

暖房出力17.4kW(15,000kcal/h)

静音設計のコンパクト石油暖専機



暖房リモコン
FHR-19
(本体付属品)

暖房出力
17.4 kW
(15,000kcal/h)

石油暖房専用熱源機
屋外据置形



AD-1740R
希望小売価格 **¥304,500** (本体価格
¥290,000)



目標年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
83.0%

■床暖房リモコンセット
FHC-07

¥44,100 (本体価格¥42,000)

同梱品

制御ボックス、熱動弁接続コード(1m)2本
リモコンコード(25m)1本
制御ボックス用電源コード、取付ネジ一式

■ 静音性に配慮

就寝中も快適に使用できるよう、低騒音設計のガス化比例制御バーナーを搭載。暖房に必要な熱量分だけ燃焼させるので、着火・消火回数が少なく静かで温度ムラの少ない効率の良い暖房が可能です。また風切り音など排気音にも静音対策を施しました。

最大燃焼時:44dB(A)



■ 高効率を実現

ガス化比例制御バーナーは地球温暖化の原因となるCO₂の排出量削減にも貢献。熱効率83%を実現しました。

■ 安全性も充実

● 排気温度センサー

フイン詰まりなど万一の異常燃焼の際、安全に運転停止します。

● オイルセンサー

機器内の灯油漏れも常時確認します。

● 滞水予報機能

暖房水が不足する前にお知らせします。


■ コンパクトデザイン

コンパクト設計で設置スペースを取らず、さらに取り付け易くなりました。




システム施工例

■ 床暖房2系統一括制御

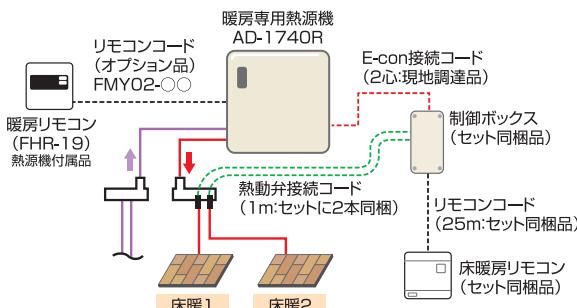

■ 浴室暖房乾燥機との接続

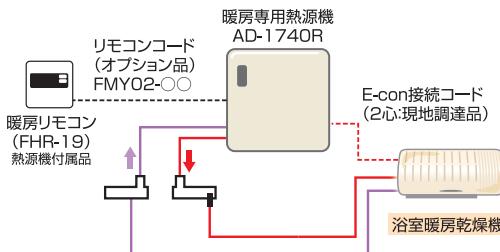

● オプション品

- 床暖房リモコンセット FHC-07
¥44,100(本体価格¥42,000)

(同梱品)
制御ボックス、熱動弁接続コード(1m)2本
リモコンコード(25m)1本
制御ボックス用電源コード、取付ネジ式




床暖房リモコン 制御ボックス

■お求め・ご相談は技術と信用の当店で

● 本体外形寸法図(単位mm)

AD-1740R

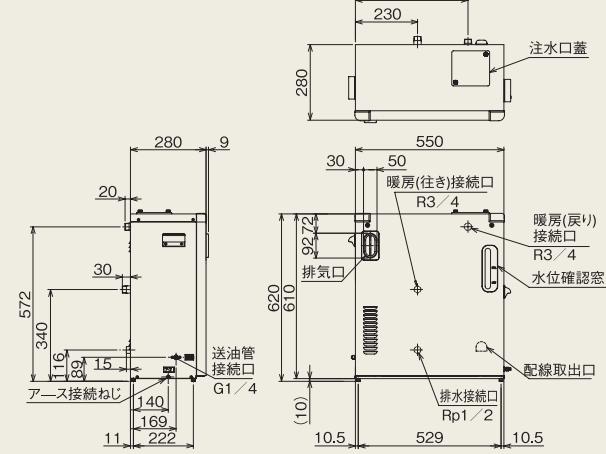

● 仕様表

品名	AD-1740R
製品寸法(mm)	幅550×高さ620×奥行280
製品質量(kg)	31
種類	給排気方式 燃焼方式 給水方式 加熱方式
	屋外用開放形 気化式 タンク式 1缶1水路式
点火方式	高圧放電式
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量 (l/h)	2.04
区分	H
省エネ基準達成率 (%)	101
エネルギー消費効率 (%)	83.0
暖房出力 (kW)	17.4(15,000kcal/h) 20A(R3/4)オネジ
接続口径	油配管(送水管) φ8銅管(フレア接続)
消費電力 (50/60Hz:W)	点火時・燃焼時 待機時 (燃焼SW「切」時)
	945/970・140/170 3.6以下(通常モード) 3.4以下(省電力モード)
許容システム水量 (l)	70(機器内保有水量7.2含む 温水温度80°C時)
機外揚程 (50/60Hz)	75/95kPa(10 l/分)



<http://www.purpose.co.jp>

最寄の当社営業所はホームページをご覧ください。

修理受付センター(修理受付のみ)

お客様相談室

(商品や修理以外のお問い合わせ等)

TEL 0120-260-884

(通話料金無料)
携帯電話からは 03-5682-4545 へおかけください。

受付時間

平日／9:00～19:00
土曜日・日曜日・祝日／9:00～17:00

午中無休 24時間修理受付

TEL 0545-32-1389

ご連絡いただいた個人情報は、弊社規定によりお問い合わせ対応に必要な範囲内で使用します。お問い合わせ内容につきましては、個人を特定できないデータに加工した後、サービス向上等のために利用いたします。

● 本 社 / TEL 417-8505 静岡県富士市西柏原新田201



エコモちゃん

