

取替に最適なドレンマジックに最上級モデル登場

ドレンマジック対応給湯暖房用熱源機



グリーン購入法
適合商品

目標年度
2008年
省エネ基準
達成率
112%
エネルギー
消費効率
93.0%

2012年
4月
発売予定

- 屋外壁掛・PS標準設置形 **GH-HDM2400ZWH3**
24号 フルオート **¥493,500** (税抜 ¥470,000)
- PS扉内設置形 **GH-HDM2400ZTH3**
24号 フルオート **¥501,900** (税抜 ¥478,000)
- PS扉内設置形上方排気延長 **GH-HDM2400ZUH3**
24号 フルオート **¥501,900** (税抜 ¥478,000)

●GH-HDM2400ZTH3及びGH-HDM2400ZUH3の最大排気延長は7m4曲がりまでです。(排気筒径φ100.8)




既築集合住宅のエコジョーズ化に最適



これからは集合住宅の取替も
エコジョーズ！
パーパスのドレンマジックが
可能にします。

エコジョーズは、排熱を再利用する際に発生する「ドレン水」を捨てるための専用配管が必要なので、既築集合住宅では設置が困難でした。『ドレンマジック』は、新技術「三方弁方式」により既存の追いだき配管を利用してドレン水を浴室内の排水口へ排出することが可能なので、既築集合住宅でもエコジョーズ化できます。


【ご注意】 機器の設置環境によっては一部対応できない場合もございます。詳しくは裏面記載のお客様相談室又は最寄の当社営業所までお問い合わせください。

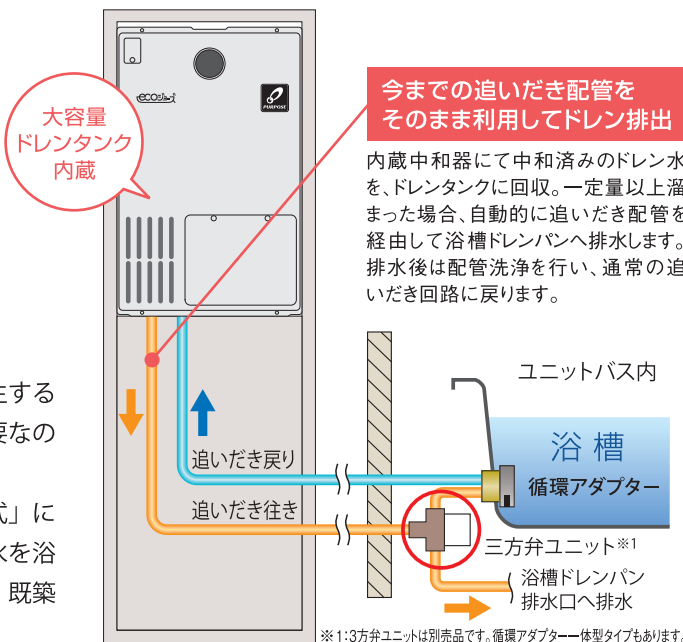

三方弁のスリム化で施工性向上

ドレン処理に必要な三方弁ユニット(別売品)はより狭い設置場所にも対応できるように改良。ユニット本体や専用固定金具の奥行きを大幅にスリム化し、取付に必要な奥行きを約2/3に削減。浴槽エプロン内部のようなスペースが限られる場所にも設置しやすくなりました。

※2: 右図は樹脂管接続タイプです。ネジ接続タイプ(PB-68S)もございます。樹脂管接続タイプとネジ接続タイプでは寸法が異なります。

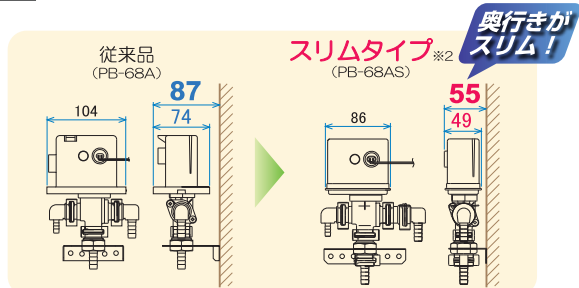



●仕様表 (本仕様は改良のため予告なく変更することがあります)

品名	GH-HDM2400ZWH3	GH-HDM2400ZTH3	GH-HDM2400ZUH3	
設置方式	屋外壁掛・PS標準設置	PS扉内設置	PS扉内設置上方排気延長	
給湯方式	先止め式			
点火方式	ダイレクト点火 (AC100V)			
製品質量 (kg)	41			
能力 (kW)	給湯	2.62~41.9 (1.5~24号)		
	追いだき	9.3 (8,000kcal/h)		
	暖房	2.3~17.4 (2,000~15,000kcal/h) 比例		
最大ガス消費量 (kW) ※13Aの場合	給湯	44.1 (37,900kcal/h)		
	暖房	20.2 (17,400kcal/h)		
	同時	50.0 (43,000kcal/h)		
熱効率 (%)	給湯	95		
	暖房	87		
	エネルギー消費効率	93.0		
省エネ基準達成率 (%)	112			
機器からの最大出湯 (L/min) ※13A, 水圧200kPa, 水温+25℃上昇の場合	24			
使用水圧 (kPa (kgf/cm ²))	150~800 (1.5~8.0)			
最低動作水圧 (kPa (kgf/cm ²))	10 (0.1)			
接続口径	ガス	20A (R3/4) オネジ		
	給水・給湯	20A (R3/4) オネジ		
	追いだき往・戻	QF16 (CCHM) ジョイント		
	暖房低温往	CHMジョイント (3P)		
	暖房高温往・戻	QF16 (CCHM) ジョイント		
	オーバーフロー	15A (R1/2) オネジ		
電気特性	電源	AC100V (50/60Hz)		
	電源コード	VCT (2心) 機外長1.7m		
	リモコン電源	DC24V以下		
	消費電力 (W)	待機時	2.0 (浴室・台所リモコン取付時)	
		同時使用時	250	
		凍結予防時	378	
安全装置	<ul style="list-style-type: none"> ・空だき防止装置 (水量センサー方式) ・ファン回転検出装置 (回転検出方式) ・立ち消え安全装置 (フレームロッド方式) ・過圧防止安全装置 (スプリング方式) ・空だき安全装置 (バイメタルスイッチ方式) ・暖房水位確認装置 (水位電極方式) ・凍結予防装置 (電気ヒーター+ポンプ運転) ・過熱防止装置 (コードヒューズ方式) ・誘導電保護装置 (サージアブソーバー方式) ・漏電安全装置 (漏電リレー) 			

●オプション品


○リモコン



	浴室リモコン	台所リモコン	増設リモコン
高機能	インターホン FC-703E ¥23,625 (税抜¥22,500)	MC-703E ¥23,625 (税抜¥22,500)	SC-703E ¥23,625 (税抜¥22,500)
	呼び出し FC-702E ¥19,950 (税抜¥19,000)	MC-702E ¥19,950 (税抜¥19,000)	
標準	呼び出し FC-700 ¥18,375 (税抜¥17,500)	MC-H700 ※1 ¥16,275 (税抜¥15,500)	SC-700 ¥14,175 (税抜¥13,500)
		MC-H700D ※2 ¥16,275 (税抜¥15,500)	
		MC-H700Y ※3 ¥16,275 (税抜¥15,500)	

※1: 静音スイッチ付 ※2: 静音・暖房スイッチ付 ※3: 静音・浴室暖房スイッチ付
 ●リモコンコードはFMY02-※シリーズを使用してください。
 ●その他のリモコン: シンプル&スタイリッシュリモコン及び660シリーズリモコンもご利用いただけます。

●寸法図 (単位:mm)

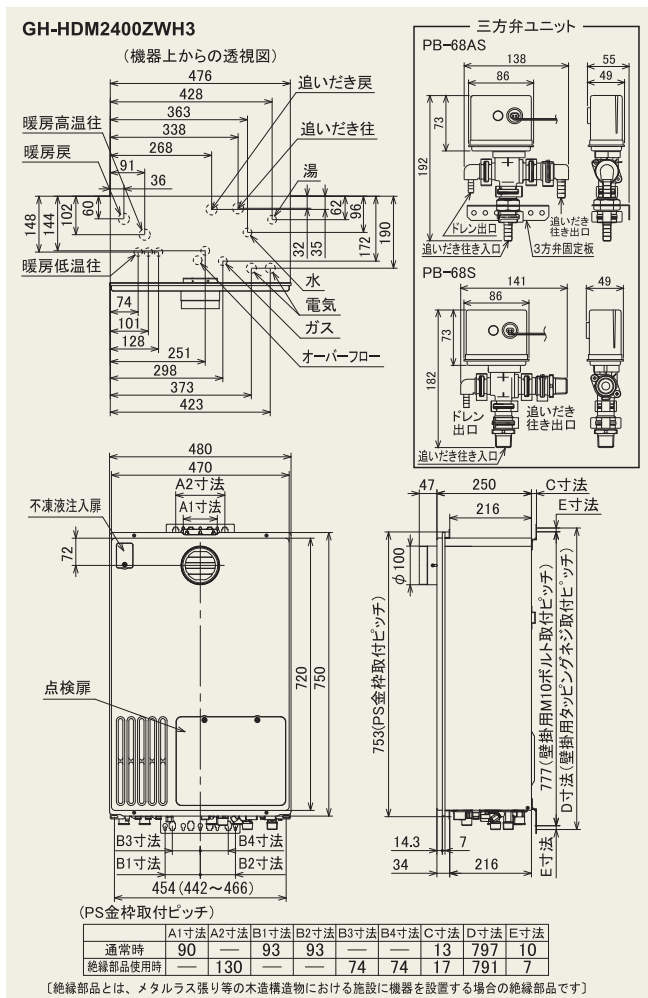

- 排気カバー
 - 排気横出しカバー HY-2902 ¥18,690 (税抜¥17,800)
 - 排気前出しカバー (M社からの取替用)
 - HM-1301C ¥11,550 (税抜¥11,000)
 - 扉内斜方カバー
 - UT-100-15,30,45 (15°, 30°, 45°) 各¥6,090 (税抜¥5,800)
- 収納ボックス
 - SB-8104 ¥11,340 (税抜¥10,800)
- 配管カバー
 - HC-4511-1 (H=450) ¥6,510 (税抜¥6,200)
 - HC-6511-1 (H=650) ¥8,715 (税抜¥8,300)
- 据置台
 - SD-4511-1 (H=450) ¥13,020 (税抜¥12,400)
 - SD-6511-1 (H=650) ¥16,275 (税抜¥15,500)
- 低振動用壁掛金具
 - PB-7 ¥5,565 (税抜¥5,300)
- 循環アダプター
 - JA-301SNR ¥7,875 (税抜¥7,500)
 - JA-300V (三方弁一体型循環アダプター) ¥29,400 (税抜¥28,000)

三方弁ユニット (別売選択必要品)

PB-68AS (樹脂管用) ¥21,000 (税抜¥20,000) PB-68S (ネジ接続用) ¥18,900 (税抜¥18,000)

●三方弁ユニットは三方弁一体型循環アダプター (JA-300V) を使用する場合は取付不要です。
 ●PB-68AS及びPB-68Sの追いだき配管接続はCCHM接続も可能です。(ダブルシールCCHM接続金具使用可)



パーパス株式会社

本社 〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201番地
 最新の当社営業所はホームページをご覧ください www.purpose.co.jp

- 製品の色は印刷関係上、実物とは多少異なります。
- 仕様は改良のため、予告なく一部変更することがあります。
- 本カタログに掲載しております全商品は総額表示 (税込) となります。価格は予告なく、一部変更することがあります。
- このカタログの内容は、2012年3月現在のものです。

お客様相談室 商品および修理以外 の問い合わせ等	TEL 0545-32-1389	受付時間 平日/9:00~19:00 土曜日・日曜日・祝日/9:00~17:00
--------------------------------	------------------	--

■ご連絡いただいた個人情報は、弊社規定によりお問い合わせ対応に必要な範囲内で使用します。お問い合わせ内容につきましては、個人を特定できないデータに加工した後、サービス向上等のために利用致します。

お求め・ご相談は技術と信用の当店で