修理受付体制

■ 固定電話からの受付（通話料無料）

修理受付センター　（修理受付のみ）

0120-260-884

※365日休まず24時間修理受付を行っております。

■ 携帯電話からの受付

修理受付センター　（修理受付のみ）

03-5682-4545

※365日休まず24時間修理受付を行っております。※通話料がかかります。

■ FAXによる受付（通信料無料）

修理受付センター　（お客様相談室）

0120-261-884

※お得意様からはできるだけフリーFAXをご利用ください。
※フリーFAXにて送信したFAXに関するお問い合わせは
右のお客様相談室にて承ります。

■ 商品や技術についてのお問い合わせ先

お客様相談室

0545-32-1389

※受付時間／平日：9：00～19：00　土日・祝日9：00～17：00
※通話料がかかります。

● 修理受付センター・お客様相談室では、お電話は通話品質向上を目的に音声データとして録音させていただきますことをあらかじめご了承ください。
● ご連絡いただいた個人情報は、弊社規定によりお問い合わせ対応に必要な範囲内で使用します。お問い合わせ内容につきましては、個人を特定できないデータに加工した後、サービス向上などのために利用いたします。

ダウンロードサービスのご案内

パーパスのホームページから、以下のデータをダウンロードしていただけます。

※一部対応できない製品もございます。※市販商品のみとなります。

納入仕様図　CAD図面　取扱説明書　工事説明書　製品画像

●ご利用いただけるデータの一例



〈 納入仕様図 〉

〈 取扱説明書 〉

〈 工事説明書 〉

TES熱源機は ⇨ https://www.purpose.co.jp/tg/

その他製品は ⇨ https://www.purpose.co.jp ダウンロード からご利用ください。

パーパスマーケティングジャパン株式会社

本　社 ／ 〒417-0834 静岡県富士市西柏原新田201

●ガス機器の点検・取替え目安年数は10年です。●製品の色は印刷の関係上、実物とは多少異なります。●商品改良のため、仕様・価格は予告なく変更することがあります。●このカタログの内容は、2024年4月現在のものです。●本カタログに掲載の価格は希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

点検受付センター　法定点検制度のお問い合わせ先　0120-323-884　受付時間 ／ 9:00～17:00

パーパスマーケティングジャパン株式会社

東京オフィス 03-6387-1155　FAX. 03-6387-8399
テクニカルサービスセンター 首都圏 03-3945-8477

パーパス株式会社

LS 東　京／03-6387-1122
LS 立　川／042-525-7423
LS 千　葉／047-455-7120
LS 横　浜／045-942-2331
LS 厚　木／046-250-0015
LS 埼　玉／048-260-3611
LS 宇都宮／028-636-7563
LS 茨　城／029-868-7752
LS 高　崎／027-325-5354
LS 甲　信／055-223-7140

■ お求め・ご相談は技術と信用の当店で

PURPOSE

パーパス製品資料集2024年度版

ひらめきを笑顔に PURPOSE

製品資料集 2024年度版

販売店様用

＼ お湯が「いいね」を届けたい ／

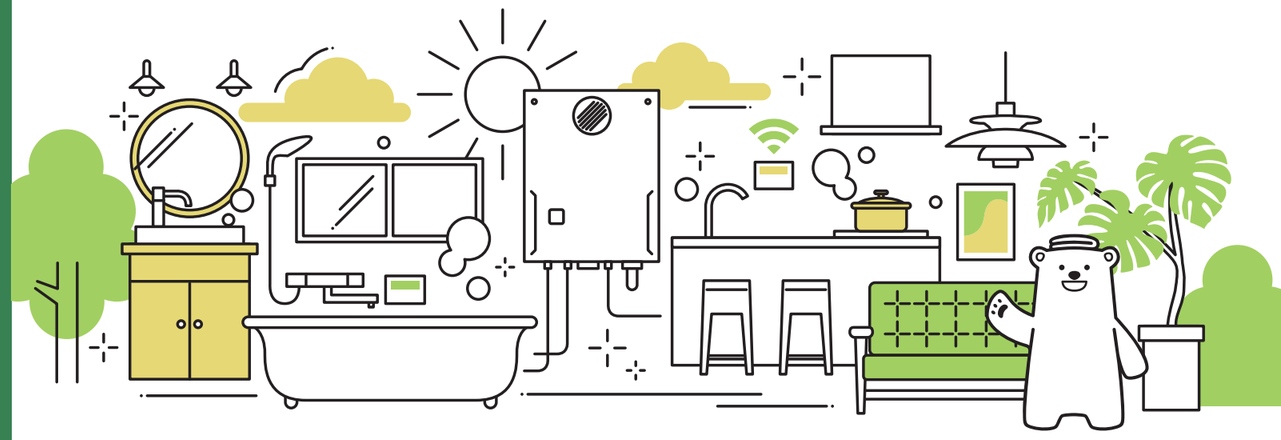

MADE IN FUJISAN

カタログ価格は総額表示（税込表示）となっております

Photo by 沖 裕之/Blue Hours

未来をパっとステキに。

さまざまなエネルギーをこれからの暮らしに役立て、
快適で美しい未来に貢献していくために。
あらゆる商材・技術・経験をいかし、
よりよい生活の実現に向けたサービスを
幅広くお手伝いしてまいります。

ひらめきを笑顔に。

バーパス オフィシャルキャラクター
ふろクマ

おふろ好きで、手ぬぐいがチャームポイントのふろクマ。好奇心旺盛で、負けず嫌い。自然豊かな富士山の麓で育ったことから、温暖化をはじめ環境問題に強く関心を持っている。表情豊かな愛くるしさで誰からも好かれ、気性は穏やか。

世界文化遺産に登録された
富士山の麓にマッチしたグリーンの外観色を採用し、
研究開発棟を併設した富士宮工場「エコベストファーム」。
CASBEE―建築環境総合性能評価システム―Aランク評価を得るなど、
建築および設計の段階でも環境に配慮をいたしました。
バーパスは、これからもエコジョーズをはじめとする環境対応製品の拡販により、環境保全へ貢献してまいります。

目　次

ハーモニーシリーズ･アクシス ····· 5
高温水分配方式採用　給湯暖房用熱源機 ···· 7
900シリーズリモコン ····· 9
IoT対応リモコン&エコジョーズ ····· 13
エネファームミニ対応　給湯暖房用熱源機 ··· 15
床暖房リモコン ····· 17
機能マーク一覧 ····· 19
品名の読み方／製品の外装塗装色について ･ 21

ガス給湯機器

XTシリーズ 対応リモコン一覧 ····· 23

XT 給湯暖房用熱源機 設置フリー エコジョーズ

KRSシリーズ(コンパクトタイプ)
屋外壁掛形 高温水分配方式 コンパクトタイプ
フルオート／24号 ····· 26
オート／24号

LRSシリーズ(スリムタイプ)
屋外据置台設置形 高温水分配方式 スリムタイプ
フルオート／24号 ····· 27
オート／24号

ARSシリーズ(ドレンアップ)
屋外壁掛形 高温水分配方式
フルオート／24号 ····· 28
オート／24号

ARSシリーズ
屋外壁掛形 高温水分配方式
フルオート／24号 ····· 29
オート／24号

XT(ARS)排気バリエーション仕様一覧表 ····· 31
XT(ARS)本体寸法図 ····· 33
XT(ARS)オプション部材対応表 ····· 34
XT(ARS)オプション部材寸法図 ····· 35
準標準色について ····· 42
XT(ARS)取替用オプション部材 ····· 43
家庭用燃料電池 エネファーム対応 熱源機 ··· 45

XS 暖房専用熱源機

XS
屋外据置台設置形 暖房能力41.9kW ····· 46

GH 給湯暖房用熱源機 非エコジョーズ

GHシリーズ
屋外壁掛形 フルオート16号 ····· 46

オプション･別売必要品 ····· 47
XT･XS･GHシリーズ

温水暖房端末

XBD 浴室暖房乾燥機

壁掛形
標準タイプ XBDシリーズ ····· 50

循環金具

ウルトラファインバブル循環アダプター「ウルブロZ」･ 53

ガス給湯機器

GXシリーズ 対応リモコン一覧 ····· 55

GX ふろ給湯器 設置フリー エコジョーズ

GX-HFL
屋外壁掛形 フルオート／24号･20号･16号 ···· 58
オート／24号･20号･16号

GX-H
屋外壁掛形 フルオート／24号･20号･16号 ···· 59
オート／24号･20号･16号

GX-SD ドレンマジック
屋外壁掛形 フルオート／24号･16号 ····· 61
オート／20号

GX-H
屋外据置形 フルオート／24号･20号 ····· 62
オート／24号･20号

GX ふろ給湯器 設置フリー 非エコジョーズ

GX
屋外壁掛形 フルオート／24号･20号･16号 ···· 63
オート／24号･20号･16号

GX
屋外据置形 フルオート／24号 ····· 65
オート／24号･20号･16号

GX
屋外壁掛形 スリムタイプ フルオート／20号･16号 ····· 66
オート／20号･16号

GSシリーズ 対応リモコン一覧 ····· 69

GS 給湯器 エコジョーズ

GS-H
屋外壁掛形 24号･20号･16号 ····· 71

GS 給湯器 非エコジョーズ

GS
屋外壁掛形 24号･20号･16号 ····· 72

GS
屋外壁掛形 スリムタイプ 16号 ····· 73

GS
壁組込形 16号 ····· 74

GS-A FF式
屋内壁掛形 20号･16号 ····· 75

GS-A FE式
屋内壁掛形 20号･16号 ····· 76

オプション･別売必要品 ····· 77
GX･GSシリーズ

パイプシャフト用取替部材 ····· 81
XT･GX･GSシリーズ

GF ふろがま

GF CF式
浴室内据置形 ····· 84

GF BFDP式
浴室内据置形 ····· 85

GF RF式
屋外壁掛形 ····· 85

オプション･別売必要品 ····· 86
GFシリーズ

省エネ基準達成率一覧表 ····· 87
循環金具シリーズ一覧 ····· 89

虎の巻

エラーコード一覧 ····· 92
旧エラーコード一覧 ····· 94
東京ガス採用一覧 ····· 95

あんしん点検のご案内 ····· 101
所有者登録のお願い ····· 103
給湯設備の固定方法の変更について ····· 105
BL部品について･安全に関するご注意 ··· 106

XT 給湯暖房用熱源機 エコジョーズ 22
XS 暖房専用熱源機 46
XBD 浴室暖房乾燥機 50
GX ふろ給湯器 エコジョーズ・非エコ 54
GS 給湯器 エコジョーズ・非エコ 68
GF ふろがま 83

オプション
XT･XS･GHシリーズ ····· 47
GX･GSシリーズ ····· 77
GFシリーズ ····· 86

HARMONY SERIES

AXiSラインナップ

デザインを刷新し、環境に配慮したエコジョーズの
新たな基軸となる新シリーズ。
ライフスタイルにあわせて幅広くお選びいただけるようになりました。

FLash

GX Series
［ふろ給湯器］
GX-HFL240・200・160シリーズ
エコジョーズ

XT Series
［給湯暖房用熱源機］
XT4223KRSシリーズ
XT4222LRSシリーズ
XT4222ARSシリーズ
エコジョーズ

“建物に、暮らしに、環境に調和する”

新しいデザイン

給気口デザイン
建物の壁面との調和を保つラウンドフォルムに美しくマッチングしたスリットラインの給気口です。

排気口デザイン
フラットな円形カバーの内側に走る、斜めラインが特徴。独創的なフォルムは高級外車のフロントグリルのようにアイコン化され、バーパスブランドであることを象徴する新しいカタチになりました。

ラウンドフォルム
本体形状を給気口デザインに美しくマッチングするラウンドフォルムへ変更しました。
（XT4222ARSシリーズを除く）

GX シリーズ Series

エコジョーズ

ふろ給湯器が追いだき側も高効率化。
AXiSスマートのWi-Fi機能、安心入浴サポート機能にも対応。

詳しくは製品ページP.54～へ

XT シリーズ Series

CM公開中！

エコジョーズ

独自の高温水分配方式により
温度がブレない快適なお湯ライフを実現。

バーパスホームページのCMギャラリーからご覧いただけます。

オールシーズン 快適 に
入水温が高くなる夏でも
心地良いぬるめのお湯が使えます
※当社従来品2.5号

最小給湯能力 0.1 号

お湯の 節約 に
少流量でも
設定温度のお湯をキープ
※当社従来品3.5ℓ/分

最低作動流量 1.9 ℓ/分

詳しくは製品ページP.22～へ

家族が お湯を使う時間は、 いつも一緒でした。

突然、使っていたお湯の勢いが弱くなることがありました。
誰かの快適が、誰かの不快になってはならないと思うのです。
家族みんなが笑顔で過ごせる暮らしを目指して。
もう、お湯をガマンしたくないから。

お湯ストレス解放宣言。

湯量が安定

暖房や追いだき運転中でも給湯能力が低下しにくい。

湯温が安定

少ない湯量でも設定温度をしっかりキープ。

塩害対策塗装を標準装備

優れた耐食性能で様々な設置環境を可能にします。

24号 屋外壁掛形 PS標準設置 / 給湯 / 追いだき / 暖房機能

最小号数 0.1号 / 最低流量 1.9ℓ/分 / ecoジョーズ

新しい高温水分配方式のラインナップは、

● XT4222ARSシリーズ

P.28 ～ 30

高温水分配方式

暖房や追いだき運転中でも湯量＆湯温が安定。

新型熱交換器の搭載に加え、熱分配を見直した温水回路設計により、暖房や追いだき運転中でも給湯能力がダウンしません。
不意に起こる湯量や湯温の低下が少なく快適です。

❶ 一次熱交換器 / ❷ 超低NOxバーナー / ❸ ターボファン / ❹ 与熱分配弁

※ 数値は実力値です。保証値ではありません。



このイラストは概念図であり、暖房低温回路やドレン配管など詳細な内部構造は省略しています。

パーパスがお届けする「心地のよいお湯」

最小給湯能力0.1号・最低作動流量1.9ℓ/分だから、
節湯タイプの水栓や、外気で温まった夏場の水でも低温度をキープ。
洗顔やお皿洗いにも安心してお使いいただけます。

暖房運転時の給湯加熱速度

冬場の暖房使用時には機器の回路に、あらかじめ高温水が循環しているので、約2秒※という短時間でお湯が作れます。お湯が早く欲しい冬場に貢献でき、捨て水を少なくすることが可能です。



節水カランにも対応！

夏場も設定温度をキープ！

冬場の暖房使用時なら約2秒※で適温に！

※ 機器出湯口での計測。蛇口からの出湯時間は、現場により異なります。
使用条件：(1)給湯使用パターン…「JIS S2075 家庭用ガス・石油温水機器のモード効率測定法」の洗面、台所、シャワーの全50モードのうち、給湯間隔が5分以上の17モードを使用する(ただし、流量5ℓ/min時：13回、流量10ℓ/分時：4回)　(2)配管条件…配管口径：15A(内径15mm)、給湯器からカランまでの距離：10m、配管保有水量：10m時…1766cc　(3)その他…暖房使用期間：6カ月／年(＝加熱速度が1.8秒の期間)(残り6カ月間は、全て加熱速度は9秒)　(4)水道料金…1m³(1000ℓ)につき128円(東京都水道局23区)(JIS S2075より、使用量456ℓ/日＝13.68 m³/月)

優れた施工性

様々な設置環境に対応する気配り設計

優れた耐食性で塩風やサビにも強い

本体はもちろん、据置台や配管カバーにも、耐食性に優れた塩害対策塗装を標準採用。

耐重塩害試験基準に準拠※



※(一社)日本冷凍空調工業会規格(JRA9002)に基づく

新時代の住空間にとけ込む、革新的リモコン GOOD DESIGN

使う時に輝くステルスリモコン

従来の樹脂製スイッチをなくし、全面フラット形状および“ステルス印刷”を採用。
未使用時は設置空間にひっそりと調和し、
電源を入れるとリモコンボディに文字が浮かび上がる斬新なデザインを実現しました。

※ステルス印刷とは、通常では何も見えず、LEDを点灯すると絵柄が浮き出る印刷方法です。

スタイリッシュな表示の各種スイッチ

従来タイプで扉内に収納していた各種スイッチは、電源を入れると一見何もないリモコンボディに文字が表示されます。未使用時は設置空間にひっそりと調和しています。

電源OFF時

設定スイッチを押していくと、スイッチ表示を変更できます。

全点灯表示


メインキー表示

省電力モード表示

リモコン詳細はP.23・24,P.55・56へ

安心入浴サポート機能

浴室内の状況を3つのセンサーで細やかに見守り

詳しくはコチラへ

人感センサー

人感センサー＋ドアセンサー＋水位センサーで、入浴者の状況を検知。入浴サインを台所リモコンに表示します。異常を検知した場合は、台所リモコンからチャイムと音声でお知らせして、ヒートショックなどの入浴事故の早期発見を促します。（安心入浴サポート機能は入浴中の全ての事故や異変を発見するものではありません。）

人感センサー
作動中

ドアセンサーでドアの開閉を検知。さらに浴室リモコンの人感センサーで在室を検知し、見まもりを開始します。また、浴槽につかると水位センサーで入浴を検知します。ドアの開閉状態や入浴検知は台所リモコン画面に表示されます。

入浴者の状況を人感センサーと水位センサーで検知し、一定時間以上動きがないと、チャイムと音声で声掛けを行います。浴室での声掛けを行っても動きがない場合、異常と判断し、台所リモコンにチャイムと音声でお知らせします。

※XT4222ARSシリーズ、XT4223KRSシリーズ、XT4222LRSシリーズ、GX-HFL240・200・160シリーズのフルオートタイプのみ対応
安心入浴サポート機能対応リモコンとのセットにてご使用になれます。

視認性を高めた液晶表示

画面の温度表示サイズは、〈給湯温度表示〉最大約1.5倍※、〈ふろ温度表示〉最大約2倍※に。お年寄りや目の悪い方にも見えやすいよう、より視認性を高めました。

※当社700シリーズリモコンとの比較

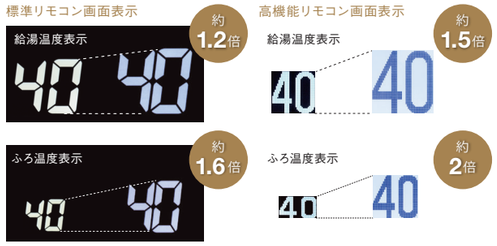

ユニバーサルデザインにも配慮

よく使用するスイッチには、触っただけでどのスイッチか区別ができるように突起がついています。

エネルック機能

ふろ給湯器・給湯暖房用熱源機のガス使用量やCO_2排出量などが確認できます。定期的に確認することで、省エネ意識のアップにもつながります。さらにエネルギー使用量を基に算出したおおよその各料金や、使用量に目標値を設定して、目標に対する達成度の評価も表示できます。

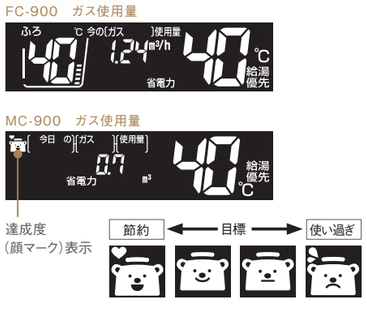

ミュージック機能

携帯音楽プレーヤーなどを台所リモコンへ接続して、浴室・台所リモコンへ音楽を流すことができます。

※高級タイプ・高機能タイプのインターホン付タイプのみ対応。浴室リモコンと台所リモコン両方の設置が必要です。

入浴お知らせ　浴室内の動きを検知して入浴事故対策にお役立ていただけます。

入浴時間が長い場合…

入浴すると機器内の水位センサーが感知して、台所リモコンに表示されます。

●入浴時間設定：5～120分※1

お知らせチャイム

浴室リモコン　設定時間を過ぎるとチャイムでお知らせ。

※1：工場出荷時の入浴時間設定は30分です。あとから設定の変更が可能です。

※900シリーズ、713、712、710リモコンとGX-HFL240・200・160シリーズ、XT4222ARSシリーズ、XT4223KRSシリーズ、XT4222LRSシリーズのフルオートタイプ（排気バリエーション品も対応）を組み合わせた場合のみご利用いただけます。

入浴中のアイコンがゆっくり点滅します。

ECO運転機能　リモコンによる「プチエコ」でラクラク省エネ生活をはじめましょう。

エコ運転機能とは **エコ出湯** **エコ保温** **エコアラーム** の3つの機能をいいます。

エコ出湯で ガスの節約

洗顔・お皿洗いなどの少ない湯量では自動で32℃※の低温設定になります。

※夏期など水温が高い場合、低温にならないことがあります。

エコ出湯中は給湯温度を **点滅** で表示。

エコ保温で ガスの節約

ふろ自動運転中の保温設定は季節に合わせて30分～1時間の長い間隔※で追いだきをします。そのため保温中の追いだき回数が減り、ガス使用量を軽減します。

※通常は気温などにより約15分～30分間隔で行います。

エコアラームで 水・ガスの節約目安に

10分以上お湯を出し続けると音やメッセージを表示してお湯の使いすぎをアナウンスします。

上のマークが付いている製品と
エコ運転対応リモコン※を組み合わせると
エコ運転機能がご利用いただけます。

エコ運転設定中の画面（標準タイプ）

eco　エコ運転がONのときはecoの文字が表示されます。

※エコ運転対応リモコンは、700シリーズの高機能タイプ及びMC-H710EL-FN、MC-H710DEL、MC-H710YEL-FN、FC-710EL-FN、900シリーズです。

900シリーズリモコンとの組み合わせがオススメ※

エコ運転がさらに使いやすく！

エコ運転ボタン付きのリモコンなら、ワンタッチでプチエコをご利用いただけます！

エコ運転対応リモコンの一覧は P.23～,P.55～

Health Check カンタンヘルスチェック　おふろに入りながらカンタン操作で健康管理に役立てましょう。

健康機能とは **体脂肪率測定** **消費カロリー** **半身浴モード** の3つの機能をいいます。

おふろのリモコンで
体脂肪率測定・消費カロリー測定・半身浴モード
ができるのはパーパスだけ！

特許取得済 独自技術

体脂肪率測定

詳しくはコチラへ



気になる体脂肪率は、入浴中にチェック！ 身長や体重などを設定してから入浴するだけで測定できます。

※上図は体脂肪率測定時の画面を抜粋して表示しています。

※対応リモコン：900シリーズの高級タイプ・高機能タイプ、FC-712E、FC-713E-FN

※体脂肪率測定機能はGX-XTシリーズのフルオートタイプのみご利用いただけます。

体脂肪率測定は水中体重秤量法を応用

現在、最も実際の体脂肪率に近い数値が割り出されると定義づけられている「水中体重秤量法」。これを応用して浴室で気軽に体脂肪率が測れるシステムを考えました。

※実際の水中体重秤量法は頭までつからないと正確な数値は測定できませんが、パーパスでは頭までつからなくてもデータベースを利用して数値を測定できるシステムになっております。

消費カロリー測定

入浴中のおおよその消費カロリーの測定を可能にしました。

※対応リモコン：900シリーズの高級タイプ・高機能タイプ、FC-712E、FC-713E-FN



半身浴モード

リラクゼーション効果のある半身浴を手軽に楽しめます。

※対応リモコン：900シリーズの高級タイプ・高機能タイプ、FC-712E、FC-713E-FN



スマート給湯器システムで、

もっと進化した暮らしへ

HARMONY SERIES AXiS ＋ AXiSsmart × IoT

共働き世帯の増加を受けて、家事の負担軽減につながる商品・サービスの需要が高まり、家庭内のIoT化が急速に進んでいます。さらに高齢化社会の到来や核家族の増加といった家族構成の変化から、高齢者の「見守り」需要も高まりを見せており、IoTサービスなどの適用範囲が広がっています。

IoT スマートフォンで簡単操作!

スマートフォンアプリ
パーパスコネクト × AXiSスマート

スマートフォンを使って遠隔操作でガス給湯器の操作が可能。操作以外にも、給湯器の使用エネルギーの見える化、ご家族の健康管理、離れて暮らす家族の見守り機能など、様々なサービスをご利用いただけるアプリです（無料）。

スマートフォンがリモコンに
パーパス コネクト　パーパス

App Store からダウンロード
Google Play で手に入れよう

パーパスコネクトアプリは無料。通信にかかる費用はお客様のご負担になります。
【対応機種】
・Android端末：Android6.0以降
・iPhone(6シリーズ/SE/7シリーズ/8シリーズ/X/11シリーズ/12シリーズ/13シリーズ/14シリーズ)：iOS11.0以降
※タブレット端末はiOSのみ。スマートフォン用アプリで使用可能です。その他のタブレット端末には対応していません。
※TM and © 2018 Apple Inc. All rights reserved.「iPhone」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。「App Store」は、Apple Inc. のサービスマークです。
※「Google Play」、「Google Play ロゴ」、「Android」は、Google LLC の商標または登録商標です。

「パーパスコネクト」で快適お湯ライフ

必要なのは この3つ

無線 LAN ルーター ＋ 台所リモコン（無線LAN対応） ＋ スマートフォン

ふろ給湯器（GXシリーズ）でご利用いただける機能
※給湯暖房用熱源機（XTシリーズ）では全ての機能がご利用いただけます。

パーパスコネクトでできる機能	宅内操作	宅外操作
運転ON／OFF	○※1	○※1
ふろ自動ON／OFF	○	○
ふろ追いだきON／OFF	○	○
ふろ予約ON／OFF、時刻設定	○	○
床暖房ON／OFF	○	○
床暖房温度設定	○	○
床暖房予約ON／OFF、時刻設定	○	○
浴室暖房乾燥機 ON／OFF	○※8	○※8

パーパスコネクトでできる機能	宅内操作	宅外操作
エネルギーの見える化（エネルック）※7	○	○
健康管理※2（体脂肪率、消費カロリー、半身浴モード）	○	○
取説リンク	○	○
故障通知・対応表示	○	○
室内温度表示※4	○	○
スマートスピーカー対応※6	○	×
見守り（現状確認、定期報告）※5	○	○
安心入浴サポート※3	○	○

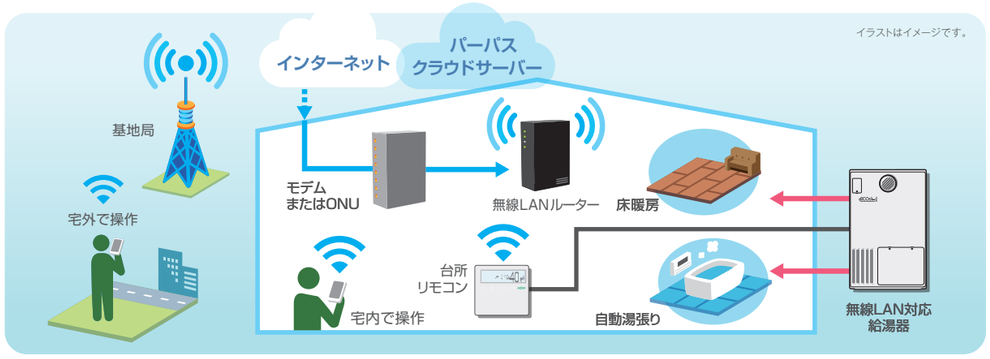

イラストはイメージです。

対応機種：GX-HFL240・200・160シリーズ、XT4223KRSシリーズ、XT4222LRSシリーズ、XT4222ARSシリーズ、
対応リモコン：MC-921T-WIFN、MC-921SDT-WIFN、MC-911-WIFN、MC-911SD-WIFN、MC-H900-WIFN、MC-900-WI

便利な機能のご案内

バックの色を変え、誤操作しないように配慮

1台のスマホ（アプリ）で給湯器2台の操作と給湯器1台の見守り、計3台との接続が可能

1台のスマートフォンで2台の給湯器の操作ができるようになりました。給湯器が2台設置されている2世帯住宅などにも対応します。

入室・入浴表示ができるようになりました※

※入浴検知は、入浴お知らせ機能付リモコン、安心入浴サポート機能付リモコンとそれらに対応する給湯器（フルオートタイプ）との組み合わせで表示されます。
在室検知は、安心入浴サポート機能付リモコンと対応する給湯器（フルオートタイプ）との組み合わせで表示されます。
入浴・入室検知は、リモコンのバージョンによっては表示されません。

給湯器をスマホで遠隔操作

宅内はもちろん、外出先からもおふろのお湯張りや、床暖房のON/OFFと温度調節などが可能です。また、半身浴モードもスマホから設定できるようになりました！

室内の温度を確認

室内の温度を確認できるので※4、外出先からでも床暖房を使用するかなどの目安になります。

見守り機能※5

ご自宅はもちろん、遠くに住むご家族の給湯器を接続すると、お湯を使ったことをスマホに通知。ご家族の安全を確認できます。

健康機能※2

リモコンで測定された体脂肪率や入浴時の消費カロリーデータは、スマートフォン画面にグラフ表示されるので、日々の健康管理のモチベーションにつなげていただけます。

IoT スマートスピーカーで簡単操作!

スマートスピーカーに対応※6

スマートスピーカーに話しかけるだけで、台所や浴室まで行かなくても、給湯器を遠隔操作できます。

たとえば
Amazon Echo（アマゾンエコー）をお使いの場合
▶ ふろ自動（お湯張り）をしたい時
発話：アレクサ パーパス給湯器を使ってお湯張りをして。
応答：お湯張りを受け付けました。しばらくお待ちください。

声でかんたん! ガス給湯器をハンズフリー操作

スマートスピーカーからできる操作 宅内からの操作	
ふろ自動ON／OFF	○
ふろ追いだきON／OFF	○

スマートスピーカーからできる操作 宅内からの操作	
床暖房ON／OFF	○
浴室暖房乾燥機 ON／OFF	○※8

※1：給湯器設定温度が50℃以上の場合はOFF操作のみとなります。 ※2：高級・高機能タイプリモコンのみご利用いただけます。体脂肪率はフルオートのみご利用可能。体脂肪率や消費カロリー測定データ表示は目安となります。2022年9月以前に出荷された対応リモコンでの半身浴モード設定は、リモコンプログラムのアップデートを行うことでご利用できます。詳細は最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。 ※3：安心入浴サポート機能は入浴中の全ての事故や異常を検知できるものではありません。XT4223KRSシリーズ、XT4222LRSシリーズ、XT4222ARSシリーズ、GX-HFL240・200・160シリーズのフルオートタイプのみ対応。安心入浴サポート機能対応リモコンとの組み合わせでご利用可能となります。 ※4：床暖房リモコン（室温センサー付）ご使用の場合に表示できます。表示温度と実際の温度には誤差が生じるため、あくまでも目安となります。 ※5：ご自宅以外のお宅（対応する給湯器とリモコンの設置が必要）1台の見守り先が登録できます。1台の給湯器に対して10台までのスマホを登録できます。1台のスマホ（アプリ）で給湯器2台の操作と給湯器1台の見守り、計3台との接続が可能です。自宅以外の見守り先使用状況は、翌朝8時に確認できます。 ※6：対応スピーカーは、Amazon Alexa搭載スマートスピーカー（Amazon Echoなど）と、Googleアシスタント搭載スマートスピーカー（Google Homeなど）です。「Amazon」、「Amazon Echo」、「Alexa」および関連するすべてのロゴは、Amazon.com, Inc.または、その関連会社の商標または登録商標です。「Google」、「Google Home」、「Googleアシスタント」は、Google LLCの商標または登録商標です。 ※7：電気使用量の表示には別売のマルチ計測ユニットEM-02（¥32,120（税抜 ¥29,200））が必要です。 ※8：インテリジェント通信第7版に対応した浴室暖房乾燥機の操作が可能です。非対応の場合はOFF操作のみご利用いただけます。
【事前確認事項】〈ご自宅のインターネット環境をご確認ください。〉● 常時接続のインターネット環境があること。● ルーターを経由してインターネットに接続できる環境があること。〈ご自宅の無線 LAN ルーターの無線機能をご確認ください。〉●【必須】IEEE802.11bまたはg.n（nは 2.4GHz 帯のみ）に対応していること。（ⓑⓖⓝなどと表記されている場合もあります。）
※ 無線 LAN ルーターの本体（側面や底面）に貼り付けされているシールやパッケージの表示で確認できます。詳細は無線 LANルーターの説明書をご確認ください。●【必須】WPA 2もしくはWPAの暗号化方式に対応していること。●【推奨】自動接続設定用のプッシュボタンがあること。（設定が簡単になります。）★自動接続設定用のプッシュボタンには次のような名称があります。WPS/AOSS 2またはAOSS/らくらく無線スタート（自動接続設定用のプッシュボタンがない場合の接続方法については、取扱説明書をご覧ください。）

ECHONET Lite規格に準拠＆AIF認証を取得、HEMSに対応

ECHONET Lite（エコーネットライト）規格に準拠&AIF認証を取得しているので、HEMSに対応した給湯機器とHEMSコントローラを900シリーズ無線LAN対応リモコンで接続すると、無線LAN（Wi-Fi）を介したスマートフォンやコントローラから、スマート家電などの操作や、使用料を把握することができます。

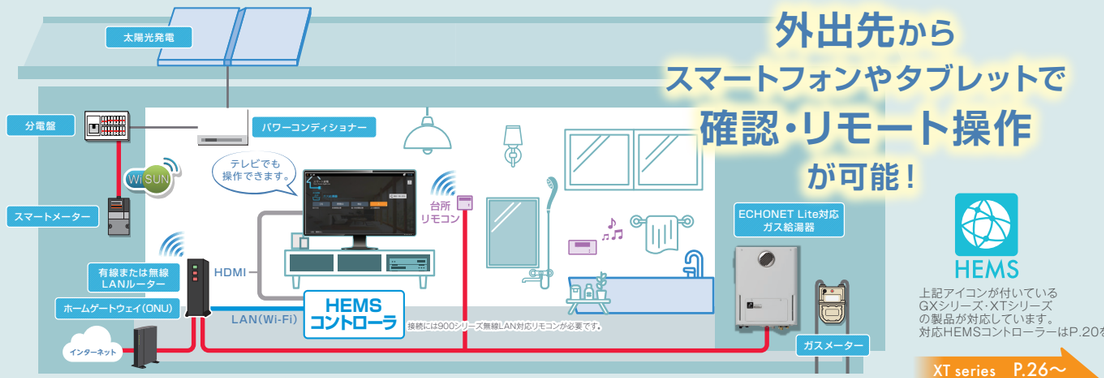

上記アイコンが付いている GXシリーズ・XTシリーズ の製品が対応しています。
対応HEMSコントローラはP.20をご覧下さい。

XT series P.26～
GX series P.58～

SOFCや無線LAN（Wi-Fi）対応の台所リモコンとルーターは有線LAN※、無線LANどちらのネットワークでも使用可能です。
※台所リモコンとルーターの有線接続時には有線LANアダプタ［別売：PB-74 ¥7,700（税抜 ¥7,000）］または900シリーズ無線LAN対応リモコンが必要です。
※「ECHONET Lite」は（一社）エコーネットコンソーシアムの登録商標です。
※「Wi-Fi」は「Wi-Fi Alliance」の登録商標です。

イラストはイメージです。

ENE·FARM mini

エネファームミニ対応 給湯暖房用熱源機

TC-H9122F-SOWI-FN

■エネファームミニ対応 給湯暖房用熱源機

24号 フルオートタイプ

標準タイプ

XT4222ARSAW6C
XT4222ARSAW6P
（排気バリエーション含む）

コンパクトタイプ

XT4223KRSAWCM

スリムタイプ

XT4222LRSAW4C

■エネファームミニ対応リモコン

高機能タイプ　セットリモコン

TC-H9122F-SOWI-FN〔922053〕
希望小売価格 ¥69,300（税抜 ¥63,000）

増設リモコン

SC-910〔960423〕
希望小売価格 ¥23,650
（税抜 ¥21,500）

標準タイプ　セットリモコン

TC-H9022F-SOWI-FN〔922052〕
希望小売価格 ¥66,550（税抜 ¥60,500）

増設リモコン

SC-900〔960422〕
希望小売価格 ¥16,830
（税抜 ¥15,300）

（価格は全て希望小売価格　〔 〕内はマシンコード）

エネファームミニ対応 給湯暖房熱源機 ラインナップ

コンパクトタイプ

本体色：ニューホワイト

XT4223KRSAWCM
希望小売価格 ¥520,300（税抜 ¥473,000）
マシンコード：936197
- 屋外壁掛形
- ヘッダー外付け

ecoジョーズ　24号 フルオート　AXiS

〈オプション品〉（価格は全て希望小売価格　〔 〕内はマシンコード）

据置台
SD-4539-W〔960601〕
寸法：W464×H450×D244mm
¥17,930（税抜 ¥16,300）
SD-6539-W〔960602〕
寸法：W464×H650×D244mm
¥23,100（税抜 ¥21,000）

側方排気カバー
HY-4569〔960552〕
寸法：W323×H166×D107mm
¥19,250（税抜 ¥17,500）

配管カバー
HC-4539-W〔960599〕
寸法：W464×H450×D244mm
¥12,870（税抜 ¥11,700）
HC-6039-W〔960600〕
寸法：W464×H600×D244mm
¥15,400（税抜 ¥14,000）

上方排気カバー
HU-4500〔960303〕
寸法：W190×H147×D61mm
¥11,000（税抜 ¥10,000）

スリムタイプ

本体色：ニューホワイト

XT4222LRSAW4C
希望小売価格 ¥530,310（税抜 ¥482,100）
マシンコード：936191
- 屋外据置台設置形・PS標準設置形
- 4Pヘッダー内蔵

ecoジョーズ　SLIM スリムタイプ　24号 フルオート　AXiS

〈オプション品〉（価格は全て希望小売価格　〔 〕内はマシンコード）

据置台
SD-5505-W(H=550)〔960597〕
寸法：W253×H549×D419mm
¥17,930（税抜 ¥16,300）
SD-5505L-W ロングタイプ
(H=550　D=700)〔960598〕
寸法：W253×H549×D700mm
¥27,940（税抜 ¥25,400）

自在排気カバー
HT-2504〔960482〕
寸法：W173×H97×D72.1mm
¥19,690（税抜 ¥17,900）
上方または左右方向に排気方向を切り換えできます。水平より下方は取付不可。排気延長不可。

前方斜方排気カバー
HM-2502-CS〔960483〕
寸法：W170×H96×D77.1mm
¥21,560（税抜 ¥19,600）
前方斜方向（左右）に排気方向を切り換えできます。排気延長不可。

標準タイプ

ecoジョーズ　AXiS　24号 フルオート

XT4222ARSAW6Cシリーズ
XT4222ARSAW6Pシリーズ
※写真は屋外壁掛・PS標準設置兼用
本体色：ニューホワイト

（価格は全て希望小売価格　〔 〕内はマシンコード）

設置方法	6Pヘッダー内蔵	6Pヘッダー内蔵（ドレンアップ）
屋外壁掛形（PS標準設置形兼超高層対応）	XT4222ARSAW6C〔935719〕 ¥555,280（税抜 ¥504,800）	XT4222ARSAW6P〔935743〕 ¥600,160（税抜 ¥545,600）
アルコーブ設置形	XT4222ARS2AW6C〔935720〕 ¥561,440（税抜 ¥510,400）	XT4222ARS2AW6P〔935744〕 ¥611,380（税抜 ¥555,800）
PS扉内設置形 兼超高層対応	XT4222ARS4AW6C〔935721〕 ¥561,440（税抜 ¥510,400）	XT4222ARS4AW6P〔935745〕 ¥611,380（税抜 ¥555,800）
PS扉内設置形 後方排気延長	XT4222ARS8AW6C〔935722〕 ¥561,440（税抜 ¥510,400）	XT4222ARS8AW6P〔935746〕 ¥611,380（税抜 ¥555,800）
PS扉内設置形 上方排気延長	XT4222ARS9AW6C〔935723〕 ¥561,440（税抜 ¥510,400）	XT4222ARS9AW6P〔935747〕 ¥611,380（税抜 ¥555,800）
PS扉内設置形 強制給排気延長	XT4222ARS0AW6C〔935724〕 ¥561,440（税抜 ¥510,400）	XT4222ARS0AW6P〔935748〕 ¥611,380（税抜 ¥555,800）

〈オプション品〉（価格は全て希望小売価格　〔 〕内はマシンコード）

据置台
SD-4537〔933306〕
寸法：W467×H450×D250mm
¥16,940（税抜 ¥15,400）
SD-5537〔933376〕
寸法：W467×H550×D250mm
¥19,250（税抜 ¥17,500）
SD-6537〔933307〕
寸法：W467×H650×D250mm
¥21,230（税抜 ¥19,300）

据置台（袖穴あり）
SD-4541〔970950〕
寸法：W467×H450×D250mm
¥16,940（税抜 ¥15,400）
SD-6541〔970951〕
寸法：W467×H650×D250mm
¥21,230（税抜 ¥19,300）

配管カバー
HC-4537〔933304〕
寸法：W467×H447×D250mm
¥8,624（税抜 ¥7,840）
HC-6537〔933305〕
寸法：W467×H647×D250mm
¥11,330（税抜 ¥10,300）

側方排気カバー
HY-2903〔933310〕
寸法：W320×H135×D80mm
¥22,880（税抜 ¥20,800）

上方排気カバー
HU-1902〔930979〕
寸法：W190×H147×D62mm
¥12,870（税抜 ¥11,700）

床暖房リモコン

FHR-23A シリーズ

温水床暖房をもっと快適に。
セーブモード運転でかしこく省エネ。

インテリアに調和するスタイリングと、使い勝手を高めるための工夫をさりげなく融合した、
日常の中で心地よく使えるリモコンです。
新しく搭載された「セーブモード」では、消費エネルギーを抑えながら
エアコンと併用することでお部屋全体を暖めます。

- 床暖房リモコン仕様
  第1.4版対応
- インテリジェント通信仕様
  第7版対応

1系統リモコン 1つのリモコンで **1箇所** を操作できます

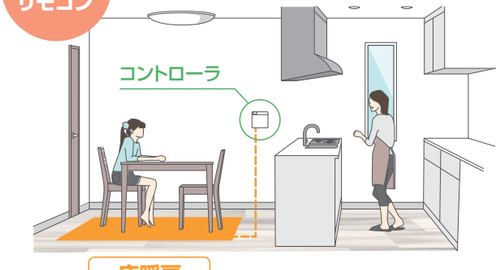

2系統リモコン 1つのリモコンで **2箇所** を操作できます

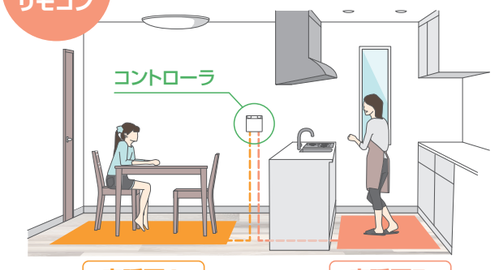

LINEUP

機種名（マシンコード）	価格	セーブモード	室温センサー	ホットダッシュ時間※1	ホットダッシュ時要求温度(℃)※1	通常運転時要求温度(℃)※1
FHR-23A-R30（936315）	¥17,710（税抜¥16,100）	●	●	30※2	80/60	40
FHR-23A-R60（936316）	¥17,710（税抜¥16,100）	●	●	60	80/60	40
FHR-23A-RB（936317）	¥17,710（税抜¥16,100）	●	●	60	80/60	40
FHR-23A-N30（936312）	¥17,050（税抜¥15,500）	●	—	30	80	40
FHR-23A-N60（936313）	¥17,050（税抜¥15,500）	●	—	60	80/60	40
FHR-23A-NB（936314）	¥17,050（税抜¥15,500）	●	—	60	80/60	40

機種名（マシンコード）	価格	セーブモード	室温センサー	ホットダッシュ時間※1	ホットダッシュ時要求温度(℃)※1	通常運転時要求温度(℃)※1
FHR-23A-R30K（936321）	¥22,330（税抜¥20,300）	●	●	30※2	80/60	40
FHR-23A-R60K（936322）	¥22,330（税抜¥20,300）	●	●	60	80/60	40
FHR-23A-RBK（936323）	¥22,330（税抜¥20,300）	●	●	60	80/60	40
FHR-23A-N30K（936318）	¥21,230（税抜¥19,300）	●	—	30	80	40
FHR-23A-N60K（936319）	¥21,230（税抜¥19,300）	●	—	60	80/60	40
FHR-23A-NBK（936320）	¥21,230（税抜¥19,300）	●	—	60	80/60	40

※1：セーブモード入、制御方法:Lo（工場出荷時設定）の場合　※2：室温により、最大60分になります

2系統制御タイプリモコン

セーブモード入

4目盛表示

セーブモード切



9目盛表示

セーブモードボタン



「セーブモード」について

「セーブモード」とは、**床暖房とエアコンを併用運転することにより、省エネを目指した運転モード**です。お部屋の空気はエアコンで暖め、床暖房はセーブモードで床を暖めるため快適性と省エネ性を両立できます。※
また、春先や秋口など、床暖房が暖まりすぎると感じる時にもおすすめです。

※エアコンとの通信連動は行っていないため、床暖房のセーブモード運転を行うと共に、エアコンの暖房運転を行う必要があります。

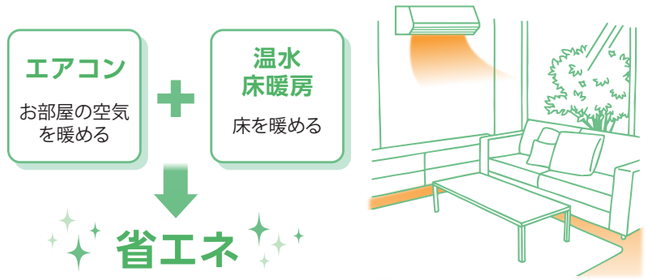

「セーブモード入」時の温度設定

「セーブモード入」では、温度設定のメモリは4段階になります。目盛りの初期値は「4」です。※
お好みに合わせて１～４で温度を設定していただけます。

※「セーブモード入」では、床暖房の能力を抑えて運転しますので「セーブモード切」に比べて表面温度が低く感じる場合があります。

セーブモードの入/切は、セーブモードボタンを長押しして切替できます

リモコンの初期設定は「セーブモード入」に設定されています。エアコンと併用しない時など、「セーブモード切」にしたい場合はセーブモードボタンを長押しすることでセーブモードの入 / 切を切り替えることができます。

セーブモードの詳しい操作はコチラへ

●仕様表（本仕様は改良のため予告なく変更することがあります）

品名	FHR-23Aシリーズ
外形寸法	高さ120㎜ × 幅120㎜ × 奥行き17㎜（最大）
質量	240g（取付金具80gを含む）
外装	AES樹脂
取付金具	亜鉛メッキ鋼板、板厚:1mm
入力電圧	DC24V（DC18～35V）
通信方式	GCHインテリジェント通信（第7版）
セーブモードの有無	有（エネルギー消費性能計算プログラムの「温水床暖房（併用運転に対応）」に対応しています）
主な機能	・ホットダッシュ（高温要求） ・時計表示：24時間デジタル表示 ・温度調節：4段階調節（セーブモード入） 9段階調節（セーブモード切） ・タイマー運転：1日2回までの運転／停止をタイマー予約可能（10分単位）（2系統タイプはA・B共通） ・HA対応（テレコントローラ対応） ・自動試運転対応（床温センサーが系統数分必要） ・バックアップ：タイマー時刻、温度設定は永久記憶（時刻表示は除く） ・運転モード切替（パワフル） ・運転モード切替（自動・強・中・弱／室温センサー付きのみ） ・ロック機能 ・セーブモード（工場出荷時：入）※ ・制御方法切替機能（工場出荷時:Lo）※

●寸法図（単位:mm）

1系統制御タイプ

FHR-23A-R30/R60/RB/N30/N60/NB

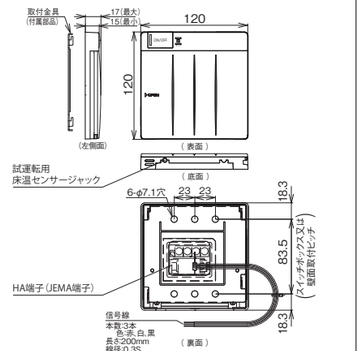

2系統制御タイプ

FHR-23A-R30K/R60K/RBK/N30K/N60K/NBK

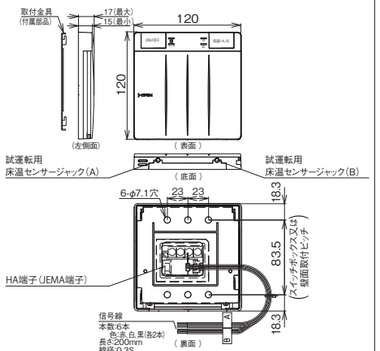

※工場出荷時の設定は、セーブモード入、制御方法:Loです。お使いの環境にあわせて制御方法は切り替えることができます

機能マーク一覧

設計・施工

『グリーン購入法』の特定調達品目の情報提供について

国等による環境物品等の調達に関する法律が「グリーン購入法」です。
この「グリーン購入法」第6条が定める特定調達品目あるいはその判断基準を満たす商品に グリーン購入法適合商品 表示をしています。

あんしん点検

あんしん点検は、経年劣化に起因する製品事故を防止するため、一般社団法人日本ガス石油機器工業会及び弊社にて推奨する有償点検です。
長期のご使用に伴い生じる経年劣化事故などを未然に防止するため、所有者登録をされているお客様の場合には、設計上の標準使用期間（家庭用：約10年　業務用：約3年）で点検の通知を弊社より送付させていただきます。

点検制度の詳細は P.101

特監法対象商品

『ガス消費機器：屋内ガス給湯機器（FF、FE、CF、BFDP、BF式）』の給排気工事は「ガス消費機器の設置工事に関する法律【特監法】」または「液化石油ガス設備士」の有資格者の監督下で行うよう法律で定められています。

使用期間お知らせサイン

設計上の標準使用期間（約10年）経過後、または相当する使用回数などを超えると、使用期間お知らせサイン（タイムスタンプ）が作動し、リモコンに「888」又は「88」、本体機器操作部の「点検」又は「お知らせ」にランプ表示して使用期間をお知らせします。

詳細は P.102

クオリティ21

「快適さ」「便利さ」「きれいな環境へのニーズ」などを満足させるために、ガス会社3社と給湯器メーカーが共同して開発した新しい給湯器の総称です。

〈BL〉認定品マーク

一般財団法人ベターリビングが優良住宅部品として認定したものです。部材のBL認定品についてはお問い合わせください。

詳細は P.106

24時間 安心サポート

安心・安全が信頼の証

パーパスは全国に6カ所のテクニカルサービスセンターを展開しており、専門知識と技術を併せ持ったサービスマンを配置しています。
（修理受付は、365日24時間体制）

低NOxタイプ

低NOxバーナーにより、排出NOx濃度を60ppm以下に抑えています。

1F浴槽専用

1Fの浴槽のみ追いだきができます。

2・3F浴槽可

2Fでも3Fでも浴槽の追いだきが可能です。

塩害対策

給湯器本体の塗装は耐重塩害試験基準をクリアした塩害対策塗装。
※（一社）日本冷凍空調工業会規格（JRA9002）に基づく

配管クリーン

追いだき配管内の残り湯を流し出すクリーニング機能です。浴室リモコンを操作して配管クリーンを行います。

自動配管クリーン

追いだき配管内の残り湯を流し出すクリーニング機能です。浴槽のお湯を抜くと自動で配管クリーンを行います。浴室リモコンを操作して配管クリーンを行うこともできます。

3面近接

防火性能評定にて後面側面近接設置を取得。給湯器の後方・両側面と周辺物との離隔距離は、1cmまで近接設置が可能です（W、T、Uタイプのみ）。

AS22

アイシンAS22機との接続に対応しています。

mini

京セラエネファームミニKC22機との接続に対応しています。

COセンサー方式　不完全燃焼防止機能付（COセンサー方式）

排気中のCO濃度を検知し、燃焼が悪化した場合は燃焼改善動作を行い、それでも燃焼状態が改善されない場合は機器を安全に停止する機能です。

不完全燃焼防止機能付

逆風止めからの排気あふれを2つのサーミスタ（温度センサー）が検知すると、排気あふれアラームとしてリモコンのランプが点灯し自動消火させる機能です。

インターロック機能付

排気あふれアラームを連続5回検出すると、『電池交換ランプ』『点火確認ランプ』『お知らせランプ』が全て点灯し安全のため機器を使用できなくさせる機能です。

給　湯

0.1号出湯&最低流量1.9ℓ/分対応

最小給湯能力0.1号・最低作動流量1.9L/分の低温度・少量出湯に対応。洗顔やお皿洗いなどで使いやすさが向上しました。

最小号数 0.1号

最低流量 1.9ℓ/分

Q機能

シャワーの断続使用時におこりがちな「お湯が急に熱くなったり冷たくなったり」という不快な湯温変化を最小限に抑え、快適にご利用いただくための機能です。



温冷シャワー機能

一定時間、温水と冷水を交互に出湯することができます。温冷シャワー機能対応リモコンと組み合わせて使用します。



即湯ユニット対応

別売の即湯ユニットQB-5［¥84,370（税抜 ¥76,700）］を接続すると即湯システムに対応します。
ご注意：本製品は単独では使用できません。適合する給湯暖房用熱源機とリモコンを組み合わせてお使いください。詳細はP.49

暖　房

双方向通信

端末機器から熱源機への信号と、熱源機から端末機器への信号をそれぞれデジタル信号により、やりとりすることができる機能です。

E-con機能

端末機器からの司令により熱源機が「ON」「OFF」する。通常、高温端末機器に用いられ、熱源機からは80℃の温水を供給します。

2温度タイプ

高温（80℃）と低温（60℃）の2つの温水を同時に、端末機器へ供給することができます。

1温度タイプ

1温度温水を端末機器へ供給します。

IoT対応機器

HEMS

HEMS対応機器。HEMSは家庭で使うエネルギーを節約するための管理システムです。
対応する「HEMSコントローラー」と「リモコン」に関しては、営業担当までご確認下さい。

無線LAN

無線LAN対応のリモコンと組み合わせることで、スマートフォンアプリ（パーパスコネクト）やスマートスピーカーなどをご利用いただけます。詳細はP.13・14

家庭全体の電気・ガス・水道の使用量を測定できる

マルチ計測ユニット EM-02（931497）

希望小売価格 **¥32,120**（税抜 ¥29,200）

EM-02は、パルス発信機能付のガスメーターと水道メーターから信号を読み取ることが可能。右記の給湯器&リモコンと組み合わせれば、電気だけでなく、ご家庭全体のガスと水の使用量も計測することができます。※

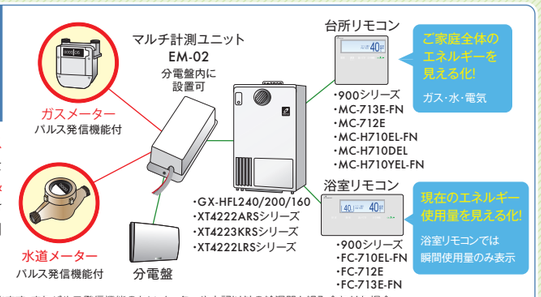

※ ガス・水の瞬間使用量は給湯器での使用分のみ表示できます。またパルス発信機能のないメーターや上記以外の給湯器と組み合わせた場合、家庭全体のガス・水道の使用量は測定できません。（給湯器で使用したガス・お湯の使用量を表示します）。

リモコン機器

エコ運転

出湯量が少ない場合に設定温度を引き下げる「エコ出湯」、追いだき間隔の変更と「たし湯」をしない「エコ保温」、定流量で連続10分以上給湯した時にお知らせする「エコアラーム」、3つの機能で省エネ化します。

半身浴

浴室リモコンまたは台所リモコンから半身浴用の水位にお湯張りができます。

通　話

浴室リモコンと台所リモコン間で会話ができます。

ふろ自動

自動でお湯張り・保温を行います。

予　約

おふろの沸きあがり時刻を予約できます。

無線LAN

スマートフォンアプリ（パーパスコネクト）で外出先からもおふろ沸かしや床暖房オンオフが可能。また、スマートスピーカーにも対応します。無線LAN対応モデルはふろ給湯器GX-HFL240・200・160シリーズ、給湯暖房用熱源機XT4222ARSシリーズ、XT4223KRSシリーズ、XT4222LRSシリーズ

三か国語

音声ガイドを日本語・英語・中国語の三か国語に切替できます。

セーブモード

床暖房とエアコンを併用運転することにより、省エネを目指した運転モードです。

エネルック

ご使用のふろ給湯器のガス、お湯の使用量、またご家庭の電力※の使用量を積算し、リモコンに表示できる機能です。
※電気使用量の表示には別売のマルチ計測ユニットEM-02［¥32,120（税抜 ¥29,200）］が必要です。

温冷シャワー

一定時間、温水と冷水を交互に出湯することができます。
温冷シャワー機能対応製品と組み合わせて使用します。

呼び出し

浴室リモコンから台所リモコンへ呼び出しができます。

追いだき

ぬるくなったお湯を沸かし直します。

低温度出湯

低温度のお湯（約32℃～）を出湯できます。

チャイルドロック

リモコンの誤操作を防ぐための機能です。設定中は給湯温度・ふろ温度・ふろ水位・優先ボタンの使用はできません。

水位設定

お湯張りの際、おふろの水位を設定できます。（フルオートタイプでは水位、オートタイプでは水量を設定）

床暖房ダイレクトボタン

床暖房リモコンが無くても、台所リモコンの床暖房ボタンで床暖房の運転停止の操作ができます。
※床暖房リモコンが接続されている端末は台所リモコンでの床暖房の操作はできません。

体脂肪率測定

浴室リモコンを使用してお風呂で体脂肪率が測定できます。
GX、XTシリーズのフルオートタイプでご利用いただけます。

暖　房

高温暖房端末機（浴室暖房など）をご使用の際、リモコンから運転操作などが行えます。

ミュージック

入浴中に浴室リモコンで音楽が聴ける機能です。

たし湯

おふろのお湯の量を増やしたい時に使用。（1回につき24ℓ注湯します）

追いだき

ぬるくなったお湯を沸かし直します。

省電力

未使用時に画面表示を消す機能。（待機時消費電力の低減）

入浴お知らせ

おふろに入ると台所リモコンに入浴中サインが表示されるので、浴室まで行かなくても様子がわかります。さらに、長時間入浴し続けると浴室リモコンからメロディーでお知らせします。
※入浴お知らせ機能は900シリーズ、713、712、710リモコン、GX-HFL240・200・160シリーズ、XT4222ARSシリーズ、XT4223KRSシリーズ、XT4222LRSシリーズのフルオートタイプ（排気バリエーション品も対応）を組み合わせた場合のみご利用いただけます。

スマートホーム

IoTのネットワーク技術を活用し、サーバー連携することで、家庭内の住宅設備を一括管理できるシステムです。
［対応可能なサービス］
SpaceCore（アクセルラボ）、HomeLink（リンクジャパン）

消費カロリー

浴室リモコンに入浴中のおおよその消費カロリーを表示します。

床暖房

設置されている床暖房の運転操作などが行えます。
3系統までの操作が可能です。
※同系統での床暖房リモコンとの併用はできません。

音　声

主要な操作手順を「音声」でガイドします。

ぬるく

おふろをぬるくしたい時に使用。（1回につき12ℓ注水します）

キッチンタイマー

台所・増設リモコンで便利なキッチンタイマーを使用できる機能です。

安心入浴サポート

浴室リモコンに人感センサーを搭載し、ドアセンサーと連動して入浴中の浴室内の人の状態を見守る浴室見守り機能です。
※安心入浴サポート機能は入浴中の全ての事故や異変を発見するものではありません。
GX-HFL240・200・160シリーズ、XT4222ARSシリーズ、XT4223KRSシリーズ、XT4222LRSシリーズのフルオートタイプ（排気バリエーション品も対応）を組み合わせた場合のみご利用いただけます。

保温時間設定

浴槽のお湯を適温に保つ保温機能の作動時間を0～8時間まで設定できます。

品名の読み方

給湯暖房用熱源機

X T 42 22 A R S 注1 4 A W 注2 3 C U

- メーカー名：X パーパス
- 熱源機種類分け：T 3水路 給湯・暖房・追焚(TRIPLE)／S 1水路 暖房(SINGLE)
- 給湯能力(アウトプット)：42 42kW=36,000kcal/h／28 28kW=24,000kcal/h
- 22 採用年度：西暦下2桁
- A 機器発売の変遷(A~Bの順)
- 給排気方式：R 屋外設置／S 双方向通信(自動試運転機能付き)
- オート機能：A フルオート／S オート
- 暖房温度：(空白) 高温80℃のみ／W 2温度対応
- 機能：Q Q機能付き／C 潜熱回収+Q機能／P ドレンアップ+Q機能／T 三方弁方式+Q機能
- U ゆとり設計対応／(空白) ゆとり設計非対応／M 暖房能力11.6kW

注1)排気バリエーション

(空白)	屋外標準排気型	4	扉内設置兼超高層	8	後方排気
1	ー	5	センター排気(流速UP対応)	9	上方排気
2	アルコーブ	6	ー	0	屋外FFタイプ
3	ー	7	ー		

注2)熱動弁：3 3P 熱動弁ヘッダー内蔵／4 4P 熱動弁ヘッダー内蔵／6 6P 熱動弁ヘッダー内蔵／(空白) 熱動弁外付け

(注)桁数により、省略される場合があります。

ふろ給湯器

GX - S D (空白) 200 0 A W (空白) - 1

- 分類：GX 設置フリー／GN 浴室隣接
- 高効率：S または H
- シリーズ：(空白) 標準／D ドレンマジック
- 安心センサー：A
- シリーズ：FL アクシスシリーズ FLash
- 号数：160 16 16号／200 20 20号／240 24 24号
- 開発番号
- 機能：A オート／Z フルオート
- 設置：R 屋外据置／W 屋外壁掛／F 屋内FF／E 屋内FE／T 扉内前方排気／B 扉内後方排気／U 扉内上方排気／C ケースイン
- ケース幅：(空白) 標準／S スリム
- 給水・給湯配管径：(空白) 20A(R3/4)／1 15A(R1/2)

給湯器

GS - H (空白) 160 0 W (空白) - 1

- 分類：GS 給湯器
- 高効率：S または H
- A COセンサー付き
- 号数：160 16号／200 20号／240 24号
- 開発番号
- 設置：W 屋外壁掛／T 扉内前方排気／B 扉内後方排気／F 屋内FF／E 屋内FE／C ケースイン
- ケース幅：(空白) 標準／S スリム
- 給水・給湯配管径：1 15A(R1/2)／2 20A(R3/4)

ふろがま

GF - A 13 0 (空白) (空白) E (空白) - (空白)

- 分類：GF ガスふろがま
- 安心センサー：A
- 号数(シャワー付の場合)：50 5／65 6.5
- インプット(シャワーなしの場合)：10 10,000／13 13,000／12 12,000
- 開発番号
- シャワー付：S
- 機能：A 自動沸きあげ
- 設置：R 屋外据置／W 屋外壁掛／E 屋内FE／B BF／D BFDP／C CF
- 電源：(空白) ワイヤー式／B 電池式／E AC100V
- 機器設置・配管接続位置：L 左タイプ／R 右タイプ

塩害対策塗装仕様

		ニューホワイト	フラッシュゴールド	パントンクールグレー2
材質		溶融亜鉛めっき鋼板　亜鉛付着量　片面45g/m² -両面		
塗装	下塗り	カチオン電着塗装		
	上塗り	ポリエステル粉体焼付塗装 本体塗装色 近似色 ● 日本塗料工業会:L25-85A (2021年度版) ● マンセル値:6.3Y8.2/0.5	溶剤型ウレタン樹脂焼付塗装 ウレオールB1700 シルバーブラウン	ポリエステル粉体焼付塗装 本体塗装色 近似色 ● 日本塗料工業会:L25-75A (5Y7.5/0.5)(2021年度版) ● マンセル値:8.3Y7.5/0.4

※一部製品は除く。※上記標準色以外にも、特注色対応が可能です。詳細については担当者までお問い合わせください。

準標準色のラインナップ 色見本は P.42へ

給湯暖房用熱源機

XT Series

給湯 ＋ 追いだき ＋ 暖房機能

暖房専用熱源機

XS Series

暖房機能

給湯、追いだき、暖房がこれ一台で行えるXTシリーズ！
暖房専用のXSシリーズをご紹介します。

設置フリータイプ

設置フリーなので、離れた場所(⌀25m)、2Fや3Fでも追いだき可能。(XTシリーズのみ)

2階や3階の浴室にも追いだきOK。自吸式ポンプ内蔵の強制循環方式なので、最大25m（3/8ペアチューブ・10A架橋ポリエチレン管）までの遠隔追いだきができます。浴室から離れた場所に設置したいという方におすすめです。

※上限7m・下限−5m



健康機能対応

XTシリーズのフルオートなら全ての健康機能がつかえます。

バーパスがオススメする健康機能が充実。半身浴や消費カロリー測定だけでなく体脂肪率測定機能もご利用いただけます。

※対応リモコンをご確認ください。

温水暖房対応

床暖房や浴室暖房乾燥機などに温水を供給できます。

対応端末と組み合わせることで快適・パワフル・お部屋の空気も汚さない温水暖房システムを構築できます。

XT シリーズ対応リモコン一覧

※GXシリーズ対応リモコンはP.55～57へ

900シリーズ 高級タイプリモコン

AXiS smart GOOD DESIGN

安心入浴サポート機能対応　インターホン付・無線LAN対応・三か国語対応

浴室リモコン
FC-921ZT-FN

台所リモコン
MC-921T-WIFN ※14
MC-921SDT-WIFN NEW
(床暖房ダイレクトボタン付)※11

増設リモコン※8,※14
SC-910T ¥23,650
(960489)（税抜 ¥21,500）

エコ運転※1 / エネルック※2 / 通　話 / 呼び出し
ミュージック / 体脂肪率測定※3 / 消費カロリー / 半身浴
温冷シャワー※4 / 暖　房 / 床暖房 / 音　声
ふろ自動 / 追いだき / たし湯 / ぬるく
予　約 / 低温度出湯 / 水位設定 / 保温時間設定
省電力 / キッチンタイマー / 入浴お知らせ※5 / チャイルドロック
無線LAN※6 / 安心入浴サポート※7,※10 / 三か国語 / 末暖房ダイレクトボタン※11
セーブモード / スマートホーム※12

●セットリモコン**TC-921ZT-WIDFN** ※14 **¥90,530**（税抜 ¥82,300）
(960488)

●セットリモコン**TC-921SDZT-WIDFN** NEW **¥90,970**（税抜 ¥82,700）
(936396)

900シリーズ 高機能タイプリモコン

AXiS smart GOOD DESIGN

インターホン付・無線LAN対応

浴室リモコン
FC-911-FN ¥28,050
(960418)　（税抜 ¥25,500）

台所リモコン
MC-911-WIFN ※14 **¥37,400**
(960420)　（税抜 ¥34,000）
MC-911SD-WIFN NEW (936395)
(床暖房ダイレクトボタン付)※11
¥38,170（税抜 ¥34,700）

増設リモコン※8,※14
SC-910 ¥23,650
(960423)（税抜 ¥21,500）

エコ運転※1 / エネルック※2 / 通　話 / 呼び出し
ミュージック / 体脂肪率測定※3 / 消費カロリー / 半身浴
温冷シャワー※4 / 暖　房 / 床暖房 / 音　声
ふろ自動 / 追いだき / たし湯 / ぬるく
予　約 / 低温度出湯 / 水位設定 / 保温時間設定
省電力 / キッチンタイマー / 入浴お知らせ※5 / チャイルドロック
無線LAN※6 / 安心入浴サポート / 三か国語 / 末暖房ダイレクトボタン※11
セーブモード / スマートホーム※12

インターホン付

浴室リモコン
FC-911-FN ¥28,050
(960418)　（税抜 ¥25,500）

台所リモコン
MC-911-FN ※14 **¥28,050**
(960419)　（税抜 ¥25,500）
MC-911SD-FN NEW (936394)
(床暖房ダイレクトボタン付)※11
¥29,040（税抜 ¥26,400）

増設リモコン※8,※14
SC-910 ¥23,650
(960423)（税抜 ¥21,500）

エコ運転※1 / エネルック※2 / 通　話 / 呼び出し
ミュージック / 体脂肪率測定※3 / 消費カロリー / 半身浴
温冷シャワー※4 / 暖　房 / 床暖房 / 音　声
ふろ自動 / 追いだき / たし湯 / ぬるく
予　約 / 低温度出湯 / 水位設定 / 保温時間設定
省電力 / キッチンタイマー / 入浴お知らせ※5 / チャイルドロック
無線LAN / 安心入浴サポート / 三か国語 / 末暖房ダイレクトボタン※11
セーブモード / スマートホーム

呼び出し機能付

浴室リモコン
FC-910-FN ¥23,650
(960416)　（税抜 ¥21,500）

台所リモコン
MC-910-FN ※14 **¥23,650**
(960417)　（税抜 ¥21,500）
MC-910SD-FN NEW (936393)
(床暖房ダイレクトボタン付)※11
¥24,530（税抜 ¥22,300）

増設リモコン※8,※14
SC-910 ¥23,650
(960423)（税抜 ¥21,500）

エコ運転※1 / エネルック※2 / 通　話 / 呼び出し
ミュージック / 体脂肪率測定※3 / 消費カロリー / 半身浴
温冷シャワー※4 / 暖　房 / 床暖房 / 音　声
ふろ自動 / 追いだき / たし湯 / ぬるく
予　約 / 低温度出湯 / 水位設定 / 保温時間設定
省電力 / キッチンタイマー / 入浴お知らせ※5 / チャイルドロック
無線LAN / 安心入浴サポート / 三か国語 / 末暖房ダイレクトボタン※11
セーブモード / スマートホーム

給湯暖房専用

台所リモコン
MC-910S-BN NEW (936397)
¥24,750（税抜 ¥22,500）※9

※給湯暖房専用浴室リモコンとの併設が可能です。

エコ運転※1 / エネルック※2 / 暖　房 / 床暖房
音　声 / 低温度出湯 / 省電力 / チャイルドロック
セーブモード

給湯暖房専用

浴室リモコン
FC-910-BN NEW (936239)
¥60,500（税抜 ¥55,000）※9

※給湯暖房専用台所リモコンとの併設が可能です。
併設すると「呼び出し」「優先」が使用できます。

温冷シャワー※4 / 暖　房※13 / 音　声 / 低温度出湯
省電力 / チャイルドロック

900シリーズ 標準タイプリモコン

AXiS smart GOOD DESIGN

安心入浴サポート機能対応　呼び出し機能・無線LAN対応

浴室リモコン
FC-900Z

台所リモコン
MC-H900-WIFN
●暖房静音ボタン付

増設リモコン※8
SC-900 ¥16,830
(960422)（税抜 ¥15,300）

エコ運転※1 / エネルック※2 / 通　話
呼び出し / ミュージック / 体脂肪率測定
消費カロリー / 半身浴 / 温冷シャワー
暖　房 / 床暖房 / 音　声
ふろ自動 / 追いだき / たし湯
ぬるく / 予　約 / 低温度出湯
水位設定 / 保温時間設定 / 省電力
キッチンタイマー / 入浴お知らせ※5 / チャイルドロック
無線LAN※6 / 安心入浴サポート※7,※10 / 三か国語
スマートホーム※12

●セットリモコン**TC-H900Z-WIDFN ¥74,580**（税抜 ¥67,800）
(960485)

●セットリモコン(暖房ボタン付)**TC-H900DZ-WIDFN ¥74,580**（税抜 ¥67,800）
(960486)

●セットリモコン(浴室暖房ボタン付)**TC-H900YZ-WIDFN ¥74,580**（税抜 ¥67,800）
(960487)

インターホン付

浴室リモコン
FC-901-FN ¥26,290
(960412)　（税抜 ¥23,900）

台所リモコン
MC-H901-FN ¥23,650
(960413)　（税抜 ¥21,500）
●暖房静音ボタン付

増設リモコン※8
SC-900 ¥16,830
(960422)（税抜 ¥15,300）

エコ運転※1 / エネルック※2 / 通　話
呼び出し / ミュージック / 体脂肪率測定
消費カロリー / 半身浴 / 温冷シャワー
暖　房 / 床暖房 / 音　声
ふろ自動 / 追いだき / たし湯
ぬるく / 予　約 / 低温度出湯
水位設定 / 保温時間設定 / 省電力
キッチンタイマー / 入浴お知らせ※5 / チャイルドロック
無線LAN / 安心入浴サポート / 三か国語

台所リモコン ― 暖　房

●静音・暖房ボタン付
MC-H901D（960414）
¥23,650（税抜 ¥21,500）
台所からパネルヒーターなどの運転ができます。

●静音・浴室暖房ボタン付
MC-H901Y（960415）
¥23,650（税抜 ¥21,500）
台所から双方向通信対応の浴室暖房の入/切ができます。

呼び出し機能付

浴室リモコン
FC-900-FN ¥21,780
(960408)　（税抜 ¥19,800）

台所リモコン
MC-H900-FN ¥19,360
(960409)　（税抜 ¥17,600）
●暖房静音ボタン付

増設リモコン※8
SC-900 ¥16,830
(960422)（税抜 ¥15,300）

エコ運転※1 / エネルック※2 / 通　話
呼び出し / ミュージック / 体脂肪率測定
消費カロリー / 半身浴 / 温冷シャワー
暖　房 / 床暖房 / 音　声
ふろ自動 / 追いだき / たし湯
ぬるく / 予　約 / 低温度出湯
水位設定 / 保温時間設定 / 省電力
キッチンタイマー / 入浴お知らせ※5 / チャイルドロック
無線LAN / 安心入浴サポート / 三か国語

台所リモコン ― 暖　房

●暖房ボタン付
MC-H900D（960410）
¥19,360（税抜 ¥17,600）
台所からパネルヒーターなどの運転ができます。

●浴室暖房ボタン付
MC-H900Y（960411）
¥19,360（税抜 ¥17,600）
台所から双方向通信対応の浴室暖房の入/切ができます。

オプション品

有線LANアダプタ
PB-74 ¥7,700（税抜 ¥7,000）
(970954)

適応機種：XTシリーズ
※900シリーズ無線LAN対応リモコンとルーターを有線で接続する時に使用します。

※1：XTシリーズとの組み合わせでご利用いただけます。 ※2：電気使用量の表示には別売のマルチ計測ユニットEM-02［¥32,120（税抜¥29,200）］が必要です。 ※3：XTシリーズのフルオートタイプとの組み合わせでご利用いただけます。※4：高温水分配方式との組み合わせでご利用いただけます。※5：XT4222ARSシリーズ、XT4223KRSシリーズ、XT4222LRSシリーズのフルオートタイプとの組み合わせでご利用いただけます。※6：XT4222ARSシリーズ、XT4223KRSシリーズ、XT4222LRSシリーズとの組み合わせでご利用いただけます。※7：XT4222ARSシリーズ、XT4223KRSシリーズ、XT4222LRSシリーズのフルオートタイプとの組み合わせでご利用いただけます。※8：900シリーズの増設リモコンにはインターホン・呼び出し機能は付いておりません。※9：ふろ自動・追いだき機能は付いておりません。また、給湯暖房専用リモコン以外の浴室リモコン、台所リモコンとの併設はできません。XT4222ARSシリーズ、XT4223KRSシリーズ、XT4222LRSシリーズとの組み合わせでご利用いただけます。※10：一般的な浴槽より大きい場合には、検知しにくい場合がございます。最寄りの営業所にお問い合わせください。※11：床暖房の運転/停止の操作ができます。ただし床暖房リモコンに接続された系統は、台所リモコンでの床暖房の操作はできません。※12：SpaceCore（アクセルラボ）と連携する場合は、HA端子でも接続が可能なため、無線LAN対応リモコン以外でも接続できます。※13：FC-910-BNの暖房機能は浴室暖房、ミストのON／OFFのみとなります。※14：床暖房ダイレクトボタンとセーブモード機能はご利用いただけません。

XT シリーズ対応リモコン一覧

700 シリーズ　高機能タイプリモコン

GOOD DESIGN

インターホン・エコ運転ボタン付 ※1

浴室リモコン
FC-713E-FN ¥28,050
（**933247**）　（税抜 ¥25,500）

＋

台所リモコン
MC-713E-FN ¥28,050
（**933251**）　（税抜 ¥25,500）

増設リモコン
SC-703E ¥28,050
（**967230**）（税抜 ¥25,500）

呼び出し機能・エコ運転ボタン付 ※1

浴室リモコン
FC-712E ¥23,650
（**959620**）（税抜 ¥21,500）

＋

台所リモコン
MC-712E ¥23,650
（**959625**）（税抜 ¥21,500）

増設リモコン
SC-700L※6 **¥16,830**
（**933245**）（税抜 ¥15,300）

エコ運転（ボタン付）※1	エネルック※2	通　話
呼び出し	ミュージック	体脂肪率測定※3
消費カロリー	半身浴	温冷シャワー※4
暖　房	床暖房	音　声
ふろ自動	追いだき	たし湯
ぬるく	予　約	低温度出湯
水位設定	保温時間設定	省電力
キッチンタイマー	入浴お知らせ※5	チャイルドロック
無線LAN	安心入浴サポート	三か国語

700 シリーズ　標準タイプリモコン

GOOD DESIGN

呼び出し機能・エコ運転ボタン付 ※1

浴室リモコン
FC-710EL-FN ¥21,780
（**933246**）　（税抜 ¥19,800）

＋

台所リモコン
MC-H710EL-FN ¥19,360
（**933248**）　（税抜 ¥17,600）
●静音ボタン付

増設リモコン
SC-700L※6 **¥16,830**
（**933245**）　（税抜 ¥15,300）

エコ運転（ボタン付）※1	エネルック※2	通　話
呼び出し	ミュージック	体脂肪率測定
消費カロリー	半身浴	温冷シャワー
暖　房	床暖房	音　声
ふろ自動	追いだき	たし湯
ぬるく	予　約	低温度出湯
水位設定	保温時間設定	省電力
キッチンタイマー	入浴お知らせ※5	チャイルドロック
無線LAN	安心入浴サポート	三か国語

台所リモコン　暖　房

●静音・暖房ボタン付
MC-H710DEL
¥19,360（税抜 ¥17,600）
（**933249**）
台所からパネルヒーターなどの運転ができます。

●静音・浴室暖房ボタン付
MC-H710YEL-FN
¥19,360（税抜 ¥17,600）
（**933250**）
台所から双方向通信対応の浴室暖房の入/切ができます。

※1:XT4222ARSシリーズ、XT4223KRSシリーズ、XT4222LRSシリーズとの組み合わせでご利用いただけます。　※2:電気使用量の表示には別売のマルチ計測ユニットEM-02［¥32,120（税抜¥29,200）］が必要です。　※3:XTシリーズのフルオートタイプとの組み合わせでご利用いただけます。　※4:高温水分配方式との組み合わせでご利用いただけます。　※5:XT4222ARSシリーズ、XT4223KRSシリーズ、XT4222LRSシリーズのフルオートタイプとの組み合わせでご利用いただけます。　※6:SC-700Lはエコ運転機能に対応しておりません。

フルオート　オート　屋外壁掛形

給湯暖房用熱源機 XT シリーズ　給 湯　追いだき　暖 房　HARMONY SERIES　eco ジョーズ

設置フリー

Q21 あんしん点検　グリーン購入法適合商品　B-bs

【900シリーズ／高機能タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-911-FN**
¥28,050（税抜 ¥25,500）
（**960418**）

台所リモコン **MC-911-FN**
¥28,050（税抜 ¥25,500）
（**960419**）

【900シリーズ／標準タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-900-FN**
¥21,780（税抜 ¥19,800）
（**960408**）

台所リモコン **MC-H900-FN**
¥19,360（税抜 ¥17,600）
（**960409**）

2・3F 浴槽可 上限7m　塩害対策　自動配管クリーン フルオート　配管クリーン オート　3面近接　温冷シャワー　Q 機能　即湯ユニット対応 ※　低 NOx
双方向通信　E-con 機能　2温度タイプ 80℃-60℃　AS22 フルオートのみ ※1　mini フルオートのみ ※1

※別売の即湯ユニット（QB-5）が必要です。
製品の詳細はP.49

ECO 運転機能　最小号数 0.1 号　最低流量 1.9ℓ/分　HEMS　無線 LAN

■増設リモコン
・SC-910　**¥23,650**（税抜 ¥21,500）（**960423**）
・SC-900　**¥16,830**（税抜 ¥15,300）（**960422**）

※1 エネファーム対応BB熱源機の詳細は P.45を参照願います。

リモコンの詳細はP.23～25 ※床暖房リモコンの詳細はP.17・18

24号 フルオート　XT4223KRSAWCM（936197）

パイプシャフトへの取り付けはできません

希望小売価格 **¥520,300**（税抜 ¥473,000）　高温水分配方式　熱動弁ヘッダー外付け:4Pまで

製品寸法（mm）幅464×高さ595×奥行き240　暖房能力: 11.6kW（10,000kcal/h）

24号 オート　XT4223KRSSWCM（936198）

パイプシャフトへの取り付けはできません

希望小売価格 **¥480,370**（税抜 ¥436,700）　高温水分配方式　熱動弁ヘッダー外付け:4Pまで

製品寸法（mm）幅464×高さ595×奥行き240　暖房能力: 11.6kW（10,000kcal/h）

マルチ計測ユニット EM-02対応
※詳細はP.20をご覧ください。

XT4223KRSAWCM/XT4223KRSSWCM（機器上からの透視図）

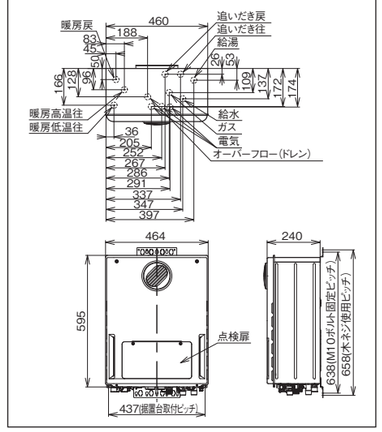

品　名				XT4223KRSAWCM/XT4223KRSSWCM
熱効率（%）給湯・暖房				95.0・87.0
暖房能力（kW）				11.6～2.3
給湯能力（号数）				24～0.1
ガス消費量	暖房	都市ガス（13A）	kW（kcal/h）	13.4（11,500）
	給湯	都市ガス（13A）	kW（kcal/h）	44.1（37,900）
接続口径	ガス（R）			3/4
	給水・給湯（R）			3/4
	追いだき（往・戻）			QF16（CCHM）ジョイント
	暖房高温（往）			QF16（CCHM）ジョイント
	暖房低温（往）			QF16（CCHM）ジョイント
	暖房（戻）			QF16（CCHM）ジョイント
消費電力（W:50/60Hz）	最大時			270/270
	ヒーター作動時			310/310
	待機時			1.5
許容システム水量（ℓ:銅管/樹脂管）				24/35
保有水量（ℓ）				3
製品質量（kg）				35
給水装置認証番号				NW2019

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。
ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

オプション品

■床暖房リモコン
・FHR-23A-R30（3心1系統用）　¥17,710（税抜 ¥16,100）（936315）
・FHR-23A-R30K（3心×2本2系統用）　¥22,330（税抜 ¥20,300）（936321）

■排気上出しカバー
・HU-4500　¥11,000（税抜 ¥10,000）（960303）

■排気横出しカバー
・HY-4569　¥19,250（税抜 ¥17,500）（960552）

■据置台
・SD-4539-W（H=450）　¥17,930（税抜 ¥16,300）（960601）
・SD-6539-W（H=650）　¥23,100（税抜 ¥21,000）（960602）

■配管カバー
・HC-4539-W（H=450）　¥12,870（税抜 ¥11,700）（960599）
・HC-6039-W（H=600）　¥15,400（税抜 ¥14,000）（960600）

■防振壁掛金具
・TSK-2　¥15,389（税抜 ¥13,990）（959628）
※配管カバーと組み合わせる場合には、配管カバー壁固定用金具が必要です。

■配管カバー壁固定用金具
・（部品コード：BシS302）　¥385（税抜 ¥350）（市販品）
※防振壁掛金具:TSK-2使用時に利用
※入数:1個
必要個数:2個

■マルチ計測ユニット
・EM-02　¥32,120（税抜 ¥29,200）（931497）

オプション品の詳細はP.47～

据置台、配管カバーは塩害対策塗装品です。

フルオート オート 屋外据置台設置形

給湯暖房用熱源機 XT シリーズ 給湯 追いだき 暖房 HARMONY SERIES ecoジョーズ

設置フリー | Q21 あんしん点検 | グリーン購入法適合商品 | B-bs

【900シリーズ／高機能タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-911-FN**
¥28,050(税抜 ¥25,500)
(960418)

台所リモコン **MC-911-FN**
¥28,050(税抜 ¥25,500)
(960419)

【900シリーズ／標準タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-900-FN**
¥21,780(税抜 ¥19,800)
(960408)

台所リモコン **MC-H900-FN**
¥19,360(税抜 ¥17,600)
(960409)

2・3F 浴槽可 上限7m / 塩害対策 / 自動配管クリーン フルオート / 配管クリーン オート / 3面近接 / 温冷シャワー / Q 機能 / 即湯ユニット対応 ※ / 低NOx
双方向通信 / E-con 機能 / 2温度タイプ 80℃-60℃ / AS22 フルオートのみ ※1 / mini フルオートのみ ※1

※別売の即湯ユニット(QB-5)が必要です。製品の詳細はP.49

ECO 運転機能 / 最小号数 0.1号 / 最低流量 1.9ℓ/分 / HEMS / 無線LAN

■増設リモコン
・SC-910 **¥23,650**(税抜 ¥21,500) **(960423)**
・SC-900 **¥16,830**(税抜 ¥15,300) **(960422)**

※1エネファーム対応BB熱源機の詳細はP.45を参照願います。

リモコンの詳細はP.23～25 ※床暖房リモコンの詳細はP.17･18

24号 フルオート XT4222LRSAW4C (936191)

PS標準設置兼用

希望小売価格 **¥530,310**(税抜 ¥482,100)

高温水分配方式 | 熱動弁4Pヘッダー内蔵

製品寸法(mm) 幅250×高さ895×奥行き417
暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)

◎狭いスペースでの設置も従来通り可能



隣地とのスペースが900mm以上必要となります。(本体奥行寸法300mmの場合)

隣地とのスペースが500mm以上あれば設置が可能です。

排気オプションで更に設置性向上

前方斜方排気カバー HM-2502-CS
前方斜方向（左右）方向に排気方向を切り換え（排気延長不可）



自在排気カバー HT-2504
上方または左右方向に排気方向を切り換え（排気延長不可）



オプション品

■床暖房リモコン
・FHR-23A-R30 (3心)1系統用 **¥17,710**(税抜 ¥16,100) **(936315)**
・FHR-23A-R30K (3心×2本)2系統用 **¥22,330**(税抜 ¥20,300) **(936321)**

■自在排気カバー
・HT-2504 **¥19,690**(税抜 ¥17,900) **(960482)**
上方または左右方向に排気方向を切換えできます。水平より下方は取付不可。※排気延長不可

■前方斜方排気カバー
・HM-2502-CS **¥21,560**(税抜 ¥19,600) **(960483)**
左右方向に排気方向を切換えできます。※排気延長不可

■排気流速UPアダプター
左右方向
・HA-1080V-15 (15°) **¥5,500**(税抜 ¥5,000) **(928912)**
・HA-1080V-30 (30°) **¥5,500**(税抜 ¥5,000) **(928913)**
上下方向
・HA-1080V-UD15 (15°) **¥5,500**(税抜 ¥5,000) **(960251)**
・HA-1080V-UD30 (30°) **¥5,500**(税抜 ¥5,000) **(960252)**
※設置状況により排気流速を上げる場合に使用

■マルチ計測ユニット
・EM-02 **¥32,120**(税抜 ¥29,200) **(931497)**

別売選択必要品

屋外据置設置時部材

■据置台
・SD-5505-W (H=550) **¥17,930**(税抜 ¥16,300) **(960597)**

■据置台(ロングタイプ)
・SD-5505L-W (W:700) **¥27,940**(税抜 ¥25,400) **(960598)**

PS扉内設置時部材

●以下の部材使用時はPS扉内設置も可能です。※ただし排気延長は不可

■扉内排気アダプター
・THA-1000 **¥10,230**(税抜 ¥9,300) **(931185)**

■扉内収納ボックス
・SB-9800 **¥16,170**(税抜 ¥14,700) **(931183)**

オプション品の詳細はP.47～

24号 オート XT4222LRSSW4C (936192)

PS標準設置兼用

希望小売価格 **¥490,270**(税抜 ¥445,700)

高温水分配方式 | 熱動弁4Pヘッダー内蔵

製品寸法(mm) 幅250×高さ895×奥行き417
暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)

マルチ計測ユニット EM-02対応
※詳細はP.20をご覧ください。

XT4222LRSAW4C/XT4222LRSSW4C (機器上からの透視図)

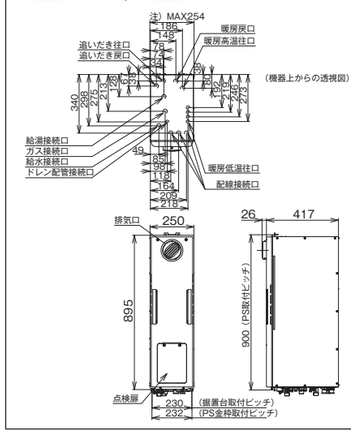

品名				XT4222LRSAW4C/XT4222LRSSW4C
熱効率(%)給湯・暖房				95.0・87.0
暖房能力(kW)				14.0～2.3
給湯能力(号数)				24～0.1
ガス消費量	暖房	都市ガス(13A)	kW(kcal/h)	16.1(13,800)
	給湯	都市ガス(13A)	kW(kcal/h)	44.1(37,900)
接続口径		ガス(R)		3/4
		給水・給湯(R)		3/4
		追いだき(往・戻)		QF16(CCHM)ジョイント
		暖房高温(往)		QF16(CCHM)ジョイント
		暖房低温(往)		CHMジョイント(4P)
		暖房(戻)		QF16(CCHM)ジョイント
消費電力(W:50/60Hz)		最大時		270/270
		ヒーター作動時		310/310
		待機時		1.5
許容システム水量(ℓ:銅管/樹脂管)				24/35
保有水量(ℓ)				4
製品質量(kg)				41
給水装置認証番号				NW2019

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

(ドレンアップ)

【900シリーズ／高機能タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-911-FN**
¥28,050(税抜 ¥25,500)
(960418)

台所リモコン **MC-911-FN**
¥28,050(税抜 ¥25,500)
(960419)

【900シリーズ／標準タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-900-FN**
¥21,780(税抜 ¥19,800)
(960408)

台所リモコン **MC-H900-FN**
¥19,360(税抜 ¥17,600)
(960409)

2・3F 浴槽可 上限7m / 塩害対策 / 自動配管クリーン フルオート / 配管クリーン オート / 3面近接 / 温冷シャワー / Q 機能 / 即湯ユニット対応 ※ / 低NOx
双方向通信 / E-con 機能 / 2温度タイプ 80℃-60℃ / AS22 フルオートのみ ※1 / mini フルオートのみ ※1

※別売の即湯ユニット(QB-5)が必要です。製品の詳細はP.49

ECO 運転機能 / 最小号数 0.1号 / 最低流量 1.9ℓ/分 / HEMS / 無線LAN

■増設リモコン
・SC-910 **¥23,650**(税抜 ¥21,500) **(960423)**
・SC-900 **¥16,830**(税抜 ¥15,300) **(960422)**

※1エネファーム対応BB熱源機の詳細はP.45を参照願います。

リモコンの詳細はP.23～25 ※床暖房リモコンの詳細はP.17･18

24号 フルオート XT4222ARSAW6P (935743)

PS標準設置形兼超高層対応

希望小売価格 **¥600,160**(税抜 ¥545,600)

新ドレン処理方式 | 高温水分配方式 | 熱動弁6Pヘッダー内蔵

製品寸法(mm) 幅480×高さ750×奥行き250
暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)

[排気バリエーション品]

	マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
屋外壁掛・PSアルコーブ設置形	XT4222ARS2AW6P	935744	¥611,380(税抜 ¥555,800)	—
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用※1	XT4222ARS4AW6P	935745		φ100.8(排気延長不可)
PS扉内設置形後方排気延長	XT4222ARS8AW6P	935746	¥611,380(税抜 ¥555,800)	φ100.8(7m4曲がり)
PS扉内設置形上方排気延長	XT4222ARS9AW6P	935747		
PS扉内設置形強制給排気延長	XT4222ARS0AW6P	935748		

※1:風速30m/sまで対応。

24号 オート XT4222ARSSW6P (935749)

PS標準設置形兼超高層対応

希望小売価格 **¥560,120**(税抜 ¥509,200)

新ドレン処理方式 | 高温水分配方式 | 熱動弁6Pヘッダー内蔵

製品寸法(mm) 幅480×高さ750×奥行き250
暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)

[排気バリエーション品]

	マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
屋外壁掛・PSアルコーブ設置形	XT4222ARS2SW6P	935750	¥571,450(税抜 ¥519,500)	—
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用※1	XT4222ARS4SW6P	935751		φ100.8(排気延長不可)
PS扉内設置形後方排気延長	XT4222ARS8SW6P	935752	¥571,450(税抜 ¥519,500)	φ100.8(7m4曲がり)
PS扉内設置形上方排気延長	XT4222ARS9SW6P	935753		
PS扉内設置形強制給排気延長	XT4222ARS0SW6P	935754		

※1:風速30m/sまで対応。

XT4222ARSAW6P/XT4222ARSSW6P (機器上からの透視図)

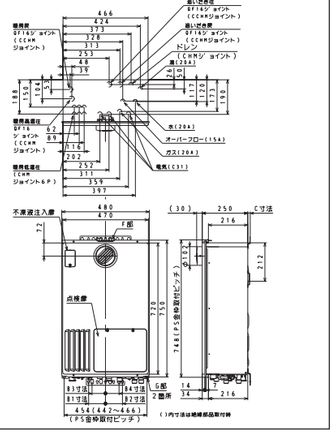

品名				XT4222ARSAW6P/XT4222ARSSW6P
熱効率(%)給湯・暖房				95.0・87.0
暖房能力(kW)				14.0～2.3
給湯能力(号数)				24～0.1
ガス消費量	暖房	都市ガス(13A)	kW(kcal/h)	16.1(13,800)
	給湯	都市ガス(13A)	kW(kcal/h)	44.2(38,000)
接続口径		ガス(R)		3/4
		給水・給湯(R)		3/4
		追いだき(往・戻)		QF16(CCHM)ジョイント
		暖房高温(往)		QF16(CCHM)ジョイント
		暖房低温(往)		CHMジョイント
		暖房(戻)		QF16(CCHM)ジョイント
		ドレン		CHMジョイント
消費電力(W:50/60Hz)		最大時		280/280
		ヒーター作動時		360/360
		待機時		1.5
許容システム水量(ℓ:銅管/樹脂管)				24/35
保有水量(ℓ)				4
製品質量(kg)				44
給水装置認証番号※2				NW2019

※2:排気バリエーションも同一番号です。

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

オプション品

■床暖房リモコン
・FHR-23A-R30 (3心)1系統用 **¥17,710**(税抜 ¥16,100) **(936315)**
・FHR-23A-R30K (3心×2本)2系統用 **¥22,330**(税抜 ¥20,300) **(936321)**

■排気上出しカバー
・HU-1902 **¥12,870**(税抜 ¥11,700) **(930979)**

■排気横出しカバー
・HY-2903 **¥22,880**(税抜 ¥20,800) **(933310)**

■超高層用給気カバー
・KYS-4900 **¥20,570**(税抜 ¥18,700) **(935755)**
※超高層設置において側方排気とする場合に必要となります。側方排気カバーHY-2903もしくはアルコープ設置形(Yタイプ)に付属の側方排気カバーと組み合わせて使用します。

■排気カバー(扉内側方排気)
・HT-4804 **¥22,880**(税抜 ¥20,800) **(933312)**

■アルコーブ用斜方排気アダプター
・YA-30-1 **¥5,126**(税抜 ¥4,660) **(933311)**
※HY-2903またはHT-4804と組み合わせて使用。

■排気アダプターストレート型
・HA-100S (φ100.8) **¥8,162**(税抜 ¥7,420) **(930857)**

■排気アダプター上方L型
・HA-100L **¥21,230**(税抜 ¥19,300) **(930858)**
※上方排気延長タイプに使用。

■据置台
・SD-4537 (H=450) **¥16,940**(税抜 ¥15,400) **(933306)**
・SD-5537 (H=550) **¥19,250**(税抜 ¥17,500) **(933376)**
・SD-6537 (H=650) **¥21,230**(税抜 ¥19,300) **(933307)**

■据置台(袖穴あり)
・SD-4541 (H=450) **¥16,940**(税抜 ¥15,400) **(970950)**
・SD-6541 (H=650) **¥21,230**(税抜 ¥19,300) **(970951)**

■排気流速UPアダプター
・HA-1080V-15 (15°) **¥5,500**(税抜 ¥5,000) **(928912)**
・HA-1080V-30 (30°) **¥5,500**(税抜 ¥5,000) **(928913)**
・HA-1080V-UD15 (15°) **¥5,500**(税抜 ¥5,000) **(960251)**
・HA-1080V-UD30 (30°) **¥5,500**(税抜 ¥5,000) **(960252)**
※設置状況により排気流速を上げる場合に使用。

■配管カバー
・HC-4537 (H=450) **¥8,624**(税抜 ¥7,840) **(933304)**
・HC-6537 (H=650) **¥11,330**(税抜 ¥10,300) **(933305)**

■防振配管カバー
・HC-S4538 **¥25,630**(税抜 ¥23,300) **(960237)**
・HC-S6538 **¥28,270**(税抜 ¥25,700) **(960238)**
※防振壁掛金具:TSK-2使用時に利用

■防振壁掛金具
・TSK-2 **¥15,389**(税抜 ¥13,990)

■低振動用壁取付金具
・PB-7 **¥6,820**(税抜 ¥6,200) **(925423)**

■防振架台
・BK-4503 **¥35,860**(税抜 ¥32,600) **(933308)**
・BK-6503 **¥38,500**(税抜 ¥35,000) **(933309)**

■マルチ計測ユニット
・EM-02 **¥32,120**(税抜 ¥29,200) **(931497)**

パイプシャフト設置用収納ボックス

■扉内収納ボックス
・SB-8105 **¥15,840**(税抜 ¥14,400) **(931184)**

オプション品の詳細はP.47～

据置台、配管カバーは塩害対策塗装品です。

フルオート 屋外壁掛形 設置フリー

Q21 あんしん点検 グリーン購入法適合商品 B-bs

【900シリーズ／高機能タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-911-FN**
¥28,050（税抜 ¥25,500）
（960418）

台所リモコン **MC-911-FN**
¥28,050（税抜 ¥25,500）
（960419）

【900シリーズ／標準タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-900-FN**
¥21,780（税抜 ¥19,800）
（960408）

台所リモコン **MC-H900-FN**
¥19,360（税抜 ¥17,600）
（960409）

2・3F浴槽可 上限7m / 塩害対策 / 自動配管クリーン / 3面近接 / 温冷シャワー / Q機能 / 即湯ユニット対応※ / 低NOx
双方向通信 / E-con機能 / 2温度タイプ 80℃-60℃ / AS22 6Cフルオートのみ※1 / mini 6Cフルオートのみ※1

※別売の即湯ユニット（QB-5）が必要です。製品の詳細はP.49

ECO運転機能 / 最小号数 0.1号 / 最低流量 1.9ℓ/分 / HEMS / 無線LAN

■増設リモコン
・SC-910 **¥23,650**（税抜 ¥21,500）（960423）
・SC-900 **¥16,830**（税抜 ¥15,300）（960422）

※1エネファーム対応BB熱源機の詳細はP.45を参照願います。

リモコンの詳細はP.23～25 ※床暖房リモコンの詳細はP.17・18

24号 フルオート XT4222ARSAW6C（935719）

PS標準設置形兼超高層対応

希望小売価格 **¥555,280**（税抜 ¥504,800）

高温水分配方式 / 熱動弁6Pヘッダー内蔵

製品寸法(mm) 幅480×高さ750×奥行き250
暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)

［排気バリエーション品］

	マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
屋外壁掛・PSアルコーブ設置形 XT4222ARS2AW6C	935720	¥561,440（税抜 ¥510,400）	—
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用※1 XT4222ARS4AW6C	935721		φ100.8（排気延長不可）
PS扉内設置形後方排気延長 XT4222ARS8AW6C	935722	¥561,440（税抜 ¥510,400）	φ100.8（7m4曲がり）
PS扉内設置形上方排気延長 XT4222ARS9AW6C	935723		
PS扉内設置形強制給排気延長 XT4222ARS0AW6C	935724		

※1：風速30m/sまで対応。

24号 フルオート XT4222ARSAW3C（935731）

PS標準設置形兼超高層対応

希望小売価格 **¥548,900**（税抜 ¥499,000）

高温水分配方式 / 熱動弁3Pヘッダー内蔵

製品寸法(mm) 幅480×高さ750×奥行き250
暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)

［排気バリエーション品］

	マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
屋外壁掛・PSアルコーブ設置形 XT4222ARS2AW3C	935732	¥555,280（税抜 ¥504,800）	—
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用※1 XT4222ARS4AW3C	935733		φ100.8（排気延長不可）
PS扉内設置形後方排気延長 XT4222ARS8AW3C	935734	¥555,280（税抜 ¥504,800）	φ100.8（7m4曲がり）
PS扉内設置形上方排気延長 XT4222ARS9AW3C	935735		
PS扉内設置形強制給排気延長 XT4222ARS0AW3C	935736		

※1：風速30m/sまで対応。

オプション品

■床暖房リモコン
・FHR-23A-R30（3心1系統用） ¥17,710（税抜 ¥16,100）（936315）
・FHR-23A-R30K（3心×2本12系統用） ¥22,330（税抜 ¥20,300）（936321）
■排気上出しカバー
・HU-1902 ¥12,870（税抜 ¥11,700）
■排気横出しカバー
・HY-2903 ¥22,880（税抜 ¥20,800）（930979）
■超高層用給気カバー
・KYS-4900 ¥20,570（税抜 ¥18,700）（933310）
※超高層設置において側方排気とする場合に必要となります。側方排気カバーHY-2903もしくはアルコーブ設置形(Yタイプ)に付属の側方排気カバーと組み合わせて使用します。
■排気カバー（扉内側方排気）
・HT-4804 ¥22,880（税抜 ¥20,800）（933312）
■アルコーブ用斜方排気アダプター
・YA-30-1 ¥5,126（税抜 ¥4,660）（933311）
※HY-2903またはHT-4804と組み合わせて使用。
■排気アダプターストレート型
・HA-100S（φ100.8） ¥8,162（税抜 ¥7,420）（930857）
■排気アダプター上方L型
・HA-100L ¥21,230（税抜 ¥19,300）（930858）
※上方排気延長タイプに使用。
■据置台
・SD-4537（H=450） ¥16,940（税抜 ¥15,400）（933306）
・SD-5537（H=550） ¥19,250（税抜 ¥17,500）（933376）
・SD-6537（H=650） ¥21,230（税抜 ¥19,300）（933307）
■据置台（袖穴あり）
・SD-4541（H=450） ¥16,940（税抜 ¥15,400）（970950）
・SD-6541（H=650） ¥21,230（税抜 ¥19,300）（970951）
■排気流速UPアダプター
・HA-1080V-15（15°） ¥5,500（税抜 ¥5,000）（928912）
・HA-1080V-30（30°） ¥5,500（税抜 ¥5,000）（928913）
・HA-1080V-UD15（15°） ¥5,500（税抜 ¥5,000）（960251）
・HA-1080V-UD30（30°） ¥5,500（税抜 ¥5,000）（960252）
※設置状況により排気流速を上げる場合に使用。
■配管カバー
・HC-4537（H=450） ¥8,624（税抜 ¥7,840）（933304）
・HC-6537（H=650） ¥11,330（税抜 ¥10,300）（933305）
■防振配管カバー
・HC-S4538 ¥25,630（税抜 ¥23,300）（960237）
・HC-S6538 ¥28,270（税抜 ¥25,700）（960238）
※防振壁掛金具:TSK-2使用時に利用
■防振壁掛金具
・TSK-2 ¥15,389（税抜 ¥13,990）
■低振動用壁取付金具（959628）
・PB-7 ¥6,820（税抜 ¥6,200）（925423）
■防振架台
・BK-4503 ¥35,860（税抜 ¥32,600）（933308）
・BK-6503 ¥38,500（税抜 ¥35,000）
■マルチ計測ユニット（933309）
・EM-02 ¥32,120（税抜 ¥29,200）（931497）

パイプシャフト設置用収納ボックス
■扉内収納ボックス
・SB-8105 ¥15,840（税抜 ¥14,400）（931184）

オプション品の詳細はP.47～

据置台、配管カバーは塩害対策塗装品です。

XT4222ARSAW3C/6C（機器上からの透視図）

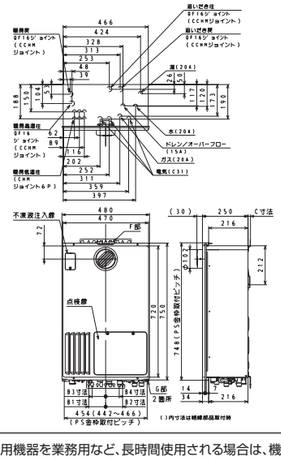

品名				XT4222ARSAW3C/6C
熱効率(%)給湯・暖房				95.0・87.0
暖房能力(kW)				14.0～2.3
給湯能力(号数)				24～0.1
ガス消費量	暖房	都市ガス(13A)	kW(kcal/h)	16.1(13,800)
	給湯	都市ガス(13A)	kW(kcal/h)	44.2(38,000)
接続口径	ガス(R)			3/4
	給水・給湯(R)			3/4
	追いだき(往・戻)			QF16(CCHM)ジョイント
	暖房高温(往)			QF16(CCHM)ジョイント
	暖房低温(往)			CHMジョイント
	暖房(戻)			QF16(CCHM)ジョイント
消費電力(W:50/60Hz)	最大時			280/280
	ヒーター作動時			360/360
	待機時			1.5
許容システム水量(ℓ:銅管/樹脂管)				24/35
保有水量(ℓ)				3
製品質量(kg)				42
給水装置認証番号※2				NW2019

※2:排気バリエーションも同一番号です。

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。
ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

オート 屋外壁掛形 設置フリー

給湯暖房用熱源機 XT シリーズ 給湯 追いだき 暖房 HARMONY SERIES ecoジョーズ

Q21 あんしん点検 グリーン購入法適合商品 B-bs

【900シリーズ／高機能タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-911-FN**
¥28,050（税抜 ¥25,500）
（960418）

台所リモコン **MC-911-FN**
¥28,050（税抜 ¥25,500）
（960419）

【900シリーズ／標準タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-900-FN**
¥21,780（税抜 ¥19,800）
（960408）

台所リモコン **MC-H900-FN**
¥19,360（税抜 ¥17,600）
（960409）

2・3F浴槽可 上限7m / 塩害対策 / 配管クリーン / 3面近接 / 温冷シャワー / Q機能 / 即湯ユニット対応※ / 低NOx
双方向通信 / E-con機能 / 2温度タイプ 80℃-60℃

※別売の即湯ユニット（QB-5）が必要です。製品の詳細はP.49

ECO運転機能 / 最小号数 0.1号 / 最低流量 1.9ℓ/分 / HEMS / 無線LAN

■増設リモコン
・SC-910 **¥23,650**（税抜 ¥21,500）（960423）
・SC-900 **¥16,830**（税抜 ¥15,300）（960422）

リモコンの詳細はP.23～25 ※床暖房リモコンの詳細はP.17・18

24号 オート XT4222ARSSW6C（935725）

PS標準設置形兼超高層対応

希望小売価格 **¥525,250**（税抜 ¥477,500）

高温水分配方式 / 熱動弁6Pヘッダー内蔵

製品寸法(mm) 幅480×高さ750×奥行き250
暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)

［排気バリエーション品］

	マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
屋外壁掛・PSアルコーブ設置形 XT4222ARS2SW6C	935726	¥531,410（税抜 ¥483,100）	—
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用※1 XT4222ARS4SW6C	935727		φ100.8（排気延長不可）
PS扉内設置形後方排気延長 XT4222ARS8SW6C	935728	¥531,410（税抜 ¥483,100）	φ100.8（7m4曲がり）
PS扉内設置形上方排気延長 XT4222ARS9SW6C	935729		
PS扉内設置形強制給排気延長 XT4222ARS0SW6C	935730		

※1：風速30m/sまで対応。

24号 オート XT4222ARSSW3C（935737）

PS標準設置形兼超高層対応

希望小売価格 **¥518,980**（税抜 ¥471,800）

高温水分配方式 / 熱動弁3Pヘッダー内蔵

製品寸法(mm) 幅480×高さ750×奥行き250
暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)

［排気バリエーション品］

	マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
屋外壁掛・PSアルコーブ設置形 XT4222ARS2SW3C	935738	¥525,250（税抜 ¥477,500）	—
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用※1 XT4222ARS4SW3C	935739		φ100.8（排気延長不可）
PS扉内設置形後方排気延長 XT4222ARS8SW3C	935740	¥525,250（税抜 ¥477,500）	φ100.8（7m4曲がり）
PS扉内設置形上方排気延長 XT4222ARS9SW3C	935741		
PS扉内設置形強制給排気延長 XT4222ARS0SW3C	935742		

※1：風速30m/sまで対応。

■床暖房リモコン
・FHR-23A-R30（3心1系統用） ¥17,710（税抜 ¥16,100）（936315）
・FHR-23A-R30K（3心×2本12系統用） ¥22,330（税抜 ¥20,300）（936321）
■排気上出しカバー
・HU-1902 ¥12,870（税抜 ¥11,700）
■排気横出しカバー
・HY-2903 ¥22,880（税抜 ¥20,800）（930979）
■超高層用給気カバー
・KYS-4900 ¥20,570（税抜 ¥18,700）（933310）
※超高層設置において側方排気とする場合に必要となります。側方排気カバーHY-2903もしくはアルコーブ設置形(Yタイプ)に付属の側方排気カバーと組み合わせて使用します。
■排気カバー（扉内側方排気）
・HT-4804 ¥22,880（税抜 ¥20,800）（933312）
■アルコーブ用斜方排気アダプター
・YA-30-1 ¥5,126（税抜 ¥4,660）（933311）
※HY-2903またはHT-4804と組み合わせて使用。
■排気アダプターストレート型
・HA-100S（φ100.8） ¥8,162（税抜 ¥7,420）（930857）
■排気アダプター上方L型
・HA-100L ¥21,230（税抜 ¥19,300）（930858）
※上方排気延長タイプに使用。
■据置台
・SD-4537（H=450） ¥16,940（税抜 ¥15,400）（933306）
・SD-5537（H=550） ¥19,250（税抜 ¥17,500）（933376）
・SD-6537（H=650） ¥21,230（税抜 ¥19,300）（933307）
■据置台（袖穴あり）
・SD-4541（H=450） ¥16,940（税抜 ¥15,400）（970950）
・SD-6541（H=650） ¥21,230（税抜 ¥19,300）（970951）
■排気流速UPアダプター
・HA-1080V-15（15°） ¥5,500（税抜 ¥5,000）（928912）
・HA-1080V-30（30°） ¥5,500（税抜 ¥5,000）（928913）
・HA-1080V-UD15（15°） ¥5,500（税抜 ¥5,000）（960251）
・HA-1080V-UD30（30°） ¥5,500（税抜 ¥5,000）（960252）
※設置状況により排気流速を上げる場合に使用。
■配管カバー
・HC-4537（H=450） ¥8,624（税抜 ¥7,840）（933304）
・HC-6537（H=650） ¥11,330（税抜 ¥10,300）（933305）
■防振配管カバー
・HC-S4538 ¥25,630（税抜 ¥23,300）（960237）
・HC-S6538 ¥28,270（税抜 ¥25,700）（960238）
※防振壁掛金具:TSK-2使用時に利用
■防振壁掛金具
・TSK-2 ¥15,389（税抜 ¥13,990）
■低振動用壁取付金具（959628）
・PB-7 ¥6,820（税抜 ¥6,200）（925423）
■防振架台
・BK-4503 ¥35,860（税抜 ¥32,600）（933308）
・BK-6503 ¥38,500（税抜 ¥35,000）
■マルチ計測ユニット（933309）
・EM-02 ¥32,120（税抜 ¥29,200）（931497）

パイプシャフト設置用収納ボックス
■扉内収納ボックス
・SB-8105 ¥15,840（税抜 ¥14,400）（931184）

オプション品の詳細はP.47～

据置台、配管カバーは塩害対策塗装品です。

XT4222ARSSW3C/6C（機器上からの透視図）

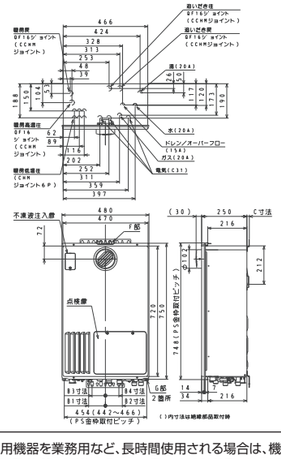

品名				XT4222ARSSW3C/6C
熱効率(%)給湯・暖房				95.0・87.0
暖房能力(kW)				14.0～2.3
給湯能力(号数)				24～0.1
ガス消費量	暖房	都市ガス(13A)	kW(kcal/h)	16.1(13,800)
	給湯	都市ガス(13A)	kW(kcal/h)	44.2(38,000)
接続口径	ガス(R)			3/4
	給水・給湯(R)			3/4
	追いだき(往・戻)			QF16(CCHM)ジョイント
	暖房高温(往)			QF16(CCHM)ジョイント
	暖房低温(往)			CHMジョイント
	暖房(戻)			QF16(CCHM)ジョイント
消費電力(W:50/60Hz)	最大時			280/280
	ヒーター作動時			360/360
	待機時			1.5
許容システム水量(ℓ:銅管/樹脂管)				24/35
保有水量(ℓ)				3
製品質量(kg)				42
給水装置認証番号※2				NW2019

※2:排気バリエーションも同一番号です。

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。
ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

XT4222ARS SERIES

排気バリエーション仕様一覧表

	暖房回路	給湯号数	熱源機器	熱動弁	ドレンタイプ	商品名	マシンコード	排気バリエーション	希望小売価格
フルオートタイプ	2温度タイプ	24号	屋外壁掛形 [PS標準設置形 兼超高層対応]	3P内蔵		XT4222ARSAW3C	935731	屋外壁掛形(PS標準設置形兼超高層対応)	¥548,900(税抜 ¥499,000)
						XT4222ARS2AW3C	935732	アルコーブ設置形	¥555,280(税抜 ¥504,800)
						XT4222ARS4AW3C	935733	PS扉内設置形　兼超高層対応	¥555,280(税抜 ¥504,800)
						XT4222ARS8AW3C	935734	PS扉内設置形　後方排気延長	¥555,280(税抜 ¥504,800)
						XT4222ARS9AW3C	935735	PS扉内設置形　上方排気延長	¥555,280(税抜 ¥504,800)
						XT4222ARS0AW3C	935736	PS扉内設置形　強制給排気延長	¥555,280(税抜 ¥504,800)
			アルコーブ設置形	6P内蔵		XT4222ARSAW6C	935719	屋外壁掛形(PS標準設置形兼超高層対応)	¥555,280(税抜 ¥504,800)
						XT4222ARS2AW6C	935720	アルコーブ設置形	¥561,440(税抜 ¥510,400)
						XT4222ARS4AW6C	935721	PS扉内設置形　兼超高層対応	¥561,440(税抜 ¥510,400)
						XT4222ARS8AW6C	935722	PS扉内設置形　後方排気延長	¥561,440(税抜 ¥510,400)
						XT4222ARS9AW6C	935723	PS扉内設置形　上方排気延長	¥561,440(税抜 ¥510,400)
						XT4222ARS0AW6C	935724	PS扉内設置形　強制給排気延長	¥561,440(税抜 ¥510,400)
			PS扉内設置形 兼超高層対応	6P内蔵	ドレンアップ	XT4222ARSAW6P	935743	屋外壁掛形(PS標準設置形兼超高層対応)	¥600,160(税抜 ¥545,600)
						XT4222ARS2AW6P	935744	アルコーブ設置形	¥611,380(税抜 ¥555,800)
						XT4222ARS4AW6P	935745	PS扉内設置形　兼超高層対応	¥611,380(税抜 ¥555,800)
						XT4222ARS8AW6P	935746	PS扉内設置形　後方排気延長	¥611,380(税抜 ¥555,800)
						XT4222ARS9AW6P	935747	PS扉内設置形　上方排気延長	¥611,380(税抜 ¥555,800)
						XT4222ARS0AW6P	935748	PS扉内設置形　強制給排気延長	¥611,380(税抜 ¥555,800)
			PS扉内設置形 後方排気延長	3P内蔵		XT4222ARSSW3C	935737	屋外壁掛形(PS標準設置形兼超高層対応)	¥518,980(税抜 ¥471,800)
						XT4222ARS2SW3C	935738	アルコーブ設置形	¥525,250(税抜 ¥477,500)
						XT4222ARS4SW3C	935739	PS扉内設置形　兼超高層対応	¥525,250(税抜 ¥477,500)
						XT4222ARS8SW3C	935740	PS扉内設置形　後方排気延長	¥525,250(税抜 ¥477,500)
						XT4222ARS9SW3C	935741	PS扉内設置形　上方排気延長	¥525,250(税抜 ¥477,500)
						XT4222ARS0SW3C	935742	PS扉内設置形　強制給排気延長	¥525,250(税抜 ¥477,500)
			PS扉内設置形 上方排気延長	6P内蔵		XT4222ARSSW6C	935725	屋外壁掛形(PS標準設置形兼超高層対応)	¥525,250(税抜 ¥477,500)
						XT4222ARS2SW6C	935726	アルコーブ設置形	¥531,410(税抜 ¥483,100)
						XT4222ARS4SW6C	935727	PS扉内設置形　兼超高層対応	¥531,410(税抜 ¥483,100)
						XT4222ARS8SW6C	935728	PS扉内設置形　後方排気延長	¥531,410(税抜 ¥483,100)
						XT4222ARS9SW6C	935729	PS扉内設置形　上方排気延長	¥531,410(税抜 ¥483,100)
						XT4222ARS0SW6C	935730	PS扉内設置形　強制給排気延長	¥531,410(税抜 ¥483,100)
オートタイプ			PS扉内設置形 強制給排気延長	6P内蔵	ドレンアップ	XT4222ARSSW6P	935749	屋外壁掛形(PS標準設置形兼超高層対応)	¥560,120(税抜 ¥509,200)
						XT4222ARS2SW6P	935750	アルコーブ設置形	¥571,450(税抜 ¥519,500)
						XT4222ARS4SW6P	935751	PS扉内設置形　兼超高層対応	¥571,450(税抜 ¥519,500)
						XT4222ARS8SW6P	935752	PS扉内設置形　後方排気延長	¥571,450(税抜 ¥519,500)
						XT4222ARS9SW6P	935753	PS扉内設置形　上方排気延長	¥571,450(税抜 ¥519,500)
						XT4222ARS0SW6P	935754	PS扉内設置形　強制給排気延長	¥571,450(税抜 ¥519,500)

暖房仕様		給湯仕様		追いだき仕様				エネルギー消費効率他							NOx	最大ガス消費量	消費電力50Hz	待機時消費電力	ヒーター作動時	外形寸法mm	質量(満水時)	超高層対応	アイシン社製AS22機対応
暖房能力 kW	端末接続数	給湯能力	最低作動流量 L／分	自動保温	たし湯	鳥居配管	追いだき配管	追いだき能力 kW	区分	年度目標(2025年度)	省エネ達成率(%)	給湯	暖房	エネルギー消費効率(%)	ppm	kW	W	W	W	H×W×D	kg		
	高温4 低温3																				42(45)	●	-
																					43(46)	-	-
																					42(45)	●	-
																					43(46)	-	-
																					42(45)	-	-
																					42(45)	-	-
	高温4 低温6																				42(45)	●	●
																					43(46)	-	●
																					42(45)	●	●
																					43(46)	-	●
																					42(45)	-	●
																					42(45)	-	●
																					44(48)	●	●
																					45(49)	-	●
																					44(48)	●	●
																					45(49)	-	●
																					44(48)	-	●
14.0 ～ 2.3	高温4 低温3	24号 ～ 0.1号	1.9	0～8時間 9段階可変	風呂設定温度で24L注湯	3m	上方 7m 下方 5m	9.88	Ⅳ		102	95.0	87.0	93.0	40	58.1	280	1.5	360	H750 W480 D250	44(48)	-	●
																					42(45)	●	-
																					43(46)	-	-
																					42(45)	●	-
																					43(46)	-	-
																					42(45)	-	-
																					42(45)	-	-
	高温4 低温6																				42(45)	●	-
																					43(46)	-	-
																					42(45)	●	-
																					43(46)	-	-
																					42(45)	-	-
																					42(45)	-	-
																					44(48)	●	-
																					45(49)	-	-
																					44(48)	●	-
																					45(49)	-	-
																					44(48)	-	-
																					44(48)	-	-

XT4222ARS SERIES

本体寸法図

屋外壁掛形（PS標準設置形兼超高層対応）

XT4222ARSAW6P　XT4222ARSSW6P
XT4222ARSAW6C　XT4222ARSSW6C
XT4222ARSAW3C　XT4222ARSSW3C

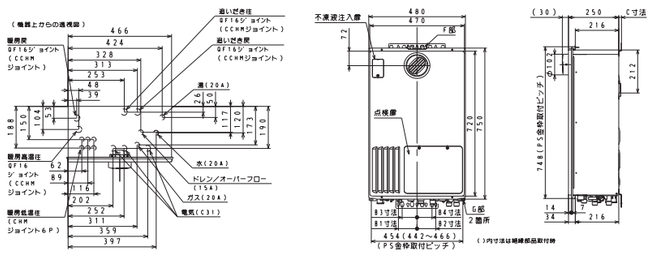

アルコーブ・壁掛

XT4222ARS2AW6P
XT4222ARS2AW6C
XT4222ARS2AW3C
XT4222ARS2SW6P
XT4222ARS2SW6C
XT4222ARS2SW3C



PS扉内設置形・兼 超高層対応

XT4222ARS4AW6P
XT4222ARS4AW6C
XT4222ARS4AW3C
XT4222ARS4SW6P
XT4222ARS4SW6C
XT4222ARS4SW3C



PS扉内設置形後方排気延長

XT4222ARS8AW6P
XT4222ARS8AW6C
XT4222ARS8AW3C
XT4222ARS8SW6P
XT4222ARS8SW6C
XT4222ARS8SW3C



PS扉内設置形上方排気延長

XT4222ARS9AW6P
XT4222ARS9AW6C
XT4222ARS9AW3C
XT4222ARS9SW6P
XT4222ARS9SW6C
XT4222ARS9SW3C



PS扉内設置形強制給排気延長・壁掛

XT4222ARS0AW6P
XT4222ARS0AW6C
XT4222ARS0AW3C
XT4222ARS0SW6P
XT4222ARS0SW6C
XT4222ARS0SW3C



■ 仕様表（本仕様は改良のため予告なく変更することがあります）

品　名		XT4222ARSAW3C/6C/6P XT4222ARSSW3C/6C/6P
区　分		Q
目標年度（2025年）		◔
省エネ基準達成率（%）		102
熱効率（%）給湯・暖房※1		95.0・87.0
暖房能力（kW）		14.0～2.3
給湯能力（号数）		24～0.1
ガス消費量	暖房 kW（kcal/h）	16.1（13,800）
	給湯 kW（kcal/h）	44.2（38,000）
	同時 kW（kcal/h）	58.1（50,000）
接続口径	ガス（R）	3/4
	給水・給湯（R）	3/4
	追いだき（往・戻）	QF16（CCHM）ジョイント
	暖房高温（往）	QF16（CCHM）ジョイント
	暖房低温（往）	CHMジョイント
	暖房（戻）	QF16（CCHM）ジョイント
	ドレン	CHMジョイント
消費電力（W:50/60Hz）	最大時	280/280
	ヒーター作動時	360/360
	待機時※2	1.5
許容システム水量（ℓ:銅管/樹脂管）		24/35
保有水量（ℓ）		3(3C/6C)/4(6P)
製品質量（kg）		42(3C/6C)/44(6P)
給水装置認証番号※3		NW2019

※1：省エネ法に定める熱効率（%）で、ガス暖房機器（給湯付のもの）は「暖房部1、給湯部3」で加重平均した数値です。
※2：待機時の消費電力の値は、リモコン2ヶ取り付け時の値です。
※3：排気バリエーションも同一番号です。

オプション部材対応表

設置方式			屋外壁掛形（PS標準設置形兼超高層対応）		アルコーブ・壁掛		PS扉内設置形兼 超高層対応		PS扉内設置形後方排気延長		PS扉内設置形上方排気延長		PS扉内設置形強制給排気延長・壁掛		
品　名			XT4222ARSAW6P XT4222ARSAW6C XT4222ARSAW3C	XT4222ARSSW6P XT4222ARSSW6C XT4222ARSSW3C	XT4222ARS2AW6P XT4222ARS2AW6C XT4222ARS2AW3C	XT4222ARS2SW6P XT4222ARS2SW6C XT4222ARS2SW3C	XT4222ARS4AW6P XT4222ARS4AW6C XT4222ARS4AW3C	XT4222ARS4SW6P XT4222ARS4SW6C XT4222ARS4SW3C	XT4222ARS8AW6P XT4222ARS8AW6C XT4222ARS8AW3C	XT4222ARS8SW6P XT4222ARS8SW6C XT4222ARS8SW3C	XT4222ARS9AW6P XT4222ARS9AW6C XT4222ARS9AW3C	XT4222ARS9SW6P XT4222ARS9SW6C XT4222ARS9SW3C	XT4222ARS0AW6P XT4222ARS0AW6C XT4222ARS0AW3C	XT4222ARS0SW6P XT4222ARS0SW6C XT4222ARS0SW3C	
フルオート・オート			フルオート	オート	フルオート	オート	フルオート	オート	フルオート	オート	フルオート	オート	フルオート	オート	
排気延長			丸型（φ100）排気口（排気延長不可）		—		丸型（φ100）排気口（排気延長不可）		φ100排気延長 7m4曲がり		φ100排気延長 7m4曲がり		φ100排気延長 7m4曲がり		
オプション	据置台450mm	SD-4537	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	配管カバー
	据置台550mm	SD-5537	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	
	据置台650mm	SD-6537	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	
	配管カバー450mm	HC-4537	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	
	配管カバー650mm	HC-6537	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	
	扉内収納ボックス	SB-8105	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	排気バリエーションリプレイスには収納ボックス交換必要
	防振壁固定金具	WK-9000	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	ランドセル式
	低振動壁取付金具	PB-7	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	（低振動壁掛金具上組立）（低振動壁掛金具下組立）
	防振架台	BK-4503	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	
		BK-6503	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	
	側方排気カバー	HY-2903	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	扉内側方排気カバー	HT-4804	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	
	側方排気延長カバー	YA-E05	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	排気延長カバー
		YA-E10	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
		YA-E15	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
		YA-E20	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
		YA-E25	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
		YA-E30	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
	アルコーブ用上方排気アダプター	YA-U30	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
	アルコーブ斜方カバー	YA-30-1	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	HT-4804にも使用可 角度：30°
	上方排気カバー	HU-1902	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	超高層用給気カバー	KYS-4900	▲	▲	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
	電力測定ユニット	EM-02	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	水道・電気・ガス
	排気流速UPアダプター（15°斜方タイプ）	HA-1080V-15	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	流速アップ15°
	排気流速UPアダプター（30°斜方タイプ）	HA-1080V-30	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	流速アップ30°
	排気流速UPアダプター（15°上下斜方タイプ）	HA-1080V-UD15	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	
	排気流速UPアダプター（30°上下斜方タイプ）	HA-1080V-UD30	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	
	排気アダプター上方ストレート	HA-100S	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	
	排気アダプター上方L型	HA-100L	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	

XT4222ARS SERIES
オプション部材寸法図

ダウンロードサービスのご案内

下記URLから、以下のデータをダウンロードしていただけます。
※一部対応できない製品もございます。

納入仕様図 / CAD図面 / 取扱説明書 / 工事説明書 / 製品画像

TES熱源機は → https://www.purpose.co.jp/tg/
その他製品は → https://www.purpose.co.jp ダウンロード からご利用ください。

品　名
据置台 450mm

型　式
SD-4537

希望小売価格
￥16,940
（税抜 ￥15,400）

マシンコード
933306

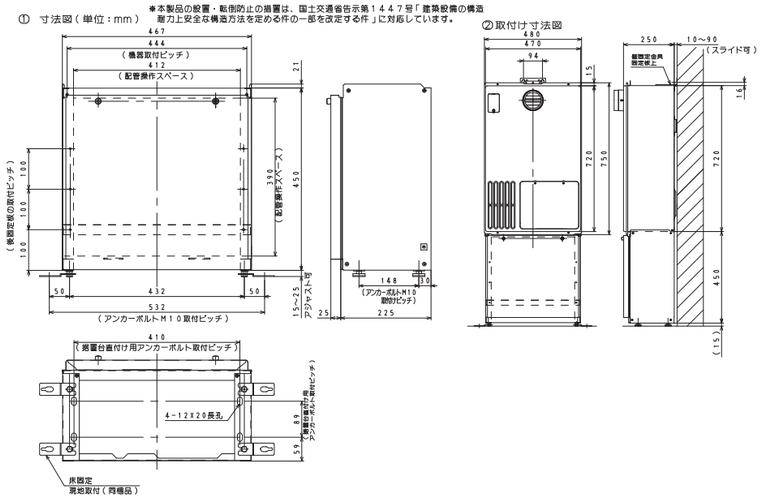

品　名
据置台650㎜

型　式
SD-6537

希望小売価格
￥21,230
（税抜 ￥19,300）

マシンコード
933307

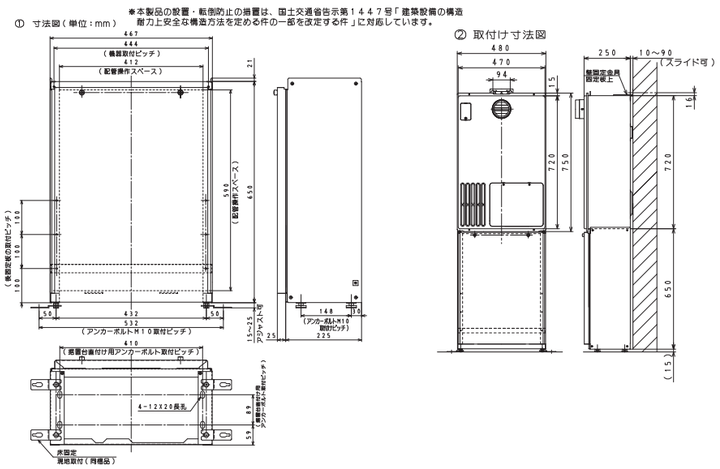

品　名
据置台450㎜

型　式
SD-4541
（袖穴あり）

希望小売価格
￥16,940
（税抜 ￥15,400）

マシンコード
970950

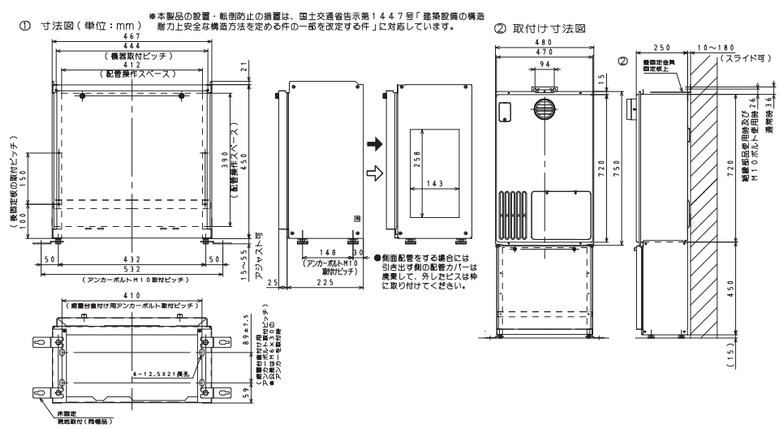

品　名
据置台 650mm

型　式
SD-6541
（袖穴あり）

希望小売価格
￥21,230
（税抜 ￥19,300）

マシンコード
970951

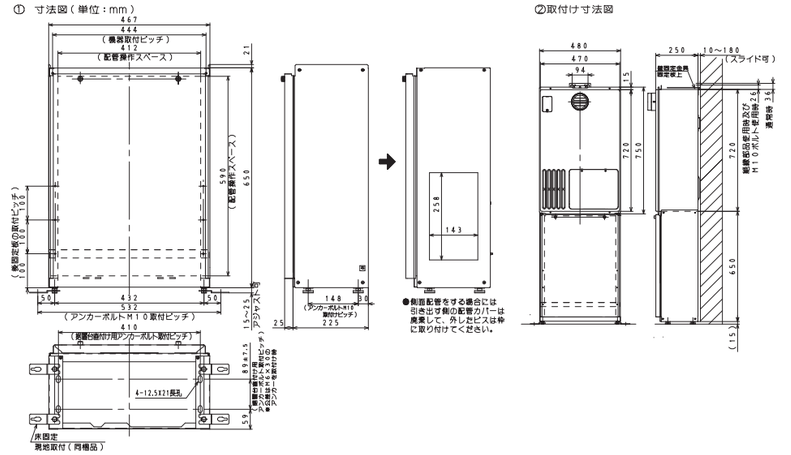

品　名
配管カバー450㎜

型　式
HC-4537

希望小売価格
￥8,624
（税抜 ￥7,840）

マシンコード
933304

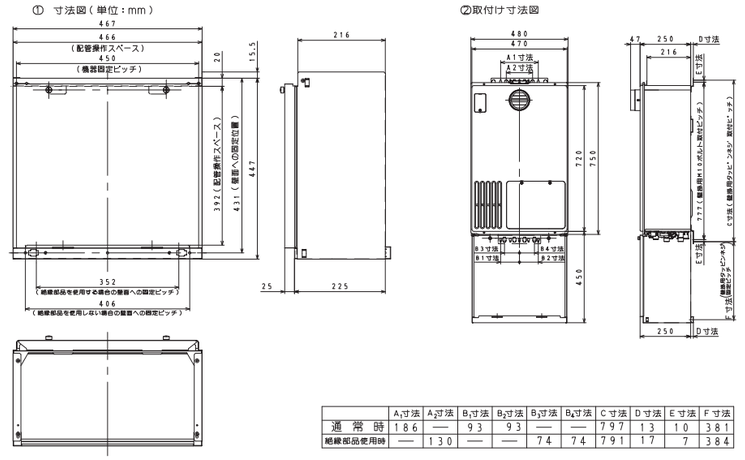

	A1寸法	A2寸法	B1寸法	B2寸法	B3寸法	B4寸法	C寸法	D寸法	E寸法	F寸法
通常時	186	—	93	93	—	—	797	13	10	381
絶縁部品使用時	—	130	—	—	74	74	791	17	7	384

品　名
配管カバー650㎜

型　式
HC-6537

希望小売価格
￥11,330
（税抜 ￥10,300）

マシンコード
933305

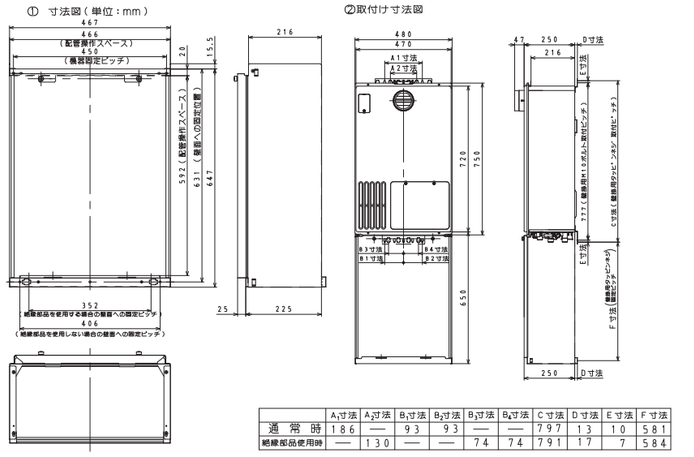

	A1寸法	A2寸法	B1寸法	B2寸法	B3寸法	B4寸法	C寸法	D寸法	E寸法	F寸法
通常時	186	—	93	93	—	—	797	13	10	581
絶縁部品使用時	—	130	—	—	74	74	791	17	7	584

XT4222ARS SERIES
オプション部材寸法図

ダウンロードサービスのご案内

下記URLから、以下のデータをダウンロードしていただけます。
※一部対応できない製品もございます。

納入仕様図 / CAD図面 / 取扱説明書 / 工事説明書 / 製品画像

TES熱源機は ⇨ https://www.purpose.co.jp/tg/
その他製品は ⇨ https://www.purpose.co.jp ［ダウンロード］からご利用ください。

品　名
防振架台

型　式
BK-4503

希望小売価格
￥35,860
（税抜 ￥32,600）

マシンコード
933308

■防振架台本体寸法図（単位：mm）

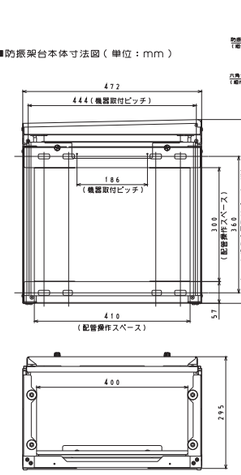

■取付け寸法図



■ハサミ込み金具取付ピッチ・横（mm）

A寸法	B1寸法	B2寸法	C寸法
370	305	305	240
標準ピッチ	外−内オフセットピッチ	外−内オフセットピッチ	内−内ピッチ

品　名
防振架台

型　式
BK-6503

希望小売価格
￥38,500
（税抜 ￥35,000）

マシンコード
933309

■防振架台本体寸法図（単位：mm）

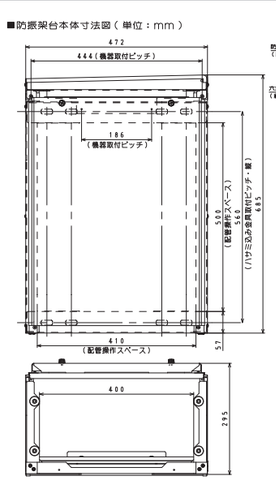

■取付け寸法図

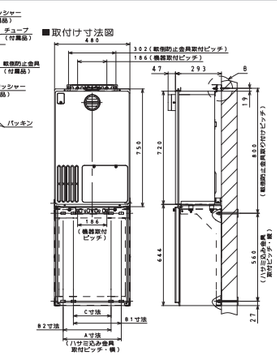

■ハサミ込み金具取付ピッチ・横（mm）

A寸法	B1寸法	B2寸法	C寸法
370	305	305	240
標準ピッチ	外−内オフセットピッチ	外−内オフセットピッチ	内−内ピッチ

品　名
防振壁固定金具

型　式
WK-9000

希望小売価格
￥18,810
（税抜 ￥17,100）

マシンコード
927912

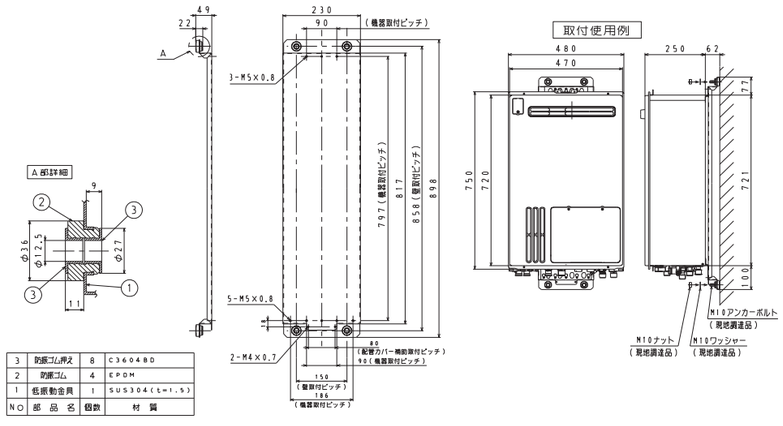

3	防振ゴム押え	8	C3604BD
2	防振ゴム	4	EPDM
1	低振動金具	1	SUS304（t=1.5）
NO	部品名	個数	材質

※戸建住宅、集合住宅等の壁にXTシリーズを設置する場合、
機器が発する振動の共鳴を極力少なくするために使用します。

品　名
扉内収納ボックス

型　式
SB-8105

希望小売価格
￥15,840
（税抜 ￥14,400）

マシンコード
931184

①−1　本体寸法図
（単位：mm）

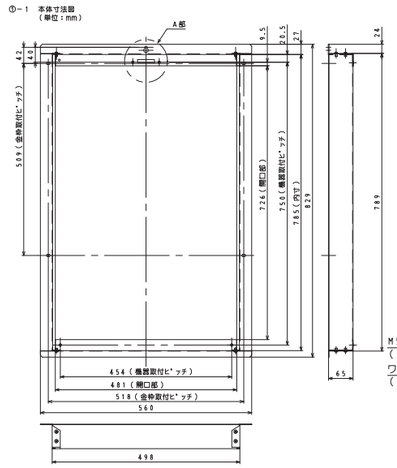



A部詳細図（S＝1：3）

①−2　機器取付参考図

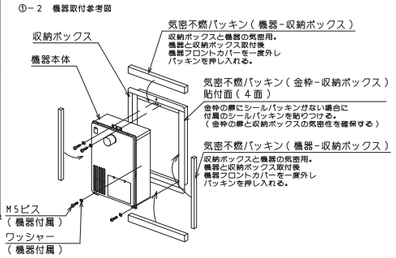

※PSの扉内設置する場合に使用します。

品　名
側方排気延長カバー※1

型　式
YA-E05
YA-E10
YA-E15

希望小売価格
￥15,400（税抜 ￥14,000）

マシンコード
YA-E05：960244
YA-E10：960245
YA-E15：960246

①YA−E05　本体寸法図（単位：mm）



②（HT−4804）＋（YA−E05.E10.E15）取付寸法図（単位：mm）

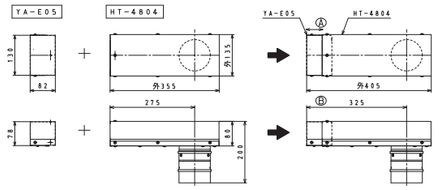

③（XT4222ARS）＋（HT−4804）＋（YA−E05.E10.E15）
取付寸法図（単位：mm）



取付例（扉は右吹出しを示す）

本品は、側方排気カバーに取り付けて、
排気カバーを50mm延長する部材です。

	Ⓐ寸法 mm	Ⓑ寸法 mm
E05	50	325
E10	100	375
E15	150	425

※1 適合排気カバーにお使い頂けます。
※本図はYA-E05を使用した場合の図面となります。

品　名
側方排気延長カバー※1

型　式
YA-E20
YA-E25
YA-E30

希望小売価格
￥19,250（税抜 ￥17,500）

マシンコード
YA-E20：960247
YA-E25：960248
YA-E30：960249

①YA−E20　本体寸法図（単位：mm）



②（HT−4804）＋（YA−E20.E25.E30）取付寸法図（単位：mm）

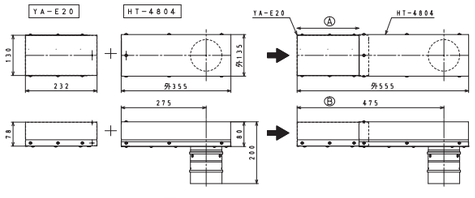

③（XT4222ARS）＋（HT−4804）＋（YA−E20.E25.E30）
取付寸法図（単位：mm）



取付例（扉は右吹出しを示す）

本品は、側方排気カバーに取り付けて、
排気カバーを200mm延長する部材です。

	Ⓐ寸法 mm	Ⓑ寸法 mm
E20	200	475
E25	250	525
E30	300	575

※1 適合排気カバーにお使い頂けます。
※本図はYA-E20を使用した場合の図面となります。

※1 側方排気延長カバー（YA-E05~30）は、以下の適合排気カバーにお使い頂けます。
・HY-2903　・HT-4804　・XT4222ARS2タイプ（アルコーブ）

XT4222ARS SERIES
オプション部材寸法図

ダウンロードサービスのご案内
下記URLから、以下のデータをダウンロードしていただけます。
※一部対応できない製品もございます。
納入仕様図 / CAD図面 / 取扱説明書 / 工事説明書 / 製品画像
TES熱源機は → https://www.purpose.co.jp/tg/
その他製品は → https://www.purpose.co.jp ダウンロード からご利用ください。

1．本体寸法図（単位：mm）

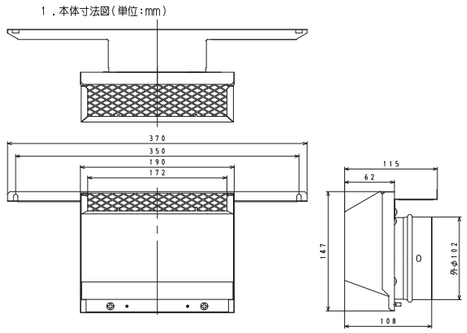

2．取付寸法図



品名	上方排気カバー	希望小売価格	￥12,870（税抜 ￥11,700）
型式	HU-1902	マシンコード	930979

①本体寸法図（単位：mm）

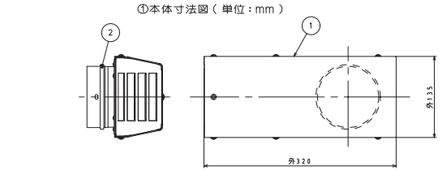

②取付寸法図（単位：mm）

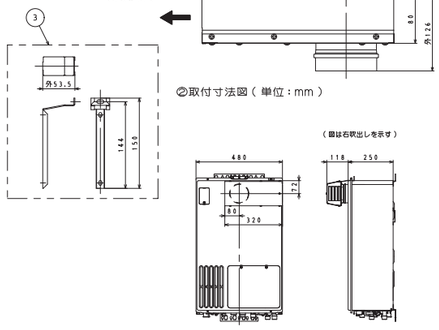

①側方排気カバー本体：ＳＵＳ３０４（ｔ＝０．６）
②Ｏリング：（フッ素ゴム）
③取付金具：ＳＵＳ３０４（ｔ＝０．６）

品名	（壁掛・PS標準設置タイプ用）側方排気カバー	希望小売価格	￥22,880（税抜 ￥20,800）
型式	HY-2903	マシンコード	933310

①本体寸法図（単位：mm）

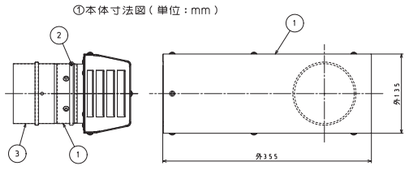

②取付寸法図（単位：mm）

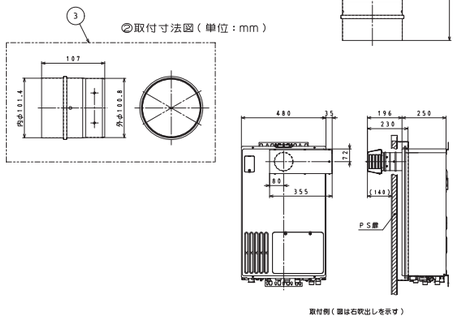

品名	扉内側方排気カバー	希望小売価格	￥22,880（税抜 ￥20,800）
型式	HT-4804	マシンコード	933312

①本体寸法図（単位：mm）

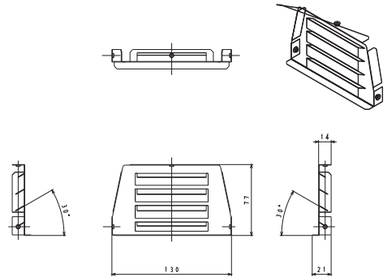

②取付寸法図（単位：mm）



③ＨＴ－４８０４
取付寸法図（単位：mm）



※1 適合排気カバーにお使い頂けます。
※排気横出カバーの排気方向変更、付属の排気口に代えて使用します。
※排気方向を側方斜め前方（約30°）に変更します。
※HY-2903に取り付けた場合は、排気位置が35mm延長されます。

品名	アルコーブ斜方排気アダプター（斜方30°）※1	希望小売価格	￥5,126（税抜 ￥4,660）
型式	YA-30-1	マシンコード	933311

※1 アルコーブ斜方排気アダプター（YA-30-1）は、以下の適合排気カバーにお使い頂けます。
・HY-2903　・HT-4804　・XT4222ARS2タイプ（アルコーブ）

① 寸法図（単位：mm）



②取付寸法図（単位：mm）



●上図は右給気にして作図してありますが
給気方向は右給気・左給気の２方向にの必要可能です。
●必ず給気と排気方向が同じ方向になる様に取り付けてください。

※超高層住宅のアルコーブやベランダ設置時に使用する給気カバー。側方排気カバーと共に取り付けるか、アルコーブ設置タイプに取り付ける。（給気カバーだけの単独使用はできません）

品名	超高層アルコーブ用給気カバー	希望小売価格	￥20,570（税抜 ￥18,700）
型式	KYS-4900	マシンコード	935755

1．本体寸法図（単位：mm）

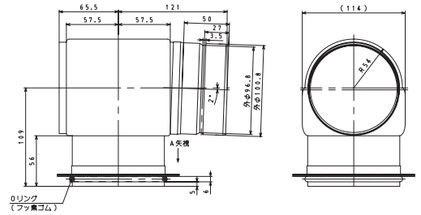

A矢視図



2．設置例



※PS扉内設置上方排気延長タイプ用の排気接続口。（nKPパイプ対応）

品名	排気アダプター上方L型	希望小売価格	￥21,230（税抜 ￥19,300）
型式	HA-100L	マシンコード	930858

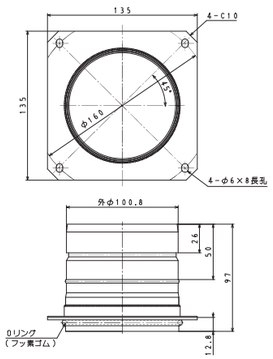

設置例



※PS扉内設置上方排気延長タイプ用の排気接続口。（nKPパイプ対応）

品名	排気アダプターストレート型	希望小売価格	￥8,162（税抜 ￥7,420）
型式	HA-100S	マシンコード	930857

①ＹＡ－Ｕ３０　本体寸法図（単位：mm）



②本体＋取付板　状態図



③（ＸＴ４２２２ＡＲＳ２ＡＷ３Ｃ）＋（ＹＡ－Ｕ３０）
取付寸法図（単位：mm）



※1 適合排気カバーにお使い頂けます。
※2 本品は、側方排気カバーに取り付けて、排気方向を斜方上方へ変更する部材です。
※3 本品は、側方排気延長カバー（YA-E05シリーズ）には取り付けできません。

品名	アルコーブ用上方排気アダプター※1	希望小売価格	￥10,230（税抜 ￥9,300）
型式	YA-U30	マシンコード	960250

※1 アルコーブ用上方排気アダプター（YA-U30）は、以下の適合排気カバーにお使い頂けます。
・HY-2903　・HT-4804　・XT4222ARS2タイプ（アルコーブ）

給湯暖房用熱源機
XTシリーズ
ARSオプション部材寸法図

XT4222ARS SERIES

オプション部材寸法図

①本体寸法図（単位：mm）

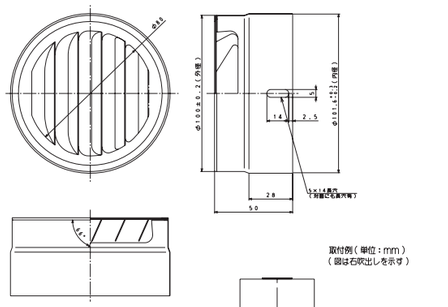

取付例（単位：mm）
（図は右吹出しを示す）



※上図は排気右吹出しにて作図していますが
排気方向は右吹出し・左吹出しの２方向のみ変更可能です。
その他の方向（上方向，下方向）には変更できません。
排気方向角度１５度タイプ。

品名	排気流速UPアダプター（15°斜方タイプ）	希望小売価格	￥5,500（税抜 ￥5,000）
型式	HA-1080V-15	マシンコード	928912

①本体寸法図（単位：mm）

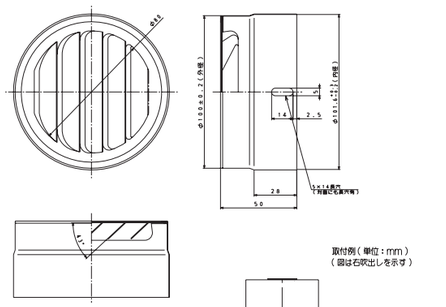

取付例（単位：mm）
（図は右吹出しを示す）



※上図は排気右吹出しにて作図していますが
排気方向は右吹出し・左吹出しの２方向のみ変更可能です。
その他の方向（上方向，下方向）には変更できません。
排気方向角度３０度タイプ。

品名	排気流速UPアダプター（30°斜方タイプ）	希望小売価格	￥5,500（税抜 ￥5,000）
型式	HA-1080V-30	マシンコード	928913

①本体寸法図（単位：mm）

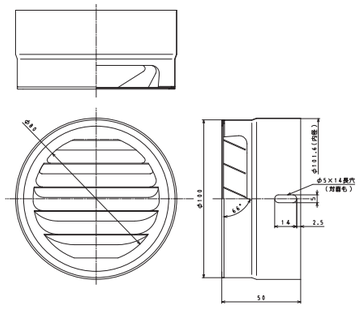

取付例（単位：mm）
（図は斜め上方吹き出しを示す）



※上図は斜め上方吹き出しにて作図していますが
排気方向は斜め上吹き出し・斜め下吹き出しの２方向のみ変更可能です。
その他の方向（左方向，右方向）には変更できません。
排気方向角度１５度タイプ。

品名	排気流速UPアダプター（15°上下斜方タイプ）	希望小売価格	￥5,500（税抜 ￥5,000）
型式	HA-1080V-UD15	マシンコード	960251

①本体寸法図（単位：mm）

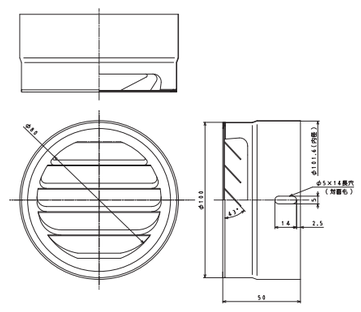

取付例（単位：mm）
（図は斜め上方吹き出しを示す）



※上図は斜め上方吹き出しにて作図していますが
排気方向は斜め上吹き出し・斜め下吹き出しの２方向のみ変更可能です。
その他の方向（左方向，右方向）には変更できません。
排気方向角度３０度タイプ。

品名	排気流速UPアダプター（30°上下斜方タイプ）	希望小売価格	￥5,500（税抜 ￥5,000）
型式	HA-1080V-UD30	マシンコード	960252

準標準色について

建物外観の色にあわせ、給湯器本体の色を準標準色20色よりお選びいただけます。

納期・価格

- 納期・価格につきましては、当社担当者へお問い合わせください。
- 準標準色以外の色や、艶（3分艶、5分艶、7分艶、全艶）のご指定も対応可能です。
  色のご指定は日本塗料工業会発行、色見本帳の色番号にてご指定ください。

ご注意

- ご注文は1台から対応致します。
- 掲載しているカラーはイメージです。
  印刷物のため、実際の色とは異なります。
- 機種によって標準色が異なります。

給湯暖房用熱源機

ふろ給湯器

標準色

ニューホワイト　フラッシュゴールド　パントンクールグレー2

1	2	3	4	5
LN-90	LN-85	LN-70	LN-55	L05-60B
6	7	8	9	10
L09-60B	L15-60F	L15-40D	L17-70D	L17-60D
11	12	13	14	15
L17-50D	L17-50F	L17-60H	L19-70C	L19-70D
16	17	18	19	20
L19-70F	L19-60F	L22-50B	L22-60C	L22-50D

2021年より（一社）日本塗料工業会の塗料用標準色がL版に変更されました。

XT4222ARS SERIES

取替用　オプション部材

既築集合物件　XT4222ARSシリーズ用　オプション部材資料

ベランダ設置対応部材

防滴型配管カバー

既設の防振壁掛金具を再利用する場合に必要な配管カバーです。

既存の給湯器に
防振壁掛金具が
設置されている現場

既存の防振壁掛金具を
再利用して
製品交換が可能です

取替前：約 45mm

取替後：A寸法
45～55mm まで対応

型 番	HC-S4538	HC-S6538
高 さ	450mm	650mm
定 価	¥25,630（税抜 ¥23,300）	¥28,270（税抜 ¥25,700）
マシンコード	960237	960238
A寸法 45～55mm まで対応 側面仕様 （mm）		

※ほとんどの現場が45～55mmで対応可能です。
　高さは必要に応じて1200mmまで受注生産対応いたします。

壁掛金具

他社製品からの取替えの際、防振壁掛金具を再利用したり、既設のボルトに掛ける場合に使用します。





上下固定の場合
取替用壁掛金具

型 番	WK-2100	PB-76	PB-75
対応品番	ATシリーズ	FTシリーズ	HT(IT)シリーズ
定 価	¥4,873（税抜 ¥4,430）	¥8,393（税抜 ¥7,630）	¥8,393（税抜 ¥7,630）
マシンコード	960239	960241	960240
仕 様 （mm）	 1枚付属 ※上下固定の場合は2枚必要	 2枚付属・上下壁掛け金具	 2枚付属・上下壁掛け金具

PS扉内設置対応部材

扉化粧板

排気口形状や位置が合わない場合に、PS扉調整用として使用します。



扉の排気口を扉化粧版で調整



型 番	PB-71	PB-77A
定 価	¥4,620（税抜 ¥4,200）	¥4,620（税抜 ¥4,200）
マシンコード	960242	960243
仕 様 （mm）	A＝φ140 B＝ 280 C＝ 220	A＝φ160 B＝ 350 C＝ 220
備 考	SUS	色＝ニューホワイト

●PB-77Aは色指定が可能です。詳細は最寄りの営業所にお問い合わせください。

現場で確認する項目　防振壁掛金具（ランドセル）設置の場合

Ⅰ 現行機種名（仕様の確認のため）		
Ⅱ 機器と壁との隙間は？ （配管カバーを選ぶため）	A寸法 ①10～20 ②45～55 ③それ以外 既存の給湯器に 防振壁掛金具が 設置されている現場 既存の防振壁掛金具を 再利用して 製品交換が可能です	①HC-4537、HC-6537 ②HC-S4538、HC-S6538 ③類似オーダーで制作依頼
Ⅲ 引っ掛け下固定か 上下掛金具固定か （固定金具必要数の確認のため）	①下のみ ②上下	①取替金具　1枚必要 ②取替金具　2枚必要

ATシリーズ

品 名	年 代	壁掛金具の種類
AT-247シリーズ	87～93年	①203S (35mm) 掛け金具直付
AT-249/369シリーズ	89～95年	
AT-241シリーズ	91～97年	②361A (10mm) ③361B (40mm) 掛け金具直付
AT-361/362シリーズ	91～97年	
AT-243シリーズ	93～97年	
AT-364シリーズ	94～97年	
AT-245Aシリーズ	95～00年	④366B (FF)（35mm) 掛け金具直付
AT-245Sシリーズ	95～00年	
AT-246シリーズ	96～00年	
AT-366シリーズ	96～00年	②361A (10mm) ③361B (40mm) ④366B (FF)（35mm) ⑤2899B (40mm) 掛け金具直付
AT-4299シリーズ	99～00年	
AT-2800Aシリーズ	00～01年	
AT-2800Sシリーズ	00～01年	
AT-4200シリーズ	00～07年	
AT-2801Sシリーズ	01～07年	
AT-4203シリーズ	03～06年	

FTシリーズ

品 名	年 代	ランドセル金具の種類
FT-247シリーズ	87～90年	①AGV (5mm) ②247A (43mm)
FT-249シリーズ	89～90年	
FT-240/360シリーズ	90～95年	①AGV (5mm) ③AFR (43mm)
FT-244/364シリーズ	94～98年	
FT-246/366シリーズ	96～99年	①AGV (5mm) ④246-45 (43mm)
FT-248/368シリーズ	98～03年	
FT-2801/4201シリーズ	01～05年	
FT-4202/4203シリーズ	02年～	
FT-2804/4204シリーズ	04年～	
FT-2805/4205シリーズ	05年～	

ATシリーズ

壁掛金具 （ランドセル金具）品名	壁掛金具の厚さ	設置形態 A:背中ひっかけタイプ （上部壁掛金具無） B:上下壁掛金具で固定	機器と壁の隙間 （壁掛金具+掛金具の寸法）	機器と壁の隙間 （現場の設置寸法。固定金具に5～10mmのゴムシートがついてこの程度の寸法となっている）	★配管カバー	★壁掛金具必要枚数 （WK-2100）
なし（掛け金具直付）	—	B	10	10～20	HC-4537 HC-6537	2枚
②A-壁掛金具361A	10	A	10	10～20		1枚
①A-壁掛金具203S	35	A	45	45～50	HC-S4538 HC-S6538	1枚
④A-壁掛金具366B (FF)	35	B	45	45～50		2枚
③A-壁掛金具361B	40	A	50	50～55		1枚
⑤A-壁掛金具2899B	40	A	50	50～55		1枚

FTシリーズ

壁掛金具 （ランドセル金具）品名	壁掛金具の厚さ	設置形態 A:背中ひっかけタイプ （上部壁掛金具無） B:上下壁掛金具で固定	機器と壁の隙間 （壁掛金具+掛金具の寸法）	機器と壁の隙間 （現場の設置寸法。固定金具に5～10mmのゴムシートがついてこの程度の寸法となっている）	★配管カバー	★壁掛金具
なし（掛け金具直付）	—	B	10	10～20	標準タイプ	PB-76
①AGV	5	A	10	10～20	標準タイプ	PB-76
②F-壁掛金具247A	43	A	53	53～63		要相談
③AFR	43	A	53	53～63		要相談
④F-壁掛金具246-45	43	A	53	53～63	※HC-S4538 ※HC-S6538	PB-76

※同梱の20mmのパッキンをご使用いただくことで、HC-S4538、HC-S6538でも対応可能となります。

●既存品番で対応の防振壁掛金具が決まっており、それに応じた配管カバーと金具の枚数を選定します。
●上記は参考資料となりますので詳細は担当者までご確認ください。（特別加工等が必要な場合があります）。

フルオート

エネファーム対応 給湯暖房用熱源機 XT シリーズ 給湯 追いだき 暖房 HARMONY SERIES ecoジョーズ

家庭用燃料電池 エネファーム ENE・FARM

mini 京セラ製エネファームミニ

京セラ製燃料電池発電ユニット
・エネファームミニ
パーパス製給湯暖房用熱源機
・XT4222ARSAW6C(据置台SD-4541)

通話 ミュージック※2 ECHONET Lite 無線LAN
有線LAN 体脂肪率測定※1 半身浴※1 消費カロリー※1
温冷シャワー※1 入浴お知らせ チャイルドロック エネルック
エコ機能

※1 高機能タイプのみ対応
※2 標準タイプは台所リモコンのみ対応

■エネファームミニ対応セットリモコン
高機能タイプリモコン
TC-H9122F-SOWI-FN（922053）
¥69,300（税抜 ¥63,000）

標準タイプリモコン
TC-H9022F-SOWI-FN（922052）
¥66,550（税抜 ¥60,500）

■増設リモコン
SC-910（960423）
¥23,650（税抜 ¥21,500）

SC-900（960422）
¥16,830（税抜 ¥15,300）

typeS アイシン製エネファームtypeS

アイシン製燃料電池発電ユニット
・エネファームtypeS
パーパス製給湯暖房用熱源機
・XT4222ARSAWCZ
(据置台 SD-4541-SO)

通話 ミュージック ECHONET Lite 無線LAN
有線LAN 体脂肪率測定 半身浴 消費カロリー
温冷シャワー 入浴お知らせ チャイルドロック エネルック
エコ機能 ツナガル

■アイシン製エネファームtypeS対応セットリモコン
TC-H722F-SOEN-FN（922018）
¥72,050（税抜 ¥65,500）

台所リモコン

浴室リモコン

■増設リモコン
SC-717EL（970953）
¥29,700（税抜 ¥27,000）

ARS

24号 フルオート

XT4222ARSAW6C（935719） mini typeS ホワイト色
希望小売価格 ¥555,280（税抜 ¥504,800）
高温水分配方式 熱動弁6Pヘッダー内蔵

XT4222ARSAWCZ（922016） typeS シルバーメタリック色
希望小売価格 ¥551,430（税抜 ¥501,300）
高温水分配方式 熱動弁6Pヘッダー外付け:6Pまで

XT4222ARSAW6CZ（922015） typeS シルバーメタリック色
希望小売価格 ¥563,860（税抜 ¥512,600）
高温水分配方式 熱動弁6Pヘッダー内蔵

製品寸法(mm) 幅480×高さ750×奥行き250
暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)

［排気バリエーション品］

	mini typeS	マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
屋外壁掛・PSアルコーブ設置形	XT4222ARS2AW6C	935720	¥561,440（税抜 ¥510,400）	—
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用※1	XT4222ARS4AW6C	935721		φ100.8（排気延長不可）
PS扉内設置形後方排気延長	XT4222ARS8AW6C	935722	¥561,440（税抜 ¥510,400）	φ100.8（7m4曲がり）
PS扉内設置形上方排気延長	XT4222ARS9AW6C	935723		
PS扉内設置形強制給排気延長	XT4222ARS0AW6C	935724		

※1:風速30m/sまで対応

ARS（ドレンアップ）

24号 フルオート

XT4222ARSAW6P（935743） mini typeS ホワイト色
希望小売価格 ¥600,160（税抜 ¥545,600）
新ドレン処理方式 高温水分配方式 熱動弁6Pヘッダー内蔵

製品寸法(mm) 幅480×高さ750×奥行き250
暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)

［排気バリエーション品］

	mini typeS	マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
屋外壁掛・PSアルコーブ設置形	XT4222ARS2AW6P	935744	¥611,380（税抜 ¥555,800）	—
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用※1	XT4222ARS4AW6P	935745		φ100.8（排気延長不可）
PS扉内設置形後方排気延長	XT4222ARS8AW6P	935746	¥611,380（税抜 ¥555,800）	φ100.8（7m4曲がり）
PS扉内設置形上方排気延長	XT4222ARS9AW6P	935747		
PS扉内設置形強制給排気延長	XT4222ARS0AW6P	935748		

※1:風速30m/sまで対応

KRS

24号 フルオート

XT4223KRSAWCM（936197） mini typeS ホワイト色
希望小売価格 ¥520,300（税抜 ¥473,000）
高温水分配方式 熱動弁ヘッダー外付け:4Pまで

XT4223KRSAWCMZ（922019） typeS シルバーメタリック色
希望小売価格 ¥530,310（税抜 ¥482,100）
高温水分配方式 熱動弁ヘッダー外付け:4Pまで

製品寸法(mm) 幅464×高さ595×奥行き240
暖房能力: 11.6kW(10,000kcal/h)

LRS

24号 フルオート

XT4222LRSAW4C（936191） mini typeS ホワイト色
希望小売価格 ¥530,310（税抜 ¥482,100）
高温水分配方式 熱動弁4Pヘッダー内蔵

XT4222LRSAW4CZ（922017） typeS シルバーメタリック色
希望小売価格 ¥540,210（税抜 ¥491,100）
高温水分配方式 熱動弁4Pヘッダー内蔵

製品寸法(mm) 幅250×高さ895×奥行き417
暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)

ARSオプション品

■据置台
・SD-4541（H=450/袖穴あり）【ホワイト】（970950） ¥16,940（税抜 ¥15,400）
・SD-6541（H=650/袖穴あり）【ホワイト】（970951） ¥21,230（税抜 ¥19,300）
・SD-4537（H=450）【ホワイト】（933306） ¥16,940（税抜 ¥15,400）
・SD-6537（H=650）【ホワイト】（933307） ¥21,230（税抜 ¥19,300）
・SD-4541-SO（H=450/袖穴あり）【シルバーメタリック】（970948） ¥18,150（税抜 ¥16,500）
・SD-6541-SO（H=650/袖穴あり）【シルバーメタリック】（970949） ¥22,550（税抜 ¥20,500）

■配管カバー
・HC-4537（H=450）【ホワイト】（933304） ¥8,624（税抜 ¥7,840）
・HC-6537（H=650）【ホワイト】（933305） ¥11,330（税抜 ¥10,300）
・HC-4541-SO（H=450）【シルバーメタリック】（市販品） ¥9,900（税抜 ¥9,000）
・HC-6541-SO（H=650）【シルバーメタリック】（市販品） ¥12,595（税抜 ¥11,450）

■背面カバー※
〈全面タイプ〉
・PB-78（H=450）（市販品） ¥6,413（税抜 ¥5,830）
・PB-80（H=650）（市販品） ¥6,413（税抜 ¥5,830）
〈ハーフタイプ〉
・PB-79（H=450）（市販品） ¥6,413（税抜 ¥5,830）
・PB-81（H=650）（市販品） ¥6,413（税抜 ¥5,830）
※背面カバーは全て 色:シルバーメタリック
※据置台:SD-4541-SOもしくはSD-6541-SO使用時に利用

■上方排気カバー
・HU-1902（930979） ¥12,870（税抜 ¥11,700）

■側方排気カバー
・HY-2903（933310） ¥22,880（税抜 ¥20,800）

KRSオプション品

■据置台
・SD-4539-W（H=450）【ホワイト】（960601） ¥17,930（税抜 ¥16,300）
・SD-6539-W（H=650）【ホワイト】（960602） ¥23,100（税抜 ¥21,000）
・SD-4539-SO（H=450）【シルバーメタリック】（971337） ¥19,250（税抜 ¥17,500）
・SD-6539-SO（H=650）【シルバーメタリック】（971338） ¥24,420（税抜 ¥22,200）

■配管カバー
・HC-4539-W（H=450）【ホワイト】（960599） ¥12,870（税抜 ¥11,700）
・HC-6039-W（H=600）【ホワイト】（960600） ¥15,400（税抜 ¥14,000）
・HC-4539-SO（H=450）【シルバーメタリック】（市販品） ¥14,113（税抜 ¥12,830）
・HC-6039-SO（H=600）【シルバーメタリック】（市販品） ¥16,720（税抜 ¥15,200）

■上方排気カバー
・HU-4500（960303） ¥11,000（税抜 ¥10,000）

■側方排気カバー
・HY-4569（960552） ¥19,250（税抜 ¥17,500）

LRSオプション品

■据置台
・SD-5505-W（H=550）【ホワイト】（960597） ¥17,930（税抜 ¥16,300）
・SD-5505L-W（H=550/D=700ロング）【ホワイト】（960598） ¥27,940（税抜 ¥25,400）
・SD-5505-SO（H=550）【シルバーメタリック】（971339） ¥19,250（税抜 ¥17,500）

■自在排気アダプター
・HT-2504（960482） ¥19,690（税抜 ¥17,900）

■排気カバー（前方斜方排気）
・HM-2502-CS（960483） ¥21,560（税抜 ¥19,600）

暖房専用

中能力 暖房専用熱源機 XS シリーズ 暖房 「業務用機器」 ★この商品はエコジョーズではありません。

屋外据置台設置形

あんしん点検

写真は別売の据置台(SD-6513)を取り付けた状態

専用温水温度リモコン(2心)1系統用
FHR-18(2ステージタイマー)
¥16,720(税抜 ¥15,200)(市販品)

《特長》
○7段階の温度設定が可能
○1日2回の予約運転
○省電力モード搭載
○弱運転設定あり

床暖房リモコン
FHR-23A-R30(3心)1系統用
¥17,710(税抜 ¥16,100)(936315)

床暖房リモコン
FHR-23A-R30K(3心×2本)2系統用
¥22,330(税抜 ¥20,300)(936321)

床暖房リモコンの詳細はP.17・18

※床暖房の対応面積は床暖房の種類や敷設方法によって大きく変わります。詳細は最寄りの営業所にお問い合わせください。

塩害対策 低NOx 双方向通信 E-con機能 1温度タイプ

導入事例

文教施設
- 某小学校様
- 湿式工法

飲食店
- ビアレストラン様
- 乾式工法

暖房能力 41.9kW

XS-4208ARSF（933489）

希望小売価格 ¥429,770（税抜 ¥390,700） 熱動弁ヘッダー外付け:10Pまで 1温度タイプ

製品寸法(mm) 幅480×高さ750×奥行き285
暖房能力: 41.9kW(36,000kcal/h)

XS-4208ARSF

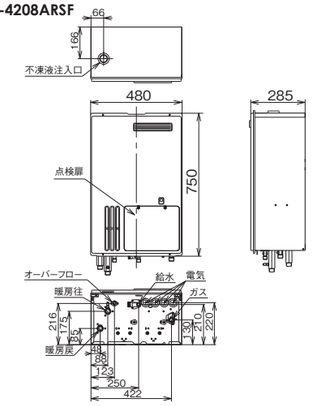

品名			XS-4208ARSF
熱効率(%)暖房			83.4
暖房能力(kW)			41.9
ガス消費量(kW)	都市ガス(13A)	kW(kcal/h)	50.2(43,200)
接続口径	ガス(R)		3/4
	給水(R)		1/2
	暖房(往・戻)		G3/4
消費電力(W:50/60Hz)	最大時		250/250
	ヒーター作動時		274/274
	待機時		3.0
許容システム水量(ℓ:80℃/60℃)			120/247
保有水量(ℓ)			6.2
製品質量(kg)			33
給水装置認証番号			TW4001

オプション品

■排気上出しカバー
・HU-4306 ¥17,930（税抜 ¥16,300）（928095）

■据置台（別売選択必要品）
・SD-4513（H=450） ¥15,840（税抜 ¥14,400）（925425）
・SD-6513（H=650） ¥19,910（税抜 ¥18,100）（925426）

フルオート

給湯暖房用熱源機 GH シリーズ 給湯 追いだき 暖房 ★この商品はエコジョーズではありません。

屋外壁掛形 設置フリー

Q21 あんしん点検 グリーン購入法適合商品

奥行き200mmタイプ 既築集合住宅取替対応

16号 フルオート

GH-T1600ZWH3-1（931999） PS標準設置形
希望小売価格 ¥499,620（税抜 ¥454,200）
高温水分配方式 熱動弁3Pヘッダー内蔵

製品寸法(mm)／幅480×高さ750×奥行き200
生産ガス種／13A・12A
暖房能力／14.0kW(12,000kcal/h)

排気バリエーション品 受注生産

	マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
PS扉内設置形	GH-T1600ZTH3-1	933380	¥510,400（税抜 ¥464,000）	φ80(7m4曲がり)
PS扉内設置形後方排気延長	GH-T1600ZBH3-1	933392		
PS扉内設置形上方排気延長	GH-T1600ZUH3-1	933419		

リモコンの詳細はP.23～25 ※床暖房リモコンの詳細はP.17・18

GH-T1600ZWH3-1

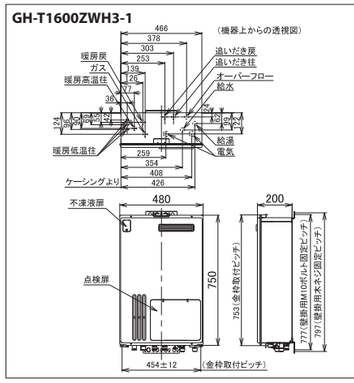

品名			GH-T1600ZWH3-1
熱効率(%)給湯・暖房			83.0・83.0
暖房能力(kW)			14.0～2.3
給湯能力(号数)			16～1.5
ガス消費量(都市ガス・13A)	暖房	kW(kcal/h)	16.7(14,400)
	給湯	kW(kcal/h)	33.7(29,000)
配管口径	ガス(R)		3/4
	給水・給湯(R)		1/2
	追いだき(往・戻)		QF16ジョイント
	暖房高温(往)		QF16ジョイント
	暖房低温(往)		CHジョイント
	暖房(戻)		QF16ジョイント
消費電力(W:50/60Hz)	最大時		260/260
	凍結予防時		270/270
	待機時		1.5※1
許容システム水量(ℓ:銅管/樹脂管)			24/35
保有水量(ℓ)			3
製品質量(kg)			32
給水装置認証番号※2			NW2019

※1:900シリーズリモコン使用の場合
※2:排気バリエーションも同一番号です。

オプション品

■床暖房リモコン
・FHR-23A-R30（3心)1系統用 ¥17,710（税抜 ¥16,100）（936315）
・FHR-23A-R30K（3心×2本)2系統用 ¥22,330（税抜 ¥20,300）（936321）

■排気上出しカバー
・HU-4306 ¥17,930（税抜 ¥16,300）（928095）

■排気カバー（扉内側方排気）
・HT-4802 ¥20,020（税抜 ¥18,200）（931187）

■排気カバー（斜方排気）
・UT-81-15（15°） ¥7,480（税抜 ¥6,800）（929492）
・UT-81-30（30°） ¥7,480（税抜 ¥6,800）（929493）

■排気横出しカバー
・HY-4566 ¥24,860（税抜 ¥22,600）（931186）

■後方排気取替アダプター
・HA-80BT ¥7,931（税抜 ¥7,210）（931188）

■配管カバー
・HC-4531（H=450） ¥15,862（税抜 ¥14,420）（931182）

■防振壁掛金具
・TSK-2 ¥15,389（税抜 ¥13,990）（959628）

■マルチ計測ユニット
・EM-02 ¥32,120（税抜 ¥29,200）（931497）

パイプシャフト設置用収納ボックス

■扉内収納ボックス
・SB-8105 ¥15,840（税抜 ¥14,400）（931184）

オプション品の詳細はP.47～

据置台、配管カバーは塩害対策塗装品です。

XT・XS・GHシリーズ オプション・別売必要品

㊎印は塩害対策塗装品です
〔　　〕は部品センター扱いの部品コードです

リモコン

詳細はP.17・18へ

暖房システム用リモコン

1系統用 床暖房リモコン
室温センサーあり
FHR-23A-R30/R60/RB
¥17,710(税抜 ¥16,100)
室温センサーなし
FHR-23A-N30/N60/NB
¥17,050(税抜 ¥15,500)
対応リモコンコード（3心）

2系統用 床暖房リモコン
室温センサーあり
FHR-23A-R30K/R60K/RBK
¥22,330(税抜 ¥20,300)
室温センサーなし
FHR-23A-N30K/N60K/NBK
¥21,230(税抜 ¥19,300)
対応リモコンコード（3心×2本）

特長
○1日2回の予約運転
○ホットダッシュ（高温要求）時間30分/60分※
○テレコントローラー対応　○ロック機能
※セーブモード入、制御方法Lo（工場出荷時設定）の場合。
　室温により、最大60分になります。

適応機種
■給湯暖房用熱源機／暖房専用熱源機

リモコン関連部材

リモコンコード（2心）

長さ	品名	価格(税抜)
5m	FMY02-05（市販品）	¥1,925 (税抜 ¥1,750)
8m	FMY02-08（市販品）	¥2,563 (税抜 ¥2,330)
10m	FMY02-10（市販品）	¥2,948 (税抜 ¥2,680)
15m	FMY02-15（市販品）	¥3,971 (税抜 ¥3,610)
20m	FMY02-20（市販品）	¥5,126 (税抜 ¥4,660)
100m	FMY02-100（市販品）	¥15,070 (税抜 ¥13,700)

リモコンコード（3心）

長さ	部品コード	価格(税抜)
10m	ZQR31（市販品）	¥2,310 (税抜 ¥2,100)
20m	ZQR32（市販品）	¥4,235 (税抜 ¥3,850)
30m	ZQR33（市販品）	¥6,028 (税抜 ¥5,480)
40m	ZQR34（市販品）	¥7,700 (税抜 ¥7,000)
50m	ZQR35（市販品）	¥9,328 (税抜 ¥8,480)
100m	ZQVC3（市販品）	¥16,555 (税抜 ¥15,050)

マルチ計測ユニット

EM-02　¥32,120(税抜 ¥29,200)
(931497)

適応機種:XTシリーズ
※エネルック機能で電気使用量を表示する場合に使用します。
　XTシリーズでは、家庭全体のガス、水の使用量も表示できます。
　（条件有り）詳細はP.20へ

有線LANアダプタ

PB-74　¥7,700(税抜 ¥7,000)
(970954)

適応機種:XTシリーズ
※900シリーズ無線LAN対応リモコン、エネファーム対応リモコン（京セラ/アイシン）とルーターを有線で接続する時に使用します。

リモコン関連部材

リモコン取替化粧カバー



PB-19㊎ ¥1,925(税抜 ¥1,750)（市販品）
※寸法(mm):W100×H200→W120×H130

屋外カバーセット

〔WP000〕　¥1,980(税抜 ¥1,800)（市販品）
※浴室リモコンの壁貫通取り付けを
　行う場合に使用します。
「屋外カバー」と「貫通パイプ」
（壁厚130～205mmまで対応可）

循環アダプター　設置フリータイプ

X2Bシリーズ



前澤リビング・ソリューションズ株式会社　様扱い
〈Lフロアダプター〉

品名	仕様	価格(税抜)	適応機種
X2B-L	PE管 樹脂管10A 90°L	¥10,560 (税抜 ¥9,600) (916006)	XTシリーズ
X2B-LL	PE管 樹脂管10A 90°L 長さ:300㎜	¥10,560 (税抜 ¥9,600) (916007)	
X2B	検査冶具	¥15,730 (税抜 ¥14,300) (512012)	

三菱ケミカルインフラテック株式会社　様扱い
〈Uフロアダプター〉

品名	仕様	価格(税抜)	適応機種
X2B-L	PE管 樹脂管10A 90°L	¥10,560 (税抜 ¥9,600) (919122)	XTシリーズ
X2B-LL	PE管 樹脂管10A 90°L 長さ:300㎜	¥10,560 (税抜 ¥9,600) (919123)	
X2B	検査冶具	¥15,730 (税抜 ¥14,300) (570426)	

ウルトラファインバブルアダプター　有極性

ホースによる残り湯注水不可
(樹脂製・対応浴槽厚み15mm以下)

ウルプロZ:(株)ハタノ製作所製
追いだき配管を利用して、ウルトラファインバブルを発生することができます。
(在来浴室には設置できません。)

製品	ホワイトカラー	
型番	φ10樹脂管用	φ13樹脂管用
	X3A-J(W)	X3A-J13(W)
接続口径	10Aタケノコ接続	13Aタケノコ接続
配線延長	最大10m10曲がり以内	最大25m10曲がり以内
マシンコード	(936236)	(936238)
希望小売価格	オープン価格	

※シルバーカラーもございます。

詳細はP.53

設置用部材

据置台



品名/寸法(W×H×D/mm)	価格(税抜)	適応機種
SD-4539-W㊎ (464×450×244)	¥17,930 (税抜 ¥16,300) (960601)	XT4223KRSAWCM XT4223KRSSWCM
SD-6539-W㊎ (464×650×244)	¥23,100 (税抜 ¥21,000) (960602)	
SD-4539-SO㊎ (464×450×244) 色:シルバーメタリック	¥19,250 (税抜 ¥17,500) (971337)	XT4223KRSAWCMZ
SD-6539-SO㊎ (464×650×244) 色:シルバーメタリック	¥24,420 (税抜 ¥22,200) (971338)	
SD-4513㊎ (477×450×287)	¥15,840 (税抜 ¥14,400) (925425)	XS-4208ARSF
SD-6513㊎ (477×650×287)	¥19,910 (税抜 ¥18,100) (925426)	
SD-5505-SO㊎ (253×549×419) 色:シルバーメタリック	¥19,250 (税抜 ¥17,500) (971339)	XT4222LRSAW4CZ
SD-5505-W㊎ (253×549×419)	¥17,930 (税抜 ¥16,300) (960597)	XT4222LRSAW4C XT4222LRSSW4C
SD-5505L-W㊎ (253×549×666)	¥27,940 (税抜 ¥25,400) (960598)	



品名/寸法(W×H×D/mm)	価格(税抜)	適応機種
SD-4537㊎ (467×450×250)	¥16,940 (税抜 ¥15,400) (933306)	XT4222ARSシリーズ (標準/2/4/9/0タイプ)
SD-5537㊎ (467×550×250)	¥19,250 (税抜 ¥17,500) (933376)	
SD-6537㊎ (467×650×250)	¥21,230 (税抜 ¥19,300) (933307)	
SD-4541※㊎ (467×450×250)	¥16,940 (税抜 ¥15,400) (970950)	
SD-6541※㊎ (467×650×250)	¥21,230 (税抜 ¥19,300) (970951)	
SD-4541-SO※㊎ (467×450×250) 色:シルバーメタリック	¥18,150 (税抜 ¥16,500) (970948)	XT4222ARSAWCZ XT4222ARSAW6CZ
SD-6541-SO※㊎ (467×650×250) 色:シルバーメタリック	¥22,550 (税抜 ¥20,500) (970949)	

※側面配管をする場合には引き出す側の配管カバーは廃棄して、外したビスは枠に取り付けてください。

㊎印は塩害対策塗装品です
〔　　〕は部品センター扱いの部品コードです

設置用部材

防振壁掛金具

TSK-2　¥15,389(税抜 ¥13,990)
(959628)

※機器の壁掛金具に取り付けて使用します。

リプレイス用取替壁掛金具

品名	価格(税抜)	適応機種
WK-2100 (1枚付属) ※ATシリーズ取替用	¥4,873 (税抜 ¥4,430) (960239)	XT4222ARSシリーズ
PB-75 (2枚付属) ※HT(IT)シリーズ取替用	¥8,393 (税抜 ¥7,630) (960240)	
PB-76 (2枚付属) ※FTシリーズ取替用	¥8,393 (税抜 ¥7,630) (960241)	

※リプレイス用取替壁掛金具の詳細はP.43

扉内収納ボックス（パイプシャフト設置部材）

品名/寸法(W×H×D/mm)	価格(税抜)	適応機種
SB-8105㊎ (560×829×65)	¥15,840 (税抜 ¥14,400) (931184)	XT4222ARSシリーズ (4/8/9/0タイプ)
SB-9800㊎ (334×973×65)	¥16,170 (税抜 ¥14,700) (931183)	XT4222LRSAW4C XT4222LRSSW4C

防振壁固定金具

品名/寸法	価格(税抜)	適応機種
WK-9000㊎	¥18,810 (税抜 ¥17,100) (927912)	XT4222ARSシリーズ

防振架台

品名/寸法(W×H×D/mm)	価格(税抜)	適応機種
BK-4503㊎ (472×444×295)	¥35,860 (税抜 ¥32,600) (933308)	XT4222ARSシリーズ (標準/2/4/9/0タイプ)
BK-6503㊎ (472×644×295)	¥38,500 (税抜 ¥35,000) (933309)	

低振動用壁取付金具

A:


B:


品名/寸法(W×H×D/mm)	価格(税抜)	適応機種
PB-7㊎ A:(248×80×21) B:(248×103×21)	¥6,820 (税抜 ¥6,200) (925423)	XTシリーズ

はさみ金具

WSK-1　¥6,413(税抜 ¥5,830)
（市販品）

WSK-1G(防振用ゴム付)　¥8,393(税抜 ¥7,630)
（市販品）

※ALC壁面に機器を取り付ける際に使用します。

絶縁部品

※機器と造営物の電気絶縁用
壁掛製品用〔T4404〕4ヶ入り ¥513(税抜 ¥466)
（市販品）
据置製品用〔T9725〕1ヶ入り ¥385(税抜 ¥350)
（市販品）
据置台設置用〔BE9G5〕2ヶ入り ¥257(税抜 ¥233)
（市販品）

設置用部材

配管カバー



品名/寸法(W×H×D/mm)	価格(税抜)	適応機種
HC-4539-W㊎ (464×450×242)	¥12,870 (税抜 ¥11,700) (960599)	XT4223KRSAWCM XT4223KRSSWCM
HC-6039-W㊎ (464×600×242)	¥15,400 (税抜 ¥14,000) (960600)	
HC-4539-SO※㊎ (464×450×242)	¥14,113 (税抜 ¥12,830) (市販品)	XT4223KRSAWCMZ
HC-6039-SO※㊎ (464×600×242)	¥16,720 (税抜 ¥15,200) (市販品)	
HC-4537㊎ (現地組立式) (467×447×250)	¥8,624 (税抜 ¥7,840) (933304)	XT4222ARSシリーズ (標準/2/4/9/0タイプ)
HC-6537㊎ (現地組立式) (467×647×250)	¥11,330 (税抜 ¥10,300) (933305)	
HC-S4538㊎ (現地組立式) (467×450×295)	¥25,630 (税抜 ¥23,300) (960237)	
HC-S6538㊎ (現地組立式) (467×650×295)	¥28,270 (税抜 ¥25,700) (960238)	
HC-6542㊎ (252×650×205)	¥16,170 (税抜 ¥14,700) (933336)	QB-5

※色:シルバーメタリック

背面カバー



〈全面タイプ〉

品名/寸法(W×H/mm)	価格(税抜)	適応機種
PB-78㊎ (454×450)	¥6,413 (税抜 ¥5,830) （市販品）	XT4222ARSAWCZ XT4222ARSAW6CZ
PB-80㊎ (454×650)	¥6,413 (税抜 ¥5,830) （市販品）	

〈ハーフタイプ〉

品名/寸法(W×H/mm)	価格(税抜)	適応機種
PB-79㊎ (454×250)	¥6,413 (税抜 ¥5,830) （市販品）	XT4222ARSAWCZ XT4222ARSAW6CZ
PB-81㊎ (454×450)	¥6,413 (税抜 ¥5,830) （市販品）	

※背面カバーは全て　色:シルバーメタリック
※据置台:SD-4541-SOもしくはSD-6541-SO使用時に利用

PS扉化粧板

PB-71　¥4,620(税抜 ¥4,200)
PS扉開口位置変更用 φ140
(960242)

PB-77A㊎ ¥4,620(税抜 ¥4,200)
PS扉開口位置変更用 φ160
(960243)

排気部材

排気上出しカバー



品名/寸法(W×H×D/mm)	価格(税抜)	適応機種
HU-4500 (190×147×61)	¥11,000 (税抜 ¥10,000) (960303)	XT4223KRSシリーズ
HU-1902 (190×147×62)	¥12,870 (税抜 ¥11,700) (930979)	XT4222ARSシリーズ (標準タイプ)

排気横出しカバー



品名/寸法(W×H×D/mm)	価格(税抜)	適応機種
HY-4569 (323×166×107)	¥19,250 (税抜 ¥17,500) (960552)	XT4223KRSシリーズ

排気カバー（側方排気・アルコーブ排気）



品名/寸法(W×H×D/mm)	価格(税抜)	適応機種
HY-2903 (320×135×80)	¥22,880 (税抜 ¥20,800) (933310)	XT4222ARSシリーズ (標準タイプ)
HT-4804 (355×135×80)	¥22,880 (税抜 ¥20,800) (933312)	XT4222ARSシリーズ (4タイプ)

※アルコーブ斜方排気アダプター YA-30-1と組み合わせると斜方排気にすることができます。

側方排気延長カバー



品名/寸法(W×H×D/mm)	価格(税抜)	適応機種
YA-E05 (82×130×78)	¥15,400 (税抜 ¥14,000) (960244)	XT4222ARSシリーズ (標準/2/4タイプ)
YA-E10 (132×130×78)	¥15,400 (税抜 ¥14,000) (960245)	
YA-E15 (182×130×78)	¥15,400 (税抜 ¥14,000) (960246)	
YA-E20 (232×130×78)	¥19,250 (税抜 ¥17,500) (960247)	
YA-E25 (282×130×78)	¥19,250 (税抜 ¥17,500) (960248)	
YA-E30 (332×130×78)	¥19,250 (税抜 ¥17,500) (960249)	

※HY-2903、HT-4804の排気口に接続して排気延長します。

XT・XS・GHシリーズ オプション・別売必要品

㊎印は塩害対策塗装品です
〔　　〕は部品センター扱いの部品コードです

排気部材

上方排気アダプター



品名/寸法(W×H×D/mm)	価格(税抜)	適応機種
YA-U30 (110×130×77)	¥10,230 (税抜 ¥9,300) (960250)	XT4222ARSシリーズ (標準/2/4タイプ)

※HY-2903、HT-4804及び適応機種同梱の排気カバーの排気口に接続して排気延長します。
側方排気延長カバーYA-Eシリーズには取り付けできません。

アルコーブ斜方排気アダプター

品名/寸法(H×D/mm)	価格(税抜)	適応機種
YA-30-1 (130×77) ※30°斜方排気	¥5,126 (税抜 ¥4,660) (933311)	XT4222ARSシリーズ (標準/2/4タイプ)

※HY-2903、HT-4804及び適応機種同梱の排気カバーの排気口に接続して排気延長します。
側方排気延長カバーYA-Eシリーズには取り付けできません。

超高層用給気カバー

KYS-4900　¥20,570(税抜 ¥18,700)
(935755)

※寸法(mm):W160×H320×D80
※超高層設置において側方排気とする場合に必要となります。
側方排気カバーHY-2903もしくはアルコーブ設置形(4タイプ)に付属の側方排気カバーと組み合わせて使用します。
※塩害対策塗装品です。

排気カバー(斜方前方排気)



品名/寸法(W×H×D/mm)	価格(税抜)	適応機種
HM-2502-CS (170×96×77.1)	¥21,560 (税抜 ¥19,600) (960483)	XT4222LRSシリーズ

排気流速UPアダプター



品名/寸法(φd×L/mm)	価格(税抜)	適応機種
HA-1080V-15 (φ100×50) ※15°斜方排気	¥5,500 (税抜 ¥5,000) (928912)	XT4222ARSシリーズ (標準/4タイプ) XT4222LRSシリーズ
HA-1080V-30 (φ100×50) ※30°斜方排気	¥5,500 (税抜 ¥5,000) (928913)	
HA-1080V-UD15 (φ100×50) ※15°上方排気	¥5,500 (税抜 ¥5,000) (960251)	
HA-1080V-UD30 (φ100×50) ※30°上方排気	¥5,500 (税抜 ¥5,000) (960252)	

排気部材

自在排気アダプター(水平方向0°～180°)



品名/寸法(W×H×D/mm)	価格(税抜)	適応機種
HT-2504 (173×97×72.1)	¥19,690 (税抜 ¥17,900) (960482)	XT4222LRSシリーズ

排気アダプター(上方L型)



品名/寸法(W×H×D/mm)	価格(税抜)	適応機種
HA-100L (187×107×114)	¥21,230 (税抜 ¥19,300) (930858)	XT4222ARSシリーズ (9タイプ)

排気アダプターストレート型

品名/寸法	価格(税抜)	適応機種
HA-100S (φ100.8)	¥8,162 (税抜 ¥7,420) (930857)	XT4222ARSシリーズ (9タイプ)

排気関連部材

ベントトップ

■φ100ベントトップ(市販品)
適応機種:XT4222ARSシリーズ(4/8/9/0タイプ)

TZ-FBW100NKP(D)
〔S0490〕¥15,961(税抜 ¥14,510)
★内径:φ100



■扉内強制給排気用ベントトップ(市販品)
TFB-100(D)〔ZTFB2〕　¥22,033(税抜 ¥20,030)

■扉内強制給排気用ウォールトップ(市販品)
WTG-100A(D)-C200〔ZTWTE〕　¥54,681(税抜 ¥49,710)
WTG-100A(D)-C300〔ZTWTF〕　¥54,681(税抜 ¥49,710)
WTG-100A(D)-C400〔ZTWTG〕　¥54,681(税抜 ¥49,710)

給排気関連部材

排気筒

	φ80排気筒(市販品)
直筒 900L	〔S0401〕¥5,511(税抜 ¥5,010) 有効長さ　914mm
直筒 600L	〔S0402〕¥4,873(税抜 ¥4,430) 有効長さ　600mm
直筒 300L	〔S0403〕¥2,695(税抜 ¥2,450) 有効長さ　350mm
スライド筒 360L	〔S0404〕¥4,235(税抜 ¥3,850) 調節寸法　350～460mm
スライド筒 B300L	——
90° エルボ	〔S0405〕¥3,465(税抜 ¥3,150)
45° エルボ	〔S0406〕¥3,465(税抜 ¥3,150)
エルボトップ	〔S0407〕¥4,235(税抜 ¥3,850)
メガネ板	〔S0408〕¥2,057(税抜 ¥1,870)

■シングル管(NKP)(市販品)

	φ80	φ100
直筒 900L	〔S0481〕 ¥5,390(税抜 ¥4,900) 有効長さ　900mm	〔S0484〕 ¥6,490(税抜 ¥5,900) 有効長さ　900mm
直筒 600L	〔S0480〕 ¥4,873(税抜 ¥4,430) 有効長さ　600mm	〔S0483〕 ¥5,632(税抜 ¥5,120) 有効長さ　600mm
直筒 300L	〔S0479〕 ¥3,850(税抜 ¥3,500) 有効長さ　300mm	〔S0482〕 ¥4,158(税抜 ¥3,780) 有効長さ　300mm
スライド筒 500L	——	〔S0487〕 ¥7,139(税抜 ¥6,490) 調節寸法　405～720mm
スライド筒 300L	——	〔S0486〕 ¥5,511(税抜 ¥5,010) 調節寸法 250～420mm
スライド筒 200L	——	〔S0485〕 ¥5,093(税抜 ¥4,630) 調節寸法　180～270mm
フレキ管	〔S0492〕 ¥7,062(税抜 ¥6,420) 有効長さ　450mm	〔S0493〕 ¥7,799(税抜 ¥7,090) 有効長さ　450mm
90° エルボ	——	〔S0489〕 ¥4,807(税抜 ¥4,370)
45° エルボ	——	〔S0488〕 ¥4,785(税抜 ¥4,350)

その他関連部材

即湯ユニット

品名/寸法(W×H×D/mm)	価格(税抜)	適応機種
QB-5 ㊎ (337×252×205)	¥84,370 (税抜 ¥76,700) (933335)	XTシリーズ

※本製品は単独では使用できません。また、即湯運転時は給湯温度が60℃になるため、必ずサーモスタット混合栓を使用してください。
900シリーズリモコンの高機能タイプ(増設リモコン含む)および700シリーズリモコンの高機能タイプ(増設リモコン含む)と組み合わせてご使用ください。

浴室暖房乾燥機

温守 ぬくもり

暖　房　活躍する季節は**冬**

寒い日に起こりやすいヒートショック

ヒートショックって何？

寒い日の入浴は部屋と浴室の温度差が大きく、体に大きな負担がかかります。
このような急激な温度変化が体に及ぼす影響のことをヒートショックといいます。

■浴室温の違いによる入浴時の血圧変化※

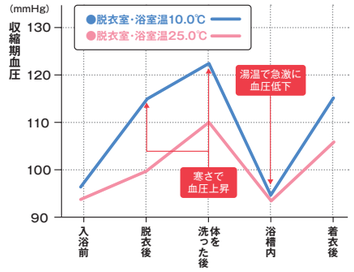

＼ヒートショックはこうして起こる！／

入浴前・脱衣後
寒い脱衣室で服を脱ぐと血管が収縮し、血圧が上昇する

体を洗った後
寒い浴室で体を洗った後、さらに血管が収縮し、血圧が上昇する

浴槽内
お湯に浸かると血管が急激に拡張し、今度は急激に血圧が低下する

頭がクラクラしたり最悪の場合**心肺停止**の可能性も！

※血圧の変動には個人差があります
（グラフ：「Kanda, et al., K, Effects of the Thermal Conditions of the Dressing Room and Bathroom on Physiological Responses during Bathing」より、バーパスにて作成）

浴室との温度差をなくしてヒートショック対策をしましょう

ヒートショックの対策には、入浴前に浴室のドアを開けて脱衣所と浴室を両方あたためるのが効果的です。

さむ〜い浴室が…

温守でポカポカ快適に

暖　房　活躍する季節は**梅雨**

自動乾燥機能「おまかせドライ※」は清潔&エコ

※XBD-4124BUSKのみ

浴室内の湿度をセンサーが感知。
乾くと自動で止まるから、ムダな運転がありません。

浴室が衣類乾燥室に早変わり！

雨の日や、黄砂・花粉・PM2.5が気になる日でも「温守」なら洗濯物を浴室でしっかり乾燥！

■衣類乾燥の目安時間

吊るして干せる　生地が傷みにくい　シワにならない

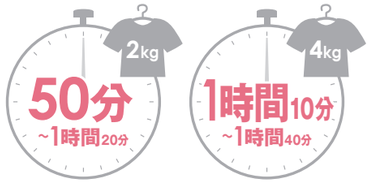

●バーパス調べ
〈試験条件〉浴室周辺温度:15℃、湿度:65%、浴室のドアを閉め切った状態、洗濯物を脱水機で約5分脱水（脱水度（2kg）:65%、脱水度（4kg）:70%）、浴室内は水滴のない乾燥状態、電源:60Hz・100V
〈浴室条件〉浴室寸法:1600×1600×H2200（mm）（ユニットバス1坪）、窓:無し、断熱材:有り
〈運転条件〉運転モード:手動急速乾燥、風向:3

壁掛形（ホットドライ）

増改築向　浴室内設置壁掛形

在来浴室 ユニットバス 1.5坪 浴室対応

ワイヤレスリモコン
（防水/リモコンフック付）

双方向通信　E-CON　80℃端末　熱動弁付　B

暖　房　乾　燥　換　気　涼　風

暖　房

暖房機能は最大4.6kW※1の出力が可能な急速運転※2付き。冬場の冷え切った浴室も素早く温めます。快適性の向上はもちろん居室との温度差を小さくしてヒートショックの予防にも役立ちます。

※1:数値は60Hz電源の場合です。
標準の暖房運転では暖房能力4.07kWとなります。
※2:急速運転は運転開始から最初の30分のみ使用できます。

自動乾燥※

洗濯物や浴室の乾き具合を、湿度センサーがチェックして自動停止。タイマー設定が不要で、生乾きやムダな乾燥運転を防止します。更に乾燥だけでなく換気中にもセンサーで湿度を測って換気ファンを自動停止する「エコ換気モード」も搭載し、省エネ性と利便性を高めています。

※XBD-4115BUSKのみ

スタンダードタイプ［自動乾燥機能付］

XBD-4124BUSK

希望小売価格 **¥119,790**（税抜 ¥108,900）
（936495）

自動乾燥機能 おまかせドライ

シンプルタイプ

XBD-4124AUSK

希望小売価格 **¥113,410**（税抜 ¥103,100）
（936496）

オプション品

◎**ランドリーパイプ**（市販品）

FB-3000　¥13,530（税抜 ¥12,300）
※0.95〜1.8mまでの伸縮可能、ステンレス製（SUS304）、最大4kgまでの荷重OK

◎**角孔用閉塞板**（市販品）

FB-3001　¥4,950（税抜 ¥4,500）
※既存の排気口を利用し（幅310㎜×高さ210㎜まで対応）その部分に取り付ける場合に使用する樹脂板2枚（350㎜×250㎜×t3・色:アイボリー）

◎**電源ボックス**

DU-5（マシンコード:932987）　¥8,976（税抜 ¥8,160）

■付属部品一覧表

①	本体取付用 木ネジ φ4×L50	4個
②	蓋固定用ネジ M6×L15 丸小ネジ	1個
③	蓋固定用ナット M6 六角ナット	1個
④	工事説明書（本紙）	1枚

■漏電しゃ断器仕様

定格電圧　：AC100V　50/60Hz
定格電流　：7A
定格感度電流　：6mA
定格不動作電流　：3mA
動作時間　：0.1 秒以内



「ぶらさがリモコン」（特許取得済）は「温守」だけ

運転と調節のボタンを左右にゾーン分けすることで、簡単操作のリモコンができました。

ぶらさがリモコン

運転ボタンを左に配置
調節ボタンを右に配置しました。

運転ボタンゾーン

- 暖房　暖房運転を開始します。
- 乾燥　乾燥運転を開始します。※自動乾燥機能「おまかせドライ」はXBD-4124BUSKのみ対応
- 涼風　涼風運転を開始します。
- 換気　換気運転を開始します。※エコ換気はXBD-4124BUSKのみ対応
- 停止　各種運転を停止します。

調節ボタンゾーン

- 温度　温度設定を変更します。
- 風向　上下の風向きを変更します。※左右の風向きは手動切り替え
- 予約　予約運転をセットします。
- 時間設定　時間設定時に使用します。

スマートフォンからの操作でさらに便利に！

対応する熱源機のリモコンを使えば、アプリからも遠隔操作可能に。
家の外からでも暖房・乾燥・涼風・換気をON/OFFできます。

※GCHインテリジェント通信仕様第7版対応
※ミスト・水ミストのON操作、風向・温度・運転モードの変更はアプリではできません
※アプリから操作するには事前に熱源機リモコンでの設定が必要です。取扱説明書に従い、接続設定を行ってください
※対応する熱源機のリモコンからも暖房の運転/停止のみ可能です。詳しくは取扱説明書をご覧ください
※浴室暖房乾燥機のON操作をするためには、浴室暖房乾燥機・給湯器・リモコンすべてがシステムに対応している必要があります

■寸法図（mm）

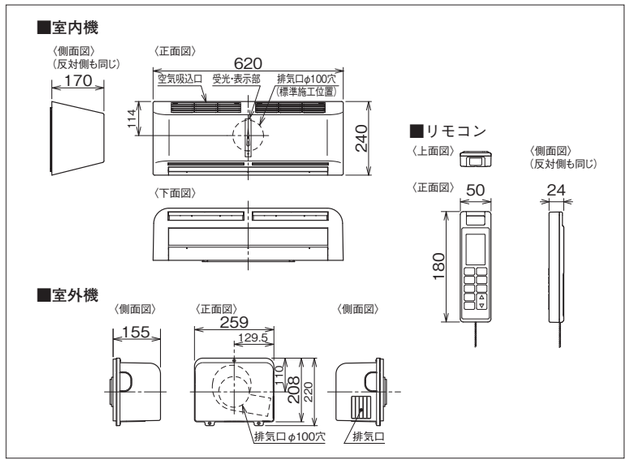

品　名		XBD-4124BUSK※1／XBD-4124AUSK
暖房能力（定格・kW）		4.07（3,500kcal/h） 急速暖房運転時:4.6（3,950kcal/h）
質量（kg）		本体:6.0　室外機:2.0
電源		AC100V 50/60Hz
接続	電気	AC100V2心+アース1心（アース線付電源コード5m付属）
	温水	PE管ペアφ7またはφ10
消費電力（W:50/60Hz）	最大	55/66
	待機時	1.5以下
インテリジェント通信仕様		第7版
安全装置		浴室内過熱防止装置、凍結予防装置、電流ヒューズ
主な機能		暖房（急速/強/弱/微） 暖房予約 乾燥（急速/標準/エコ） 自動乾燥（標準/念入り）※2 涼風（強/弱）、換気（強/弱/エコ※2）
付属品		ワイヤレスリモコン、リモコンフック、単4乾電池（2本） ネジ一式、接続端子一式、ホース用継手一式 型紙、浴室内ユニット取付板、電源コード（5m） 換気ユニット、換気筒ゴム 貫通パイプ（VU75/φ89×長さ250mm）　他

※1:自動乾燥機能対応　※2:XBD-4124BUSKのみ対応
● 詳細な仕様については納入仕様図をご確認ください。

おふろのアダプターを交換するだけで

毎日がエステ気分

ウルトラファインバブルとは

泡の比較イメージ

泡の直径:100μm～	泡の直径:1μm～100μm	泡の直径:数十nm～1μm
●上昇速度が速い ●水面で破裂	●小さな泡が白く濁ってみえる ●非常にゆっくりと上昇し、破裂する ●水中で消滅	●泡が小さくて目に見えない(透明) ●浮力が小さく、浮上しないので長時間残る ●ブラウン運動(微細振動)

ウルトラファインバブルとは、1μm未満の微細な泡になります。その特性を利用して、医療や美容など幅広い分野で様々な可能性が期待されています。



泡が極めて小さいので、作動中はうっすらと白濁しますが、作動停止後は透明になります。(水中には気泡は含まれています。)

発生状況を動画でチェック!

【1passのウルトラファインバブル発生量 (FBIA 指定試験機関測定)】
超純水　水温:18.6℃　流量:6L/min　測定装置:NanoSight NS300
個数濃度:約2,800万個/mL　粒径:平均径 約128.7nm　最頻径 約93.8nm
測定原水:超純水

やさしく&しっかり洗浄 ※不織布に付けた汚れにて試験

微細振動で汚れが落ちる

ブラウン運動(微細振動)が、汚れをやさしく洗浄してくれます。

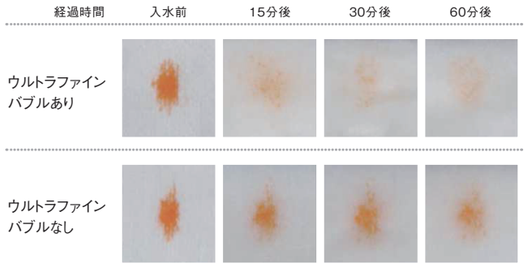

※第三者機関にて油分の汚れ落ちを比較検証

〈試験材料〉
・不織布:(Medicom社製)　・人工油脂汚れ:ラー油(S&B社製)
・洗剤:部屋干しトップ除菌EX(ライオン株式会社製)　・スターラー:MS-500(INTLLAB社製)

〈試験方法〉
①5㎝×5㎝(4つ折り)の不織布に人工油脂汚れとして食用油のラー油を20μℓ滴下する。
②300mlのビーカーに温水と被験品についてそれぞれ洗濯用洗剤の濃度が推奨の0.1%になるように36℃で調製し、洗剤溶液とした。
③洗剤溶液に不織布を浸漬させ、スターラーは回転数:724rpmとした。
④洗浄5分後、15分後、30分後、60分後で洗剤溶液から不織布を取り出し、デジタルカメラで撮影した。

カンタン施工 循環アダプターを交換するだけ

●カンタン施工

浴室壁に穴を空けるといった大掛かりな工事は不要なので、新築、リフォームを問わず取り付けできます。(在来浴室には取り付けできません)

●ラクラク操作

お湯張りや追いだき時、ポンプ運転時にウルトラファインバブルが自動で発生。切替レバーを「入」にするだけで、難しい操作は要りません。

●リーズナブル

専用給湯器を設置する必要はなく、弊社追いだき機能が付いた給湯器(XTシリーズ・GXシリーズ)であれば、取り付け可能です。



※上記はシルバーカラーとなります。





施工方法を動画でチェック!

ウルブロは、一般社団法人ファインバブル産業会(FBIA)の製品登録制度の登録製品です。

FBIA製品認証登録制度とは

ファインバブル技術を利用した製品・サービスの技術や効果にかかる信頼性をユーザーが認識できるようにするため、FBIAが運用している制度です。この制度では、ファインバブル技術の利用や製品・サービスのファインバブルによる効果の根拠となる客観的データを技術的観点から審査し、適正であれば登録しFBIAのウェブサイトに公表します。適正な製品・サービスには公表された登録マークを貼付し、そのユーザーがファインバブルの製品・サービスを安心して利用できるよう支援します。

「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」は、FBIAの登録商標です。(登録5936099号　商標文字:ウルトラファインバブル)

■ ウルブロZ　ラインナップ

製造元:㈱ハタノ製作所

製品	シルバーカラー		ホワイトカラー	
型番	φ10樹脂管用	φ13樹脂管用	φ10樹脂管用	φ13樹脂管用
	X3A-J (S)	X3A-J13 (S)	X3A-J (W)	X3A-J13 (W)
接続口径	10Aタケノコ接続	13Aタケノコ接続	10Aタケノコ接続	13Aタケノコ接続
配線延長	最大10m10曲がり以内	最大25m10曲がり以内	最大10m10曲がり以内	最大25m10曲がり以内
マシンコード	936235	936237	936236	936238
希望小売価格	オープン価格			

※接続されているタケノコ継手を取り外すことでネジ接続することも可能です。(G1/2)

ふろ給湯器 GX Series

給湯 + 追いだき

フルオート
オート

ライフスタイルや設置場所に合わせて選べるGXシリーズ。
家族に、家計に、地球に心地よい多彩なラインナップです。

設置フリータイプ

設置フリーなので、離れた場所(最大25m)、2Fや3Fでも追いだき可能。

2階や3階の浴室にも追いだきOK。自吸式ポンプ内蔵の強制循環方式なので、最大25m(3/8ペアチューブ・10A架橋ポリエチレン管)までの遠隔追いだきができます。浴室から離れた場所に設置したいという方におすすめです。

※上限7m・下限−5m

健康機能対応

GXシリーズのフルオートなら全ての健康機能がつかえます。

バーバスがオススメする健康機能が充実。半身浴や消費カロリー測定だけでなく体脂肪率測定機能もご利用いただけます。

※対応リモコンをご確認ください。

GXシリーズ対応リモコン一覧

※XTシリーズ対応リモコンはP.23〜25へ

900シリーズ　高級タイプリモコン　AXiS smart　GOOD DESIGN

安心入浴サポート機能対応　インターホン付・無線LAN対応・三か国語対応

浴室リモコン
FC-921ZT-FN

台所リモコン
MC-921T-WIFN

●セットリモコン**TC-921ZT-WIDFN ¥90,530**
（**960488**）（税抜 ¥82,300）
（セットリモコンのみ販売）

増設リモコン※4
SC-910T ¥23,650
（**960489**）（税抜 ¥21,500）

エコ運転※1　エネルック※2　通　話
呼び出し　ミュージック　体脂肪率測定※3
消費カロリー　半身浴　音　声
ふろ自動　追いだき　たし湯
ぬるく　予　約　低温度出湯
水位設定　保温時間設定　省電力
キッチンタイマー　入浴お知らせ※5　チャイルドロック
無線LAN※6　安心入浴サポート※5※7　三か国語
スマートホーム※8

900シリーズ　高機能タイプリモコン　AXiS smart　GOOD DESIGN

インターホン付・無線LAN対応

浴室リモコン
FC-911-FN ¥28,050
（**960418**）（税抜 ¥25,500）

台所リモコン
MC-911-WIFN ¥37,400
（**960420**）（税抜 ¥34,000）

増設リモコン※4
SC-910 ¥23,650
（**960423**）（税抜 ¥21,500）

エコ運転※1　エネルック※2　通　話
呼び出し　ミュージック　体脂肪率測定※3
消費カロリー　半身浴　音　声
ふろ自動　追いだき　たし湯
ぬるく　予　約　低温度出湯
水位設定　保温時間設定　省電力
キッチンタイマー　入浴お知らせ※5　チャイルドロック
無線LAN※6　安心入浴サポート　三か国語
スマートホーム※8

インターホン付

浴室リモコン
FC-911-FN ¥28,050
（**960418**）（税抜 ¥25,500）

台所リモコン
MC-911-FN ¥28,050
（**960419**）（税抜 ¥25,500）

増設リモコン※4
SC-910 ¥23,650
（**960423**）（税抜 ¥21,500）

エコ運転※1　エネルック※2　通　話
呼び出し　ミュージック　体脂肪率測定※3
消費カロリー　半身浴　音　声
ふろ自動　追いだき　たし湯
ぬるく　予　約　低温度出湯
水位設定　保温時間設定　省電力
キッチンタイマー　入浴お知らせ※5　チャイルドロック
無線LAN　安心入浴サポート　三か国語
スマートホーム

呼び出し機能付

浴室リモコン
FC-910-FN ¥23,650
（**960416**）（税抜 ¥21,500）

台所リモコン
MC-910-FN ¥23,650
（**960417**）（税抜 ¥21,500）

増設リモコン※4
SC-910 ¥23,650
（**960423**）（税抜 ¥21,500）

エコ運転※1　エネルック※2　通　話
呼び出し　ミュージック　体脂肪率測定※3
消費カロリー　半身浴　音　声
ふろ自動　追いだき　たし湯
ぬるく　予　約　低温度出湯
水位設定　保温時間設定　省電力
キッチンタイマー　入浴お知らせ※5　チャイルドロック
無線LAN　安心入浴サポート　三か国語
スマートホーム

900シリーズ　標準タイプリモコン　AXiS smart　GOOD DESIGN

画像はTC-900Z-WID

安心入浴サポート機能対応　呼び出し機能・無線LAN対応

浴室リモコン
FC-900Z

台所リモコン
MC-900-WI

●セットリモコン**TC-900Z-WID ¥74,580**
（**960556**）（税抜 ¥67,800）
（セットリモコンのみ販売）

増設リモコン※4
SC-900 ¥16,830
（**960422**）（税抜 ¥15,300）

エコ運転※1　エネルック※2　通　話
呼び出し　ミュージック　体脂肪率測定
消費カロリー　半身浴　音　声
ふろ自動　追いだき　たし湯
ぬるく　予　約　低温度出湯
水位設定　保温時間設定　省電力
キッチンタイマー　入浴お知らせ※5　チャイルドロック
無線LAN※6　安心入浴サポート※5※7　三か国語
スマートホーム※8

インターホン付

浴室リモコン
FC-901 ¥26,290
（**933493**）（税抜 ¥23,900）

台所リモコン
MC-901 ¥23,650
（**933494**）（税抜 ¥21,500）

増設リモコン※4
SC-900 ¥16,830
（**960422**）（税抜 ¥15,300）

エコ運転※1　エネルック※2　通　話
呼び出し　ミュージック　体脂肪率測定
消費カロリー　半身浴　音　声
ふろ自動　追いだき　たし湯
ぬるく　予　約　低温度出湯
水位設定　保温時間設定　省電力
キッチンタイマー　入浴お知らせ※5　チャイルドロック
無線LAN　安心入浴サポート　三か国語

呼び出し機能付

浴室リモコン
FC-900 ¥21,780
（**933490**）（税抜 ¥19,800）

台所リモコン
MC-900 ¥19,360
（**933491**）（税抜 ¥17,600）

●セットリモコン（**FC-900＋MC-900**）**TC-900-FN ¥41,140**
（**933492**）（税抜 ¥37,400）

増設リモコン※4
SC-900 ¥16,830
（**960422**）（税抜 ¥15,300）

エコ運転※1　エネルック※2　通　話
呼び出し　ミュージック　体脂肪率測定
消費カロリー　半身浴　音　声
ふろ自動　追いだき　たし湯
ぬるく　予　約　低温度出湯
水位設定　保温時間設定　省電力
キッチンタイマー　入浴お知らせ※5　チャイルドロック
無線LAN　安心入浴サポート　三か国語

オプション品

有線LANアダプタ
PB-74 ¥7,700（税抜 ¥7,000）
（**970954**）

適応機種：GX-HFL240・200・160シリーズ
※900シリーズ無線LAN対応リモコンとルーターを有線で接続する時に使用します。

※1：GX-HFLシリーズ、GX-Hシリーズ、GX-2002・1602Z（A）WS-1との組み合わせでご利用いただけます。※2：電気使用量の表示には別売のマルチ計測ユニットEM-02［¥32,120（税抜¥29,200）］が必要です。※3：体脂肪率測定機能はGXシリーズのフルオートタイプのみご利用いただけます。※4：900シリーズの増設リモコンにはインターホン・呼び出し機能は付いておりません。※5：GX-HFL240・200・160シリーズの、フルオートタイプとの組み合わせでご利用いただけます。※6：GX-HFL240・200・160シリーズのみ対応。※7：一般的な浴槽より大きい場合には、検知しにくい場合がございます。最寄りの営業所にお問い合わせください。※8：SpaceCore（アクセルラボ）と連携する場合は、HA端子でも接続が可能なため、無線LAN対応リモコン以外でも接続できます。

GXシリーズ対応リモコン一覧

700シリーズ　高機能タイプリモコン

GOOD DESIGN

インターホン・エコ運転ボタン付 ※1

浴室リモコン
FC-713E-FN ¥28,050
（933247）（税抜 ¥25,500）

＋

台所リモコン
MC-713E-FN ¥28,050
（933251）（税抜 ¥25,500）

増設リモコン
SC-703E ¥28,050
（967230）（税抜 ¥25,500）

エコ運転※1	エネルック※2	通　話
呼び出し	ミュージック	体脂肪率測定※3
消費カロリー	半身浴	音　声
ふろ自動	追いだき	たし湯
ぬるく	予　約	低温度出湯
水位設定	保温時間設定	省電力
キッチンタイマー	入浴お知らせ※5	チャイルドロック
無線LAN	安心入浴サポート	三か国語

呼び出し機能・エコ運転ボタン付 ※1

浴室リモコン
FC-712E ¥23,650
（959620）（税抜 ¥21,500）

＋

台所リモコン
MC-712E ¥23,650
（959625）（税抜 ¥21,500）

増設リモコン
SC-700L ※4 **¥16,830**
（933245）（税抜 ¥15,300）

エコ運転※1	エネルック※2	通　話
呼び出し	ミュージック	体脂肪率測定※3
消費カロリー	半身浴	音　声
ふろ自動	追いだき	たし湯
ぬるく	予　約	低温度出湯
水位設定	保温時間設定	省電力
キッチンタイマー	入浴お知らせ※5	チャイルドロック
無線LAN	安心入浴サポート	三か国語

700シリーズ　標準タイプリモコン

GOOD DESIGN

呼び出し機能付

浴室リモコン
FC-700L ¥21,780
（968959）（税抜 ¥19,800）

＋

台所リモコン
MC-700L ¥19,360
（968960）（税抜 ¥17,600）

増設リモコン
SC-700L ※4 **¥16,830**
（933245）（税抜 ¥15,300）

エコ運転	エネルック※2	通　話
呼び出し	ミュージック	体脂肪率測定
消費カロリー	半身浴	音　声
ふろ自動	追いだき	たし湯
ぬるく	予　約	低温度出湯
水位設定	保温時間設定	省電力
キッチンタイマー	入浴お知らせ	チャイルドロック
無線LAN	安心入浴サポート	三か国語

●セットリモコン（FC-700L＋MC-700L）**TC-700L-FN ¥41,140**
（968961）（税抜 ¥37,400）

※1:GX-HFLシリーズ、GX-Hシリーズ、GX-2002･1602Z(A)WS-1との組み合わせでご利用いただけます。※2:電気使用量の表示には別売のマルチ計測ユニットEM-02[¥32,120(税抜¥29,200)]が必要です。※3:体脂肪率測定機能はGXシリーズのフルオートタイプのみご利用いただけます。※4:SC-700Lはエコ運転機能に対応しておりません。※5:GX-HFL240･200･160シリーズの、フルオートタイプとの組み合わせでご利用いただけます。

フルオート オート　屋外壁掛形　設置フリー

Q21　あんしん点検　グリーン購入法適合商品　B-bs

色:フラッシュゴールド

【安心入浴サポート機能対応リモコン】※

浴室リモコン　台所リモコン

セットリモコン
TC-921ZT-WIDFN ¥90,530
（960488）（税抜 ¥82,300）

※詳細はP.9～10

■増設リモコン
・**SC-910T ¥23,650**
（960489）（税抜 ¥21,500）
（TC-921ZT-WIDFN セットリモコン対応）

【900シリーズ／標準タイプリモコン】

浴室リモコン **FC-900**
¥21,780（税抜 ¥19,800）
（933490）

台所リモコン **MC-900**
¥19,360（税抜 ¥17,600）
（933491）

2-3F浴槽可 上限7m　塩害対策　自動記憶クリーン フルオート　配管クリーン オート　3面近接　Q機能　低NOx

ECO運転機能　HEMS　無線LAN
※無線LAN対応リモコンのみ

安心入浴サポート機能　※安心入浴サポート機能対応リモコンとフルオートタイプとの組み合わせのみ

■増設リモコン
・**SC-910 ¥23,650**（税抜 ¥21,500）
（960423）
・**SC-900 ¥16,830**（税抜 ¥15,300）
（960422）

リモコンの詳細はP.55～57

24号 フルオート　**GX-HFL240ZW**（972925）（フラッシュゴールド）　PS標準設置兼用
希望小売価格 **¥481,580**（税抜 ¥437,800）　製品寸法(mm)／幅464×高さ595×奥行き240

20号 フルオート　**GX-HFL200ZW-1**（972926）（フラッシュゴールド）　PS標準設置兼用
希望小売価格 **¥454,190**（税抜 ¥412,900）　製品寸法(mm)／幅464×高さ595×奥行き240

16号 フルオート　**GX-HFL160ZW-1**（972927）（フラッシュゴールド）　PS標準設置兼用
希望小売価格 **¥419,210**（税抜 ¥381,100）　製品寸法(mm)／幅464×高さ595×奥行き240

24号 オート　**GX-HFL240AW**（972928）（フラッシュゴールド）　PS標準設置兼用
希望小売価格 **¥425,480**（税抜 ¥386,800）　製品寸法(mm)／幅464×高さ595×奥行き240

20号 オート　**GX-HFL200AW-1**（972929）（フラッシュゴールド）　PS標準設置兼用
希望小売価格 **¥397,980**（税抜 ¥361,800）　製品寸法(mm)／幅464×高さ595×奥行き240

16号 オート　**GX-HFL160AW-1**（972930）（フラッシュゴールド）　PS標準設置兼用
希望小売価格 **¥363,110**（税抜 ¥330,100）　製品寸法(mm)／幅464×高さ595×奥行き240

オプション品

■排気上出しカバー
・**HU-4500 ¥11,000**（税抜 ¥10,000）（960303）

■排気横出しカバー
・**HY-4569 ¥19,250**（税抜 ¥17,500）（960552）

■排気カバー（斜方排気）屏内設置形
・**UT-100-15**（15°） **¥7,480**（税抜 ¥6,800）（928219）
・**UT-100-30**（30°） **¥7,480**（税抜 ¥6,800）（928220）
・**UT-100-45**（45°） **¥7,480**（税抜 ¥6,800）（928221）

■排気カバー（斜方排気）屋外壁掛形
・**UT-S101-45**（45°） **¥7,920**（税抜 ¥7,200）（960553）

■据置台
・**SD-4542-FL**（H=450） **¥21,780**（税抜 ¥19,800）（972944）
・**SD-6042-FL**（H=600） **¥24,420**（税抜 ¥22,200）（972945）
・**SD-6542-FL**（H=650） **¥25,630**（税抜 ¥23,300）（972946）

■配管カバー
・**HC-4542-FL**（H=450） **¥11,539**（税抜 ¥10,490）（972940）
・**HC-6042-FL**（H=600） **¥14,113**（税抜 ¥12,830）（972941）
※TSK-2使用時には使用できません

■防振配管カバー
・**HC-S4539-FL ¥21,780**（税抜 ¥19,800）（972942）
・**HC-S6039-FL ¥24,420**（税抜 ¥22,200）（972943）
※防振壁掛金具:TSK-2使用時に利用

■防振壁掛金具
・**TSK-2 ¥15,389**（税抜 ¥13,990）（959628）

■防振架台
・**BK-4504-FL ¥35,860**（税抜 ¥32,600）（972947）
・**BK-6504-FL ¥38,500**（税抜 ¥35,000）（972948）

■マルチ計測ユニット
・**EM-02 ¥32,120**（税抜 ¥29,200）（931497）

オプション品の詳細はP.77～

据置台、配管カバー、防振配管カバーは塩害対策塗装品です。

GX-HFL240Z(A)W, GX-HFL200Z(A)W-1, GX-HFL160Z(A)W-1

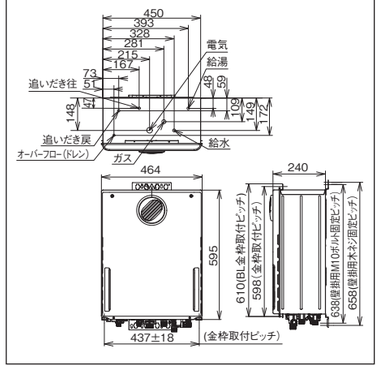

品　名				GX-HFL240Z(A)W	GX-HFL200Z(A)W-1	GX-HFL160Z(A)W-1
熱効率(%)給湯・ふろ				95.0・92.0	95.0・92.0	95.0・92.0
給湯能力(号数)				24～1.6	20～1.6	16～1.6
ガス消費量	追いだき	都市ガス(13A)	kW	12.8	12.8	12.8
			kcal/h	11,000	11,000	11,000
	給湯大	都市ガス(13A)	kW	44.2	36.7	29.7
			kcal/h	38,000	31,600	25,500
接続口径	ガス	都市ガス(R)		3/4	1/2	1/2
	給水・給湯(R)			3/4	1/2	1/2
	追いだき(G)			1/2	1/2	1/2
消費電力(W:50/60Hz)	最大時			120/120	120/120	110/110
	ヒーター作動時			84	84	84
	待機時			1.2※1	1.2※1	1.2※1
製品質量(kg)				28	28	28
給水装置認証番号※2				NW2019	NW2019	NW2019

※1:900シリーズリモコン使用の場合
※2:排気バリエーションも同一番号です。

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。
ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

フルオート

ふろ給湯器 GXシリーズ　給湯　追いだき　HARMONY SERIES ecoジョーズ

屋外壁掛形　設置フリー

Q21 あんしん点検　グリーン購入法適合商品　B-bs

グレー色
（パントンクールグレー2）

-W：ホワイト色

【900シリーズ／高機能タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-911-FN**
¥28,050（税抜 ¥25,500）
（960418）

台所リモコン **MC-911-FN**
¥28,050（税抜 ¥25,500）
（960419）

【900シリーズ／標準タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-900**
¥21,780（税抜 ¥19,800）
（933490）

台所リモコン **MC-900**
¥19,360（税抜 ¥17,600）
（933491）

2・3F浴槽可 上限7m　塩害対策　自動配管クリーン　3面近接※　Q機能　低NOx

ECO運転機能

※PS扉内設置形後方排気延長を除く

■増設リモコン
・SC-910　**¥23,650**（税抜 ¥21,500）（960423）
・SC-900　**¥16,830**（税抜 ¥15,300）（960422）

リモコンの詳細はP.55～57

24号 フルオート

GX-H2403ZW（972901）　グレー色　PS標準設置兼用
希望小売価格 **¥474,100**（税抜 ¥431,000）
製品寸法(mm)
幅470×高さ600×奥行き225

GX-H2402ZW-W（970886）　受注生産　ホワイト色　PS標準設置兼用
希望小売価格 **¥474,100**（税抜 ¥431,000）

［排気バリエーション品］

	グレー色	マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用※1	GX-H2403ZT	972902	¥484,110（税抜 ¥440,100）	φ100.8(排気延長不可)
PS扉内設置形後方排気延長	GX-H2401ZB	972903		φ100.8(7m4曲がり)
PS扉内設置形上方排気延長	GX-H2403ZU	972904		

※1：風速30m/sまで対応

20号 フルオート

GX-H2003ZW-1（972905）　グレー色　PS標準設置兼用
希望小売価格 **¥455,400**（税抜 ¥414,000）
製品寸法(mm)
幅470×高さ600×奥行き225

GX-H2002ZW-1W（970888）　受注生産　ホワイト色　PS標準設置兼用
希望小売価格 **¥455,400**（税抜 ¥414,000）

［排気バリエーション品］

	グレー色	マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用※2	GX-H2003ZT-1	972906	¥465,300（税抜 ¥423,000）	φ100.8(排気延長不可)
PS扉内設置形後方排気延長	GX-H2001ZB-1	972907		φ100.8(7m4曲がり)
PS扉内設置形上方排気延長	GX-H2003ZU-1	972908		

※2：風速30m/sまで対応

16号 フルオート

GX-H1603ZW-1（972909）　グレー色　PS標準設置兼用
希望小売価格 **¥415,470**（税抜 ¥377,700）
製品寸法(mm)
幅470×高さ600×奥行き225

GX-H1602ZW-1W（970890）　受注生産　ホワイト色　PS標準設置兼用
希望小売価格 **¥415,470**（税抜 ¥377,700）

［排気バリエーション品］

	グレー色	マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用※3	GX-H1603ZT-1	972910	¥425,480（税抜 ¥386,800）	φ100.8(排気延長不可)
PS扉内設置形後方排気延長	GX-H1601ZB-1	972911		φ100.8(7m4曲がり)
PS扉内設置形上方排気延長	GX-H1603ZU-1	972912		

※3：風速30m/sまで対応

オプション品

■排気上出しカバー
・HU-4560　**¥11,000**（税抜 ¥10,000）
■排気横出しカバー（930853）
・HY-4567　**¥18,700**（税抜 ¥17,000）（967228）
■排気カバー（斜方排気）屋内設置形
・UT-100-15（15°）　**¥7,480**（税抜 ¥6,800）（928219）
・UT-100-30（30°）　**¥7,480**（税抜 ¥6,800）（928220）
・UT-100-45（45°）　**¥7,480**（税抜 ¥6,800）（928221）
■排気カバー（斜方排気）屋外壁掛形
・UT-S100-45（45°）　**¥7,920**（税抜 ¥7,200）（959627）
■据置台
・SD-4546（H=450）【グレー】　**¥21,780**（税抜 ¥19,800）（972935）
・SD-6044（H=600）【グレー】　**¥24,420**（税抜 ¥22,200）（972936）
・SD-4533-W（H=450）【ホワイト】　**¥21,780**（税抜 ¥19,800）（969784）
・SD-6033-W（H=600）【ホワイト】　**¥24,420**（税抜 ¥22,200）（969785）
■配管カバー
・HC-4546（H=450）【グレー】　**¥11,539**（税抜 ¥10,490）（972931）
・HC-6044（H=600）【グレー】　**¥14,080**（税抜 ¥12,800）（972932）
・HC-4533-W（H=450）【ホワイト】　**¥11,539**（税抜 ¥10,490）（969786）
・HC-6033-W（H=600）【ホワイト】　**¥14,080**（税抜 ¥12,800）（969787）
■防振配管カバー
・HC-S4540　**¥21,780**（税抜 ¥19,800）（972933）
・HC-S6040　**¥24,420**（税抜 ¥22,200）（972934）
※防振壁掛金具TSK-2使用時に利用
■防振壁掛金具
・TSK-2　**¥15,389**（税抜 ¥13,990）（959628）
■防振架台
・BK-4505　**¥35,860**（税抜 ¥32,600）（972937）
・BK-6505　**¥38,500**（税抜 ¥35,000）（972938）
■超高層用排気横出し給気カバーセット
・KYS-4701　**¥30,800**（税抜 ¥28,000）
※風量30m/sまで対応　（市販品）
■マルチ計測ユニット
・EM-02　**¥32,120**（税抜 ¥29,200）
※電気使用量の表示のみ可（931497）

パイプシャフト設置用収納ボックス

■扉内収納ボックス
・SB-6705　**¥12,870**（税抜 ¥11,700）
（塩害対策塗装品です）（972939）
・PSM-35　**¥3,971**（税抜 ¥3,610）（市販品）

オプション品の詳細はP.77～

据置台、配管カバー、防振配管カバーは塩害対策塗装品です。

GX-H2403ZW, GX-H2003ZW-1, GX-H1603ZW-1

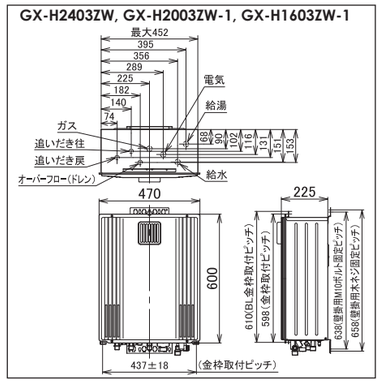

品名				GX-H2403ZW GX-H2402ZW-W	GX-H2003ZW-1 GX-H2002ZW-1W	GX-H1603ZW-1 GX-H1602ZW-1W
熱効率(%)給湯・ふろ				95.0・78.5	95.0・78.5	95.0・78.5
給湯能力(号数)				24～2.5	20～2.5	16～2.5
ガス消費量	追いだき	都市ガス	kW	11.6	11.6	11.6
		(13A)	kcal/h	10,000	10,000	10,000
	給湯	都市ガス	kW	44.2	36.7	29.7
		(13A)	kcal/h	38,000	31,600	25,500
接続口径	ガス	都市ガス(R)		3/4	1/2	1/2
	給水・給湯(R)			3/4	1/2	1/2
	追いだき(G)			1/2	1/2	1/2
消費電力 (W:50/60Hz)	最大時			140/140	130/130	125/125
	ヒーター作動時			180/180	180/180	180/180
	待機時			1.1※4	1.1※4	1.1※4
製品質量(kg)				28	28	28
給水装置認証番号※5				NW2019	NW2019	NW2019

※4:700シリーズリモコン使用の場合　※5:排気バリエーションも同一番号です。

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。
ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

オート

ふろ給湯器 GXシリーズ　給湯　追いだき　HARMONY SERIES ecoジョーズ

屋外壁掛形　設置フリー

Q21 あんしん点検　グリーン購入法適合商品　B-bs

グレー色
（パントンクールグレー2）

-W：ホワイト色

【900シリーズ／高機能タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-911-FN**
¥28,050（税抜 ¥25,500）
（960418）

台所リモコン **MC-911-FN**
¥28,050（税抜 ¥25,500）
（960419）

【900シリーズ／標準タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-900**
¥21,780（税抜 ¥19,800）
（933490）

台所リモコン **MC-900**
¥19,360（税抜 ¥17,600）
（933491）

2・3F浴槽可 上限7m　塩害対策　配管クリーン　3面近接※　Q機能　低NOx

ECO運転機能

※PS扉内設置形後方排気延長を除く

■増設リモコン
・SC-910　**¥23,650**（税抜 ¥21,500）（960423）
・SC-900　**¥16,830**（税抜 ¥15,300）（960422）

リモコンの詳細はP.55～57

24号 オート

GX-H2403AW（972913）　グレー色　PS標準設置兼用
希望小売価格 **¥425,480**（税抜 ¥386,800）
製品寸法(mm)
幅470×高さ600×奥行き225

GX-H2402AW-W（970887）　受注生産　ホワイト色　PS標準設置兼用
希望小売価格 **¥425,480**（税抜 ¥386,800）

［排気バリエーション品］

	グレー色	マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用※1	GX-H2403AT	972914	¥435,380（税抜 ¥395,800）	φ100.8(排気延長不可)
PS扉内設置形後方排気延長	GX-H2401AB	972915		φ100.8(7m4曲がり)
PS扉内設置形上方排気延長	GX-H2403AU	972916		

※1：風速30m/sまで対応

20号 オート

GX-H2003AW-1（972917）　グレー色　PS標準設置兼用
希望小売価格 **¥396,770**（税抜 ¥360,700）
製品寸法(mm)
幅470×高さ600×奥行き225

GX-H2002AW-1W（970889）　受注生産　ホワイト色　PS標準設置兼用
希望小売価格 **¥396,770**（税抜 ¥360,700）

［排気バリエーション品］

	グレー色	マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用※2	GX-H2003AT-1	972918	¥406,670（税抜 ¥369,700）	φ100.8(排気延長不可)
PS扉内設置形後方排気延長	GX-H2001AB-1	972919		φ100.8(7m4曲がり)
PS扉内設置形上方排気延長	GX-H2003AU-1	972920		

※2：風速30m/sまで対応

16号 オート

GX-H1603AW-1（972921）　グレー色　PS標準設置兼用
希望小売価格 **¥361,790**（税抜 ¥328,900）
製品寸法(mm)
幅470×高さ600×奥行き225

GX-H1602AW-1W（970891）　受注生産　ホワイト色　PS標準設置兼用
希望小売価格 **¥361,790**（税抜 ¥328,900）

［排気バリエーション品］

	グレー色	マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用※3	GX-H1603AT-1	972922	¥371,800（税抜 ¥338,000）	φ100.8(排気延長不可)
PS扉内設置形後方排気延長	GX-H1601AB-1	972923		φ100.8(7m4曲がり)
PS扉内設置形上方排気延長	GX-H1603AU-1	972924		

※3：風速30m/sまで対応

オプション品

■排気上出しカバー
・HU-4560　**¥11,000**（税抜 ¥10,000）
■排気横出しカバー（930853）
・HY-4567　**¥18,700**（税抜 ¥17,000）（967228）
■排気カバー（斜方排気）屋内設置形
・UT-100-15（15°）　**¥7,480**（税抜 ¥6,800）（928219）
・UT-100-30（30°）　**¥7,480**（税抜 ¥6,800）（928220）
・UT-100-45（45°）　**¥7,480**（税抜 ¥6,800）（928221）
■排気カバー（斜方排気）屋外壁掛形
・UT-S100-45（45°）　**¥7,920**（税抜 ¥7,200）（959627）
■据置台
・SD-4546（H=450）【グレー】　**¥21,780**（税抜 ¥19,800）（972935）
・SD-6044（H=600）【グレー】　**¥24,420**（税抜 ¥22,200）（972936）
・SD-4533-W（H=450）【ホワイト】　**¥21,780**（税抜 ¥19,800）（969784）
・SD-6033-W（H=600）【ホワイト】　**¥24,420**（税抜 ¥22,200）（969785）
■配管カバー
・HC-4546（H=450）【グレー】　**¥11,539**（税抜 ¥10,490）（972931）
・HC-6044（H=600）【グレー】　**¥14,080**（税抜 ¥12,800）（972932）
・HC-4533-W（H=450）【ホワイト】　**¥11,539**（税抜 ¥10,490）（969786）
・HC-6033-W（H=600）【ホワイト】　**¥14,080**（税抜 ¥12,800）（969787）
■防振配管カバー
・HC-S4540　**¥21,780**（税抜 ¥19,800）（972933）
・HC-S6040　**¥24,420**（税抜 ¥22,200）（972934）
※防振壁掛金具TSK-2使用時に利用
■防振壁掛金具
・TSK-2　**¥15,389**（税抜 ¥13,990）（959628）
■防振架台
・BK-4505　**¥35,860**（税抜 ¥32,600）（972937）
・BK-6505　**¥38,500**（税抜 ¥35,000）（972938）
■超高層用排気横出し給気カバーセット
・KYS-4701　**¥30,800**（税抜 ¥28,000）
※風量30m/sまで対応　（市販品）
■マルチ計測ユニット
・EM-02　**¥32,120**（税抜 ¥29,200）
※電気使用量の表示のみ可（931497）

パイプシャフト設置用収納ボックス

■扉内収納ボックス
・SB-6705　**¥12,870**（税抜 ¥11,700）
（塩害対策塗装品です）（972939）
・PSM-35　**¥3,971**（税抜 ¥3,610）（市販品）

オプション品の詳細はP.77～

据置台、配管カバー、防振配管カバーは塩害対策塗装品です。

GX-H2403AW, GX-H2003AW-1, GX-H1603AW-1

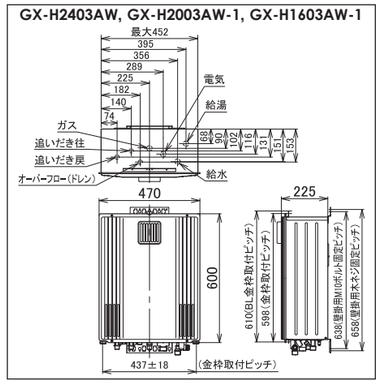

品名				GX-H2403AW GX-H2402AW-W	GX-H2003AW-1 GX-H2002AW-1W	GX-H1603AW-1 GX-H1602AW-1W
熱効率(%)給湯・ふろ				95.0・78.5	95.0・78.5	95.0・78.5
給湯能力(号数)				24～2.5	20～2.5	16～2.5
ガス消費量	追いだき	都市ガス	kW	11.6	11.6	11.6
		(13A)	kcal/h	10,000	10,000	10,000
	給湯	都市ガス	kW	44.2	36.7	29.7
		(13A)	kcal/h	38,000	31,600	25,500
接続口径	ガス	都市ガス(R)		3/4	1/2	1/2
	給水・給湯(R)			3/4	1/2	1/2
	追いだき(G)			1/2	1/2	1/2
消費電力 (W:50/60Hz)	最大時			140/140	130/130	125/125
	ヒーター作動時			180/180	180/180	180/180
	待機時			1.1※4	1.1※4	1.1※4
製品質量(kg)				28	28	28
給水装置認証番号※5				NW2019	NW2019	NW2019

※4:700シリーズリモコン使用の場合　※5:排気バリエーションも同一番号です。

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。
ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

フルオート オート 屋外壁掛形

ふろ給湯器 GX シリーズ　給湯　追いだき　ecoジョーズ

設置フリー　Q21 あんしん点検　グリーン購入法適合商品　B-bs

【900シリーズ／高機能タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-911-FN**
¥28,050（税抜 ¥25,500）
（960418）

台所リモコン **MC-911-FN**
¥28,050（税抜 ¥25,500）
（960419）

【900シリーズ／標準タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-900**
¥21,780（税抜 ¥19,800）
（933490）

台所リモコン **MC-900**
¥19,360（税抜 ¥17,600）
（933491）

2・3F 浴槽可 上限7m　塩害対策　自動配管クリーン フルオート　配管クリーン オート　Q 機能　低 NOx

PS標準設置形は ベランダ設置も可能です

トレンマジック

■増設リモコン
・SC-910　**¥23,650**（税抜 ¥21,500）（960423）
・SC-900　**¥16,830**（税抜 ¥15,300）（960422）

リモコンの詳細はP.55～57

既築集合住宅取替対応

24号 フルオート　GX-SD2400ZW（959640）　PS標準設置形

希望小売価格 **¥499,070**（税抜 ¥453,700）　製品寸法(mm) 幅470×高さ600×奥行き250

［排気バリエーション品］

	マシンコード	希望小売価格	排気筒径（排気延長）
PS扉内設置形	GX-SD2400ZT	959641	¥509,080（税抜 ¥462,800）	φ100.8（7m4曲がり）
PS扉内設置形後方排気延長	GX-SD2400ZB	968893		

16号 フルオート　GX-SD1600ZW-1（959642）　PS標準設置形

希望小売価格 **¥436,700**（税抜 ¥397,000）　製品寸法(mm) 幅470×高さ600×奥行き250

［排気バリエーション品］

	マシンコード	希望小売価格	排気筒径（排気延長）
PS扉内設置形	GX-SD1600ZT-1	959643	¥446,710（税抜 ¥406,100）	φ80（7m4曲がり）
PS扉内設置形後方排気延長	GX-SD1600ZB-1	968897		

20号 オート　GX-SD2000AW-1（968894）　PS標準設置形

希望小売価格 **¥414,150**（税抜 ¥376,500）　製品寸法(mm) 幅470×高さ600×奥行き250

［排気バリエーション品］

	マシンコード	希望小売価格	排気筒径（排気延長）
PS扉内設置形	GX-SD2000AT-1	968895	¥424,160（税抜 ¥385,600）	φ80（φ100.8：7m4曲がり）※1
PS扉内設置形後方排気延長	GX-SD2000AB-1	968896		φ100.8（7m4曲がり）

※1:排気延長の場合は別売品の偏心アダプター〔HA-8010H〕が必要です。

ドレンマジック共通部材

■別売選択必要品
D三方弁ユニット※2（スリムタイプ）
・**PB-68AS**（樹脂管用）**¥25,630**（税抜 ¥23,300）（966383）
・**PB-68S**（ネジ接続用）**¥23,100**（税抜 ¥21,000）（966382）
※2:三方弁一体型循環アダプター（JA-300V）をご使用の場合は不要です。

■オプション品
UBシーリングゴム
・**PB-69**（部品コード:SP030）**¥2,057**税抜 ¥1,870）（市販品）

TOTO魔法瓶浴槽対応D三方弁ユニット取付部材セット
・**PB-68B**（部品コード:SP037）**¥5,126**（税抜 ¥4,660）（市販品）

三方弁一体型循環アダプター
・**JA-300V**　**¥35,860**（税抜 ¥32,600）（959659）

配管用部材セット
・**HBB07D**（部品コード:ZQB36）**¥2,684**税抜 ¥2,440）（市販品）



オプション品

■排気上出しカバー
・HU-3650-1　**¥6,666**（税抜 ¥6,060）（925681）

■排気横出しカバー
・HY-4557　**¥17,600**（税抜 ¥16,000）（925696）

■排気カバー（斜方排気）GX-SD2400ZT用
・UT-100-15（15°）　**¥7,480**（税抜 ¥6,800）（928219）
・UT-100-30（30°）　**¥7,480**（税抜 ¥6,800）（928220）
・UT-100-45（45°）　**¥7,480**（税抜 ¥6,800）（928221）

■排気カバー（斜方排気）GX-SD2000AT-1-1600ZT-1用
・UT-80-15（15°）　**¥7,480**（税抜 ¥6,800）（965345）
・UT-80-30（30°）　**¥7,480**（税抜 ¥6,800）（965346）
・UT-80-45（45°）　**¥7,480**（税抜 ¥6,800）（965347）

■据置台
・SD-4507（H=450）　**¥16,720**（税抜 ¥15,200）（965854）
・SD-6508（H=650）　**¥20,570**（税抜 ¥18,700）（965855）

■配管カバー
・HC-4521（H=450）　**¥8,976**（税抜 ¥8,160）（965852）
・HC-6006（H=600）　**¥11,539**（税抜 ¥10,490）（965853）

■防振壁掛金具
・TSK-2　**¥15,389**（税抜 ¥13,990）（959628）

■マルチ計測ユニット
・EM-02　**¥32,120**（税抜 ¥29,200）（931497）
※電気使用量の表示のみ可能

パイプシャフト設置用収納ボックス

■扉内収納ボックス
・SB-6701　**¥11,880**（税抜 ¥10,800）（959658）

オプション品の詳細はP.77～

据置台、配管カバー、扉内収納ボックスは塩害対策塗装品です。

GX-SD2400ZW,GX-SD1600ZW-1,GX-SD2000AW-1

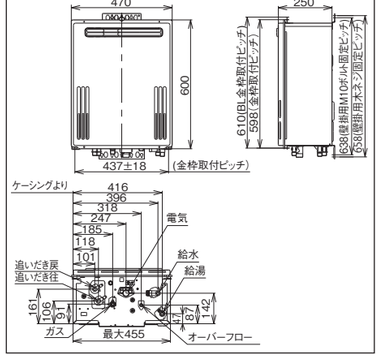

品名				GX-SD2400ZW	GX-SD1600ZW-1	GX-SD2000AW-1
熱効率(%)給湯・ふろ				95.0・78.5	95.0・78.5	95.0・78.5
給湯能力(号数)				24～2.5	16～2.5	20～2.5
ガス消費量	追いだき	都市ガス(13A)	kW	11.6	11.6	11.6
			kcal/h	10,000	10,000	10,000
	給湯	都市ガス(13A)	kW	44.2	30.2	36.6
			kcal/h	38,000	26,000	31,500
接続口径	ガス	都市ガス(R)		3/4	1/2	1/2
	給水・給湯(R)			3/4	1/2	1/2
	追いだき(G)			1/2	1/2	1/2
消費電力(W:50/60Hz)	最大時			150/170	135/155	140/160
	ヒーター作動時			237/257	237/257	237/257
	待機時			3.8	3.8	3.8
製品質量(kg)				34	34	34
給水装置認証番号※3				NW2011	NW2011	NW2011

※3:排気バリエーションも同一番号です。

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。
ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

フルオート オート 屋外据置形

ふろ給湯器 GX シリーズ　給湯　追いだき　HARMONY SERIES　ecoジョーズ

設置フリー　Q21 あんしん点検　グリーン購入法適合商品　B-bs

グレー色
（パントンクールグレー2）

-W：ホワイト色

【900シリーズ／高機能タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-911-FN**
¥28,050（税抜 ¥25,500）
（960418）

台所リモコン **MC-911-FN**
¥28,050（税抜 ¥25,500）
（960419）

【900シリーズ／標準タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-900**
¥21,780（税抜 ¥19,800）
（933490）

台所リモコン **MC-900**
¥19,360（税抜 ¥17,600）
（933491）

2・3F 浴槽可 上限7m　塩害対策　自動配管クリーン フルオート　配管クリーン オート　Q 機能　低 NOx

ECO 運転機能

■増設リモコン
・SC-910　**¥23,650**（税抜 ¥21,500）（960423）
・SC-900　**¥16,830**（税抜 ¥15,300）（960422）

リモコンの詳細はP.55～57

24号 フルオート　GX-H2401ZR（973062）　グレー色

希望小売価格 **¥492,910**（税抜 ¥448,100）　製品寸法(mm) 幅515×高さ600×奥行き250

GX-H2400ZR-W（969777）　受注生産　ホワイト色

希望小売価格 **¥492,910**（税抜 ¥448,100）

20号 フルオート　GX-H2001ZR-1（973063）　グレー色

希望小売価格 **¥466,620**（税抜 ¥424,200）　製品寸法(mm) 幅515×高さ600×奥行き250

GX-H2000ZR-1W（969778）　受注生産　ホワイト色

希望小売価格 **¥466,620**（税抜 ¥424,200）

24号 オート　GX-H2401AR（973064）　グレー色

希望小売価格 **¥444,180**（税抜 ¥403,800）　製品寸法(mm) 幅515×高さ600×奥行き250

GX-H2400AR-W（969782）　受注生産　ホワイト色

希望小売価格 **¥444,180**（税抜 ¥403,800）

20号 オート　GX-H2001AR-1（973065）　グレー色

希望小売価格 **¥416,680**（税抜 ¥378,800）　製品寸法(mm) 幅515×高さ600×奥行き250

GX-H2000AR-1W（969783）　受注生産　ホワイト色

希望小売価格 **¥416,680**（税抜 ¥378,800）

オプション品

■排気上出しカバー
・HU-5200　**¥11,539**（税抜 ¥10,490）（967278）

■排気横出しカバー
・HY-5200　**¥19,250**（税抜 ¥17,500）（967277）

■排気カバー（斜方排気）
・UT-S100-45（45°）　**¥7,920**（税抜 ¥7,200）（959627）

■据置用架台
・SK-H7601　**¥13,860**（税抜 ¥12,600）（市販品）
・SK-0400　**¥16,060**（税抜 ¥14,600）（市販品）
※SK-H7601には別売の床固定金具セット/WP009（¥641（税抜 ¥583））が必要です。

■マルチ計測ユニット
・EM-02　**¥32,120**（税抜 ¥29,200）（931497）
※電気使用量の表示のみ可能

オプション品の詳細はP.77～

GX-H2401Z(A)R,GX-H2001Z(A)R-1※1

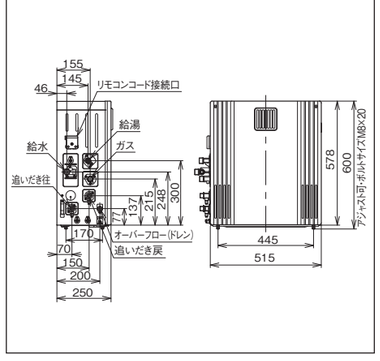

品名				GX-H2401Z(A)R※1	GX-H2001Z(A)R-1※1
熱効率(%)給湯・ふろ				95.0・78.5	95.0・78.5
給湯能力(号数)				24～2.5	20～2.5
ガス消費量	追いだき	都市ガス(13A)	kW	11.6	11.6
			kcal/h	10,000	10,000
	給湯	都市ガス(13A)	kW	44.2	36.7
			kcal/h	38,000	31,600
接続口径	ガス	都市ガス(R)		3/4	1/2
	給水・給湯(R)			3/4	1/2
	追いだき(G)			1/2	1/2
消費電力(W:50/60Hz)	最大時			120/120	100/100
	ヒーター作動時			170/170	170/170
	待機時			1.1※2	1.1※2
製品質量(kg)				30	30
給水装置認証番号				NW2019	NW2019

※1:ホワイト色(-W/-1W)も同仕様です。
※2:700シリーズリモコン使用の場合

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。
ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

フルオート 屋外壁掛形 設置フリー

ふろ給湯器 GXシリーズ　給湯　追いだき　★この商品はエコジョーズではありません。

Q21 あんしん点検　グリーン購入法適合商品

【900シリーズ／高機能タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-911-FN**
¥28,050（税抜 ¥25,500）
（960418）

台所リモコン **MC-911-FN**
¥28,050（税抜 ¥25,500）
（960419）

【900シリーズ／標準タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-900**
¥21,780（税抜 ¥19,800）
（933490）

台所リモコン **MC-900**
¥19,360（税抜 ¥17,600）
（933491）

2・3F 浴槽可 上限7m　塩害対策　自動配管クリーン　3面近接※　Q機能　低NOx

※PS扉内設置形後方排気延長、PS扉内設置形上方排気延長を除く

■増設リモコン
- **SC-910** **¥23,650**（税抜 ¥21,500）（960423）
- **SC-900** **¥16,830**（税抜 ¥15,300）（960422）

リモコンの詳細はP.55～57

24号 フルオート　GX-2403ZW（960611）　PS標準設置兼用

希望小売価格 **¥469,040**（税抜 ¥426,400）　製品寸法(mm) 幅470×高さ600×奥行き225

［排気バリエーション品］

		マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
屋外壁掛・PS扉内設置形	GX-2403ZT	960612	¥482,460（税抜 ¥438,600）	φ100.8(7m4曲がり)
PS扉内設置形後方排気延長	GX-2403ZB	960613		
PS扉内設置形上方排気延長	GX-2403ZU	960614		

20号 フルオート　GX-2003ZW-1（960619）　PS標準設置兼用

希望小売価格 **¥436,480**（税抜 ¥396,800）　製品寸法(mm) 幅470×高さ600×奥行き225

［排気バリエーション品］

		マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
屋外壁掛・PS扉内設置形	GX-2003ZT-1	960620	¥449,900（税抜 ¥409,000）	φ80(φ100.8:7m4曲がり)※1
PS扉内設置形後方排気延長	GX-2003ZB-1	960621		φ100.8(7m4曲がり)

16号 フルオート　GX-1603ZW-1（960626）　PS標準設置兼用

希望小売価格 **¥399,850**（税抜 ¥363,500）　製品寸法(mm) 幅470×高さ600×奥行き225

［排気バリエーション品］

		マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
屋外壁掛・PS扉内設置形	GX-1603ZT-1	960627	¥413,270（税抜 ¥375,700）	φ80(φ100.8:7m4曲がり)※1
PS扉内設置形上方排気延長	GX-1603ZU-1	960628		φ100.8(7m4曲がり)

※1:排気延長の場合は付属品の排気異径アダプターを使用してください。

オプション品

■排気上出しカバー
- **HU-3650-1** **¥6,666**（税抜 ¥6,060）（925681）

■排気横出しカバー（扉内設置形用）
- **HT-5500** **¥17,600**（税抜 ¥16,000）（市販品）
- **HT-7000** **¥22,990**（税抜 ¥20,900）（市販品）

■排気横出しカバー
- **HY-4553** **¥11,330**（税抜 ¥10,300）（914956）
- **HY-5500** **¥13,530**（税抜 ¥12,300）（市販品）
- **HY-7000** **¥16,170**（税抜 ¥14,700）（HY-7000は受注生産）（市販品）

■排気カバー（斜方排気）扉内設置形用
- **UT-100-15**（15°） **¥7,480**（税抜 ¥6,800）（928219）
- **UT-100-30**（30°） **¥7,480**（税抜 ¥6,800）（928220）
- **UT-100-45**（45°） **¥7,480**（税抜 ¥6,800）（928221）

■据置台
- **SD-4509-1**（H=450） **¥16,170**（税抜 ¥14,700）（925682）
- **SD-6004-1**（H=600） **¥19,690**（税抜 ¥17,900）（925683）

■配管カバー
- **HC-4509-1**（H=450） **¥7,931**（税抜 ¥7,210）（925684）
- **HC-6004-1**（H=600） **¥10,615**（税抜 ¥9,650）（925685）
- **HC-8002-1**（H=800） **¥13,200**（税抜 ¥12,000）（市販品）
- **HC-11000** **¥21,230**（税抜 ¥19,300）（HC-11000は受注生産）（市販品）

■防振壁掛金具
- **TSK-2** **¥15,389**（税抜 ¥13,990）（959628）

※TSK-2使用時には配管カバーは使えません

■ショートエルボ扉内設置形後方排気延長用
- **EL-101** **¥20,240**（税抜 ¥18,400）（市販品）

パイプシャフト設置用収納ボックス

■扉内収納ボックス
- **SB-6701** **¥11,880**（税抜 ¥10,800）（959658）

オプション品の詳細はP.77～

据置台、配管カバー、扉内収納ボックスは塩害対策塗装品です。

GX-2403ZW, GX-2003ZW-1, GX-1603ZW-1

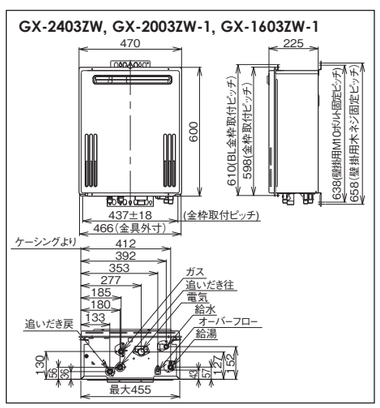

品　名				GX-2403ZW	GX-2003ZW-1	GX-1603ZW-1
熱効率(%)給湯・ふろ				83.2・78.5	83.2・78.5	83.7・78.5
給湯能力(号数)				24～2.5	20～2.5	16～2.5
ガス消費量	追いだき	都市ガス	kW	11.6	11.6	11.6
		(13A)	kcal/h	10,000	10,000	10,000
	給湯	都市ガス	kW	50.0	41.9	33.7
		(13A)	kcal/h	43,000	36,000	29,000
接続口径	ガス	都市ガス(R)		3/4	1/2	1/2
	給水・給湯(R)			3/4	1/2	1/2
	追いだき(G)			1/2	1/2	1/2
消費電力	最大時			160/180	150/170	140/160
(W:50/60Hz)	ヒーター作動時			190/210	190/210	190/210
	待機時			3.2	3.2	3.2
製品質量(kg)				28	26	26
給水装置認証番号※2				NW2011	NW2011	NW2011

※2:排気バリエーションも同一番号です。

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。
ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

オート 屋外壁掛形 設置フリー

ふろ給湯器 GXシリーズ　給湯　追いだき　★この商品はエコジョーズではありません。

Q21 あんしん点検　グリーン購入法適合商品

【900シリーズ／高機能タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-911-FN**
¥28,050（税抜 ¥25,500）
（960418）

台所リモコン **MC-911-FN**
¥28,050（税抜 ¥25,500）
（960419）

【900シリーズ／標準タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-900**
¥21,780（税抜 ¥19,800）
（933490）

台所リモコン **MC-900**
¥19,360（税抜 ¥17,600）
（933491）

2・3F 浴槽可 上限7m　塩害対策　配管クリーン　3面近接※　Q機能　低NOx

※PS扉内設置形後方排気延長、PS扉内設置形上方排気延長を除く

■増設リモコン
- **SC-910** **¥23,650**（税抜 ¥21,500）（960423）
- **SC-900** **¥16,830**（税抜 ¥15,300）（960422）

リモコンの詳細はP.55～57

24号 オート　GX-2403AW（960615）　PS標準設置兼用

希望小売価格 **¥415,250**（税抜 ¥377,500）　製品寸法(mm) 幅470×高さ600×奥行き225

［排気バリエーション品］

		マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
屋外壁掛・PS扉内設置形	GX-2403AT	960616	¥428,670（税抜 ¥389,700）	φ100.8(7m4曲がり)
PS扉内設置形後方排気延長	GX-2403AB	960617		
PS扉内設置形上方排気延長	GX-2403AU	960618		

20号 オート　GX-2003AW-1（960622）　PS標準設置兼用

希望小売価格 **¥381,480**（税抜 ¥346,800）　製品寸法(mm) 幅470×高さ600×奥行き225

［排気バリエーション品］

		マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
屋外壁掛・PS扉内設置形	GX-2003AT-1	960623	¥394,900（税抜 ¥359,000）	φ80(φ100.8:7m4曲がり)※1
PS扉内設置形後方排気延長	GX-2003AB-1	960624		φ100.8(7m4曲がり)
PS扉内設置形上方排気延長	GX-2003AU-1	960625		

16号 オート　GX-1603AW-1（960629）　PS標準設置兼用

希望小売価格 **¥346,170**（税抜 ¥314,700）　製品寸法(mm) 幅470×高さ600×奥行き225

［排気バリエーション品］

		マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
屋外壁掛・PS扉内設置形	GX-1603AT-1	960630	¥359,590（税抜 ¥326,900）	φ80(φ100.8:7m4曲がり)※1
PS扉内設置形後方排気延長	GX-1603AB-1	960631		φ100.8(7m4曲がり)※2

※1:排気延長の場合は付属品の排気異径アダプターを使用してください。
※2:φ80の排気筒を使用した排気延長も可能です。その場合はφ100→φ80の異径アダプターTB-0001EA-810を使用します。但しφ80では延長距離が5m3曲がりまでに制限されます。

オプション品

■排気上出しカバー
- **HU-3650-1** **¥6,666**（税抜 ¥6,060）（925681）

■排気横出しカバー（扉内設置形用）
- **HT-5500** **¥17,600**（税抜 ¥16,000）（市販品）
- **HT-7000** **¥22,990**（税抜 ¥20,900）（市販品）

■排気横出しカバー
- **HY-4553** **¥11,330**（税抜 ¥10,300）（914956）
- **HY-5500** **¥13,530**（税抜 ¥12,300）（市販品）
- **HY-7000** **¥16,170**（税抜 ¥14,700）（HY-7000は受注生産）（市販品）

■排気カバー（斜方排気）扉内設置形用
- **UT-100-15**（15°） **¥7,480**（税抜 ¥6,800）（928219）
- **UT-100-30**（30°） **¥7,480**（税抜 ¥6,800）（928220）
- **UT-100-45**（45°） **¥7,480**（税抜 ¥6,800）（928221）

■据置台
- **SD-4509-1**（H=450） **¥16,170**（税抜 ¥14,700）（925682）
- **SD-6004-1**（H=600） **¥19,690**（税抜 ¥17,900）（925683）

■配管カバー
- **HC-4509-1**（H=450） **¥7,931**（税抜 ¥7,210）（925684）
- **HC-6004-1**（H=600） **¥10,615**（税抜 ¥9,650）（925685）
- **HC-8002-1**（H=800） **¥13,200**（税抜 ¥12,000）（市販品）
- **HC-11000** **¥21,230**（税抜 ¥19,300）（HC-11000は受注生産）（市販品）

■防振壁掛金具
- **TSK-2** **¥15,389**（税抜 ¥13,990）（959628）

※TSK-2使用時には配管カバーは使えません

■ショートエルボ扉内設置形後方排気延長用
- **EL-101** **¥20,240**（税抜 ¥18,400）（市販品）

パイプシャフト設置用収納ボックス

■扉内収納ボックス
- **SB-6701** **¥11,880**（税抜 ¥10,800）（959658）

オプション品の詳細はP.77～

据置台、配管カバー、扉内収納ボックスは塩害対策塗装品です。

GX-2403AW, GX-2003AW-1, GX-1603AW-1

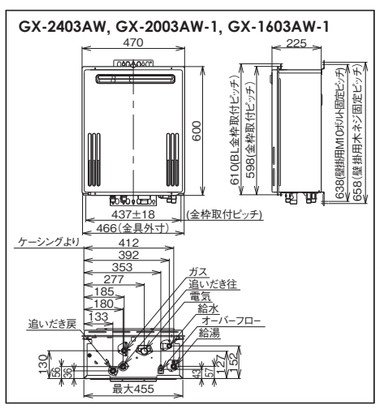

品　名				GX-2403AW	GX-2003AW-1	GX-1603AW-1
熱効率(%)給湯・ふろ				83.2・78.5	83.2・78.5	83.7・78.5
給湯能力(号数)				24～2.5	20～2.5	16～2.5
ガス消費量	追いだき	都市ガス	kW	11.6	11.6	11.6
		(13A)	kcal/h	10,000	10,000	10,000
	給湯	都市ガス	kW	50.0	41.9	33.7
		(13A)	kcal/h	43,000	36,000	29,000
接続口径	ガス	都市ガス(R)		3/4	1/2	1/2
	給水・給湯(R)			3/4	1/2	1/2
	追いだき(G)			1/2	1/2	1/2
消費電力	最大時			160/180	150/170	140/160
(W:50/60Hz)	ヒーター作動時			190/210	190/210	190/210
	待機時			3.2	3.2	3.2
製品質量(kg)				28	26	26
給水装置認証番号※3				NW2011	NW2011	NW2011

※3:排気バリエーションも同一番号です。

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。
ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

フルオート オート 屋外据置形

ふろ給湯器GXシリーズ　給湯　追いだき　★この商品はエコジョーズではありません。

設置フリー　Q21 あんしん点検　グリーン購入法適合商品

【900シリーズ／高機能タイプリモコン】
浴室リモコン FC-911-FN
¥28,050（税抜 ¥25,500）
（960418）

台所リモコン MC-911-FN
¥28,050（税抜 ¥25,500）
（960419）

【900シリーズ／標準タイプリモコン】
浴室リモコン FC-900
¥21,780（税抜 ¥19,800）
（933490）

台所リモコン MC-900
¥19,360（税抜 ¥17,600）
（933491）

2・3F浴槽可 上限7m　塩害対策　自動配管クリーン フルオート　配管クリーン オート　Q機能　低NOx

■増設リモコン
・SC-910　**¥23,650**（税抜 ¥21,500）（960423）
・SC-900　**¥16,830**（税抜 ¥15,300）（960422）

リモコンの詳細はP.55〜57

24号 フルオート　GX-2403ZR（960632）

希望小売価格 **¥483,780**（税抜 ¥439,800）　製品寸法(mm) 幅600×高さ600×奥行き225

24号 オート　GX-2403AR（960633）

希望小売価格 **¥432,740**（税抜 ¥393,400）　製品寸法(mm) 幅600×高さ600×奥行き225

20号 オート　GX-2003AR-1（960634）

希望小売価格 **¥402,930**（税抜 ¥366,300）　製品寸法(mm) 幅600×高さ600×奥行き225

16号 オート　GX-1603AR-1（960635）

希望小売価格 **¥360,910**（税抜 ¥328,100）　製品寸法(mm) 幅600×高さ600×奥行き225

オプション品

■排気上出しカバー
・HU-3650-1　**¥6,666**（税抜 ¥6,060）（925681）

■排気横出しカバー
・HY-4553　**¥11,330**（税抜 ¥10,300）（914956）
・HY-5500　**¥13,530**（税抜 ¥12,300）（市販品）
・HY-7000　**¥16,170**（税抜 ¥14,700）（HY-7000は受注生産）（市販品）

■据置用架台
・SK-7600　**¥13,860**（税抜 ¥12,600）（市販品）
・SK-0400　**¥16,060**（税抜 ¥14,600）（市販品）
※SK-7600には別売の床固定金具セット/WP009〔¥641（税抜 ¥583）〕が必要です。

■マルチ計測ユニット
・EM-02　**¥32,120**（税抜 ¥29,200）（931497）
※電気使用量の表示のみ可能

オプション品の詳細はP.77〜

SK-7600は塩害対策塗装品です。

GX-2403ZR
GX-2403AR
GX-2003AR-1
GX-1603AR-1

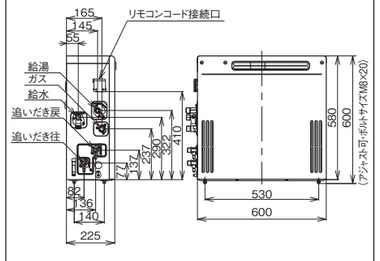

品　名				GX-2403ZR/GX-2403AR	GX-2003AR-1	GX-1603AR-1
熱効率(%)給湯・ふろ				83.2・78.5	83.2・78.5	83.7・78.5
給湯能力(号数)				24〜2.5	20〜2.5	16〜2.5
ガス消費量	追いだき	都市ガス	kW	11.6	11.6	11.6
		(13A)	kcal/h	10,000	10,000	10,000
	給湯	都市ガス	kW	50.0	41.9	33.7
		(13A)	kcal/h	43,000	36,000	29,000
接続口径	ガス	都市ガス(R)		3/4	1/2	1/2
	給水・給湯(R)			3/4	1/2	1/2
	追いだき(G)			1/2	1/2	1/2
消費電力 (W:50/60Hz)	最大時			155/175	150/175	145/165
	ヒーター作動時			190/210	190/210	190/210
	待機時			3.2	3.2	3.2
製品質量(kg)				30	28	28
給水装置認証番号				NW2011	NW2011	NW2011

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。
ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

フルオート 屋外壁掛形

ふろ給湯器GXシリーズ　給湯　追いだき　★この商品はエコジョーズではありません。

設置フリー　Q21 あんしん点検　グリーン購入法適合商品

【900シリーズ／高機能タイプリモコン】
浴室リモコン FC-911-FN
¥28,050（税抜 ¥25,500）
（960418）

台所リモコン MC-911-FN
¥28,050（税抜 ¥25,500）
（960419）

【900シリーズ／標準タイプリモコン】
浴室リモコン FC-900
¥21,780（税抜 ¥19,800）
（933490）

台所リモコン MC-900
¥19,360（税抜 ¥17,600）
（933491）

2・3F浴槽可 上限7m　塩害対策　自動配管クリーン　3面近接　Q機能　低NOx

SLIM スリムタイプ

ECO運転機能

■増設リモコン
・SC-910　**¥23,650**（税抜 ¥21,500）（960423）
・SC-900　**¥16,830**（税抜 ¥15,300）（960422）

リモコンの詳細はP.55〜57

20号 フルオート　GX-2002ZWS-1 ※1（971086）　PS標準設置兼用

希望小売価格 **¥450,340**（税抜 ¥409,400）　製品寸法(mm) 幅250×高さ596×奥行き280

［排気バリエーション品］

	マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
屋外壁掛・PS扉内設置形	GX-2002ZTS-1 971087	**¥463,760**（税抜 ¥421,600）	φ80(φ100.8:7m4曲がり)※2
PS扉内設置形後方排気延長	GX-2002ZBS-1 971088		φ100.8(7m4曲がり)
PS扉内設置形上方排気延長	GX-2002ZUS-1 971089		

※1:R社製品からの取り替えの場合、扉内設置も可能です。(但し排気延長はできません)詳細は下記の「扉内設置形製品のお取り替えについて」をご覧ください。
※2:排気延長の場合は別売品の排気異径アダプター(部品コード:Bハ737)が必要です。

16号 フルオート　GX-1602ZWS-1 ※3（971090）　PS標準設置兼用

希望小売価格 **¥429,330**（税抜 ¥390,300）　製品寸法(mm) 幅250×高さ596×奥行き280

［排気バリエーション品］

	マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
屋外壁掛・PS扉内設置形	GX-1602ZTS-1 971091	**¥442,750**（税抜 ¥402,500）	φ80(φ100.8:7m4曲がり)※4
PS扉内設置形後方排気延長	GX-1602ZBS-1 971092		φ100.8(7m4曲がり)
PS扉内設置形上方排気延長	GX-1602ZUS-1 971093		

※3:R社製品からの取り替えの場合、扉内設置も可能です。(但し排気延長はできません)詳細は下記の「扉内設置形製品のお取り替えについて」をご覧ください。
※4:排気延長の場合は別売品の排気異径アダプター(部品コード:Bハ737)が必要です。

扉内設置形製品のお取り替えについて

①パーパス製品からのお取り替えの場合:扉内設置形(上方排気延長品を含む)製品と扉内収納ボックス「SB-6901」を組み合わせて使用します。
②R社製品からのお取り替えの場合：屋外壁掛形製品と扉内収納ボックス「SB-6902」を組み合わせて使用します。
ご注意：②の場合、奥行が少ないパイプシャフト（以下PS）や扉に鍵の付いたPSでは、PS扉が製品本体と干渉する場合があります。
その場合はサービス部品セット「B エ971」を使用して干渉を避けることができます。但しPSの奥行（金枠扉面からPS後壁面まで）が320mm未満の場所には設置できません。詳細は最寄りの営業所にお問い合わせください。

◆同梱の排気口（防鳥リング）の長さについて



L＝
屋外壁掛形：34mm
扉内設置形：66mm
サービス部品セット（B エ971）同梱品使用時：46mm

●施工場所の寸法や既存の機器寸法によって排気口（防鳥リング）の長さを選択してください。
●詳細は最寄りの営業所にお問い合わせください。

GX-2002ZWS-1, GX-1602ZWS-1

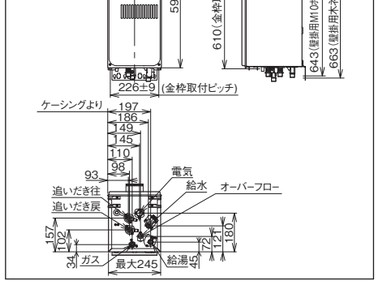

品　名				GX-2002ZWS-1	GX-1602ZWS-1
熱効率(%)給湯・ふろ				81.6・78.0	81.8・78.0
給湯能力(号数)				20〜2.5	16〜2.5
ガス消費量	追いだき	都市ガス	kW	11.6	11.6
		(13A)	kcal/h	10,000	10,000
	給湯	都市ガス	kW	44.2	34.9
		(13A)	kcal/h	38,000	30,000
接続口径	ガス	都市ガス(R)		1/2	1/2
	給水・給湯(R)			1/2	1/2
	追いだき(G)			1/2	1/2
消費電力 (W:50/60Hz)	最大時			128/128	128/128
	ヒーター作動時			170/170	170/170
	待機時			1.1※6	1.1※6
製品質量(kg)				21	21
給水装置認証番号※5				NW2011	NW2011

※5:排気バリエーションも同一番号です。
※6:700シリーズリモコン使用の場合

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。
ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

オプション品

■排気カバー（側方・上方兼用）
・HT-2503　**¥12,870**（税抜 ¥11,700）（968962）

■排気異径アダプター（Φ80→Φ100）
・（部品コード:Bハ737）**¥1,925**（税抜 ¥1,750）（市販品）
※GX-2002ZTS-1およびGX-1602ZTS-1専用

■排気異径アダプター（Φ100→Φ80）
・（部品コード:S0474）**¥8,393**（税抜 ¥7,630）（市販品）
※GX-1602ZBS-1およびGX-1602ZUS-1専用
排気延長は7m4曲がりまで対応

■配管カバー
・HC-4520（H＝450）　**¥9,680**（税抜 ¥8,800）（968963）
・HC-6011（H＝600）　**¥10,615**（税抜 ¥9,650）（968964）

■サービス部品セット
・（部品コード:BエT971）**¥6,798**（税抜 ¥6,180）（市販品）
※長さ46mm防鳥リング付属

■防振壁掛金具
・TSK-2　**¥15,389**（税抜 ¥13,990）（959628）
※TSK-2使用時には配管カバーは使えません

■マルチ計測ユニット
・EM-02　**¥32,120**（税抜 ¥29,200）（931497）
※電気使用量の表示のみ可能

パイプシャフト設置用オプション品

■パイプシャフト取替用部材
・PSM-33（市販品）　**¥3,971**（税抜 ¥3,610）

●N社、R社からの取り替え

取替対象メーカー N社・R社
※金枠への取付ピッチ 幅226×高さ610
↓
●GXシリーズ 幅25cmスリムタイプ
取替製品:幅250×高さ596



■扉内収納ボックス
・SB-6901（968965）　**¥9,900**（税抜 ¥9,000）

取替対象メーカー パーパス
※金枠への取付ピッチ 幅283×高さ509
↓
●GXシリーズ 幅25cmスリムタイプ
取替製品:幅250×高さ596



天地509(金枠への取付ピッチ)
610(機器取付ピッチ)
左右283(金枠への取付ピッチ)
235(機器取付ピッチ)

・SB-6902（968966）　**¥9,900**（税抜 ¥9,000）

取替対象メーカー R 社
※金枠への取付ピッチ 幅283×高さ509
↓
●GXシリーズ 幅25cmスリムタイプ
取替製品:幅250×高さ596



天地509(金枠への取付ピッチ)
594(機器取付ピッチ)
左右308(金枠への取付ピッチ)
226(機器取付ピッチ)

オプション品の詳細はP.77〜

配管カバー、パイプシャフト取替用部材、
扉内収納ボックスは塩害対策塗装品です。

オート

ふろ給湯器 GXシリーズ　給湯　追いだき

★この商品はエコジョーズではありません。

屋外壁掛形　設置フリー

Q21 あんしん点検　グリーン購入法適合商品

【900シリーズ／高機能タイプリモコン】

浴室リモコン **FC-911-FN**
¥28,050（税抜 ¥25,500）
（960418）

台所リモコン **MC-911-FN**
¥28,050（税抜 ¥25,500）
（960419）

【900シリーズ／標準タイプリモコン】

浴室リモコン **FC-900**
¥21,780（税抜 ¥19,800）
（933490）

台所リモコン **MC-900**
¥19,360（税抜 ¥17,600）
（933491）

2・3F浴槽可 上限7m　塩害対策　配管クリーン　3面近接　Q機能　低NOx

SLIM スリムタイプ

ECO運転機能

■増設リモコン
・SC-910　**¥23,650**（税抜 ¥21,500）（960423）
・SC-900　**¥16,830**（税抜 ¥15,300）（960422）

リモコンの詳細はP.55～57

20号 オート　GX-2002AWS-1 ※1（971094）　PS標準設置兼用

希望小売価格 **¥396,550**（税抜 ¥360,500）

製品寸法（mm）
幅250×高さ596×奥行き280

［排気バリエーション品］

	マシンコード	希望小売価格	排気筒径（排気延長）
屋外壁掛・PS扉内設置形 GX-2002ATS-1	971095	¥409,970（税抜 ¥372,700）	φ80（φ100.8:7m4曲がり）※2
PS扉内設置形後方排気延長 GX-2002ABS-1	971096		φ100.8（7m4曲がり）
PS扉内設置形上方排気延長 GX-2002AUS-1	971097		

※1:R社製品からの取り替えの場合、扉内設置も可能です。（但し排気延長はできません）詳細は下記の「扉内設置形製品のお取り替えについて」をご覧ください。
※2:排気延長の場合は別売品の排気異径アダプター（部品コード:Bハ737）が必要です。

16号 オート　GX-1602AWS-1 ※3（971098）　PS標準設置兼用

希望小売価格 **¥375,540**（税抜 ¥341,400）

製品寸法（mm）
幅250×高さ596×奥行き280

［排気バリエーション品］

	マシンコード	希望小売価格	排気筒径（排気延長）
屋外壁掛・PS扉内設置形 GX-1602ATS-1	971099	¥388,960（税抜 ¥353,600）	φ80（φ100.8:7m4曲がり）※4
PS扉内設置形後方排気延長 GX-1602ABS-1	971100		φ100.8（7m4曲がり）
PS扉内設置形上方排気延長 GX-1602AUS-1	971101		

※3:R社製品からの取り替えの場合、扉内設置も可能です。（但し排気延長はできません）詳細は下記の「扉内設置形製品のお取り替えについて」をご覧ください。
※4:排気延長の場合は別売品の排気異径アダプター（部品コード:Bハ737）が必要です。

扉内設置形製品のお取り替えについて

①バーパス製品からのお取り替えの場合:扉内設置形（上方排気延長品を含む）製品と扉内収納ボックス「SB-6901」を組み合わせて使用します。
②R社製品からのお取り替えの場合：屋外壁掛形製品と扉内収納ボックス「SB-6902」を組み合わせて使用します。

ご注意：②の場合、奥行が少ないパイプシャフト（以下 PS）や扉に鍵の付いた PS では、PS 扉が製品本体と干渉する場合があります。
その場合はサービス部品セット「B エ 971」を使用して干渉を避けることができます。但し PS の奥行（金枠扉面から PS 後壁面まで）が 320mm 未満の場所には設置できません。詳細は最寄りの営業所にお問い合わせください。

◆同梱の排気口（防鳥リング）の長さについて



L＝
- 屋外壁掛形：34mm
- 扉内設置形：66mm
- サービス部品セット（B エ 971）同梱品使用時：46mm

●施工場所の寸法や既存の機器寸法によって排気口（防鳥リング）の長さを選択してください。
●詳細は最寄りの営業所にお問い合わせください。

GX-2002AWS-1, GX-1602AWS-1

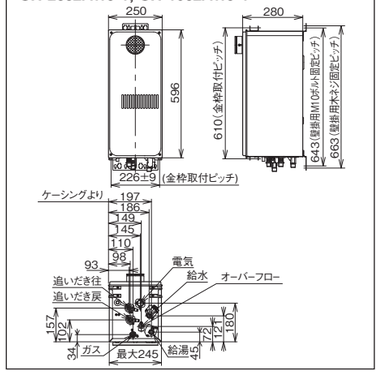

品名				GX-2002AWS-1	GX-1602AWS-1
熱効率（%）給湯・ふろ				81.6・78.0	81.8・78.0
給湯能力（号数）				20～2.5	16～2.5
ガス消費量	追いだき	都市ガス（13A）	kW	11.6	11.6
			kcal/h	10,000	10,000
	給湯	都市ガス（13A）	kW	44.2	34.9
			kcal/h	38,000	30,000
接続口径	ガス	都市ガス（R）		1/2	1/2
	給水・給湯（R）			1/2	1/2
	追いだき（G）			1/2	1/2
消費電力（W:50/60Hz）	最大時			128/128	128/128
	ヒーター作動時			170/170	170/170
	待機時			1.1※6	1.1※6
製品質量（kg）				21	21
給水装置認証番号※5				NW2011	NW2011

※5:排気バリエーションも同一番号です。
※6:700シリーズリモコン使用の場合

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。
ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

オプション品

■排気カバー（側方・上方兼用）
・HT-2503　**¥12,870**（税抜 ¥11,700）（968962）

■排気異径アダプター（Φ80→Φ100）
・（部品コード:Bハ737）**¥1,925**（税抜 ¥1,750）（市販品）
※GX-2002ATS-1およびGX-1602ATS-1専用

■排気異径アダプター（Φ100→Φ80）
・（部品コード:S0474）**¥8,393**（税抜 ¥7,630）（市販品）
※GX-1602ABS-1およびGX-1602AUS-1専用
排気延長は7m4曲がりまで対応

■配管カバー
・HC-4520（H＝450）　**¥9,680**（税抜 ¥8,800）（968963）
・HC-6011（H＝600）　**¥10,615**（税抜 ¥9,650）（968964）

■サービス部品セット
・（部品コード:Bエ971）**¥6,798**（税抜 ¥6,180）（市販品）
※長さ46mm防鳥リング付属

■防振壁掛金具
・TSK-2　**¥15,389**（税抜 ¥13,990）（959628）
※TSK-2使用時には配管カバーは使えません

■マルチ計測ユニット
・EM-02　**¥32,120**（税抜 ¥29,200）（931497）
※電気使用量の表示のみ可能

パイプシャフト設置用オプション品

■パイプシャフト取替用部材
・PSM-33（市販品）　**¥3,971**（税抜 ¥3,610）

●N社、R社からの取り替え

取替対象メーカー N社・R社
※金枠への取付ピッチ
幅226×高さ610
↓
●GXシリーズ
幅25cmスリムタイプ
取替製品:幅250×高さ596



■扉内収納ボックス
・SB-6901（968965）　**¥9,900**（税抜 ¥9,000）

取替対象メーカー バーパス
※金枠への取付ピッチ
幅283×高さ509
↓
●GXシリーズ
幅25cmスリムタイプ
取替製品:幅250×高さ596



天地509（金枠への取付ピッチ）
610（機器取付ピッチ）
左右283（金枠への取付ピッチ）
235（機器取付ピッチ）

・SB-6902（968966）　**¥9,900**（税抜 ¥9,000）

取替対象メーカー R 社
※金枠への取付ピッチ
幅283×高さ509
↓
●GXシリーズ
幅25cmスリムタイプ
取替製品:幅250×高さ596



天地509（金枠への取付ピッチ）
594（機器取付ピッチ）
左右308（金枠への取付ピッチ）
226（機器取付ピッチ）

オプション品の詳細はP.77～

配管カバー、パイプシャフト取替用部材、
扉内収納ボックスは塩害対策塗装品です。

GS 給湯器 Series

給湯

お湯張りリモコン
お知らせリモコン

お湯がたまると“ブザー”でお知らせ、もしくは自動でストップ。
２種類の「選べるリモコン」を用意したGSシリーズ。
お湯のうっかり入れ過ぎを解決します。

GSシリーズ対応リモコン一覧

ご注意：異なるシリーズのリモコン（210シリーズと201シリーズなど）は組み合わせて使用できません。

《 お湯張りリモコン 》

お湯がたまると自動ストップ &音声でお知らせ

自動でストップ

《お湯張りリモコン》浴槽にお湯張りをするには

① お湯張りボタンを押します。浴室の蛇口をあけるとお湯張りをスタートします。

② 設定したお湯張り量になると自動でストップ。リモコンの音声でお知らせします。

③ 浴室の蛇口を閉め、お湯張りボタンを押して終了です。

台所リモコン・浴室リモコンの両方で、「お湯張り温度」「お湯張り量」の設定を変更できます。

呼び出し

浴室から家族を呼び出したい時は、呼び出しボタンを押すと、台所リモコンが音声で呼び出します。



閉め忘れ注意

自動ストップした後、浴室の蛇口があいたままの場合、音声でお知らせします。

※蛇口を閉じ、お湯張りボタンを押すまで、他の給湯栓をあけてもお湯がでません。

高温注意

高温設定にすると、音声でお知らせして注意喚起します。

※50℃以上に給湯温度を設定した場合。※やけど防止のため、給湯温度を70℃以上に設定するときは給湯温度ボタンの「上ボタン」を長押し（2秒以上）しないと温度が上がりません。

操作不可案内

お湯張り中に「温度」や「優先」の変更をしようとすると、音声でお知らせします。

※お湯張り中の温度変更や優先の変更はできません。

《 お知らせリモコン 》

お湯がたまると台所リモコン（増設リモコン）からブザーでお知らせ

ブザーでお知らせ

《お知らせリモコン》浴槽にお湯張りをするには

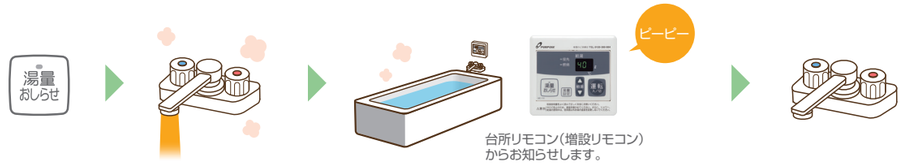

① 湯量お知らせボタンを押します。浴室の蛇口をあけるとお湯張りをスタートします。

② 設定したお湯張り量になるとリモコンのブザーでお知らせします。

③ 浴室の蛇口を閉めて、終了です。

台所リモコン（増設リモコン）で、「お湯張り温度」「お湯張り量」の設定を変更できます。

呼び出し

浴室から家族を呼び出したい時は、呼び出しボタンを押すと、台所リモコンがブザーでお知らせします。

対応給湯器

エコジョーズ対応リモコン

GS-H2403W-1　GS-H2001B-1
GS-H2403T-1　GS-H1603W-1
GS-H2401B-1　GS-H1603T-1
GS-H2003W-1　GS-H1601B-1
GS-H2003T-1

非エコジョーズ対応リモコン

GS-2402W-1(BL)　GS-1600B-1(BL)
GS-2402T-1(BL)　GS-1601WS-1(BL)
GS-2002W-1(BL)　GS-1600C-1(BL)
GS-2002T-1(BL)　GS-A2000F-1※1
GS-2000B-1(BL)　GS-A1600F-1※1
GS-1602W-1(BL)　GS-A2001E-1(BL)※1
GS-1602T-1(BL)　GS-A1601E-1※1

※画像はイメージです。

お湯張りリモコン

210シリーズ

音 声

台所リモコン
MC-210
¥12,210（税抜 ¥11,100）
（968968）

呼び出し　音 声

浴室リモコン
FC-210
¥14,300（税抜 ¥13,000）
（968967）

201シリーズ

ご注意:GS-1601WS-1（BL）をご利用の場合、浴室リモコンのみでは、お湯張り温度・お湯張り量の設定ができません。
台所リモコン・浴室リモコンのセットで使用してください。

音 声

台所リモコン
MC-201
¥12,210（税抜 ¥11,100）
（968973）

呼び出し　音 声

浴室リモコン

ユニットバス用
FC-201U
¥14,300（税抜 ¥13,000）
（968971）

壁貫通用
FC-201W
¥15,400（税抜 ¥14,000）
（968972）

お知らせリモコン

110シリーズ

台所リモコン
MC-110
¥11,000（税抜 ¥10,000）
（968970）

呼び出し

浴室リモコン
FC-110
¥13,090（税抜 ¥11,900）
（968969）

増設リモコン
SC-110
¥10,890（税抜 ¥9,900）
（市販品）

ご注意:浴室リモコンのみでご使用になる時は、湯量おしらせ機能は使えません。

100シリーズ

台所リモコン
MC-100
¥11,000（税抜 ¥10,000）
（968976）

呼び出し

浴室リモコン

ユニットバス用
FC-100U
¥13,090（税抜 ¥11,900）
（968974）

壁貫通用
FC-100W
¥14,080（税抜 ¥12,800）
（968975）

増設リモコン
SC-100
¥10,890（税抜 ¥9,900）
（市販品）

ご注意:浴室リモコンのみでご使用になる時は、湯量おしらせ機能は使えません。

※お知らせリモコンとの併用はできません。リモコン取り付けは2台まで可能。呼び出し機能は台所・浴室リモコン両方を取り付けた場合のみご利用いただけます。
※サーモスタット付混合水栓をお使いの場合、水栓の温度設定によりリモコンの設定湯量で自動ストップにならない場合があります。
※1：本体操作部としてMC-201が組込、201シリーズ以外のリモコンには対応していません。

※お湯張りリモコンとの併用はできません。リモコン取り付けは3台まで可能。呼び出し機能（ブザー音）は台所・浴室リモコン両方を取り付けた場合のみご利用いただけます。
※サーモスタット付混合水栓をお使いの場合、水栓の温度設定によりリモコンの設定湯量でブザー音が鳴らない場合があります。

屋外壁掛形

あんしん点検 グリーン購入法適合商品 B-bs

グレー色
（バントンクールグレー2）

【210シリーズ／お湯張りリモコン】

台所リモコン **MC-210**
（オプション）
¥12,210（税抜 ¥11,100）
（968968）

浴室リモコン **FC-210**
（オプション）
¥14,300（税抜 ¥13,000）
（968967）

塩害対策 3面近接 ※1 Q機能 低NOx

※201シリーズ・100シリーズは使用できません。

リモコンの詳細はP.69・70

※1：PS扉内設置形後方排気延長を除く。

24号 GS-H2403W-1（973066）（バントンクールグレー2） PS標準設置兼用

希望小売価格 **¥226,600**（税抜 ¥206,000）
製品寸法（mm）
幅336×高さ519×奥行き200

［排気バリエーション品］

		マシンコード	希望小売価格	排気筒径（排気延長）
屋外壁掛・PS扉内設置形	GS-H2403T-1	973067	¥233,090（税抜 ¥211,900）	φ80（φ100.8:7m4曲がり）※2
PS扉内設置形後方排気延長	GS-H2401B-1	973068	¥242,110（税抜 ¥220,100）	φ100.8（7m4曲がり）

※2：排気延長の場合は別売品の偏心アダプター（HA-8010H）が必要です。

20号 GS-H2003W-1（973069）（バントンクールグレー2） PS標準設置兼用

希望小売価格 **¥210,980**（税抜 ¥191,800）
製品寸法（mm）
幅336×高さ519×奥行き200

［排気バリエーション品］

		マシンコード	希望小売価格	排気筒径（排気延長）
屋外壁掛・PS扉内設置形	GS-H2003T-1	973070	¥217,580（税抜 ¥197,800）	φ80（φ100.8:7m4曲がり）※2
PS扉内設置形後方排気延長	GS-H2001B-1	973071	¥225,280（税抜 ¥204,800）	φ100.8（7m4曲がり）

※2：排気延長の場合は別売品の偏心アダプター（HA-8010H）が必要です。

16号 GS-H1603W-1（973072）（バントンクールグレー2） PS標準設置兼用

希望小売価格 **¥204,600**（税抜 ¥186,000）
製品寸法（mm）
幅336×高さ519×奥行き200

［排気バリエーション品］

		マシンコード	希望小売価格	排気筒径（排気延長）
屋外壁掛・PS扉内設置形	GS-H1603T-1	973073	¥210,980（税抜 ¥191,800）	φ80（7m4曲がり）
PS扉内設置形後方排気延長	GS-H1601B-1	973074	¥218,790（税抜 ¥198,900）	

オプション品

■排気上出しカバー
・HU-3401 ¥10,494（税抜 ¥9,540）（966380）

■排気横出しカバー
・HY-3401 ¥20,240（税抜 ¥18,400）（966381）

■偏心アダプター（屋内設置形排気延長用）
・HA-8010H（Φ80-Φ100） ¥8,976（税抜 ¥8,160）（市販品）

■配管カバー
・HC-4529（H=450） ¥11,539（税抜 ¥10,490）（973075）
・HC-6529（H=650） ¥14,080（税抜 ¥12,800）（973076）

■据置台
・SD-4529 ¥21,780（税抜 ¥19,800）（973077）

■防振壁掛金具
・TSK-2 ¥15,389（税抜 ¥13,990）（959628）

※TSK-2使用時には配管カバーは使用できません。

パイプシャフト設置用収納ボックス

■扉内収納ボックス
・SB-5900 ¥9,900（税抜 ¥9,000）（968977）
・SB-5901 ¥9,900（税抜 ¥9,000）（968978）

オプション品の詳細はP.77～

配管カバー、据置台、扉内収納ボックスは塩害対策塗装品です。

GS-H2403W-1, GS-H2003W-1, GS-H1603W-1

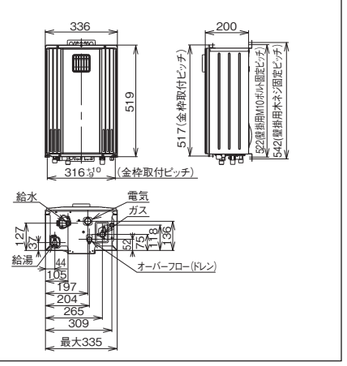

品　名				GS-H2403W-1	GS-H2003W-1	GS-H1603W-1
給湯能力（号数）				24～3	20～3	16～3
ガス消費量	給湯	都市ガス（13A）	kW	46.5	38.7	30.3
			kcal/h	40,000	33,300	26,100
接続口径	ガス	都市ガス（R）		1/2	1/2	1/2
	給水・給湯（R）			1/2	1/2	1/2
消費電力（W:50/60Hz）	最大時			47	41	32
	ヒーター作動時			112	112	112
	待機時			0.8※3	0.8※3	0.8※3
製品質量（kg）				18	18	18
給水装置認証番号※4				TW1002	TW1002	TW1002

※3:待機時消費電力の値は、リモコン1ヶ取り付け時の値です。
※4:排気バリエーションも同一番号です。

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。
ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

屋外壁掛形

あんしん点検 グリーン購入法適合商品 B

【201シリーズ／お湯張りリモコン】

台所リモコン **MC-201**
（オプション）
¥12,210（税抜 ¥11,100）
（968973）

浴室リモコン **FC-201U**
［ユニットバス用］（オプション）
¥14,300（税抜 ¥13,000）
（968971）

FC-201W
［壁貫通用］（オプション）
¥15,400（税抜 ¥14,000）
（968972）

塩害対策 3面近接 ※1 Q機能 低NOx

※210シリーズ・110シリーズは使用できません。

リモコンの詳細はP.69・70

※1:PS扉内設置形後方排気延長を除く。

24号 GS-2402W-1(BL)（960335） PS標準設置兼用

希望小売価格 **¥175,120**（税抜 ¥159,200）
製品寸法（mm）
幅350×高さ520×奥行き215

［排気バリエーション品］

		マシンコード	希望小売価格	排気筒径（排気延長）
屋外壁掛・PS扉内設置形	GS-2402T-1(BL)	960336	¥184,800（税抜 ¥168,000）	φ80（φ100.8:7m4曲がり）※2

※2:排気延長の場合は付属品の排気異径アダプターを使用してください。

20号 GS-2002W-1(BL)（960337） PS標準設置兼用

希望小売価格 **¥161,150**（税抜 ¥146,500）
製品寸法（mm）
幅350×高さ520×奥行き170

［排気バリエーション品］

		マシンコード	希望小売価格	排気筒径（排気延長）
屋外壁掛・PS扉内設置形	GS-2002T-1(BL)	960338	¥170,940（税抜 ¥155,400）	φ80（7m4曲がり）
PS扉内設置形後方排気延長	GS-2000B-1(BL)	968952		

16号 GS-1602W-1(BL)（960339） PS標準設置兼用

希望小売価格 **¥154,220**（税抜 ¥140,200）
製品寸法（mm）
幅350×高さ520×奥行き170

［排気バリエーション品］

		マシンコード	希望小売価格	排気筒径（排気延長）
屋外壁掛・PS扉内設置形	GS-1602T-1(BL)	960340	¥163,900（税抜 ¥149,000）	φ80（7m4曲がり）
PS扉内設置形後方排気延長	GS-1600B-1(BL)	968954		

品　名				GS-2402W-1（BL）	GS-2002W-1（BL）	GS-1602W-1（BL）
給湯能力（号数）				24～3	20～3	16～3
ガス消費量	給湯	都市ガス（13A）	kW	50.0	41.9	33.7
			kcal/h	43,000	36,000	29,000
接続口径	ガス	都市ガス（R）		1/2	1/2	1/2
	給水・給湯（R）			1/2	1/2	1/2
消費電力（W:50/60Hz）	最大時			52	55	42
	ヒーター作動時			106	106	106
	待機時			2.6	2.6	2.6
製品質量（kg）				15.7	14	14
給水装置認証番号※3				TW1002	TW1002	TW1002

※3:排気バリエーションも同一番号です。

オプション品

■排気上出しカバー
・TP-ECUT-1 ¥5,126（税抜 ¥4,660）（965857）

■排気横出しカバー
・HY-3600 ¥10,725（税抜 ¥9,750）（959660）

■据置台（GS-2402W-1用）
・SD-4516（H=450） ¥17,050（税抜 ¥15,500）（968979）

■配管カバー（GS-2402W-1用）
・HC-4518（H=450） ¥8,624（税抜 ¥7,840）（965907）
・HC-6518（H=650） ¥11,770（税抜 ¥10,700）（965908）

■据置台（GS-2002W-1/GS-1602W-1用）
・SD-4510（H=450） ¥13,200（税抜 ¥12,000）（959662）

■配管カバー（GS-2002W-1/GS-1602W-1用）
・HC-4510（H=450） ¥7,117（税抜 ¥6,470）（965856）
・HC-6510（H=650） ¥10,494（税抜 ¥9,540）（959661）

■防振壁掛金具
・TSK-2 ¥15,389（税抜 ¥13,990）（959628）

■配管カバー壁固定金具
・（部品コード:Bナ9RD） ¥2,310（税抜 ¥2,100）（市販品）

※防振壁掛金具:TSK-2使用時に利用

パイプシャフト設置用収納ボックス

■扉内収納ボックス
・SB-5900 ¥9,900（税抜 ¥9,000）（968977）
・SB-5901 ¥9,900（税抜 ¥9,000）（968978）

オプション品の詳細はP.77～

配管カバー、据置台、扉内収納ボックスは塩害対策塗装品です。

GS-2402W-1（BL）

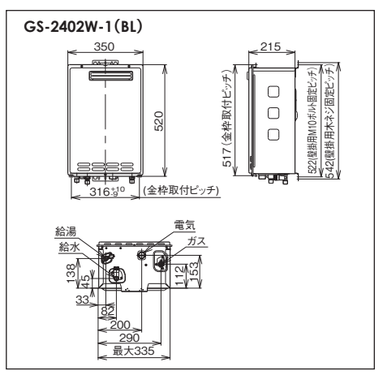

GS-2002W-1（BL）/GS-1602W-1（BL）

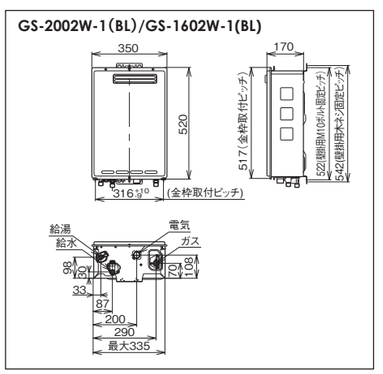

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。
ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

屋外壁掛形

あんしん点検

【201シリーズ／お湯張りリモコン】

台所リモコン **MC-201**
（オプション）
¥12,210（税抜 ¥11,100）
（**968973**）

※210シリーズ・110シリーズは使用できません。

浴室リモコン **FC-201U** ※
［ユニットバス用］（オプション）
¥14,300（税抜 ¥13,000）
（**968971**）

FC-201W ※
［壁貫通用］（オプション）
¥15,400（税抜 ¥14,000）
（**968972**）

塩害対策 3面近接 Q機能 低NOx

SLIM スリムタイプ

※：GS-1601WS-1（BL）をご利用の場合、浴室リモコンのみでは、お湯張り温度・お湯張り量の設定ができません。
台所リモコン・浴室リモコンのセットで使用してください。

リモコンの詳細はP.69・70

16号 GS-1601WS-1(BL)（968019）

PS標準設置兼用

希望小売価格 **¥194,150**（税抜 ¥176,500）
製品寸法（mm）
幅250×高さ520×奥行き230

オプション品

■排気上出しカバー
・TP-ECUT-1 **¥5,126**（税抜 ¥4,660）（**965857**）

■排気横出しカバー
・TP-ECSQ **¥10,230**（税抜 ¥9,300）（**912399**）

■配管カバー
・HC-4516（H=450） **¥7,810**（税抜 ¥7,100）（**968980**）
・HC-6515（H=650） **¥10,494**（税抜 ¥9,540）（**968981**）

■防振壁掛金具
・TSK-2 **¥15,389**（税抜 ¥13,990）（**959628**）

■配管カバー壁固定金具
・（部品コード:Bナ9RD） **¥2,310**（税抜 ¥2,100）（市販品）

※防振壁掛金具:TSK-2使用時に利用

パイプシャフト設置用収納ボックス

■扉内収納ボックス
・SB-5902 **¥9,900**（税抜 ¥9,000）（**968982**）
・SB-5903 **¥9,900**（税抜 ¥9,000）（**968983**）

オプション品の詳細はP.77～

配管カバー、扉内収納ボックスは塩害対策装品です。

GS-1601WS-1(BL)

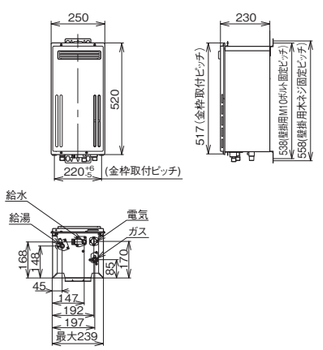

品　名				GS-1601WS-1（BL）
給湯能力（号数）				16～2.5
ガス消費量	給湯	都市ガス（13A）	kW	33.7
			kcal/h	29,000
接続口径	ガス	都市ガス（R）		1/2
	給水・給湯（R）			1/2
消費電力（W:50/60Hz）	最大時			48
	ヒーター作動時			84
	待機時			2.9※1
製品質量（kg）				14
給水装置認証番号※2				TW1002

※1:待機時の消費電力の値は、リモコン1ヶ取り付け時の値です。
※2:排気バリエーションも同一番号です。

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。
ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

壁組込形

あんしん点検

【201シリーズ／お湯張りリモコン】

台所リモコン **MC-201**
（オプション）
¥12,210（税抜 ¥11,100）
（**968973**）

※210シリーズ・110シリーズは使用できません。

浴室リモコン **FC-201U**
［ユニットバス用］（オプション）
¥14,300（税抜 ¥13,000）
（**968971**）

FC-201W
［壁貫通用］（オプション）
¥15,400（税抜 ¥14,000）
（**968972**）

塩害対策 Q機能 低NOx

壁掛け及び屋内設置はできません

リモコンの詳細はP.69・70

16号 GS-1600C-1(BL)（966279）

希望小売価格 **¥176,770**（税抜 ¥160,700）
製品寸法（mm）
幅350×高さ571×奥行き130

オプション品

■TP-UBQ用取替扉
・UBT-950D **¥22,000**（税抜 ¥20,000）（**968984**）

■TP-UBQ4用取替扉
・UBT-1002D **¥24,200**（税抜 ¥22,000）（**968985**）

■セキスイハイム用給湯器ボックス（MNC-361、MNC-362、MPC-651）用取替扉
・UBT-S1750D **¥30,800**（税抜 ¥28,000）（**968986**）

■ミサワホーム用給湯器ボックス（TP-UBQ-M、M2）用取替扉
・UBT-M850D **¥22,000**（税抜 ¥20,000）（**968987**）

■壁組込用取付ボックス
・TP-UBQ2（うしろ出し用）
¥24,860（税抜 ¥22,600）（市販品）
・TP-UBQ3（下出し用）
¥24,860（税抜 ¥22,600）（市販品）

■配管部材セット
・TP-HKQ-4（うしろ出し用、下出し用）
¥10,494（税抜 ¥9,540）（市販品）

■ガスメーターボックス
・TP-UBG2 **¥26,070**（税抜 ¥23,700）（市販品）

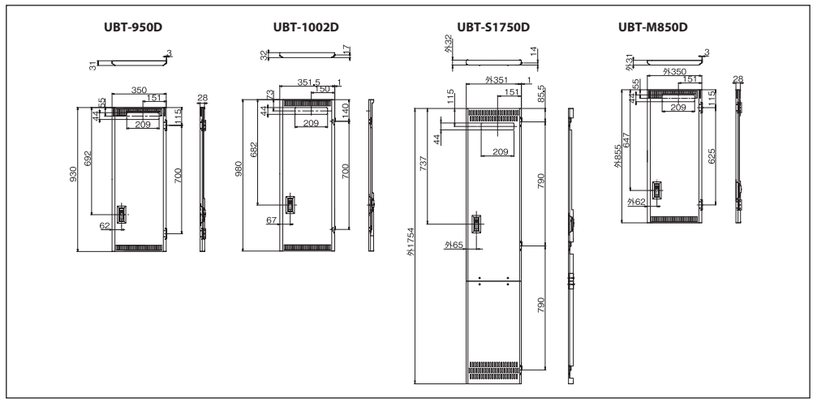

GS-1600C-1



品　名				GS-1600C-1（BL）
給湯能力（号数）				16～3
ガス消費量	給湯	都市ガス（13A）	kW	34.9
			kcal/h	30,000
接続口径	ガス	都市ガス（R）		1/2
	給水・給湯（R）			1/2
消費電力（W:50/60Hz）	最大時			40
	ヒーター作動時			106
	待機時			2.3※1
製品質量（kg）				20
給水装置認証番号				TW1002

※1:待機時の消費電力の値は、リモコン1ヶ取り付け時の値です。

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。
ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

オプション品の詳細はP.77～

TP-UBQ用取替扉、TP-UBQ4用取替扉、ミサワホーム用給湯器ボックス、壁組込用取付ボックス、ガスメーターボックスは塩害対策装品です。

給湯専用

給湯器 GS シリーズ　給湯

屋内壁掛形

★この商品はエコジョーズではありません。

特監法対象商品　あんしん点検　グリーン購入法適合商品

【201シリーズ／お湯張りリモコン】

浴室リモコン **FC-201U**
［ユニットバス用］（オプション）
¥14,300（税抜 ￥13,000）
（**968971**）

FC-201W
［壁貫通用］（オプション）
¥15,400（税抜 ￥14,000）
（**968972**）

塩害対策　Q機能　低NOx

■本体操作部としてMC-201が組込
※本体操作部（MC-201）を使用せず、浴室リモコン（FC-201）の単独のみの使用はできません。
※上記以外のリモコンには対応しておりません。

給排気筒径（給排気延長）
φ110φ75（7m3曲がり）

リモコンの詳細はP.69・70

20号　GS-A2000F-1（968956）

FF式　COセンサー方式　使用期間お知らせサイン

希望小売価格 **¥243,540**（税抜 ¥221,400）リモコン本体組込（MC-201）

製品寸法（mm）
幅352×高さ580×奥行き230

16号　GS-A1600F-1（968957）

FF式　COセンサー方式　使用期間お知らせサイン

希望小売価格 **¥239,690**（税抜 ¥217,900）リモコン本体組込（MC-201）

製品寸法（mm）
幅352×高さ580×奥行き230

オプション品

■配管カバー
・**TP-C325Q**　**¥8,976**（税抜 ￥8,160）（市販品）

■φ110給排気筒トップ
・**TP-T11Tシリーズ**※1
TP-T11T-2　**¥17,600**（税抜 ￥16,000）（**968988**）
TP-T11T-3　**¥17,600**（税抜 ￥16,000）（**968989**）

■給排気筒トップ（ウォールトップ）
・**TP-T11Wシリーズ**※1
TP-T11W-2　**¥34,980**（税抜 ￥31,800）（**968990**）
TP-T11W-3　**¥34,980**（税抜 ￥31,800）（**968991**）

■給排気筒トップ（直出しエルボトップセット）
・**TP-T11WSシリーズ**※1
TP-T11WS-2　**¥53,680**（税抜 ￥48,800）（**968992**）
TP-T11WS-3　**¥53,680**（税抜 ￥48,800）（**968993**）

■給排気異径アダプター
（**φ110φ75→φ120φ80**）
・**TB-0004FA-1211**（部品コード:S0438）
（TP-WQ204F-1からの取り替え用）
GS-A2000F-1・GS-A1600F-1用
¥9,097（税抜 ￥8,270）（市販品）

■給排気異径アダプター
（**φ110φ75→φ110φ70**）
・**（部品コード:S0437）**
（TP-WQ160DF-1からの取り替え用）
GS-A1600F-1用
（GS-A2000F-1には使えません）
¥7,656（税抜 ￥6,960）（市販品）
※S0437をご使用の場合は給排気延長が最大5m3曲がりまでに制限されます。

■リモコン取替部材
・**PB-42**（部品コード:SP011）　**¥2,442**（税抜 ￥2,220）（市販品）
※1：詳細はP.79をご覧下さい。

オプション品の詳細はP.77～

配管カバーは塩害対策塗装品です。

GS-A2000F-1, GS-A1600F-1

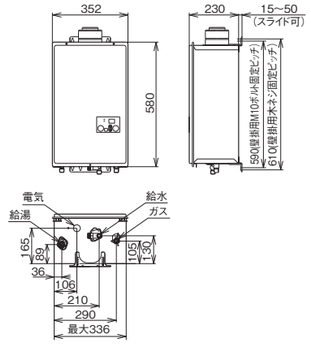

品　名				GS-A2000F-1	GS-A1600F-1
給湯能力（号数）				20～3	16～3
ガス消費量	給湯	都市ガス（13A）	kW	41.9	33.7
			kcal/h	36,000	29,000
接続口径	ガス	都市ガス（R）		1/2	1/2
	給水・給湯（R）			1/2	1/2
消費電力（W:50/60Hz）	最大時			70	54
	ヒーター作動時			110	110
	待機時			2.6※2	2.6※2
製品質量（kg）				18	18
給水装置認証番号				TW1002	TW1002

※2：COセンサーを含む待機電力は3.9W。待機時の消費電力の値は、リモコン1ヶ取り付け時の値です。

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。
ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

給湯専用

給湯器 GS シリーズ　給湯

屋内壁掛形

★この商品はエコジョーズではありません。

特監法対象商品　あんしん点検　グリーン購入法適合商品

【201シリーズ／お湯張りリモコン】

浴室リモコン **FC-201U**
［ユニットバス用］（オプション）
¥14,300（税抜 ￥13,000）
（**968971**）

FC-201W
［壁貫通用］（オプション）
¥15,400（税抜 ￥14,000）
（**968972**）

塩害対策　Q機能　低NOx

理美容院の店内には設置できません
スプレーや薬品などにより故障するおそれがあります。

●本製品は必ず給気口のある場所に設置してください。

■本体操作部としてMC-201が組込
※本体操作部（MC-201）を使用せず、浴室リモコン（FC-201）の単独のみの使用はできません。
※上記以外のリモコンには対応しておりません。

排気筒径（排気延長）
φ60（7m3曲がり）

リモコンの詳細はP.69・70

20号　GS-A2001E-1(BL)（960653）

FE式　不完全燃焼防止機能付（COセンサー方式）

希望小売価格 **¥225,390**（税抜 ¥204,900）リモコン本体組込（MC-201）

製品寸法（mm）
幅352×高さ580×奥行き180

16号　GS-A1601E-1（960654）

FE式　不完全燃焼防止機能付（COセンサー方式）

希望小売価格 **¥204,600**（税抜 ¥186,000）リモコン本体組込（MC-201）

製品寸法（mm）
幅352×高さ580×奥行き180

オプション品

■配管カバー
・**TP-C244R**　**¥7,931**（税抜 ￥7,210）（市販品）

■φ60排気筒トップ
・**TP-F6T**　**¥7,590**（税抜 ￥6,900）（**907308**）

■排気異径アダプター（**φ60→φ80**）
・**TB-0002EA-68**（部品コード:S0420）
¥3,432（税抜 ￥3,120）（市販品）

■リモコン取替部材
・**PB-42**（部品コード:SP011）　**¥2,442**（税抜 ￥2,220）（市販品）

オプション品の詳細はP.77～

配管カバーは塩害対策塗装品です。

GS-A2001E-1(BL), GS-A1601E-1

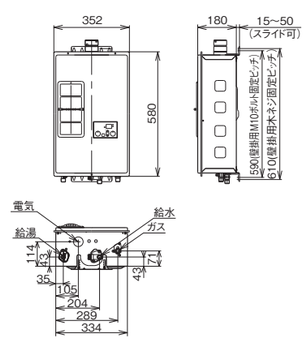

品　名				GS-A2001E-1（BL）	GS-A1601E-1
給湯能力（号数）				20～3	16～3
ガス消費量	給湯	都市ガス（13A）	kW	42.4	33.7
			kcal/h	36,500	29,000
接続口径	ガス	都市ガス（R）		1/2	1/2
	給水・給湯（R）			1/2	1/2
消費電力（W:50/60Hz）	最大時			93	72
	ヒーター作動時			106	106
	待機時			2.6※1	2.6※1
製品質量（kg）				17	17
給水装置認証番号				TW1002	TW1002

※1：COセンサーを含む待機電力は3.9W。待機時の消費電力の値は、リモコン1ヶ取り付け時の値です。

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。
ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

GX・GSシリーズ オプション・別売必要品

㊎印は塩害対策塗装品です
〔　　〕は部品センター扱いの部品コードです

リモコン関連部材

リモコンコード（2心）

長さ	品名	価格（税抜）	長さ	品名	価格（税抜）
5m	FMY02-05	¥1,925（税抜 ¥1,750）（市販品）	15m	FMY02-15	¥3,971（税抜 ¥3,610）（市販品）
8m	FMY02-08	¥2,563（税抜 ¥2,330）（市販品）	20m	FMY02-20	¥5,126（税抜 ¥4,660）（市販品）
10m	FMY02-10	¥2,948（税抜 ¥2,680）（市販品）	100m	FMY02-100	¥15,070（税抜 ¥13,700）（市販品）

マルチ計測ユニット

EM-02　¥32,120（税抜 ¥29,200）
（**931497**）

適応機種：GXシリーズ
※エネルック機能で電気使用量を表示する場合に使用します。詳細はP.20へ

リモコン取替化粧カバー

PB-19㊎ ¥1,925（税抜 ¥1,750）（市販品）
※リモコン寸法（mm）：
W100×H200→W130×H120



有線LANアダプタ

PB-74　¥7,700（税抜 ¥7,000）
（**970954**）

適応機種：GX-HFL240・200・160シリーズ
※900シリーズ無線LAN対応リモコンとルーターを有線で接続する時に使用します。

屋外カバーセット

〔WP000〕　¥1,980（税抜 ¥1,800）（市販品）
※浴室リモコンの壁貫通取り付けを行う場合に使用します。
「屋外カバー」と「貫通パイプ」
（壁厚130～205mmまで対応可）



厚壁用部材

壁厚205mm以上で延長する場合は、「リモコン特注ソケット」、「リモコンパイプ」が必要となります。（壁厚335mmまで対応可）

リモコン特注ソケット〔A1J013〕　¥385（税抜 ¥350）（市販品）

リモコンパイプ〔WP008〕　¥385（税抜 ¥350）（市販品）

排気部材

排気カバー（斜方排気）



品名／寸法（W×H×D／mm）	価格（税抜）	適応機種
UT-S101-45（165×145×81）（**960553**）※45°斜方排気	¥7,920（税抜 ¥7,200）	GX-HFL240Z(A)W GX-HFL200Z(A)W-1 GX-HFL160Z(A)W-1
UT-S100-45（98×86×80）（**959627**）※45°斜方排気	¥7,920（税抜 ¥7,200）	GX-H2403Z(A)W GX-H2003Z(A)W-1 GX-H1603Z(A)W-1 GX-H2401Z(A)R GX-H2001Z(A)R-1

超高層用排気横出し給気カバーセット

KYS-4701　¥30,800（税抜 ¥28,000）（市販品）
※超高層設置において横出し排気を行う場合に使用。
※GX-Hシリーズ屋外壁掛設置時に使用。（GX-HFL240ZWシリーズ非対応）



排気カバー（上方排気）

品名／寸法（W×H×D／mm）	価格（税抜）	適応機種
HU-4500（190×147×61）（**960303**）	¥11,000（税抜 ¥10,000）	GX-HFL240Z(A)W GX-HFL200Z(A)W-1 GX-HFL160Z(A)W-1
HU-4560（190×147×62）（**930853**）	¥11,000（税抜 ¥10,000）	GX-H2403Z(A)W GX-H2003Z(A)W-1 GX-H1603Z(A)W-1



品名／寸法（W×H×D／mm）	価格（税抜）	適応機種
HU-5200（190×149×62）（**967278**）	¥11,539（税抜 ¥10,490）	GX-Hシリーズ（屋外据置形用）



品名／寸法（W×H×D／mm）	価格（税抜）	適応機種
HU-3650-1（360×38×46）（**925681**）	¥6,666（税抜 ¥6,060）	GX-SD2400ZW GX-SD1600ZW-1 GX-SD2000AW-1 GX-2403Z(A)W GX-2003Z(A)W-1/-2 GX-1603Z(A)W-1 GX-2403Z(A)R GX-2003AR-1 GX-1603AR-1
TP-ECUT-1（198×39×38）（**965857**）	¥5,126（税抜 ¥4,660）	GS-2402W-1（BL） GS-2002W-1（BL） GS-1602W-1（BL） GS-1601WS-1（BL） GF-122AW



品名／寸法（W×H×D／mm）	価格（税抜）	適応機種
HU-3401（136×139×72）（**966380**）	¥10,494（税抜 ¥9,540）	GS-H2403W-1 GS-H2003W-1 GS-H1603W-1

排気部材

排気カバー（横出し排気）

品名／寸法（W×H×D／mm）	価格（税抜）	適応機種
HY-4569（323×166×106）（**960552**）	¥19,250（税抜 ¥17,500）	GX-HFL240Z(A)W GX-HFL200Z(A)W-1 GX-HFL160Z(A)W-1
HY-4567（309×134×104）（**967228**）	¥18,700（税抜 ¥17,000）	GX-H2403Z(A)W GX-H2003Z(A)W-1 GX-H1603Z(A)W-1



品名／寸法（W×H×D／mm）	価格（税抜）	適応機種
HY-5200（309×134×105）（**967277**）	¥19,250（税抜 ¥17,500）	GX-Hシリーズ（屋外据置形用）



品名／寸法（W×H×D／mm）	価格（税抜）	適応機種
HY-4558（480×182×89）（市販品）※薄型タイプ	¥25,410（税抜 ¥23,100）	GX-SD2400ZW GX-SD1600ZW-1 GX-SD2000AW-1
HY-4557（480×136×130）（**925696**）	¥17,600（税抜 ¥16,000）	
HY-4553（455×120×71）（**914956**）	¥11,330（税抜 ¥10,300）	GX-2403Z(A)W GX-2003Z(A)W-1 GX-1603Z(A)W-1 GX-2403Z(A)R GX-2003AR-1 GX-1603AR-1



品名／寸法（W×H×D／mm）	価格（税抜）	適応機種
HY-5500（550×120×71）550～630調整可能（市販品）	¥13,530（税抜 ¥12,300）	GX-2403Z(A)W GX-2003Z(A)W-1 GX-1603Z(A)W-1 GX-2403Z(A)R GX-2003AR-1 GX-1603AR-1
HY-7000 ※受注生産（620×120×71）620～700調整可能（市販品）	¥16,170（税抜 ¥14,700）	
HT-5500（440×120×71）440～520調整可能（市販品）	¥17,600（税抜 ¥16,000）	GX-2403Z(A)T GX-2003Z(A)T-1 GX-1603Z(A)T-1（排気口径φ100.8用。φ80の製品では、本体付属のレデューサーを使用してください。）
HT-7000（510×120×71）510～590調整可能（市販品）	¥22,990（税抜 ¥20,900）	
TP-ECSQ（363×120×60）（**912399**）	¥10,230（税抜 ¥9,300）	GS-1601WS-1（BL）
HY-3600（363×120×60）（**959660**）	¥10,725（税抜 ¥9,750）	GS-2402W-1（BL） GS-2002W-1（BL） GS-1602W-1（BL） GF-122AW



品名／寸法（W×H×D／mm）	価格（税抜）	適応機種
HY-3401（225×141×76）（**966381**）	¥20,240（税抜 ¥18,400）	GS-H2403W-1 GS-H2003W-1 GS-H1603W-1

排気部材

排気カバー（斜方排気）



品名／寸法（φd×L／mm）	価格（税抜）	適応機種
UT-80-15（**965345**） UT-80-30（**965346**） UT-80-45（**965347**）（φ80×66）※15°、30°、45°の3タイプ	各¥7,480（税抜 ¥6,800）	GX-SD2000AT-1 GX-SD1600ZT-1
UT-100-15（**928219**） UT-100-30（**928220**） UT-100-45（**928221**）（φ100×65）※15°、30°、45°の3タイプ	各¥7,480（税抜 ¥6,800）	GX-Hシリーズ（屋内設置形用） GX-SD2400ZT GX-2403Z(A)T GX-2003Z(A)T-1 GX-1603Z(A)T-1

GX・GSシリーズ オプション・別売必要品

㊎印は塩害対策塗装品です
〔　　〕は部品センター扱いの部品コードです

排気部材

排気カバー（側方・上方兼用）

品名／寸法（W×H×D／mm）	価格（税抜）	適応機種
HT-2503（182×100×107）	¥12,870（税抜 ¥11,700）（**968962**）	GX-2002Z(A)WS-1 GX-1602Z(A)WS-1

設置用部材

防振架台

品名／寸法（W×H×D／mm）	価格（税抜）	適応機種
BK-4504-FL㊎（464×445×274）	¥35,860（税抜 ¥32,600）（**972947**）	GX-HFL240Z(A)W GX-HFL200Z(A)W-1 GX-HFL160Z(A)W-1
BK-6504-FL㊎（464×645×274）	¥38,500（税抜 ¥35,000）（**972948**）	
BK-4505㊎（473×445×268）	¥35,860（税抜 ¥32,600）（**972937**）	GX-H2403Z(A)W GX-H2003Z(A)W-1 GX-H1603Z(A)W-1
BK-6505㊎（473×645×268）	¥38,500（税抜 ¥35,000）（**972938**）	

配管カバー



品名／寸法（W×H×D／mm）	価格（税抜）	適応機種
HC-4542-FL㊎（464×450×244）	¥11,539（税抜 ¥10,490）（**972940**）	GX-HFL240Z(A)W GX-HFL200Z(A)W-1 GX-HFL160Z(A)W-1
HC-6042-FL㊎（464×600×244）	¥14,113（税抜 ¥12,830）（**972941**）	
HC-4546㊎（473×450×226）	¥11,539（税抜 ¥10,490）（**972931**）	GX-Hシリーズ※（屋外壁掛形用）※AXiSシリーズを除く【グレー色】
HC-6044㊎（473×600×226）	¥14,080（税抜 ¥12,800）（**972932**）	
HC-4533-W㊎（473×450×226）	¥11,539（税抜 ¥10,490）（**969786**）	GX-Hシリーズ※（屋外壁掛形用）※AXiSシリーズを除く【ホワイト色】
HC-6033-W㊎（473×600×226）	¥14,080（税抜 ¥12,800）（**969787**）	
HC-4521㊎（467×450×250）	¥8,976（税抜 ¥8,160）（**965852**）	GX-SD2400ZW GX-SD1600ZW-1 GX-SD2000AW-1
HC-6006㊎（467×600×250）	¥11,539（税抜 ¥10,490）（**965853**）	
HC-4520㊎（225×448×281）	¥9,680（税抜 ¥8,800）（**968963**）	GX-2002Z(A)WS-1 GX-2002Z(A)TS-1 GX-1602Z(A)WS-1 GX-1602Z(A)TS-1
HC-6011㊎（255×598×281）	¥10,615（税抜 ¥9,650）（**968964**）	
HC-4529㊎（337×450×201）	¥11,539（税抜 ¥10,490）（**973075**）	GS-Hシリーズ（屋外壁掛形用）
HC-6529㊎（337×650×201）	¥14,080（税抜 ¥12,800）（**973076**）	
HC-4516㊎（243×450×231）	¥7,810（税抜 ¥7,100）（**968980**）	GS-1601WS-1(BL)
HC-6515㊎（243×650×231）	¥10,494（税抜 ¥9,540）（**968981**）	
TP-C325Q㊎（335×450×230）	¥8,976（税抜 ¥8,160）（市販品）	GS-A2000F-1 GS-A1600F-1
TP-C244R㊎（335×450×180）	¥7,931（税抜 ¥7,210）（市販品）	GS-A2001E-1(BL) GS-A1601E-1
HC-4509-1㊎（現地組立式）（467×450×225）	¥7,931（税抜 ¥7,210）（**925684**）	GX-2403Z(A)W GX-2403Z(A)T GX-2003Z(A)W-1/-2 GX-2003Z(A)T-1 GX-1603Z(A)W-1 GX-1603Z(A)T-1
HC-6004-1㊎（現地組立式）（467×600×225）	¥10,615（税抜 ¥9,650）（**925685**）	
HC-8002-1㊎（現地組立式）（467×800×225）	¥13,200（税抜 ¥12,000）（市販品）	
HC-11000㊎ ※受注生産（454×1,100×225）	¥21,230（税抜 ¥19,300）（市販品）	

※防振タイプ：TSK-2を使用する場合に使用します。

設置用部材

配管カバー



品名／寸法（W×H×D／mm）	価格（税抜）	適応機種
HC-4518㊎（現地組立式）（337×450×216）	¥8,624（税抜 ¥7,840）（**965907**）	GS-2402W-1(BL) GS-2402T-1(BL)
HC-6518㊎（現地組立式）（337×650×216）	¥11,770（税抜 ¥10,700）（**965908**）	
HC-4510㊎（現地組立式）（337×450×171）	¥7,117（税抜 ¥6,470）（**965856**）	GS-2002W-1(BL) GS-2002T-1(BL) GS-1602W-1(BL) GS-1602T-1(BL) GF-122AW
HC-6510㊎（現地組立式）（337×650×171）	¥10,494（税抜 ¥9,540）（**959661**）	
HC-S4539-FL㊎（現地組立式）（464×450×287）※防振タイプ	¥21,780（税抜 ¥19,800）（**972942**）	GX-HFL240Z(A)W GX-HFL200Z(A)W-1 GX-HFL160Z(A)W-1
HC-S6039-FL㊎（現地組立式）（464×600×287）※防振タイプ	¥24,420（税抜 ¥22,200）（**972943**）	
HC-S4540㊎（現地組立式）（473×450×268）※防振タイプ	¥21,780（税抜 ¥19,800）（**972933**）	GX-Hシリーズ※（屋外壁掛形用）※AXiSシリーズを除く
HC-S6040㊎（現地組立式）（473×600×268）※防振タイプ	¥24,420（税抜 ¥22,200）（**972934**）	

※防振タイプ：TSK-2を使用する場合に使用します。

据置台



品名／寸法（W×H×D／mm）	価格（税抜）	適応機種
SD-4542-FL㊎（464×450×244）	¥21,780（税抜 ¥19,800）（**972944**）	GX-HFL240Z(A)W GX-HFL200Z(A)W-1 GX-HFL160Z(A)W-1
SD-6042-FL㊎（464×600×244）	¥24,420（税抜 ¥22,200）（**972945**）	
SD-6542-FL㊎（464×650×244）	¥25,630（税抜 ¥23,300）（**972946**）	
SD-4546㊎（473×450×228）	¥21,780（税抜 ¥19,800）（**972935**）	GX-Hシリーズ※（屋外壁掛形用）※AXiSシリーズを除く【グレー色】
SD-6044㊎（473×600×228）	¥24,420（税抜 ¥22,200）（**972936**）	
SD-4533-W㊎（473×450×228）	¥21,780（税抜 ¥19,800）（**969784**）	GX-Hシリーズ※（屋外壁掛形用）※AXiSシリーズを除く【ホワイト色】
SD-6033-W㊎（473×600×228）	¥24,420（税抜 ¥22,200）（**969785**）	
SD-4507㊎（467×450×250）	¥16,720（税抜 ¥15,200）（**965854**）	GX-SD2400ZW GX-SD1600ZW-1 GX-SD2000AW-1
SD-6508㊎（467×650×250）	¥20,570（税抜 ¥18,700）（**965855**）	
SD-4529㊎（337×450×201）	¥21,780（税抜 ¥19,800）（**973077**）	GS-Hシリーズ（屋外壁掛形用）
SD-4509-1㊎（467×450×225）	¥16,170（税抜 ¥14,700）（**925682**）	GX-2403Z(A)W GX-2403Z(A)T GX-2003Z(A)W-1/-2 GX-2003Z(A)T-1 GX-1603Z(A)W-1 GX-1603Z(A)T-1
SD-6004-1㊎（467×600×225）	¥19,690（税抜 ¥17,900）（**925683**）	
SD-4510㊎（337×450×170）	¥13,200（税抜 ¥12,000）（**959662**）	GS-2002W-1(BL) GS-2002T-1(BL) GS-1602W-1(BL) GS-1602T-1(BL) GF-122AW
SD-4516㊎（337×450×215）	¥17,050（税抜 ¥15,500）（**968979**）	GS-2402W-1(BL) GS-2402T-1(BL)

設置用部材

扉内収納ボックス（パイプシャフト設置部材）

品名／寸法（W×H×D／mm）	価格（税抜）	適応機種
SB-6705㊎（560×713×71）	¥12,870（税抜 ¥11,700）（**972939**）	GX-H2403Z(A)T GX-H2401Z(A)B GX-H2403Z(A)U GX-H2003Z(A)T-1 GX-H2001Z(A)B-1 GX-H2003Z(A)U-1 GX-H1603Z(A)T-1 GX-H1601Z(A)B-1 GX-H1603Z(A)U-1
SB-6701㊎（560×713×71）	¥11,880（税抜 ¥10,800）（**959658**）	GX-SD2400ZT GX-SD2400ZB GX-SD1600ZT-1 GX-SD1600ZB-1 GX-SD2000AT-1 GX-SD2000AB-1 GX-2403Z(A)T GX-2403Z(A)B GX-2403Z(A)U GX-2003Z(A)T-1 GX-2003Z(A)B-1 GX-2003AU-1 GX-1603Z(A)T-1 GX1603AB-1
SB-6901㊎（310×732×71）	¥9,900（税抜 ¥9,000）（**968965**）	GX-2002Z(A)TS-1 GX-2002Z(A)BS-1 GX-2002Z(A)US-1 GX-1602Z(A)TS-1 GX-1602Z(A)BS-1 GX-1602Z(A)US-1
SB-6902㊎（350×634×69）	¥9,900（税抜 ¥9,000）（**968966**）	
SB-5900㊎（408×590×65）	¥9,900（税抜 ¥9,000）（**968977**）	GS-2402T-1(BL) GS-2002T-1(BL) GS-2000B-1(BL) GS-1602T-1(BL) GS-1600B-1(BL)
SB-5901㊎（560×590×65）	¥9,900（税抜 ¥9,000）（**968978**）	
SB-5902㊎（310×590×65）	¥9,900（税抜 ¥9,000）（**968982**）	GS-1600TS-1(BL) GS-1600BS-1(BL)
SB-5903㊎（560×590×65）	¥9,900（税抜 ¥9,000）（**968983**）	

据置台



ご注意：本品には、別売の床固定金具セット/WP009［¥641（税抜 ¥583）］が必要です。
※上下逆方向の設置も可能です。

品名／寸法（W×H×D／mm）	価格（税抜）	適応機種
SK-H7601㊎（758×304×330）色：パントンクールグレー2	¥13,860（税抜 ¥12,600）（市販品）	GX-H2401Z(A)R GX-H2001Z(A)R-1
SK-7600㊎（758×304×330）色：ニューホワイト	¥13,860（税抜 ¥12,600）（市販品）	GX-2403Z(A)R GX-2003AR-1 GX-1603AR-1

材質：ステンレス

品名／寸法（W×H×D／mm）	価格（税抜）	適応機種
SK-0400（40×350×287）	¥16,060（税抜 ¥14,600）（市販品）	機器取り付け面を壁面として設置可（GXシリーズ据置形用）

その他関連部材

絶縁部品

※機器と造営物の電気絶縁用
壁掛製品用〔T4404〕4ケ入り ¥513（税抜 ¥466）（市販品）
据置製品用〔T9725〕1ケ入り ¥385（税抜 ¥350）（市販品）
据置台設置用〔BL9G5〕2ケ入り ¥257（税抜 ¥233）（市販品）

はさみ金具

WSK-1　¥6,413（税抜 ¥5,830）（市販品）
WSK-1G（防振用ゴム付）　¥8,393（税抜 ¥7,630）（市販品）
※ALC壁面に機器を取り付ける際に使用します。

防振壁掛金具

TSK-2　¥15,389（税抜 ¥13,990）（**959628**）
※機器の壁掛金具に取り付けて使用します。

GX・GSシリーズ オプション・別売必要品

㊎印は塩害対策塗装品です
〔　〕は部品センター扱いの部品コードです

給排気関連部材

給排気アダプター

アダプター

適応機種:GS-A2000F-1, GS-A1600F-1

TB-0004FA-1211〔S0438〕 ¥9,097(税抜 ¥8,270)(市販品)

適応機種:GS-A1600F-1

〔S0437〕 ¥7,656(税抜 ¥6,960)(市販品)

FFトップ

■φ110FFトップ(2重管) 給排気筒φ110φ75

適応機種:GS-A2000F-1, GS-A1600F-1

TP-T11T-1(壁厚 90～120) ¥17,600(税抜 ¥16,000)(市販品)
TP-T11T-2(壁厚121～200) ¥17,600(税抜 ¥16,000)(**968988**)
TP-T11T-3(壁厚201～300) ¥17,600(税抜 ¥16,000)(**968989**)
TP-T11T-4(壁厚301～400) ¥20,240(税抜 ¥18,400)(市販品)
TP-T11T-5(壁厚401～500) ¥20,240(税抜 ¥18,400)(市販品)



■φ110FFウォールトップ(2重管) 給排気筒φ110φ75(軒下設置用)

適応機種:GS-A2000F-1, GS-A1600F-1

TP-T11W-2(壁厚150～250) ¥34,980(税抜 ¥31,800)(**968990**)
TP-T11W-3(壁厚251～350) ¥34,980(税抜 ¥31,800)(**968991**)
TP-T11W-4(壁厚351～450) ¥34,980(税抜 ¥31,800)(市販品)
TP-T11W-5(壁厚451～550) ¥39,160(税抜 ¥35,600)(市販品)



FFトップ

■φ110FF直出しエルボトップセット(2重管) 給排気筒φ110φ75(軒下設置用)

適応機種:GS-A2000F-1, GS-A1600F-1

TP-T11WS-2(壁厚150～250) ¥53,680(税抜 ¥48,800)(**968992**)
TP-T11WS-3(壁厚251～350) ¥53,680(税抜 ¥48,800)(**968993**)
TP-T11WS-4(壁厚351～450) ¥53,680(税抜 ¥48,800)(市販品)



給排気関連部材

給排気筒

	FFφ110φ75給排気筒
排気筒 900L	〔S0421〕(市販品) ¥11,341(税抜 ¥10,310) 有効長さ 900mm
排気筒 600L	〔S0422〕(市販品) ¥8,723(税抜 ¥7,930) 有効長さ 600mm
排気筒 300L	〔S0423〕(市販品) ¥6,325(税抜 ¥5,750) 有効長さ 300mm
スライド筒 800L	〔S0424〕(市販品) ¥13,519(税抜 ¥12,290) 調節寸法 600～1,010mm
スライド筒 500L	〔S0425〕(市販品) ¥11,088(税抜 ¥10,080) 調節寸法 400～610mm
スライド筒 350L	〔S0426〕(市販品) ¥9,625(税抜 ¥8,750) 調節寸法 300～410mm
スライド筒 270L	〔S0427〕(市販品) ¥8,415(税抜 ¥7,650) 調節寸法 230～315mm
90° エルボ	〔S0428〕(市販品) ¥8,151(税抜 ¥7,410)
45° エルボ	〔S0429〕(市販品) ¥7,810(税抜 ¥7,100)
30° エルボ	〔S0430〕(市販品) ¥7,777(税抜 ¥7,070)
調節 エルボ	〔S0431〕(市販品) ¥9,658(税抜 ¥8,780)
調節 エルボSS	〔S0433〕(市販品) ¥9,471(税抜 ¥8,610)
調節筒	〔S0432〕(市販品) ¥6,358(税抜 ¥5,780)
調節 エルボS	〔S0436〕(市販品) ¥10,439(税抜 ¥9,490)
異径 アダプター	〔S0437〕φ110φ70→φ110φ75(市販品) ¥7,656(税抜 ¥6,960)
Zエルボ 75L	〔S0496〕(市販品) ¥14,146(税抜 ¥12,860)
Zエルボ 50L	〔S0495〕(市販品) ¥12,606(税抜 ¥11,460)
Zエルボ 30L	〔S0494〕(市販品) ¥12,606(税抜 ¥11,460)

排気関連部材

FEトップ

■φ60エルボトップセット

適応機種:GS-A2001E-1(BL), GS-A1601E-1

TP-F6T
¥7,590(税抜 ¥6,900)(**907308**)
(壁厚110～245)



■φ60角型トップセット(不燃型設置)

適応機種:GS-A2001E-1(BL), GS-A1601E-1

TP-F6KT1N
(市販品)
(壁厚110～180)
TP-F6KT2N
(市販品)
(壁厚160～225)
¥12,243(税抜 ¥11,130)



排気筒

	φ80排気筒	φ60排気筒
直筒 900L	〔S0401〕(市販品) ¥5,511(税抜 ¥5,010) 有効長さ 914mm	〔S0451〕(市販品) ¥2,695(税抜 ¥2,450) 有効長さ 914mm
直筒 600L	〔S0402〕(市販品) ¥4,873(税抜 ¥4,430) 有効長さ 600mm	〔S0452〕(市販品) ¥2,057(税抜 ¥1,870) 有効長さ 600mm
直筒 300L	〔S0403〕(市販品) ¥2,695(税抜 ¥2,450) 有効長さ 350mm	〔S0453〕(市販品) ¥1,331(税抜 ¥1,210) 有効長さ 350mm
スライド筒 360L	〔S0404〕(市販品) ¥4,235(税抜 ¥3,850) 調節寸法 350～460mm	〔S0454〕(市販品) ¥2,948(税抜 ¥2,680) 調節寸法 350～460mm
スライド筒 B300L	——	〔S0455〕(市販品) ¥1,540(税抜 ¥1,400) ※直筒と組合せるスライド筒
90° エルボ	〔S0405〕(市販品) ¥3,465(税抜 ¥3,150)	〔S0456〕(市販品) ¥1,672(税抜 ¥1,520)
45° エルボ	〔S0406〕(市販品) ¥3,465(税抜 ¥3,150)	〔S0457〕(市販品) ¥1,672(税抜 ¥1,520)
エルボ トップ	〔S0407〕(市販品) ¥4,235(税抜 ¥3,850)	〔S0458〕(市販品) ¥3,080(税抜 ¥2,800)
メガネ板	〔S0408〕(市販品) ¥2,057(税抜 ¥1,870)	〔S0459〕(市販品) ¥1,925(税抜 ¥1,750)

GX・GSシリーズ オプション・別売必要品

㊎印は塩害対策塗装品です
〔　〕は部品センター扱いの部品コードです

排気関連部材

排気筒

■シングル管(NKP)

	φ80	φ100
直筒 900L	〔S0481〕(市販品) ¥5,390(税抜 ¥4,900) 有効長さ 900mm	〔S0484〕(市販品) ¥6,490(税抜 ¥5,900) 有効長さ 900mm
直筒 600L	〔S0480〕(市販品) ¥4,873(税抜 ¥4,430) 有効長さ 600mm	〔S0483〕(市販品) ¥5,632(税抜 ¥5,120) 有効長さ 600mm
直筒 300L	〔S0479〕(市販品) ¥3,850(税抜 ¥3,500) 有効長さ 300mm	〔S0482〕(市販品) ¥4,158(税抜 ¥3,780) 有効長さ 300mm
スライド筒 500L	——	〔S0487〕(市販品) ¥7,139(税抜 ¥6,490) 調節寸法 405～720mm
スライド筒 300L	——	〔S0486〕(市販品) ¥5,511(税抜 ¥5,010) 調節寸法 250～420mm
スライド筒 200L	——	〔S0485〕(市販品) ¥5,093(税抜 ¥4,630) 調節寸法 180～270mm
フレキ管	〔S0492〕(市販品) ¥7,062(税抜 ¥6,420) 有効長さ 450mm	〔S0493〕(市販品) ¥7,799(税抜 ¥7,090) 有効長さ 450mm
90° エルボ	——	〔S0489〕(市販品) ¥4,807(税抜 ¥4,370)
45° エルボ	——	〔S0488〕(市販品) ¥4,785(税抜 ¥4,350)

※フレキ管φ60もございます。〔S0491〕¥5,709(税抜 ¥5,190) 有効長さ 450mm

ベンドトップ



■φ80ベンドトップ

適応機種:GX-SD1600ZT-1, GX-SD1600ZB-1
GS-H1603T-1, GS-H1601B-1,
GS-2002T-1(BL), GS-2000B-1(BL)
GS-1602T-1(BL), GS-1600B-1(BL)

TZ-FBW80NKP(D) ¥16,390(税抜 ¥14,900)(市販品)
★内径:φ80

排気関連部材

ベンドトップ

■φ100ベンドトップ

適応機種:GX-H2401Z(A)B, GX-H2403Z(A)U,
GX-H2001Z(A)B-1, GX-H2003Z(A)U-1
GX-H1601Z(A)B-1, GX-H1603Z(A)U-1
GX-SD2400ZT, GX-SD2400ZB,
GX-SD2000AT-1, GX-SD2000AB-1
GX-2403Z(A)T, GX-2403Z(A)B
GX-2403Z(A)U, GX-2003Z(A)T-1
GX-2003Z(A)B-1, GX-2003AU-1
GX-1603Z(A)T-1, GX-1603AB-1
GX-2002Z(A)TS-1, GX-2002Z(A)BS-1
GX-2002Z(A)US-1, GX-1602Z(A)TS-1
GX-1602Z(A)BS-1, GX-1602Z(A)US-1
GS-H2403T-1/GS-H2401B-1
GS-H2003T-1, GS-H2001B-1
GS-2402T-1(BL)

TZ-FBW100NKP(D)〔S0490〕¥15,961(税抜 ¥14,510)(市販品)
★内径:φ100

アダプター

■排気アダプター

適応機種:GX-2002Z(A)TS-1, GX-1602Z(A)TS-1

〔Bハ737〕 ¥1,925(税抜 ¥1,750)(市販品)

適応機種:GX-1602Z(A)BS-1, GX-1602Z(A)US-1

〔S0474〕 ¥8,393(税抜 ¥7,630)(市販品)

適応機種:GS-A2001E-1(BL), GS-A1601E-1

TB-0002EA-68〔S0420〕 ¥3,432(税抜 ¥3,120)(市販品)

適応機機種:GX-1603AB-1

TB-0001EA-810〔S0355〕 ¥10,142(税抜 ¥9,220)(市販品)



適応機種:GX-2403Z(A)B,GX-2003Z(A)B-1
GX-1603AB-1

ショートエルボ EL-101 ¥20,240(税抜 ¥18,400)(市販品)



■排気偏心アダプター

適応機種:GX-SD2000AT-1,GS-H2403T-1
GS-H2003T-1

HA-8010H ¥8,976(税抜 ¥8,160)(市販品)

循環アダプター 設置フリータイプ

JA-400シリーズ 無極性 ホースによる残り湯注水不可
(樹脂製・対応浴槽厚み1～15mm)

■直出しネジ接続・ロー付接続兼用

JA-400SNR ¥10,340(税抜 ¥9,400)(**960936**)



■横出しネジ接続・ロー付接続兼用

JA-400YNR ¥10,340(税抜 ¥9,400)(**960937**)



■直出しφ10樹脂管タケノコ接続用

JA-400ST-10 ¥10,340(税抜 ¥9,400)(**960938**)



■横出しφ10樹脂管タケノコ接続用

JA-400YT-10 ¥10,340(税抜 ¥9,400)(**960939**)

ウルトラファインバブルアダプター 有極性
ホースによる残り湯注水不可
(樹脂製・対応浴槽厚み15mm以下)

ウルプロZ:(株)ハタノ製作所製
追いだき配管を利用して、ウルトラファインバブルを発生することができます。
(在来浴室には設置できません)。

製品	ホワイトカラー	
型番	φ10樹脂管用	φ13樹脂管用
	X3A-J(W)	X3A-J13(W)
接続口径	10Aタケノコ接続	13Aタケノコ接続
配線延長	最大10m10曲がり以内	最大25m10曲がり以内
マシンコード	(**936236**)	(**936238**)
希望小売価格	オープン価格	

※シルバーカラーもございます。

詳細はP.53

JA-400シリーズ用オプション品

■その他

ホースニップル〔S1002〕
¥2,178(税抜 ¥1,980)(市販品)
φ10樹脂管接続用



エルボニップル〔S1003〕
¥2,178(税抜 ¥1,980)(市販品)
φ10樹脂管接続用

リフォーム提案 塩害対策塗装仕様

パイプシャフト設置給湯器取り替え必要部材

1980年代中頃より普及しはじめたマンションなど集合住宅のパイプシャフト設置。
近年、給湯器の取り替え需要が高まっています。
現在の給湯器スペースとパイプシャフト金枠を生かした最小限のリフォームの取り替えバリエーションを提案します。

《リフォームのイメージ》

ふろ給湯器 パイプシャフト用取替部材

PSM-5 ¥3,971 (税抜 ¥3,610)(市販品)

●幅470×高さ645からの取り替え

取替対象メーカー **パーパス**
※金枠への取付ピッチ 幅441×高さ642
TP-SP163AZR-1/2 TP-SP○○○SZRシリーズ
TP-SP244AZR TP-SP○○5AZRシリーズ
TP-SP164DR1 TP-SP246AZR

●GXシリーズ
取替製品:幅470×高さ600



PSM-6 ¥3,971 (税抜 ¥3,610)(市販品)

●幅470×高さ615からの取り替え

取替対象メーカー **N 社**
※金枠への取付ピッチ
幅428×高さ611.5

●GXシリーズ
取替製品:幅470×高さ600



PSM-7 ¥3,971 (税抜 ¥3,610)(市販品)

●幅480×高さ630からの取り替え

取替対象メーカー **G 社**
※金枠への取付ピッチ
幅454×高さ619

●GXシリーズ
取替製品:幅470×高さ600



PSM-8 ¥3,971 (税抜 ¥3,610)(市販品)

●幅480×高さ615からの取り替え

取替対象メーカー **H 社**
※金枠への取付ピッチ
幅450×高さ610

●GXシリーズ
取替製品:幅470×高さ600



PSM-9 ¥3,971 (税抜 ¥3,610)(市販品)

●幅470×高さ690からの取り替え

取替対象メーカー **パーパス**
※金枠への取付ピッチ
幅436×高さ696
TP-SP160SR-1

●GXシリーズ
取替製品:幅470×高さ600



PSM-10 ¥6,666 (税抜 ¥6,060)(市販品)

●幅480×高さ750からの取り替え

取替対象メーカー **パーパス**
※金枠への取付ピッチ
幅454×高さ748
TP-PSAZ16

●GXシリーズ
取替製品:幅470×高さ600



PSM-15 ¥3,971 (税抜 ¥3,610)(市販品)

●幅250×高さ650からの取り替え

取替対象メーカー **パーパス**
※金枠への取付ピッチ 幅226×高さ664
SP161SRシリーズ SP162AZシリーズ
SP167SRシリーズ SP207SRシリーズ
SP167SZRシリーズ SP207SZRシリーズ

●GXシリーズ 幅25cmスリムタイプ
取替製品:幅250×高さ596



PSM-33 ¥3,971 (税抜 ¥3,610)(市販品)

●N社、R社からの取り替え

取替対象メーカー **N社・R社**
※金枠への取付ピッチ
幅226×高さ610

●GXシリーズ 幅25cmスリムタイプ
取替製品:幅250×高さ596



PSM-35 ¥3,971 (税抜 ¥3,610)(市販品)

●幅470×高さ600からの取り替え

取替対象メーカー **G社・R社**
※金枠への取付ピッチ
幅450×高さ661

●GXシリーズ
取替製品:幅470×高さ600



PB-71 ¥4,620 (税抜 ¥4,200)(960242)

●PS扉内の機器取り替えなどで排気筒の位置がズレた場合に使用する化粧カバー

※材質:SUS304
板厚:0.8mm
外形:幅280×高さ220mm
穴径:φ143



※塗装はされていません。

PB-77A ¥4,620 (税抜 ¥4,200)(市販品)

●PS扉内の機器取り替えなどで排気筒の位置がズレた場合に使用する化粧カバー

※材質:ASC
板厚:0.8mm
外形:幅350×高さ220mm
穴径:φ160



※塩害対策塗装品

PB-84 ¥4,620 (税抜 ¥4,200)(市販品)

●PS扉内の機器取り替えなどで排気筒の位置がズレた場合に使用する化粧カバー

※材質:SUS304
板厚:0.8mm
外形:幅280×高さ220mm
穴径:φ120



※塗装はされていません。

■扉内収納ボックス

SB-6901 ¥9,900 (税抜 ¥9,000)(968965)

取替対象メーカー **パーパス**
※金枠への取付ピッチ
幅283×高さ509

●GXシリーズ 幅25cmスリムタイプ
取替製品:幅250×高さ596



SB-6902 ¥9,900 (税抜 ¥9,000)(968966)

取替対象メーカー **R 社**
※金枠への取付ピッチ
幅283×高さ509

●GXシリーズ 幅25cmスリムタイプ
取替製品:幅250×高さ596



SB-6701 ¥11,880 (税抜 ¥10,800)(959658)

機器品名数字部1600・2000・2400の機器対応品です。

●各寸法の扉内設置形からの取り替え

取替対象メーカー **パーパス**
※金枠への取付ピッチ
幅518 × 高さ509

●GXシリーズ、GX-SDシリーズ 扉内設置形
取替製品:幅470×高さ600



SB-6701-T ¥13,090 (税抜 ¥11,900)(市販品)

取替対象メーカー **R 社**
※金枠への取付ピッチ
幅518 × 高さ509

●GX-2403Z(A)T
●GX-2003Z(A)T
●GX-1603Z(A)T
取替製品:幅470×高さ600



各図面の単位：mm

給湯暖房用熱源機 パイプシャフト用取替部材

SB-8108 ¥13,530 (税抜 ¥12,300)(市販品)

取替対象メーカー **N 社**
※金枠への取付ピッチ
幅544×高さ645

●XT ARSシリーズ 扉内設置形
(GH-T1600シリーズを除く)
取替製品:幅480×高さ750



SB-8109 ¥15,840 (税抜 ¥14,400)(市販品)

取替対象メーカー **旧松下製品**
※金枠への取付ピッチ
幅518×高さ509

●GH-T1600ZTH3-1
取替製品:幅480×高さ750



SB-8110 ¥16,390 (税抜 ¥14,900)(市販品)

取替対象メーカー **N 社**
※金枠への取付ピッチ
幅518×高さ509

●XT ARSシリーズ 扉内設置形
(GH-T1600シリーズを除く)
取替製品:幅480×高さ750



給湯器 パイプシャフト用取替部材

PSM-12 ¥3,971 (税抜 ¥3,610)(市販品)

●幅350×高さ565からの取り替え

取替対象メーカー **P 社**
※金枠への取付ピッチ
幅320×高さ562

●GS-2402W-1
●GS-2002W-1
●GS-1602W-1



PSM-21 ¥4,488 (税抜 ¥4,080)(市販品)

●幅350×高さ571からの取り替え

取替対象メーカー **パーパス**
※金枠への取付ピッチ
幅320×高さ580
幅315×高さ577

●GS-2402W-1
●GS-2002W-1
●GS-1602W-1



PSM-29 ¥10,615 (税抜 ¥9,650)(市販品)

●幅478×高さ613からの取り替え

取替対象メーカー **T 社**
※金枠への取付ピッチ
幅438×高さ610

●GS-2402W-1
●GS-2002W-1
●GS-1602W-1



PSM-17 ¥11,770 (税抜 ¥10,700)(市販品)

●幅470×高さ612からの取り替え

取替対象メーカー **パーパス**
※金枠への取付ピッチ
幅425×高さ610

●GS-2402W-1
●GS-2002W-1
●GS-1602W-1

●幅470×高さ615
●幅462×高さ619
からの取り替え

取替対象メーカー **N 社**
※金枠への取付ピッチ
幅425×高さ610

●GS-2402W-1
●GS-2002W-1
●GS-1602W-1



PSM-22 ¥3,971 (税抜 ¥3,610)(市販品)

●幅350×高さ600からの取り替え

取替対象メーカー **N 社**
※金枠への取付ピッチ
幅318×高さ589

●GS-2402W-1
●GS-2002W-1
●GS-1602W-1



PSM-23 ¥10,615 (税抜 ¥9,650)(市販品)

●幅410×高さ620からの取り替え

取替対象メーカー **N 社**
※金枠への取付ピッチ
幅368×高さ612

●GS-2402W-1
●GS-2002W-1
●GS-1602W-1



PSM-34 ¥14,080 (税抜 ¥12,800)(市販品)

※PSM-24・25・30・31・32の5種類の代替になります。
収納ボックスの前面左右のフランジが、
幅中(2枚)、幅小(2枚)の計4枚同梱しており、
これを現場に合わせて組み替えて使用します。

●幅350×高さ600の扉内設置形からの取り替え

取替対象メーカー **N 社**
※金枠への取付ピッチ
幅406×高さ509

●GS-2402T(2400B)-1
●GS-2002T(2000B)-1
●GS-1602T(1600B)-1



●幅470×高さ615の扉内設置形からの取り替え

取替対象メーカー **N 社**
取替対象メーカー **T 社**
※金枠への取付ピッチ
幅518×高さ509

●GS-2402T(2400B)-1
●GS-2002T(2000B)-1
●GS-1602T(1600B)-1



●幅350×高さ571の扉内設置形からの取り替え

取替対象メーカー **パーパス**
※金枠への取付ピッチ
幅376×高さ509

●GS-2402T(2400B)-1
●GS-2002T(2000B)-1
●GS-1602T(1600B)-1



●幅350×高さ571の扉内設置形からの取り替え

取替対象メーカー **パーパス**
※金枠への取付ピッチ
幅518×高さ509

●GS-2402T(2400B)-1
●GS-2002T(2000B)-1
●GS-1602T(1600B)-1



PSM-18 ¥10,615 (税抜 ¥9,650)(市販品)

●幅470×高さ610からの取り替え

取替対象メーカー **R 社**
※金枠への取付ピッチ
幅425×高さ598

●GS-2402W-1
●GS-2002W-1
●GS-1602W-1



PSM-26 ¥10,615 (税抜 ¥9,650)(市販品)

●幅470×高さ615の扉内設置形(排気オフセット)からの取り替え

取替対象メーカー **N 社**
※金枠への取付ピッチ
幅518×高さ509

●GS-2402T-1
●GS-2002T-1
●GS-1602T-1



PSM-19 ¥10,615 (税抜 ¥9,650)(市販品)

●幅430×高さ615からの取り替え

取替対象メーカー **P 社**
※金枠への取付ピッチ
幅390×高さ612

●GS-2402W-1
●GS-2002W-1
●GS-1602W-1



PSM-27 ¥3,971 (税抜 ¥3,610)(市販品)

●幅350×高さ530からの取り替え

取替対象メーカー **R 社**
※金枠への取付ピッチ
幅328×高さ538

●GS-2402W-1
●GS-2002W-1
●GS-1602W-1



PSM-20 ¥10,615 (税抜 ¥9,650)(市販品)

●幅460×高さ580からの取り替え

取替対象メーカー **G 社**
※金枠への取付ピッチ
幅466×高さ570

●GS-2402W-1
●GS-2002W-1
●GS-1602W-1



PSM-28 ¥3,971 (税抜 ¥3,610)(市販品)

●幅350×高さ600からの取り替え

取替対象メーカー **R 社**
※金枠への取付ピッチ
幅314×高さ610

●GS-2402W-1
●GS-2002W-1
●GS-1602W-1



●幅350×高さ520の扉内設置形からの取り替え

取替対象メーカー **T 社**
※金枠への取付ピッチ
幅438×高さ440

●GS-2402T(2400B)-1
●GS-2002T(2000B)-1
●GS-1602T(1600B)-1



※TP-PS16TXからはGS-2402W-1・GS-2002W-1・GS-1602W-1が部材不要でそのままで取り付けられます。〈奥行寸法は違います。〉

各図面の単位：mm

GF ふろがま Series

追いだき

機能や設置場所で選べる豊富なラインナップが魅力。
安全性と施工性を追求したパーパスのふろがまGFシリーズ。



機器設置・配管接続位置

浴室内設置のふろがまには右タイプ（R）と左タイプ（L）があります。
設置状況にあわせてお選びください。



右タイプ（R）
循環口の位置は機器を前面から見て右側となります。

左タイプ（L）
循環口の位置は機器を前面から見て左側となります。

★この商品はエコジョーズではありません。

浴室内据置形 CF式

特監法対象商品　あんしん点検　取替型

GF-A551SC

DC3V

シャワー能力 最大 5.5号

●本製品は必ず給気口のある場所に設置してください。
・シャワー付
・循環パイプ方向左右別タイプ
・排気筒径／φ90またはφ100
・循環パイプセット付属
（本体写真は右タイプです）

GF-A101C

DC3V

●本製品は必ず給気口のある場所に設置してください。
・循環パイプ方向左右別タイプ
・排気筒径／φ90またはφ100
・循環パイプセット付属
（本体写真は右タイプです）

GF-A551SC-R（971219）　電源:DC3V（単1形乾電池2本）　使用期間お知らせサイン　インターロック機能付　不完全燃焼防止機能付

希望小売価格 **¥251,460**（税抜 ¥228,600）　循環パイプセット付属

製品寸法（mm）
幅175×高さ1248×奥行き570（655:操作部含む）
※排気筒、排気トップ（φ90またはφ100）は現地調達品となります。

GF-A551SC-L（971218）　電源:DC3V（単1形乾電池2本）　使用期間お知らせサイン　インターロック機能付　不完全燃焼防止機能付

希望小売価格 **¥251,460**（税抜 ¥228,600）　循環パイプセット付属

製品寸法（mm）
幅175×高さ1248×奥行き570（655:操作部含む）
※排気筒、排気トップ（φ90またはφ100）は現地調達品となります。

GF-A101C-R（971217）　電源:DC3V（単1形乾電池2本）　使用期間お知らせサイン　インターロック機能付　不完全燃焼防止機能付

希望小売価格 **¥153,450**（税抜 ¥139,500）　循環パイプセット付属

製品寸法（mm）
幅110×高さ1110×奥行き568（621:操作部含む）
※排気筒、排気トップ（φ90またはφ100）は現地調達品となります。

GF-A101C-L（971216）　電源:DC3V（単1形乾電池2本）　使用期間お知らせサイン　インターロック機能付　不完全燃焼防止機能付

希望小売価格 **¥153,450**（税抜 ¥139,500）　循環パイプセット付属

製品寸法（mm）
幅110×高さ1110×奥行き568（621:操作部含む）
※排気筒、排気トップ（φ90またはφ100）は現地調達品となります。

ご注意：GF-A551SC、GF-A101Cは共用ダクトへの排気筒設置及び排気ファン取り付け設置には対応しておりません。また、この機器は取替専用型ですので、取替現場以外には設置しないでください。

パーパスのふろがまは安全性を強化しています ※機種により詳細は異なります。



電子制御基板

＋



冠水検知装置

GF-A551SC

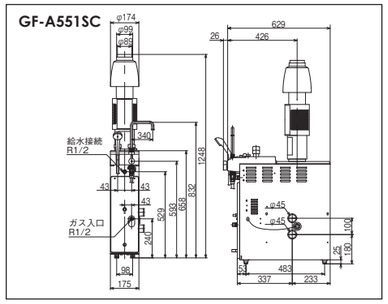

GF-A101C

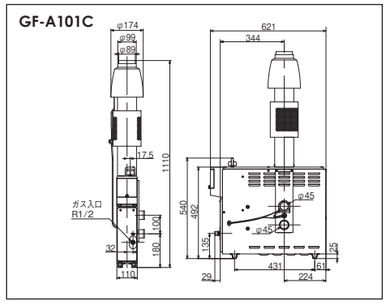

品　名			GF-A551SC	GF-A101C
シャワー能力（号数）			5.5号/ 3.6号	–
ガス消費量	追いだき	都市ガス kW	10.5	11.6
		都市ガス kg/h	9,000	10,000
接続口径		ガス（R）	TU1/2	TU1/2
		給水（R）	1/2	–
		給湯（R）	–	–
		追いだき	φ45	φ45
消費電力（W:50/60Hz）	最大時		–	–
	ヒーター作動時		–	–
	待機時		–	–
給排気筒径 φmm			90-100	90-100
製品質量（kg）			17	10.5
給水装置認証番号			NW1019	–

★この商品はエコジョーズではありません。

浴室内据置形 BFDP式

GF-502SDB

特監法対象商品　あんしん点検　グリーン購入法適合商品

DC3V

材質：ステンレス

シャワー能力 最大 5号

- ·シャワー付
- ·循環パイプ方向左右別タイプ
- ·給排気筒径／φ100
- ·壁貫通部／φ150
- ·循環パイプセット付属

（本体写真は右タイプです）

GF-502SDB-R(BL)（971221）

電源:DC3V（単1形乾電池2本）　BFDP式　使用期間お知らせサイン

希望小売価格 **¥269,170**（税抜 ¥244,700）　循環パイプセット付属

製品寸法（mm）
幅170×高さ760×奥行き640（754:操作部含む）

GF-502SDB-L(BL)（971220）

電源:DC3V（単1形乾電池2本）　BFDP式　使用期間お知らせサイン

希望小売価格 **¥269,170**（税抜 ¥244,700）　循環パイプセット付属

製品寸法（mm）
幅170×高さ760×奥行き640（754:操作部含む）

GF-502DB別売必要品

■給排気筒トップ
- ·TP-BFDT-2　¥14,520（税抜 ¥13,200）（905635）
- ·TP-BFDT-3　¥14,520（税抜 ¥13,200）（905705）

■給排気管セット
- ·TP-ET8A　¥19,250（税抜 ¥17,500）（905707）
- ·TP-ET8B　¥19,250（税抜 ¥17,500）（905708）

■薄型給排気筒トップ
- ·TP-DPT15A-20　¥29,502（税抜 ¥26,820）（市販品）
- ·TP-DPT15A-30　¥29,502（税抜 ¥26,820）（市販品）

※その他の部材はP.86をご覧ください。

屋外壁掛形 RF式

設置フリー

GF-122AW

あんしん点検　グリーン購入法適合商品

塩害対策

AC100V

【リモコン】
浴室リモコン **FC-92**（付属品）

2F浴槽可5m　保温時間設定

※自動お湯張り機能はありません。（給水配管接続不可）

GF-122AW（959650）

電源:AC100V

希望小売価格 **¥165,880**（税抜 ¥150,800）　浴室リモコン付属

製品寸法（mm）
幅350×高さ520×奥行き170

GF-122AWオプション品

■循環アダプター
- ·JA-400SNR　¥10,340（税抜 ¥9,400）（960936）

■排気上出しカバー
- ·TP-ECUT-1　¥5,126（税抜 ¥4,660）（965857）

■排気横出しカバー
- ·HY-3600　¥10,725（税抜 ¥9,750）（959660）

■据置台
- ·SD-4510　¥13,200（税抜 ¥12,000）（959662）

■配管カバー
- ·HC-4510（H=450）　¥7,117（税抜 ¥6,470）（965856）
- ·HC-6510（H=650）¥10,494（税抜 ¥9,540）（959661）

オプション品の詳細はP.77～

据置台、配管カバーは塩害対策塗装品です。

電子制御基板の搭載や冠水検知装置の精度向上(電極式) などの改良で、４つの安全機能に対応しております。

4つの安全機能

①誤操作などによる異常着火防止機能

排気あふれアラームを連続5回検出したときは、インターロックが働き、特定のランプが点灯して機器を使用することができなくなります。
※インターロックの作動条件や点灯するランプは機種によって異なります。
詳細は取扱説明書をご覧ください。

②ふろ消し忘れ防止機能 ※BFDP式に対応

一定時間が経過すると自動消火する電子タイマー機能で消し忘れによる事故を防ぎます。

③冠水による機器内部損傷・異常着火防止機能

冠水検知装置は電極式に変更し、より確実に冠水状態を検知できるようになりました。機器が冠水状態になると自動的に運転を停止し、異常燃焼の発生を防止します。

④使用期間お知らせサイン（タイムスタンプ）

給湯、追いだきの使用回数をそれぞれカウントするタイムスタンプ機能により点検時期をお知らせします。

GF-502SDB

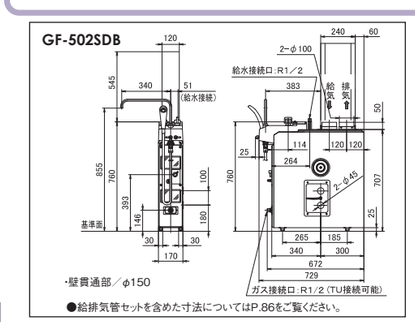

GF-122AW



●給排気管セットを含めた寸法についてはP.86をご覧ください。

品　名			GF-502SDB	GF-122AW
シャワー能力(号数)			5号/3.5号	–
ガス消費量	追いだき	都市ガス kW	11.0	14.0
		kcal/h	9,500	12,000
接続口径		ガス(R)	TU1/2	1/2
		給水(R)	1/2	–
		給湯(R)	–	–
		追いだき	φ45	G1/2
消費電力(W:50/60Hz)	最大時		–	112/133
	ヒーター作動時		–	82/104
	待機時		–	3.0
給排気筒径 φmm			100	–
製品質量(kg)			21	13
給水装置認証番号			NW1019	–

GFシリーズ オプション・別売必要品

〔　〕は部品センター扱いの部品コードです

ふろがま関連部材

接続金具

TP-SA45L
¥3,971（税抜 ¥3,610）（1セット）（市販品）



TP-SG
¥2,827（税抜 ¥2,570）（市販品）（1セット）



TP-SG45
¥1,287（税抜 ¥1,170）（市販品）（1ヶ）

TP-SG45L
¥2,948（税抜 ¥2,680）（市販品）（1セット）

TP-SLADK
¥2,057（税抜 ¥1,870）（市販品）（1ヶ）



TP-SLACK
¥1,540（税抜 ¥1,400）（市販品）（1ヶ）



TP-SL45K
¥2,695（税抜 ¥2,450）（市販品）（1ヶ）



TP-SD2〔S0001〕
¥2,057（税抜 ¥1,870）（市販品）（1ヶ）



TP-SD〔S0002〕
¥2,563（税抜 ¥2,330）（市販品）（1ヶ）



単位:mm

BFDP式 給排気筒トップ

適応機種:GF-502SDB

材質:ステンレス



● 用途
標準のトップと比べ外壁面の突き出し部分が薄い為、トップ突き出しスペースの確保が難しい場合に最適なコンパクトタイプのトップです。

品名	価格（税抜）	壁厚（mm）	壁貫通部径
TP-DPT15A-20	¥29,502（税抜 ¥26,820）（市販品）	150～250	φ160
TP-DPT15A-30	¥29,502（税抜 ¥26,820）（市販品）	250～350	

材質:ステンレス



品名	価格（税抜）	壁厚（mm）	壁貫通部径
TP-BFDT-2	¥14,520（税抜 ¥13,200）（905635）	210以下	φ150
TP-BFDT-3	¥14,520（税抜 ¥13,200）（905705）	211～310	
TP-BFDT-4	¥18,260（税抜 ¥16,600）（市販品）	311～410	
TP-BFDT-5	¥19,140（税抜 ¥17,400）（市販品）	411～510	

ふろがま関連部材

BFDP式 共用片廊下設置用トップ（都営住宅・民間集合住宅向け）



● 用途
標準のトップと比べ外壁面の突き出し部分が薄い為、トップ突き出しスペースの確保が難しい場合に最適なコンパクトタイプのトップです。

形式名	価格（税抜）
TZ-DPC15B	¥49,104（税抜 ¥44,640）（市販品）

BFDP式 窓枠ボックス



● 用途
共用片廊下設置用トップを窓枠サッシに固定する際に必要となるボックスです。
※標準トップをバルコニー側に対し設置する場合には不要となります。

形式名	価格（税抜）	壁厚（mm）
TZ-DPCW40	¥12,375（税抜 ¥11,250）（市販品）	40～60
TZ-DPCW70	¥12,518（税抜 ¥11,380）（市販品）	70～115
TZ-DPCW110	¥13,134（税抜 ¥11,940）（市販品）	110～155

BFDP式 給排気管セット

材質:ステンレス
TP-ET8A（後方給排気方式）¥19,250（税抜 ¥17,500）（905707）

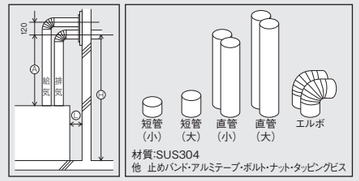

Ⓗ 1,735～2,275　Ⓛ 84～124　Ⓐ 1,030～1,570　単位:mm

TP-ET8Aセット内容

名称	入数	品名	L寸法（mm）
短管（小）	1	A-2-80	80
短管（大）	1	A-2-160	160
直管（内）	2	A-1-600	600
直管（外）	2	A-2-900	900
エルボ	2	A-3-90°	(θ=90°)

材質:ステンレス
TP-ET8B（側方給排気方式）¥19,250（税抜 ¥17,500）（905708）

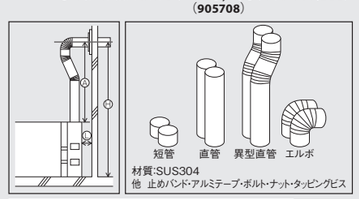

Ⓗ 1,605～2,165　Ⓛ 44～88　Ⓐ 900～1,460　単位:mm

TP-ET8Bセット内容

名称	入数	品名	L寸法（mm）
短管	2	A-2-80	80
直管（内）	2	A-1-600	600
異型直管（外）	2	B-2-800	800
エルボ	2	A-3-90°	(θ=90°)

ふろがま関連部材

BFDP式 給排気管延長部品

組立図　材質:ステンレス



①直管（内）

品名	価格（税抜）	L寸法（mm）
A-1-300	¥1,672（税抜 ¥1,520）（市販品）	300
A-1-600	¥2,563（税抜 ¥2,330）（市販品）	600

縦引き·横引きの延長は、①直管（内）を追加します

②-1直管（外）



品名	価格（税抜）	L寸法（mm）
A-2-300	¥1,540（税抜 ¥1,400）（市販品）	300
A-2-600	¥2,442（税抜 ¥2,220）（市販品）	600
A-2-900	¥3,333（税抜 ¥3,030）（市販品）	900
A-2-1200	¥4,235（税抜 ¥3,850）（市販品）	1,200

②-2異型直管（外）



品名	価格（税抜）	L寸法（mm）
B-2-500	¥3,465（税抜 ¥3,150）（市販品）	500
B-2-800	¥4,356（税抜 ¥3,960）（市販品）	800
B-2-1100	¥5,258（税抜 ¥4,780）（市販品）	1,100

BFDP式 給排気管延長部品

③エルボ



形式名	価格（税抜）	θ
A-3-45°	¥1,793（税抜 ¥1,630）（市販品）	45°
A-3-60°	¥1,925（税抜 ¥1,750）（市販品）	60°
A-3-90°	¥2,442（税抜 ¥2,220）（市販品）	90°

④短管

形式名	価格（税抜）	L寸法（mm）
A-2-80	¥536（税抜 ¥488）（市販品）	80
A-2-110	¥665（税抜 ¥604）（市販品）	110
A-2-160	¥851（税抜 ¥774）（市販品）	160
A-2-230	¥1,023（税抜 ¥930）（市販品）	230

⑤止めバンド
〔BエO48〕（市販品）
¥338（税抜 ¥307）

⑥BFDP用メガネリング
〔BエO50〕（市販品）
¥946（税抜 ¥860）

BFDP式 遮熱板

材質:ステンレス
※ユニットバスのふろがま下部に使用



BFDP用 適応機種:GF-502SDB（10枚1ロット）

TP-HS85　¥30,800（税抜 ¥28,000）（市販品）
（W595×H30×D161/mm）（10枚）

厚壁用部材

壁厚205mm以上で延長する場合は、「リモコン特注ソケット」、「リモコンパイプ」が必要となります。（壁厚335mmまで対応可）

リモコン特注ソケット〔AリO13〕　¥385（税抜 ¥350）（市販品）

リモコンパイプ〔WP008〕　¥385（税抜 ¥350）（市販品）

省エネ基準達成率一覧表

パーパスは環境に配慮したマーク商品の拡大に努めてまいります。

「省エネ基準達成率」は、省エネルギー法に定められた基準に対する達成率を示しています。数値が高いほど省エネ性がすぐれています。
エネルギー消費効率（モード）は従来の定格熱効率より実際の使用条件に近い方法で測定したモード熱効率です。

省エネ性マークについて

このマークは商品の省エネ性（省エネルギー基準達成率及びエネルギー消費効率）の記載を明示するものです。
「省エネルギー基準達成率」は省エネ法に定められた2025年／2008年／2006年度基準に対する達成率を示しています。

- このマークがグリーンの場合は省エネルギー基準を達成した機種を示しており、数値（%）が高いほど省エネ性がすぐれています。
- このマークがオレンジの場合は未達成を表します。商品をお選びになる際のご参考にしていただけます。

●ふろ給湯器・給湯器
・エネルギー消費効率（モード）:2025年度基準
JIS S 2075により測定したモード熱効率の値
・（参考）エネルギー消費効率（定格）:2006年度基準
JIS S 2109により測定した定格熱効率の値（参考値）
（給湯部熱効率×3.3+ふろ部熱効率）÷（3.3+1）
計算方法は給湯機能とふろ機能がついた仕様のものです。給湯単機能、ふろ単機能仕様は熱効率と同じ値です。

●給湯暖房用熱源機
・エネルギー消費効率（定格）:2025年度基準/2008年度基準
JIS S 2112により測定した暖房熱効率と、JIS S 2109により測定した給湯部熱効率より算出します。
（暖房部熱効率×1+給湯部熱効率×3）÷（1+3）
計算方法は給湯機能と暖房機能がついた仕様のものです。暖房単機能仕様は熱効率と同じ値です。

●区分等は令和3年経済産業省告示 第97号によります。値は13A,LPGを示します。

単位（%）

ふろ給湯器（GX）

製品名	区分名	構造名	目標年度2025	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率（モード）	熱効率 給湯部	熱効率 ふろ部	（参考）エネルギー消費効率（定格）2006年度基準
GX-HFL240ZW	III	III-3	●	106	92.5	95.0	92.0	94.3
GX-HFL200ZW-1	III	III-3	●	106	92.5	95.0	92.0	94.3
GX-HFL160ZW-1	III	III-3	●	106	92.5	95.0	92.0	94.3
GX-HFL240AW	III	III-3	●	106	92.5	95.0	92.0	94.3
GX-HFL200AW-1	III	III-3	●	106	92.5	95.0	92.0	94.3
GX-HFL160AW-1	III	III-3	●	106	92.5	95.0	92.0	94.3
GX-H2403ZW	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2403ZT	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2401ZB	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2403ZU	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2402ZW-W	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2003ZW-1	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2003ZT-1	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2001ZB-1	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2003ZU-1	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2002ZW-1W	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H1603ZW-1	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H1603ZT-1	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H1601ZB-1	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H1603ZU-1	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H1602ZW-1W	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2403AW	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2403AT	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2401AB	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2403AU	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2402AW-W	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2003AW-1	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2003AT-1	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2001AB-1	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2003AU-1	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2002AW-1W	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H1603AW-1	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H1603AT-1	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H1601AB-1	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H1603AU-1	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H1602AW-1W	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2

ふろ給湯器（GX）

製品名	区分名	構造名	目標年度2025	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率（モード）	熱効率 給湯部	熱効率 ふろ部	（参考）エネルギー消費効率（定格）2006年度基準
GX-SD2400ZW	III	III-3	●	101	88.5	95.0	78.5	91.2
GX-SD2400ZT	III	III-3	●	101	88.5	95.0	78.5	91.2
GX-SD2400ZB	III	III-3	●	101	88.5	95.0	78.5	91.2
GX-SD1600ZW-1	III	III-3	●	101	88.5	95.0	78.5	91.2
GX-SD1600ZT-1	III	III-3	●	101	88.5	95.0	78.5	91.2
GX-SD1600ZB-1	III	III-3	●	101	88.5	95.0	78.5	91.2
GX-SD2000AW-1	III	III-3	●	101	88.5	95.0	78.5	91.2
GX-SD2000AT-1	III	III-3	●	101	88.5	95.0	78.5	91.2
GX-SD2000AB-1	III	III-3	●	101	88.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2401ZR	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2400ZR-W	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2001ZR-1	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2000ZR-1W	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2401AR	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2400AR-W	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2001AR-1	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2
GX-H2000AR-1W	III	III-3	●	104	91.5	95.0	78.5	91.2

ふろ給湯器（GX）

製品名	区分名	構造名	目標年度2025	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率（モード）	熱効率 給湯部	熱効率 ふろ部	（参考）エネルギー消費効率（定格）2006年度基準
GX-2403ZW	III	III-3	◐	89	78.2	83.2	78.5	82.1
GX-2403ZT	III	III-3	◐	89	78.2	83.2	78.5	82.1
GX-2403ZB	III	III-3	◐	89	78.2	83.2	78.5	82.1
GX-2403ZU	III	III-3	◐	89	78.2	83.2	78.5	82.1
GX-2003ZW-1	III	III-3	◐	90	79.0	83.2	78.5	82.1
GX-2003ZT-1	III	III-3	◐	90	79.0	83.2	78.5	82.1
GX-2003ZB-1	III	III-3	◐	90	79.0	83.2	78.5	82.1
GX-1603ZW-1	III	III-3	◐	90	79.0	83.2	78.5	82.5
GX-1603ZT-1	III	III-3	◐	90	79.0	83.2	78.5	82.5
GX-1603ZU-1	III	III-3	◐	90	79.0	83.2	78.5	82.5
GX-2403AW	III	III-3	◐	89	78.2	83.2	78.5	82.1
GX-2403AT	III	III-3	◐	89	78.2	83.2	78.5	82.1
GX-2403AB	III	III-3	◐	89	78.2	83.2	78.5	82.1
GX-2403AU	III	III-3	◐	89	78.2	83.2	78.5	82.1
GX-2003AW-1	III	III-3	◐	90	79.0	83.2	78.5	82.1
GX-2003AT-1	III	III-3	◐	90	79.0	83.2	78.5	82.1
GX-2003AB-1	III	III-3	◐	90	79.0	83.2	78.5	82.1

単位（%）

ふろ給湯器（GX）

製品名	区分名	構造名	目標年度2025	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率（モード）	熱効率 給湯部	熱効率 ふろ部	（参考）エネルギー消費効率（定格）2006年度基準
GX-2003AU-1	III	III-3	◐	90	79.0	83.2	78.5	82.1
GX-1603AW-1	III	III-3	◐	90	79.0	83.7	78.5	82.5
GX-1603AT-1	III	III-3	◐	90	79.0	83.7	78.5	82.5
GX-1603AB-1	III	III-3	◐	90	79.0	83.7	78.5	82.5
GX-2002ZWS-1	III	III-3	◐	89	78.3	81.6	78.0	80.8
GX-2002ZTS-1	III	III-3	◐	89	78.3	81.6	78.0	80.8
GX-2002ZBS-1	III	III-3	◐	89	78.3	81.6	78.0	80.8
GX-2002ZUS-1	III	III-3	◐	89	78.3	81.6	78.0	80.8
GX-1602ZWS-1	III	III-3	◐	89	78.3	81.8	78.0	80.9
GX-1602ZTS-1	III	III-3	◐	89	78.3	81.8	78.0	80.9
GX-1602ZBS-1	III	III-3	◐	89	78.3	81.8	78.0	80.9
GX-1602ZUS-1	III	III-3	◐	89	78.3	81.8	78.0	80.9
GX-2002AWS-1	III	III-3	◐	89	78.3	81.6	78.0	80.8
GX-2002ATS-1	III	III-3	◐	89	78.3	81.6	78.0	80.8
GX-2002ABS-1	III	III-3	◐	89	78.3	81.6	78.0	80.8
GX-2002AUS-1	III	III-3	◐	89	78.3	81.6	78.0	80.8
GX-1602AWS-1	III	III-3	◐	89	78.3	81.8	78.0	80.9
GX-1602ATS-1	III	III-3	◐	89	78.3	81.8	78.0	80.9
GX-1602ABS-1	III	III-3	◐	89	78.3	81.8	78.0	80.9
GX-1602AUS-1	III	III-3	◐	89	78.3	81.8	78.0	80.9
GX-2403ZR	III	III-3	◐	89	78.2	83.2	78.5	82.1
GX-2403AR	III	III-3	◐	89	78.2	83.2	78.5	82.1
GX-2003AR-1	III	III-3	◐	90	79.0	83.2	78.5	82.1
GX-1603AR-1	III	III-3	◐	90	79.0	83.7	78.5	82.5

給湯器（GS）

製品名	区分名	構造名	目標年度2025	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率（モード）	熱効率 給湯部	熱効率 ふろ部	（参考）エネルギー消費効率（定格）2006年度基準
GS-H2403W-1	II	II-6	●	106	90.0	90.0	-	90.0
GS-H2403T-1	II	II-6	●	106	90.0	90.0	-	90.0
GS-H2401B-1	II	II-6	●	106	90.0	90.0	-	90.0
GS-H2003W-1	II	II-6	●	106	90.0	90.0	-	90.0
GS-H2003T-1	II	II-6	●	106	90.0	90.0	-	90.0
GS-H2001B-1	II	II-6	●	106	90.0	90.0	-	90.0
GS-H1603W-1	II	II-6	●	106	90.0	92.0	-	92.0
GS-H1603T-1	II	II-6	●	106	90.0	92.0	-	92.0
GS-H1601B-1	II	II-6	●	106	90.0	92.0	-	92.0

給湯器（GS）

製品名	区分名	構造名	目標年度2025	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率（モード）	熱効率 給湯部	熱効率 ふろ部	（参考）エネルギー消費効率（定格）2006年度基準
GS-2402W-1（BL）	II	II-6	◐	96	81.1	83.0	-	83.0
GS-2402T-1（BL）	II	II-6	◐	96	81.1	83.0	-	83.0
GS-2002W-1（BL）	II	II-6	◐	95	80.2	82.5	-	82.5
GS-2002T-1（BL）	II	II-6	◐	95	80.2	82.5	-	82.5
GS-2000B-1（BL）	II	II-6	◐	95	80.2	82.5	-	82.5
GS-1602W-1（BL）	II	II-6	◐	95	80.2	83.6	-	83.6
GS-1602T-1（BL）	II	II-6	◐	95	80.2	83.6	-	83.6
GS-1600B-1（BL）	II	II-6	◐	95	80.2	83.6	-	83.6
GS-1601WS-1（BL）	II	II-6	◐	96	81.2	80.0	-	80.0
GS-1600C-1（BL）	II	II-2	◐	92	77.1	79.0	-	79.0
GS-A2000F-1	II	II-3	◐	96	80.8	82.0	-	82.0
GS-A1600F-1	II	II-4	◐	97	79.3	82.0	-	82.0
GS-A2001E-1（BL）	II	II-4	◐	97	79.3	82.0	-	82.0
GS-A1601E-1	II	II-4	◐	97	79.3	83.0	-	83.0

給湯暖房用熱源機（XT）

製品名	区分名	目標年度2025	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率（定格）	熱効率 給湯部	熱効率 暖房部
XT4223KRSAWCM	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4223KRSSWCM	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222LRSAW4C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222LRSSW4C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARSAW6P	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS2AW6P	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS4AW6P	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS8AW6P	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS9AW6P	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS0AW6P	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARSSW6P	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS2SW6P	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS4SW6P	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS8SW6P	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS9SW6P	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS0SW6P	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARSAW6C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS2AW6C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS4AW6C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS8AW6C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS9AW6C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS0AW6C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARSSW6C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS2SW6C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS4SW6C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS8SW6C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS9SW6C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS0SW6C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARSAW3C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS2AW3C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS4AW3C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS8AW3C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS9AW3C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS0AW3C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARSSW3C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS2SW3C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS4SW3C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS8SW3C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS9SW3C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARS0SW3C	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4223KRSAWCMZ	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222LRSAW4CZ	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARSAWCZ	IV	●	102	93.0	95.0	87.0
XT4222ARSAW6CZ	IV	●	102	93.0	95.0	87.0

給湯暖房用熱源機（GH）

製品名	区分名	目標年度2025	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率（定格）	熱効率 給湯部	熱効率 暖房部
GH-T1600ZWH3-1	IV	◐	91	83.0	83.0	83.0
GH-T1600ZTH3-1	IV	◐	91	83.0	83.0	83.0
GH-T1600ZBH3-1	IV	◐	91	83.0	83.0	83.0
GH-T1600ZUH3-1	IV	◐	91	83.0	83.0	83.0

●ふろがま（GF）と暖房専用熱源機（XS）は、省エネ基準達成率表示対象外のため記載はありません。

パーパス製一穴式風呂給湯器循環金具（循環アダプタ）一覧

下記一覧以外の一穴式風呂給湯器用の循環金具（循環アダプタ）は、弊社製ではございません。
※ジェットタイプ・高温差し湯タイプ・ドレンマジックの循環金具（循環アダプタ）は除く

S20シリーズ（部品供給終了）

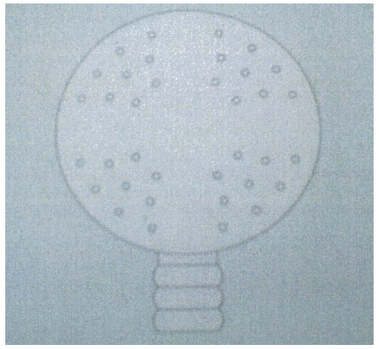

外観寸法



S21シリーズ（部品供給終了）

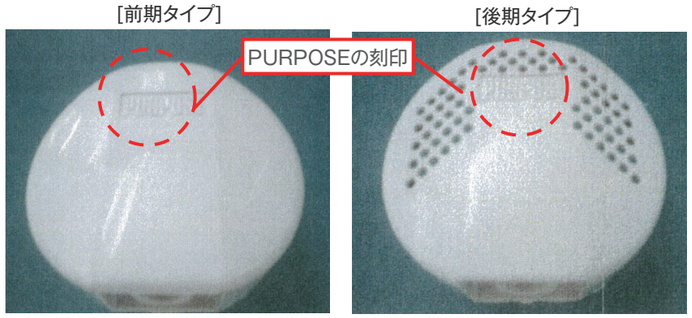

外観寸法



S52シリーズ

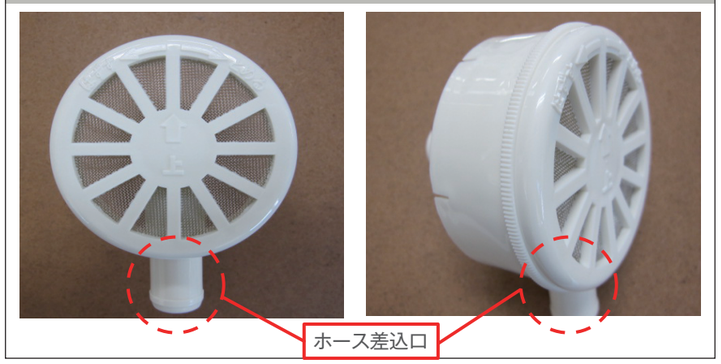

外観寸法

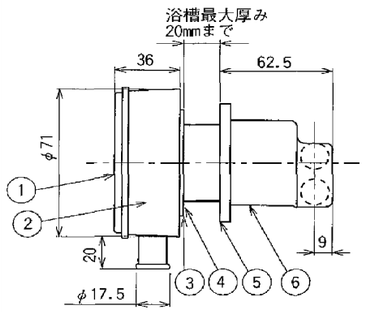

S72シリーズ

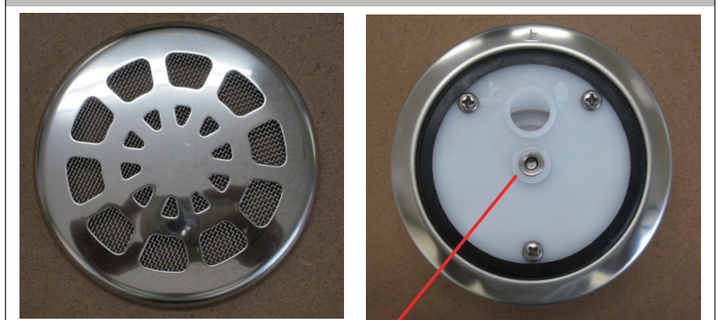

外観寸法

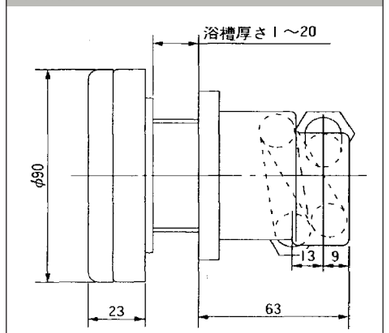

S100シリーズ

外観寸法

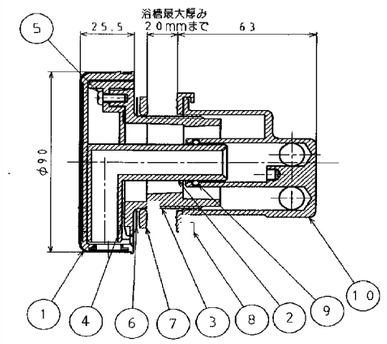

S150シリーズ

外観寸法

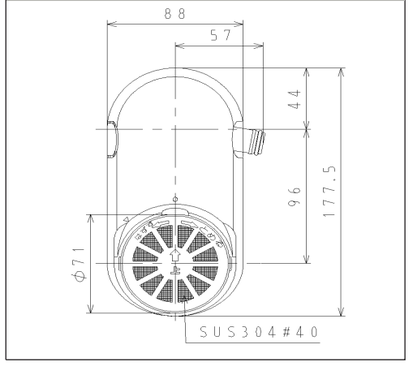

S200シリーズ

外観寸法

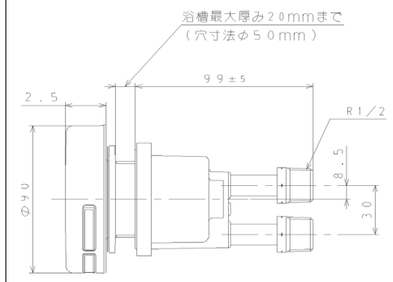

JA-301シリーズ

外観寸法

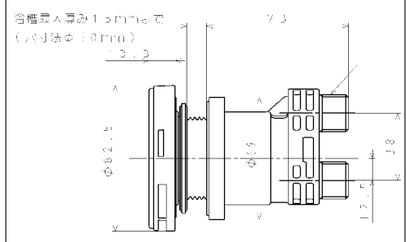

―知っておくと便利 機器の予備知識―

虎の巻

リモコンにエラーが表示されたら

・エラーコード一覧 …… P92

・旧エラーコード一覧 …… P94

東京ガス品番と市販品番の対照表

・東京ガス採用一覧 …… P95

エラーコード一覧

表　示	アラーム内容	点検箇所
002	ガス供給無･浴槽残り湯有	自動試運転･ふろ試運転時
011	給湯異常停止	給湯1時間連続運転
030	ガス種選択／音調選択／機種選択異常	バーコン設定（ディップスイッチ）
031	〃	〃
032	自動注湯時間異常	浴槽栓抜け
033	ガス種選択異常	バーコン設定（ディップスイッチ）
035	床暖房多系統選択異常	設定確認
042	浴槽内湯量不足	水位センサー
043	暖房タンク水位不足	暖房タンク水位不足･水位電極
051	給気フィルター詰まり･給気フィルター外れ	給排気閉塞･給気フィルタースイッチ･給気フィルター
100	自己診断燃焼異常警告	〃
101	能力ダウン警告表示･自己診断燃焼異常警告	給排気閉塞･ファン掃除･サーモカップル ※機器の作動は可能
102	〃	
103	〃	〃
111	給湯側点火不良	バーコン･イグナイター･ガス圧･温度ヒューズ 点火プラグ･フレームロッド･ガス電磁弁･ハイリミットスイッチ
112	追焚側点火不良	
113	暖房側点火不良	〃
121	給湯側失火	〃
122	追焚側失火	〃
123	暖房側失火	〃
140	ハイリミットスイッチ作動	ハイリミットスイッチ･高温分配弁
141	元ガス電磁弁駆動回路異常	バーコン
143	〃	〃
170	暖房タンクのアッパーリミット連続検知	暖房水位電極（暖房タンク）･補給水電磁弁･液々（給湯）熱交
173	暖房回路漏水異常（少量）	本体暖房回路／暖房配管の微小漏れ
211	風圧スイッチ不良	風圧スイッチ
252	ふろ水流スイッチ故障･基準／設定水位不検出	ふろ水流スイッチ･追焚循環ポンプ･浴槽栓抜け
253	〃	〃
262	水位スイッチ故障	水位スイッチ
290	中和器詰まり･サーミスタ／サーモカップル／中和水位電極による検出	中和器･ドレン配管
291	〃	〃
300	外気温サーミスタ断線/短絡	外気温サーミスタ
302	ふろ入･出サーミスタ誤配線	ふろ入･ふろ出サーミスタ
311	出湯温サーミスタ断線／短絡	出湯温サーミスタ
312	ふろ入温サーミスタ断線／短絡	ふろ入温サーミスタ
313	高温サーミスタ 断線／短絡	高温サーミスタ
314	室温センサー異常	端末室温センサー
321	入水温サーミスタ断線／短絡	入水温サーミスタ
322	ふろ出温サーミスタ断線／短絡	ふろ出温サーミスタ
323	戻り温サーミスタ断線／短絡	戻り温サーミスタ
324	床温異常	試運転用床温センサー断線／短絡･試運転用床温センサー取付無
331	混合温サーミスタ断線／短絡	混合温サーミスタ
333	〃	〃
341	排気温サーミスタ断線／短絡	排気温サーミスタ
343	タンク出サーミスタ断線／短絡	タンク出サーミスタ
350	中和器サーミスタ断線／短絡	中和器サーミスタ
351	排気あふれサーミスタ断線／短絡	排気あふれサーミスタ
381	COセンサー寿命、寿命警告／故障	COセンサー
391	自己診断用サーモカップル／フレームロッド異常	給湯側サーモカップル／フレームロッド
392	〃	ふろ側サーモカップル／フレームロッド
393	〃	暖房側サーモカップル／フレームロッド
422	注湯量センサーON故障	注湯量センサー･注湯量電磁弁
432	水位センサー異常	水位センサー
433	暖房水タンク水位検出異常	水位電極
440	ドレンタンク水位検出異常	ドレン水位電極

表　示	アラーム内容	点検箇所
451	給湯ファン回転異常	給湯ファンモーター・バーコン
452	ふろファン回転異常	ふろファンモーター・バーコン
510	元ガス電磁弁異常・疑似炎	元ガス電磁弁
511	給湯ガス電磁弁異常	給湯ガス電磁弁
512	ふろガス電磁弁異常	ふろガス電磁弁
513	暖房ガス電磁弁異常	元・暖房ガス電磁弁
541	給湯弁（二方弁）異常	給湯弁（二方弁）
542	自動回路異常	切替弁・二方弁・注湯量センサー・注湯／注水電磁弁・給湯弁
543	暖房回路漏水異常（多量）	補給水電磁弁・水圧確認・暖房タンク水位
561	バイパス水電磁弁	バイパス水電磁弁
562	注湯電磁弁異常	ウォーターバルブ(切替弁)給水バルブ開閉給水ストレーナー詰まり
610	ファンモーター異常	燃焼ファンモーター・バーコン
611	〃	給湯ファンモーター・バーコン
612	〃	ふろファンモーター・バーコン
613	〃	暖房ファンモーター・バーコン
623	暖房ポンプ異常	暖房ポンプ
650	高温分配弁異常	高温分配弁
651	水制御弁異常	水量制御弁・中点付（閉止付）水比例弁
661	ミキシング弁・バイパス水制御弁異常	ミキシング弁、水比例弁
663	低温調整弁異常	低温調整弁
668	外部ファンモーター異常	外部ファン・風圧スイッチ
700	電装基板異常	…XT3504KRSAW3C二方弁（切替弁）
701	ガス比例弁駆動回路異常	給湯ガス比例弁・バーコン
702	〃	ふろガス比例弁・バーコン
703	〃	暖房ガス比例弁・バーコン
710	ガス電磁弁駆動回路異常	バーコン
711	〃	〃
712	〃	〃
713	〃	〃
720	プリチェック（疑似炎）／ポストチェック異常	フレームロッド
721	〃	給湯フレームロッド
722	〃	ふろフレームロッド
723	〃	暖房フレームロッド
740	台所・メインリモコン通信異常	台所／メインリモコン・リモコンコード
741	〃	〃
743	〃	〃
750	浴室・サブリモコン通信異常	浴室／サブリモコン・リモコンコード
751	〃	〃
752	〃	〃
760	通信異常	リモコン・インテリ基盤・バーコン端末間の配線・マルチコントローラー
761	〃	電力測定ユニット
762	〃	三方弁
763	〃	床コン
888	タイムスタンプ作動	〃
900	給気汚染異常	波板囲い等設置場所チェック
901	〃	サーモカップル断線／短絡
903	〃	〃
920	中和器交換警告・中和器詰まり	中和器・ドレン配管　※しばらくの間運転可能
921	〃	〃
930	中和器寿命	中和器交換
941	排気高温検出	排気温サーミスタ・排気あふれサーミスタ・バーコン
951	排気あふれ検出	ダクトフードファンの風量風速
970	試運転エラー	ホットドライ ― 試運転ONから10分以内に試運転OK確定しない 床暖房 ― 試運転ONから49分以内に試運転OK確定しない
990	自己診断燃焼異常・CO異常・空燃比異常（多室汚染・バック防止）・自室汚染対策	熱交換器・燃焼ファンモータ
991	（給湯）〃	〃
993	（暖房）〃	〃

旧製品のエラーコード一覧

■ 設置フリースタンダードふろ給湯器

リモコン 浴室	リモコン 台所	アラーム内容	点検箇所
E1	E1	ハイリミットスイッチ作動	給湯ハイリミットスイッチ・ふろハイリミットスイッチ
		元ガス電磁弁駆動回路異常	電装基板
E2	E2	サーミスタ断線/短絡	入水温サーミスタ・出湯温サーミスタ・ふろサーミスタ
E4	E4	給湯ガス電磁弁駆動回路異常	電装基板
		ふろガス電磁弁駆動回路異常	
E5	E5	給湯点火不良・失火	2次ガス圧・温度ヒューズ・イグナイター・点火プラグ・プラグギャップ・フレームロッド・ガス電磁弁・ハイリミットスイッチ・ガス元栓・トランス
E6	E6	ふろ点火不良・失火	
E7	E7	ファン異常	給湯ファン・ふろファン・風圧スイッチ
自動ランプ点滅	―――	注湯量不検出	注湯量センサー・二方弁・切替弁・ふろポンプ
ふろランプ点滅	―――	ふろ水流スイッチ異常	ふろ水流スイッチ・二方弁・切替弁・ふろポンプ

■ 隣接タイプ全自動ふろ給湯器／隣接タイプ自動ふろ給湯器／隣接タイプふろ給湯器

リモコン 浴室	リモコン 台所	アラーム内容	点検箇所
E1	E1	ハイリミットスイッチ作動	給湯ハイリミットスイッチ・ふろハイリミットスイッチ
		元ガス電磁弁駆動回路異常	電装基板
E2	E2	サーミスタ断線/短絡	入水温サーミスタ・出湯温サーミスタ・ふろサーミスタ
E4	E4	給湯ガス電磁弁駆動回路異常	電装基板
		ふろガス電磁弁駆動回路異常	
E5	E5	給湯点火不良・失火	2次ガス圧・温度ヒューズ・イグナイター・点火プラグ・プラグギャップ・フレームロッド・ガス電磁弁・ハイリミットスイッチ・ガス元栓・トランス
E6	E6	ふろ点火不良・失火	
E7	E7	ファン異常	給湯ファン・ふろファン・風圧スイッチ
自動ランプ点滅	―――	自動回路異常	二方弁・水位センサー・ふろポンプ

■ 給湯単能器

リモコン	本体	アラーム内容	点検箇所
E1	運転ランプ点滅	ハイリミットスイッチ作動	ハイリミットスイッチ
		元ガス電磁弁駆動回路異常	電装基板
E2	運転・燃焼ランプ交互点滅	サーミスタ断線/短絡	サーミスタ
E4	運転ランプ点滅	ガス電磁弁駆動回路異常	電装基板
E5	燃焼ランプ点滅	点火不良	2次ガス圧・温度ヒューズ・イグナイター・点火プラグ・プラグギャップ・フレームロッド・ガス電磁弁・ハイリミットスイッチ・ガス元栓・トランス
		失火	
E7	運転・燃焼ランプ同時点滅	燃焼ファン異常	燃焼ファン

適応機種：TP-530RF-R、530FE-R、630RF

リモコン	本体	アラーム内容	点検箇所
E1	運転ランプ点滅	ハイリミットスイッチ作動	ハイリミットスイッチ
		元ガス電磁弁駆動回路異常	電装基板
E2	運転ランプ点滅	サーミスタ断線/短絡	サーミスタ
E3	運転ランプ点滅	保温流量検出回路	逆止弁・フィルター・水量センサー・循環ポンプ
		受水槽水無し	ボールタップ・水位スイッチ・循環ポンプ・水量センサー
		貯水槽水無し	トランス・PIA電極
E4	運転ランプ点滅	ガス電磁弁駆動回路異常	電装基板
E5	運転ランプ点滅	点火不良	2次ガス圧・温度ヒューズ・イグナイター・点火プラグ・プラグギャップ・フレームロッド・ガス電磁弁・ハイリミットスイッチ・ガス元栓・トランス
		失火	
E7	運転ランプ点滅	燃焼ファン異常	燃焼ファン

適応機種：TP-PS16HXA・SQ160AR・SQ200AR・SQ240AR　高温差湯タイプ

浴室	台所	アラーム内容	点検箇所
E1	E1	ハイリミットスイッチ作動	ハイリミットスイッチ
		元ガス電磁弁駆動回路異常	電装基板
E2	E2	サーミスタ断線/短絡	サーミスタ
E4	E4	ガス電磁弁駆動回路異常	電装基板
E5	E5	点火不良	2次ガス圧・温度ヒューズ・イグナイター・点火プラグ・プラグギャップ・フレームロッド・ガス電磁弁・ハイリミットスイッチ・ガス元栓・トランス
		失火	
E7	E7	燃焼ファン異常	燃焼ファン
自動表示点滅		自動注湯時回路異常	水流スイッチ・水量センサー
高温注湯ランプ点滅		高温注湯時回路異常	水流スイッチ・水量センサー

適応機種：TP-WQ300MR・WQ300ME・WQ305MR・WQ305ME・WQ306ME・M530RFW・M530RFWX

MC	リモコン	アラーム内容	点検箇所
10	運転ランプ点滅	炎検出回路異常	2次ガス圧・温度ヒューズ・イグナイター・点火プラグ・プラグギャップ・フレームロッド・ガス電磁弁・ハイリミットスイッチ・ガス元栓・トランス
14	運転・燃焼ランプ交互点滅	ハイリミットスイッチ作動	ハイリミットスイッチ
		元ガス電磁弁駆動回路異常	電装基板
31	運転ランプ点滅	サーミスタ断線/短絡	サーミスタ
41	運転ランプ点滅	入水系統異常	水量センサー・電動弁（二方弁）
42	運転ランプ点滅	入水量異常	給水口フィルター詰まり・電動弁（二方弁）・水量センサー
45	運転ランプ点滅	燃焼ファン異常	燃焼ファン・風圧スイッチ
51	運転・燃焼ランプ同時点滅	ガス量異常	ガス比例弁・水量センサー・サーミスタ
70	運転ランプ点滅	通信異常	電装基板・マルチコントローラー基板・通信コード
71	燃焼ランプ点滅	ガス電磁弁駆動回路異常	電装基板

■ 912シリーズ

アラーム表示	アラーム内容	点検箇所
わかすランプ点滅	燃焼ファン異常	燃焼ファン・風圧スイッチ
わかす・燃焼・保温 同時ランプ点滅	サーミスタ断線/短絡	サーミスタ
燃焼ランプ点滅	着火ミス・残火・擬似炎検出	2次ガス圧・温度ヒューズ・イグナイター・点火プラグ・プラグギャップ・フレームロッド・ガス電磁弁・ハイリミットスイッチ・ガス元栓
燃焼・保温ランプ 同時点滅	失火	
わかす・保温ランプ 同時点滅	水流スイッチ断線/短絡	水流スイッチ
保温ランプ点滅	ハイリミットスイッチ作動	ハイリミットスイッチ
	ガス電磁弁駆動回路異常	電装基板
わかす・燃焼ランプ 同時点滅	リモコン通信異常	リモコン・電装基板・リモコンコード

東京ガス採用一覧

① 風呂給湯器

＊東京ガス品番＝市販対照表:風呂給湯器　　※配管カバー・据置台・排気カバーは市販も同じです。　　（税別）

NO	東京ガス品番	価格	風呂リモコン	価格	台所リモコン	価格	備考・発売・廃盤時期他	市販品番	価格	風呂リモコン	価格	台所リモコン	価格	備考・発売・廃盤時期他
1	813RF-R	212,000	Aリ152	入付	Aリ165	入付		FP130	217,000	Aリ165	入付	Aリ152	入付	
2	816RF-R	219,000	FR02	入付	MR02	6,700		FP165R	219,000	FR02	入付	MR02	6,700	
										FR05-1	入付	MR02SP	6,800	
3	816RF-RA	269,500	FRAZ	入付	MRAZ	14,000		FPAZ16	279,000	FRAZ	入付	MRAZ	14,000	
					MRAZTP	25,000	予約タイマー付					MRAZTP	25,000	予約タイマー付
4	816RFW-RA	269,500	FRAZ	入付	MRAZ	14,000		PSAZ16	279,000	FRAZ	入付	MRAZ	14,000	
					MRAZTP	25,000	予約タイマー付					MRAZTP	25,000	予約タイマー付
5	816RFW-R	219,000	FR02	入付	MR02	6,300		PS16P	214,700	FR02	入付	MR02	6,300	
			FR05-1		MR02SP	6,800	電源 SW 付			FR05-1		MR02SP	6,800	電源 SW 付
6	810RF-E	160,000	FR07	入付	MR03	6,300		FQ111RF(類似)	169,800	FR07	入付	MR03	6,300	
7	816RF-E	189,800	FR06-2	入付	MR02	6,700		FQ165R	189,800	FR06-1	入付	MR02	6,700	
					MR02SN	6,800	電源 SW 付					MR02SN	6,800	電源 SW 付
8	816RF-EA	225,800	FRAZ2	入付	MRAZ2	13,900		FQAZ2160R	225,800	FRAZ2	入付	MRAZ2	13,900	
					MRAZTQ	22,000	予約タイマー付					MRAZTQ	22,000	予約タイマー付
9	820RF-E	207,000	TF801	入付	TM801	10,000		FQ20SR	222,000	FR32	入付	MR32	10,800	
10	816RFA-RA	269,000	TFZ01	入付	TMZ01	10,000		FPAZ16X	279,000	FRAZ4	入付	MRAZ3	13,400	
11	816RFWA-RA	269,000	TFZ02	入付	TMZ02	10,000		PSAZ16X	279,000	FRAZ4	入付	MRAZ3	13,400	
12	816RFA-R	219,000	TF802	入付	TM802	10,000		FP16TX	219,000	FR33	入付	MR32	10,800	
13	816RFWA-R	219,000	TF803	入付	TM803	10,000		PS16PTX	219,000	FR33	入付	MR32	10,800	
14	820RF-R	239,000	TF804	入付	TM804	10,000		FP20SR	251,000	FR33	入付	MR32	10,800	
15	816RFA-E	194,700	TF805	入付	TM805	10,800		FQ161DR	182,000	FR32	入付	MR32	10,800	
16	824RF-RA	327,300	TTZ03	21,500				FP240AZR	348,800	WRAZ5	21,500			
		（TFZ03+TMZ03 同梱品）							（FRAZ7+MRAZ7同梱品）					
17	816RFB-RA	292,900	TFZ04	入付	TMZ04	12,800		FP160AZR	292,900	FRAZ7	入付	MRAZ7	12,800	
18	816RFB-R	231,000	TF806	入付	TM806	12,800		FP160SR	231,000	FR63	入付	MR62	11,300	
19	816RFWB-RA	292,900	TFZ06	入付	TMZ06	12,800		SP160AZR	292,900	FRAZ7	入付	MRAZ7	12,800	
20	816RFWB-R	234,800	TF807	入付	TM807	10,800		SP160SR	237,000	FR63	入付	MR62	10,800	
21	824RF-EA	280,400	TFZ05	入付	TMZ05	12,800		FQ240AZR	284,700	FRAZ8	入付	MRAZ7	12,800	
22	816RFA-EA	226,800	TFZ07	入付	TMZ07	12,800	H6/9 絶	FQ160AZR-2	214,000	FRAZ10	入付	MRAZ7	12,800	
23	816RF-RAJ	358,700	TFZ08	入付	TMZ08	入付		FP160AZJR	345,900	FRAZ9	入付	MRAZ7	12,800	
24	824RF-RAJ	395,800	TFZ09	入付	TMZ09	入付		FP240AZJR	383,000	FRAZ9	入付	MRAZ7	12,800	
25	816RF-RQ	246,000	TF808	入付	TM808	10,800	H6/9 絶	FP160QR	246,000	FR71	入付	MR71	10,800	
26	816RF-RSAQ	325,200	TFZ11	入付	TMZ11	入付		FP161AZR	312,400	FRAZ21	入付	MRAZ21	12,800	
27	816RFW-RSAQ	325,200	TFZ13	入付	TMZ13	入付		SP161AZR	312,400	FRAZ21	入付	MRAZ21	12,800	
28	824RF-RSAQ	369,100	TFZ12	入付	TMZ12	入付		FP241AZR	356,300	FRAZ21	入付	MRAZ21	12,800	
29	824RF-RAJR	650,000	TFZ10	入付	TMZ10	入付		FP241AZJR	650,000	FRAZ9	入付	MRAZ7	入付	
30	832RF-RSAQ	444,000	TFZ14	入付	TMZ14	入付	H8/9 絶	FP320AZR	441,200	FRAZ21	入付	MRAZ21	入付	
31	824RF-RSAJRQ	598,000	TFZ15	入付	TMZ15	入付	H9/1 絶	FP242AZJR-C	598,000	FRAZ23	入付	MRAZ21	入付	
32	816RFA-RSAQ	325,000	TFZ17	入付	TMZ17	入付	H5/8 発～H8/1	FP163AZR	314,400	FRZ101	入付	MRZ101	12,800	
33	816RFWA-RSAQ	320,000	TFZ18	入付	TMZ18	入付	H5/8 発～H7/1	SP163AZR	314,400	FRZ101	入付	MRZ101	12,800	
34	824RFA-RSAQ	367,000	TFZ16	入付	TMZ16	入付	〃	FP243AZR	358,300	FRZ101	入付	MRZ101	12,800	
35	824RF-RSAJQ	420,000	TFZ19	入付	TMZ19	入付	〃～ H8/9	FP243AZJR	415,200	FRZ102	入付	MRZ101	12,800	
36	824RF-EAQ	311,000	TFZ20	入付	TMZ20	入付	H5/9 発～H7/9	FQ243AZR	310,200	FRZ103	入付	MRZ101	12,800	
37	816RFA-RQ	249,000	TF809	入付	TM809	10,800	H6/10 発～H8/1	FP163QR	246,000	FR501	入付	MR501	11,300	
38	824RF-RSARQ	461,000	TFZ21	入付	TMZ21	入付	H6/5 発	FP243AZR-C	461,000	FRZ105	入付	MRZ101	12,800	
39	A824RFW-RSA	362,000	TFZ23	入付	TMZ23	入付	H8/2 発	SP245AZR	349,200	FZ03	入付	MZ03	13,400	
40	A824RF-RSA	367,000	TFZ23	入付	TMZ23	入付	H8/5 発	FP245AZR	354,200	FZ03	入付	MZ03	13,400	
41	A816RF-RSA	325,000	TFZ24	入付	TMZ24	入付	H8/2 発	FP165AZR	312,200	FZ03	入付	MZ03	13,400	
42	A816RFW-R	244,000	TF810	入付	TM810	10,800	H7/5 発～H9/1	—	—	—	—	—	—	＊市販該当無
43	A816RF-R	254,000	TFZ25	入付	TMZ25	11,800	H8/2 発	FP165SZR	254,000	FZ33	入付	MZ32	11,800	＊MZ34でも対応可
44	A816RF-EA	268,000	TFZ22	入付	TMZ22	入付	H7/5 発	FQ165AZR	246,200	FZ02	入付	MZ01	13,400	
45	A824RF-R	320,000	TFZ27	入付	TMZ27	11,800	H9/8 発	—	—	—	—	—	—	＊市販該当無
46	A824RFA-R	298,200	RB899A	17,600	RK899A	12,800		GX-240AR	289,000	FC-60	16,800	MC-60	12,800	
47	A824RF-RA	337,400	〃	17,600	〃	12,800		GX-240ZR	340,000	FC-60	入付	MC-60	12,800	
48	A824RF-RAJR	481,000	TFZ28	入付	TMZ28	入付	ろ過、ジェット付	—	—	—	—	—	—	＊市販該当無
49	A824RF-RJ(60)	346,000		入付	RK899A	12,800	H12/10 発	WM-240AJR	346,000	FC64	入付	MC-60	13,400	
50	A824RFA-RA	330,000	RB801A	16,800	RK801A	14,000	H13/10 発	GX-241ZR	323,200	FC-600		MC-600		＊インターフォン有
51	A820RF-R	310,000	〃	16,800	〃	14,000	インターフォン有	GX-201AR	239,200	FC-600		MC-600		〃
52	A820RFW-R	240,000	〃	16,800	〃	14,000	〃	GX-201AW	239,200	FC-600		MC-600		〃
53	S824RFW-RA	380,000	〃	16,800	〃	14,000	〃	—	—	—	—	—	—	＊市販該当無 〃
54	S824RFW-R	320,000	RB803A	14,000	RK803A	14,000	H1510発売インターフォン有	GX-S245AW-R	341,000	FC-630	11,600	MC-630	9,400	インターフォン有〃
55	S824RF-R	330,000	〃	14,000	〃	14,000	〃	GX-S245AR-R	356,000	〃	〃	〃	〃	
56	A824RFB-RA	330,000	〃	14,000	〃	14,000	〃	GX-244ZR	323,200	〃	〃	〃	〃	
57	A820RF-EA	225,000	〃	14,000	〃	14,000	〃	GN- 204ZR-1	222,200	〃	〃	〃	〃	
58	A820RFW-RA	308,000	〃	14,000	〃	14,000	〃	GX-204ZW	298,200	〃	〃	〃	〃	
59	A820RFWA-R	266,000	〃	14,000	〃	14,000	〃	GX-204AW	239,200	〃	〃	〃	〃	※TG品はタイム
60	A820RFA-R	276,000	〃	14,000	〃	14,000	〃	GX-204AR	239,200	〃	〃	〃	〃	スタンプ OFF
61	S820RFW-R	280,000	〃	14,000	〃	14,000	H1601発売インターフォン有	GX-S205AW-1R	318,000	〃	〃	〃	〃	
62	S824RFWA-RA	368,000	〃	14,000	〃	14,000	H1602発売インターフォン有	GX-S245ZW-R	380,000	〃	〃	〃	〃	
63	S824RF-RA	378,000	〃	14,000	〃	14,000	H1707 発売インターフォン有	GX-S245ZR-R	395,000	〃	〃	〃	〃	
64	S820RFW-RA	340,000	〃	14,000	〃	14,000	〃	GX-S205ZW-1R	365,000	〃	〃	〃	〃	
65	S820RF-RA	358,000	〃	14,000	〃	14,000	〃	GX-S205ZR-1R	374,000	〃	〃	〃	〃	
66	S820RF-R	310,000	〃	14,000	〃	14,000	〃	GX-S205AR-1R	334,000	〃	〃	〃	〃	
67	A824RFC-RA	338,000	RB803A	14,000	RK803A	14,000	H1804 発売インターフォン有	GX-2400ZR	342,000	〃	〃	〃	〃	
68	A820RFWA-RA	308,000	RB803A	14,000	RK803A	14,000	H1804 発売インターフォン有	GX-2000ZW	304,000	〃	〃	〃	〃	
69	A820RFA-EA	233,000	RB803A	14,000	RK803A	14,000	H1804 発売インターフォン有	GN-2000ZR	260,000	〃	〃	〃	〃	
70	S824RFWB-RA	344,000	RB806A	14,000	RK806A	14,000	H1810 発売インターフォン有	GX-S2400ZW	380,000	FC-660-W	15,600	MC-660-W	11,200	
71	S820RFWA-RA	324,000	〃	14,000	〃	14,000	〃	GX-S2000ZW	365,000	〃	〃	〃	〃	
72	S824RFWA-R	296,000	〃	14,000	〃	14,000	〃	GX-S2400AW	341,000	〃	〃	〃	〃	
73	S820RFWA-R	276,000	〃	14,000	〃	14,000	〃	GX-S2000AW	318,000	〃	〃	〃	〃	
74	S824RFA-RA	354,000	〃	14,000	〃	14,000	H1904 発売インターフォン有	GX-S2400ZR	395,000	〃	〃	〃	〃	
75	S820RFA-RA	334,000	〃	14,000	〃	14,000	〃	GX-S2000ZR	374,000	〃	〃	〃	〃	
76	S824RFA-R	306,000	〃	14,000	〃	14,000	〃	GX-S2400AR	356,000	〃	〃	〃	〃	
77	S820RFA-R	286,000	〃	14,000	〃	14,000	〃	GX-S2000AR	334,000	〃	〃	〃	〃	
78	S820RF-EA	249,000	RB806A	14,000	RK806A	14,000	H1810 発売インターフォン有	GN-S2000ZR-1	320,000	〃	〃	〃	〃	
79	S820RF-E	234,000	RB806A	14,000	RK806A	14,000	インターフォン有	GN-S2000AR	280,000	〃	〃	〃	〃	
80	S816RFW-SLR	268,000	RB806A	14,000	RK806A	14,000	H1811発売インターフォン有	GX-S1600AWS-1	312,000	FC-660-W	15,600	MC-660-W	11,200	※TG品はタイム
81	T816RFW-RA	328,700	RB806A	14,000	RK806A	14,000	H2207 発売インターフォン有	GX-SD1600ZW-1	350,000	〃	〃	〃	〃	スタンプ OFF
82	T816RFT-RA	328,700	〃	〃	〃	〃	〃	GX-SD1600ZT-1	358,000	〃	〃	〃	〃	〃
83	T824RFW-RA	368,700	〃	〃	〃	〃	〃	GX-SD2400ZW	400,000	〃	〃	〃	〃	〃
84	T824RFT-RA	368,700	〃	〃	〃	〃	〃	GX-SD2400ZT	408,000	〃	〃	〃	〃	※TG品はタイム
85	T816RFW-R	280,700	RB811A-E	14,000	RK811A-E	14,000	H2304 発売インターフォン有	市販無	—	—	—	—	—	スタンプ OFF
86	T816RFT-R	280,700	〃	〃	〃	〃	〃	市販無	—	—	—	—	—	〃
87	T824RFW-R	320,700	〃	〃	〃	〃	〃	市販無	—	—	—	—	—	〃
88	T824RFT-R	320,700	〃	〃	〃	〃	〃	市販無	—	—	—	—	—	〃
89	S824RFWC-RA	344,000	RB811A-E	14,000	RK811A-E	14,000	H2504 発売インターフォン有	GX-H2400ZW	380,000	FC-700	17,500	MC-700	15,500	〃
90	S824RFWB-R	296,000	〃	〃	〃	〃	〃	GX-H2400AW	341,000	〃	〃	〃	〃	〃
91	S820RFWB-RA	324,000	〃	〃	〃	〃	〃	GX-H2000ZW-1	365,000	〃	〃	〃	〃	〃
92	S820RFWB-R	276,000	〃	〃	〃	〃	〃	GX-H2000AW-1	318,000	〃	〃	〃	〃	〃
93	S824RFB-RA	354,000	〃	〃	〃	〃	H2604 発売インターフォン有	GX-H2000ZR	395,000	〃	〃	〃	〃	〃
94	S824RFB-R	334,000	〃	〃	〃	〃	〃	GX-H2000AR	356,000	〃	〃	〃	〃	〃
95	S820RFB-RA	306,000	〃	〃	〃	〃	〃	GX-H2000ZR-1	374,000	〃	〃	〃	〃	〃
96	S820RFB-R	286,000	〃	〃	〃	〃	〃	GX-H2000AR-1	334,000	〃	〃	〃	〃	〃

※使用リモコンは代表的な機種を掲載しています。バリエーションは別途確認して下さい。

② 給湯単能器

＊東京ガス品番＝市販対照表:給湯単能器　　※配管カバー・据置台・排気カバーは市販も同じです。　　（税別）

NO	東京ガス品番	価格	風呂リモコン	価格	台所リモコン	価格	備考・発売・廃盤時期他	市販品番	価格	風呂リモコン	価格	台所リモコン	価格	備考・発売・廃盤時期他
1	516RF	132,900	FR01-1W	11,000	MR01-1	6,300	台所8芯、風呂７芯	GQ16RF	132,900	FR01-1W	11,000	MR01-1	6,800	台所8芯、風呂７芯
2	532RF	269,500	〃	〃	〃	入付	〃	GQ300R	281,500	〃	〃	〃	入付	〃
3	532FE	〃	〃	〃	〃	〃	〃	GQ300F	〃	〃	〃	〃	〃	〃
4	550RF	419,500	〃	〃	〃	〃	〃	GQ500R	419,500	〃	〃	〃	〃	〃
5	550FE	〃	〃	〃	〃	〃	〃	GQ500F	〃	〃	〃	〃	〃	〃
6	516RFA	120,000	TF502W	10,000	TM502	7,800	2芯	GQ16RTX	122,000	FR31W	11,300	MR31	8,400	2芯
7	516RFWA	115,000	TF501W	〃	TM501	〃	〃	PS16TX	122,600	〃	〃	〃	〃	〃
8	510RFW	85,000			TM503	6,300	6芯	GQ10RX	85,000	—	—	MR12	7,200	6芯
9	530RFW	258,900	FR31W	10,800	MR31	8,400	2芯	PS30SR	258,900	FR31W	11,300	MR31	8,400	2芯
10	530RF	〃	〃	〃	〃	〃	〃	GQ30SR	〃	〃	〃	〃	〃	〃
11	524RF	161,000	TF504W	10,000	TM504	7,800	〃	GQ24SR	173,300	〃	〃	〃	〃	〃
12	GSB55	630,000	—	—	MRS1	10,000	8芯 蒸気ボイラー	GSB55	630,000	—	—	MRS1	10,000	8芯 蒸気ボイラー
13	530FFW	302,400	FR31W	10,800	MR31	入付	2芯	WQ300SF	303,000	FR31W	11,300	MR31	入付	2芯
14	555RF	461,500	FR31W	10,800	MR31	入付	〃	GQ550SR	419,500	FR31W	11,300	MR31	入付	〃
15	555FE	〃	〃	〃	〃	〃	〃	GQ550SE	〃	〃	〃	〃	〃	〃
16	530RF-R	328,000	〃	〃	〃	〃	〃	GQ301QR	328,000	〃	〃	〃	〃	〃
17	530FE-R	〃	〃	〃	〃	〃	〃	GQ301QE	〃	〃	〃	〃	〃	〃
18	630RF(FE)	1,078,000	〃	〃	〃	〃	〃	GB300QK	1,078,000	〃	〃	〃	〃	〃
19	516RFWB	129,800	TF505W	10,800	TM505	8,400	〃	SQ160DR	132,500	〃	〃	〃	〃	〃
20	516RFWB-Q	136,000	TF506W	〃	TM506	〃	〃	SQ160QR	142,000	〃	〃	〃	〃	〃
21	516RFB	135,000	TF507W	〃	TM507	〃	〃	GQ160DR	135,000	〃	〃	〃	〃	〃
22	524RF-Q	173,000	TF509W	〃	TM509	〃	〃	GQ240QR	173,300	〃	〃	〃	〃	〃
23	524RFW-Q	171,000	TF508W	〃	TM508	〃	〃	SQ240QR	171,800	〃	〃	〃	〃	〃
24	510RFWA	87,000	—	—	TM510	5,400	〃	SQ100R	87,700	—	—	MR43	5,700	〃
25	M530RFW	242,000	—	—	MR45	入付	10台　4芯　MC1	WQ300MR		—	—	MR45	入付	10台　4芯　MC1
26	M530RFWX	258,000	—	—	〃	〃	10台　4芯　MC2	WQ305MR	274,000	—	—	〃	〃	10台　4芯　MC2
27	555RFWX	489,500	FR101W	10,800	MR101	8,400	3台　2芯	WQ555QR	489,500	FR101W	11,300	MR101	8,800	3台　2芯
28	555FEWX	〃	〃	〃	〃	〃	〃	WQ555QE	〃	〃	〃	〃	〃	〃
29	532RFWX	272,000	〃	〃	〃	〃		SQ325QR/GS320W	272,000	〃	〃	〃	〃	
30	A516REW	136,000	TF511W	10,800	TM511	10,000		SQ165QR	139,000	FC11W	11,300	MC11	9,800	
31	A524RF	173,000	TF512	〃	〃	〃		GQ245QR	196,000	〃	〃	〃	〃	
32	A524RFW-L	198,000	FC11W	10,800	MC11	9,400		SQ245GR	198,000	〃	〃	〃	〃	
33	A516RFW-L	158,000	〃	〃	〃	〃		SQ165GR	158,000	〃	〃	〃	〃	
34	516FES-QL	163,000	〃	〃	〃	入付		WQ164GE	163,000	〃	〃	〃	入付	
35	524FES-QL	208,000	〃	〃	〃	〃		WQ244GE	221,000	〃	〃	〃	〃	
36	A532RFW-L	258,000	FC15	11,300	MC15	10,200	20台　2芯　MC5	WQ325GR	272,000	FC15	11,300	MC15	10,200	20台　2芯　MC5
37	A532FEW-L	289,000	〃	〃	〃	〃	〃	WQ325GE	289,000	〃	〃	〃	〃	〃
38	A555RFW-L	468,000	〃	〃	〃	〃	10台　2芯　MC5	WQ555GR	468,000	〃	〃	〃	〃	10台　2芯　MC5

機器の予備知識 ― 虎の巻 ―

NO	東京ガス品番	価格	風呂リモコン	価格	台所リモコン	価格	備考・発売・廃盤時期他	市販品番	価格	風呂リモコン	価格	台所リモコン	価格	備考・発売・廃盤時期他
39	A555FEW-L	468,000	FC15	11,300	MC15	10,200	10台　2芯　MC5	WQ555GE	468,000	FC15	11,300	MC15	10,200	10台　2芯　MC5
40	S533RFW-L	327,000	FC15	11,300	MC15	10,200	20台　2芯　MC5	GS320GW	327,000	FC15	11,300	MC15	10,200	20台　2芯　MC5
41	S516FES-DC-L	238,000	FC15	11,300	MC15	入付	リモコン別置RB-15必要	GS-160GE	238,000	FC15	11,300	MC15	入付	リモコン別置RB-15必要
42	A555RFWA-L	468,000	FC15	11,300	MC15	10,200	10台　2芯　MC-08	GS-550GW	468,000	FC15	11,300	MC15	10,200	10台　2芯　MC-08
43	A532RFWA-L	277,000	FC15	11,300	MC15	10,200	20台　2芯　MC-08	GS-321GW	277,000	FC15	11,300	MC15	10,200	20台　2芯　MC-08
44	520FES-Q	152,000	RB599A	10,800	—	入付	リモコン別置PB-0002必要	GS-200E-1	146,000	FC-10W	11,300	—	入付	リモコン別置PB-0002必要
45	510RFW-B	86,000	〃	10,800	RK599A	9,800		GS-100W-1	87,700	〃	11,300	MC10	9,800	
46	520FESA-Q	164,000	RB505A	10,800	—	入付	リモコン別置PB-0002必要	GS-A2000E-1	144,000	FC-201W	12,300	—	入付	リモコン別置PB-42必要
47	S516S-EH-L	210,000	FC15	11,300	MC15	入付	リモコン別置RB-15必要	GS-161GE-1	248,000	FC15	11,300	MC15	入付	リモコン別置RB-15必要
48	S520RFW	190,000	RB505A	10,800	RK505A	12,000		GS-S2000W-1	214,000	FC-201W	12,300	MC-201	9,800	
49	S524RFW	210,000	RB505A	10,800	RK505A	12,000		GS-S2400W	224,000	〃	〃	〃	〃	
50	S524S-EH-L	280,000	FC-500	11,300	—	入付	リモコン別置 PB-59 必要	GS-S2400GE-H	280,000	FC-500	11,300	—	入付	リモコン別置 PB-59 必要
51	S550RFW-L	550,000	FC-500	11,300	MC-500	10,200		GS-S5000GW	550,000	FC-500	11,300	MC-500	10,200	
52	S516SA-EH-L	248,000	FC-500	11,300	—	入付	リモコン別置 PB-59 必要	GS-S1600GE-1H	248,000	FC-500	11,300	—	入付	リモコン別置 PB-59 必要
53	520FESB-Q	164,000	RB505A	10,800	—	入付	※特定保守製品	GS-A2000E-1	164,000	RB505A	10,800	—	入付	※特定保守製品
54	A532RFWB-L	277,000	FC-500	11,300	MC-500	10,200		GS-3200GW	277,000	FC-500	11,300	MC-500	10,200	
55	A550RFW-L	468,000	FC-500	11,300	MC-500	10,200	H2206～	GS-5000GW	468,000	FC-500	11,300	MC-500	10,200	
56	S532RFW-L	327,000	FC-500	11,300	MC-500	10,200	〃	GS-S3200GW	327,000	FC-500	11,300	MC-500	10,200	
57	A550FES-L	480,000	FC-500	11,300	MC-500	10,200	〃	GS-A5000GE	480,000	FC-500	11,300	MC-500	10,200	
58	A532FFS-L	302,400	FC-500	11,300	MC-500	10,200	〃	GS-A3200GF	314,000	FC-500	11,300	MC-500	10,200	
59	A532FES-L	289,000	FC-500	11,300	MC-500	10,200	〃	GS-A3200GE	314,000	FC-500	11,300	MC-500	10,200	
60	S516RFW	160,000	RB512A	10,800	RK512A	12,000	H2404～	GS-H1600W-1	158,000	FC-210	11,500	MC-210	9,800	
61	SE520RFW	164,000	RB512A	10,800	RK512A	12,000	H2410～	GS-H2000W-1	163,000	FC-210	11,500	MC-210	9,800	
62	SE524RFW	174,000	RB512A	10,800	RK512A	12,000	〃　給水給湯 20A	GS-H2400W-1	175,000	FC-210	11,500	MC-210	9,800	給水給湯 15A
63	S516SB-EH-L	240,000	FC-500	11,300	—	入付		PG-H1600E-1H	240,000	FC-500	11,300	—	入付	
64	S524SA-EH-L	270,000	FC-500	11,300	—	入付		PG-H2400E-H	270,000	FC-500	11,300	—	入付	
65	S524RFW-L	240,000	FC-500	11,300	MC-500	10,200		PG-H2400W	240,000	FC-500	11,300	MC-500	10,200	

③ 給湯暖房機･暖房専用機

＊東京ガス品番＝市販対照表:TES･ASU･暖房関連　　※配管カバー･据置台･排気カバーは市販も同じです。　　（税別）

NO	東京ガス品番	価格	風呂リモコン	価格	台所リモコン	価格	備考・発売・廃盤時期他	市販品番	価格	風呂リモコン	価格	台所リモコン	価格	備考・発売・廃盤時期他
1	XS-034RA-F	99,800	—	—	FHR03	入付	2芯	DN320R-1	99,800	—	—	FHR03	10,200	2芯
2	DN240T	98,000	—	—	—	—	簡易床暖房	DN240	98,000	—	—	—	—	簡易床暖房
3	XS-034RB-F	75,000	—	—	FHR03	入付	2芯 P 能力UP	DN320R-1	99,800	—	—	FHR03	10,200	2芯 P 能力UP
4	XS-034RB-F-NP	97,000	—	—	FHR03	入付	2芯 〃 ヌック用	DN320R-1	99,800	—	—	FHR03	10,200	2芯 P 能力UP
5	XS-4200ARS-F 注)	290,000	FHR11	13,400	FHR10	26,300	暖房・床暖リモコン	GD-3600W	279,200	FHR11	13,400	FHR10	26,300	暖房・床暖リモコン
6	GD-3600W 注)	307,000	FHR11	13,400	FHR10	260	〃　都市エネ分	GD-3600W	279,200	FHR11	13,400	FHR10	26,300	暖房・床暖リモコン
7	XS-477RB-F～	—	—	—	—	—	リビング扱い	DN4700MR～	—	—	—	—	—	
8	DN4700MR～	—	—	—	—	—	都市エネ扱い	DN4700MR～	—	—	—	—	—	
9	XT-4201CRSAWQ	428,000	XBR-A01A-V	14,000	XKR-A01A-SV	14,000	TES品番	GH-241ZW	428,000	FC68	17,600	MC68	13,400	つなぎTGと違う。
10	SD824RF-RA	428,000	RBT02A	14,000	RKT02A	14,000	ASU品番	GH-241ZW	428,000	FC68	17,600	MC68	13,400	〃
11	XT4203ARSAW6C	416,000	XBR-A03A-V	14,000	XKR-A03A-SV	14,000	エコジョーズ標準	GH-S245ZWH-R	438,000	FC633	17,600	MC633	13,400	
12	XT4203ARS2AW6C	424,000	〃	〃	〃	〃	〃　アルコーブ	—	—	—	—	—	—	排気横出カバーで対応
13	XT4203ARS4AW6C	422,000	〃	〃	〃	〃	〃　扉内	GH-S245ZTH-R	442,500	FC633	17,600	MC633	13,400	
14	XT4203ARS8AW6C	422,000	〃	〃	〃	〃	〃　後方	GH-S245ZBH-R	442,500	〃	〃	〃	〃	
15	XT4203ARS9AW6C	415,000	〃	〃	〃	〃	〃　上方	GH-S245ZUH-R	442,500	〃	〃	〃	〃	
16	XT4203ARSAW6QU	368,000	〃	〃	〃	〃	全自動標準	GH-244ZWH-R	409,000	FC633	17,600	MC633	13,400	
17	XT4203ARS2AW6QU	376,000	〃	〃	〃	〃	全自動アルコーブ	—	—	—	—	—	—	排気横出カバーで対応
18	XT4203ARS4AW6QU	374,000	〃	〃	〃	〃	全自動扉内・超高層	GH-244ZTH-R	417,000	FC633	17,600	MC633	13,400	
19	XT4203ARS8AW6QU	374,000	〃	〃	〃	〃	全自動後方	GH-244ZBH-R	417,000	〃	〃	〃	〃	
20	XT4203ARS9AW6QU	367,000	〃	〃	〃	〃	全自動上方	GH-244ZUH-R	417,000	〃	〃	〃	〃	
21	XT4203ARSSW6QU	330,000	〃	〃	〃	〃	自動標準	GH-244AWH-R	376,000	FC633	17,600	MC633	13,400	
22	XT4203ARS2SW6QU	338,000	〃	〃	〃	〃	自動アルコーブ	—	—	—	—	—	—	排気横出カバーで対応
23	XT4203ARS4SW6QU	336,000	〃	〃	〃	〃	自動扉内・超高層	GH-244ATH-R	384,000	FC633	17,600	MC633	13,400	
24	XT4203ARS8SW6QU	336,000	〃	〃	〃	〃	自動後方	GH-244ABH-R	384,000	〃	〃	〃	〃	
25	XT4203ARS9SW6QU	329,000	〃	〃	〃	〃	自動上方	GH-244AUH-R	384,000	〃	〃	〃	〃	
26	XT4204AFSAW6QU	373,000	〃	〃	〃	〃	全自動屋内壁掛･FF式	GH-244ZFH-R	389,400	〃	〃	〃	〃	
27	XT4204AFSSW6QU	335,000	〃	〃	〃	〃	自動屋内壁掛･FF式	GH-244AFH-R	422,400	〃	〃	〃	〃	
28	XT3504KRSAW3C	343,000	〃	〃	〃	〃	全自動H16・5月発売	GH-S206ZWH3-1	390,000	—	—	—	—	
29	XT4203BRS4AW6C	422,000	〃	〃	〃	〃	全自動超高層	—	—	—	—	—	—	市販該当品無
30	XT4204ARSSW6C	396,000	〃	〃	〃	〃	エコジョーズ自動標準	—	—	—	—	—	—	〃
31	XT4204ARS2SW6C	404,000	〃	〃	〃	〃	エコジョーズ自動アルコーブ	—	—	—	—	—	—	〃
32	XT4204ARS4SW6C	402,000	〃	〃	〃	〃	エコジョーズ自動超高層・扉内	—	—	—	—	—	—	〃
33	XT4204ARS8SW6C	402,000	〃	〃	〃	〃	エコジョーズ自動後方	—	—	—	—	—	—	〃
34	XT4204ARS9SW6C	395,000	〃	〃	〃	〃	エコジョーズ自動上方	—	—	—	—	—	—	〃
35	XT4205ARSAW6P	464,000	〃	〃	〃	〃	エコジョーズ全自動DUP標準	GH-SD245ZWH	476,000	FC633	17,600	MC633	13,400	
36	XT4205ARS2AW6P	472,000	〃	〃	〃	〃	エコジョーズ全自動DUPアル	—	—	—	—	—	—	排気横出カバーで対応
37	XT4205ARS4AW6P	470,000	〃	〃	〃	〃	エコジョーズ全自動DUP扉内・高層	GH-SD245ZTH	480,500	FC633	17,600	MC633	13,400	
38	XT4205ARS8AW6P	470,000	〃	〃	〃	〃	エコジョーズ全自動DUP後方	GH-SD245ZBH	480,500	〃	〃	〃	〃	
39	XT4205ARS9AW6P	463,000	〃	〃	〃	〃	エコジョーズ全自動DUP上方	GH-SD245ZUH	480,500	〃	〃	〃	〃	
40	XT4205LRSAW3C	400,000	〃	〃	〃	〃	エコジョーズ全自動スリム	GH-S247ZWSH3	425,000	〃	〃	〃	〃	

NO	東京ガス品番	価格	風呂リモコン	価格	台所リモコン	価格	備考・発売・廃盤時期他	市販品番	価格	風呂リモコン	価格	台所リモコン	価格	備考・発売・廃盤時期他
41	XD2804LRSWQ	270,000	—	—	—	—	TESトリオ交換機種	—	—	—	—	—	—	市販該当品無
42	XD2804LRS4WQ	270,000	—	—	—	—	TESトリオ交換機種	—	—	—	—	—	—	市販該当品無
43	XT3506KRSAW3C	343,000	XBR-A06A-V	〃	XKR-A06A-SV	〃	全自動ふろ給サイズ	GH-SK2000ZWH	390,000	FC-660-W	15,600	MC-664-W	15,600	
44	XT4207ARSAW6CU	416,000	〃	〃	〃	〃	エコジョーズ全自動標準	GH-S2400ZWH6	437,500	FC-660-W	15,600	MC-664-W	15,600	
45	XT4207ARS2AW6CU	424,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動アルコーブ	—	—	—	—	—	—	市販該当品無
46	XT4207ARS4AW6CU	422,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動超高層・扉内	GH-S2400ZTH6	442,000	FC-660-W	15,600	MC-664-W	15,600	
47	XT4207ARS8AW6CU	422,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動後方	—	—	—	—	—	—	市販該当品無
48	XT4207ARS9AW6CU	415,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動上方	GH-S2400ZUH6	442,000	FC-660-W	15,600	MC-664-W	15,600	
49	XT4207ARS0AW6CU	421,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動屋外FF	—	—	—	—	—	—	市販該当品無
50	XT4207ARSSW6CU	396,000	〃	〃	〃	〃	エコジョーズ自動標準	—	—	—	—	—	—	市販該当品無
51	XT4207ARS2SW6CU	404,000	〃	〃	〃	〃	〃 自動アルコーブ	—	—	—	—	—	—	市販該当品無
52	XT4207ARS4SW6CU	402,000	〃	〃	〃	〃	〃 自動超高層・扉内	—	—	—	—	—	—	市販該当品無
53	XT4207ARS8SW6CU	402,000	〃	〃	〃	〃	〃 自動後方	—	—	—	—	—	—	市販該当品無
54	XT4207ARS9SW6CU	395,000	〃	〃	〃	〃	〃 自動上方	—	—	—	—	—	—	市販該当品無
55	XT4207ARS0SW6CU	401,000	〃	〃	〃	〃	〃 自動屋外FF	—	—	—	—	—	—	市販該当品無
56	XS-4208ARSF	290,000	—	—	—	—	中能力暖房専用熱源機	GD-4200W	320,000	FHR-18	13,400	FHR-13	20,800	
57	XT4708ARSAW6CU	426,000	XBR-A06A-V	14,000	XKR-A06A-SV	14,000	エコジョーズ全自動標準	GH-S2700ZWH	438,000	FC-660-W	15,600	MC-664-W	15,600	エコジョーズ全自動標準
58	XT4708ARS2AW6CU	434,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動アルコーブ	—	—	—	—	—	—	市販該当品無
59	XT4708ARS4AW6CU	432,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動超高層・扉内	GH-S2700ZTH	442,500	FC-660-W	15,600	MC-664-W	15,600	〃 全自動超高層・扉内
60	XT4708ARS8AW6CU	432,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動後方	GH-S2700ZBH	442,500	FC-660-W	15,600	MC-664-W	15,600	〃 全自動後方
61	XT4708ARS9AW6CU	425,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動上方	GH-S2700ZUH	442,500	FC-660-W	15,600	MC-664-W	15,600	〃 全自動上方
62	XT4708ARS0AW6CU	431,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動屋外FF	—	—	—	—	—	—	市販該当品無
63	XT4708ARSAW6PU	474,000	XBR-A06A-V	14,000	XKR-A06A-SV	14,000	エコジョーズ全自動標準 DPU	GH-SD2700ZWH	476,000	FC-660-W	15,600	MC-664-W	15,600	エコジョーズ全自動標準 DPU
64	XT4708ARS2AW6PU	482,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動アルコーブ DPU	—	—	—	—	—	—	市販該当品無
65	XT4708ARS4AW6PU	480,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動超高層・扉内 DPU	GH-SD2700ZTH	480,500	FC-660-W	15,600	MC-664-W	15,600	〃 全自動超高層・扉内 DPU
66	XT4708ARS8AW6PU	480,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動後方 DPU	GH-SD2700ZBH	480,500	FC-660-W	15,600	MC-664-W	15,600	〃 全自動後方 DPU
67	XT4708ARS9AW6PU	473,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動上方 DPU	GH-SD2700ZUH	480,500	FC-660-W	15,600	MC-664-W	15,600	〃 全自動上方 DPU
68	XT4708ARS0AW6PU	479,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動屋外FF DPU	—	—	—	—	—	—	市販該当品無
69	XT4209LRSAW3C	400,000	〃	〃	〃	〃	エコジョーズ全自動スリム	GH-S2400ZWSH3	425,000	FC-660-W	15,600	MC-664-W	15,600	エコジョーズ全自動スリム
70	TXT-C10ARS-AWC	750,000	TXMR10ADDE2ISV			37,000	インターフォンリモコンセット	CTU-GHS2400Z	639,000				45,000	
71	XT2810ARSAW3T	392,000	〃	〃	〃	〃	エコジョーズ全自動トレンマジック	GH-SDM1600ZWH3-1	410,000	FC-700	17,500	MC-H700	15,500	エコジョーズ全自動トレンマジック
72	XT2810ARS2AW3T	400,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動アルコーブ	—	—	—	—	—	—	市販該当品無
73	XT2810ARS4AW3T	398,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動・扉内	GH-SDM1600ZTH3-1	418,000	FC-700	17,500	MC-H700	15,500	〃 全自動超高層・扉内
74	XT2810ARS8AW3T	398,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動後方	GH-SDM1600ZBH3-1	418,000	FC-700	17,500	MC-H700	15,500	〃 全自動後方
75	XT2810ARS9AW3T	391,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動上方	GH-SDM1600ZUH3-1	418,000	FC-700	17,500	MC-H700	15,500	〃 全自動上方
76	XT4212ARSAW3T	459,000	XBR-A11A-E2V	14,000	XKR-A11A-E2SV	14,000	エコジョーズ全自動トレンマジック	GH-HDM2400ZWH3	470,000	FC-700	17,500	MC-H700	15,500	エコジョーズ全自動トレンマジック
77	XT4212ARS2AW3T	467,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動アルコーブ	—	—	FC-700	—	—	—	市販該当品無
78	XT4212ARS4AW3T	465,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動・扉内	GH-HDM2400ZTH3	478,000	FC-700	17,500	MC-H700	15,500	〃 全自動超高層・扉内
79	XT4212ARS9AW3T	458,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動上方	GH-HDM2400ZUH3	478,000	FC-700	17,500	MC-H700	15,500	〃 全自動上方
80	XT4212KRSAWC	356,000	〃	〃	〃	〃	エコジョーズ24号全自動	GH-HK2400ZW	417,000	FC-700	17,500	MC-H700	15,500	エコジョーズ24号コンパクト全自動
81	XT4212ARSSW3C	348,000	〃	〃	〃	〃	エコジョーズ24号自動	—	—	FC-700	—	—	—	市販該当品無
82	XT2812ARSAW3Q	335,000	〃	〃	〃	〃	非エコD200取替用全自動	GH-T1600ZWH3-1	372,000	FC-700	17,500	MC-H700	15,500	非エコ16号D200全自動
83	XT2812ARS4AW3Q	341,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動・扉内	GH-T1600ZTH3-1	380,000	FC-700	17,500	MC-H700	15,500	〃 全自動・扉内
84	XT2812ARS8AW3Q	341,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動後方	GH-T1600ZBH3-1	380,000	FC-700	17,500	MC-H700	15,500	〃 全自動後方
85	XT2812ARS9AW3Q	334,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動上方	GH-T1600ZUH3-1	380,000	FC-700	17,500	MC-H700	15,500	〃 全自動上方
86	XT4213LRSAW4C	400,000	〃	〃	〃	〃	エコジョーズ全自動スリムH4P	GH-H2400ZWSH4	393,000	FC-700	17,500	MC-H700	15,500	エコジョーズ自動スリムH4P
87	XT4213LRSSW4C	380,000	〃	〃	〃	〃	エコジョーズ自動スリムH4P	GH-H2400AWSH4	425,000	FC-700	17,500	MC-H700	15,500	エコジョーズ全自動スリムH4P
88	XT4214ARSAW3CU	411,000	XBR-A14A-CV	14,000	XKR-A14A-CE9SV	14,000	H2604 発売　エコジョーズ標準	—	—	—	—	—	—	
89	XT4214ARS2AW3CU	419,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動アルコーブ	—	—	—	—	—	—	
90	XT4214ARS4AW3CU	417,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動・扉内	—	—	—	—	—	—	
91	XT4214ARS9AW3CU	410,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動上方排気	—	—	—	—	—	—	
92	XT4214ARS0AW3CU	416,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動屋外FFF	—	—	—	—	—	—	
93	XT4214ARSSW3CU	391,000	〃	〃	〃	〃	H2604 発売　エコジョーズ標準	—	—	—	—	—	—	
94	XT4214ARS2SW3CU	399,000	〃	〃	〃	〃	〃 自動アルコーブ	—	—	—	—	—	—	
95	XT4214ARS4SW3CU	397,000	〃	〃	〃	〃	〃 自動扉内	—	—	—	—	—	—	
96	XT4214ARS9SW3CU	390,000	〃	〃	〃	〃	〃 自動上方排気	—	—	—	—	—	—	
97	XT4214ARS0SW3CU	396,000	〃	〃	〃	〃	〃 自動屋外 FF	—	—	—	—	—	—	
98	XFR-14A-R30	12,000	—	—	—	—	H2601 床暖房リモコン センサー	—	—	—	—	—	—	
99	XFR-14A-R60	12,000	—	—	—	—	床暖房リモコン センサー有	—	—	—	—	—	—	
100	XFR-14A-RB	12,000	—	—	—	—	床暖房リモコン センサー有	—	—	—	—	—	—	
101	XFR-14A-N30	11,500	—	—	—	—	H2604 床暖房リモコン センサー有	—	—	—	—	—	—	
102	XFR-14A-N60	11,500	—	—	—	—	床暖房リモコン センサー	—	—	—	—	—	—	
103	XFR-14A-RB	11,500	—	—	—	—	床暖房リモコン センサー	—	—	—	—	—	—	
104	XFR-14A-R30K	16,000	—	—	—	—	2系統床暖リモコン　センサー	—	—	—	—	—	—	
105	XFR-14A-R60K	16,000	—	—	—	—	2系統床暖リモコン　センサー	—	—	—	—	—	—	
106	XFR-14A-RB	16,000	—	—	—	—	2系統床暖リモコン　センサー	—	—	—	—	—	—	
107	XFR-14A-N30K	15,000	—	—	—	—	2系統床暖リモコン　センサー	—	—	—	—	—	—	
108	XFR-14A-N60K	15,000	—	—	—	—	2系統床暖リモコン　センサー	—	—	—	—	—	—	
109	XFR-14A-NBK	15,000	—	—	—	—	2系統床暖リモコン　センサー	—	—	—	—	—	—	
110	XT4214LRSAW4C	400,000	XBR-A14A-CV	14,000	XKR-A14A-CE9SV	14,000	エコジョーズ全自動スリムH4P	GH-H2400ZWSH4	425,000	FC-700	17,500	MC-H700	15500	エコジョーズ全自動スリムH4P
111	XT4214LRSSW4C	380,000	〃	〃	〃	〃	エコジョーズ自動スリムH4P	GH-H2400AWSH4	393,000	〃	〃	〃	〃	エコジョーズ自動スリムH4P
112	XT4214ARSAW3C	373,000	〃	〃	〃	〃	H2610 発売　全自動エコジョーズ標準	GH-H2400ZWTH3	425,000	〃	〃	〃	〃	全自動エコジョーズ標準
113	XT4214ARS2AW3C	381,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動アルコーブ	GH-H2400ZYTH3	430,000	〃	〃	〃	〃	全自動アルコーブ
114	XT4214ARS4AW3C	379,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動扉内	GH-H2400ZTTH3	430,000	〃	〃	〃	〃	全自動扉内
115	XT4214ARS9AW3C	372,000	〃	〃	〃	〃	〃 全自動上方排気	GH-H2400ZUTH3	430,000	〃	〃	〃	〃	全自動上方排気

NO	東京ガス品番	価格	風呂リモコン	価格	台所リモコン	価格	備考・発売・廃盤時期他	市販品番	価格	風呂リモコン	価格	台所リモコン	価格	備考・発売・廃盤時期他
116	XT4214ARSSW3C	353,000	〃	〃	〃	〃	H2610発売　全自動エコジョーズ標準	GH-H2400AWTH3	393,000	〃	〃	〃	〃	全自動エコジョーズ標準
117	XT4214ARS2SW3C	361,000	〃	〃	〃	〃	〃　全自動アルコーブ	GH-H2400AYTH3	398,000	〃	〃	〃	〃	全自動アルコーブ
118	XT4214ARS4SW3C	359,000	〃	〃	〃	〃	〃　全自動扉内	GH-H2400ATTH3	398,000	〃	〃	〃	〃	全自動扉内
119	XT4214ARS9SW3C	352,000	〃	〃	〃	〃	〃　全自動上方排気	GH-H2400AUTH3	398,000	〃	〃	〃	〃	全自動上方排気
120	XT4215ARSAW3PU	459,000	〃	〃	〃	〃	H2704 発売エコジョーズ全自動標準DUP	GH-HD2400ZWH3	526,000	〃	〃	〃	〃	エコジョーズ全自動標準DUP
121	XT4215ARS2AW3PU	467,000	〃	〃	〃	〃	〃　全自動アルコーブDUP	GH-HD2400ZYH3	535,000	〃	〃	〃	〃	全自動アルコーブDUP
122	XT4215ARS4AW3PU	465,000	〃	〃	〃	〃	〃　全自動・扉内DUP	GH-HD2400ZTH3	535,000	〃	〃	〃	〃	全自動・扉内DUP
123	XT4215ARS9AW3PU	458,000	〃	〃	〃	〃	〃　全自動上方DUP	GH-HD2400ZUH3	535,000	〃	〃	〃	〃	全自動上方DUP
124	XT4215ARSSW3PU	439,000	〃	〃	〃	〃	H2704 発売エコジョーズ自動標準DUP	GH-HD2400AWH3	494,000	〃	〃	〃	〃	エコジョーズ自動標準DUP
125	XT4215ARS2SW3PU	447,000	〃	〃	〃	〃	〃　自動アルコーブDUP	GH-HD2400AYH3	503,000	〃	〃	〃	〃	自動アルコーブDUP
126	XT4215ARS4SW3PU	445,000	〃	〃	〃	〃	〃　自動・扉内DUP	GH-HD2400ATH3	503,000	〃	〃	〃	〃	自動・扉内DUP
127	XT4215ARS9SW3PU	438,000	〃	〃	〃	〃	〃　自動上方DUP	GH-HD2400AUH3	503,000	〃	〃	〃	〃	自動上方DUP
128	XT4215KRSAWCM	356,000	XBR-A14A-CV	14,000	XKR-A14A-CE9SV	14,000	エコジョーズ24号全自動	—	—	—	—	—	—	
129	XT4215KRSSWCM	336,000	〃	〃	〃	〃	エコジョーズ24号自動	—	—	—	—	—	—	

※XS-4200ARS-F/GD-3600Wは50Hz/60Hzあり注意　※使用リモコンは代表的な機種を掲載しています。バリエーションは別途確認して下さい。

ナショナルブランド品番=市販対比表:暖房関連

130	FHR-16A-N30	14,500	—	—	—	—	H2904　1系統床暖房リモコン	—	—	—	—	—	—	
131	FHR-16A-N60	14,500	—	—	—	—	〃　1系統床暖房リモコン	—	—	—	—	—	—	
132	FHR-16A-NB	14,500	—	—	—	—	〃　1系統床暖房リモコン	—	—	—	—	—	—	
133	FHR-16A-R30	15,000	—	—	—	—	〃　1系統床暖房リモコン	—	—	—	—	—	—	
134	FHR-16A-R60	15,000	—	—	—	—	〃　1系統床暖房リモコン	—	—	—	—	—	—	
135	FHR-16A-RB	15,000	—	—	—	—	〃　1系統床暖房リモコン	—	—	—	—	—	—	
136	FHR-16A-N30K	18,000	—	—	—	—	〃　2系統床暖房リモコン	—	—	—	—	—	—	
137	FHR-16A-N60K	18,000	—	—	—	—	〃　2系統床暖房リモコン	—	—	—	—	—	—	
138	FHR-16A-NBK	18,000	—	—	—	—	〃　2系統床暖房リモコン	—	—	—	—	—	—	
139	FHR-16A-R30K	19,000	—	—	—	—	〃　2系統床暖房リモコン	—	—	—	—	—	—	
140	FHR-16A-R60K	19,000	—	—	—	—	〃　2系統床暖房リモコン	—	—	—	—	—	—	
141	FHR-16A-RBK	19,000	—	—	—	—	〃　2系統床暖房リモコン	—	—	—	—	—	—	
142	XT4215KRSAWCM	378,000	FC-710EL-FN	17,500	MC-H710EL-FN	15,500	H2904　コンパクトエコ全自動	GH-HK2400ZW	—	—	—	—	—	
143	XT4215KRSSWCM	358,000	〃	〃	〃	〃	〃　コンパクトエコ自動	GH-HK2400AW	—	—	—	—	—	
144	XT4216LRSAW4C	443,000	〃	〃	〃	〃	H2904　スリムエコ全自動	GH-H240ZWSH4	—	—	—	—	—	
145	XT4216LRSSW4C	423,000	〃	〃	〃	〃	〃　スリムエコ自動	GH-H240AWSH4	—	—	—	—	—	
146	XT4216ARSAW3C	413,000	〃	〃	〃	〃	H2904　標準エコ全自動	GH-H240ZWH3	440,000	FC-710EL-FN	17,500	MC-H710EL-FN	15,500	標準エコ全自動
147	XT4216ARS2AW3C	421,000	〃	〃	〃	〃	〃　全自動アルコーブ	GH-H240ZYH3	445,000	〃	〃	〃	〃	全自動アルコーブ
148	XT4216ARS4AW3C	419,000	〃	〃	〃	〃	〃　全自動扉内	GH-H240ZTH3	445,000	〃	〃	〃	〃	全自動扉内
149	XT4216ARS8AW3C	419,000	〃	〃	〃	〃	〃　全自動後方排気	GH-H240ZBH3	445,000	〃	〃	〃	〃	全自動後方排気
150	XT4216ARS9AW3C	412,000	〃	〃	〃	〃	〃　全自動上方排気	GH-H240ZUH3	445,000	〃	〃	〃	〃	全自動上方排気
151	XT4216ARS0AW3C	418,000	〃	〃	〃	〃	〃　全自動強制給排気	GH-H240ZTFH3	445,000	〃	〃	〃	〃	全自動強制給排気
152	XT4216ARSSW3C	393,000	〃	〃	〃	〃	H2904　標準エコ自動	GH-H240AWH3	416,000	〃	〃	〃	〃	標準エコ自動
153	XT4216ARS2SW3C	401,000	〃	〃	〃	〃	〃　自動アルコーブ	GH-H240AYH3	421,000	〃	〃	〃	〃	自動アルコーブ
154	XT4216ARS4SW3C	399,000	〃	〃	〃	〃	〃　自動扉内	GH-H240ATH3	421,000	〃	〃	〃	〃	自動扉内
155	XT4216ARS8SW3C	399,000	〃	〃	〃	〃	〃　自動後方排気	GH-H240ABH3	421,000	〃	〃	〃	〃	自動後方排気
156	XT4216ARS9SW3C	392,000	〃	〃	〃	〃	〃　自動上方排気	GH-H240AUH3	421,000	〃	〃	〃	〃	自動上方排気
157	XT4216ARS0SW3C	398,000	〃	〃	〃	〃	〃　自動強制給排気	GH-H240ATFH3	421,000	〃	〃	〃	〃	自動強制給排気
158	XT4216ARSAW6C	418,000	〃	〃	〃	〃	H2904　標準エコ全自動	GH-H240ZWH6	445,000	〃	〃	〃	〃	標準エコ全自動
159	XT4216ARS2AW6C	426,000	〃	〃	〃	〃	〃　全自動アルコーブ	GH-H240ZYH6	450,000	〃	〃	〃	〃	全自動アルコーブ
160	XT4216ARS4AW6C	424,000	〃	〃	〃	〃	〃　全自動扉内	GH-H240ZTH6	450,000	〃	〃	〃	〃	全自動扉内
161	XT4216ARS8AW6C	424,000	〃	〃	〃	〃	〃　全自動後方排気	GH-H240ZBH6	450,000	〃	〃	〃	〃	全自動後方排気
162	XT4216ARS9AW6C	417,000	〃	〃	〃	〃	〃　全自動上方排気	GH-H240ZUH6	450,000	〃	〃	〃	〃	全自動上方排気
163	XT4216ARS0AW6C	423,000	〃	〃	〃	〃	〃　全自動強制給排気	GH-H240ZTFH6	450,000	〃	〃	〃	〃	全自動強制給排気
164	XT4216ARSSW6C	398,000	〃	〃	〃	〃	H2904　標準エコ自動	GH-H240AWH6	421,000	〃	〃	〃	〃	標準エコ自動
165	XT4216ARS2SW6C	406,000	〃	〃	〃	〃	〃　自動アルコーブ	GH-H240AYH6	426,000	〃	〃	〃	〃	自動アルコーブ
166	XT4216ARS4SW6C	404,000	〃	〃	〃	〃	〃　自動扉内	GH-H240ATH6	426,000	〃	〃	〃	〃	自動扉内
167	XT4216ARS8SW6C	404,000	〃	〃	〃	〃	〃　自動後方排気	GH-H240ABH6	426,000	〃	〃	〃	〃	自動後方排気
168	XT4216ARS9SW6C	397,000	〃	〃	〃	〃	〃　自動上方排気	GH-H240AUH6	426,000	〃	〃	〃	〃	自動上方排気
169	XT4216ARS0SW6C	403,000	〃	〃	〃	〃	〃　自動強制給排気	GH-H240ATFH6	426,000	〃	〃	〃	〃	自動強制給排気
170	XT4216ARSAW6P	466,000	〃	〃	〃	〃	H2904　標準エコ全自動DUP	GH-HD240ZWH6	481,000	〃	〃	〃	〃	標準エコ全自動DUP
171	XT4216ARS2AW6P	474,000	〃	〃	〃	〃	〃　全自動アルコーブDUP	GH-HD240ZYH6	490,000	〃	〃	〃	〃	全自動アルコーブDUP
172	XT4216ARS4AW6P	472,000	〃	〃	〃	〃	〃　全自動扉内DUP	GH-HD240ZTH6	490,000	〃	〃	〃	〃	全自動扉内DUP
173	XT4216ARS8AW6P	472,000	〃	〃	〃	〃	〃　全自動後方排気DUP	GH-HD240ZBH6	490,000	〃	〃	〃	〃	全自動後方排気DUP
174	XT4216ARS9AW6P	465,000	〃	〃	〃	〃	〃　全自動上方排気DUP	GH-HD240ZUH6	490,000	〃	〃	〃	〃	全自動上方排気DUP
175	XT4216ARS0AW6P	471,000	〃	〃	〃	〃	〃　全自動強制給排気DUP	GH-HD240ZTFH6	490,000	〃	〃	〃	〃	全自動強制給排気DUP
176	XT4216ARSSW6P	446,000	〃	〃	〃	〃	H2904　標準エコ自動DUP	GH-HD240AWH6	449,000	〃	〃	〃	〃	標準エコ自動DUP
177	XT4216ARS2SW6P	454,000	〃	〃	〃	〃	〃　自動アルコーブDUP	GH-HD240AYH6	458,000	〃	〃	〃	〃	自動アルコーブDUP
178	XT4216ARS4SW6P	452,000	〃	〃	〃	〃	〃　自動扉内DUP	GH-HD240ATH6	458,000	〃	〃	〃	〃	自動扉内DUP
179	XT4216ARS8SW6P	452,000	〃	〃	〃	〃	〃　自動後方排気DUP	GH-HD240ABH6	458,000	〃	〃	〃	〃	自動後方排気DUP
180	XT4216ARS9SW6P	445,000	〃	〃	〃	〃	〃　自動上方排気DUP	GH-HD240AUH6	458,000	〃	〃	〃	〃	自動上方排気DUP
181	XT4216ARS0SW6P	451,000	〃	〃	〃	〃	〃　自動強制給排気DUP	GH-HD240ATFH6	458,000	〃	〃	〃	〃	自動強制給排気DUP
182	XT4216ARSAWC	408,000	〃	〃	〃	〃	H2904　標準エコ全自動	GH-H240ZW	435,000	〃	〃	〃	〃	標準エコ全自動
183	XT4216ARSSWC	388,000	〃	〃	〃	〃	H2904　標準エコ自動	GH-H240AW	411,000	〃	〃	〃	〃	標準エコ自動
184	XS-4208ARSF	305,000	—	—	—	—	H2904 中能力暖房専用熱源機	GD-4200W	320,000	—	—	—	—	中能力暖房専用熱源機
185	XT4218KRSAWCM	417,000	FC-710EL-FN	17,500	MC-H710EL-FN	15,500	H3004 コンパクトエコ全自動	GH-HK240ZW	446,200	FC-710EL-FN	17,500	MC-H710EL-FN	15,500	
186	XT4218KRSSWCM	385,000	〃	〃	〃	〃	H3004 コンパクトエコ自動	GH-HK240AW	412,000	〃	〃	〃	〃	

NO	東京ガス品番	価格	風呂リモコン	価格	台所リモコン	価格	備考・発売・廃盤時期他	市販品番	価格	風呂リモコン	価格	台所リモコン	価格	備考・発売・廃盤時期他
187	XT4219LRSAW4C	425,000	〃	〃	〃	〃	R014 スリムエコ全自動	GH-H241ZWSH4	425,000	〃	〃	〃	〃	
188	XT4219LRSSW4C	393,000	〃	〃	〃	〃	R014 スリムエコ自動	GH-H241AWSH4	393,000	〃	〃	〃	〃	
189	XT4219KRSAWCM	417,000	〃	〃	〃	〃	R204 コンパクト全自動	GH-HK245ZW	425,000	〃	〃	〃	〃	
190	XT4219KRSSWCM	385,000	〃	〃	〃	〃	R204 コンパクト自動	GH-HK245AW	417,000	〃	〃	〃	〃	

④ 風呂釜

*東京ガス品番=市販対照表:風呂釜

（税別）

NO	東京ガス品番	価格	風呂リモコン	価格	台所リモコン	価格	備考・発売・廃盤時期他	市販品番	価格	風呂リモコン	価格	台所リモコン	価格	備考・発売・廃盤時期他
1	705BFDP	107,000	—	—	—	—		TP-A85S	107,000	—	—	—	—	
2	705BFDP-SL	107,000	—	—	—	—		TP-DP11S	107,000	—	—	—	—	
3	704BFDP	107,000	—	—	—	—		TP-A851	107,000	—	—	—	—	
4	910BFDP	60,000	—	—	—	—		TP-A83	55,000	—	—	—	—	
5	910BFDP-SL	55,000	—	—	—	—		TP-DP110	55,000	—	—	—	—	
6	908BFDP	55,000	—	—	—	—		TP-A831	65,000	—	—	—	—	
7	908BFDP-SL	60,000	—	—	—	—		TP-DP111	65,000	—	—	—	—	
8	913RF-R	119,000	—	入付	—	—		TP-A130P	127,300	FR-08	入付	—	—	
9	913RF	52,800	—	入付	—	—		TP-A810-1	52,800		入付	—	—	
10	913RFT	57,800	—	入付	—	—		TP-A811	57,800		入付	—	—	
11	A87	39,900	—	入付	—	—		TP-A7K	40,800		入付	—	—	
12	912RF	55,000	—	入付	—	—		TP-A812B	53,800		入付	—	—	
13	912RFT	59,500	—	入付	—	—		TP-A812BT	64,200		入付	—	—	
14	912CF	42,800	—	入付	—	—		TP-A3B	49,800		入付	—	—	
15	912CF-T	48,800	—	入付	—	—		TP-A3BT	56,300		入付	—	—	
16	910CFS	76,600	—	—	—	—		TP-A21BS	76,000	—	—	—	—	
17	705CFS	117,900	—	—	—	—		TP-A31BS	119,900	—	—	—	—	
18	705BFDPA	129,400	—	—	—	—		TP-A85K	129,000	—	—	—	—	
19	705BFDPA-SL	129,400	—	—	—	—		TP-DPS51	129,000	—	—	—	—	
20	704BFDPA	129,400	—	—	—	—		TP-DPS40	129,000	—	—	—	—	
21	912RFW-R	128,600	—	入付	—	—	50Hz/60Hz有注意	TP-A120PR	128,600	FR46	入付	—	—	
22	9140RFW-R	89,800	—	入付	—	—		GF-120AW	114,000	—	入付	—	—	
23	9140RFWA-R	98,800	—	入付	—	—		GF-122AW	114,000	—	入付	—	—	
24	705BFDPB	149,000	—	—	—	—		GF-500SD	149,000	—	—	—	—	
25	704BFDPB	149,000	—	—	—	—		GF-430SD	149,000	—	—	—	—	
26	910CFSA	87,900	—	—	—	—		GF-A100C	87,900	—	—	—	—	
27	705CFSA	144,600	—	—	—	—		GF-A550SC	144,600	—	—	—	—	
28	908BFDPA-SL	66,000	—	—	—	—	※特定保守製品	TP-DP111	65,000	—	—	—	—	
29	705BFDPC	150,000	—	—	—	—	※特定保守製品	GF-550SD	149,000	—	—	—	—	
30	704BFDPC	149,000	—	—	—	—	※特定保守製品	GF-430SD	149,000	—	—	—	—	
31	910CFSB	87,900	—	—	—	—	※特定保守製品	GF-A100C	87,900	—	—	—	—	※特定保守製品
32	705CFSB	144,600	—	—	—	—	※特定保守製品	GF-A550SC	144,600	—	—	—	—	※特定保守製品
33	705BFDPD	173,000	—	—	—	—	※特定保守製品	GF-501SDB	174,000	—	—	—	—	※特定保守製品

⑤ 暖房端末

ナショナルブランド品番=市販対比表:その他

（税別）

NO	東京ガス品番	価格	備　考	市販品番	価　格	備　考
1	XBD-4115AUSK	85,000	浴室暖房乾燥機（自動乾燥機能無し）	BD-HW410	85,000	同左
2	XBD-4115BUSK	90,000	浴室暖房乾燥機（自動乾燥機能有り）	BD-HW410A	90,000	同左

製品を安全に安心してご使用いただくために

「長期間ご使用製品の保守点検制度」についてのご案内

重　要　法定点検に関する法令改正について

消費生活用製品安全法(消安法)の改正が令和3年7月27日に公布され、同年8月1日に施行されました。
改正前に特定保守製品※1 に指定されていた製品の所有者様には、「長期使用製品安全点検制度」により行う法定点検を受けることが求められていましたが、改正により下記の製品が法令の対象から除外されました。※2 詳しくは弊社ホームページ「法定点検に関する法令改正について(https://www.purpose.co.jp/home/announce/laws/)」をご参照ください。

法令改正により特定保守製品の指定から除外された製品	ガス機器	屋内式ガス瞬間湯沸器・屋内式ガスふろがま (上記の2品目とも都市ガス・LPガス用が対象となります。)
	石油機器	FF式石油温風暖房機
	電気機器	ビルトイン式電気食器洗機・浴室用電気乾燥機
引き続き指定されている製品	石油機器	石油給湯機・石油ふろがま

※1 経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして法令で定められている製品をいいます。指定された製品は、所有者登録を行うと特定製造事業者等より点検時期が近づく頃に点検の案内が送られてきますので、点検を受けることが求められていました。
※2 技術基準の強化や業界の自主的な取組み等、経年劣化対策の措置により、事故率が指定当時より大きく低下したことにより除外されました。

点検は製品の健康診断です。ガス機器の「点検・取替え目安年数は10年」です。

パーパスでは、製品を安全にお使いいただくために所有者登録をお願いしております。私たちが定期的に健康診断を受け、体の状態を確認するように、長期間ご使用いただきました製品は、経年劣化が進み危険となる場合がありますので「あんしん点検(有償)」をお受けいただきますようお願いいたします。法令改正により除外された製品もあんしん点検を受けることを推奨します。

- ●製品を安全にお使いいただくために、製造後家庭用機器の場合は10年、業務用機器の場合は3年を目安に点検をおすすめしています。
- ●点検は点検基準に機器が適合しているかどうかを確認するものですので、製品に不具合がある場合の修復(修理)は含まれません。点検の結果、修理・部品交換などをご依頼いただく場合は別途費用が必要となりますのでご了承ください。

あんしん点検のご案内

あんしん点検は、経年劣化に起因する製品事故を防止するため、一般社団法人日本ガス石油機器工業会 及び弊社にて推奨する有償点検です。長期のご使用に伴い生じる経年劣化事故などを未然に防止するため、所有者登録をされているお客様の場合には、設計上の標準使用期間(家庭用:約10年　業務用:約3年)で点検の通知を弊社より送付させていただきますので、そこからお申し込みいただくか、点検受付センター(TEL 0120-323-884)にお申し込みいただくことも可能です。
弊社では、ご使用の給湯器の状態を点検させていただき、安全にご使用いただくための「あんしん点検(有償)」をおすすめします。

点検費用はお客様にご負担いただくことになります。
点検の結果、修理・部品交換などをご依頼いただく場合は別途費用が必要となりますのでご了承ください。

●該当機種 ……　家庭用ガス温水機器(給湯器、給湯付ふろがま、ふろがま、温水熱源機)・業務用ガス給湯器
カタログ記載マーク：あんしん点検

あんしん点検の流れ

① 所有者登録



登録は、所有者票(返信用はがき)に所有者情報をご記入の上投函またはインターネットでお申し込みください。ご登録内容に変更があった場合は速やかに登録内容の変更をお願いします。

② 点検のご案内

「設計上の標準使用期間」が近付いたら「あんしん点検通知」をパーパスより郵送いたします。

③ 点検お申込み

点検通知に同封のはがきにてお申し込みください。担当より、お伺いする日時などの確認のご連絡をさせていただきます。

④ 点検

点検員が点検を行い、点検結果のご説明をさせていただきます。なお、点検料金はお客様ご負担となりますのでご了承ください。

紛失などにより所有者票が手元にない場合や、本体操作部もしくはリモコンに「使用期間お知らせサイン」が表示された場合などは、パーパスの「点検受付センター」までご連絡ください。

点検受付センター(通話料無料)
受付時間 9:00～17:00

TEL 0120-323-884

長期使用製品安全表示制度のご案内

［弊社該当品］
浴室暖房乾燥機

■長期使用製品安全表示制度とは？

経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起などの表示が義務化されました。点検を実施するほどではないものの長期にわたり使用されるため、消費者などに長期使用時の注意喚起を促す表示を義務付ける制度です。

■表示内容

- ●製造年
- ●設計上の標準使用期間(標準的な使用条件下で、安全上支障なく使用することができる標準的な期間)を超えて使用すると、経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあること。

使用期間お知らせサインについて

弊社の製品には、使用期間をお知らせする「タイムスタンプ」の機能が搭載されている製品があります。
設計上の標準使用期間経過後、または相当する使用回数などを超えると、使用期間お知らせサイン(タイムスタンプ)が作動し、リモコンに「888」又は「88」、本体機器操作部の「点検」又は「お知らせ」にランプ表示して使用期間をお知らせします。使用期間お知らせサインの表示が出ましたら、製品を安全・安心にご使用いただくために「パーパス点検受付センター(TEL 0120-323-884)」へご連絡し、点検(有料)を受けていただくことをおすすめします。表示された場合の一時的なリセット(ユーザーリセット)の方法は弊社ホームページをご参照ください。
https://www.purpose.co.jp/home/system/timestamp.html

本カタログの製品紹介ページの製品に 使用期間お知らせサイン のマークが入ったものが該当製品になります。

■あんしん点検　点検料金の目安 ●点検料金は、お客様のご負担となります。

製品区分	出張料※1	技術料(点検料)※2	合計※3	作業時間(目安)
給湯器・業務用給湯器(50号未満) ふろがま 暖房専用熱源機	2,750円 (税抜 2,500円)	4,400円 (税抜 4,000円)	7,150円 (税抜 6,500円)	45分
業務用給湯器(50号以上) ふろ給湯器 給湯暖房用熱源機 シャワー付ふろがま	2,750円 (税抜 2,500円)	5,500円 (税抜 5,000円)	8,250円 (税抜 7,500円)	60分

※1 駐車料金が必要な場合、また船舶、飛行機を利用せざるを得ない場合、及び高速道路の使用が必須の場合は実費を請求させていただきます。
※2 技術料(点検料)は標準的な作業での1台あたりの費用です。高所での設置作業などにより、はしごが必要な場合は、技術料(点検料)の1.5倍の額とさせていただきます。また、設置状況により、製品の取り外しが必要な場合は実費を請求させていただきます。
※3 合計金額につきましては、出張料[30km以内：2,750円(税抜 2,500円)]で計算しております。その他に発生する費用は含んでいません。

免責事項

- ●点検は点検実施時点の機器の安全を確認するものであり、継続的な性能維持や故障予防を保証するものではありません。
- ●点検完了後の不具合については、因果関係が明確でない場合は保証いたしかねます。
- ●点検結果により修理が必要となった場合は、修理が完了するまでの間、原則機器の使用を中止とさせていただきます。
- ●有償の整備、修理、機器の設置改善、機器の交換(買替え)につきましては、総合判定を点検員から十分にお聞きいただきまして、お客さまが判断していただくことになります。

■設計上の標準使用期間について

設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件(「設計標準使用期間の算定の根拠」)にて適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、機器ごとに設定されるものです。設計上の標準使用期間は、家庭用ガス温水器(ふろがま・給湯暖房機・温水暖房専用機を含む)では10年、業務用ガス給湯器では3年と算定しています。

■設計標準使用期間の算定の根拠

〈家庭用〉

製品の設計標準使用期間は、製造年月を始期とし、給湯部については、JIS S 2071「家庭用ガス温水機器・石油温水機器の標準使用条件及び標準加速モード並びにその試験条件」に従い、ふろがま部については、JIS S 2072「家庭用ガスふろがま・石油ふろがまの標準使用条件、標準加速モード及び試験条件」に従って右記の標準使用条件で耐久試験を行い、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終期として設定しています。

標準使用条件					
家族構成		4人世帯	使用日数／年	365日	電圧温度 ———
給湯部	用途	湯張り・シャワー	給水温度	15℃	
	季節	中間期(春、秋)	出湯温度	40℃	
	気温／湿度	20℃／65%	1日使用量	456ℓ	
	———		1日の使用時間	1時間	
ふろ部	沸かし直し回数	1回／週(40℃)	浴槽水量	180ℓ	
	追いだき回数	2回／日(40℃)			

〈業務用〉

製品の設計標準使用期間は、製造年月を始期とし、JGKAS A 201「業務用ガス瞬間湯沸器の標準使用条件及び標準加速モード並びにその試験条件」の「4標準加速モード」に従って右記の標準使用条件で、耐久試験を行い、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終期として設定しています。

標準使用条件			
使用形態	多頻度使用		長時間一定給湯(熱交換器結露)
使用時間／日	10時間		5時間
繰返しパターン	1分ON/1分OFF　300回/日		20分ON/5分OFF　12回/日
出湯温度/給水温度	60℃/15℃		32℃/24℃
湯量	最大流量相当		全バーナーが最低燃焼の湯量相当
電源電圧/周波数	100V(50Hz/60Hz)	使用日数／年	365日

重要 所有者票の登録・回収促進のお願い

販売事業者の皆様へ

パーパスでは、製品事故を未然に防ぎ、末永く安全にご使用いただくため、**所有者登録**をお願いしております。
あんしん点検制度や標準使用期間についてお客様にしっかりと説明することが、
長期使用製品の経年劣化による事故を防止することにつながります。
お客様への周知徹底にご協力くださいますようお願い申し上げます。

登録方法

① 所有者票での登録方法

製品に同梱されている
黄色いハガキから。

② インターネットでの登録方法

https://user.purpose.jp/takagi/pcIndex.jsp

③ 携帯電話での登録方法

はがきにあるQRコード
または下記URLから。
https://user.purpose.jp/takagi/mIndex.jsp
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

①所有者票（返信ハガキ）での登録方法

製品のご購入時には下図の所有者票が同梱されています。所有者票に必要事項をご記入の上ポストへ投函してください。
紛失などにより所有者票が手元にない場合は、「パーパス点検受付センター（TEL 0120-323-884/通話料無料）」へご連絡ください。
なお、インターネットからご登録される場合は、所有者票の返信は不要です。

あんしん点検

宛名面

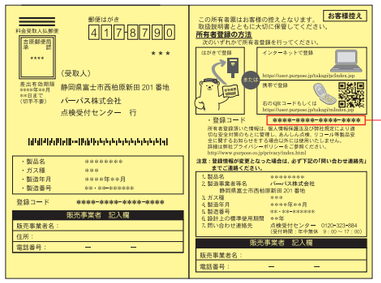

記入面

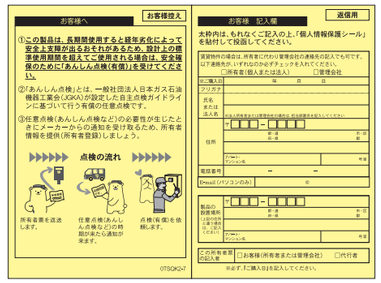

登録コード

＊＊＊＊-＊＊＊＊-＊＊＊＊-＊＊＊＊

お客様専用の16桁のコードです。
「インターネットでの登録」、「携帯電話での登録」時に必要となりますので大切に保管してください。

②インターネットでの登録方法

お手持ちのパソコン、スマートフォン、タブレットなどから所有者票の「お客様控え」面に記載されているURLへアクセスし、
「登録コード（16桁）」を入力してください。

Step.1

登録用コードを入力します。
登録コードは、所有者票（返信ハガキ）の「お客様控え」面に記載されている16桁のコードです。

Step.2

機器情報の確認と個人情報の
取扱いについての確認を行います。

Step.3

お客様の氏名、住所などを入力後
『確認』ボタンを押します。

Step.4

前ページで入力した情報の確認を行います。

Step.5

情報の登録完了画面が表示されたら完了となります。

③携帯電話での登録方法

お手持ちの携帯電話（スマートフォンを除く）から所有者票の「お客様控え」面に
記載されているURLへアクセスし、「登録コード（16桁）」を入力してください。



所有者登録によるメリット

右記ロゴが付いている製品は所有者登録で**保証期間が延長**になります。

5年保証
HARMONY SERIES
※井戸水対応、太陽熱利用システムを除く

3年保証
旧・特定保守製品※

●所有者登録で保証期間をプラス！

下記の製品をご購入もしくはお使いの場合、所有者登録で通常1年または2年の保証期間を**5年または3年に延長**いたします。保証内容は各製品に同梱されている保証書の内容に準じます。一部対象外の製品もございます。対象製品は、下記「保証期間延長サービス対象製品一覧」をご参照ください。（業務用製品除く）

■保証期間延長サービス対象製品一覧

5年保証 HARMONY SERIES	ふろ給湯器	GX-HFL240ZW、GX-HFL200ZW-1、GX-HFL160ZW-1、GX-HFL240AW、GX-HFL200AW-1、GX-HFL160AW-1、GX-H2403ZW、GX-H2403ZT、GX-H2401ZB、GX-H2403ZU、GX-H2003ZW-1、GX-H2003ZT-1、GX-H2001ZB-1、GX-H2003ZU-1、GX-H1603ZW-1、GX-H1603ZT-1、GX-H1601ZB-1、GX-H1603ZU-1、GX-H2403AW、GX-H2403AT、GX-H2401AB、GX-H2403AU、GX-H2003AW-1、GX-H2003AT-1、GX-H2001AB-1、GX-H2003AU-1、GX-H1603AW-1、GX-H1603AT-1、GX-H1601AB-1、GX-H1603AU-1、GX-H2402ZW-W、GX-H2002ZW-1W、GX-H1602ZW-1W、GX-H2402AW-W、GX-H2002AW-1W、GX-H1602AW-1W、GX-H2401ZR（-W）、GX-H2001ZR-1（W）、GX-H2001AR（-W）、GX-H2001AR-1（W）
	給湯器	GS-H2403W-1、GS-H2403T-1、GS-H2401B-1、GS-H2003W-1、GS-H2003T-1、GS-H2001B-1、GS-H1603W-1、GS-H1603T-1、GS-H1601B-1
	給湯暖房用熱源機	XT4222ARSAW6C、XT4222ARS2AW6C、XT4222ARS4AW6C、XT4222ARS8AW6C、XT4222ARS9AW6C、XT4222ARS0AW6C、XT4222ARSSW6C、XT4222ARS2SW6C、XT4222ARS4SW6C、XT4222ARS8SW6C、XT4222ARS9SW6C、XT4222ARS0SW6C、XT4222ARSAW3C、XT4222ARS2AW3C、XT4222ARS4AW3C、XT4222ARS8AW3C、XT4222ARS9AW3C、XT4222ARS0AW3C、XT4222ARSSW3C、XT4222ARS2SW3C、XT4222ARS4SW3C、XT4222ARS8SW3C、XT4222ARS9SW3C、XT4222ARS0SW3C、XT4222ARSAW6P、XT4222ARS2AW6P、XT4222ARS4AW6P、XT4222ARS8AW6P、XT4222ARS9AW6P、XT4222ARS0AW6P、XT4222ARSSW6P、XT4222ARS2SW6P、XT4222ARS4SW6P、XT4222ARS8SW6P、XT4222ARS9SW6P、XT4222ARS0SW6P、XT4223KRSAWCM、XT4223KRSSWCM、XT4222LRSAW4C、XT4222LRSSW4C、XT4222ARSAWCZ、XT4222ARSAW6CZ、XT4223KRSAWCMZ、XT4222LRSAW4CZ
3年保証 旧・特定保守製品※	給湯器	GS-A2000F-1、GS-A1600F-1、GS-A2001E-1、GS-A1601E-1
	ふろがま	GF-A551SC-L、GF-A551SC-R、GF-A101C-L、GF-A101C-R、GF-502SDB-L、GF-502SDB-R

※消費生活用製品安全法（消安法）の改正が令和3年8月に施行され、一部製品が法令の対象から除外されました。詳細はP.101をご覧ください。

給湯設備の固定方法の変更について

建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改正する告示（平成24年1447号:2012年12月12日公布,2013年4月1日施行）の仕様規定を以下にまとめました。2013年4月1日以降は、本告示に従って設計及び施工を行なってください。

表1.（告示第5の1）底部を固定する場合（据置型 上部固定なし）

設置階	質量 ※1	アスペクト比 ※2	底部固定の仕様 ※3	固定例
1階、地階、敷地の部分	15kgを超え200kg以下	4.5以下	M8×35（おねじ形あと施工アンカー）又は2.8kN/本以上のもの 3本以上	 太陽熱利用システム
		6以下	M6×30（おねじ形あと施工アンカー）又は2.2kN/本以上のもの 4本以上	
	200kgを超え350kg以下	4以下	M10×40（おねじ形あと施工アンカー）又は3.6kN/本以上のもの 3本以上	
		5以下	M6×30（おねじ形あと施工アンカー）又は2.2kN/本以上のもの 4本以上	
中間階 ※4	15kgを超え200kg以下	4以下	M10×40（おねじ形あと施工アンカー）又は3.6kN/本以上のもの 3本以上	
		6以下	M8×35（おねじ形あと施工アンカー）又は2.8kN/本以上のもの 4本以上	
	200kgを超え350kg以下	4以下	M12×50（おねじ形あと施工アンカー）又は5.8kN/本以上のもの 3本以上	
		5以下	M10×40（おねじ形あと施工アンカー）又は3.6kN/本以上のもの 4本以上	
上層階、屋上 ※5	15kgを超え200kg以下	6以下	M12×50（おねじ形あと施工アンカー）又は5.8kN/本以上のもの 4本以上	
	200kgを超え350kg以下	5以下	M12×50（おねじ形あと施工アンカー）又は5.8kN/本以上のもの 4本以上	

表2.（告示第5の2）据置型の上部を固定する場合（据置型 上部固定あり）

設置階	質量 ※1	上部固定の仕様（いずれか）	底部固定の仕様 ※3	固定例
1階、地階、敷地の部分	15kgを超え60kg以下	・M5×20（おねじ形あと施工アンカー）1本以上 ・木ねじφ4.8+有効打ち込み長さ（木下地）15mm以上　1本以上 ・木ねじφ4.8+有効打ち込み長さ（木下地）12mm以上　2本以上☆ ・引張耐力合計0.3kN以上のアンカーボルト等	底部固定不要（ただし自立する構造であること）	15kg～60kg （据置型、上部固定）  ガス給湯器 60kg～ （据置型、上部+底部固定） ガス給湯器
	60kgを超え350kg以下	・M5×20（おねじ形あと施工アンカー）1本以上 ・木ねじφ4.8+有効打ち込み長さ（木下地）12mm以上　4本以上 ・木ねじφ4.8+有効打ち込み長さ（木下地）15mm以上　3本以上☆ ・引張耐力合計0.8kN以上のアンカーボルト等	M8×35（おねじ形あと施工アンカー）又はせん断耐力が0.3kN/本以上のもの3本以上	
中間階、上層階、屋上 ※4 ※5	15kgを超え60kg以下	・M5×20（おねじ形あと施工アンカー）1本以上 ・木ねじφ4.8+有効打ち込み長さ（木下地）15mm以上　2本以上 ・引張耐力合計0.6kN以上のアンカーボルト等	底部固定不要（ただし自立する構造であること）	
	60kgを超え350kg以下	・M6×30（おねじ形あと施工アンカー）1本以上 ・木ねじφ4.8+有効打ち込み長さ（木下地）25mm以上　4本以上 ・引張耐力合計2.0kN以上のアンカーボルト等	M8×35（おねじ形あと施工アンカー）又はせん断耐力が0.7kN/本以上のもの3本以上	

表3.（告示第5の3）壁掛けの場合（壁掛設置）

設置階	質量 ※1	壁掛固定の仕様 ※3	固定例
1階、地階、敷地の部分	15kgを超え60kg以下	M6×30（あと施工アンカー）　又は　0.3kN/本以上のもの　2本以上 木ねじφ4.8＋有効打ち込み長さ（木下地）12mm以上 又は 0.2kN/本以上のもの　4本以上	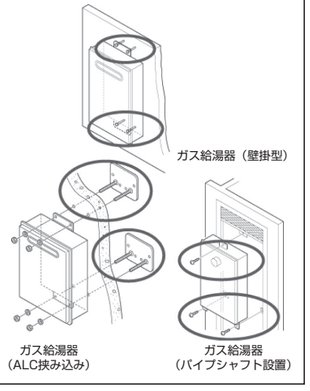 ガス給湯器（壁掛型） ガス給湯器（ALC挟み込み） ガス給湯器（パイプシャフト設置）
	60kgを超え100kg以下	M6×30（あと施工アンカー）　又は　0.5kN/本以上のもの　2本以上 木ねじφ4.8＋有効打ち込み長さ（木下地）15mm以上 又は 0.3kN/本以上のもの　4本以上 木ねじφ4.8＋有効打ち込み長さ（木下地）12mm以上 又は 0.2kN/本以上のもの 6本以上 ☆	
中間階、上層階、屋上 ※4 ※5	15kgを超え60kg以下	M6×30（あと施工アンカー）　又は　0.5kN/本以上のもの　2本以上 木ねじφ4.8＋有効打ち込み長さ（木下地）15mm以上 又は 0.3kN/本以上のもの　4本以上 木ねじφ4.8＋有効打ち込み長さ（木下地）12mm以上 又は 0.2kN/本以上のもの 6本以上 ☆	
	60kgを超え100kg以下	M6×30（あと施工アンカー）　又は　0.5kN/本以上のもの　4本以上 木ねじφ5.5＋有効打ち込み長さ（木下地）12mm以上 又は 0.4kN/本以上のもの　8本以上	

パイプシャフトに固定する場合（表3の壁掛けの場合に含まれる）

設置階	質量 ※1	金枠のねじ固定部の厚さ（標準）	固定の仕様
すべての階	15kgを超え60kg以下	1.6mm	M5ねじ　3本以上

※1: 質量は、支持構造部（据置台等）の質量と給湯設備を満水にしたときの質量の総和になります。
※2: アスペクト比は、機器の幅又は奥行きの小さい方に対する機器の高さの比です。
※3: ねじ及びアンカーの径及び長さは、記載寸法以上のものを使用してください。
※4: 中間階とは、地階、1階及び上層階を除く階をいう。
※5: 上層階とは、地階を除く階数が2以上6以下の建築物にあっては最上階、地階を除く階数が7以上9以下の建築物にあっては最上階及びその直下階、地階を除く階数が10以上12以下の建築物にあっては最上階及び最上階から数えた階数が3以内の階、地階を除く階数が13以上の建築物にあっては最上階及び最上階から数えた階数が4以内の階をいう。

☆ 告示には規定されていませんが、必要強度を計算して追記したものです。

ご注意
告示第5の4適用される場合は、「建築設備耐震設計・施工指針（一般財団法人日本建築センター）」などによる強度計算が必要です。
専用小屋への設置、壁貫通型、壁組込型（扉付き）及び浴室内設置は、告示第5で規定される"人が危害を受けるおそれのない場合"に該当し、告示第5の1～4の適用除外です。

ＢＬ部品について

環境の保全 BL-bs 省エネルギー

〈BL-bs〉認定マーク

一般財団法人ベターリビングが認定した優良住宅部品のうち、特に今日の様々な社会的要請（環境の保全、高齢者・障害者を含む誰もが快適に暮らせることなど）への対応を先導する特長を有する住宅部品に付けられます。

〈BL〉認定マーク

一般財団法人ベターリビングが認定した品質、性能、アフターサービス等に優れた優良住宅部品です。

●住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）による融資制度の詳細は、住宅金融支援機構のホームページをご確認ください。（URL https://jhf.go.jp/）
●BL認定品の修理用部品の保有年数は、製造打ち切り後10年（BL認定品以外は7年または6年）です。

安全に関するご注意

■機器を安全にお使いいただくために

●本体銘板に表示してあるガス（ガスグループ）、電源（電圧・周波数）でご使用ください。表示以外のガスおよび電源を使用すると不完全燃焼および爆発点火の原因になります。
わからない場合は販売店もしくは当社営業所に連絡してください。転居されたときにも、ガスの種類、電源の種類が一致していることを必ずお確かめください。

■端末機器を安全にお使いいただくために

●本体銘板に表示してある電源（電圧・周波数）でご使用ください。表示以外の電源を使用すると故障の原因になることがあります。
わからない場合は販売店もしくは当社営業所に連絡してください。転居されたときにも、電源の種類が一致していることを必ずお確かめください。

■ご使用上の注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災、やけどなどの原因になることがあります。
●シャワーやお湯をお使いになるときは、必ず手でお湯の温度を確認してからお使いください。一時的に湯温が下がったり、熱いお湯が出るなどやけどの危険性があります。
●おふろに入浴の際は、あらかじめ手で湯温を確認してから入浴してください。湯温が高いとやけどの危険性があります。
●機器の排気口付近には手や物などを近づけないでください。やけどや機器破損、火災の原因となります。
●追いだきタイプの機器では、強酸、強アルカリの洗剤および、硫黄を含んだ入浴剤は、ふろ熱交換器の腐食や故障の原因となりますので使用しないでください。
●「設置フリータイプ」の機器で、ふろがま洗浄剤や炭酸成分を含む入浴剤を使用しますと、機器の異常音の原因となることがあります。
●機器の近くには、プラスチック・紙などの燃えやすい物を置かないでください。
●家庭用機器を業務用途などで、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。
●機器に異常がある場合は、ご自分で修理をなさらずに、販売店または修理受付センターにご相談ください。
●万一、使用中に異常な運転音、臭気に気付かれたら、すみやかに運転を停止して、販売店または修理受付センターにご連絡ください。
●地震、火災が発生したときには、すみやかに運転を停止してください。
●端末機器はカタログに記載の用途以外では使用できません。
●補助具は専用の付属品、あるいは指定のもの以外は使用しないでください。
●温室・動植物の飼育室など、特殊な場所への設置は避けてください。植物が枯れたり、動物が死亡するおそれがあります。
●機器の停止によって生じた営業損失は補填いたしません。

■設置について

●本カタログに掲載しております全ての製品は、標高1,000m以下の場所に設置する仕様です。標高1,000mを超える場所には設置できません。
●機器の設置工事には、専門の資格・技術が必要です。お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。工事に不備がありますと事故の原因になります。
●機器を設置される場合、必ず各種地方条例を確認して、その制度内で設置してください。
●低水圧・高水圧の条件下では使用性が悪くなる場合があります。希望水圧の範囲内でのご使用をおすすめします。
●給水圧が脈動する時は、湯温が変動する場合があります。定水圧ポンプのご使用をおすすめします。
●機器は給気・排気が十分できる場所に設置してください。また、給気口・排気口を物などでふさがないでください。不完全燃焼の原因となり、危険です。
●ガソリン、ベンジン、灯油、接着剤など引火性の危険物を扱う場所に設置しないでください。引火、火災の原因になります。
●揮発性化粧品およびアンモニア、塩素、硫黄、酸類など腐食性ガスの発生する理美容院、クリーニング店、工場などに機器を取付ける場合は、
これらの影響を受けない場所に設置してください。
●屋外用機器を屋内に設置しますと、不完全燃焼をおこし、大変危険ですので絶対に屋内に設置しないでください。
●機器を波板などで囲わないでください。不完全燃焼の原因や火災のおそれがあります。
●屋内用機器を屋外に設置すると、機器内に雨水が浸入し故障の原因になります。絶対に屋外には設置しないでください。
●アース線は絶対にガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。アース工事が不完全な場合は、感電事故の原因になることがあります。
●AC100V電源を使用する機器において、近くに強力な電波発生源（放送局、無線局）がありますと、機器の運転に障害が生じる場合があります。
●当カタログの掲載機器は上水道用です。地下水、井戸水（簡易水道含む）を使用されると、水質によっては機器配管内に異物が付着したり短期間で銅管を腐食させるなど、
耐久性を損なう場合や、機器が正しく作動しないことがあります。地下水、井戸水（簡易水道含む）を使用される場合は施工前に十分水質（注）を確認してください。
※温泉水は使用しないでください。（注）飲料水適合していることを原則として、硬度60mg/ℓ以下・pH7～8・遊離炭酸4mg/ℓ以下、が望ましい。※但し、地下水、
井戸水（簡易水道含む）には様々な成分がとけ込んでいる為、機器に対する影響は正確に判断できませんので、保証期間内であっても有償修理となります。

「特監法対象機器」：特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律について

①特定ガス消費機器について
1）ガスふろがま
2）ガス湯沸器（暖房兼用のものを含む。）
1.ガス瞬間湯沸器（12kWを越えるもの）
2.貯湯・常圧貯蔵湯沸器（7kWを越えるもの）暖房兼用のものは合計消費量とする。
3）1）、2）のガス機器の排気筒およびその排気筒に接続されている排気扇

②屋内設置の機器及び排気筒の工事について
特定ガス消費機器（給排気設備を含む）を屋内に設置または変更の工事は、特定ガス消費機器設置工事監督者の監督のもとに行い、
工事終了後は特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施工令第6条に規定された内容を表示したラベルを指定された箇所に貼ってください。