




温水供給の安定性を向上、ALL NEW 熱源機誕生

HARMONY SERIES 給湯暖房用熱源機 24号 フルオート 24号 オート 熱動弁ヘッダー外付け 熱動弁ヘッダー外付け GH-H240AW 希望小売価格¥411,000(税抜価格) GH-H240ZW 希望小売価格¥435,000(税抜価格) 屋外壁掛形 屋外壁掛形 熱動弁6Pヘッダー内蔵 熱動弁3Pヘッダー内蔵 熱動弁6Pヘッダー内蔵 熱動弁3Pヘッダー内蔵 (PS標準設置形) (PS標準設置形) **GH-H240ZWH6 GH-H240ZWH3** 希望小売価格 ¥445,000 (税抜価格) 希望小売価格 ¥440,000 (税抜価格) GH-H240AWH6 GH-H240AWH3 希望小壳価格¥421,000(税抜価格) 希望小壳価格¥416,000(税抜価格) 熱動弁6Pヘッダー内蔵 熱動弁3Pヘッダー内蔵 排気バリエーション 熱動弁6Pヘッダー内蔵 熱動弁3Pヘッダー内蔵 排気バリエーション 屋外壁掛·PS扉内設置形 (超高層耐風仕様兼用) 屋外壁掛·PS扉内設置形 (超高層耐風仕様兼用) **GH-H240ZTH6** GH-H240ZTH3 GH-H240ATH6 GH-H240ATH3 屋外壁掛・アルコーブ設置形 GH-H240ZYH3 GH-H240ZYH6 屋外壁掛・アルコーブ設置形 GH-H240AYH6 GH-H240AYH3 PS扉内設置形上方排気延長 **GH-H240ZUH6** PS扉内設置形上方排気延長 GH-H240AUH6 GH-H240ZUH3 GH-H240AUH3 PS扉内設置形後方排気延長 PS扉内設置形後方排気延長 GH-H240ABH3 GH-H240ZBH6 GH-H240ZBH3 GH-H240ABH6 PS扉内設置形強制給排気延長 GH-H240ZTFH6 GH-H240ZTFH3 PS扉内設置形強制給排気延長 GH-H240ATFH6 GH-H240ATFH3 各¥450,000(税抜価格) 各¥445,000(税抜価格) 各¥426,000(税抜価格) 各¥421,000(税抜価格)

新高温水分配方式採用で同時使用時や少流量でも湯温と湯量が安定!

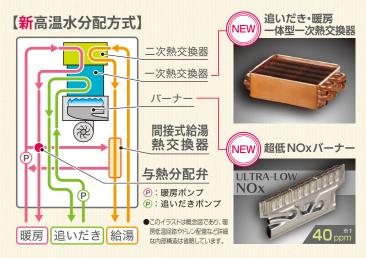

■ 同時使用時も給湯能力が低下しません。

性能向上した新型熱交換器の搭載に加え、熱分配を見直した 温水回路設計により、暖房や追いだき使用中も給湯能力がダ ウンしません。湯量・湯温低下が少なくいつでも快適!



■ 少流量でもしっかり適温キープ。



最小号数 最小給湯能力0.1号・最低作動流量1.9½/分とし、低湯温・少量出湯 が可能になったので、節水シャワー、節湯カランにも安定対応。

ECHONET Lite対応

スマートハウス時代を見据えた通信規格・ECHONET Lite(エコーネットライト)に対応。NTT西日本の提供する対応端末「光BOX+」(EMS版)に接続するとスマートフォンなどから機器を操作できます。※2



◎床暖房のON/OFFやおふろの自動湯張り開始が、外出先からもできるのでとっても便利!切り忘れの心配もこれで解決!

優れた施工性

様々な設置環境に対応する気配り設計で施工性の良い製品に仕上げました。



◎ケース幅(フランジ含まず)も466mmまでスリム化。幅の狭いPSにもより対応しやすくなりました。



パーパスだけの「温冷シャワー機能」を搭載。温冷浴とは温水浴と冷水浴を交互に繰り返すことで血液の循環を促進、新陳代謝を活発に する健康法で、疲労回復、冷え性の改善などに効果があると言われています。温冷シャワーではその感覚をシャワーで手軽に体感できます。



●仕様表(本仕様は改良のため予告なく変更することがあります)

品名			GH-H240ZWH6	GH-H240AWH6	
設置方式			屋外壁掛形 (PS標準設置形)		
			先止る	め式	
			ダイレクト点火(AC100V)		
(kg)			42 (満水時45)		
	給湯		0.17~41.9(0.1~24号) 比例		
	追いだき		9.88 (8,500kcal/h)		
	暖房		2.3~14.0 (2,000~12,000kcal/h) 比例		
費量	給湯		44.2 (38,000kcal/h)		
		暖房	16.1 (13,800kcal/h)		
易合		同時	58.1 (50,000kcal/h)		
	給湯		95		
)	暖房		87		
	エネルギー消費効率		93.0		
省工ネ基準達成率(%)			112		
機器からの最大出湯(L/min) ※最大能力時,機器の最大規制流量			29		
使用水圧(kPa(kgf/cm²))			100~750 (1.0~7.5)		
最低動作水圧(kPa(kgf/cm²))			10 (0.1)		
給水		ガス	20A (R3/4) オネジ		
		冰·給湯	20A (R3/4) オネジ		
		いだき往・戻	CCHM(QF16)ジョイント		
径	暖房低温往		CHMジョイント(6P)		
	暖房高温往•戻		CCHM(QF16)ジョイント		
	オーバ	バーフロー(ドレン)	15A (R1/2)オネジ		
		電気	C31(呼び径)		
	-		AC100V (50/60Hz)		
	電源コード		VCT (2心) 機外長1.7m		
リ	リモコン電源		DC24V以下		
N/#R#	=-		1.5 (浴室・台所リ	モコン取付時)	
			28	0	
(00)	,	凍結予防時	330	0	
安全装置			・立消え安全装置(フレームロッド方式) ・残、安全装置(バイメタル方式) ・空だき防止装置(総計・返せンサー方式, 暖房:水位電極方式) ・過熱防止装置(温度ヒューズ方式) ・過上防止安全装置(スプリング方式) ・ファン回転検出装置(燃焼ファン) ・漏電安全装置(漏電リレー方式) ・凍結予防装置(電気ヒータ+ポンプ運転) ・誘導電保護装置(サンデアソーバー方式)		
	D最大 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	京 東 京 東 京 大出 場 大出 場 大出 様 経の最 大田 様 は (KPa(kpa(k 経 経 を で (イ に は を で (イ に は を の に は に に に に に に に に に に に に に	総湯 追いだき 暖房 給湯 暖房 同時 給湯 暖房 同時 給湯 下 12以ギー消費効率 準達成率(%) の最大出湯(L/min) 持、機器の最大規制統 (KPa (kgf/cm²)) だ圧 (kPa (kgf/cm²)) がス 給水・給湯 退しだき往・戻 オーバーフロー(ドレン) 電源 電気 電源コード リモコン電源 でき機時時 時間には に関係時間に できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。	展外壁掛形 (PS	

●オプション品

○据置台

SD-4537 (H=450) ¥13,200(稅抜価格) SD-6537 (H=650) ¥16,500(税抜価格)

○配管カバー

¥ 6.700(税抜価格) HC-4537 (H=450) ¥8,800(税抜価格) HC-6537 (H=650)

◎排気部材

・排気カバー(上方排気)

¥ 10,000 (税抜価格) HU-1902

・排気カバー(側方排気)

HY-2903 ¥17,800(稅抜価格)

ヾー ※HY-2903と同時使用 ・超高層用給気力/ ¥ 16,000 (税抜価格) KYS-4800

・アルコーブ用斜方排気アダプター

YA-30-1 ¥4,000(稅抜価格)

※HY-2903またはHT-4804と組み合わせて使用 ・排気カバー(扉内側方排気)

HT-4804 ¥ 17.800 (税抜価格)

・排気流速UPアダプタ-HA-1080V-15(15°) ¥4,300(税抜価格) HA-1080V-30(30°) ¥ 4,300(税抜価格)

・排気アダプター(上方L型) HA-100L ¥16,500(税抜価格) ●寸法図(単位:mm)














◎リモコン

700シリーズ		浴室リモコン	台所リモコン	増設リモコン
高機能	インター ホン	FC-713E ¥22,500(税抜価格)	MC-713E ¥22,500(税抜価格)	SC-703E ¥22,500(税抜価格)
	呼び出し	FC-712E ¥19,000(税抜価格)	MC-712E ¥19,000(税抜価格)	
標準	呼び出し	FC-710E ¥17,500 ^(税抜価格)	MC-H710E*1 ¥15,500(税抜価格) MC-H710DE*2 ¥15,500(税抜価格) MC-H710YE*3 ¥15,500(税抜価格)	SC-700 ¥13,500(税抜価格)





800シリーズ※4		浴室リモコン	台所リモコン	増設リモコン
標準	呼び出し	FC-800S(シルバー) ¥18,600(税抜価格) FC-800(ホワイト) ¥15,600(税抜価格)	MC-800(ホワイト) ¥11,200(税抜価格)	







FC-800S

- ※1:静音スイッチ付です。
 ※2:静音・浴室暖房スイッチ付です。
 ※4:シンブル&スタイリッシュタイブです。めるく、たし湯、予約ボタンは装備しておりません。
 ●その他のリモコン:660シリーズリモコンもご利用いただけます。詳細は弊社家庭用総合カタログをご覧ください。
 ●日コンコードはFMYO2・※キシリーズと、循環アダフターはJA-301シリーズを使用してください。
 ●各種配管用部材・温水暖房端末等は弊社家庭用総合カタログをご覧ください。



パーパス株式会社

本社 〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201番地

最寄りの弊社営業所はホームページをご覧ください WWW.purpose.co.jp

- 製品の色は印刷関係上、実物とは多少異なります。
- 本カタログに掲載の価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・価格は予告なく変更することがあります。● このカタログの内容は、2016年9月現在のものです。

お客様相談室 商品や技術の お問い合わせなど

TEL 0545-32-1389

受付時間

○防振架台 ※ヘッダー外付けタイプには使用不可

BK-4503 (H=450) ¥ 28,000 (税抜価格)

○防振配管カバー ※TSK-2と同時使用

HC-S4538(H=450) ¥20,000(税抜価格)

HC-S6538(H=650) ¥22,000(税抜価格)

はさみ金具(防振用ゴム付)

コニコーネットライトアダプタ

SB-8105(奥行65mm) ¥ 12,400(税抜価格)

¥30,000(税抜価格)

¥12,000(税抜価格)

¥5,300(税抜価格)

¥5,000(税抜価格)

¥ 6,500(税抜価格)

¥ 25,000 (税抜価格)

¥ 17,000 (税抜価格)

BK-6503 (H=650)

TSK-2

PB-7

WSK-1

WSK-1G

EM-02

ELA-01

◯はさみ金具

防振壁掛金具

◎低振動用壁取付金具

○扉内収納ボックス

マルチ計測ユニット

平日/9:00~19:00 (通話料がかかります)

土曜日・日曜日・祝日/9:00~17:00

■ご連絡いただいた個人情報は、弊社規定によりお問い合わせ対応に必要な範囲内で使用します。お問い合わせ内容 につきましては、個人を特定できないデータに加工した後、サービス向上等のために利用いたします。