



耐久性&環境性を向上! 業務用マルチ対応50号エコジョーズがモデルチェンジ

業務用給湯器 PGシリーズ



塩害対策塗装
耐重塩害仕様相当

給湯

50号

屋外壁掛形及び
マルチ掛台設置

PG-H500W

希望小売価格
¥553,000 (税抜価格)

機能 低 NOx 近接 即湯ユニット対応 省電力 簡易マルチ マルチ 生産ガス種 13A,12A LPG

設計上の標準使用期間3年 ■ 製品寸法: W630×H642×D300mm



本体色:ニューホワイト

■ より環境に配慮した新・低NOxバーナー

新開発の低NOxバーナーを搭載することで、NOx排出量を50ppm以下まで削減。環境省の定める「低NOx型小規模燃焼機器の推奨ガイドライン」の値もクリアし、より環境に配慮しました。東京都低NOx・低CO2小規模燃焼機器認定取得済み。

新・低NOxバーナー




■ 使用湯量に応じるマルチシステム

- 簡易マルチ** 4台連結まではマルチコントローラ不要で **低コストな簡易マルチ設置が可能**です。
- マルチ** 別売のマルチコントローラFMC-03を使用して **最大20台までの連結設置が可能**です。

■ 本体の外装は耐重塩害仕様※に準拠

給湯器本体の外装には、下塗りはカチオン電着塗装、上塗りはポリエステル粉体焼付塗装と耐重塩害仕様※に準拠した塩害対策塗装を採用。耐塩害仕様※を標準としていた従来品から、さらに耐久性を向上し、より幅広い設置環境に対応いたします。 ※(社)日本冷凍空調工業会規格(JRA9002)に基づく


■ 塩害対策塗装のイメージ

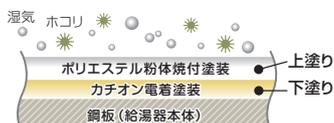

■ 施工性

本体サイズは従来品(GS-S5000GW)と同じサイズなので、既存のシステムでも1台から取り替えできます。さらに、1kgの軽量化を実現し、より施工性をアップしました。

■ 既存システム取替イメージ

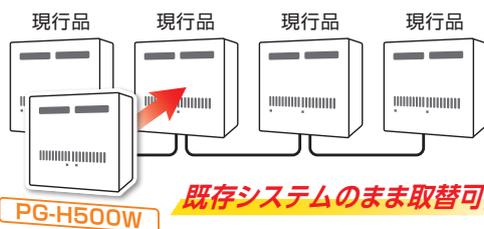

既存システムのまま取替可能

■ 中和器の寿命をアップ

ドレン中和器内の寒水石を約30%増量。これにより中和器交換までの時間が長くなりました。

■ 耐風性を大幅に向上

耐風性能を、従来品(GS-S5000GW)の15m/sから26m/s※に大幅アップ。より設置できる環境が広がりました。

※JIS S 2093の耐風試験に基づく自社測定による


■ ランニングコスト削減に貢献

業務用途では大量にお湯を使うため、ランニングコストを削減できる高効率給湯器・エコジョーズがおすすめです。

●仕様表(本仕様は改良のため予告なく変更することがあります)

品名	PG-H500W	
設置方式	屋外壁掛及びマルチ掛台設置形	
点火方式	ダイレクト点火	
製品質量 (kg)	54 (満水時57)	
能力 (kW)	5.2~87.3 (3.0~50号)	
最大ガス消費量 (kW)	13A	91.9 (79,000kcal/h)
	LPG	91.9 (6.5kg/h)
給湯効率 (%)	95	
機器からの最大出湯 (ℓ/min) ※13A,水圧200kPa,水温+25℃上昇の場合	50	
使用水圧 kPa (kgf/cm ²)	200~500 (2.0~5.0)	
最低動作水圧 kPa (kgf/cm ²)	10 (0.1)	
接続口径	ガス	20A (R3/4) オネジ
	給水・給湯	25A (R1) オネジ
電気特性	電源	AC100V (50/60Hz)
	電源コード	VCT (2心) ×2.0m
	リモコン電源	DC24V以下
	消費 無負荷時	5
電力 (W)	給湯燃焼時	110
	凍結予防時	290 (電気ヒーター)
	安全装置	<ul style="list-style-type: none"> ・立消え安全装置 (フレームロッド方式) ・空だき安全装置 (バイメタル方式) ・空だき防止装置 (水量センサー方式) ・過熱防止装置 (温度ヒューズ方式) ・過圧防止安全装置 (スプリング方式) ・ファン回転検出装置 (回転検出方式) ・凍結予防装置 (電気ヒーター) ・誘導雷保護装置 (サージアブソーバー方式) ・過電流防止装置 (ガラス管ヒューズ方式)


●寸法図(単位:mm)

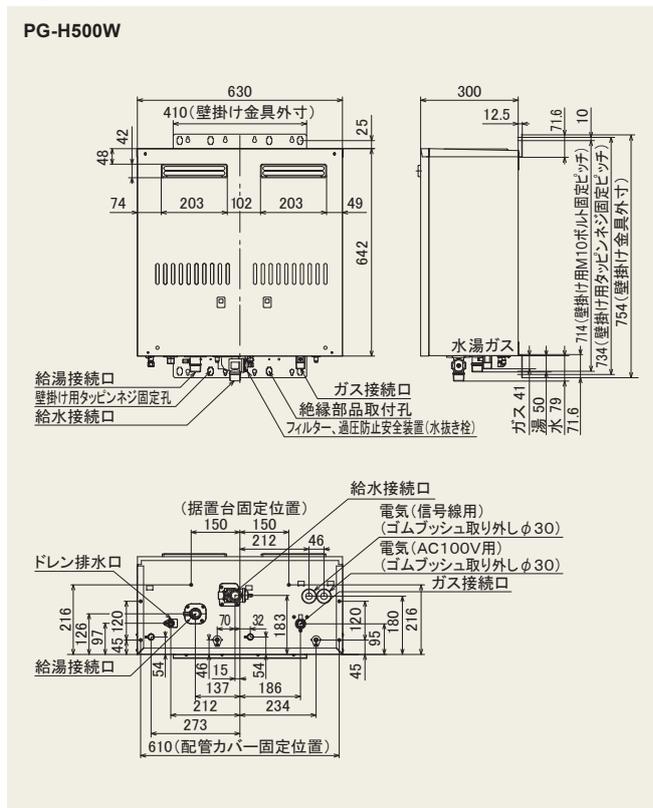

●オプション品


◎排気上出しカバー (2ヶ必要)

・HU-2000 (1ヶ) ¥9,800 (税抜価格)



◎防風カバー (2ヶ必要)

・PB-64 (1ヶ) ¥7,000 (税抜価格)



◎マルチコントローラ

・FMC-03 ¥89,800 (税抜価格)

◎即湯ユニット

・QB-4 ¥55,000 (税抜価格)

◎リモコンコード (2心)

・5m: FMY02-05 ¥1,500 (税抜価格) ・15m: FMY02-15 ¥3,100 (税抜価格)
 ・8m: FMY02-08 ¥2,000 (税抜価格) ・20m: FMY02-20 ¥4,000 (税抜価格)
 ・10m: FMY02-10 ¥2,300 (税抜価格) ・30m: FMY02-100 ¥11,700 (税抜価格)

ご注意: リモコンコードは別売です。製品本体には付属しておりません。


その他 掛け台セット、掛け台セット用別売部品、配管部材セットは「業務用総合カタログ」をご覧ください。

◎配管カバー (塩害対策塗装品)

・HC-6010X (H=600) ¥26,800 (税抜価格)

・HC-9000X (H=900) ¥22,000 (税抜価格)

※9000タイプはQB-4取付時に使用可能




◎据置台 (塩害対策塗装品)

・SD-6010X (H=600) ¥35,400 (税抜価格)

・SD-9000X (H=900) ¥32,900 (税抜価格)

※9000タイプはQB-4取付時に使用可能



◎リモコン

 メインリモコン MC-500 ¥10,200 (税抜価格)	 サブリモコン SC-500 ¥10,200 (税抜価格)	 浴室リモコン FC-500 [防水タイプ] ¥11,300 (税抜価格)
--	---	---



パーパス株式会社

本社 〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201番地

最寄りの弊社営業所はホームページをご覧ください www.purpose.co.jp

- 製品の色は印刷関係上、実物とは多少異なります。
- 本カタログに掲載の価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・価格は予告なく変更することがあります。
- このカタログの内容は、2017年8月現在のものです。

お客様相談室 商品や技術の お問い合わせなど	TEL 0545-32-1389 (通話料がかかります)	受付時間 平日/9:00~19:00 土曜日・日曜日・祝日/9:00~17:00
-------------------------------------	--	--

■ご連絡いただいた個人情報は、弊社規定によりお問い合わせ対応に必要な範囲内で使用します。お問い合わせ内容につきましては、個人を特定できないデータに加工した後、サービス向上などのために利用いたします。

お求め・ご相談は技術と信用の当店で