

抗菌フィルタ&自動運転機能搭載

# バスルームの「清潔・快適・便利」を グレードアップ!




## カラリオン



## クリーンアシスト

暖房の目安  
 在来浴室: 1坪まで  
 ユニットバス: 1.25坪まで  
 (1620サイズ)

### ● 空気の通り道で浮遊カビ菌をキャッチ。「クリーンアシスト」機能

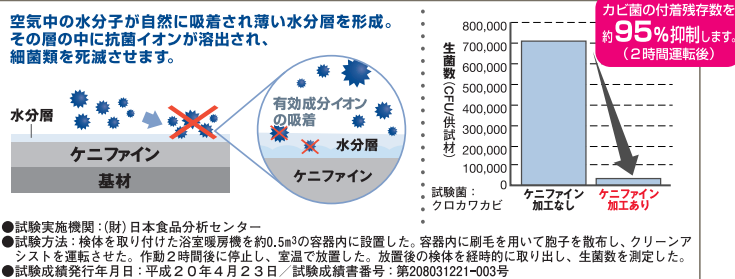


「クリーンアシスト」※1は抗菌メッキ技術「ケニフィン」※2を施したステンレスフィルターで、空気中の浮遊カビ菌などをキャッチし、浴室内の浮遊カビ菌などの増殖を抑制する機能です。

※1:「クリーンアシスト」は株式会社ノーリツの登録商標です。 ※2:「ケニフィン」は株式会社神戸製鋼所の所有する登録商標及び特許技術です。

### ● センサーが乾き具合をチェックする「自動乾燥」機能でムダなく運転



洗濯物や浴室の乾き具合を、湿度センサーがチェックして自動停止。タイマー設定が不要で、生乾きやムダな乾燥運転を防止します。更に乾燥だけでなく換気中にもセンサーで湿度を測って換気ファンを自動停止する「エコ換気モード」も搭載し、省エネ性と利便性を高めています。

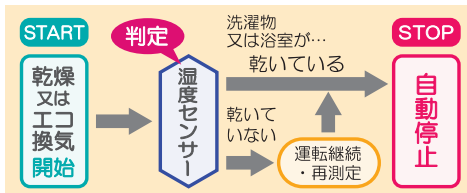

### ● 冬は暖房、夏は涼風。オールシーズンいつでも快適なバスタイム



暖房機能は最大**4.8kW**※3の大出力暖房が可能な**パワフルモード**※4付き。冬場の冷え切った浴室も素早く温めます。快適性の向上はもちろん居室との温度差を小さくしてヒートショックの予防にも役立ちます。



夏場の入浴時には浴室の湿気を排出しながら送風する「涼風運転」で浴室内の蒸し暑さを軽減。湿度や浴室温度の上昇を抑えてスッキリとしたバスタイムを楽しめます。バスルームは一年中いつでも快適なリラックス空間に。

※3: 数値は60Hz電源の場合です。50Hzでは4.6kWとなります。また標準の暖房運転は暖房能力4.07kWです。 ※4: パワフルモードは運転開始から最初の30分のみ使用できます。

ミスト機能付きタイプもございます (株式会社ノーリツ扱い品) **BDV-M4105WKNS ¥189,000** (税抜 ¥180,000)


●仕様表 (本仕様は改良のため予告なく変更することがあります)

品名/型式	浴室暖房乾燥機 / BD-N3500	
設置方式	浴室内壁掛設置	
質量 (kg)	浴室内ユニット	6
排気フード	2(換気アダプター含む)	
暖房能力 (kW/kcal/h)	標準	4.07 (3,500)
	パワフル	4.6 (3,955) / 4.8 (4,127) [60Hz/50Hz]
温水循環流量 (L/min)	2.0	
温水損失水頭 (kPa (mH <sub>2</sub> O))	暖房時: 24.5 (2.5)	
保有水量 (L)	0.4	
接続	電源コード	AC100V 3心 (アース線付き 2極プラグ)
	温水	PE管断熱ヘアφ7・φ10
	信号	インテリジェント2心, E-CON2心
風量 (m <sup>3</sup> /min)	乾燥 循環換気	スピード:7.0/標準・ゆっくり:5.0
	暖房 循環換気	スピード:1.7/標準・ゆっくり:1.5
	暖房 強力換気	パワフル:7.0/強:5.0/弱:3.2/微:2.5
	換気 (循環・換気)	強:1.5/弱:1.1
風向調節 (暖房・乾燥・涼風)	乾燥	スピード:44/45 [50Hz/60Hz] / 標準・ゆっくり:40
	暖房	パワフル:42/43 [50Hz/60Hz] / 強:36/弱:30/微:25
騒音値 [dB (A)]	換気	強:39/弱:35
	涼風	強:39/弱:36
	乾燥	最小:32/37 [50Hz/60Hz] 最大:48/56 [50Hz/60Hz]
消費電力 (W)	暖房	最小:16/17 [50Hz/60Hz] 最大:28/35 [50Hz/60Hz]
	換気	最小:13 最大:20/21 [50Hz/60Hz]
	涼風	最小:29/31 [50Hz/60Hz] 最大:32/37 [50Hz/60Hz]
	乾燥	最小:32/37 [50Hz/60Hz] 最大:48/56 [50Hz/60Hz]
リモコン	ワイヤレス方式 (赤外線) / リモコンホルダー付属	
安全装置	浴室内過熱防止装置 / 凍結予防装置 / 電流ヒューズ	

●オプション品 ( )内は品コード

◎浴室暖房配管部材セット※

HB-3104 [ZQB34] (φ7樹脂管7mセット) ..... ¥15,645 (税抜¥14,900)

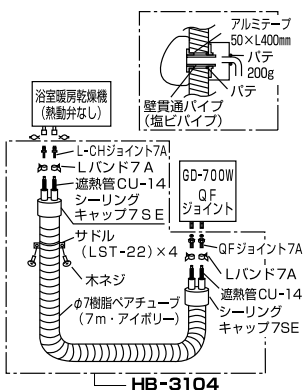

品名	個数
φ7樹脂ペアチューブ (7m)	1
QFジョイント7A (クリップ付2ヶセット)	2
Lバンド7A	4
シーリングキャップ7SE	2
サドル LST-22	4
L-CHジョイント7A	2
遮熱管CU-14 (2m)	1
壁貫通パイプ (内径φ83×長さ400mm)	1
アルミテープ (幅50×長さ400mm)	1
パテ (200g)	1
木ネジ	8

◎配管部材セット※


HBB-71F [ZQB18] (高温端末1系統・LH合流) ... ¥8,505 (税抜¥8,100)

HBB-72F [ZQB08] (高温端末1系統・単回路) ... ¥10,080 (税抜¥9,600)

品名	シーリングキャップ φ7用	Lバンド 7A	LCCHジョイント 7A	LCCHクリップ 7A	L-CHジョイント 7A	L-CHクリップ 7A	遮熱管 CU-14	サドル LSY-22	木ネジ (座付) L=25
HBB71F	2	6	1	1	2	2	2m	10	10
HBB72F	2	6	2	2	2	2	2m	10	10

※各種配管部材セット, CD管入ペアチューブ, QFジョイントはφ10(10A)用もご用意。詳細は当社家庭用総合カタログをご覧ください。

●寸法図 (単位: mm)

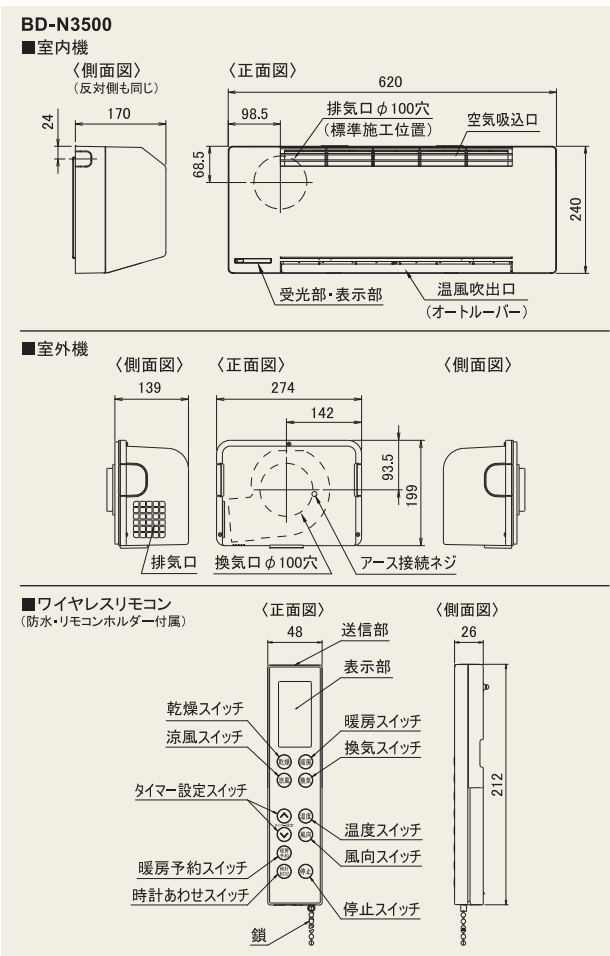

◎CD管入ペアチューブ (色: アイボリー / φ7用) ※

長さ50m: PT-7D-CDE-W (50) [*L543]	¥56,175 (税抜¥53,500)
長さ25m: PT-7D-CDE-W (25) [*L542]	¥33,495 (税抜¥31,900)
長さ10m: PT-7D-CDE-W (10) [*L541]	¥13,860 (税抜¥13,200)

◎熱源機側継手部材 (QFジョイント)

CH-J7AOF [*L545] (7A用/クリップ付・1ヶ入) ※	¥1,470 (税抜¥1,400)
CH-H1F [*L544] (QF止水弁/クリップ付・1ヶ入)	¥1,470 (税抜¥1,400)

◎ランドリーパイプ

FB-3000 [L182]	¥11,025 (税抜¥10,500)
【0.95~1.8mまでの伸縮可能、ステンレス製(SUS304)、最大荷重4kgまで】	

◎角穴用閉塞板

FB-3001 [S0280]	¥3,360 (税抜¥3,200)
【既存の排気口を利用し(幅310mm×高さ210mmまで対応)、その部分に取付ける場合に使用する樹脂板2枚(350mm×250mm×13・色: アイボリー)】	

◎配管カバー (化粧用ダクト)

[S0911] (1ヶ)	[S0913] (1ヶ)	[S0915] (1ヶ)	[S0916] (1ヶ)
¥2,730 (税抜¥2,600)	¥987 (税抜¥940)	¥294 (税抜¥280)	¥735 (税抜¥700)
スリムダクト (2m)	スリム平面エルボ	スリムソケット	スリム自在継手



高木産業株式会社

http://www.purpose.co.jp

最寄の当社営業所はホームページをご覧ください。

- 製品の色は印刷の関係上、実物とは多少異なります。
- 仕様は改良のため、予告なく一部変更することがあります。
- 本カタログに掲載しております全商品は総額表示(税込)となります。価格は予告なく、一部変更することがあります。
- このカタログの内容は、2011年5月現在のものです。

お客様相談室 (商品や修理以外のお問い合わせ等) TEL 0545-32-1389

受付時間 平日/9:00~19:00 土曜日・日曜日・祝日/9:00~17:00

ご連絡いただいた個人情報は、弊社規定によりお問い合わせ対応に必要な範囲内で使用します。お問い合わせ内容につきましては、個人を特定できないデータに加工した後、サービス向上等のために利用いたします。

● 本 社 / 〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201

パーパス ホームページ **パーパス** 検索 **Click!**