

2024年3月1日
パーパス株式会社

浴室暖房乾燥機「温守」 4月1日発売 ～ 安全高度化への対応と遠隔操作を可能 ～

住宅用ガス機器、情報システムのメーカーであるパーパス株式会社（社長・高木裕三、本社・静岡県富士市）は、**安全高度化対応と遠隔操作を可能**にした浴室暖房乾燥機「温守（ぬくもり）」をBD-HW410(A)/HW411シリーズからBD-HW412(A)/BD-HW413へと2024年4月1日に発売いたします。

厚生労働省の「人口動態調査」によると、高齢者の「不慮の溺死及び溺水」による死亡者数及び家や居住施設の浴槽における溺水による死亡者数は高い水準で推移しており、平成23年以降、「交通事故」による死亡者数より多くなっているとのこと。令和元年の家及び居住施設の浴槽における死亡者数は4,900人で、平成20年の3,384人と比較すると約10年間で約1.5倍に増加しています。^{※1}

これは、日本の浴室が“寒い”ことが大きな原因であり、これらをなくすには温度のバリアフリー化が大切です。浴室暖房乾燥をもっと身近にし、ヒートショックを防いで浴室に温もりと安全を届けたい。もちろん衣類乾燥・換気・涼風機能で、一年中バスルームを快適な空間にします。

※1:消費者庁 ～冬季に多発する高齢者の入浴中の事故に御注意ください！～（令和2年11月19日リリース文より）



浴室暖房乾燥機
BD-HW412(A)/BD-HW413


温守
ぬくもり

■ヒートショック予防に強い味方

近年、入浴中の事故として注目されるヒートショック。気温差との因果関係は、一般的にもよく知られています。特に寒い時期の入浴は、短時間で急激に温度差が生じることで、高齢者や病気・疲労で抵抗力のない方のリスクをさらに高めてしまいます。入浴時の事故を防止するためにも、暖房機能が役立つことは間違いありません。

◆製品の主な特徴

① 浴室暖房乾燥機の常識を超えたデザイン

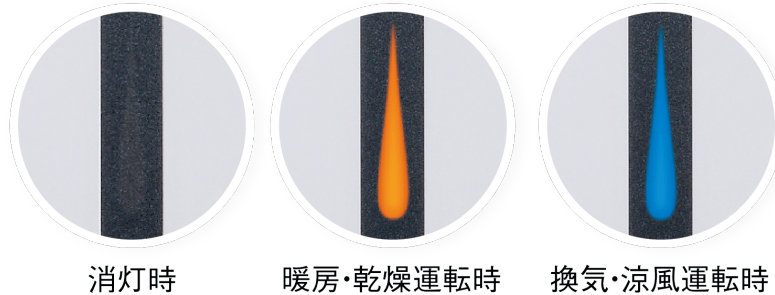

シンプルさと清潔感をコンセプトに、より心地よい空間を追求したインテリア感覚の浴室暖房乾燥機です。浴室という狭い空間にも溶け込み、後付けのデメリットとなりがちな圧迫感を軽減させてくれる、コンパクトでスッキリしたデザインに仕上がりました。これまでの常識を超えたフォルムは、どんなタイプの浴室にもマッチします。また、センターには、湯気の多い入浴中でも運転状況が一目でわかる運転ランプを配置しました。


② 自動乾燥機能でムダなく運転 (BD-HW412A)

洗濯物や浴室の湿度をセンサーがチェックして運転を自動停止。季節や洗濯物の量を気にしたり、タイマーを設定する必要がなく、エネルギーの無駄づかひも防いでくれます。^{※2}

※2：衣類乾燥時間の目安：衣類量 2kg：50分～1時間 20分 / 衣類量 4kg：1時間 10分～1時間 40分
 試験条件：浴室周辺温度：15℃／湿度：65%、洗濯物を脱水機で約 5分脱水、浴室内は水滴のない乾燥状態、UB1616（1坪用ユニットバス）、脱水度（2kg）：65%／脱水度（4kg）：70%／電源：60Hz・100V
 浴室条件：ユニットバス 1坪（窓なし・断熱材有：ポリスチレンフォーム 33mm）
 運転条件：運転モード：手動急速乾燥 / 風向：3

③ フックにぶらさげるだけ！ 便利な「ぶらさがリモコン」

濡れた手でも取り外しやすいフック式。大きくて見やすい表示部に加え、運転に関わるボタンと調節に関わるボタンとをゾーン分けすることで操作性を向上させ、風向きや風量の切り替えもカンタンに操作できます。

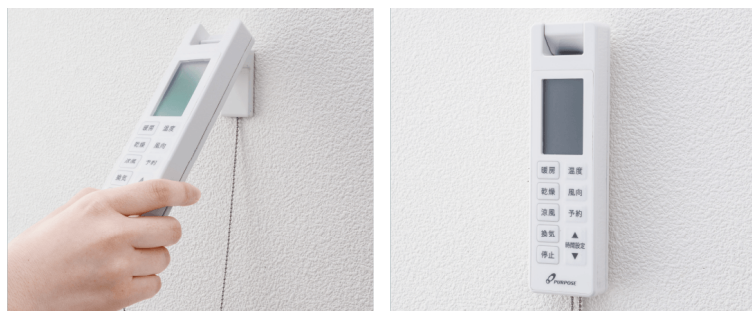

④ 遠隔操作で利便性の向上

スマートフォンからの操作でさらに便利に！
 対応する熱源機のリモコンを使えば、アプリからも遠隔操作可能に。
 家の外からでも暖房・乾燥・涼風・換気を ON/OFF できます。

- ※GCH インテリジェント通信仕様第 7 版対応
- ※ミスト・水ミストの ON 操作、風向・温度・運転モードの変更はアプリではできません
- ※アプリから操作するには事前に熱源機リモコンでの設定が必要です。取扱説明書に従い、接続設定を行ってください
- ※対応する熱源機のリモコンからも暖房の運転/停止のみ可能です。詳しくは取扱説明書をご覧ください
- ※浴室暖房乾燥機の ON 操作をするためには、浴室暖房乾燥機・給湯器・リモコンすべてがシステムに対応している必要があります



◆製品ラインアップ

品名	希望小売価格(税抜)	タイプ
BD-HW412A	¥119,790 (¥108,900)	自動乾燥機能付き 熱動弁付きタイプ
BD-HW412	¥113,410 (¥103,100)	熱動弁付きタイプ
BD-HW413	¥107,030 (¥97,300)	熱動弁無タイプ ^{※3}

※3 BD-HW413は熱動弁を装備していないため、他の暖房端末と併用設置すると、BD-HW413未使用時でも他の暖房端末が暖房運転をするとき、温水を循環してしまうため、暖房専用機への単独設置しかできません。

【お問い合わせ先】

最寄りの[弊社営業所](#)へお問い合わせください。

