

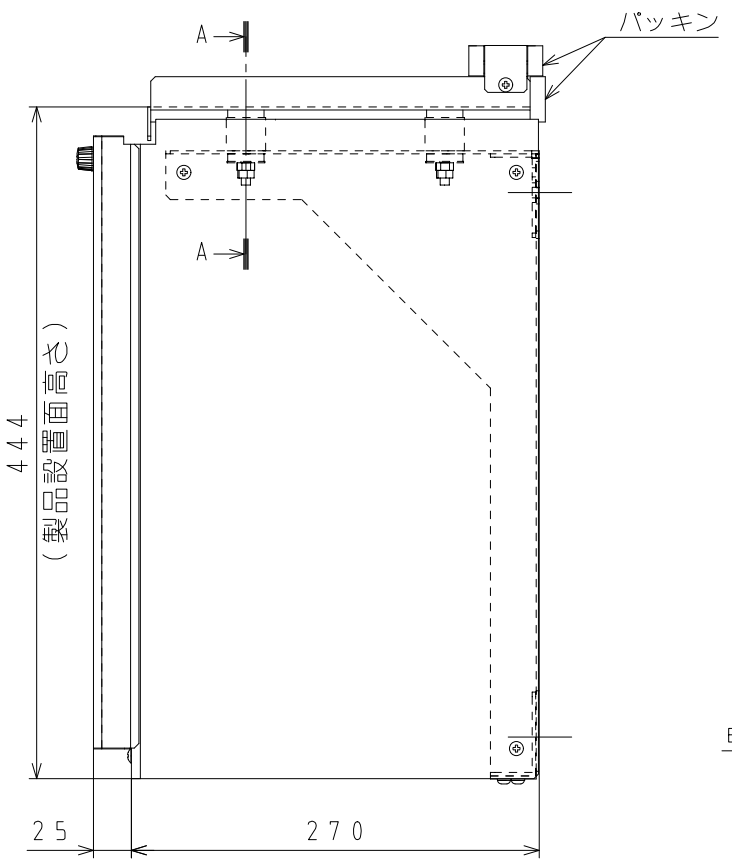
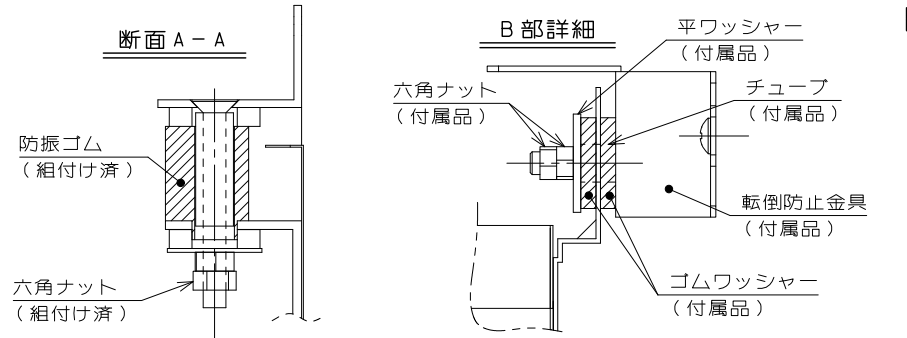
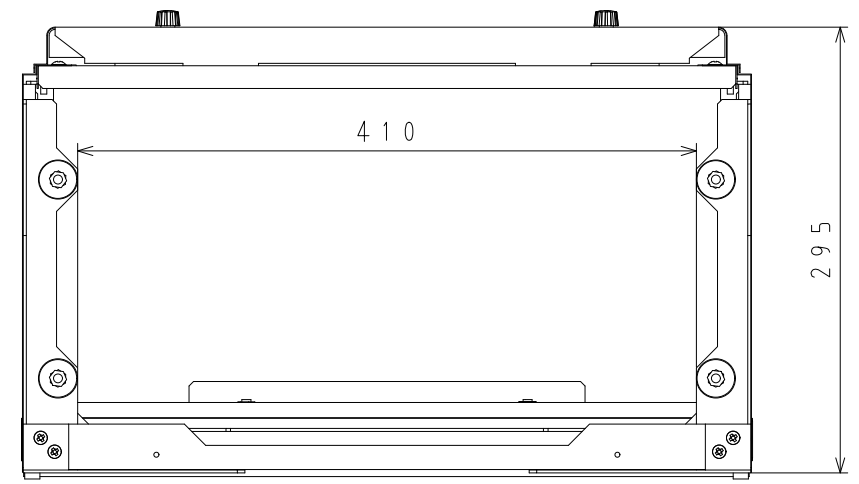


※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

■防振架台本体寸法図（単位：mm）

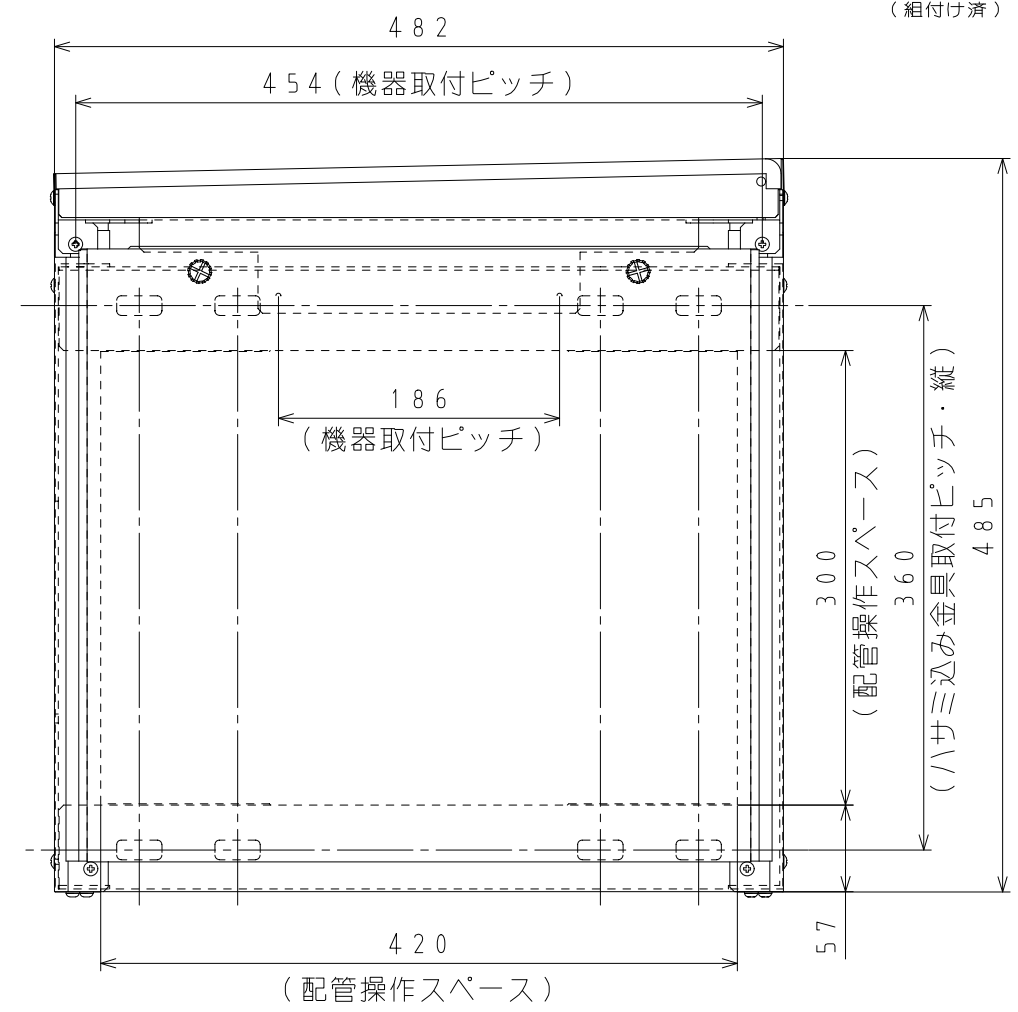

■XT4214ARSAW3CUシリーズ
XT4214ARSSW3CUシリーズ：取付け寸法図

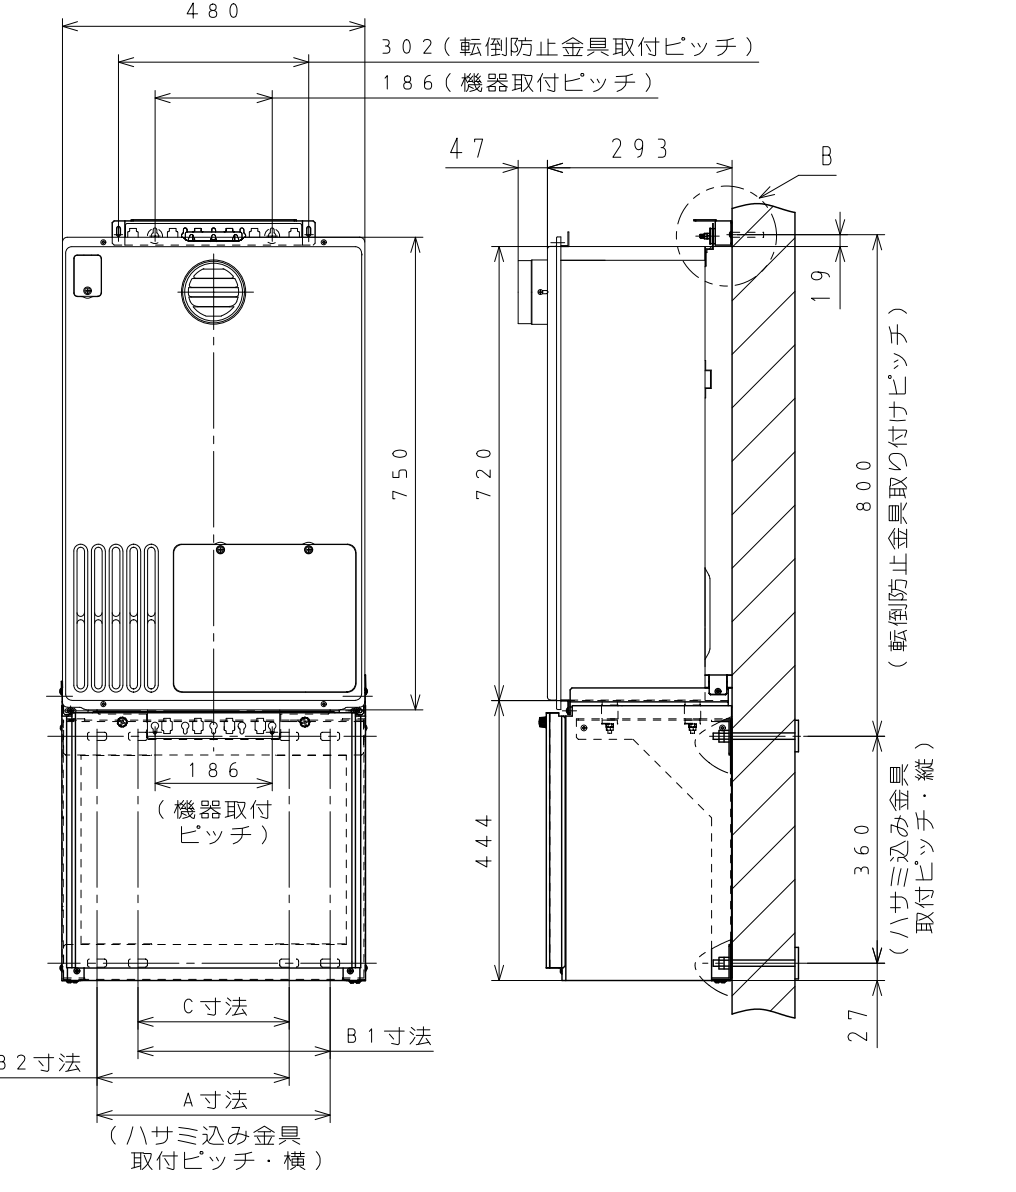

■ハサミ込み金具取付ピッチ・横（mm）

A 寸法	B 1 寸法	B 2 寸法	C 寸法
370	305	305	240
標準ピッチ	外-内オフセットピッチ	外-内オフセットピッチ	内-内ピッチ

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様（付属部品）	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考	適用告示 （国土交通省告示 第1447号 の第五）
RC・ALC 壁固定	樹脂プラグφ6×30 木ねじφ4.8×38	壁掛け	2	合計0.6kN以上	左記の木ねじと プラグ組合せ時 （機器同梱品）	三
	ALC挟込み金具M10	壁掛け	4	0.3kN/本以上	挟込み金具は現地調達	三

外形寸法図		名称	防振架台（H=450）			
東京ガス株式会社		品名	BK-4500			
		提出年月日	年	月	日	単位 mm
		受領印				
管理番号	NS14-036-00		受領年月日	年	月	日

■仕様

材 料	名称	材質等		板厚
	フロントカバー	溶融亜鉛メッキ鋼板		0.5
	本体側面板			0.6
	本体フレーム等	溶融亜鉛メッキ鋼板		2.0
		2.3		
塗装色	カチオン+粉体塗装 色：ニューホワイト 近似色：マンセル10Y8.3/0.5 7分ツヤ有			
付 属 品	転倒防止金具	1 個	平ワッシャー	2 個
	チューブ	2 本	六角ナット	4 個
	ゴムワッシャー	4 個	ネジ（M4×10）	2 個

質量	本体重量：7.1kg
----	------------