




● 機器本体寸法図（mm）

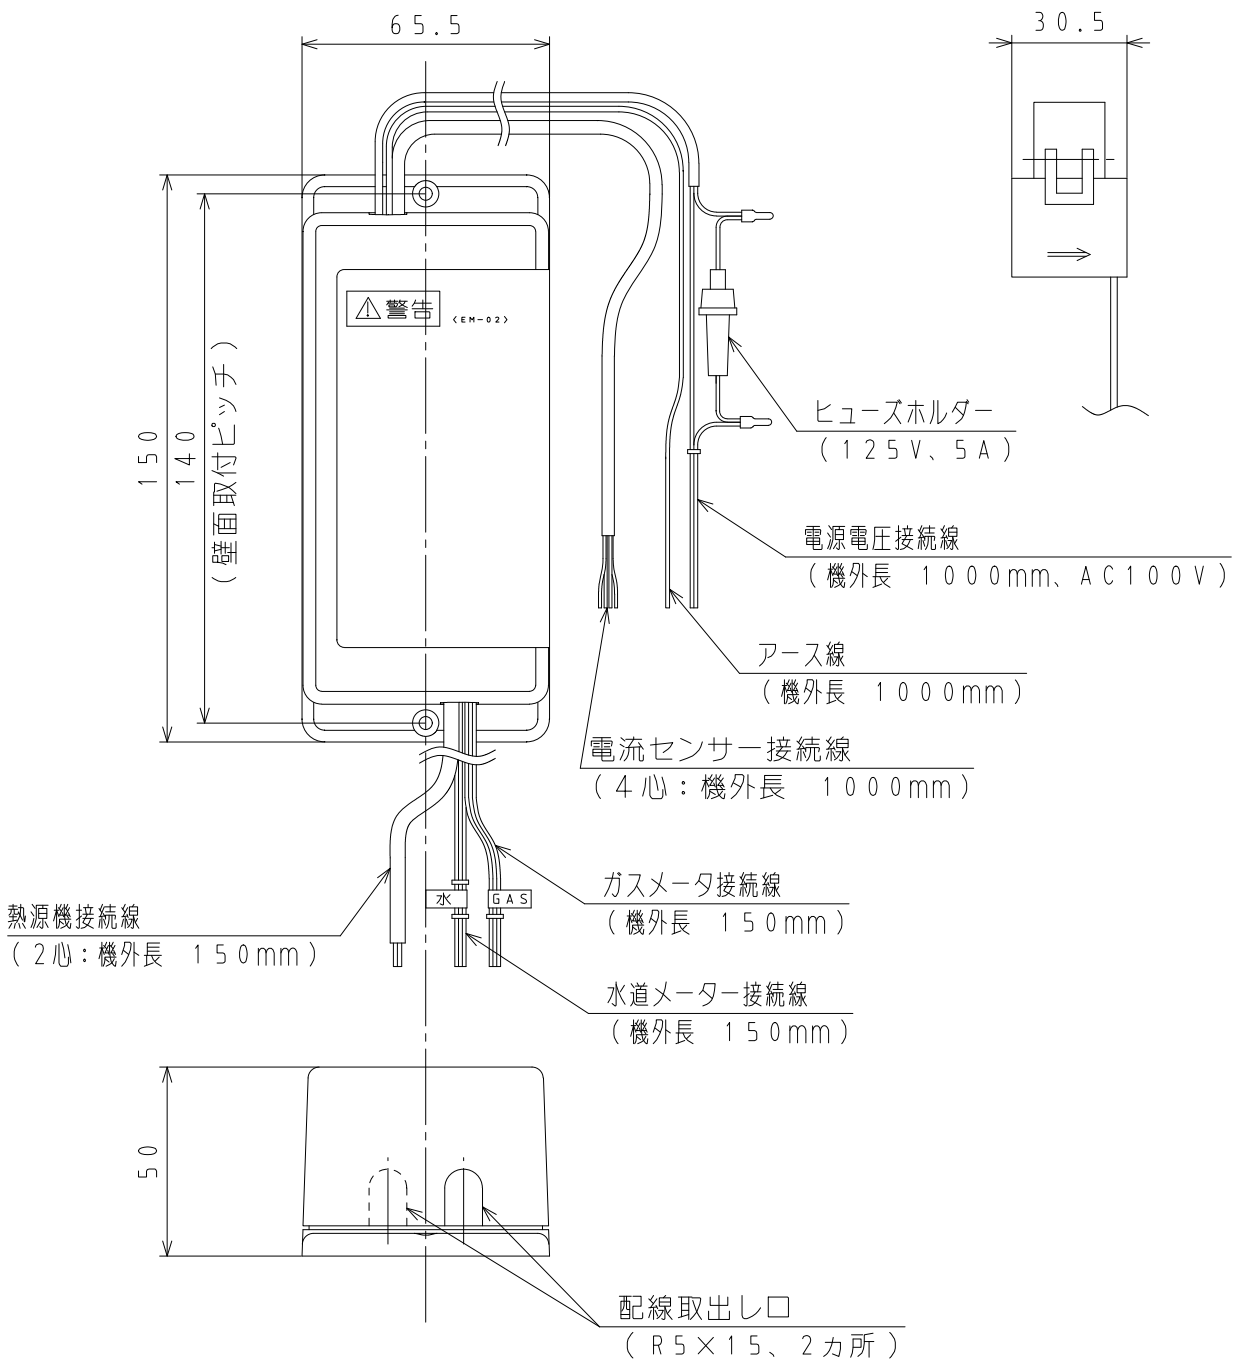

● 電流センサー寸法図（mm）

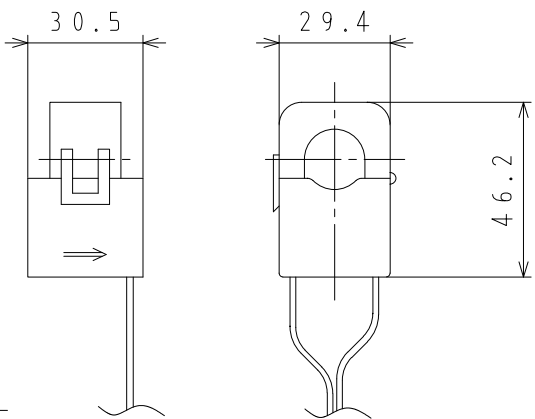

● システム図

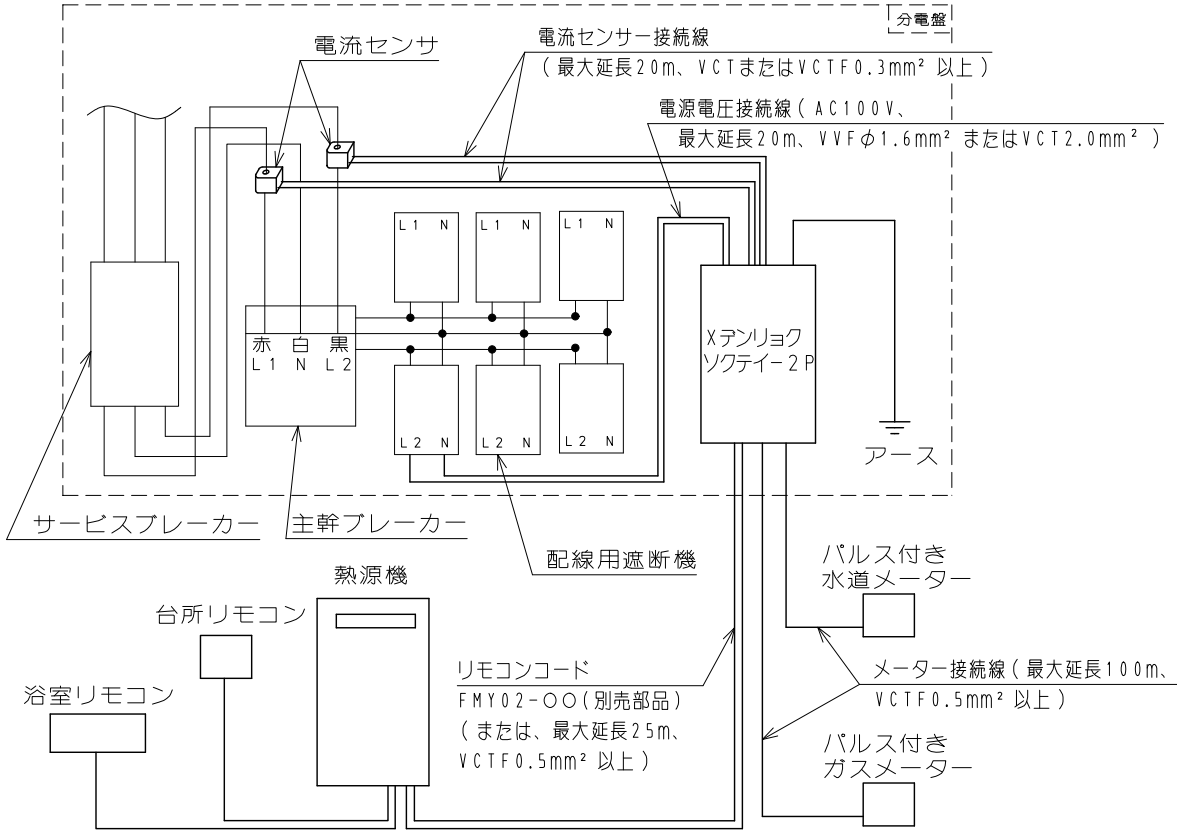

- ※ 機器を正しく安全にご使用いただくために、
工事説明書をよくお読みになってから指定された工事を行ってください。
- ※ 電源電圧線の配線及びアース線の配線は電気工事となります。
電源電圧線の配線、アース線の配線は電気工事士の資格が必要です。
電源電圧線はAC100Vの配線用遮断器に取付けてください。AC200Vの配線用遮断器に接続すると故障の原因になります。
- ※ 機器取り付けスペースのある分電盤をご用意ください。
取り付け対応分電盤は下記型式のものを推奨いたします。
パナソニック株式会社：「BQRF3***シリーズ、BQRF8***シリーズ」
河村電器産業株式会社：「CLF-FLシリーズ、CNF-FLシリーズ」
- ※ パルス付ガスメーター、パルス付水道メーターは、パルス出力形態が「2線式・無電圧α接点方式および2線式・オープンコレクタ方式、または3線式・無電圧C接点（リードスイッチ）方式」に対応しております。（各パルス付きメーターのパルス仕様が、1L/Pのものは接続できません。）
- 取り付け対応パルス付メーターは下記型式のものを推奨いたします。
- ・パルス付ガスメーター
アズビル金門株式会社：パルス発信器付きマイコンメーター「NDS-NB4、NDS-NB6」「NDS-NLB4、NDS-NLB6」
 - ・パルス付水道メーター
愛知時計電機株式会社：接点パルス出力式水道メーター「FMDS-Ⅲシリーズ」
アズビル金門株式会社：電子式水道メーター「EKDA、EKDLシリーズ」

● 同梱部品

部 品 名	個数
電流センサー	2
丸木ネジ（φ3.5×16）	2
閉端接続端子	6
束線バンド	3
工事説明書	1
設置場所確認ラベル	1

● 仕様

項 目	仕 様
消費電力	0.3W
測定範囲	電流 0.1～100A 電力 0～20kW
本体重量	0.4kg
外装色（本体）	オフホワイト （マンセル値N8.75）
材質（本体）	難燃性ABS（UL94V-0）

外形寸法図

外形寸法図		名 称		Xデンリョクソクタイ-2P			
東京ガス株式会社		品 名		EM-02			
		提出年月日	年	月	日	単 位	mm
		受 領 印					
管 理 番 号	NS13-133-01	受領年月日	年 月 日				