


■ 本体寸法図（単位：mm）

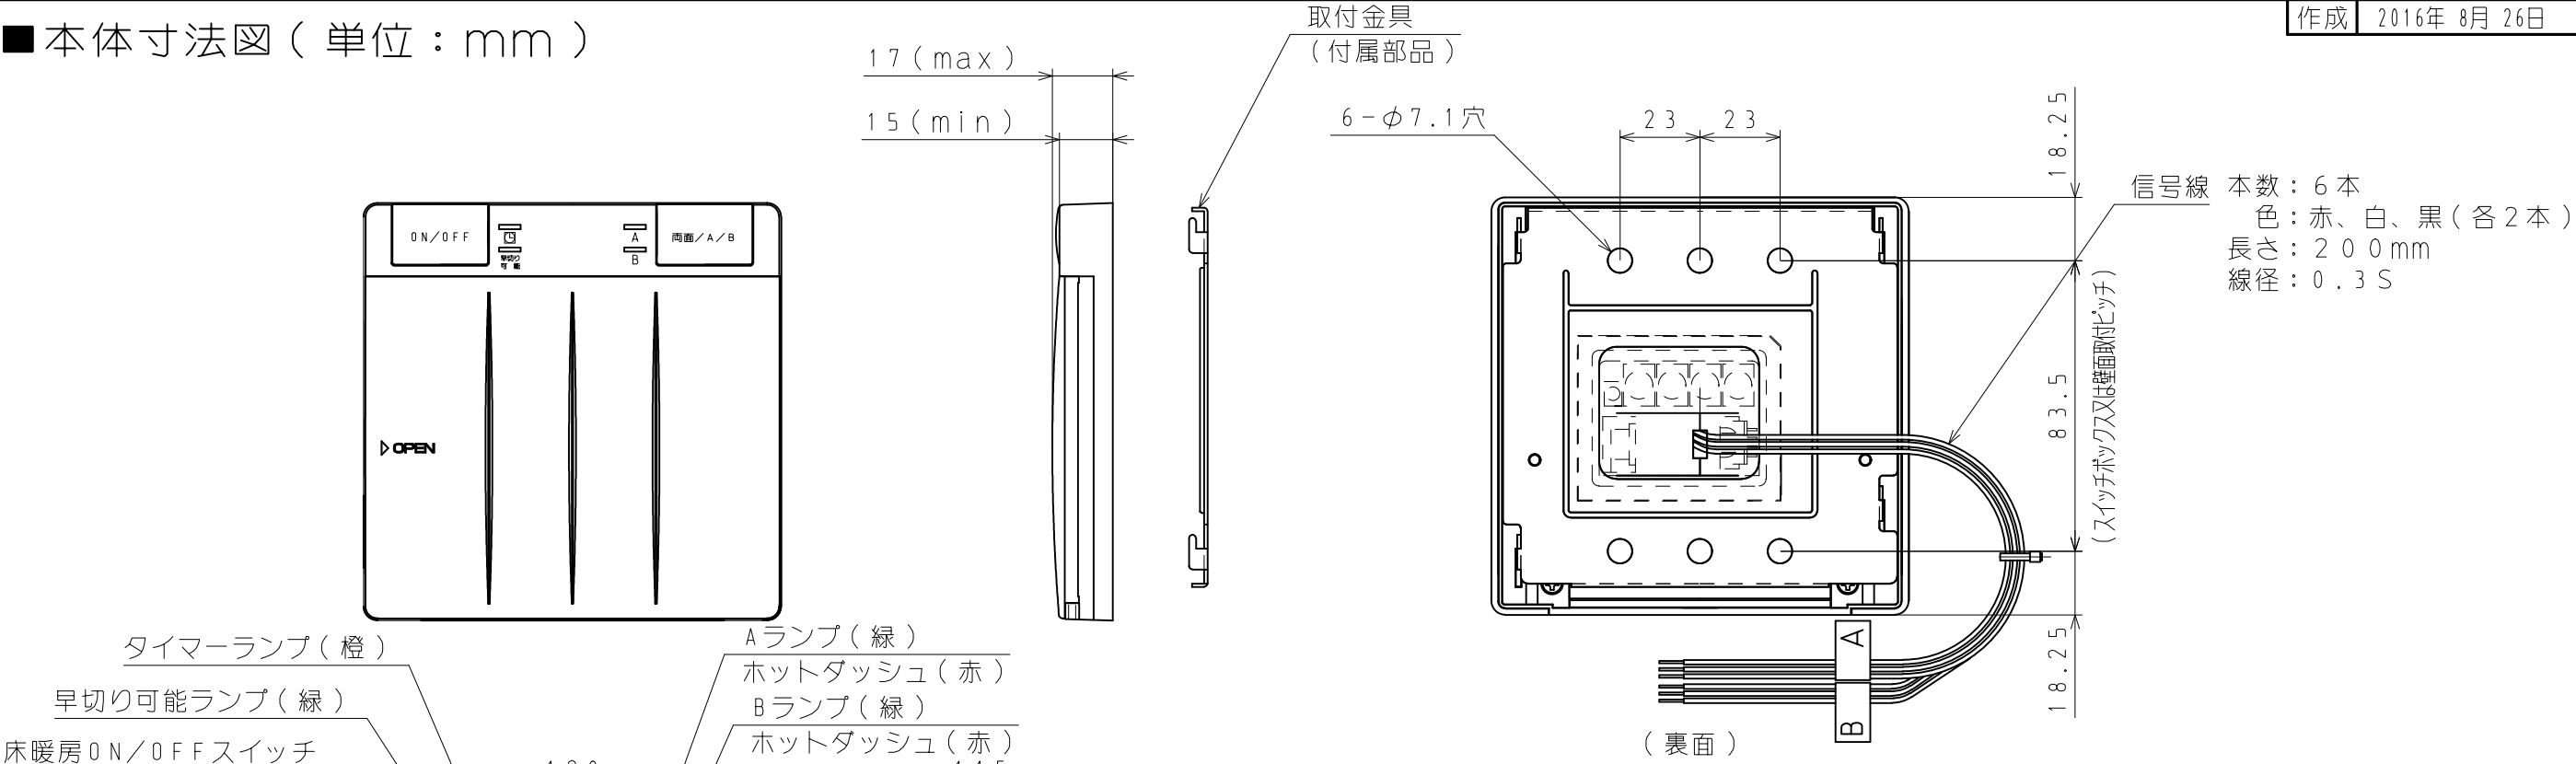


※ 取付金具は、1 個用スイッチボックス
2 個用スイッチボックスのどちらでも取付できます。

項 目	仕 様
外形寸法	高さ120mm×幅120mm×奥行き15mm（min）
質 量	240g（取付金具80g含む）
外 装	A E S樹脂
取付金具	亜鉛メッキ鋼板、板厚：1mm
入力電圧	D C 2 4 V（D C 1 8 ～ 3 5 V）
消費電流	40mA以下
熱源機との通信	G C Hインテリジェント通信（第6版）
A・B 2面切替タイプ制御 機能・時計表示 : 24時間デジタル表示 ・温度調節 : 9段階調節 ・タイマー運転 : 1日2回までの運転／停止を タイマー予約可能 (10分単位) ・H A対応(テレコンローラ対応) ・自動試運転対応 ・ひかえめ機能 ・ロック機能 ・早切り可能お知らせ機能	

付 属 部 品	
取付金具	: 1
梱包ケース (養生カバー)	: 1
保証書付取扱説明書	: 1
工事説明書	: 1
皿小ネジ (M4×25)	: 4
皿木ネジ (φ3.8×20)	: 2
閉端接続子	: 6
部屋シール	: 1

リモコンのふたを開けた状態

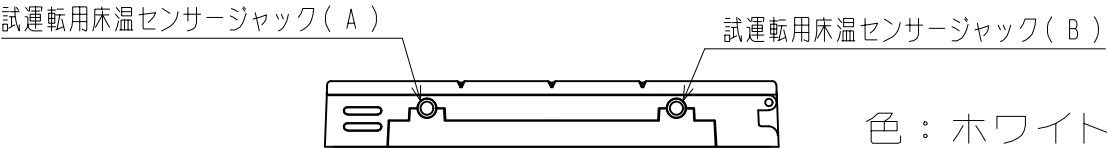

納入仕様図		名 称	床暖房リモコン A・B 2面切替タイプ・室温センサー無 ホットダッシュ30分			
パーパス株式会社		品 名	FHR-16A-N30K			
〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201		提出年月日	年	月	日	単位 mm
管 理 番 号 NS16-179-00		受 領 印				
		受領年月日	年 月 日			