


■ 本体寸法図（単位：mm）

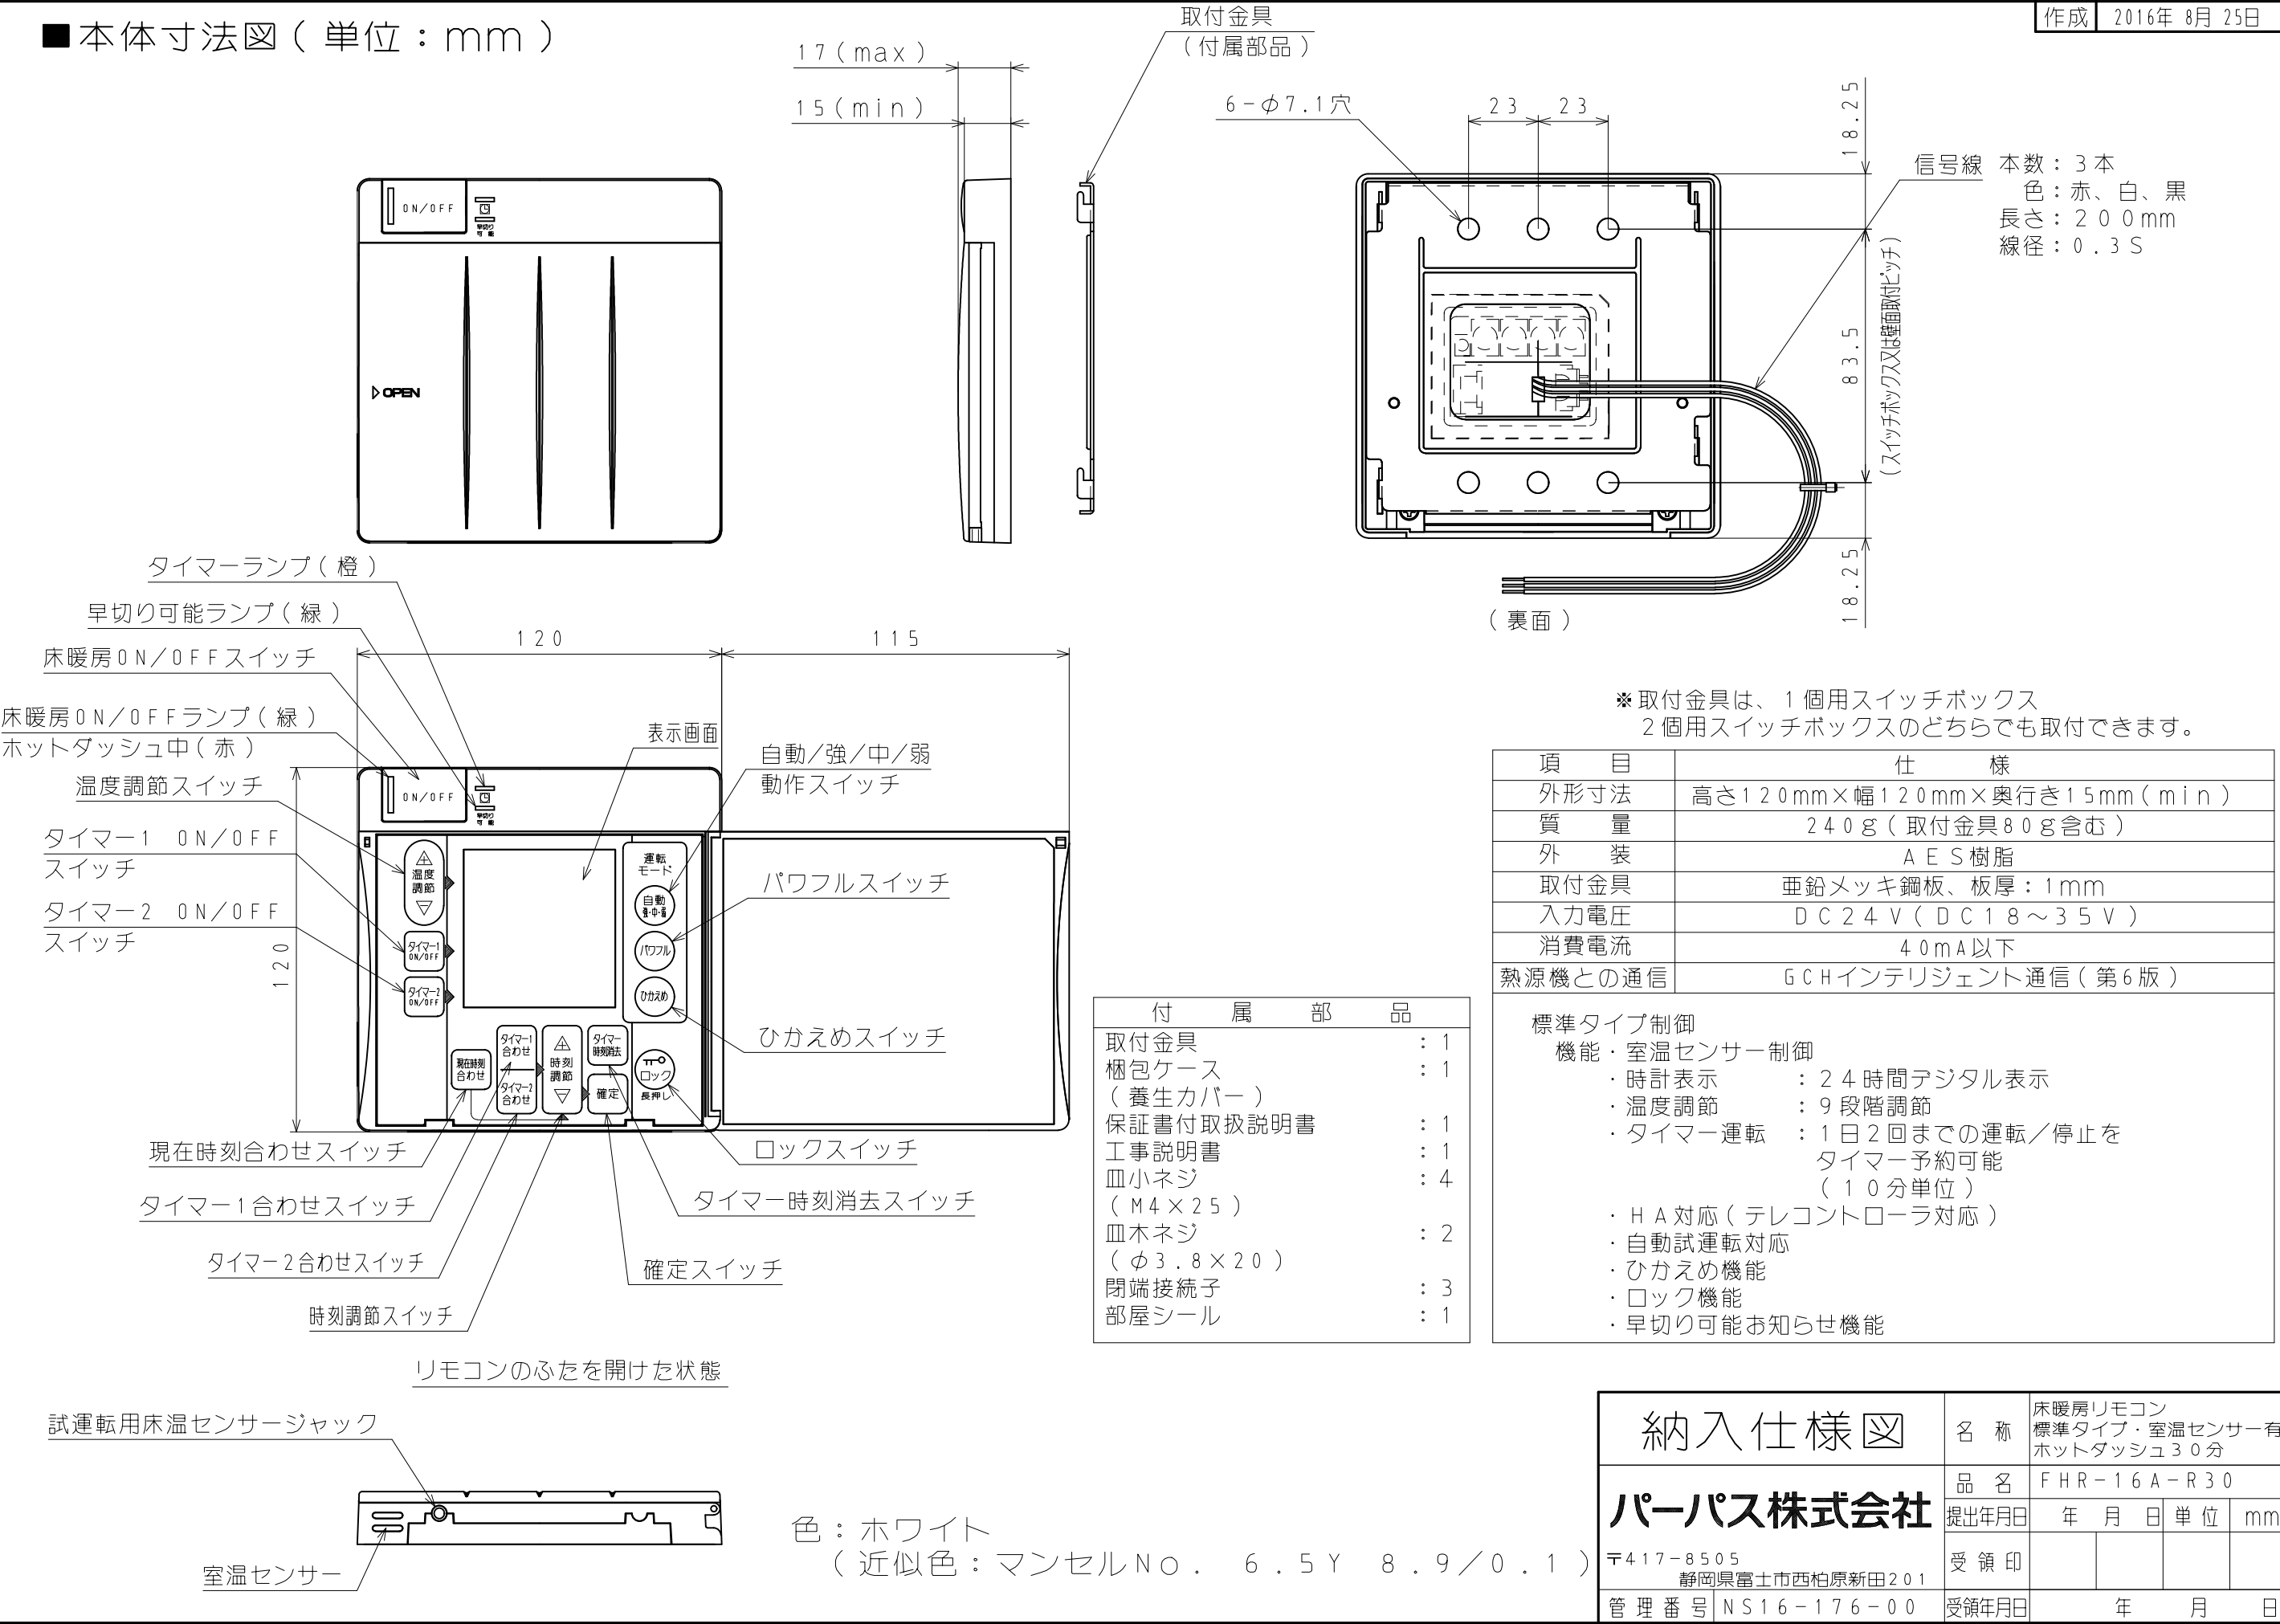

※取付金具は、1 個用スイッチボックス
2 個用スイッチボックスのどちらでも取付できます。

項 目	仕 様
外形寸法	高さ120mm×幅120mm×奥行き15mm (min)
質 量	240g (取付金具80g含む)
外 装	A E S樹脂
取付金具	亜鉛メッキ鋼板、板厚：1mm
入力電圧	D C 24 V (D C 18 ~ 35 V)
消費電流	40mA以下
熱源機との通信	G C Hインテリジェント通信（第6版）
標準タイプ制御 機能・室温センサー制御 ・時計表示 : 24 時間デジタル表示 ・温度調節 : 9 段階調節 ・タイマー運転 : 1 日 2 回までの運転/停止を タイマー予約可能 (10 分単位) ・H A 対応 (テレコントローラ対応) ・自動試運転対応 ・ひかえめ機能 ・ロック機能 ・早切り可能お知らせ機能	

付 属 部 品	
取付金具	: 1
梱包ケース (養生カバー)	: 1
保証書付取扱説明書	: 1
工事説明書	: 1
皿小ネジ (M4×25)	: 4
皿木ネジ (φ3.8×20)	: 2
閉端接続子	: 3
部屋シール	: 1

納入仕様図		名 称	床暖房リモコン 標準タイプ・室温センサー有 ホットダッシュ30分			
パーパス株式会社		品 名	FHR-16A-R30			
〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201		提出年月日	年	月	日	単位 mm
管 理 番 号 NS16-176-00		受 領 印				
		受領年月日	年 月 日			