


■ 本体寸法図（単位：mm）

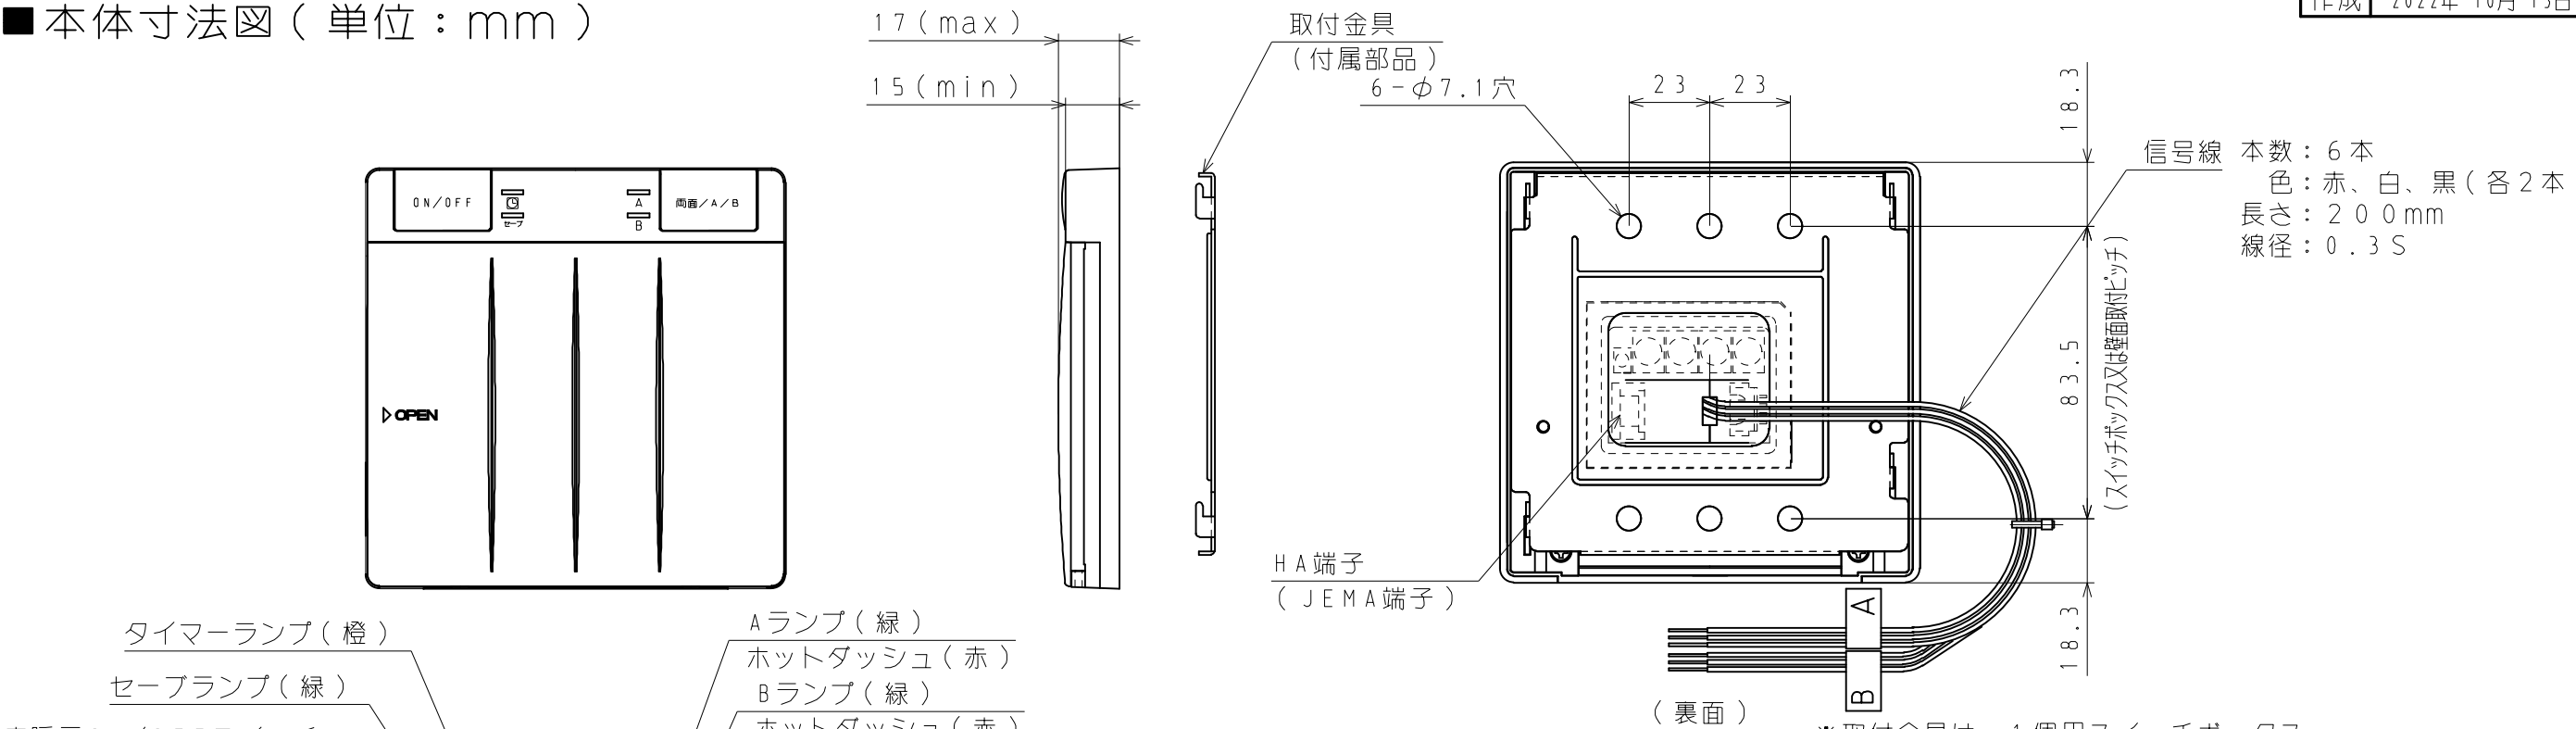

※取付金具は、1個用スイッチボックス
2個用スイッチボックスのどちらでも取付できます。


項目	仕様
外形寸法	高さ120mm×幅120mm×奥行き17mm
質量	240g（取付金具80g含む）
外装	AES樹脂
取付金具	亜鉛メッキ鋼板、板厚：1mm
入力電圧	DC24V（DC18～35V）
消費電流	40mA以下
熱源機との通信	GCHインテリジェント通信（第7版）
セーブモードの有無	有 ※エネルギー消費性能計算プログラムの温水床暖房「低出力モード」に対応しています。
A・B 2面切替タイプ制御機能	
・時計表示 : 24時間デジタル表示	
・温度調節 : 4段階調節（セーブ入） 9段階調節（セーブ切）	
・タイマー運転 : 1日2回までの運転／停止を タイマー予約可能（10分単位）	
・HA対応（テレコントロール対応）	
・自動試運転対応	
・セーブモード（工場出荷時：入）	
・ロック機能	
・制御方法切替機能（Lo/Hi）	

付 属 部 品	
取付金具	: 1
梱包ケース （養生カバー）	: 1
保証書付取扱説明書	: 1
工事説明書	: 1
皿小ネジ （M4×40）	: 4
皿木ネジ （φ3.8×20）	: 2
閉端接続子	: 6
部屋シール	: 1

リモコンのふたを開けた状態

試運転用床温センサージャック（A）

試運転用床温センサージャック（B）



色：ホワイト
（近似色：マンセルNo. 6.5Y 8.9/0.1）

納入仕様図

パーパス株式会社

〒417-8505

静岡県富士市西柏原新田201

管理番号

NS22-051-01

名 称

床暖房リモコン A・B 2面切替タイプ・室温センサー無

品 名

FHR-23A-N30K

提出年月日

年 月 日 単位 mm

受領印

受領年月日

年 月 日