

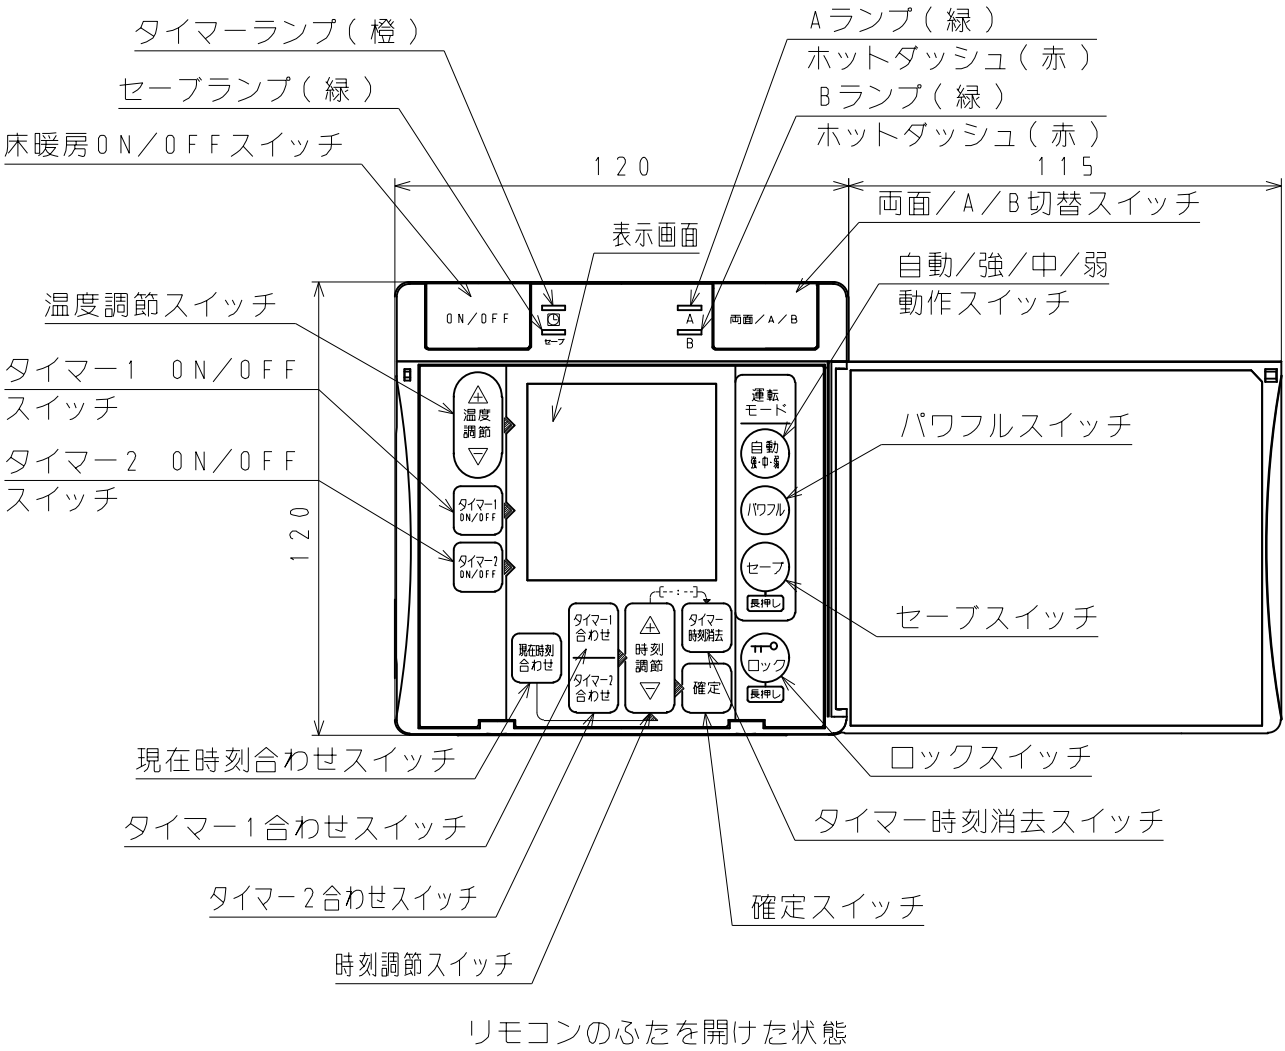


■ 本体寸法図（単位：mm）

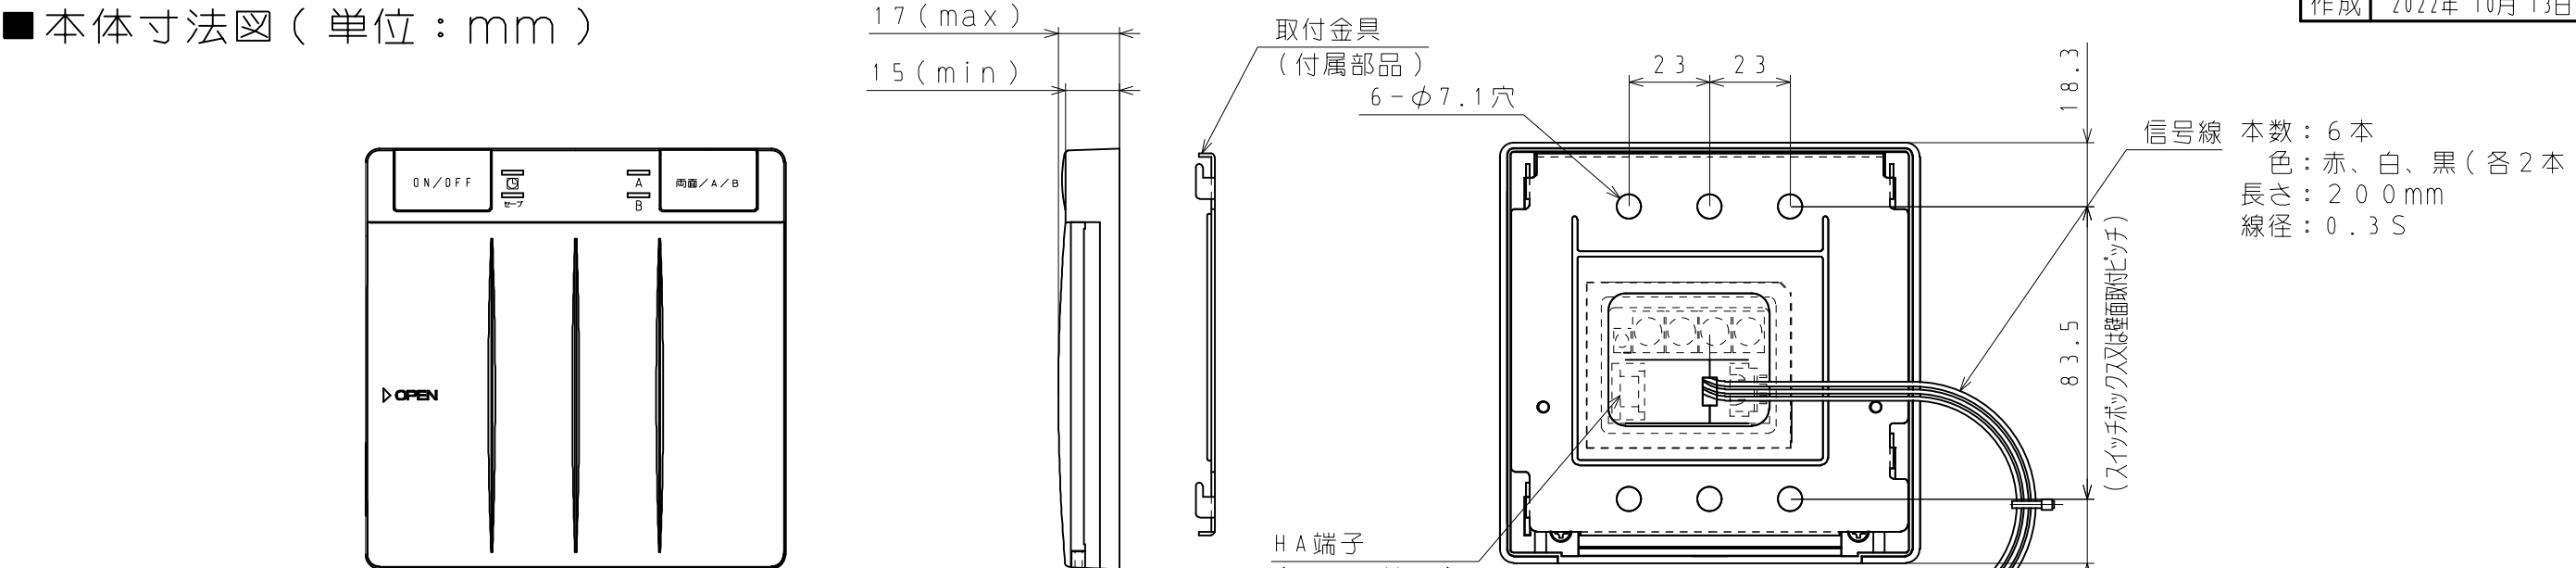

付 属 部 品	
取付金具	: 1
梱包ケース （養生カバー）	: 1
保証書付取扱説明書	: 1
工事説明書	: 1
皿小ネジ （M4×40）	: 4
皿木ネジ （φ3.8×20）	: 2
閉端接続子	: 6
部屋シール	: 1

項 目	仕 様
外形寸法	高さ120mm×幅120mm×奥行き17mm
質 量	240g（取付金具80g含む）
外 装	AES樹脂
取付金具	亜鉛メッキ鋼板、板厚：1mm
入力電圧	DC24V（DC18～35V）
消費電流	40mA以下
熱源機との通信	GCHインテリジェント通信（第7版）
セーブモード の有無	有 *エネルギー消費性能計算プログラムの温水床暖房 「低出力モード」に対応しています。
A・B 2面切替タイプ制御 機能・室温センサー制御 ・時計表示 : 24時間デジタル表示 ・温度調節 : 4段階調節（セーブ入） 9段階調節（セーブ切） ・タイマー運転 : 1日2回までの運転/停止を タイマー予約可能 （10分単位） ・HA対応（テレコンローラ対応） ・自動試運転対応 ・セーブモード（工場出荷時：入） ・ロック機能 ・制御方法切替機能（Lo/Hi）	

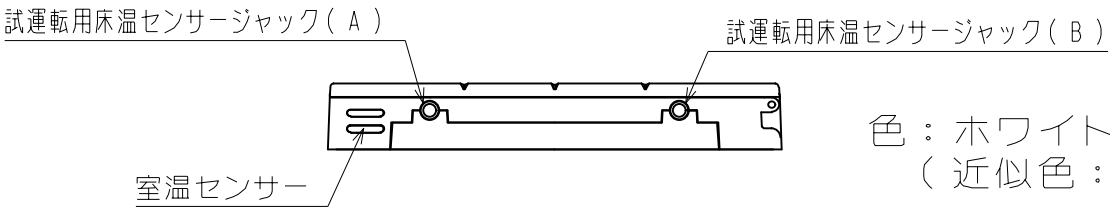

納入仕様図

パーパス株式会社

〒417-8505
静岡県富士市西柏原新田201

管 理 番 号 NS22-054-01

名 称 床暖房リモコン A・B 2面
切替タイプ・室温センサー有

品 名 FHR-23A-R30K

提出年月日 年 月 日 単 位 mm

受 領 印

受領年月日 年 月 日