
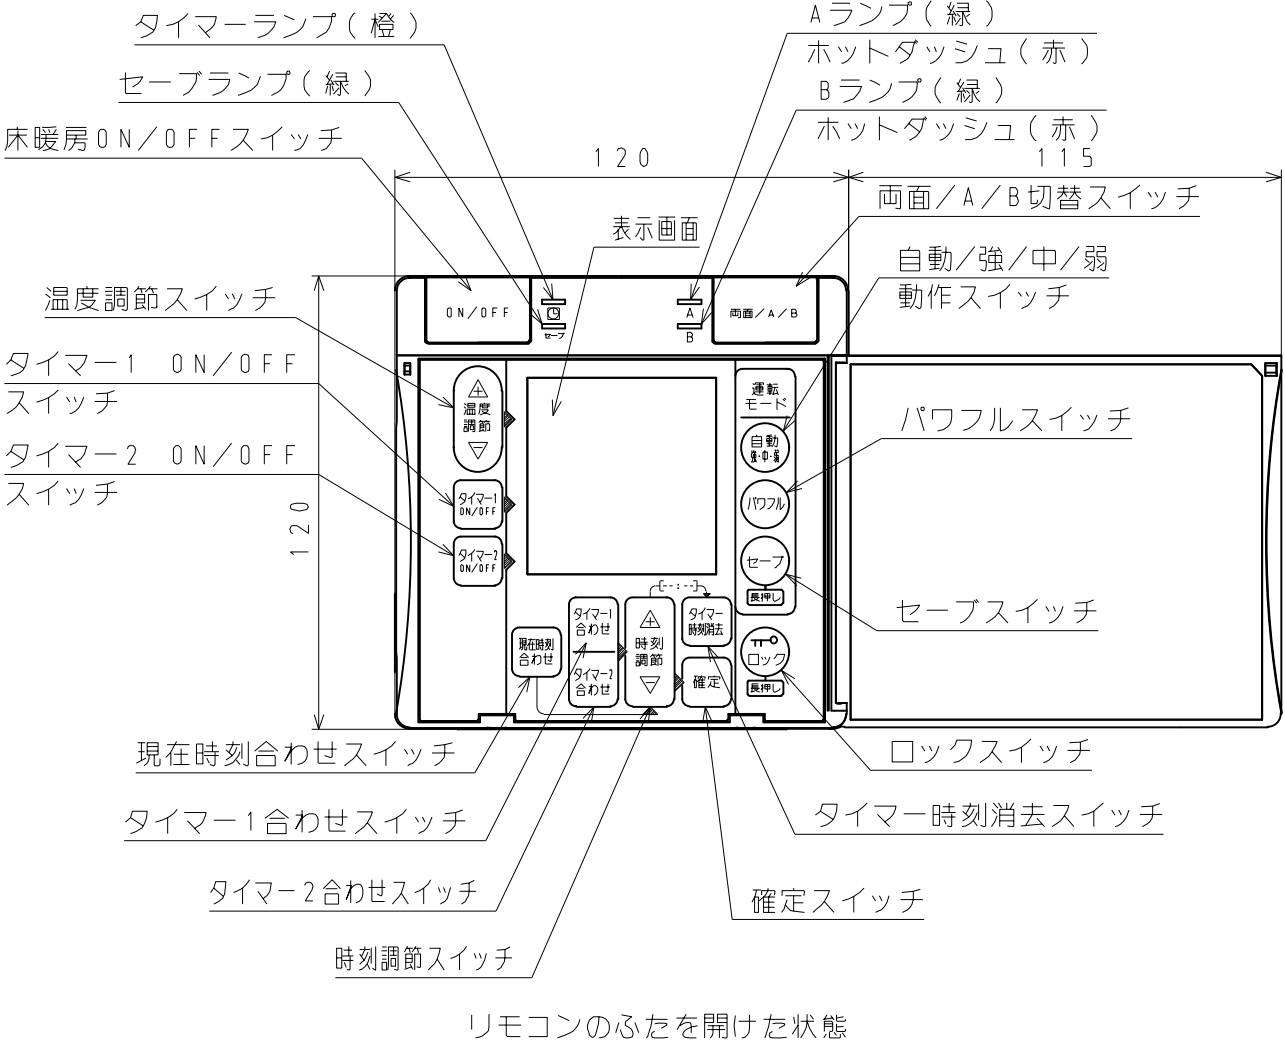



■ 本体寸法図（単位：mm）

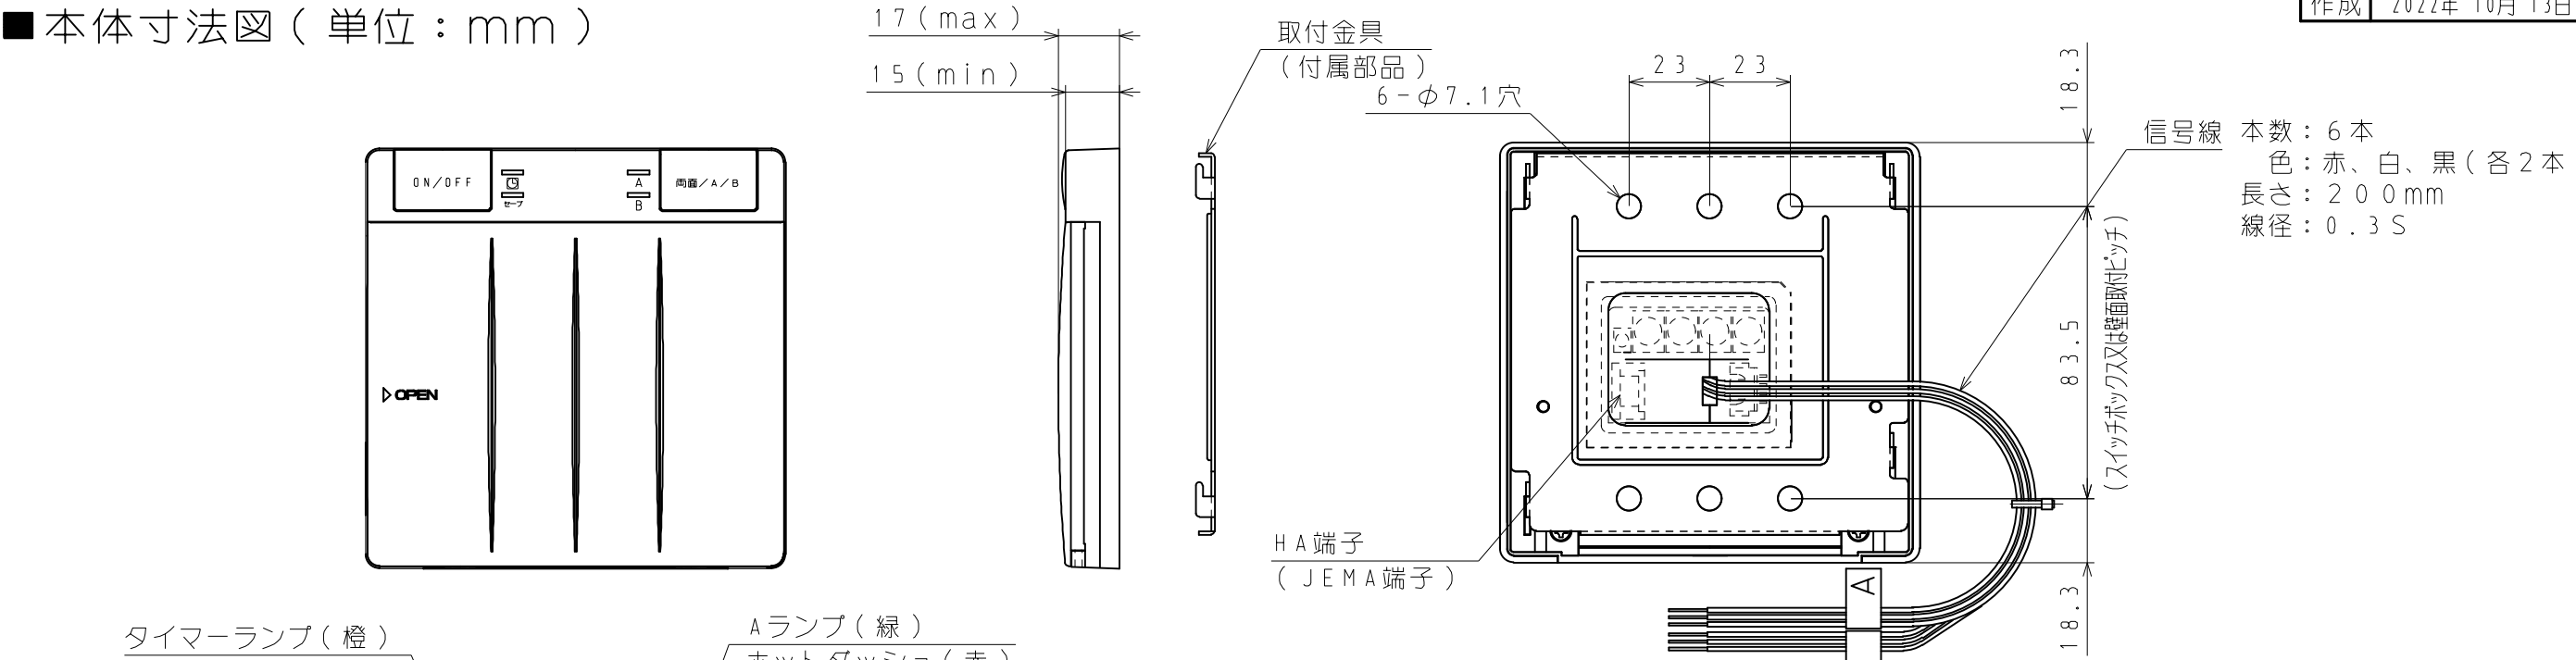

（裏面） \* 取付金具は、1 個用スイッチボックス  
2 個用スイッチボックスのどちらでも取付できます。

| 項 目                                                                                                                                                                                                                          | 仕 様                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 外形寸法                                                                                                                                                                                                                         | 高さ120mm×幅120mm×奥行き17mm                               |
| 質 量                                                                                                                                                                                                                          | 240g（取付金具80g含む）                                      |
| 外 装                                                                                                                                                                                                                          | A E S樹脂                                              |
| 取付金具                                                                                                                                                                                                                         | 亜鉛メッキ鋼板、板厚：1mm                                       |
| 入力電圧                                                                                                                                                                                                                         | D C 24 V（D C 18～35 V）                                |
| 消費電流                                                                                                                                                                                                                         | 40mA以下                                               |
| 熱源機との通信                                                                                                                                                                                                                      | G C Hインテリジェント通信（第7版）                                 |
| セーブモード<br>の有無                                                                                                                                                                                                                | 有 *<br>* エネルギー消費性能計算プログラムの温水床暖房<br>「低出力モード」に対応しています。 |
| A・B 2面切替タイプ制御<br>機能・室温センサー制御<br>・時計表示 : 24時間デジタル表示<br>・温度調節 : 4段階調節（セーブ入）<br>9段階調節（セーブ切）<br>・タイマー運転 : 1日2回までの運転／停止を<br>タイマー予約可能<br>（10分単位）<br>・HA対応（テレコンローラ対応）<br>・自動試運転対応<br>・セーブモード（工場出荷時：入）<br>・ロック機能<br>・制御方法切替機能（Lo/Hi） |                                                      |

| 付 属 部 品           |     |
|-------------------|-----|
| 取付金具              | : 1 |
| 梱包ケース<br>（養生カバー）  | : 1 |
| 保証書付取扱説明書         | : 1 |
| 工事説明書             | : 1 |
| 皿小ネジ<br>（M4×40）   | : 4 |
| 皿木ネジ<br>（φ3.8×20） | : 2 |
| 閉端接続子             | : 6 |
| 部屋シール             | : 1 |

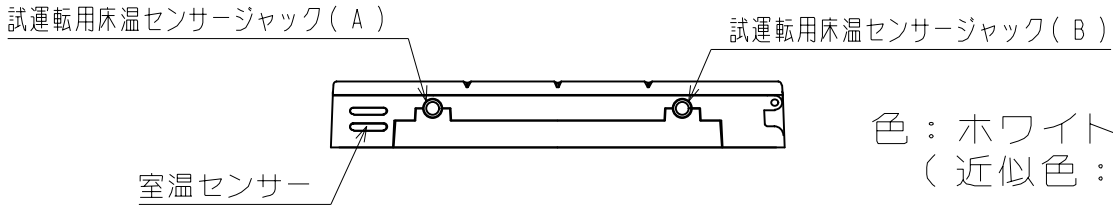

| 納入仕様図                       | 名 称   | 床暖房リモコンA・B 2面<br>切替タイプ・室温センサー有 |   |   |       |
|-----------------------------|-------|--------------------------------|---|---|-------|
| パーパス株式会社                    | 品 名   | FHR-23A-RBK                    |   |   |       |
| 〒417-8505<br>静岡県富士市西柏原新田201 | 提出年月日 | 年                              | 月 | 日 | 単位 mm |
| 管 理 番 号 NS22-056-01         | 受 領 印 |                                |   |   |       |
|                             | 受領年月日 | 年                              | 月 | 日 |       |