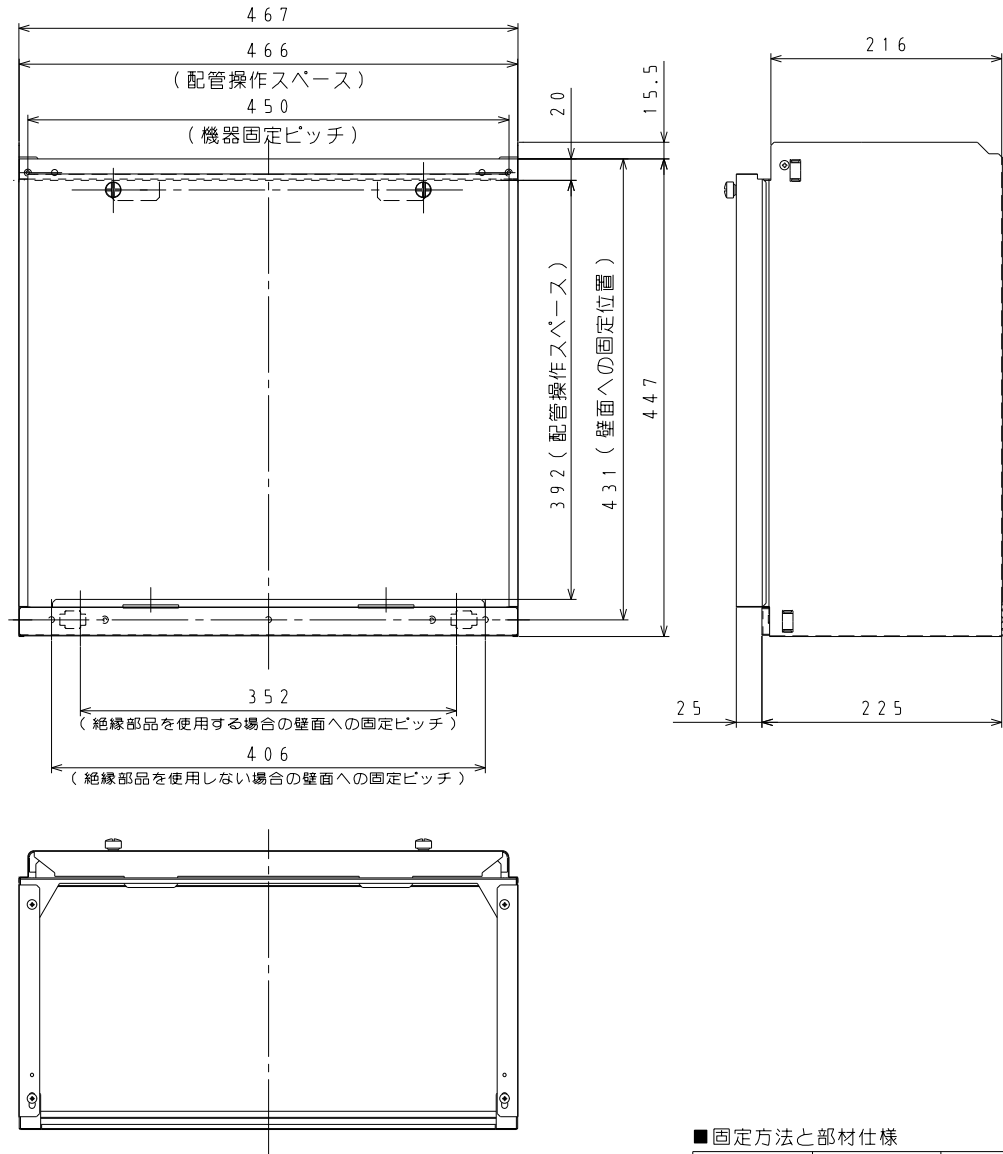
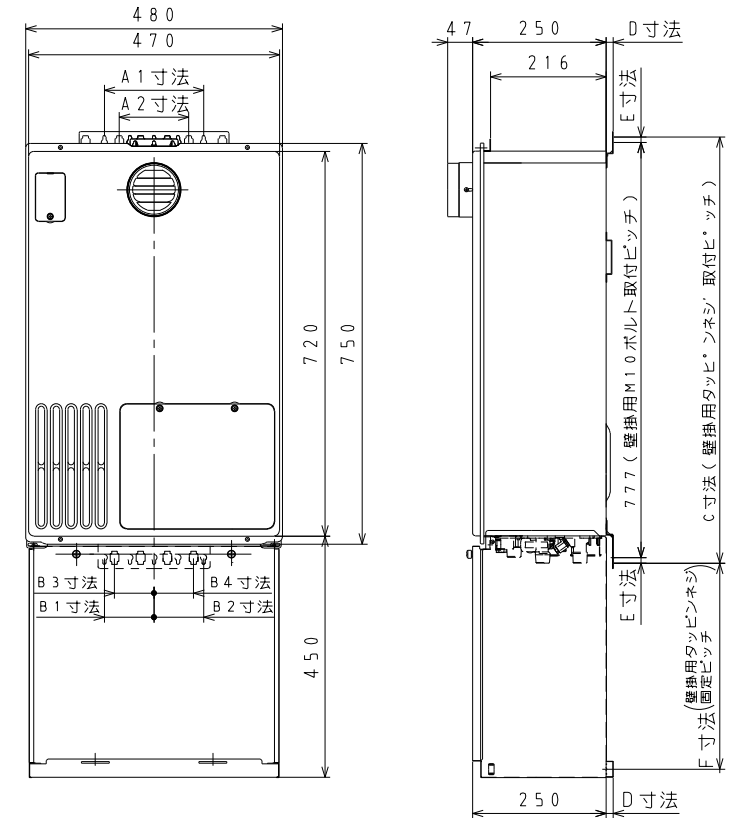


① 寸法図 (単位: mm)

② GH-H240ZWH6
取付け寸法図

③ 仕様

材 質	溶融亜鉛メッキ鋼板 (前面板、側面板: $t=0.5$ 、その他: $t=1.0$)
表 面 処 理	カチオン電着塗装 + 粉体塗装 (ニューホワイト)
付 属 品	① トラスエバタイト M4×10 コーティング W入 (12本) ② 丸木ネジ $\phi 5.1 \times 38$ (2本)、プラグ S×8×40 (2個)

	A ₁ 寸法	A ₂ 寸法	B ₁ 寸法	B ₂ 寸法	B ₃ 寸法	B ₄ 寸法	C寸法	D寸法	E寸法	F寸法
通 常 時	186	—	93	93	—	—	797	13	10	381
絶縁部品使用時	—	130	—	—	74	74	791	17	7	384

絶縁部品とは、メタルス張り等の木造構造物における施設に機器を設置する場合の絶縁部品です。(部品コード: WP004)

■ 固定方法及び部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考	商標表示 (国土交通省告示 第144号 の第五)
木壁固定	木ねじ $\phi 5.1 \times 38$ (絶縁部品使用時は $\phi 5.1 \times 50$)	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地 15mm)	JIS B 1112-1995 規格 $\phi 5.1 \times 38$ 使用	≡
RC・ALC 壁固定	樹脂プラグ $\phi 8 \times 40$ 木ねじ $\phi 5.1 \times 38$	壁掛け	4	0.3kN/本以上	左記の木ねじと プラグ組合せ時	≡
	M10 アンカーボルト	壁掛け	2	0.5kN/本以上	アンカーは現地調査	≡
	ALC 挿込金具 M10	壁掛け	4	0.3kN/本以上	挿込金具は現地調査	≡

質量 本体重量: 2.7kg
梱包重量: 3.4kg

納入仕様図

名 称	配管カバー (450H)			
品 名	HC-4537			
提出年月日	年	月	日	単位 mm
受 領 印				
管 理 番 号	NS16-015-00			
受領年月日	年	月	日	