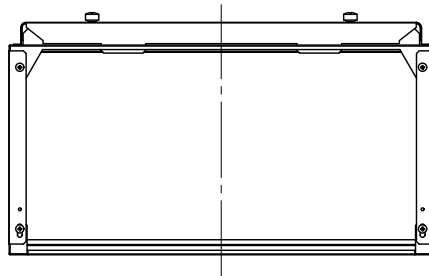
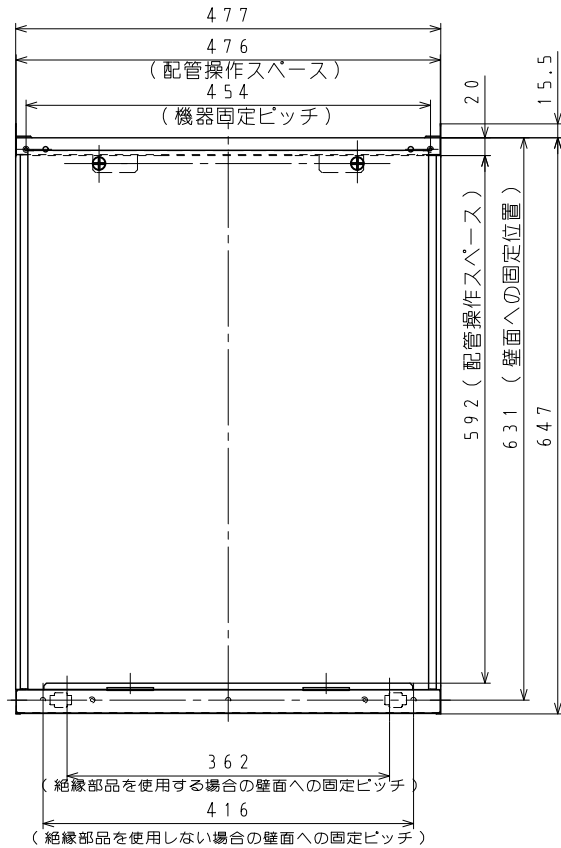
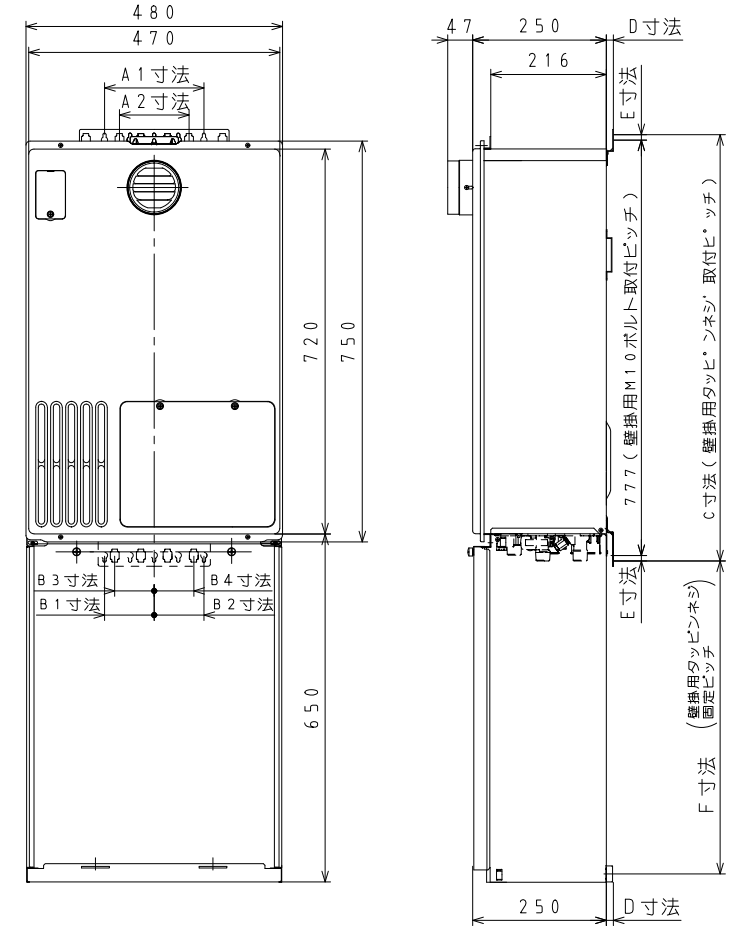


① 寸法図 (単位: mm)

② XT4214ARSAW3CU
取付け寸法図

■ 固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考	適用告示 (国土交通省告示第147号 の第五)
木壁固定	木ねじφ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地1.5mm)	JIS B 1112-1995	三
RC・ALC 壁固定	樹脂プラグφ6×30 木ねじφ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上	左記の木ねじと プラグ組合せ時	三
	M10アンカーボルト	壁掛け	2	0.5kN/本以上	アンカーは現地調達	三
	ALC挿入金具M10	壁掛け	4	0.3kN/本以上	挿入金具は現地調達	三

	A ₁ 寸法	A ₂ 寸法	B ₁ 寸法	B ₂ 寸法	B ₃ 寸法	B ₄ 寸法	C寸法	D寸法	E寸法	F寸法
通常時	186	—	93	93	—	—	797	13	10	581
絶縁部品使用時	—	130	—	—	74	74	791	17	7	584

絶縁部品とは、メタルラス張り等の木造構造物における施設に機器を設置する場合の絶縁部品です。(部品コード: T4404)

③ 仕様

材質	溶融亜鉛メッキ鋼板 (前面板、側面板: $t=0.5$ 、その他: $t=1.0$)
表面処理	カチオン電着塗装+粉体塗装 (ニューホワイト)
付属品	④トラスエバタイトM4×10コーティングW入 (12本) ④丸木ネジφ4.8×38 (2本)、プラグS×6×30 (2個)

質量 本体重量: 3.5kg
梱包重量: 4.1kg

外形寸法図

東京ガス株式会社

名称	配管カバー (650H)
品名	HC-6534
提出年月日	年 月 日 単位 mm
受領印	
受領年月日	年 月 日