
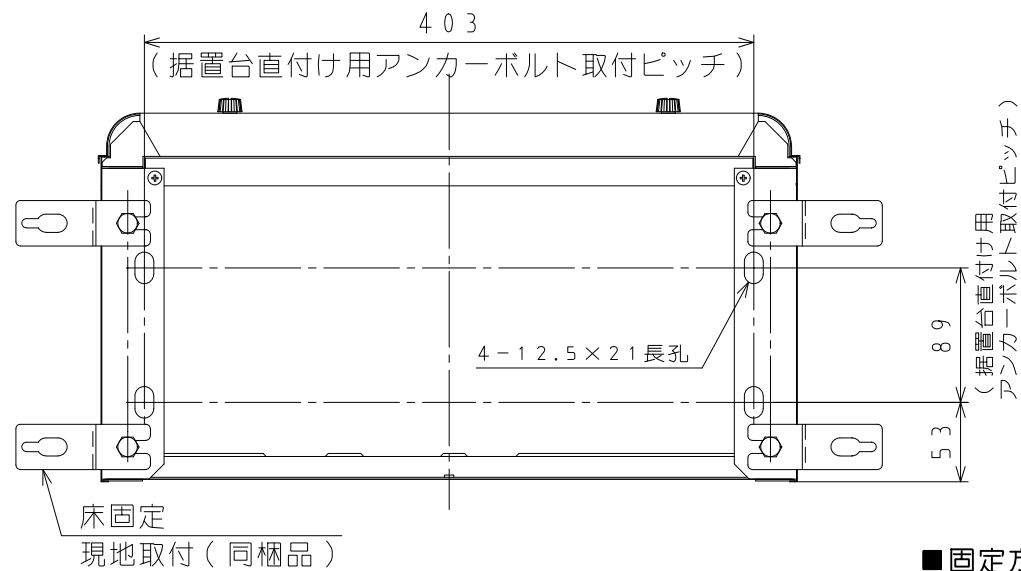
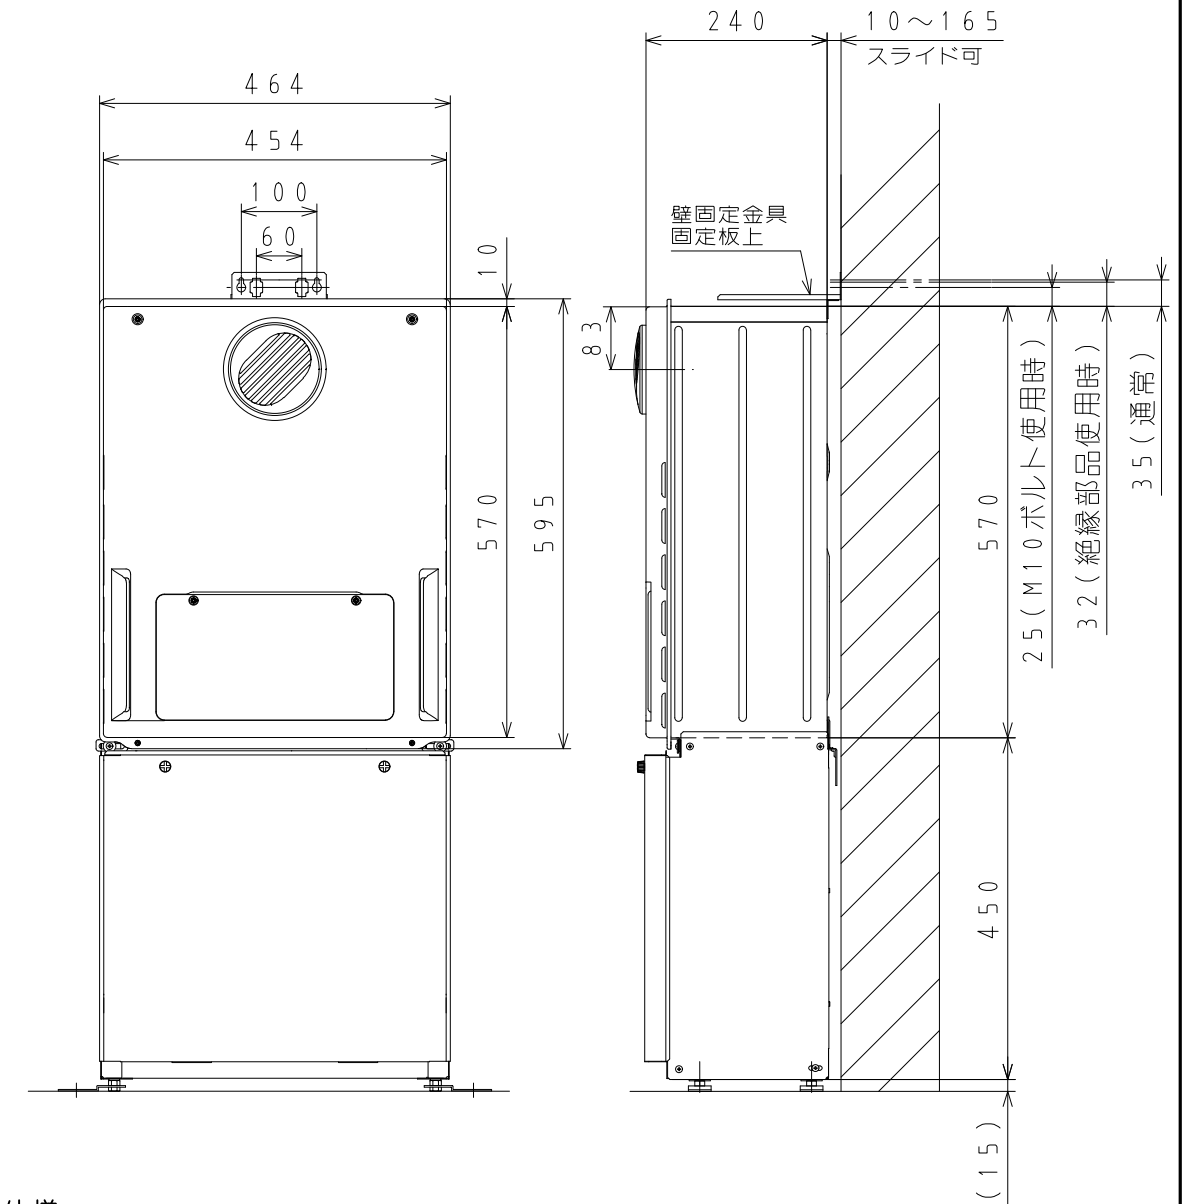
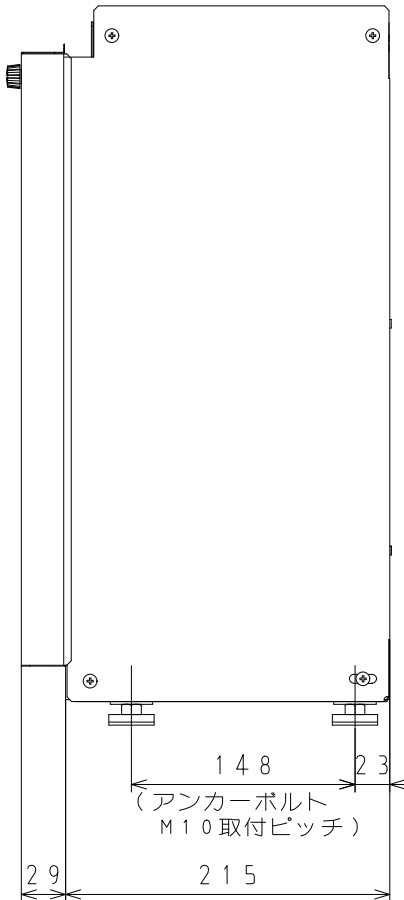


① 寸法図（単位：mm）

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

② GH-HK240A(Z)W
XT4218KRSAWC 取付け寸法図

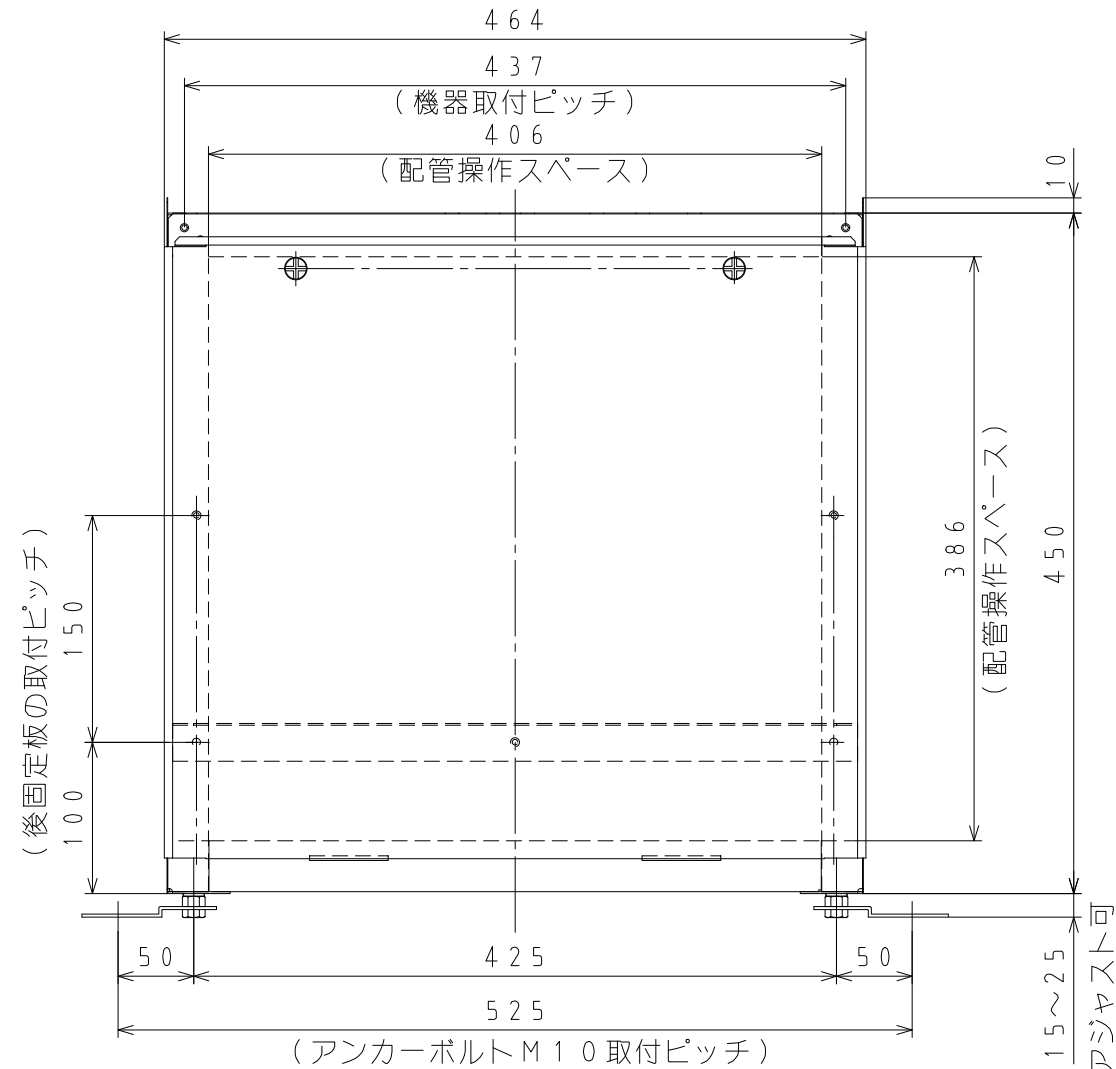

③ 仕様

材 質	溶融亜鉛メッキ鋼板
表 面 処 理	カチオン電着塗装＋粉体塗装（パントンクールグレー 2） 外装色：パントンクールグレー 2（近似色：マンセル N8.1）
付 属 品	固定板上、壁固定金具（溶融亜鉛メッキ鋼板、カチオン電着塗装＋粉体塗装 パントンクールグレー 2） 床固定（4 枚）（冷間圧延鋼板、亜鉛メッキ） ⓪トラスエパタイト M4×10 コーティング W 入（6 本） 座金（2 個）

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考	適合告示 （国土交 通省告示 第1447号 の第五）
木壁固定	木ねじφ4.8×38	据置（上部固定あり）	2	0.3kN/本以上 （木下地15mm）	JIS B 1112-1995 標準	二
R C ・ A L C 壁固定	樹脂プラグφ6×30 木ねじφ4.8×38	据置（上部固定あり）	2	合計0.6kN以上	左記の木ねじと プラグ組合せ時	二

質量	本体重量：4.7kg 梱包重量：5.6kg
----	--------------------------

納入仕様図

パーパス株式会社

〒417-8505
静岡県富士市西柏原新田201

管 理 番 号 NS18-006-00

名 称	据 置 台 (450H)
品 名	SD-4539
提出年月日	年 月 日
受 領 印	
受領年月日	年 月 日