


① 寸法図（単位：mm）

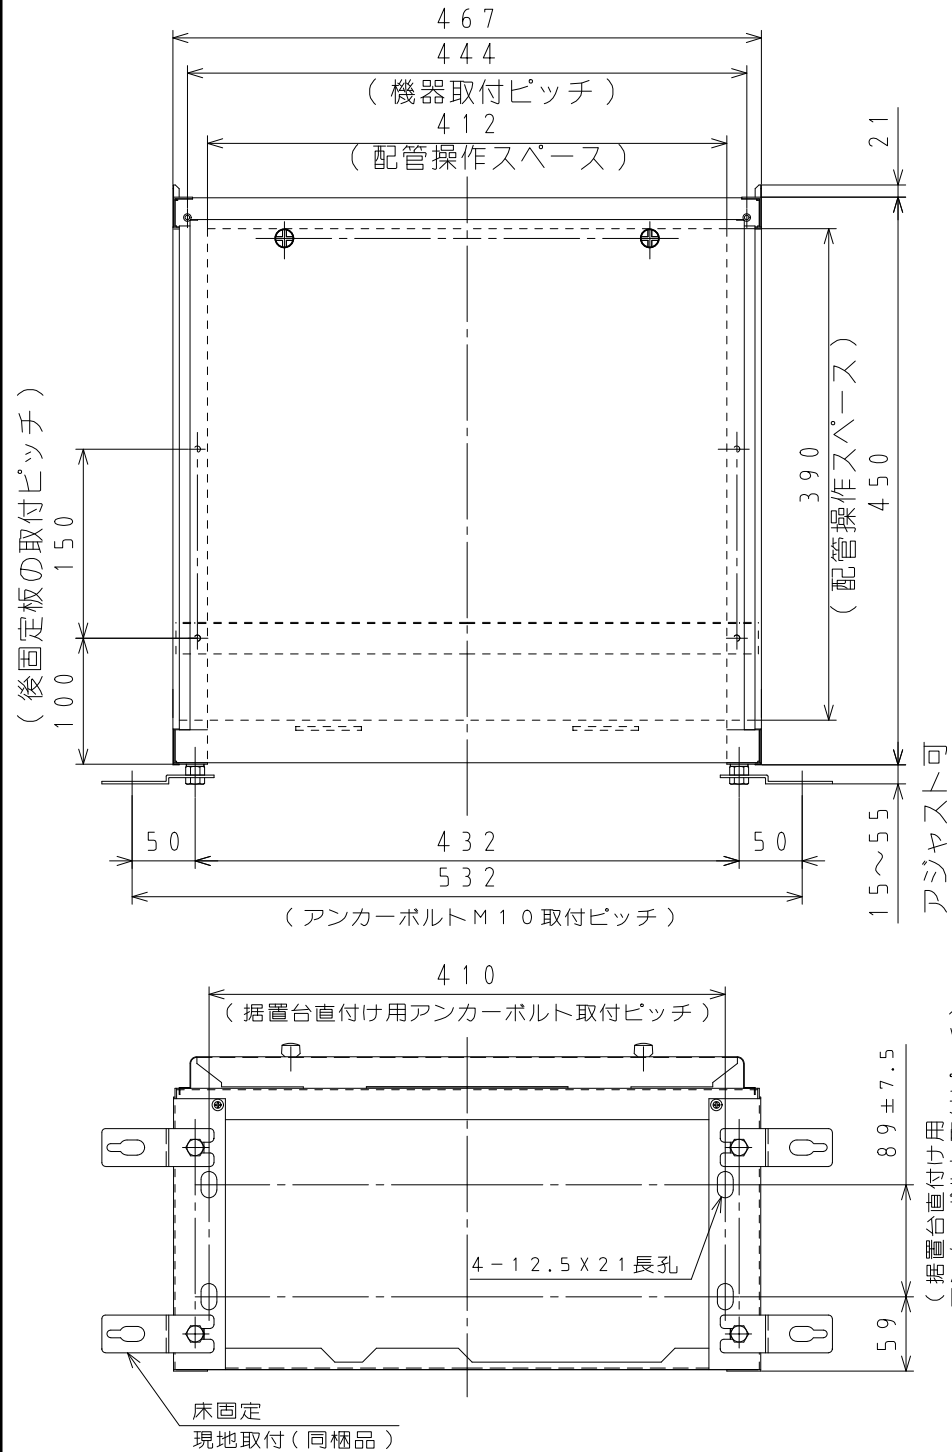

■ 固定方法と部材仕様


固定場所	部材仕様	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考	適合告示 (国土交通省告示第1447号の第五)
木壁固定	木ねじφ4.8×38	据置(上部固定あり)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	JIS B 1112-1995 2類	—
RC・ALC 壁固定	樹脂プラグφ6×30 木ねじφ4.8×38	据置(上部固定あり)	2	合計0.6kN以上	左記の木ねじと プラグ組合せ時	—
基礎(地階)	M6×30 (おねじアンカー)※1	据置(上部固定なし)	4	2.2kN/本以上		—

※1：アンカーは現地手配品。中間階および上層階に設置される際はアンカー径等が異なりますので、告示第5の1に定めるアンカー径に従い施工してください。

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

② GH-H240ZW-S0
(XT4216ARSAWCZ)

取付け寸法図

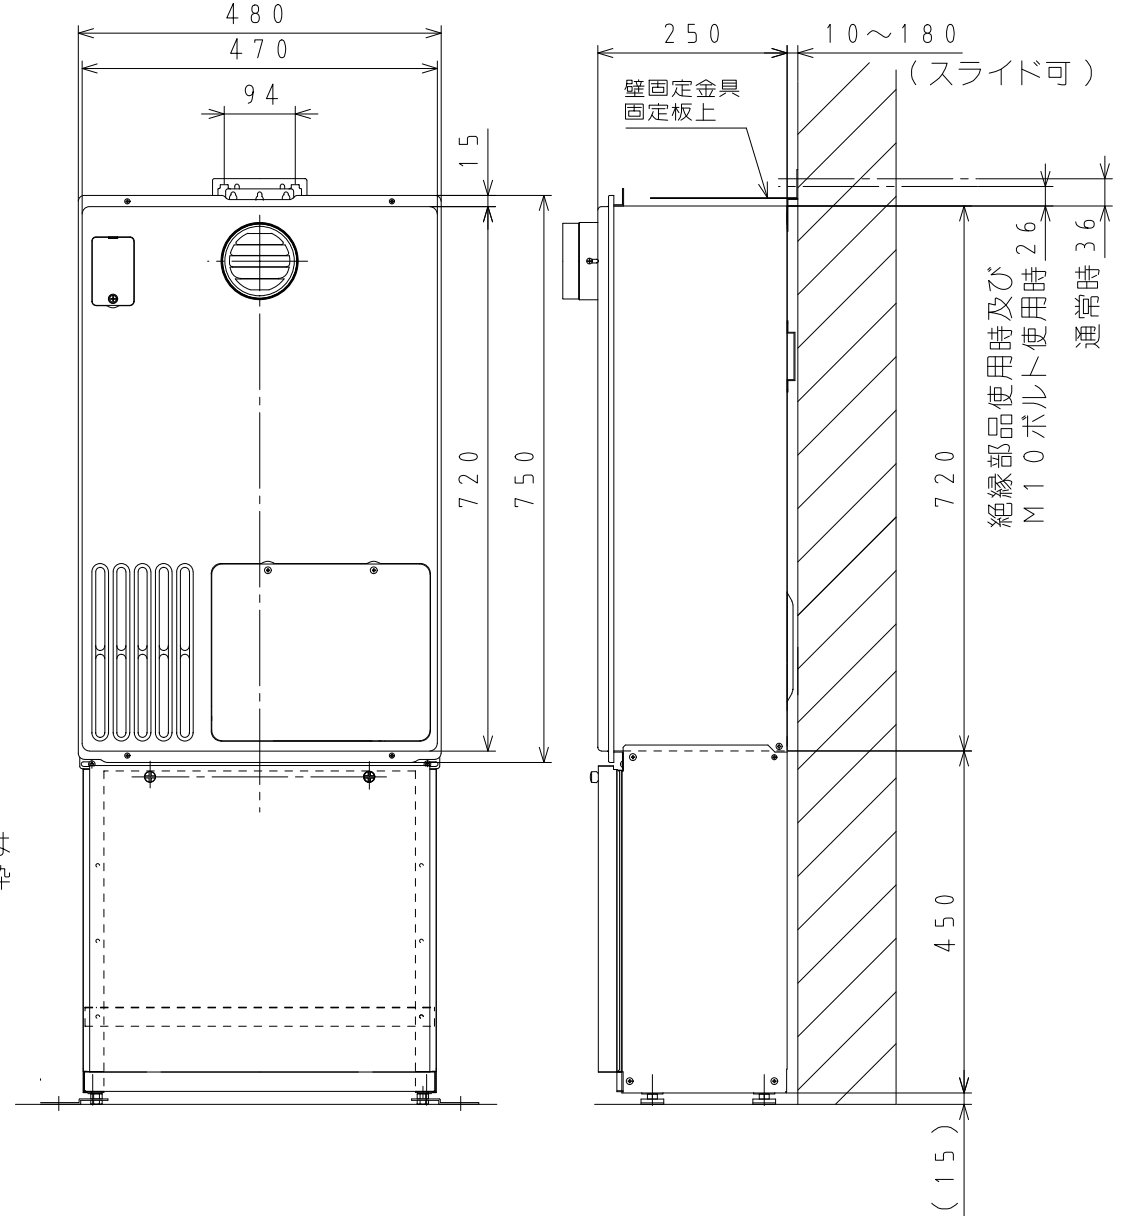

質量	本体質量：5.5kg 梱包質量：6.4kg
----	--------------------------

③ 仕様

材質	溶融亜鉛メッキ鋼板
表面処理	カチオン電着塗装＋溶剤塗装（シルバーメタリック） 外装色：シルバーメタリック
付属品	固定板上（溶融亜鉛メッキ鋼板、カチオン電着塗装＋溶剤塗装 シルバーメタリック） 壁固定金具（溶融亜鉛メッキ鋼板、カチオン電着塗装＋溶剤塗装 シルバーメタリック） 床固定（4枚）（冷間圧延鋼板、亜鉛メッキ） ＋トラスエバタイトM4×10コーティングW入（6本） 座金小・大（各2個）、絶縁ワッシャ・絶縁プレート（各2個）

納入仕様図

パーパス株式会社

〒417-8505

静岡県富士市西柏原新田201

管理番号 NS18-043-00

名称	据置台 (450H)
品名	SD-4541-S0
提出年月日	年 月 日
単位	mm
受領印	
受領年月日	年 月 日