



① 寸法図(単位:mm)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件」の一部を改定する件に対応しています。

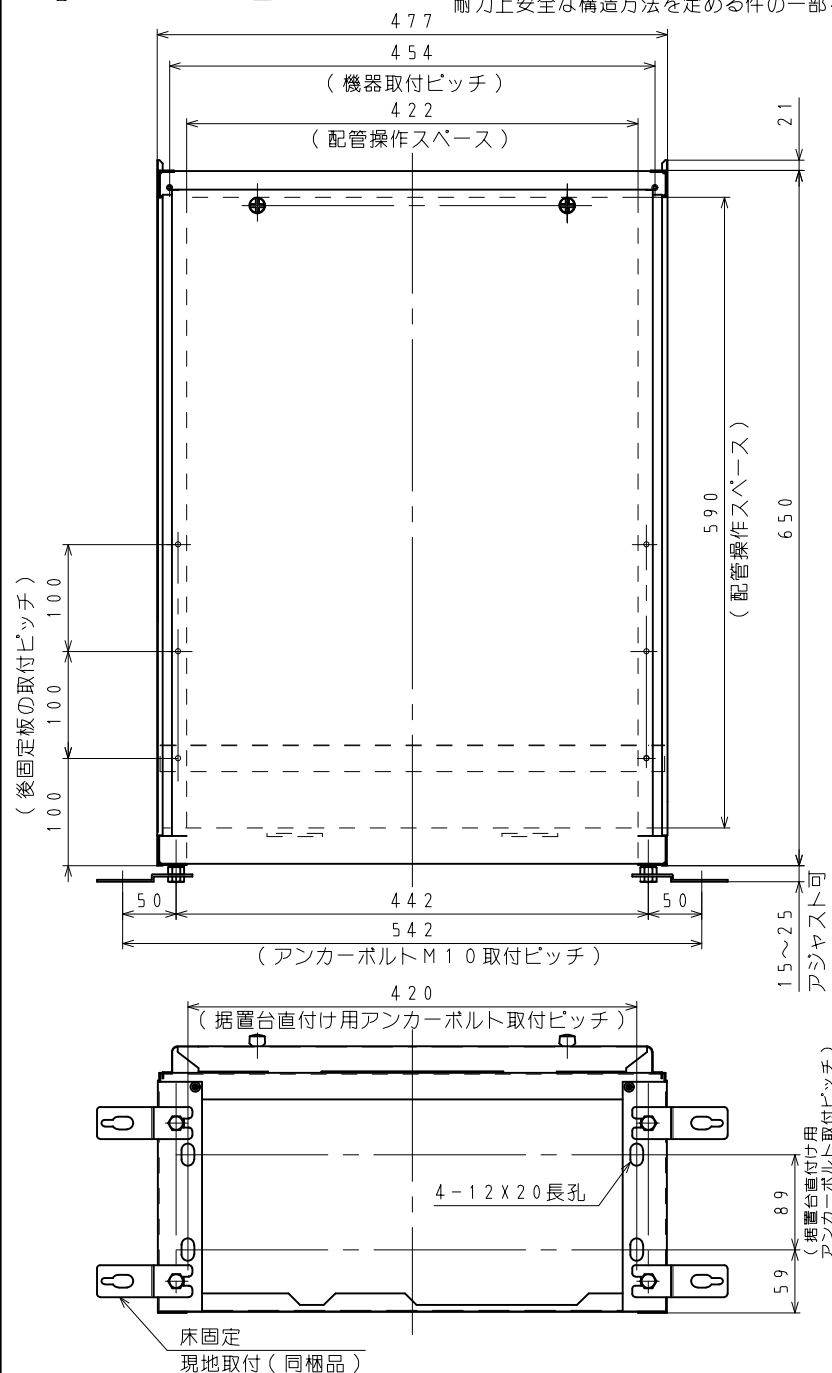

②GH-H2400ZWH6取付け寸法図

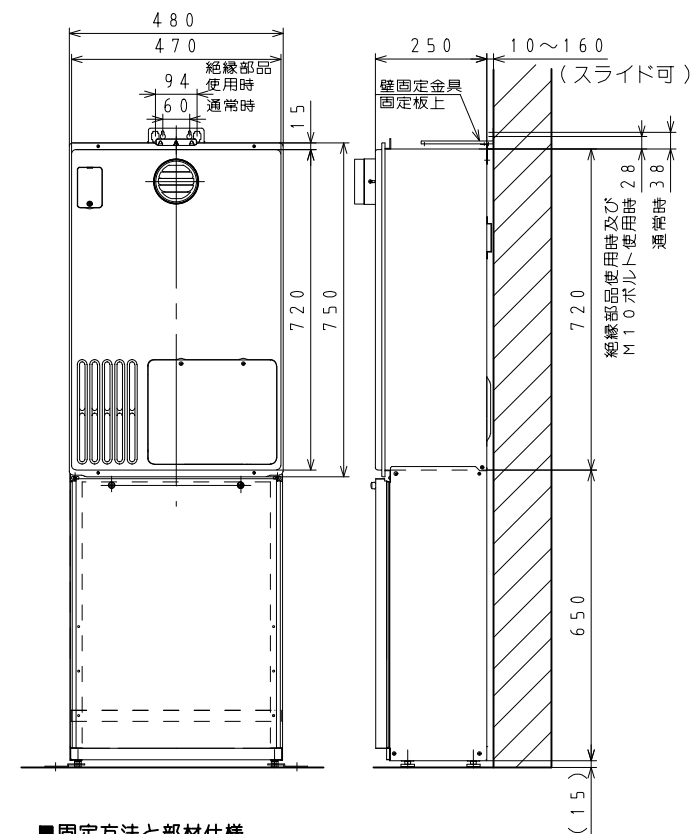

■ 固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考	補修箇所 (国土交通省 令第147号 の表5)
木壁固定	木ねじφ4.8×38	据置(上部固定あり)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	JIS B 1112-1999 標準	二
R C・A L C 壁固定	樹脂プラグφ6×30 木ねじφ4.8×38	据置(上部固定あり)	2	合計0.6kN以上	左記の木ねじと プラグ組合せ時	二

③ 仕様

材 質	溶融亜鉛メッキ鋼板
表 面 処 理	カチオン電着塗装+粉体塗装（ニューホワイト） 外 装 色：ニューホワイト（近似色：マンセル10Y8.3/0.5 7分ツヤ有）
付 属 品	固定板上、壁固定金具（溶融亜鉛メッキ鋼板、カチオン電着塗装+粉体塗装 ニューホワイト） ①トラスエバタイトM4×10 コーティングW入（6本） 床固定（4枚）（冷間圧延鋼板、亜鉛メッキ） 座金小・大（各2個） 絶縁ワッシャ・絶縁プレート（各2個）

納入仕様図

質量	本体重量：5.4kg
	梱包重量：6.9kg

納入仕様図

納入仕様図	名 称	据 置 台 (6 5 0 H)		
パーパス株式会社 〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201	品 名	S D - 6 5 3 4		
	提出年月日	年 月 日	単 位	mm
管 理 番 号 NS13-156-02	受 領 印			
	受領年月日	年 月 日		