


作成 2018年 1月26日

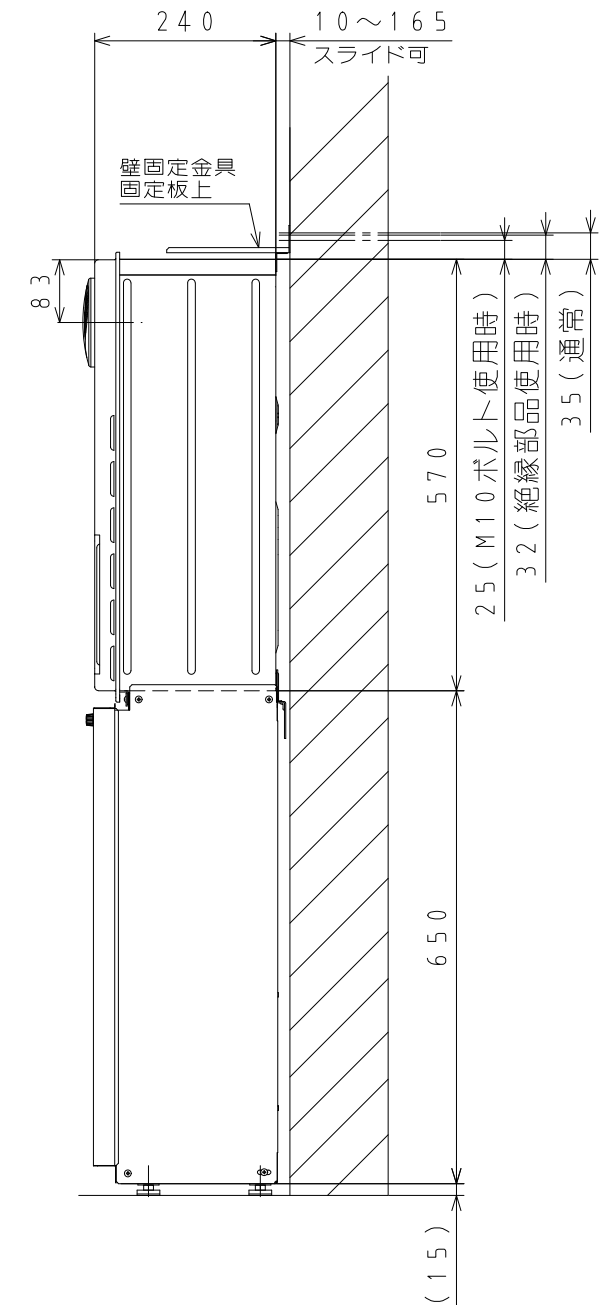

材 質	溶融亜鉛メッキ鋼板
表 面 処 理	カチオン電着塗装＋粉体塗装（パントンクールグレー２） 外装色：パントンクールグレー２（近似色：マンセル Ｎ８．１）
付 属 品	固定板上、壁固定金具（溶融亜鉛メッキ鋼板、カチオン電着塗装＋粉体塗装 パントンクールグレー２） 床固定（４枚）（冷間圧延鋼板、亜鉛メッキ） ⊕トラスエバタイトＭ４×１０コーティングＷ入（６本） 座金（２個）

固定場所	部材仕様	設置種別	固定本数	引張耐力	備考	通商 省令 第144号 の第五
木壁固定	木ねじφ4.8×38	据置(上部固定あり)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	JIS B 1112-1995に準拠	二
R C・A L C 壁固定	樹脂プラグφ6×30 木ねじφ4.8×38	据置(上部固定あり)	2	合計0.6kN以上	左記の木ねじと プラグ組合せ時	二

名 称	据 置 台 (6 5 0 H)			
品 名	S D - 6 5 3 9			
提出年月日	年	月	日	单 位 mm
受 領 印				
受領年月日	年 月 日			