
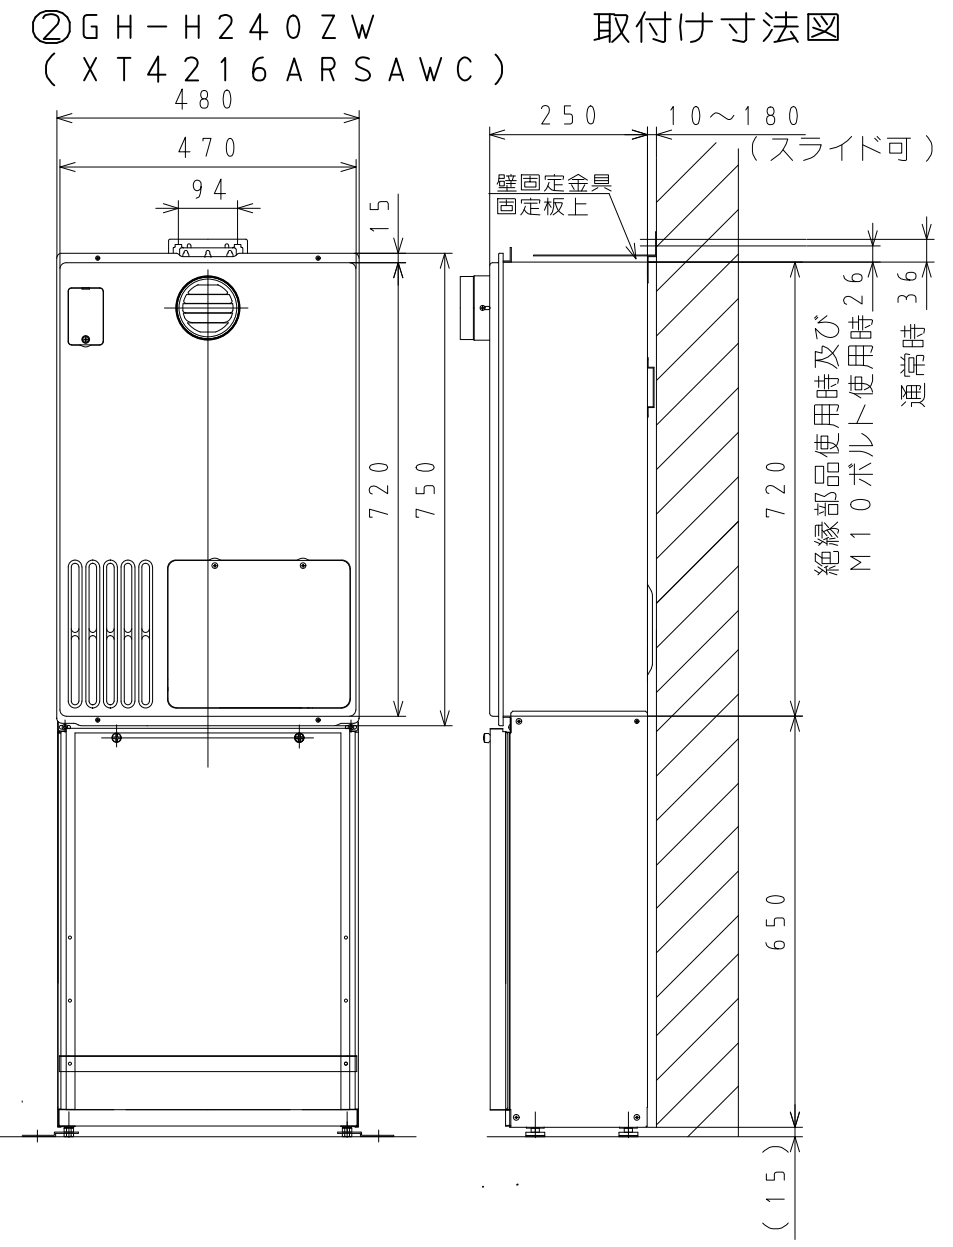
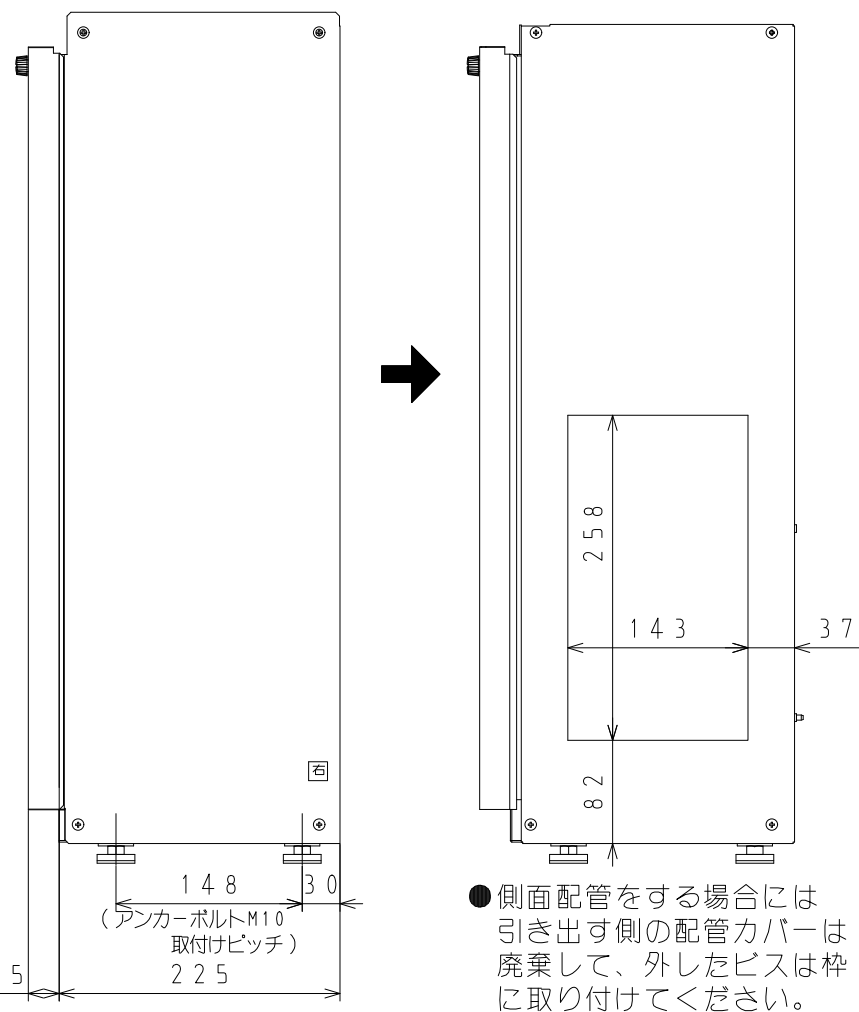


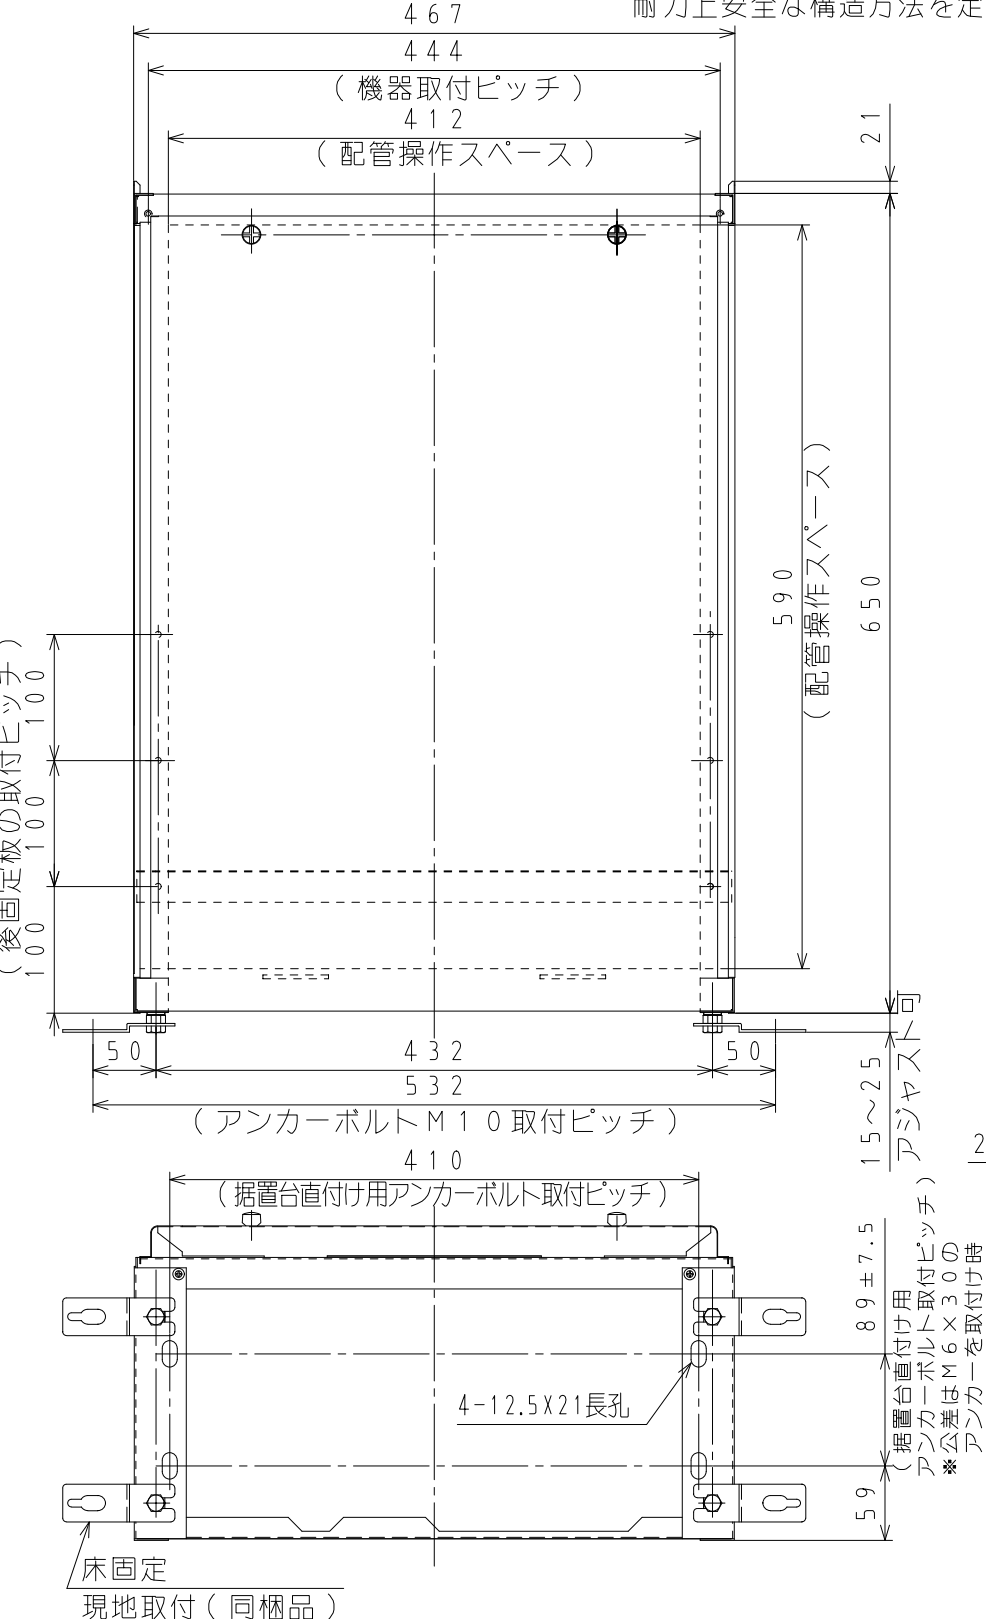

■ 固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様（付属部品）	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考	適用告示 （国土交通省告示 第1447号 の第五）
木壁固定	木ねじφ5.1×38 （絶縁部品使用時は φ5.1×50）	据置（上部固定あり）	2	0.3kN/本以上 （木下地15mm）	JIS B 1112-1995準拠 φ5.1×50は現物確認	—
RC・ALC 壁固定	樹脂プラグφ8×40 木ねじφ5.1×38	据置（上部固定あり）	2	合計0.6kN以上	左記の木ねじと プラグ組合せ時	—
基礎（地階）	M6×30 （おねじアンカー）※1	据置（上部固定なし）	4	2.2kN/本以上		—

※1：アンカーは現地手配品。中間階および上層階に設置される際はアンカー径等が異なりますので、告示第5の1に定めるアンカー径に従い施工してください。

③ 仕様

材質	溶融亜鉛メッキ鋼板
表面処理	カチオン電着塗装＋粉体塗装（ニューホワイト） 外装色：ニューホワイト（近似色：マンセル6.3Y8.2/0.5 7分ツヤ有り）
付属品	固定板上（溶融亜鉛メッキ鋼板、カチオン電着塗装＋粉体塗装 ニューホワイト） 壁固定金具（溶融亜鉛メッキ鋼板、カチオン電着塗装＋粉体塗装 ニューホワイト） 床固定（4枚）（冷間圧延鋼板、亜鉛メッキ） ＋トラスエバタイトM4×10コーティングW入（6本） 座金小・大（各2個）、絶縁ワッシャ・絶縁プレート（各2個）

質量	本体質量：6.6kg 梱包質量：8.1kg
----	--------------------------

納入仕様図 パーパス株式会社 〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201 管理番号 NS18-053-00	名称	据置台 (650H)		
	品名	SD-6541		
	提出年月日	年 月 日	単位	mm
	受領印			
	受領年月日	年 月 日		