




■ 浴室内ユニット寸法図（単位：mm）

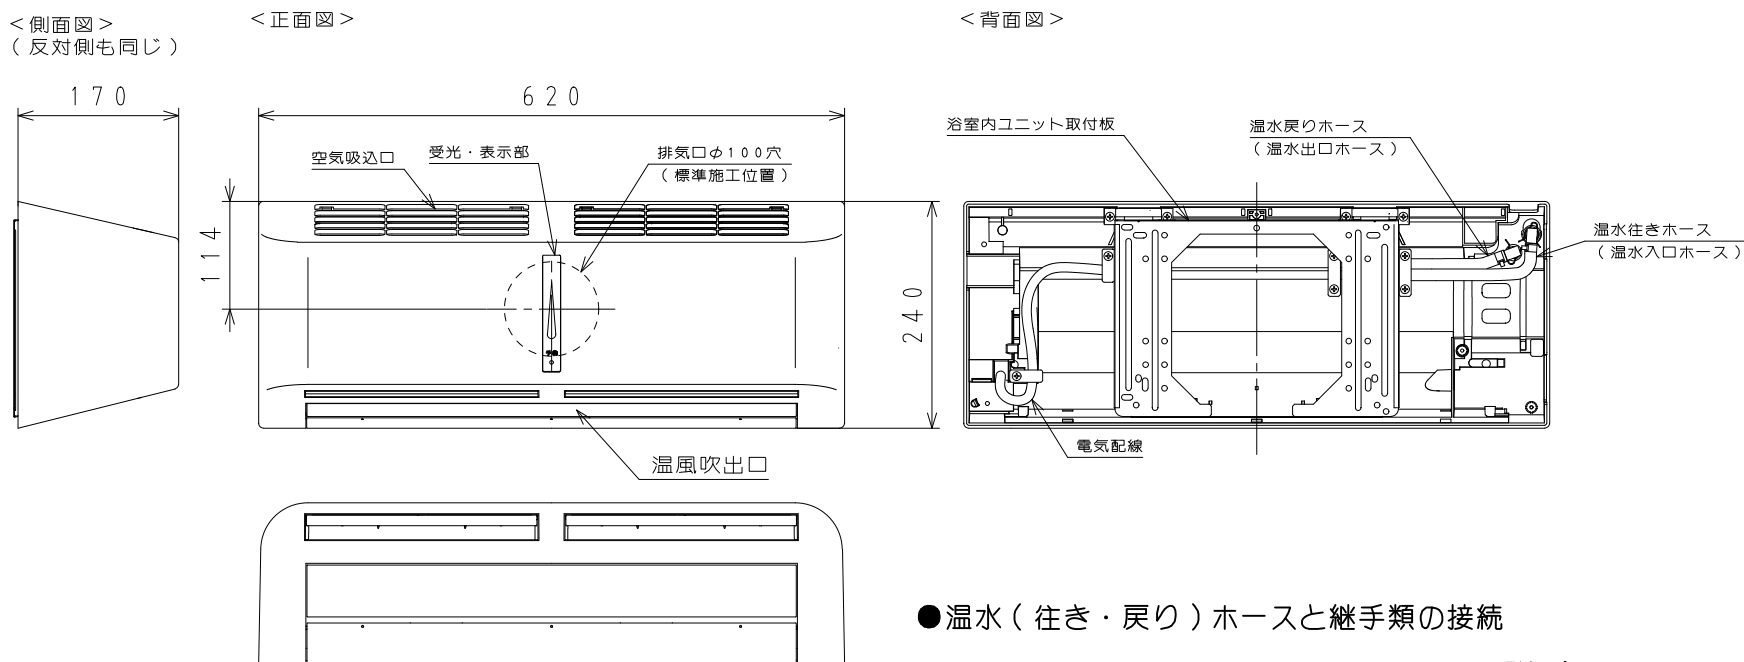


● 温水（行き・戻り）ホースと継手類の接続

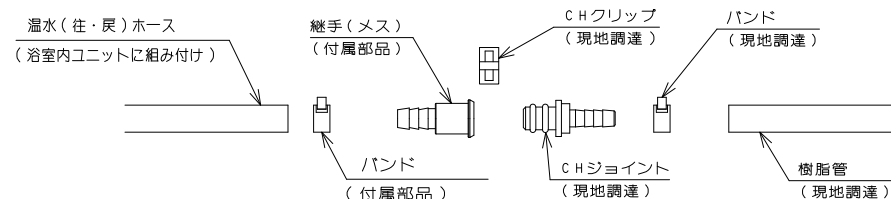


■ 換気ファンユニット

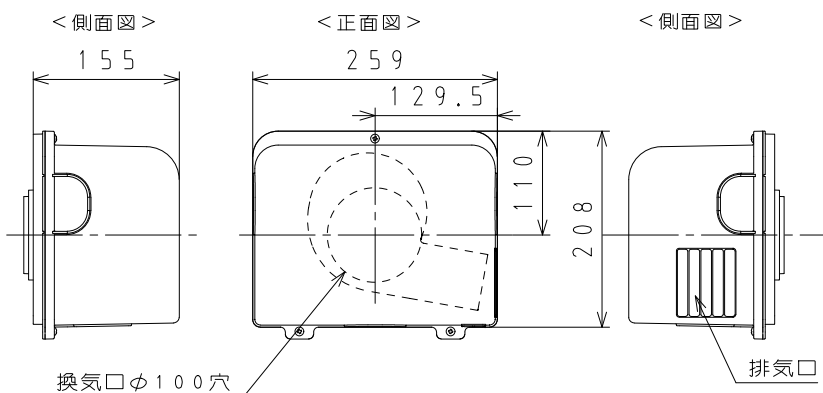

■ 設置参考図

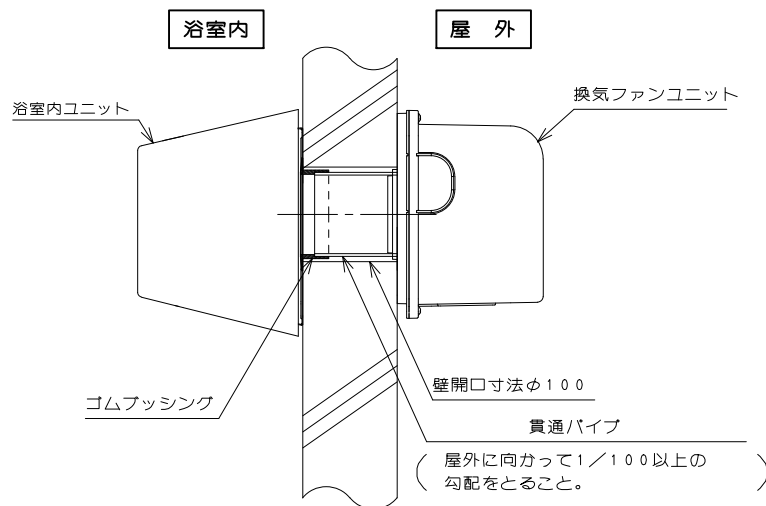

■ 施工参考図

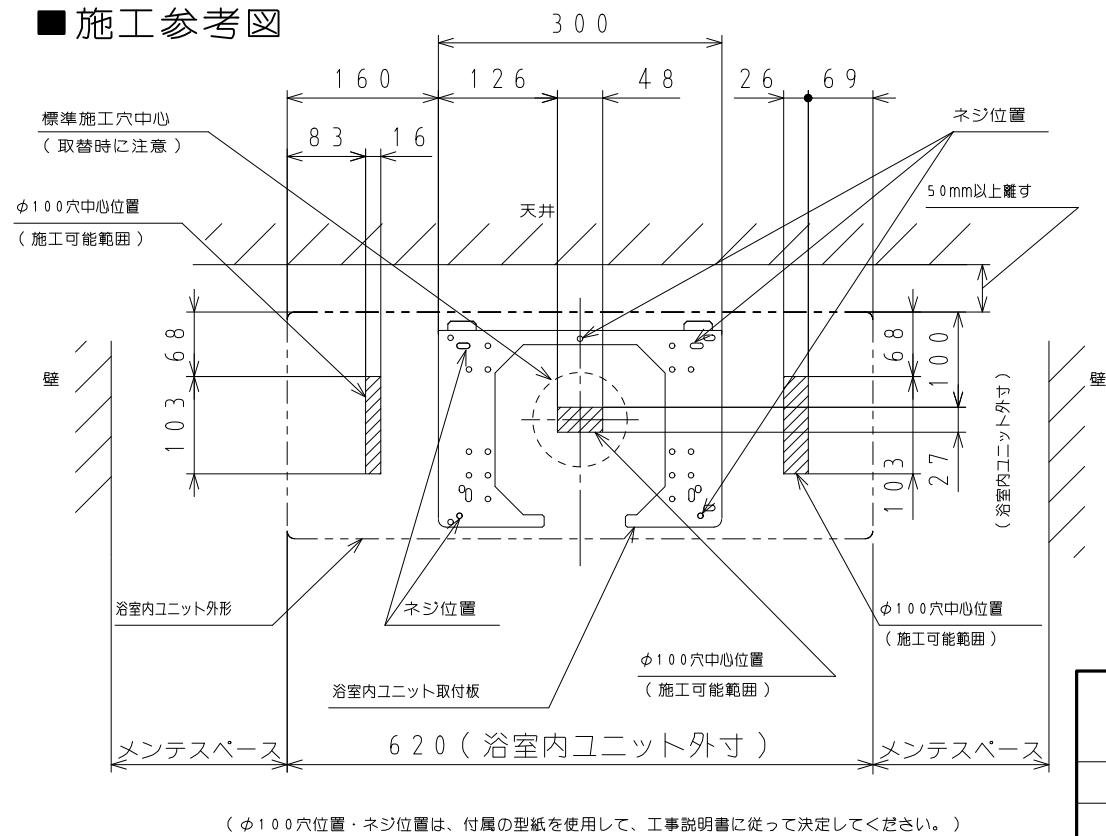

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■仕様表

型 式 名			X B D - 4 1 1 5 A U S K		
設 置 方 式			浴室内壁掛設置		
電 源			A C 1 0 0 V 5 0 H z / 6 0 H z		
外形寸法 (mm)	浴室内ユニット		240×620×170		
	換気フードセット		208×259×155		
質 量 (kg)	浴室内ユニット		6		
	換気フードセット		2 (換気アダプタ含む)		
外 装 色			ホワイト (近似色:マンセルNo. N9.3)		
リモコン設置場所			浴室内壁設置 (簡易防水)		
基 本 性	能力	定格適用 浴室サイズ	ユニットバス:1625サイズ以下 在来浴室 :1.5坪以下		
		定格出力	暖房運転時:4.07kW (3500kcal/h) <60deg> 急速暖房運転時:4.6kW		
	接続	配 管 孔	φ 1 0 0		
		電 源	A C 1 0 0 V 3 心 (1心はアース)		
		信 号 線	インテリジェント通信 (双方向) :2心 E-con信号線 :2心		
	能	暖房用温水	P E管断熱ペアφ10 (別売部品) P E管断熱ペアφ7 (別売部品) ホース継手等の接続は、●温水 (行き・戻り)ホースと継手類の接続を参照		
		保 有 水 量	0.4㍑		
		損 失 水 頭	18kPa (1.8mH ₂ O) 循環流量 (2.0㍑/分時)		
		温水の循環量	2.0㍑/分		
		暖房用温水の熱動弁	あり		
暖 房 運 転	風 向	上下方向は自動、左右方向は手動			
	待機時消費電力	1.5W以下			
	運 転 内 容	「給湯機器の暖房+浴室内ユニットの循環ファン」の運転			
	風 量 切 替	急速 (注1)	強	弱	微
	風量 (m ³ /分)	7.0/7.0	5.3/5.3	4.3/4.3	3.0/3.0
	騒音 (dB (A))	4.2/4.2	3.6/3.6	3.0/3.0	2.5/2.5
	消費電力 (W)	4.0/4.5	3.3/3.6	2.7/2.9	1.8/2.0
	温 度 設 定	3段階 (高・中・低)			
	切・入タイマー	入切タイマー:最大6時間			
	運 転 内 容	「給湯機器の暖房+浴室内ユニットの循環ファン+換気ファン」の運転			
乾 燥 運 転	風 量 切 替	手動乾燥			
	風量 (m ³ /分)	急速	標準	エコ	
		循環ファン	7.0/7.0	5.3/5.3	5.3/5.3
	換気ファン	1.5/1.5	1.5/1.5	1.5/1.5	
	騒音 (dB (A))	4.4/4.4	4.0/4.0	4.0/4.0	
	消費電力 (W)	5.5/6.6	4.8/5.7	4.8/5.7	
換 気 運 転	切タイマー	最大12時間			
	運 転 内 容	換気ファンの運転			
	風 量 切 替	強	弱		
	風量 (m ³ /分)	1.5/1.5	1.0/1.0		
	騒音 (dB (A))	3.9/3.9	3.6/3.6		
	消費電力 (W)	1.8/2.2	1.4/1.6		
涼 風 運 転	切タイマー	最大12時間			
	運 転 内 容	「浴室内ユニットの循環ファン+換気ファン」の運転			
	風 量 切 替	強	弱		
	風量 (m ³ /分)	5.3/5.3	4.3/4.3		
	換気ファン	1.0/1.0	1.0/1.0		
	騒音 (dB (A))	3.9/3.9	3.5/3.5		
安 全 装 置	消費電力 (W)	4.5/5.1	3.9/4.4		
	切タイマー	最大12時間			
安 全 装 置			浴室内過熱防止装置・凍結予防装置・電流ヒューズ		
付 属 部 品			・リモコン・単4電池2本・ネジSET・接続端子SET ・ホース用継手SET・型紙・浴室内ユニット取付板 ・換気ユニット・換気筒ゴム・貫通パイプ (250mmVU75) 他		
別 売 部 品			電源ボックスセット・電源コード (5m)		

外形寸法図

東京ガス株式会社

名 称
浴室暖房乾燥機
(壁掛)
室内・換気ユニット (1/2)

品 名
XBD-4115AUSK


提出年月日
年 月 日 単 位 mm

受 領 印


受領年月日
年 月 日

■リモコン寸法図（単位：mm）


（リモコン本体）

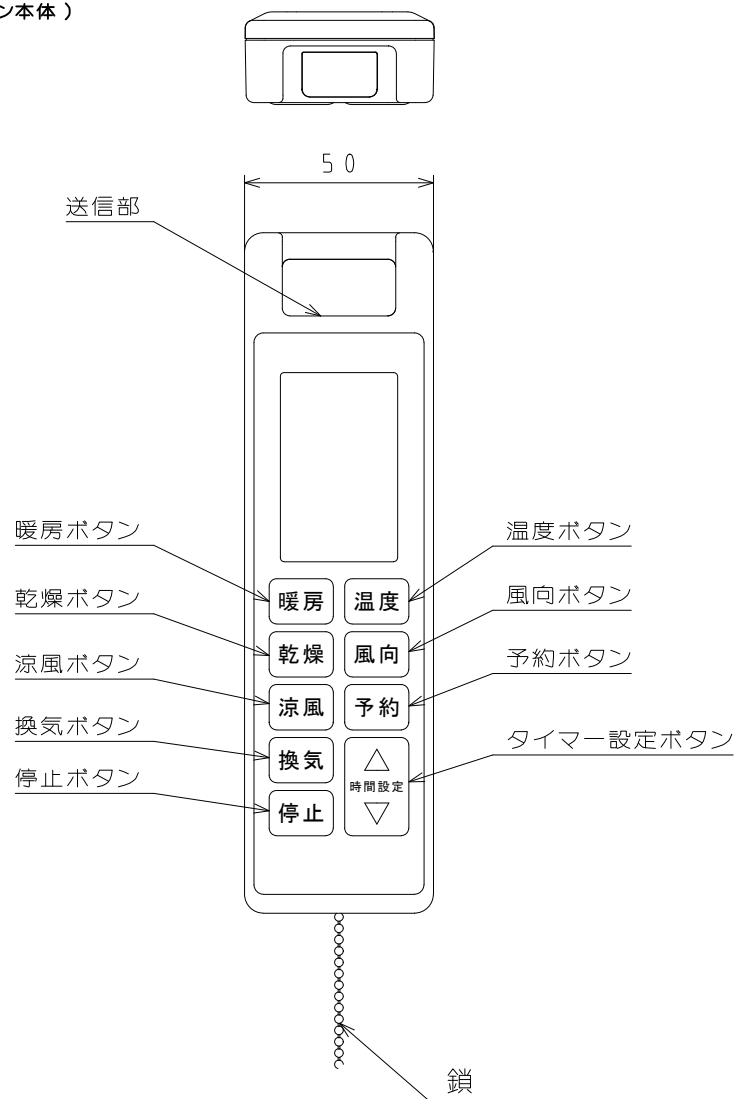


（リモコンフック）

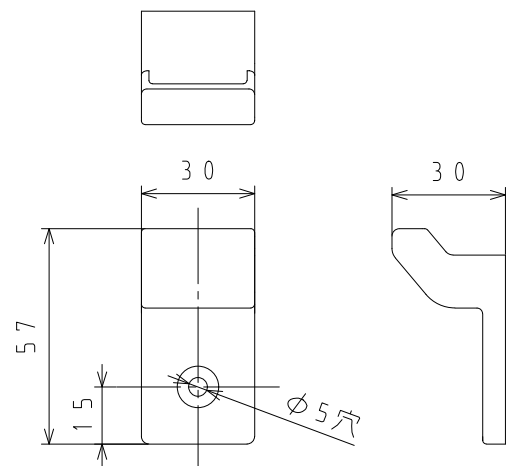

（フック固定金具）

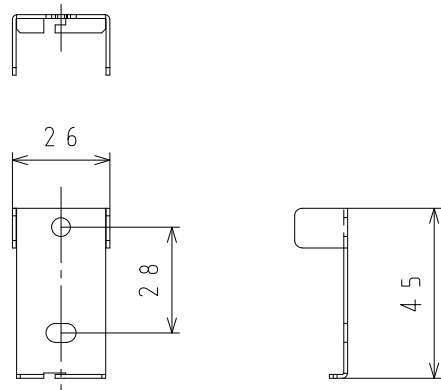

■リモコン設置例（単位：mm）

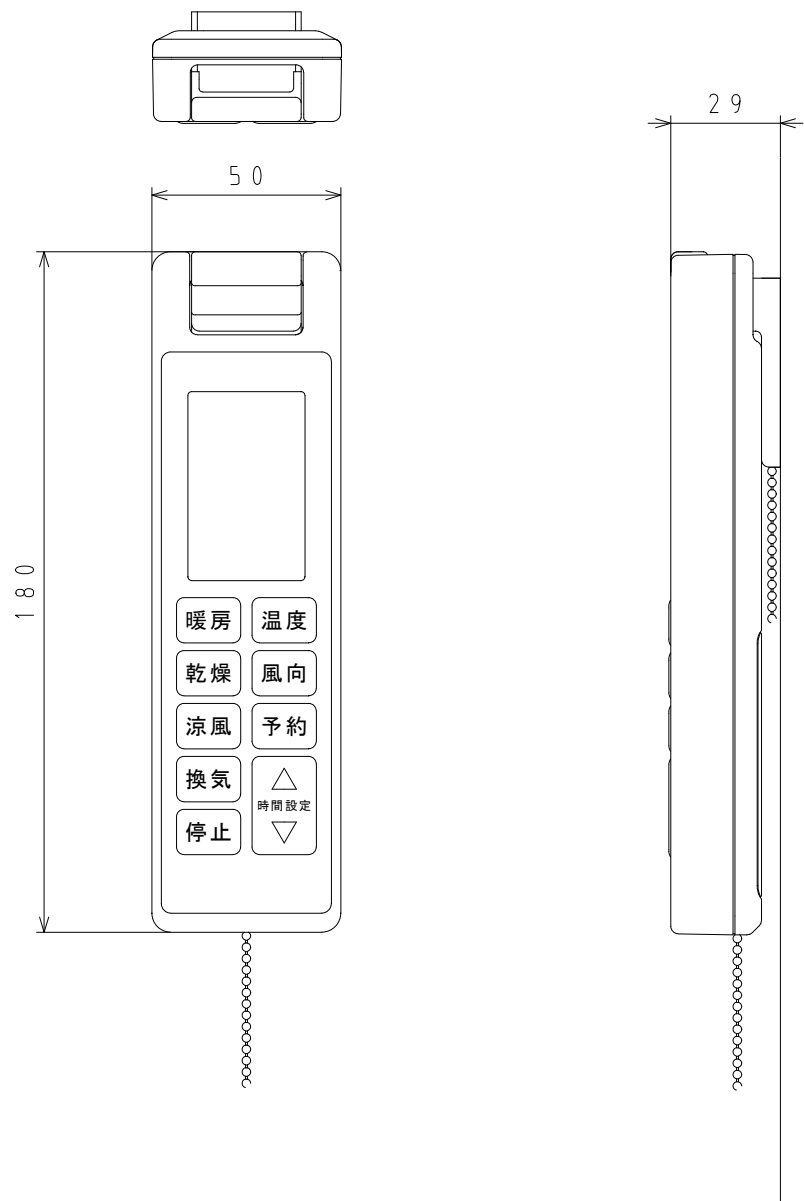

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

外形寸法図 東京ガス株式会社	名 称	浴室暖房乾燥機 （壁掛） リモコン (2/2)			
	品 名	XBD-4115AUSK			
	提出年月日	年	月	日	単 位 mm
	受 領 印				
	受領年月日	年	月	日	