



■仕様表			作成		年 月 日	
型 式 名			XBD-4115BUSK			
設 置 方 式			浴室内壁掛設置			
電 源			AC100V 50Hz/60Hz			
外形寸法 (mm)	浴室内ユニット	240×620×170				
	換気フードセット	208×259×155				
質 量 (kg)	浴室内ユニット	6				
	換気フードセット	2 (換気アダプタ含む)				
外 装 色			ホワイト (近似色: マンセルNo. N9.3)			
リモコン設置場所			浴室内壁設置 (簡易防水)			
基本性能	能力	定格適用浴室サイズ	ユニットバス: 1625サイズ以下 在来浴室 : 1.5坪以下			
		定格出力	暖房運転時: 4.07kW (3500kcal/h) <60deg> 急速暖房運転時: 4.6kW			
	接続	配 管 孔	φ100			
		電 源	AC100V 3心 (1心はアース)			
		信 号 線	インテリジェント通信 (双方向) : 2心 E-con信号線 : 2心			
	暖房用温水	PE管断熱ベアφ10 (現地調達) PE管断熱ベアφ7 (現地調達) ホース継手等の接続は、●温水 (行き・戻り)ホースと継手類の接続を参照				
	保 有 水 量	0.4ℓ				
	損 失 水 頭	18kPa (1.8mH ₂ O) 循環流量 (2.0ℓ/分時)				
	温水の循環量	2.0ℓ/分				
	暖房用温水の熱動弁	あり				
風 向	上下方向は自動、左右方向は手動					
待機時消費電力	1.5W以下					
暖房運転	運 転 内 容	「給湯機器の暖房+浴室内ユニットの循環ファン」の運転				
	風 量 切 替	急速 (注1)	強	弱	微	
	風量 (m ³ /分)	7.0/7.0	5.3/5.3	4.3/4.3	3.0/3.0	
	騒音 (dB (A))	42/42	36/36	30/30	25/25	
	消費電力 (W)	40/45	33/36	27/29	18/20	
	温 度 設 定	3段階 (高・中・低)				
切・入タイマー	入切タイマー: 最大6時間					
乾燥運転	運 転 内 容	「給湯機器の暖房+浴室内ユニットの循環ファン+換気ファン」の運転				
	風 量 切 替	自動乾燥	手動乾燥			
		標準	急速	標準	エコ	
	風量 (m ³ /分)	循環ファン	7.0/7.0	7.0/7.0	5.3/5.3	5.3/5.3
		換気ファン	1.5/1.5	1.5/1.5	1.5/1.5	1.5/1.5
	騒音 (dB (A))	44/44	44/44	40/40	40/40	
	消費電力 (W)	55/66	55/66	48/57	48/57	
	切タイマー	最大12時間				
換気運転	運 転 内 容	換気ファンの運転				
	風 量 切 替	強	弱			
	風量 (m ³ /分)	1.5/1.5	1.0/1.0			
	騒音 (dB (A))	39/39	36/36			
	消費電力 (W)	18/22	14/16			
	切タイマー	最大12時間				
涼風運転	運 転 内 容	「浴室内ユニットの循環ファン+換気ファン」の運転				
	風 量 切 替	強	弱			
	風量 (m ³ /分)	5.3/5.3	4.3/4.3			
	騒音 (dB (A))	39/39	35/35			
	消費電力 (W)	45/51	39/44			
	切タイマー	最大12時間				
安 全 装 置			浴室内過熱防止装置・凍結予防装置・電流ヒューズ			
付 属 部 品			・リモコン・単4電池2本・ネジSET・接続端子SET ・ホース用継手SET・型紙・浴室内ユニット取付板 ・換気ユニット・換気筒ゴム・貫通パイプ (250mmVU75) 他			
別 売 部 品			電源ボックスセット・電源コード (5m)			
(注1)・・・暖房運転の急速は最初の30分のみ						

外形寸法図	名 称	浴室暖房乾燥機 (壁掛 自動乾燥機能付) 室内・換気ユニット (1/2)		
東京ガス株式会社	品 名	XBD-4115BUSK		
	提出年月日	年 月 日	単 位	mm
	受 領 印			
	受領年月日	年 月 日		


■ 浴室内ユニット寸法図 (単位: mm)

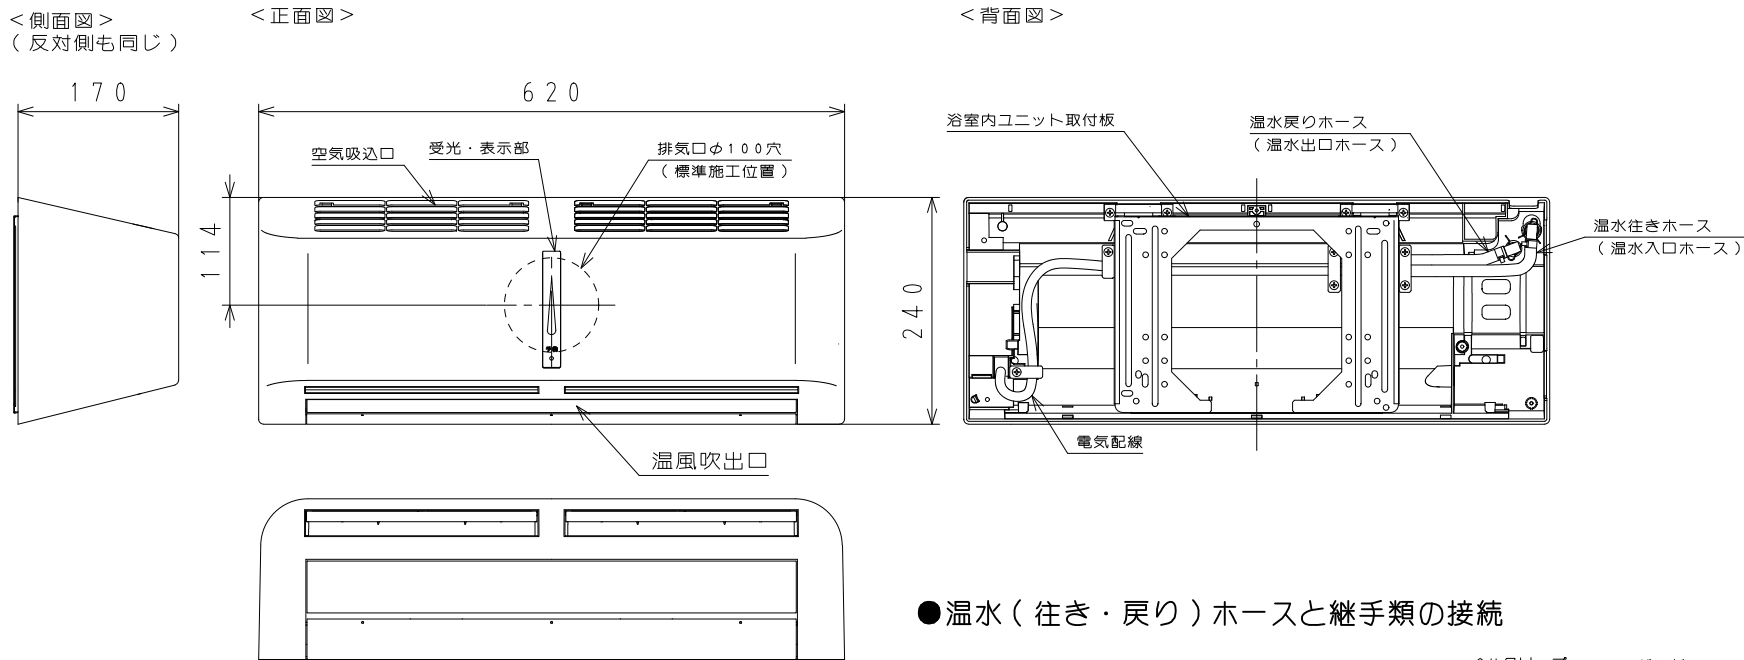


●温水 (行き・戻り) ホースと継手類の接続

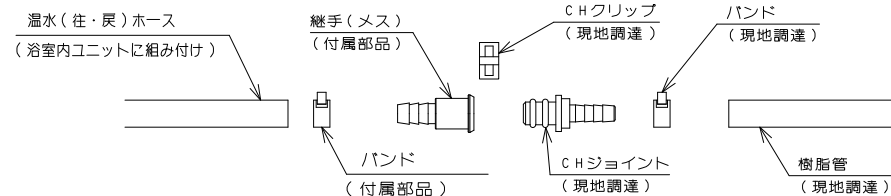


■ 換気ファンユニット

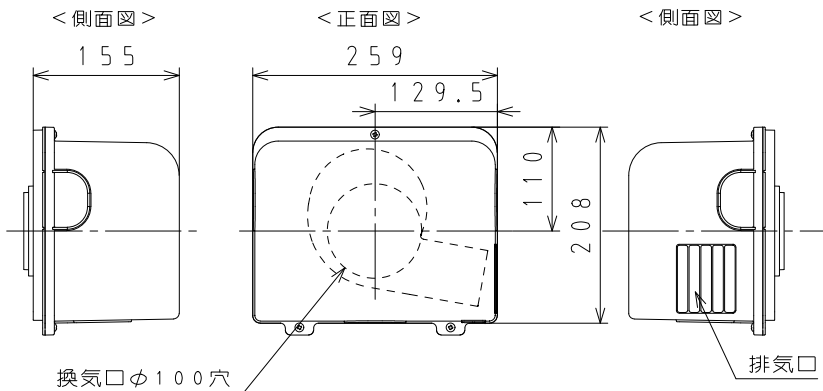

■ 設置参考図

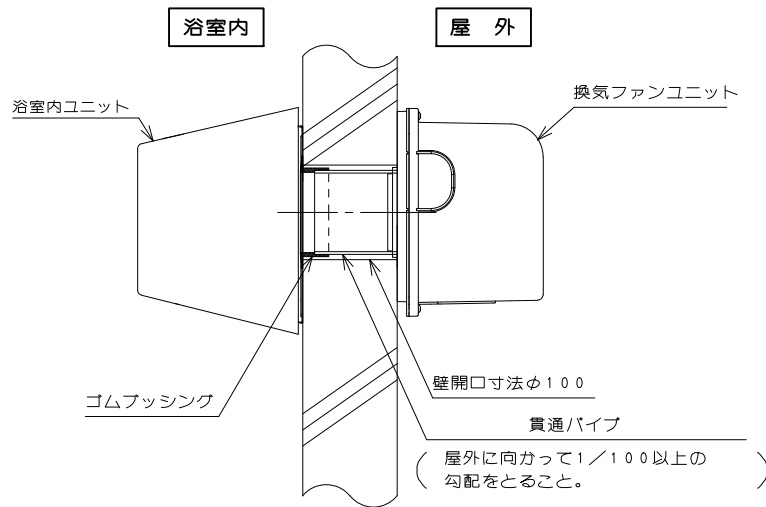


■ 施工参考図

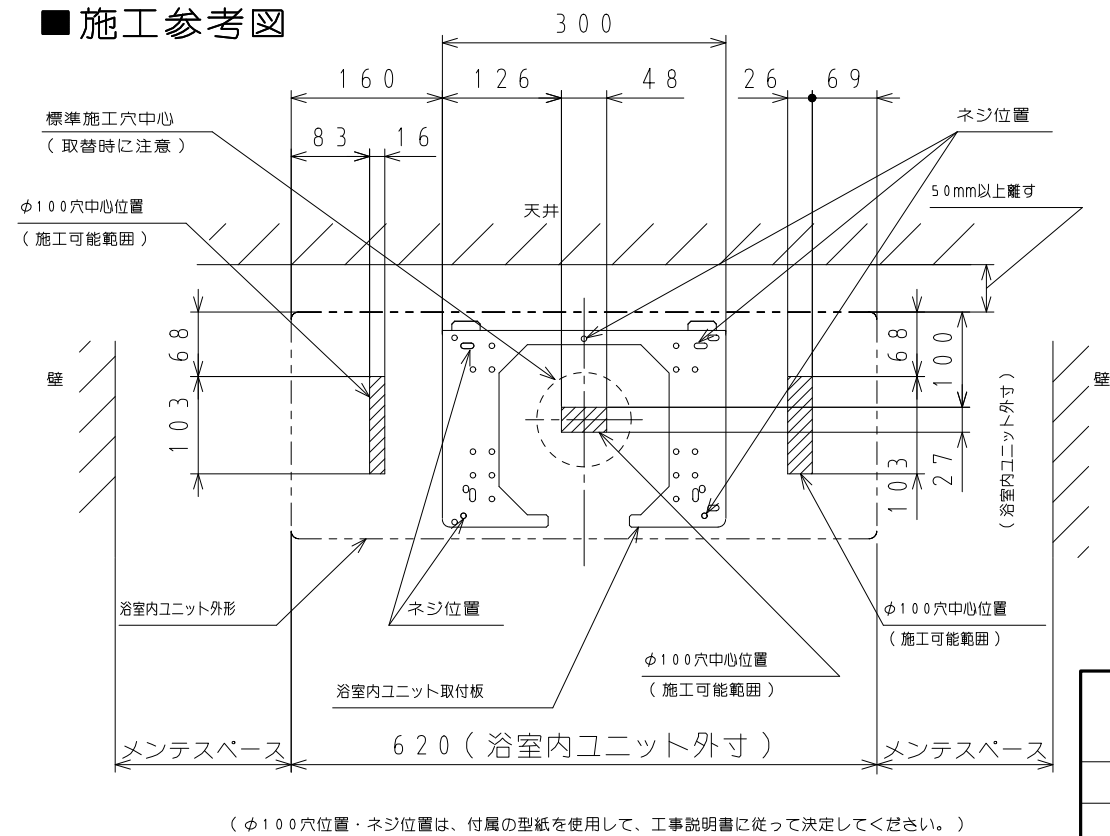


※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■リモコン寸法図(単位:mm)


(リモコン本体)

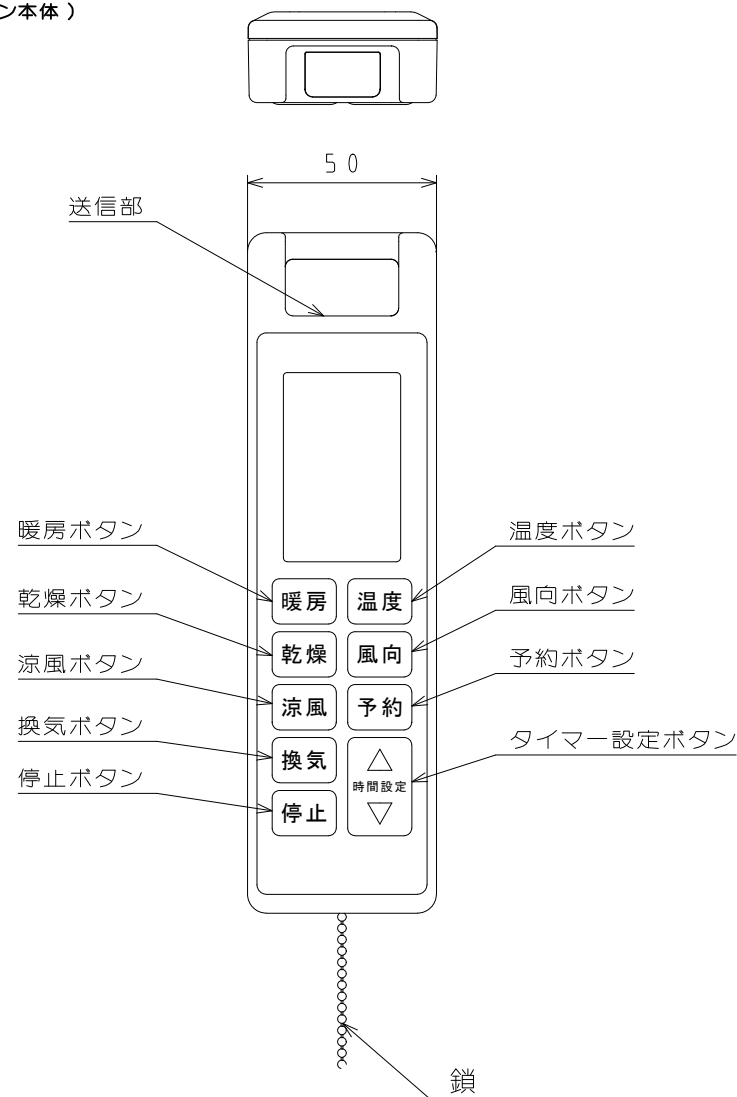


(リモコンフック)

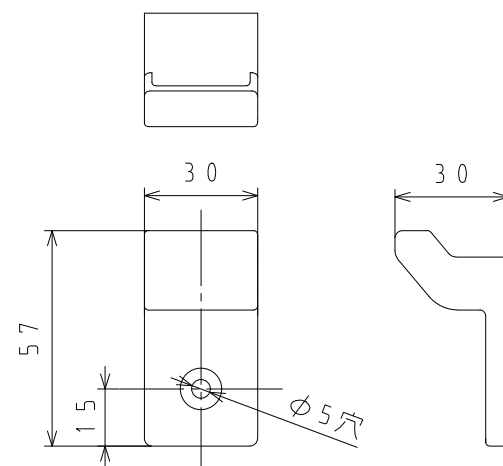

(フック固定金具)

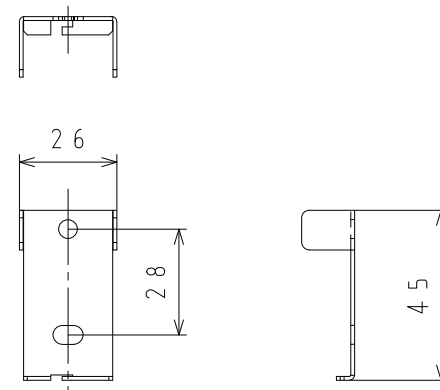

■リモコン設置例(単位:mm)

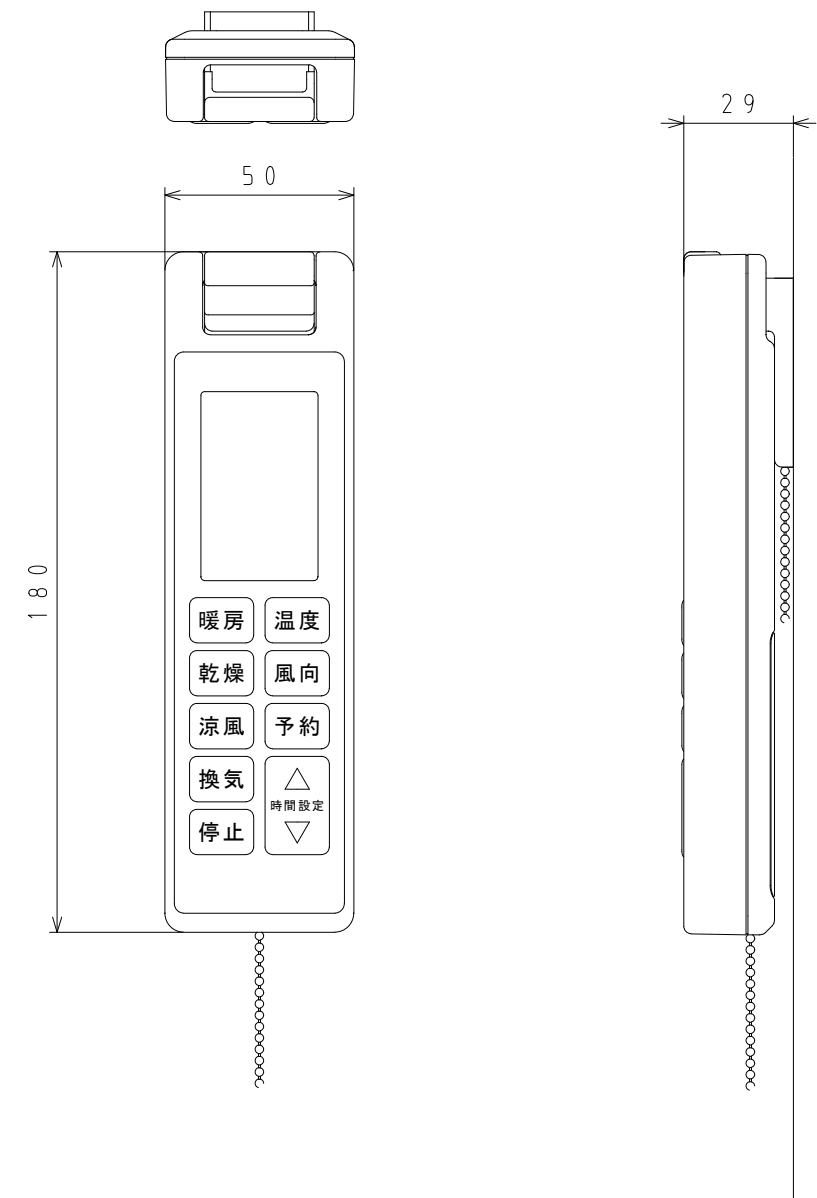

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

外形寸法図

東京ガス株式会社

名称
浴室暖房乾燥機
(壁掛 自動乾燥機能付)
リモコン (2/2)

品名
XBD-4115BUSK

提出年月日
年 月 日 単位 mm

受領印

受領年月日
年 月 日