



■ 浴室ユニット寸法図 (単位: mm)

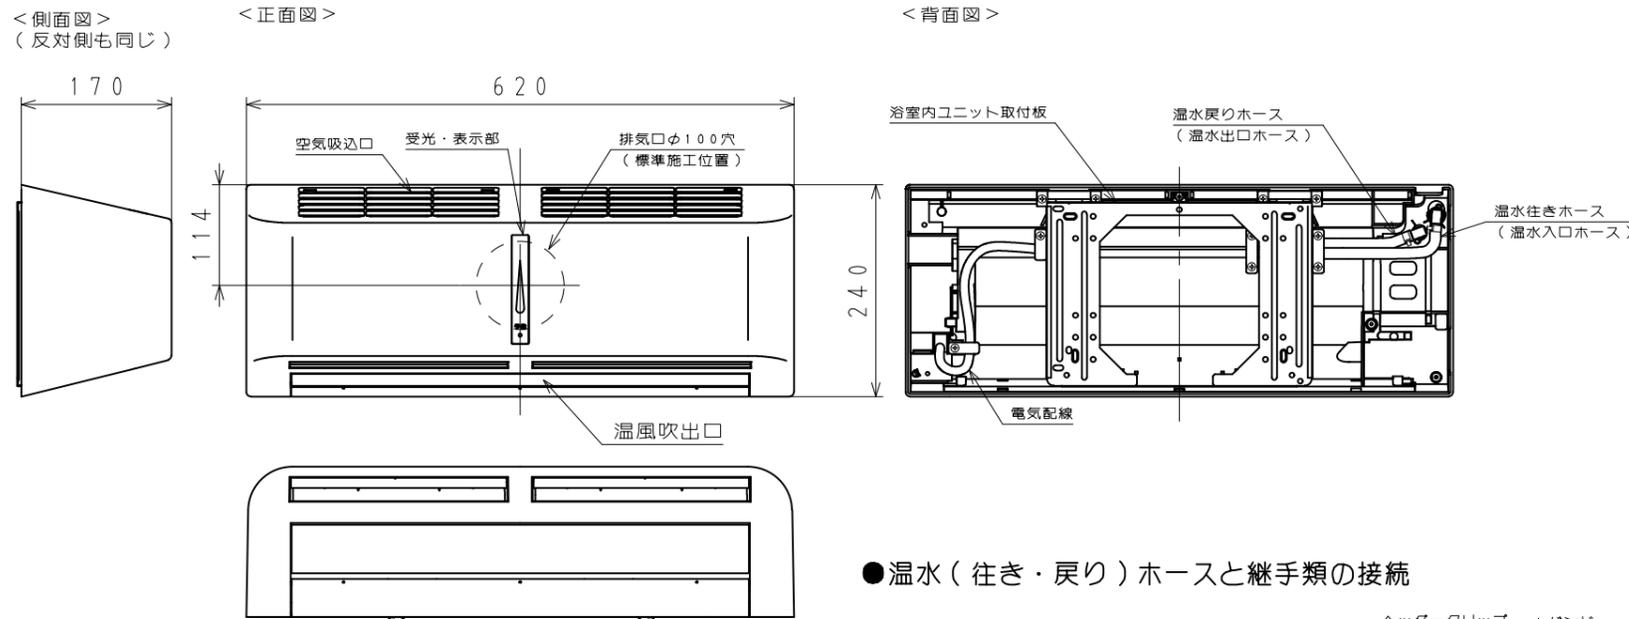


● 温水(行き・戻り)ホースと継手類の接続

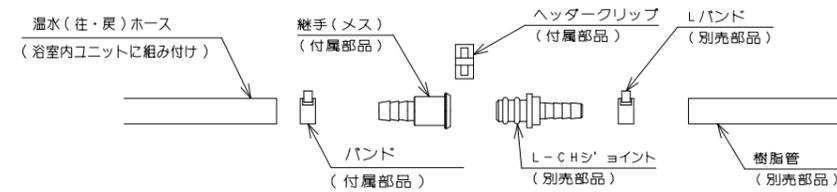


(注1) 暖房運転の急速は最初の30分のみ


■ 換気ユニット寸法図 (単位: mm)

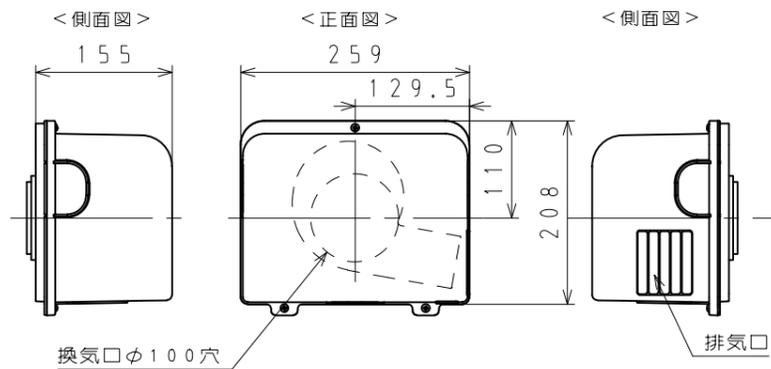

■ 設置参考図

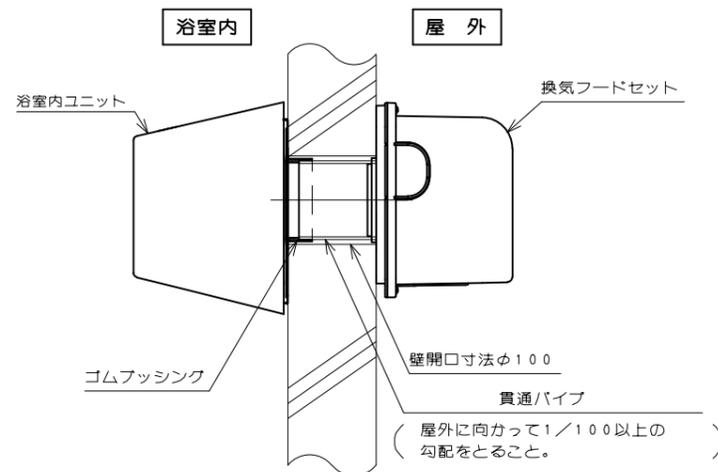

■ 施工参考図

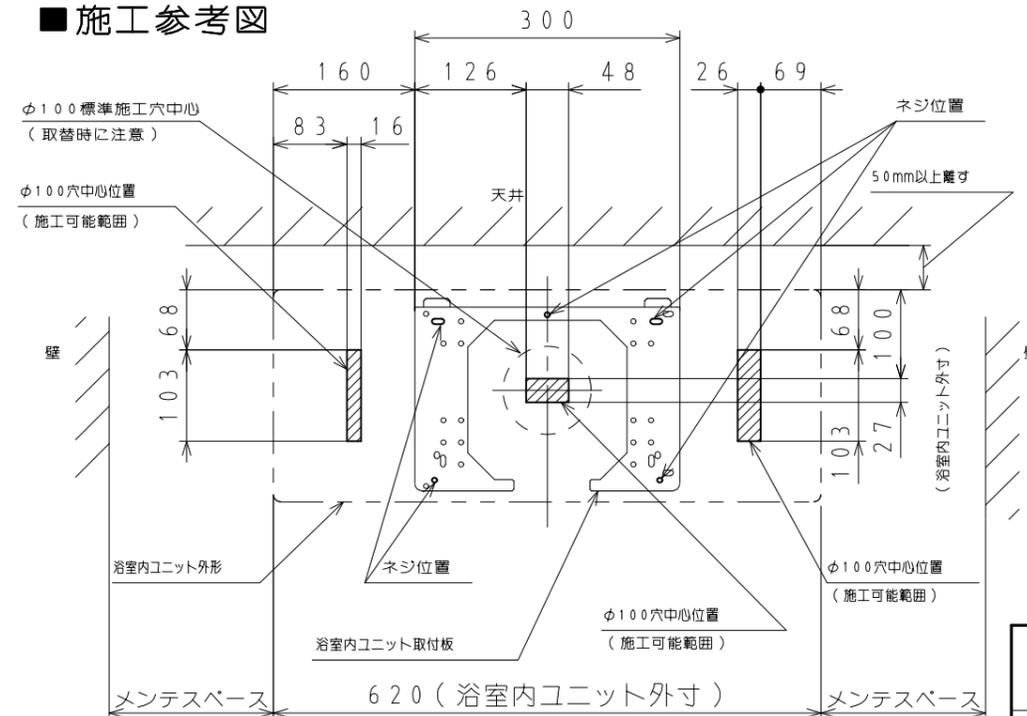

(φ100穴位置・ネジ位置は、付属の型紙を使用して、工事説明書に従って決定してください。)

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■仕様表

品名	XBD-4124AUSK				
型式	BD-HW412				
設置方式	浴室内壁掛設置				
電源	AC100V 50Hz/60Hz				
外形寸法 (mm)	浴室ユニット	240×620×170			
	換気ユニット	208×259×155			
質量 (kg)	浴室ユニット	6			
	換気ユニット	2(換気アダプタ含む)			
外装色	ホワイト(近似色:マンセルNo. N9.3)				
リモコン設置場所	浴室内壁設置(簡易防水)				
基本性能	能力	定格適用浴室サイズ	ユニットバス:1625サイズ以下 在来浴室:1.5坪以下		
	定格出力	暖房運転時	4.07kW(3500kcal/h)<60deg>		
	配管孔	電源	φ100 AC100V 3心(1心はアース)		
	信号線	インテリジェント通信(双方向)	:2心		
基本性能	接続	E-CON信号線	:2心		
		暖房用温水	PE管断熱ペアφ10(配管部材 HB-3105(別売部品)に付属) PE管断熱ペアφ7(配管部材 HB-3104(別売部品)に付属) ホ-ス継手等の接続は、●温水(行き・戻り)ホ-スと継手類の接続を参照		
	保有水量	損失水頭	0.4℃ 18kPa(1.8mH ₂ O) 循環流量(2.0℃/分)		
	温水の循環量	暖房用温水の熱動弁	2.0℃/分 あり		
風向	待機時消費電力	あり 上下方向は自動、左右方向は手動 1.5W以下			
暖房	運転内容	「給湯機器の暖房+浴室ユニットの循環ファン」の運転			
	風量切替	急速(注1)	強 弱 微		
	風量(m ³ /分)	7.0/7.0	5.3/5.3	4.3/4.3	3.0/3.0
	騒音(dB(A))	42/42	36/36	30/30	25/25
運転	消費電力(W)	40/45	33/36	27/29	18/20
	温度設定	3段階(高・中・低)			
	切・入タイマー	最大6時間			
	運転内容	「給湯機器の暖房+浴室ユニットの循環ファン+換気ファン」の運転			
乾燥	風量切替	手動乾燥			
	風量	急速	標準	エコ	
	風量(m ³ /分)	7.0/7.0	5.3/5.3	5.3/5.3	
	騒音(dB(A))	44/44	40/40	40/40	
運転	消費電力(W)	55/66	48/57	48/57	
	切タイマー	最大12時間			
	運転内容	換気ファンの運転			
	風量切替	強	弱		
涼風	風量	1.5/1.5	1.5/1.5	1.5/1.5	
	風量(m ³ /分)	1.5/1.5	1.5/1.5	1.5/1.5	
	騒音(dB(A))	39/39	36/36		
	消費電力(W)	18/22	14/16		
運転	切タイマー	最大12時間			
	運転内容	「浴室ユニットの循環ファン+換気ファン」の運転			
	風量切替	強	弱		
	風量	5.3/5.3	4.3/4.3		
涼風	風量(m ³ /分)	1.0/1.0	1.0/1.0		
	騒音(dB(A))	39/39	35/35		
	消費電力(W)	45/51	39/44		
	切タイマー	最大12時間			
安全装置	浴室内過熱防止装置・凍結予防装置・電流ヒューズ				
付属部品	リモコン・単4電池2本・ネジSET・接続端子SET				
	ホ-ス用継手SET・型紙・浴室ユニット取付板・電源ケーブル(5m) 換気ユニット・換気筒ゴム・貫通パイプ(250mmVU75)他				
別売部品	電源ボックスセット				

納入仕様図


名称	浴室暖房乾燥機 (壁掛 熱動弁内蔵) 室内・換気ユニット(1/2)		
品名	XBD-4124AUSK		
提出年月日	年	月	日
単位	mm		
受領印			
管理番号	NS23-228-00	受領年月日	年 月 日

〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201


パーパス株式会社

■リモコン寸法図(単位:mm)


(リモコン本体)

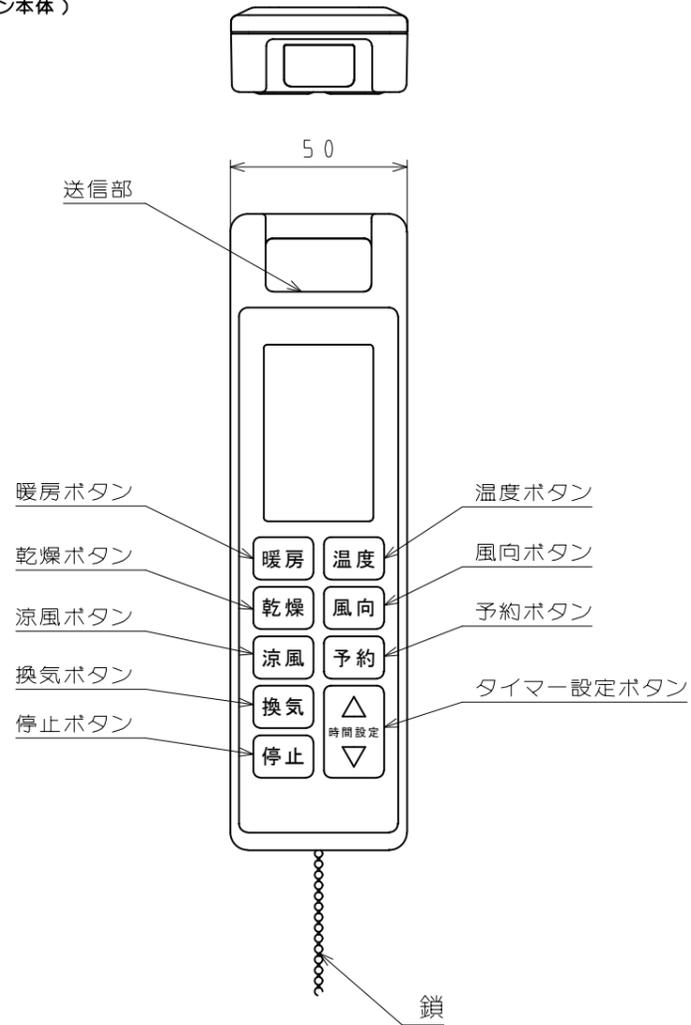


(リモコンフック)

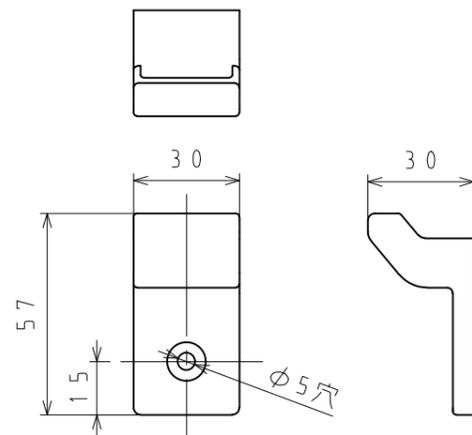

(フック固定金具)

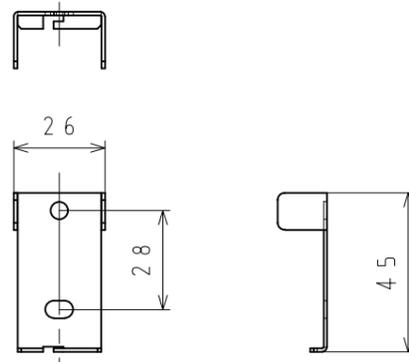

■リモコン設置例(単位:mm)

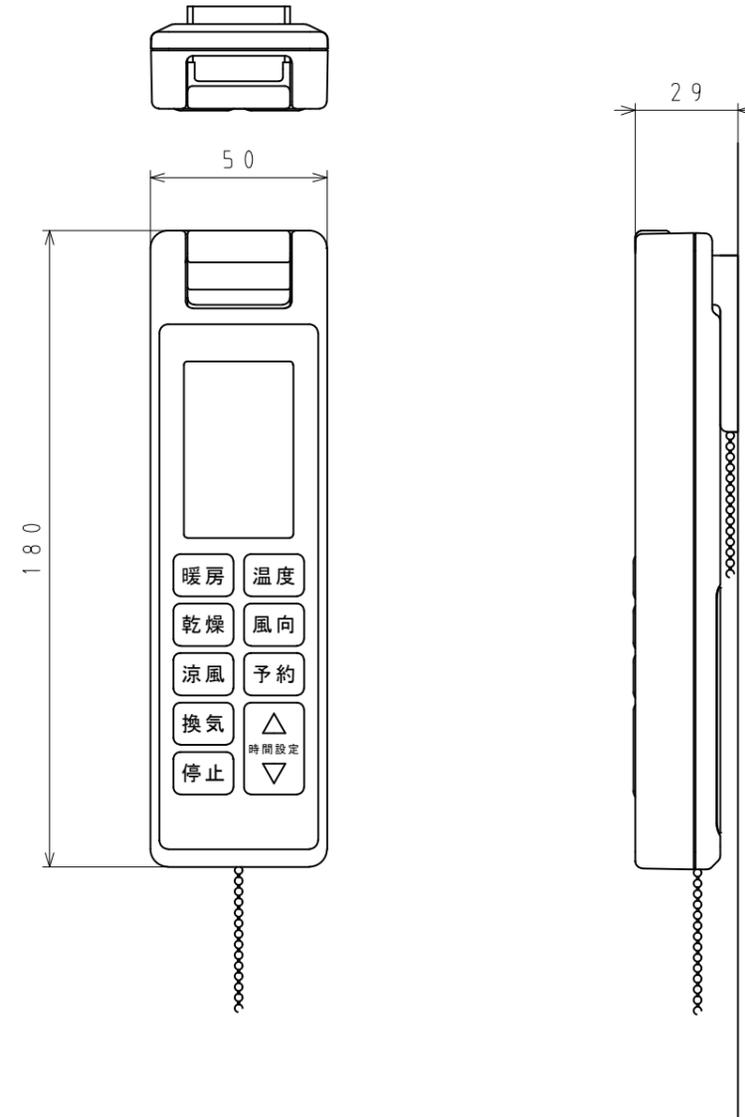

*仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

納入仕様図	名称	浴室暖房乾燥機 (壁掛 熱動弁内蔵) リモコン (2/2)		
パーパス株式会社	品名	XBD-4124AUSK		
〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201	提出年月日	年	月	日
管理番号 NS23-228-00	受領印			
	受領年月日	年	月	日