



① 機器本体寸法図（単位：mm）

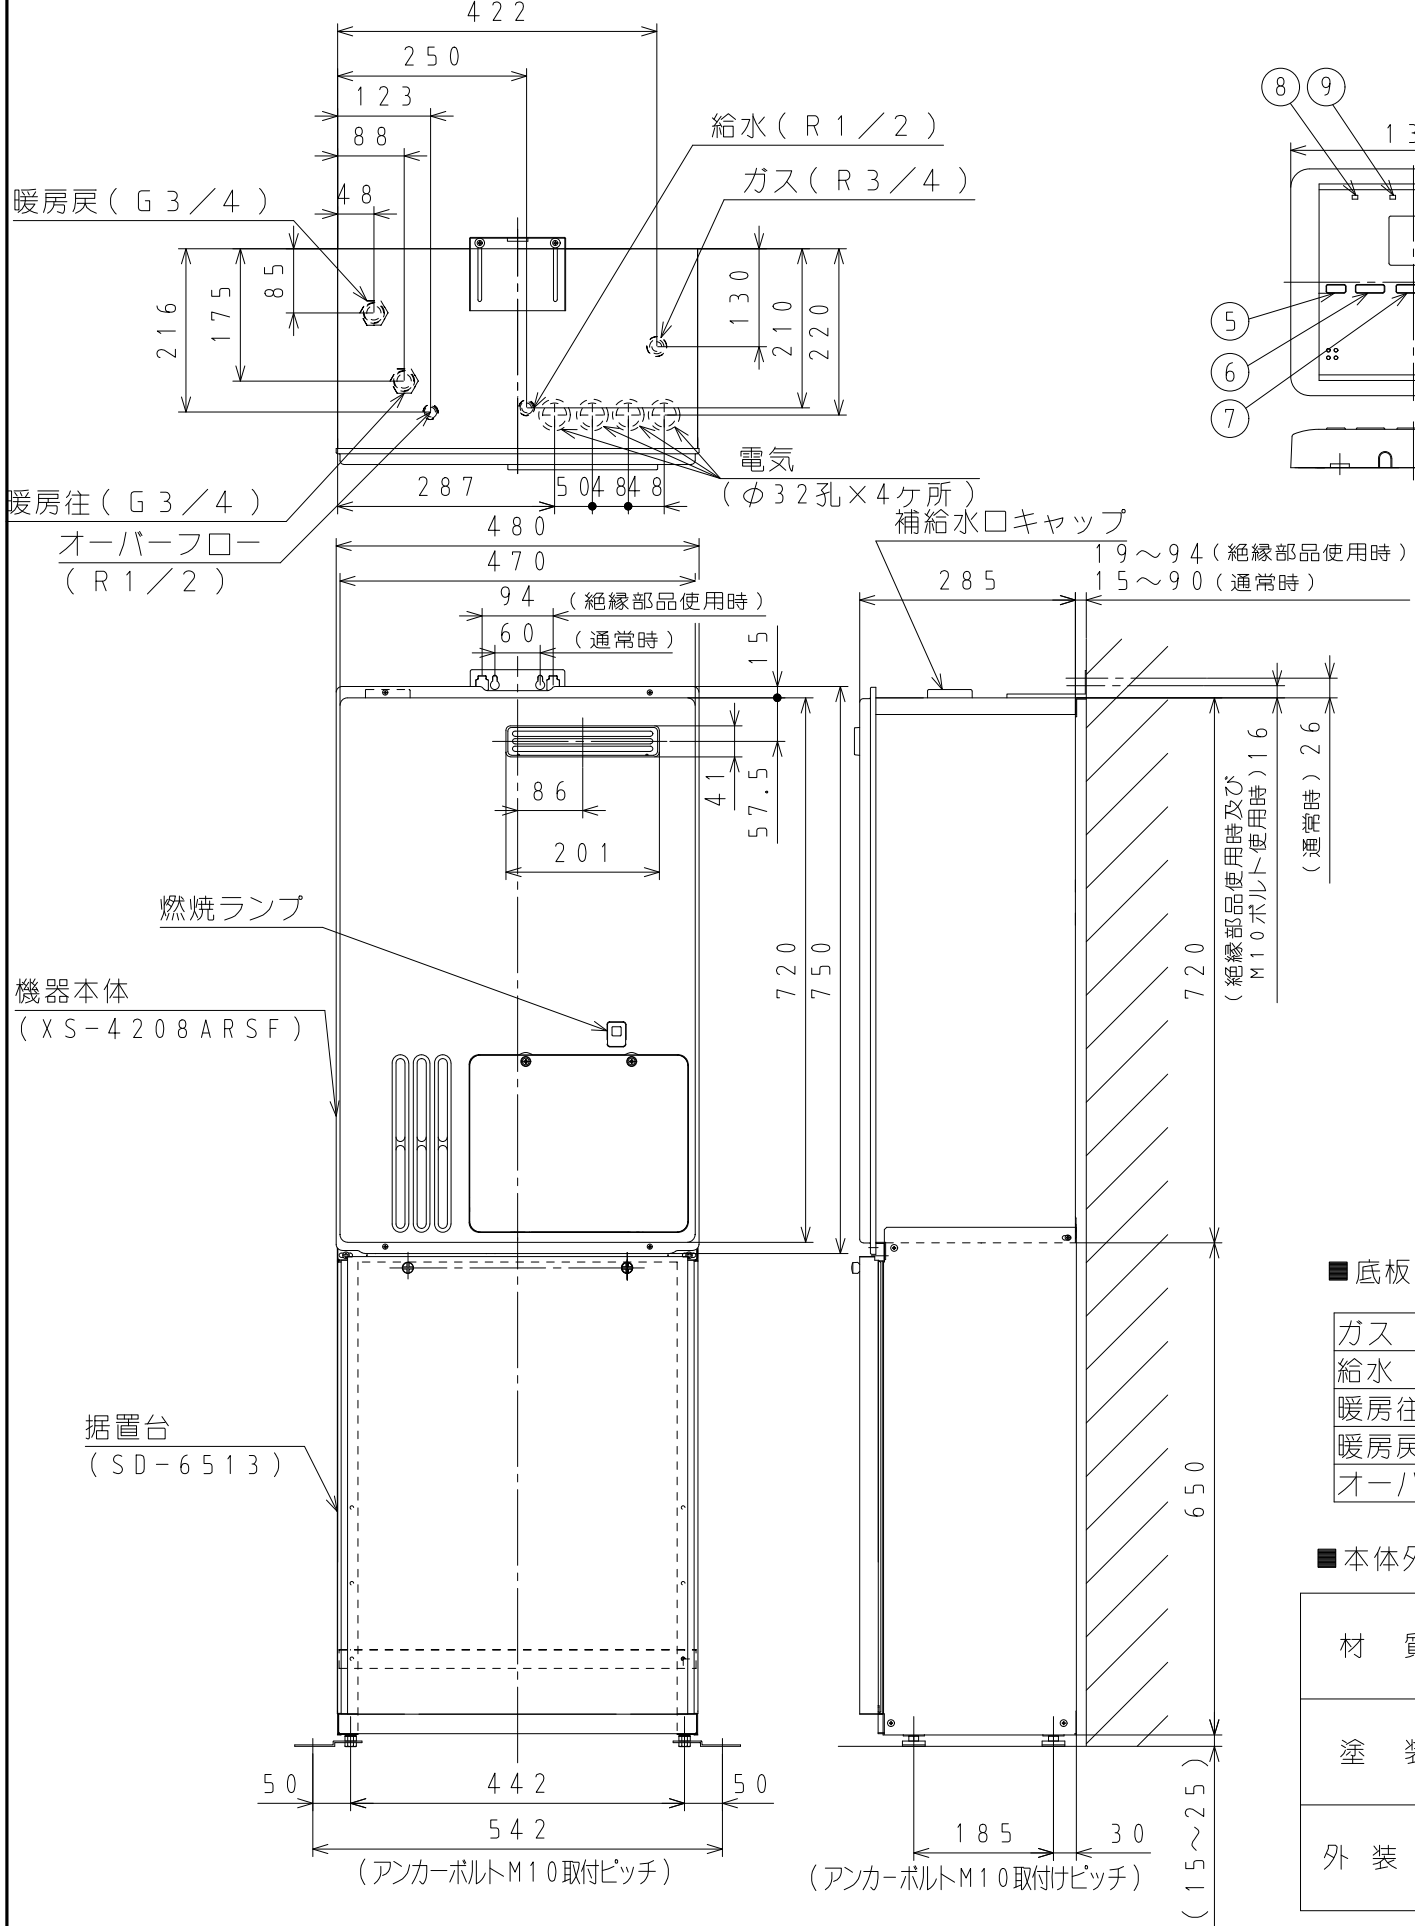

② 温水温度リモコン寸法図（別売部品）
（FHR-18）

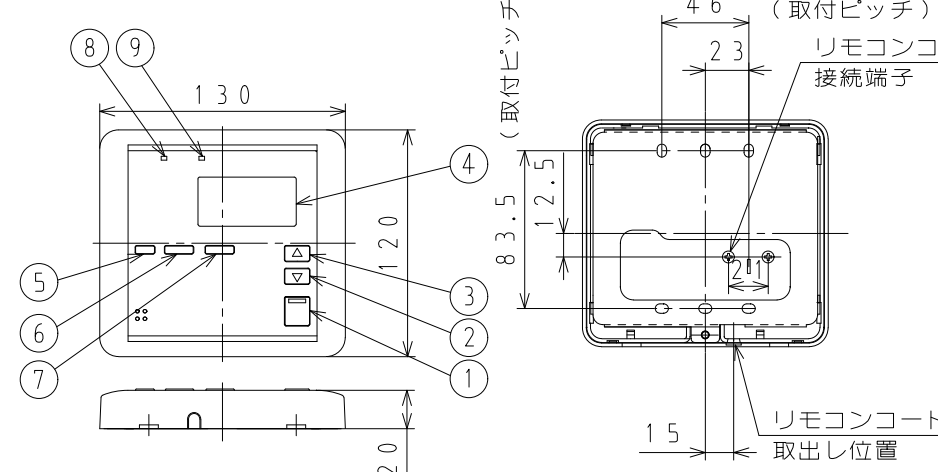

No	名称
1	運転スイッチ・ランプ
2	温調調節 下ボタン
3	温調調節 上ボタン
4	表示部
5	設定ボタン
6	タイマー1スイッチ
7	タイマー2スイッチ
8	タイマー1ランプ
9	タイマー2ランプ

■ 底板より各継手高さ（単位：mm）

ガス	41
給水	47
暖房往	115
暖房戻	85
オーバーフロー	46

■ 本体外装仕様

材質	溶融亜鉛メッキ鋼板
	亜鉛付着量 片面30g/m ² -両面
塗装	ポリエステル粉体焼付塗装
	50μm以上
外装色	ニューホワイト（近似色：マンセル No10Y8.3/0.5 7部ツヤ）

■仕様表

品名		XS-4208ARSF	
型式名		GD-4200W	
用途		床暖房専用	
設置方式		屋外据置形	
製品質量(kg)		38（機器本体+据置台）	
ガス種類		13A	12A
ガス消費量(kW)		50.2	46.7
能力(kW)		41.9	39.0
熱効率(%)	暖房	83.4	
	区分名	P	
	達成率	100	
騒音値[dB(A)]		48	
点火方式		ダイレクト着火方式	
給排気方式		強制通気式	
機外揚程		50kPa at 27ℓ/分(60℃時)	
許容システム水量		120ℓ	
機器保有水量		6.2ℓ	
温度制御方式		比例制御+ON/OFF制御	
暖房往平均温度		60℃(50,55,65,70℃切替可能)	
配管口径	ガス	20A(R3/4)オネジ	
	給水	15A(R1/2)オネジ	
	暖房往	20A(G3/4)オネジ	
	暖房戻	20A(G3/4)オネジ	
電気特性	オーバーフロー	15A(R1/2)オネジ	
	電源	AC100V(50/60Hz)	
消費電力	リモコン	24V以下	
	待機時	3.0W(床暖房コントローラ取付時)	
	定格	250W	
安全装置	凍結予防	274W	
	立消え安全装置	フレイムロッド	
安全装置	過熱防止装置	温度ヒューズ	
	空だき安全装置	パイメタル式	
安全装置	空だき防止装置	水位電極	
	凍結予防装置	凍結予防ヒータ、ポンプ運転	
安全装置	ファン回転検出装置	燃焼ファン	
	誘導雷保護装置	サージアブソーバ	
安全装置	過電流安全装置	電流ヒューズ	
	漏電安全装置	漏電リレー	
安全装置	過圧防止安全装置	スプリング式	
	沸騰防止装置	暖房サーミスタ	
付属品		取扱説明書(保証書付) 工事説明書 中継リド線(-式) 取付ネジ(-式)	
別梱包部品		据置台(SD-6513)	
別売部品		排気カバー(上方排気) (HU-4306)	
給水装置認証番号		TW4001	

※1.仕様・寸法等は、改良の為、予告なく変更する事があります。
2.屋外にAC100Vの防水コンセントを設けてください。



納入仕様図		名称	暖房専用熱源機		
パーパス株式会社		品名	XS-4208ARSF		
		提出年月日	年 月 日	単位	mm
〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201		受領印			
管理番号	NS16-185-01	受領年月日	年 月 日		