
XS-4208ARSF

外形寸法図


仕 様 表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XS-4208ARSF

<単位：mm>

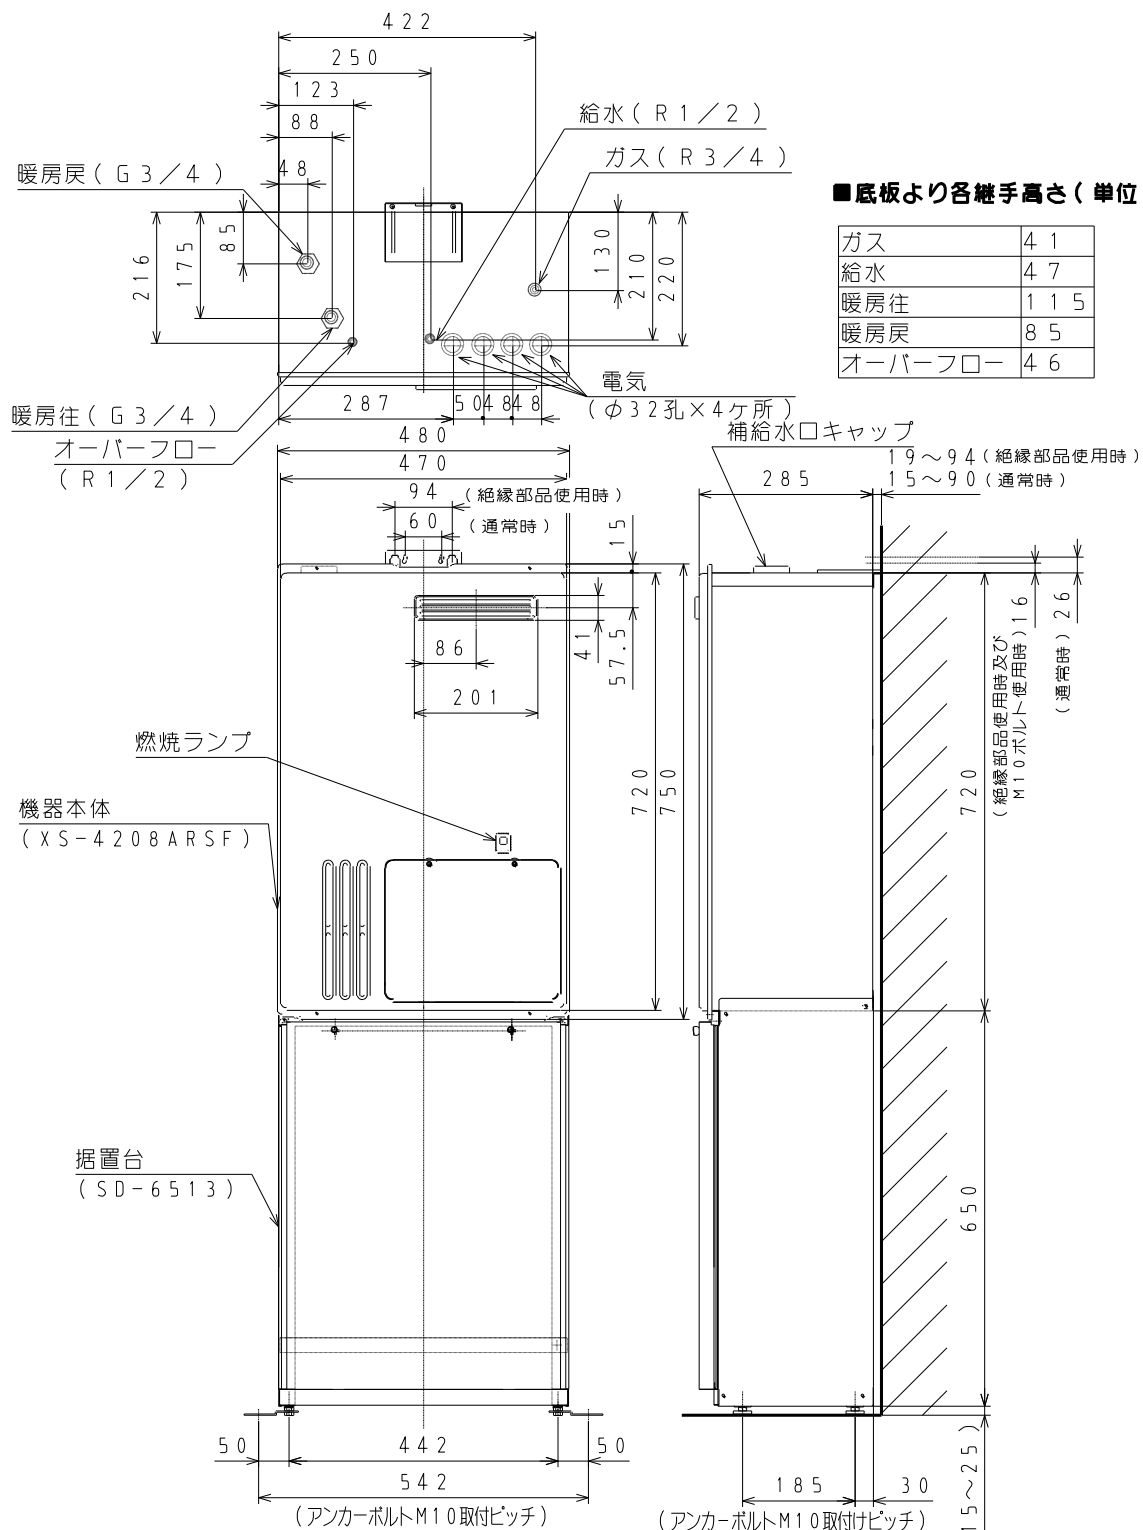

■底板より各継手高さ (単位：mm)

ガス	41
給水	47
暖房往	115
暖房戻	85
オーバーフロー	46

2016年10月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XS-4208ARSF

品 名		XS-4208ARSF
型 式 名		GD-4200W
用 途		床暖房専用
設 置 方 式		屋外据置形
製品質量(kg)		38 (機器本体 + 据置台)
ガ ス 種 類		1 3 A 1 2 A
ガス消費量(kW)		50.2 46.7
能 力 (kW)		41.9 39.0
熱効率(%)	暖 房	83.4
	区 分 名	P
	エネルギー消費効率	83.4
	達成率	100
騒 音 値 (dB(A))		48
点 火 方 式		タイレクト着火方式
給 排 気 方 式		強制通気式
機 外 揚 程		50kPa at 27ℓ/分(60℃時)
許容システム水量		105ℓ(樹脂管) 120ℓ(銅管)
機器保有水量		6.2ℓ
温度制御方式		比例制御+ON/OFF制御
暖房往平均温度		60℃(50.55.65.70℃切替可能)
配管 口 径	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
	給 水	15A(R1/2)オネジ
	暖 房 往	20A(G3/4)オネジ
	暖 房 戻	20A(G3/4)オネジ
	オーバーフロー	15A(R1/2)オネジ
電気 特 性	電 源	AC100V(50/60Hz)
	リ モ コ ン	24V以下
	消費電力	待機時 3.0W(床暖房コントローラ取付時)
		定格 250W
安 全 装 置	凍結予防	274W
	立消え安全装置	フレームロッド
	過熱防止装置	温度ヒューズ
	空だき安全装置	バイメタル式
	空だき防止装置	水位電極
	凍結予防装置	凍結予防ヒータ、ポンプ運転
	ファン回転検出装置	燃焼ファン
	誘導雷保護装置	サージアブソーバ
	過電流安全装置	電流ヒューズ
	漏電安全装置	漏電リレー
	過圧防止安全装置	スプリング式
	沸騰防止装置	暖房サーミスタ
付 属 品		取扱説明書(保証書付) 工事説明書 中継リト線(一式) 取付ネジ(一式)
別 梱 包 部 品		据置台(SD-6513)
別 売 部 品		排気カバー(上方排気) (HU-4306)
給水装置認証番号		TW4001

※仕様・寸法等は、改良の為、予告なく変更する事があります。

2016年10月作成

