


■機器本体寸法図（単位：mm）

（機器上からの透視図）

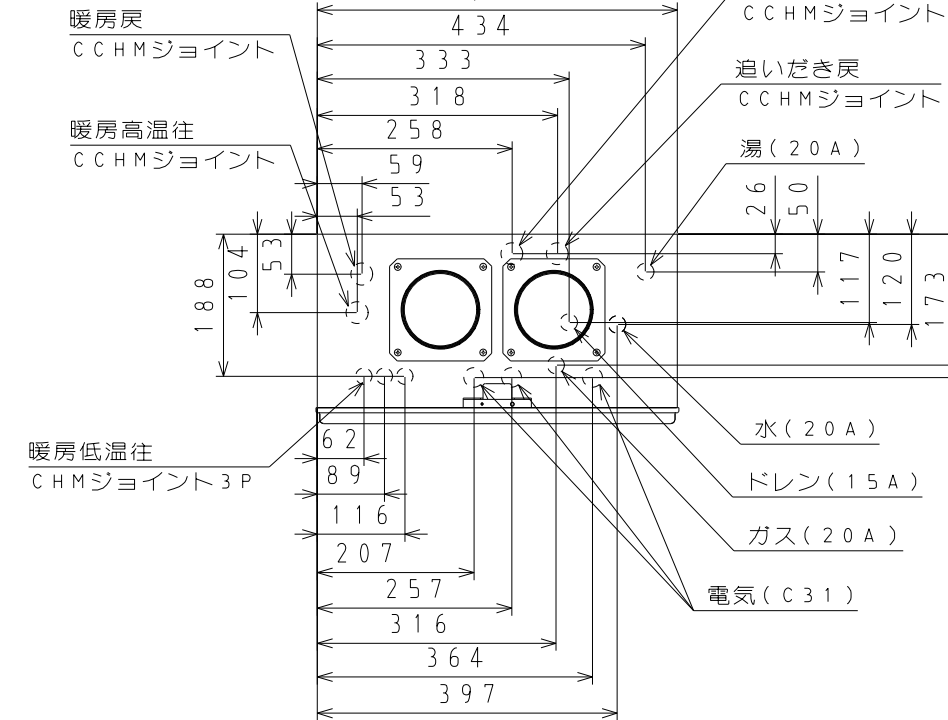


不凍液注入扉

点検扉


（扉内収納ボックス取付ピッチ）

外装色：ホワイト（近似色：マンセルN0，10Y8／0.5，7分ツヤ）

F部詳細



G部詳細

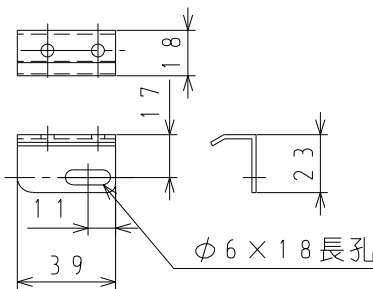

■追いだき施工条件

配管口径	施工条件	浴槽循環口までの高さ
10A樹脂管 13A樹脂管	通常15mまで （設定変更により25mまで対応可）	※7m以内

※2F（3.5m以上）に自動注湯する場合150kPa（1.5kgf/cm²）以上の給水圧が必要になります。

■暖房関連仕様

機外房 揚ポン プ	高温	60kPa(10ℓ/min)
	低温	1系統 56kPa(3.5ℓ/min)
		2系統 51kPa(7ℓ/min) 3系統 52kPa(10.5ℓ/min)

暖房水タンク容量 1.3ℓ(有効0.8ℓ)

許容システム水量 給湯:24.0ℓ 排水:35.0ℓ

■底板よりの各継手高さ（mm）

ガス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	25
電線管	25

- ※機器に直結する1次給水配管は、金属管をご使用ください。やむをえず樹脂管を使用する場合は、逆流防止機構（逆止弁）を設けてください。
- ※仕様表、給湯最小は参考値です。
- ※仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。
- ※屋外設置の際は屋外にAC100Vの防水コンセントを設けてください。
- ※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	適応告示（国土交通省告示第1447号の第五）
木壁固定	木ねじ	壁掛け 据置（上部固定有）	φ4.8×38	4	0.3kN/本以上 （木下地15mm）	JISB1112-1995 に準拠	一
		壁掛け 据置（上部固定有）	φ6×30	4	0.3kN/本以上 合計0.6kN以上	付属木ねじ との組合せ	一
RC壁固定	あねじ形あと 施工アンカー	壁掛け 据置（上部固定有）	M6×30以上	2	0.5kN/本以上 合計0.6kN以上	アンカーは現地調達が プラグ使用時はアンカーで 耐力確保するものとする。	一
		壁掛け 据置（上部固定有）	M5×20以上	1	0.5kN/本以上 合計0.6kN以上		一
ALC壁固定	挟込金具	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	防振架台	三
PS固定	小ねじ	壁掛け	M5×12	5	0.5kN/本以上		三

■仕様表

作成|2013年11月28日

品名	XT4214ARS0AW3CU		
型式	GH-H2400ZTF		
設置方式	PS扉内設置形（給排気延長）/屋外壁掛設置形		
製品質量（kg）	43（満水時：46）		
防火性能	側面・後面近接設置		
ガス種類	13A		
ガス消費量（kW）	給湯	44.2(38,000kcal/h)	
	暖房	20.0(17,200kcal/h)	
	同時	64.2(55,200kcal/h)	
能力（kW）	給湯	41.9(24.0号)~4.36(2.5号)(比例制御)	
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)	
	暖房	17.4kW(15,000kcal/h) ~2.33kW(2,000kcal/h)比例	
区分名	Q		
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0	
	暖房	87.0（低温89.0，高温85.0）	
	エネルギー消費効率	93.0	
	達成率	112	
騒音値（dB(A)）	49（給湯・暖房・同時使用時）		
点火方式	タイレクト着火方式		
給排気方式	強制給排気式		
最大出湯量	27ℓ/min		
最低作動流量	3.5ℓ/min		
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²)（機器のみの場合）		
使用水圧（動圧）	100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)		
温度制御方式	給湯	比例制御	
	暖房	比例制御	
追いだき方式	間接加熱式		
配管口径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ	
	追いだき往・戻	CCHMｼﾞｮｲﾝﾄ	
	暖房低温往	CHMｼﾞｮｲﾝﾄ(3P)	
	暖房高温往・戻	CCHMｼﾞｮｲﾝﾄ	
	ドレン	15A(R1/2)オネジ	
	ガス	20A(R3/4)オネジ	
	電気	C31（呼び径）	
中和剤	寒水石		
電気特性	電源	AC100V	
	リモコン	24V以下	
	消費電力	同時使用	320W
	凍結予防	390W	
安全装置	空だき防止装置（水量センサー方式） ファン回転検出装置（回転検出方式） 立消え安全装置（フレームロッド方式） 残火安全装置（パイメタル方式） 過圧防止安全装置（スプリング方式） 水位確認装置（水位電極方式） 凍結予防装置（電気ヒーター＋ポンプ運転） 漏電安全装置（漏電リレー方式） 過熱防止装置（温度ヒューズ方式） 誘導雷保護装置（サージアブソーバー方式） 過電流防止装置（電流ヒューズ）		
付属品	取扱説明書 工事説明書 中継リード線一式 取付ネジ一式		
別売部品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン 各種 配管カバー（HC-4534/HC-6534） 防振架台（BK-4500/6500） 防振壁固定金具（WK-9000） 扉内収納ボックス（SB-8105） 据置台（SD-4534/SD-6534） X7ジョイント2P（EM-02） 他		
給水装置認証番号		NW2019	

外形寸法図

東京ガス株式会社

名称

給湯暖房用熱源機

品名

XT4214ARS0AW3CU

提出年月日

年 月 日 単位 mm

受領印

受領年月日

年 月 日