



Technical drawing of a kitchen layout showing dimensions and labels. The drawing includes a sink, stove, and various cabinets and fixtures. Dimensions are provided in millimeters (mm).

Labels:

- 暖房高温往 (Heating High Temp Out)
- 暖房戻 (Heating Return)
- 暖房低温往 (Heating Low Temp Out)
- 追いだき戻 (Boiler Return)
- 追いだき往 (Boiler Out)
- 湯 (Hot Water)
- 水 (Water)
- 電気 (Electricity)
- ガス (Gas)
- ドレン (Drain)

Dimensions (mm):

- Overall width: 428
- Overall depth: 190
- Distance from wall to sink: 363
- Distance from wall to stove: 338
- Distance from wall to boiler: 268
- Distance from wall to heating high temp out: 91
- Distance from wall to heating return: 36
- Distance from wall to heating low temp out: 74
- Distance from wall to boiler return: 101
- Distance from wall to boiler out: 128
- Distance from wall to heating high temp out: 231
- Distance from wall to heating low temp out: 298
- Distance from wall to boiler return: 373
- Distance from wall to boiler out: 423
- Distance from wall to sink: 148
- Distance from wall to stove: 102
- Distance from wall to boiler: 60
- Distance from wall to boiler return: 32
- Distance from wall to boiler out: 35
- Distance from wall to heating high temp out: 169
- Distance from wall to heating low temp out: 172
- Distance from wall to boiler return: 62
- Distance from wall to boiler out: 96

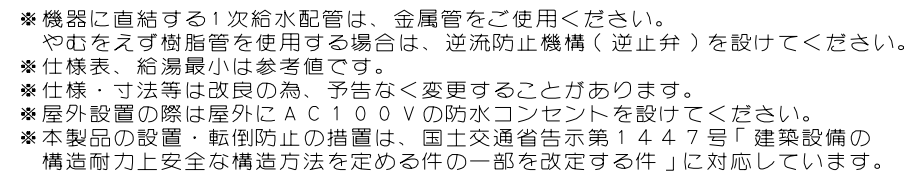

■追いだき施工条件

配管口径	施工条件	浴槽循環口までの高さ
10A樹脂管 13A樹脂管	通常15mまで (設定変更により25mまで対応可)	*7m以内

※ 2 F (3 . 5 m 以上) に自動注湯する場合 1 5 0 k P a (1 . 5 k g f / c m ²) 以上の給水圧が必要です。

■暖房関連仕様

機外揚程	高温	65kPa (5 $\frac{1}{2}$ /min)	
	低温	1 系統	75kPa (2 $\frac{1}{2}$ /min)
		2 系統	70kPa (4 $\frac{1}{4}$ /min)
		3 系統	60kPa (6 $\frac{1}{2}$ /min)

暖房水タンク容量	1.3 斗 (有効 0.8 斗)
許容システム水量	銅管: 24.0 斗 樹脂管: 35.0 斗

■ 底板よりの各継手高さ
(mm)

ガ ス	4 0
水	5 1
湯	5 1
追いだき往・戻	3 8
暖房低温往	2 4
暖房高温往	3 8
暖房戻	3 8
ドレ ン	2 5
電 線 管	2 5



品 名	X T 4 2 1 4 A R S 4 A W 3 C	
型 式	G H - H 2 4 0 0 Z (A) T T	
設 置 方 式	屋外壁掛設置形／P S 扉内設置形	
製品質量 (k g)	3 9 (満水時：4 2)	
防 火 性 能	側面・後面近接設置	
力 ス 種 類	1 3 A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.1(37.900kcal/h)
	暖 房	20.2(17.400kcal/h)
	同 時	50.0(43.000kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0g)～0(0g)(比例制御)
	追いだき	9.3(8.000kcal/h)
	暖 房	17.4kW(15.000kcal/h) ～2.33kW(2.000kcal/h)比例
区 分 名	Q	
熱効率 (%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0
	エコノミー消費効率	93.0
	達成率	112
騒 音 値 (dB(A))	49 (給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	タイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	29ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
使用水圧 (動 圧)	100～750kPa(1.0～7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	間接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	CCHMシヨイント
	暖房低温往	CCHMシヨイント(3P)
	暖房高温往・戻	CCHMシヨイント
	ド レ ン	15A(R1/2)オネジ
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
	電 気	C31(呼び径)
中 和 剤	寒水石	
電 気 特 性	電 源	AC100V
	リモコン	24V以下
	消費電力	320W
	同時使用電力	390W
安 全 装 置	空だき防止装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(回転検出方式) 立消え安全装置(フレーム口ロッド方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式) 過電流防止装置(電流ヒューズ)	
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継ノード線一式 取付ネジ一式	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 機能リモコン 各種 据置台(SD-4534/SD-6534) 配管力バー(HC-4534/HC-6534) 防凍架台(BK-4500/6500) 防凍壁固定金具(WK-9000) P S 扉内用側方排気力バー(HI-4803) 扉内収納ボックス(SB-8105) X デ ュッラ/クイープ(EH-02) 排気斜方力バー(HA-1080V-15/HA-1080V-30)他	
給水装置認証番号	N W 2 0 1 9	

東京ガス株式会社

名 称	24号 給湯暖房用熱源機			
品 名	X T 4 2 1 4 A R S 4 A W 3 C			
提出年月日	年	月	日	mm
受 領 印				
受領年月日	年	月	日	