


(機器上からの透視図)

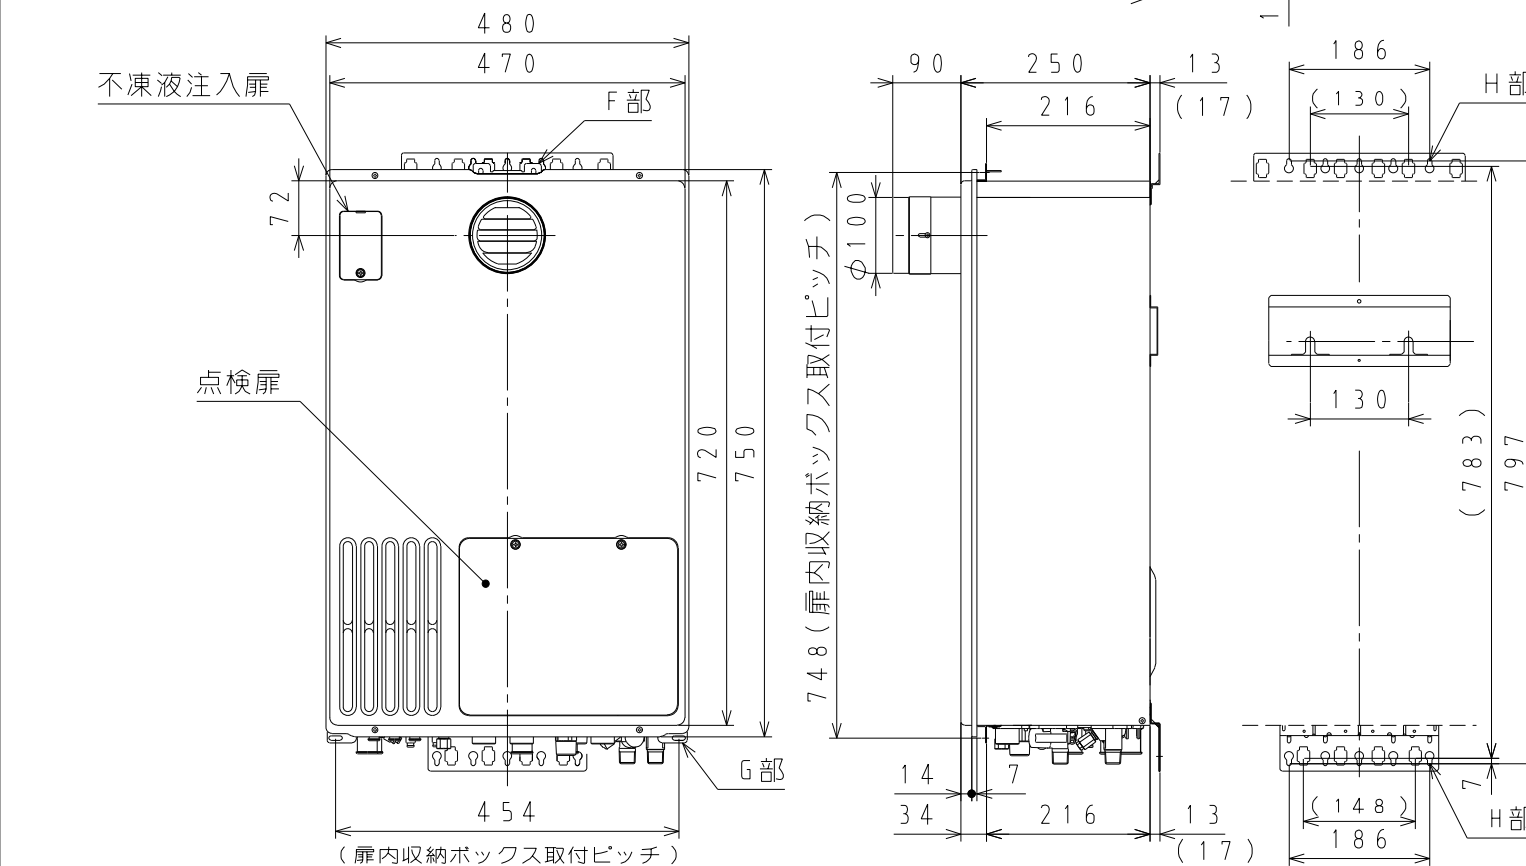

配 管 口 径	施 工 条 件	浴槽循環口までの高さ
10A樹脂管 13A樹脂管	通常15mまで (設定変更により25mまで対応可)	※7m以内

■暖房関連仕様

機 外 房 揚 程 ポン プ	高温	60kPa (10 $\frac{1}{2}$ "/min)	
	低温	1 系統	56kPa (3.5 $\frac{1}{2}$ "/min)
		2 系統	51kPa (7 $\frac{1}{4}$ "/min)
		3 系統	52kPa (10.5 $\frac{1}{2}$ "/min)
暖房水タンク容量		1.3 $\frac{1}{2}$ " (有効0.8 $\frac{1}{2}$ ")	
許容システム水量		銅管: 24.0 $\frac{1}{2}$ " 樹脂管: 35.0 $\frac{1}{2}$ "	

ガ ス	4 0
水	5 1
湯	5 1
追いだき往・戻	3 8
暖房低温往	2 4
暖房高温往	3 8
暖房戻	3 8
ドレ ン	2 5
電 線 管	2 5

() 内寸法は絶縁部品取付時

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張耐力	備考	適応告示 (国土通省告示第1447号の第五)
木壁固定	木ねじ	壁掛け 据置(上部固定有)	$\phi 4.8 \times 38$	4 2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	JIS B1112-1995 に準拠	三
R C 壁固定	ブラグ	壁掛け 据置(上部固定有)	$\phi 6 \times 30$	4 2	0.3kN/本以上 合計0.6kN以上	付属木ねじとの相合せ	三
	おねじ形あと 施工アンカー	壁掛け 据置(上部固定有)	$M6 \times 30$ 以上 $M5 \times 20$ 以上	2 1	0.5kN/本以上 合計0.6kN以上	アンカーは現地調達品。 ブラグ併用時はアンカーで 耐力確保するものとする。	三
	A L C 壁固定	挟込金具	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	防振架台
P S 固定	小ねじ	壁掛け	$M5 \times 12$	5	0.5kN/本以上		三

外装色：ホワイト（近似色：マンセルN0，10Y8／0，5，7分ツヤ）

- ※機器に直結する1次給水配管は、金属管をご使用ください。
やむをえず樹脂管を使用する場合は、逆流防止機構（逆止弁）を設けてください。
※仕様表、給湯最小は参考値です。
※仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。
※屋外設置の際は屋外にAC100Vの防水コンセントを設けてください。
※本製品の設定・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

品 名		X T 4 2 1 4 A R S 4 S W 3 C U	
型 式		G H - H 2 4 0 0 A T	
設 置 方 式		屋外壁掛設置形／P S扉内設置形	
製品質量 (kg)		4 3 (満水時：4 6)	
防 火 性 能		側面・後面近接設置	
ガ ス 種 類		1 3 A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(38,000kcal/h)	
	暖 房	20.0(17,200kcal/h)	
	同 時	64.2(55,200kcal/h)	
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~4.36(2.5号)(比例制御)	
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)	
	暖 房	17.4kW(15,000kcal/h) ~2.33kW(2,000kcal/h)比例	
区 分 名		Q	
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0	
	暖 房	87.0(低温89.0,高温85.0)	
	1社1'消費効率	93.0	
		達成率	
		112	
騒 音 値 (dB(A))		49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式		ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式		強制排気式	
最大出湯量		27ℓ/min	
最低作動流量		3.5ℓ/min	
最低作動水圧		10.0kPa(0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
使用水圧(動圧)		100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御	
	暖房	比例制御	
追いだき方式		間接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ	
	追いだき往・戻	CCHMジ' ョイント	
	暖房低温往	CHMジ' ョイント(3P)	
	暖房高温往・戻	CCHMジ' ョイント	
	ド レ ン	15A(R1/2)オネジ	
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ	
	電 気	C 3 1 (呼び径)	
中 和 剤		寒水石	
電 気 特 性	電 源	AC100V	
	リモコン	24V以下	
	消費電力	320W	
	同時使用 凍結予防	390W	
安 全 装 置		空だき防止装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(回転検出方式) 立消え安全装置(フレームロック方式) 残火安全装置(バイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導書保護装置(サージアフソーバー方式) 過電流防止装置(電流ヒューズ)	
付 属 品		取扱説明書 工事説明書 中継リード線一式 取付ネジ類一式	
別 売 部 品		浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン 各種 据置台(SD-4534/SD-6534) 配管パイパー(HC-4534/HC-6534) 防振架台(BK-4500/6500) 防振固定金具(WK-9000) 扉内収納ボックス(SB-8105) 排気斜方パイパー(HA-1080V-15/HA-1080V-30) Xデシヨク/タイ-2P(EM-02) 他	
給水装置認証番号		N W 2 0 1 9	

外形寸法図

東京ガス株式会社

名 称 給湯暖房用熱源機

提出年月日	年	月	日	単位	mm
受領印					
受領年月日	年	月	日		