
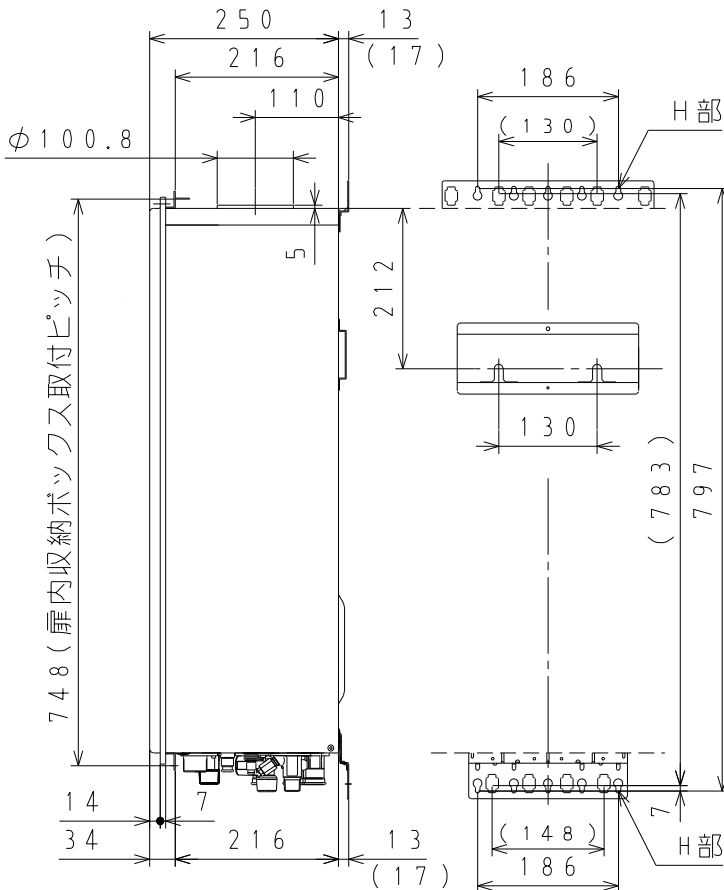

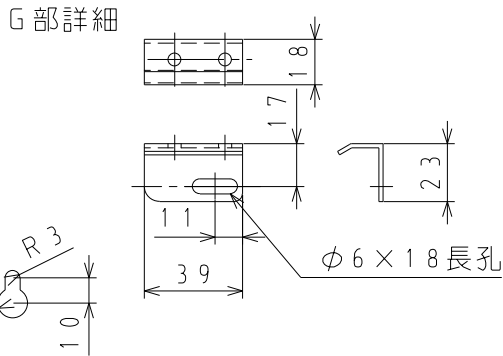
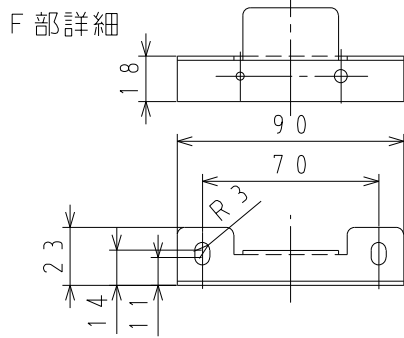
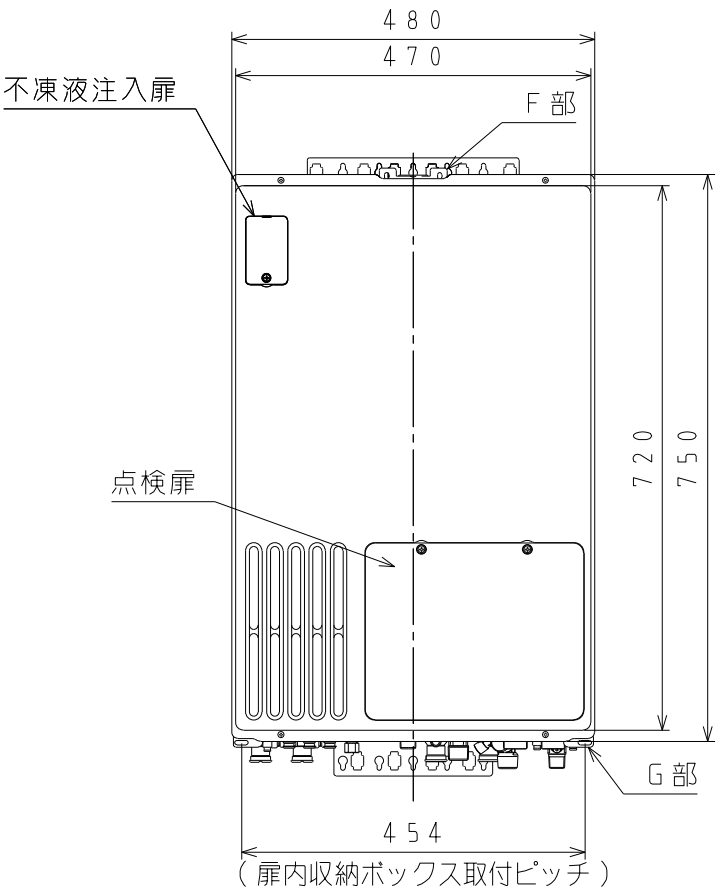


■機器本体寸法図（単位：mm）

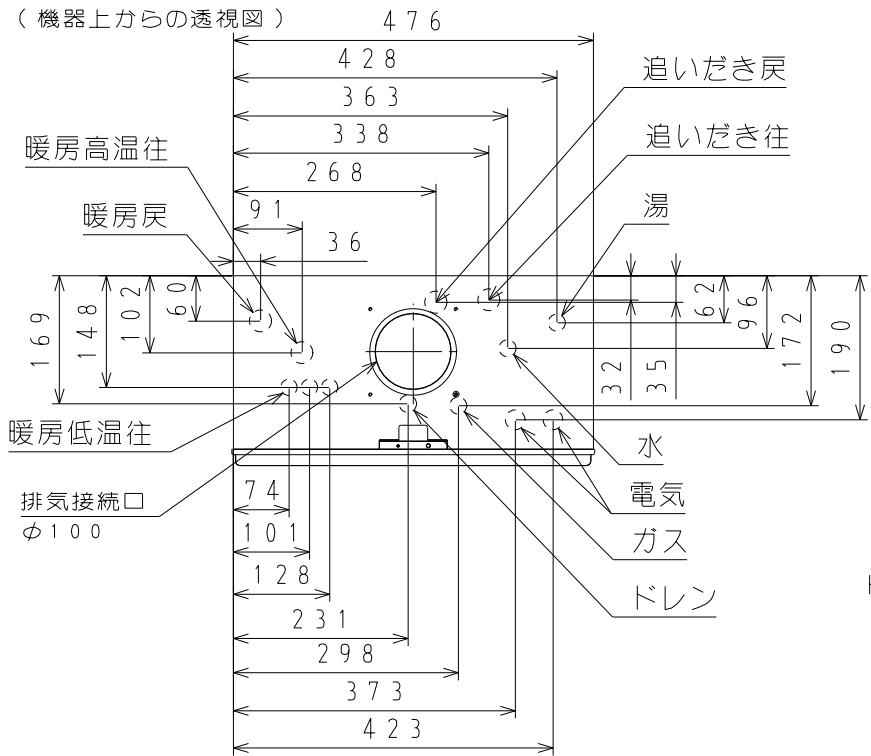

■追いだき施工条件

配管口径	施工条件	浴槽循環口までの高さ
10A樹脂管 13A樹脂管	通常15mまで （設定変更により25mまで対応可）	※7m以内

※2F（3.5m以上）に自動注湯する場合150kPa（1.5kgf/cm²）以上の給水圧が必要になります。

■暖房関連仕様

機 体	高温	65kPa（5 $\frac{1}{2}$ l/min）
	低温	1系統 75kPa（2 $\frac{1}{2}$ l/min）
		2系統 70kPa（4 $\frac{1}{2}$ l/min） 3系統 60kPa（6 $\frac{1}{2}$ l/min）

暖房水タンク容量	1.3 $\frac{1}{2}$ （有効0.8 $\frac{1}{2}$ ）
許容システム水量	銅：24.0 $\frac{1}{2}$ 樹脂：35.0 $\frac{1}{2}$

■底板よりの各継手高さ（mm）

ガス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	25
電線管	25

（ ）内寸法は絶縁部品取付時

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	適用告示 （国土交通省告示 第144号 の第五）
木壁固定	木ねじ	壁掛け 据置（上部固定有）	φ4.8×38	4	0.3kN/本以上 （木下地15mm）	JISB1112-1995 に準拠	一
				2	0.3kN/本以上	付属木ねじ との組合せ	二
RC壁固定	ブラク	壁掛け 据置（上部固定有）	φ6×30	4	合計0.6kN以上	フックは接地部を ブラク使用時はフックで 耐力確保するものとする。	一
				2	0.5kN/本以上		二
				1	合計0.6kN以上		三
ALC壁固定	挟込金具	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	防振架台	三
PS固定	小ねじ	壁掛け	M5×12	5	0.5kN/本以上		三

■仕様表 作成 2014年 9月22日

品 名		XT4214ARS9AW3C	
型 式		GH-H2400Z(A)UT	
設 置 方 式		PS扉内設置形（上方排気延長）/屋外壁掛設置形	
製品質量（kg）		39（満水時：42）	
防 火 性 能		側面・後面近接設置	
ガ ス 種 類		13A	
ガス消費量 （kW）	給 湯	44.1(37,900kcal/h)	
	暖 房	20.2(17,400kcal/h)	
	同 時	50.0(43,000kcal/h)	
能 力 （kW）	給 湯	41.9(24.0号)～0(0号)（比例制御）	
	追いだき	9.3(8,000kcal/h)	
	暖 房	17.4kW(15,000kcal/h) ～2.33kW(2,000kcal/h)比例	
区 分 名		Q	
熱効率（%）	給湯・湯張り	95.0	
	暖 房	87.0	
	エネルギー消費効率	93.0	
	達成率	112	
騒 音 値（dB(A)）		49（給湯・暖房・同時使用時）	
点 火 方 式		タイレクト着火方式	
給 排 気 方 式		強制排気式	
最大出湯量		29ℓ/min	
最低作動流量		1.9ℓ/min	
最低作動水圧		10.0kPa(0.1kgf/cm ²)（機器のみの場合）	
使用水圧（動圧）		100～750kPa(1.0～7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御	
	暖房	比例制御	
追いだき方式		間接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ	
	追いだき往・戻	CCHMJ' ヨイント	
	暖房低温往	CHMJ' ヨイント(3P)	
	暖房高温往・戻	CCHMJ' ヨイント	
	ド レ ン	15A(R1/2)オネジ	
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ	
	電 気	C31（呼び径）	
中 和 剤		寒水石	
電 気 特 性	電 源	AC100V	
	リモコン	24V以下	
	消費電力	同時使用	250W
		凍結予防	334W
安 全 装 置		空だき防止装置（水量センサー方式） ファン回転検出装置（回転検出方式） 立消え安全装置（フレイムロッド方式） 残火安全装置（パイメタル方式） 過圧防止安全装置（スプリング方式） 水位確認装置（水位電極方式） 凍結予防装置（電気ヒーター＋ポンプ運転） 漏電安全装置（漏電リレー方式） 過熱防止装置（温度ヒューズ方式） 誘導雷保護装置（サージアブソーバー方式） 過電流防止装置（電流ヒューズ）	
付 属 品		取扱説明書 工事説明書 中継リード線一式 取付ネジ一式	
別 売 部 品		浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン 各種 配管カパー（HC-4534/HC-6534） 防振架台（BK-4500/6500） 防振壁固定金具（WK-9000） 扉内収納ボックス（SB-8105） 据置台（SD-4534/SD-6534） 排気アダプタ上フタストレート（HA-100S） 排気アダプタ上フタし型（HA-100L） デッドジョイント-2P（EM-02） 他	
給水装置認証番号		NW2019	

外形寸法図

東京ガス株式会社

名称 給湯暖房用熱源機

品名 XT4214ARS9AW3C

提出年月日 年 月 日 単位 mm

受領印

受領年月日 年 月 日