
XT4215KRSAWCM

外形寸法図


仕 様 表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4215KRSAWCM

<単位：mm>

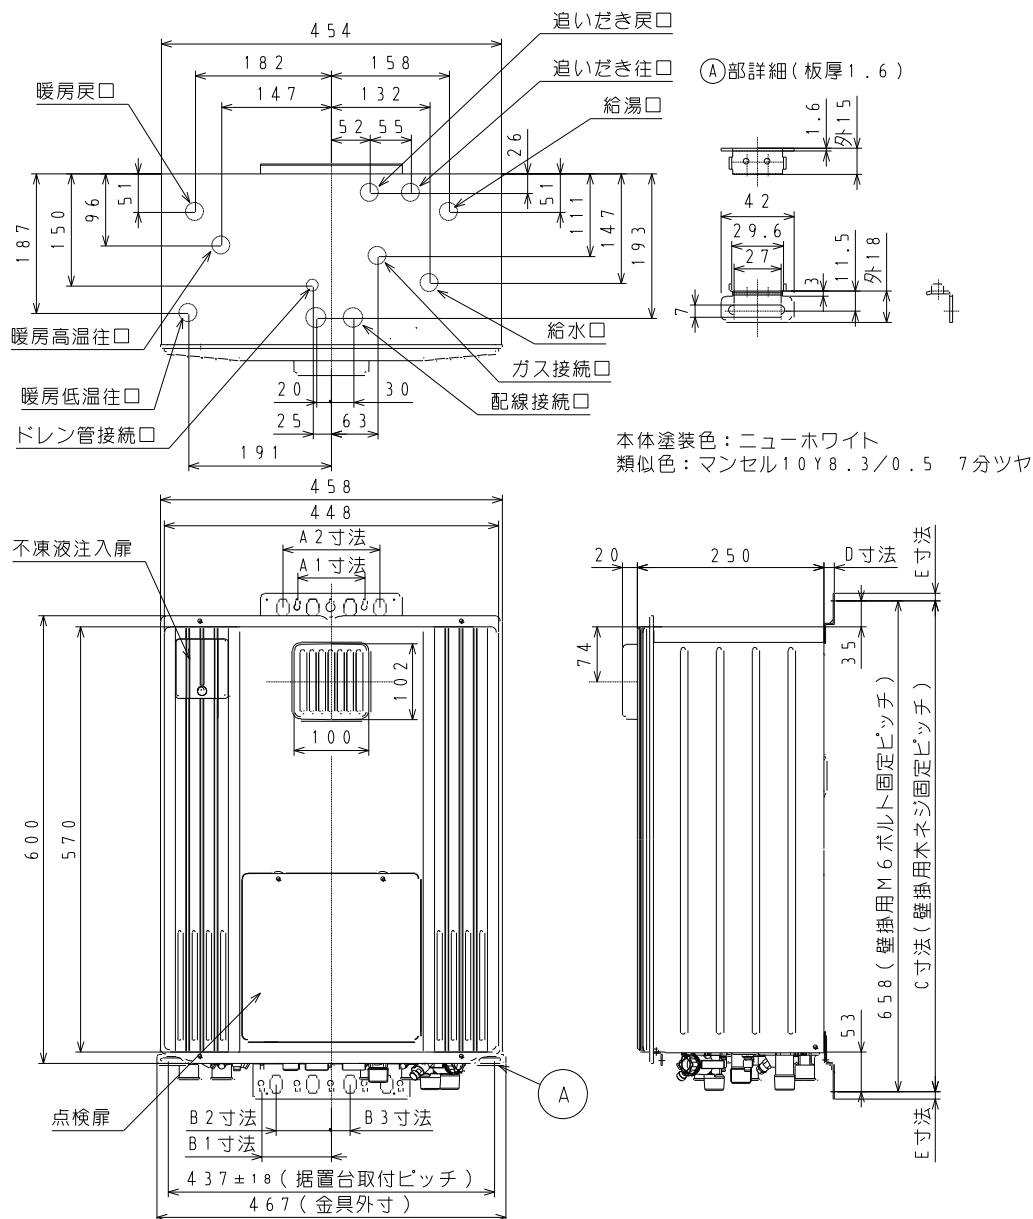

■底板よりの各継手高さ・各配管口径

	継手高さ (mm)	配管口径
ガス	42	20A(R3/4)オネジ
水	51	20A(R3/4)オネジ
湯	51	20A(R3/4)オネジ
追いだき往・戻	38	CCHMジョイント
暖房低温往	38	CCHMジョイント
暖房高温往	38	CCHMジョイント
暖房戻	38	CCHMジョイント
ドレン	25	15A(R1/2)オネジ
電線管	25	C31(呼び径)

	A ₁ 寸法	A ₂ 寸法	B ₁ 寸法	B ₂ 寸法	B ₃ 寸法	C寸法	D寸法	E寸法
通常時	90	—	93	—	—	658	13	10
絶縁部品使用時	—	130	—	74	25	644	17	7

絶縁部品とは、メタルラス張り等の木造構造物における施設に機器を設置する場合の絶縁部品です。

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	適用告示 (国土交通省告示第1447号 の施行)
木壁固定	木ねじ	壁掛け 据置(上部固定有)	φ4.8X38	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	JISB1112-1995 に準拠	二
		壁掛け	φ6X30	4	0.3kN/本以上	付属木ねじ との組合せ	二
RC壁固定	おねじ形あと 施工アンカー	据置(上部固定有)	M6X30以上	2	合計0.6kN以上	この組合せ	三
		壁掛け	M5X20以上	1	合計0.6kN以上	プラグの両端はアンカーで 固定されるものとす。	三
ALC壁固定	挿入金具	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	防振架台	三

※ 本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号
「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定
する件」に対応しています。

2016年10月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4215KRSAWCM

品 名	X T 4 2 1 5 K R S A W C M	
型 式	G H - H K 2 4 0 2 Z (A) W	
設 置 方 式	屋外壁掛設置形	
製品質量 (kg)	37 (運転時40)	
ガ ス 種 類	13A	
標 準 インプット (kW)	給 湯	44.1 (37.900kcal/h)
	暖 房	13.8 (11.900kcal/h)
	同 時	50.0 (43.000kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9 (24.0号)~0 (0号) (比例制御)
	追いだき	9.3 (8.000kcal/h)
	暖 房	11.6kW (10.000kcal/h) ~2.3kW (2.000kcal/h) 比例
区 分 名	Q	
熱効率 (%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	84.0 (低温84.0、高温84.0)
	I値・消費効率	92.3
	達成率	111
騒 音 値 (dB(A))	49 (給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	24.0ℓ/min (入水温15℃ 設定温40℃)	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水压	10.0kPa (0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
使用水压 (動圧)	80~750kPa (0.8~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	間接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A (R3/4) オネジ
	追いだき往・戻	CCHM (QF16) ショイント
	暖房低温往	CCHM (QF16) ショイント
	暖房高温往・戻	CCHM (QF16) ショイント
	ドレン管接続口	15A (R1/2) オネジ
ガ ス 電 気	ガ ス	20A (R3/4) オネジ
	電 気	C31 (呼び径)
中和剤	寒水石	
電 気 特 性	電 源	AC100V (50/60Hz)
	リモコン	24V以下
	消費電力	待機時 1.5W (標準リモコンセット取付時)
		同時使用 260W
	凍結予防	最大340W
安 全 装 置	給湯側水量検知装置 (水量センサー方式) ファン回転検出装置 (回転検出方式) 立消え安全装置 (フレームロッド方式) 残火安全装置 (パイメタル方式) 過圧防止安全装置 (スプリング方式) 水位確認装置 (水位電極方式) 凍結予防装置 (電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置 (漏電リレー方式) 過熱防止装置 (温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置 (サーシアブソーバー方式)	
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リード線(一式) 取付ネジ類一式	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン 各種 据置台 (450mm:SD-4530-W、650mm:SD-6530-W) 配管力パイ (450mm:HC-4530-W、600mm:HC-6030-W) 上方排気力パイ (HU-4560) 側方排気力パイ (HY-4560) 排気斜方力パイ (UT-S100-45) 低振動用壁取付金具 (PB-7) 電力測定ユニット (EM-02)	
給水装置認証番号	N W 2 0 1 9	

※仕様・寸法等は、改良の為、予告なく変更する事があります。

2016年10月作成

