

---

# XT4216ARS0AW6P


---

外形寸法図

仕 様 表

パーパス株式会社

## 給湯暖房用熱源機 XT4216ARS0AW6P

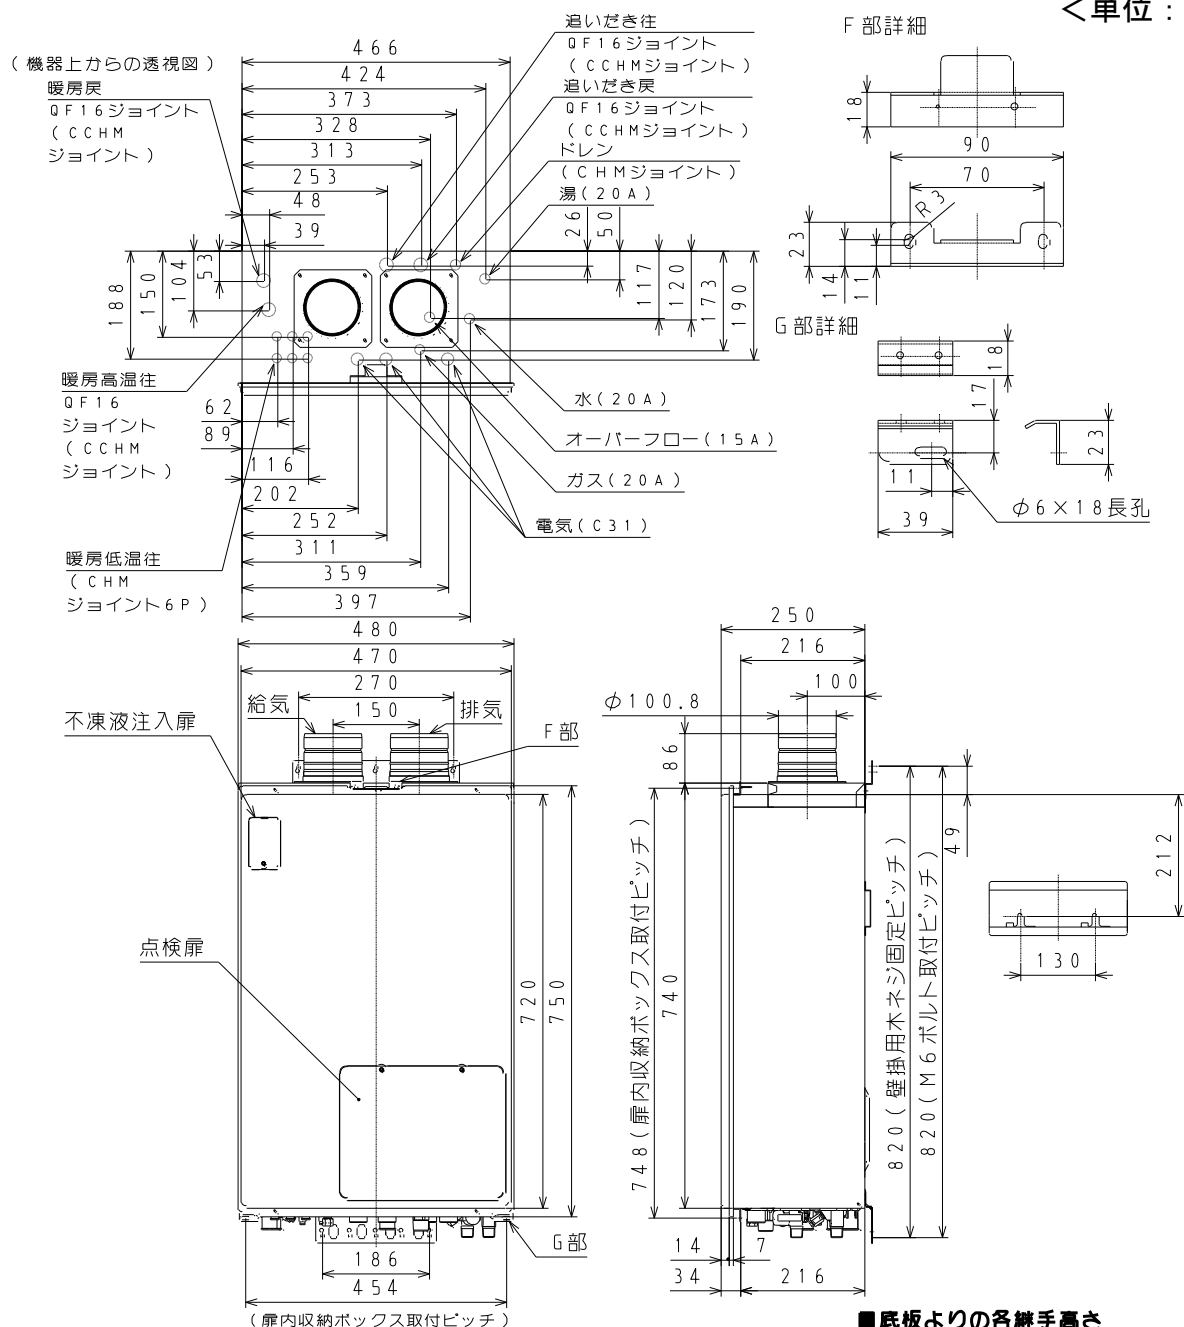

外装色：ホワイト（近似色：マンセルN0，10Y8／0，5，7分ツヤ）

### ■固定方法と部材仕様

| 固定場所      | 部材              | 設置種別            | 部材寸法               | 固定本数   | 引張り耐力                  | 備考                        | 適用<br>(国交<br>通省令<br>第14号<br>附第<br>の第五) |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|--------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 木壁固定      | 木ねじ             | 壁掛け<br>置置(上壁固定) | φ4.8×38            | 4<br>2 | 0.3kN/本以上<br>木下地50mm   | J1581112-1995<br>と準拠      | 一                                      |
| R C 壁固定   | ブラク             | 壁掛け<br>置置(上壁固定) | φ6×30              | 4<br>2 | 0.3kN/本以上<br>合計0.6kN以上 | 付属木ねじ<br>との組合せ            | 一                                      |
|           | あねじあお<br>旋工アンカー | 壁掛け<br>置置(上壁固定) | M6×30以上<br>M5×20以上 | 2<br>1 | 0.5kN/本以上<br>合計0.6kN以上 | アンカーは鋼線鋼締品。<br>固定距離を必ずとる。 | 一                                      |
| A L C 壁固定 | 施工金具            | 壁掛け             | M10                | 4      | 0.3kN/本以上              | 防錆品                       | 三                                      |
| P S 固定    | 小ねじ             | 壁掛け             | N5x12              | 5      | 0.5kN/本以上              |                           | 三                                      |

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

■底板よりの各継手高さ  
(mm)

|         |     |
|---------|-----|
| ガ ス     | 4 0 |
| 水       | 5 1 |
| 湯       | 5 1 |
| 追いだき往・戻 | 3 8 |
| 暖房低温往   | 2 4 |
| 暖房高温往   | 3 8 |
| 暖房戻     | 3 8 |
| ドレ ン    | 5 2 |
| オーバーフロー | 2 5 |
| 電 線 管   | 2 5 |

2016 年 10 月作成

## 仕 様 表

## 給湯暖房用熱源機 XT4216ARS0AW6P

|               |                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 品 名           | X T 4 2 1 6 A R S 0 A W 6 P                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| 型 式           | G H - H D 2 4 0 Z ( A ) T F                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| 設 置 方 式       | PS扉内設置形(給排気延長)                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| 製品質量(kg)      | 44(満水時:48)                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| ガ ス 種 類       | 13A                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| ガス消費量(kW)     | 給 湯                                                                                                                                                                                                                           | 44.2(38,000kcal/h)                        |
|               | 暖 房                                                                                                                                                                                                                           | 16.1(13,800kcal/h)                        |
|               | 同 時                                                                                                                                                                                                                           | 58.1(50,000kcal/h)                        |
| 能 力(kW)       | 給 湯                                                                                                                                                                                                                           | 41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)              |
|               | 追いだき                                                                                                                                                                                                                          | 9.88(8,500kcal/h)                         |
|               | 暖 房                                                                                                                                                                                                                           | 14.0kW(12,000kcal/h)~2.3kW(2,000kcal/h)比例 |
| 熱効率(%)        | 給湯・湯張り                                                                                                                                                                                                                        | 95.0                                      |
|               | 暖 房                                                                                                                                                                                                                           | 87.0(低温87.0,高温87.0)                       |
|               | エネルギー消費効率                                                                                                                                                                                                                     | 93.0                                      |
|               | 達成率                                                                                                                                                                                                                           | 112                                       |
| 騒 音 値 (dB(A)) | 49(給湯・暖房・同時使用時)                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| 点 火 方 式       | タイレフト着火方式                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| 給 排 気 方 式     | 強制給排気式                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| 最大出湯量         | 29.0ℓ/min                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| 最低作動流量        | 1.9ℓ/min                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
| 最低作動水压        | 10.0kPa(0.1kgf/cm <sup>2</sup> )(機器のみの場合)                                                                                                                                                                                     |                                           |
| 使用水压(動圧)      | 100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                       |                                           |
| 温度制御方式        | 給湯                                                                                                                                                                                                                            | 比例制御                                      |
|               | 暖房                                                                                                                                                                                                                            | 比例制御                                      |
| 追いだき方式        | 直接加熱式                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
| 配管口径          | 給水・給湯                                                                                                                                                                                                                         | 20A(R3/4)オネジ                              |
|               | 追いだき往・戻                                                                                                                                                                                                                       | QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ                          |
|               | 暖房低温往                                                                                                                                                                                                                         | CHMｼﾞｮｲﾝﾄ(6P)                             |
|               | 暖房高温往・戻                                                                                                                                                                                                                       | QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ                          |
|               | ド レ ン                                                                                                                                                                                                                         | CHMｼﾞｮｲﾝﾄ                                 |
|               | ガ ス                                                                                                                                                                                                                           | 20A(R3/4)オネジ                              |
| 電 気           | 電 気                                                                                                                                                                                                                           | C31(呼び径)                                  |
|               | 中和剤                                                                                                                                                                                                                           | 寒水石                                       |
| 電気特性          | 電 源                                                                                                                                                                                                                           | AC100V                                    |
|               | リモコン                                                                                                                                                                                                                          | 24V以下                                     |
|               | 消費電力                                                                                                                                                                                                                          | 待機時 1.5W(浴室・台所リモコン取付時)                    |
|               |                                                                                                                                                                                                                               | 同時使用 280W                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                               | 凍結予防 最大360W                               |
| 安 全 装 置       | 給湯側水量検知装置(水量センサー方式)<br>ファン回転検出装置(燃焼ファン)<br>立消え安全装置(フレームロッド方式)<br>残火安全装置(パイメタル方式)<br>過圧防止安全装置(スプリング方式)<br>水位確認装置(水位電極方式)<br>凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転)<br>漏電安全装置(漏電リレー方式)<br>過熱防止装置(温度ヒューズ方式)<br>誘導電保護装置(サージアブソーバー方式)                |                                           |
| 付 属 品         | 取扱説明書 工事説明書 中継リード線(一式) 取付ネジ(一式)                                                                                                                                                                                               |                                           |
| 別 売 部 品       | 浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン(各様)<br>据置台(450mm:SD-4537,650mm:SD-6537)<br>配管カバー(450mm:HC-4537,650mm:HC-6537)<br>扉内収納ボックス(SB-8105)<br>防振架台(450mm:BK-4503,650mm:BK-6503)<br>電力測定ユニット(EM-02)<br>エコネットライトアダプター(ELA-01)<br>リモコンコード<br>節電アダプタ |                                           |

※仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。

2016年10月作成

