
XT4216ARS0SW3C


外形寸法図

仕 様 表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4216ARS0SW3C

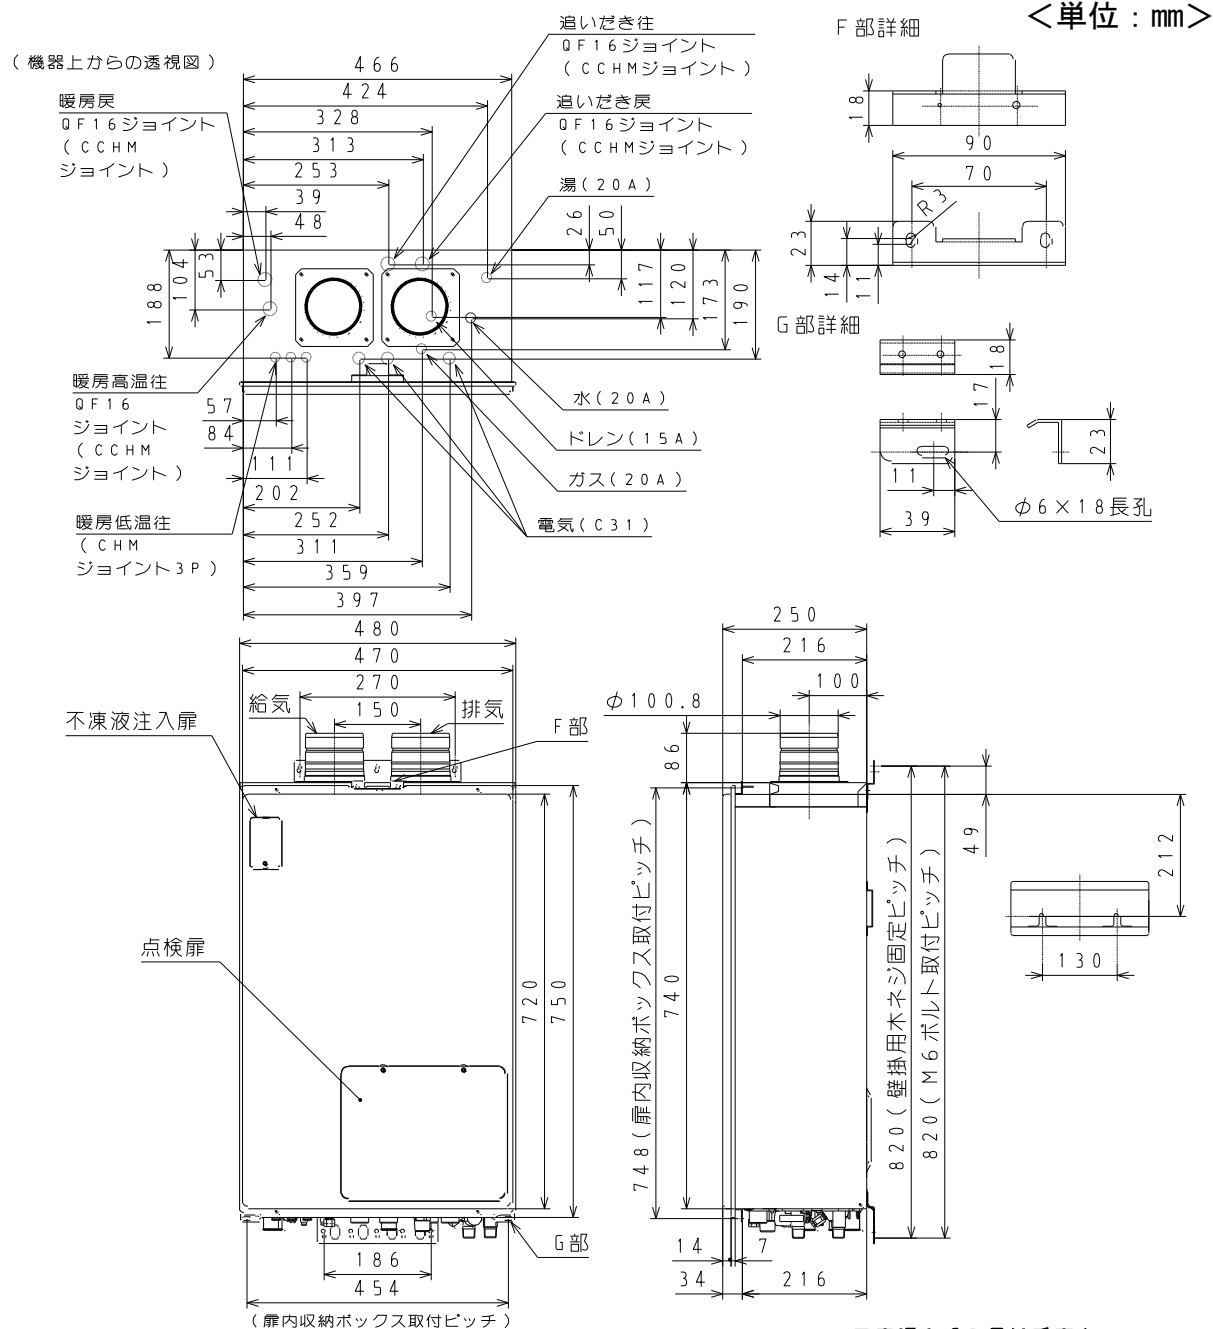

外装色：ホワイト（近似色：マンセルN0.10Y8/0.5.7分ツヤ）

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	適用告示 (国土交通省告示第1447号 の増補)
木壁固定	木ねじ	壁掛け 取置(上部固定有)	φ4.8×38	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	JISB1112-1995	一
		壁掛け 取置(上部固定有)	φ6×30	4	0.3kN/本以上	に準拠	二
RC壁固定	ブラグ おねじ形あと 施工アンカー	壁掛け 取置(上部固定有)	M6×30以上	2	合計0.6kN以上	付属木ねじ との組合せ	三
		壁掛け 取置(上部固定有)	M5×20以上	1	合計0.6kN以上	アンカーは鋼材製商品。 ブラグの母材はステンレスで 耐力確保するものとする。	四
ALC壁固定	挟込金具	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	防振架台	三
PS固定	小ねじ	壁掛け	M5112	5	0.5kN/本以上		三

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号
「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

■底板よりの各継手高さ (mm)

ガス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	25
電線管	25

2016年10月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4216ARS0SW3C

品 名	X T 4 2 1 6 A R S 0 S W 3 C	
型 式	G H - H 2 4 0 Z (A) T F	
設 置 方 式	PS扉内設置形(給排気延長)	
製品質量(kg)	42(満水時:45)	
ガス種類	13A	
ガス消費量(kW)	給湯	44.2(38,000kcal/h)
	暖房	16.1(13,800kcal/h)
	同時	58.1(50,000kcal/h)
能力(kW)	給湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)
	暖房	14.0kW(12,000kcal/h)~2.33kW(2,000kcal/h)比例
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖房	87.0(低温87.0,高温87.0)
	エネルギー消費効率	93.0
	達成率	112
騒音値(dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)	
点火方式	タイレクト着火方式	
給排気方式	強制給排気式	
最大出湯量	29ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²)(機器のみの場合)	
使用水圧(動圧)	100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	間接加熱式	
配管口径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	QF16(CCHM)ジョイント
	暖房低温往	CHMジョイント(3P)
	暖房高温往・戻	QF16(CCHM)ジョイント
	ドレン	15A(R1/2)オネジ
	ガス	20A(R3/4)オネジ
電 気	C31(呼び径)	
	中和剤	
電 源	寒水石	
	AC100V	
リモコン	24V以下	
	消費電力	
同時使用	280W	
	凍結予防	
最大330W		
安全装置	空だき防止装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(回転検出方式) 立消え安全装置(フレイムロッド方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式) 過電流防止装置(電流ヒューズ)	
付属品	取扱説明書 工事説明書 中継リット線一式 取付ネジ一式	
別売部品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン(各種) 据置台(450mm:SD-4537,650mm:SD-6537) 配管カバー(450mm:HC-4537,650mm:HC-6537) 扉内収納ボックス(SB-8105) 防振架台(450mm:BX-4503,650mm:BX-6503) 電力測定ユニット(EM-02) エコネットライトアダプター(ELA-01) リモコンコード 循環アダプタ	

※仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。

2016年10月作成

