


(機器上からの透視図)

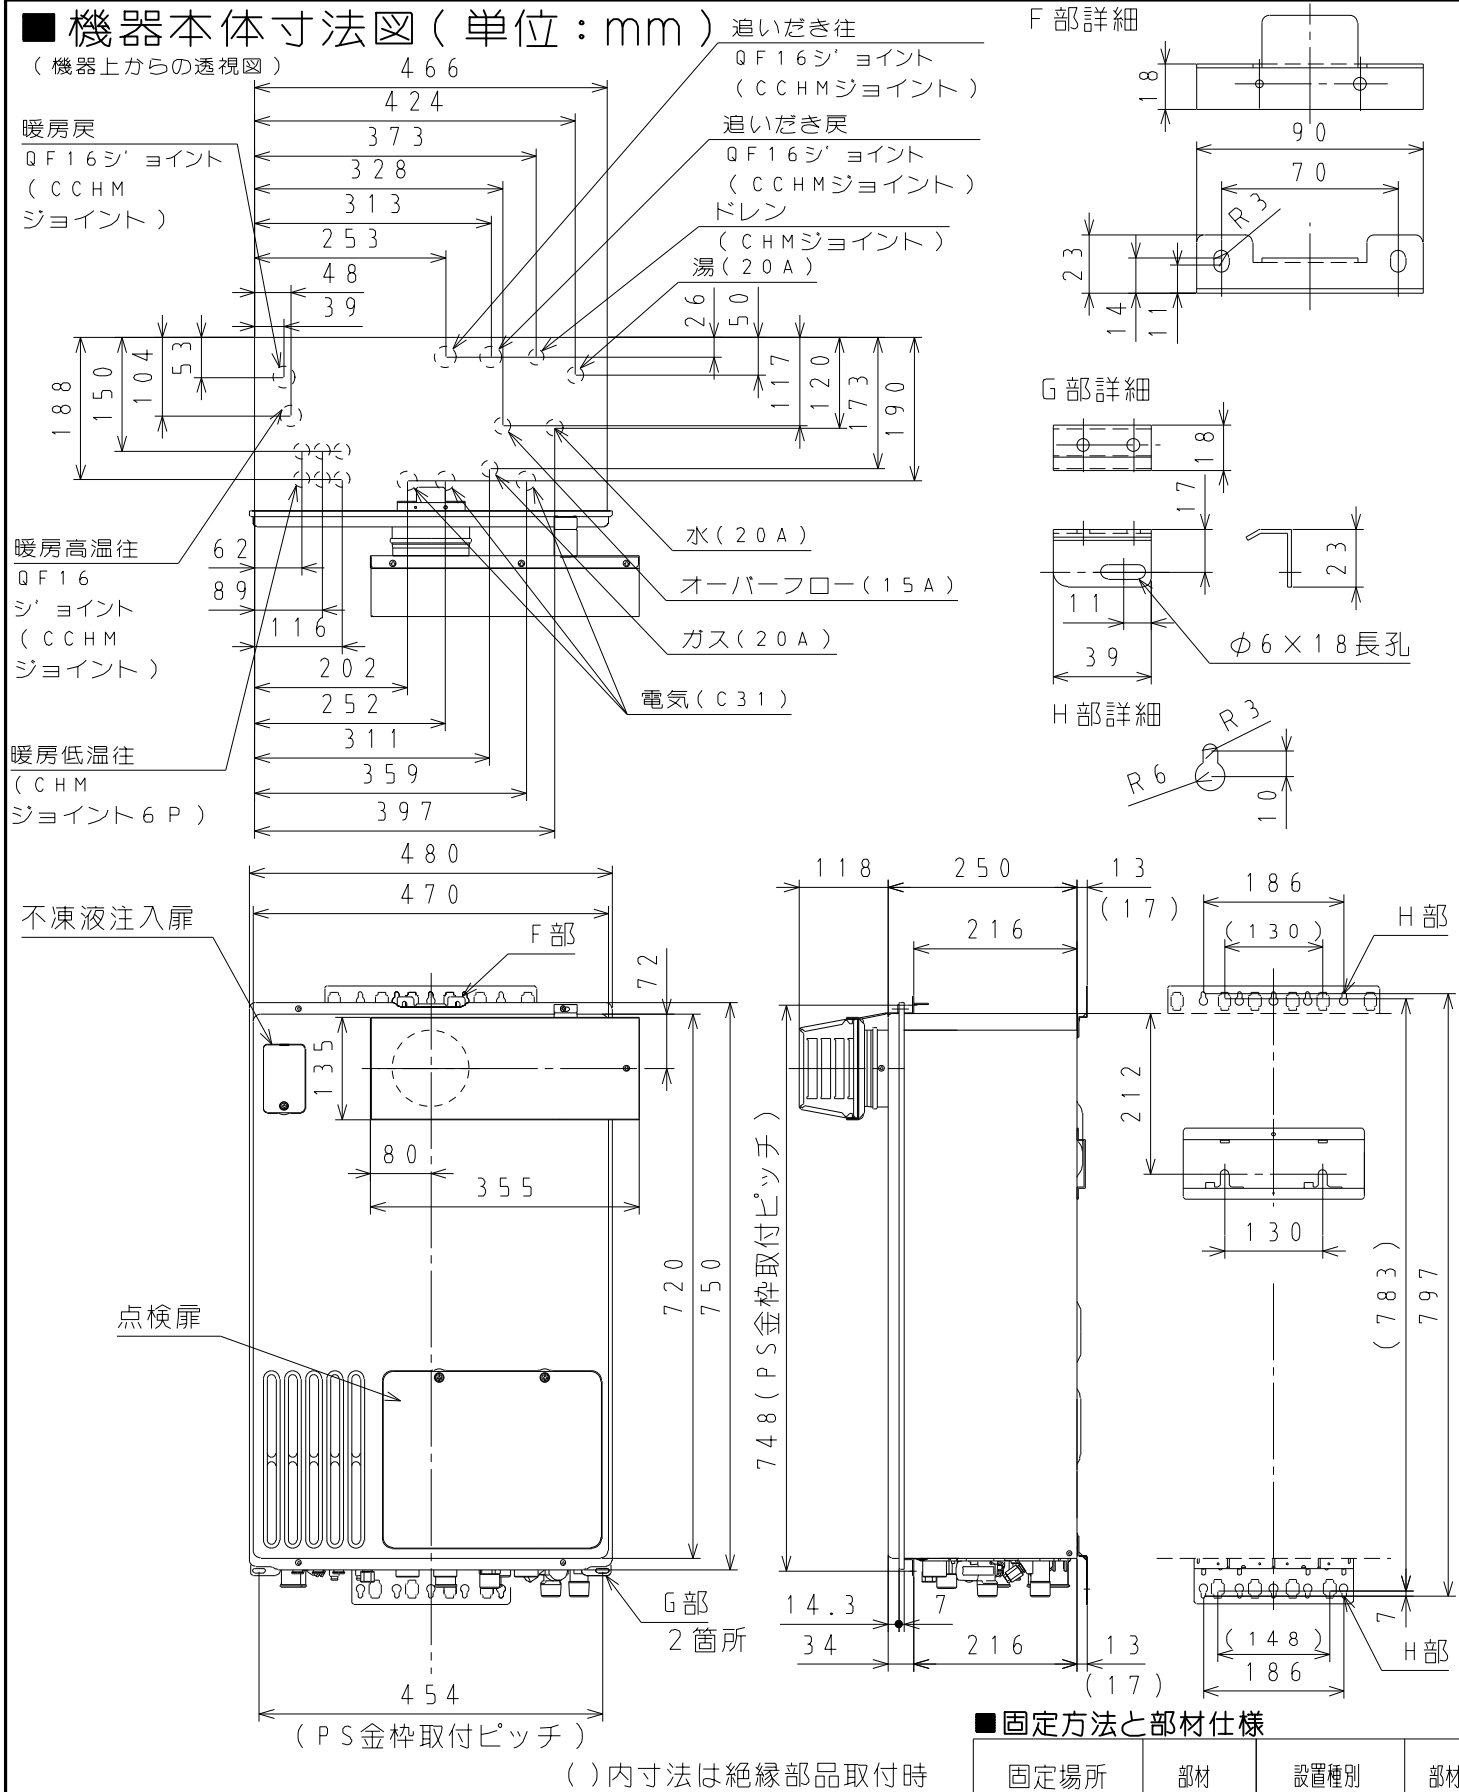

■追いだき施工条件

配 管 口 径	施 工 条 件	浴槽あふれ縁までの高さ
10A樹脂管	通常15mまで (設定変更により25mまで対応可)	※ -5~7m以内

※2F(3.5m以上)に自動注湯する場合150kPa(1.5kgf/cm²)以上の給水圧が必要になります。

配管口径	施工条件
1/2銅管	通常15mまで
3/8ペアチューブ	最大15m10曲がり

■暖房関連仕様 注ぎ・戻りヘッダーの圧力損失を含みます

機 外 揚 程	暖房 ボ ン プ	高温	40kPa (10 $\frac{1}{2}$ min)	
		低温	1 系統	60kPa(3.5 $\frac{1}{2}$ min)
	2 系統		52kPa(7 $\frac{1}{2}$ min)	
	3 系統		76kPa(10.5 $\frac{1}{2}$ min)	
	4 系統		64kPa(14 $\frac{1}{2}$ min)	
	5 系統		54kPa(16 $\frac{1}{2}$ min)	
	6 系統		50kPa(17 $\frac{1}{2}$ min)	

暖房水タンク容量	1.3 [㍓] (有効0.8 [㍓])
許容システム水量	銅管:24.0 [㍓] 樹脂管:35.0 [㍓]

■ 底板よりの各継手高さ
(mm)

ガ ス	4 0
水	5 1
湯	5 1
追いだき往・戻	3 8
暖房低温往	2 4
暖房高温往	3 8
暖房戻	3 8
ト レ ン	5 2
オーバーフロー	2 5
電 気	2 5

- ※ 機器に直結する1次給水配管は、金属管をご使用ください。
やむをえず樹脂管を使用する場合は、逆流防止機構（逆止弁）
を設けてください。
- ※ 屋外設置の際は屋外にAC100Vの防水コンセントを、
設けてください。
- ※ 仕様表の給湯最小は参考値です。
- ※ 仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。
- ※ 本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示
第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める
件の一部を改定する件」に対応しています。

給水装置認証番号：NW2019

■仕様表

品 名		XT4216ARS2SW6P		
型 式		GH-HD240Z(A)Y		
設 置 方 式		屋外壁掛設置形/アルコーブ設置形		
製品質量(kg)		45(満水時49)		
ガ ス 種 類		13A		
ガス消費量(kW)	給 湯	44.2(38.000kcal/h)		
	暖 房	16.1(13.800kcal/h)		
	同 時	58.1(50.000kcal/h)		
能 力(kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)		
	追いだき	9.88(8.500kcal/h)		
	暖 房	14.0kW(12.000kcal/h)~2.3kW(2.000kcal/h)比例		
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0		
	暖 房	87.0(低温87.0、高温87.0)		
エネルギー消費効率	区 分	IV (参考)旧区分:Q		
	定格(%)	93.0		
騒 音 値 (dB(A))		49(給湯・暖房・同時使用時)		
点 火 方 式		ダイレクト着火方式		
給 排 気 方 式		強制排気式		
最大出湯量		29.0ℓ/min		
最低作動流量		1.9ℓ/min		
最低作動水压		10.0kPa(0.1kgf/cm ²)(機器のみの場合)		
使用水压(動圧)		100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)		
温度制御方式	給湯	比例制御		
	暖房	比例制御		
追いだき方式		直接加熱式		
配管口径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ		
	追いだき往・戻	QF16(CCHM)ジ'ョイント		
	暖房低温往	CHMジ'ョイント(6P)		
	暖房高温往・戻	QF16(CCHM)ジ'ョイント		
	ドレン	CHMジ'ョイント		
	ガス	20A(R3/4)オネジ		
電気		C31(呼び径)		
中和剤		寒水石		
電気特性	電 源	AC100V		
	リモコン	24V以下		
	消費電力	待機時	1.5W(浴室・台所リモコン取付時)	
		同時使用	280W	
凍結予防		最大360W		
安全装置		給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレーム口ロッド方式) 残火安全装置(バイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導電保護装置(サージアブソーバー方式)		
付 属 品		取扱説明書 工事説明書 中継リード線(一式) 取付ネジ(一式)		
別 売 部 品		浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン(各種) 振置台(450mm:SD-4537,550mm:SD-5537,650mm:SD-6537) 配管カバー(450mm:HC-4537,650mm:HC-6537) アルコーブ用防気アダプター(TA-30-1) 防凍程度定金具(W-9000) 低炭素用取付金具(PB-7) 防凍架台(450mm:BK-4503,650mm:BK-6503) 絶縁部品セット(14404) 電力測定ユニット(EH-02) リモコンコード、循環アダプタ エコネットライトアダプター(EIA-01)		

納入仕様図

パーパス株式会社

〒417-8505
静岡県富士市西柏原新田201

管理番号	NS16-166-01
------	-------------

名称 給湯暖房用熱源機
強制循環タイプ：自動タイプ

品名	XT4216ARS2SW6P
----	----------------

品 目			
提出年月日	年 月 日	单 位	m

提交年月日	年	月	日	单位	姓名
受领印					

受 限 印				
受 領 年 月 日	午 月 日			

NS 16 - 166 - 01