
XT4216ARS4AW6P

外形寸法図


仕 様 表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4216ARS4AW6P

<単位：mm>

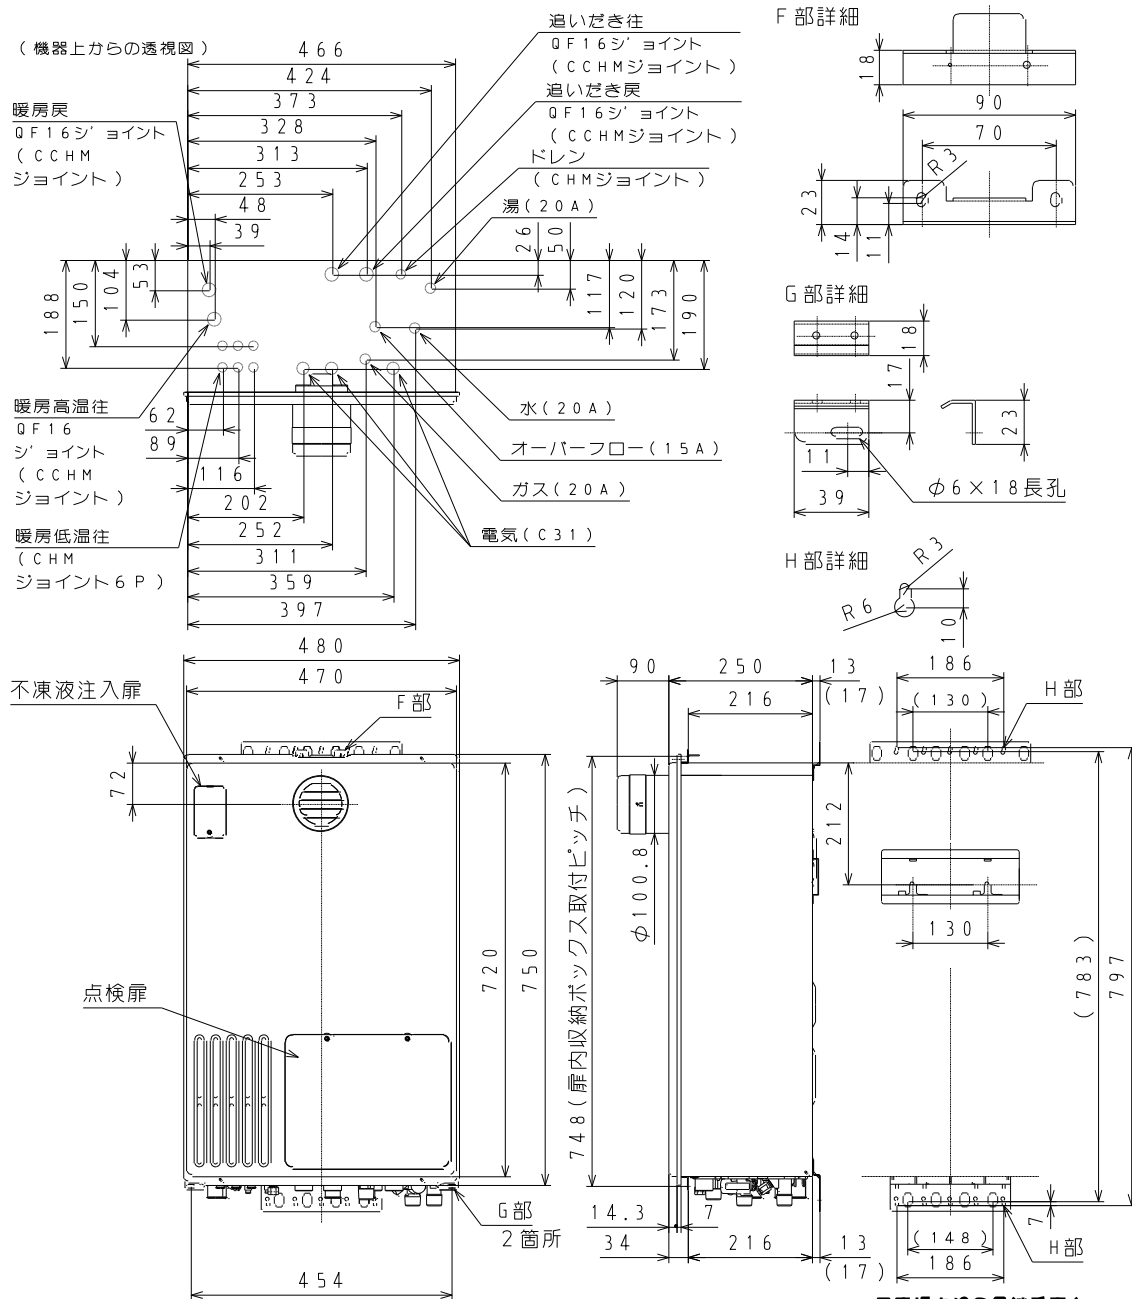

(扉内収納ボックス取付ピッチ) () 内寸法は絶縁部品取付時
外装色：ホワイト (近似色：マンセルN0.10Y8.3/0.5、7分ツヤ)

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	適用告示 (国土交通省告示 第1447号 の第五)
木壁固定	木ねじ	壁掛け (上部固定有)	φ4.8×38	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	JISB1112-1995 に準拠	三
		壁掛け (下部固定有)	φ6×30	4	0.3kN/本以上	付属木ねじ との相合は この組合せ	三
RC壁固定	おねじ形あと 施工アンカー	壁掛け (上部固定有)	M6×30以上	2	0.3kN/本以上	アンカーは規格品、 プラグ部はアンカーで 耐力確保せよとする。	三
		壁掛け (下部固定有)	M5×20以上	1	合計0.6kN以上		三
ALC壁固定	挟込金具	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	防振架台	三
PS固定	小ねじ	壁掛け	M5×12	5	0.5kN/本以上		三

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号
「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています

■底板よりの各継手高さ (mm)

ガス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	52
オーバーフロー	25
電気	25

2016年10月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4216ARS4AW6P

品 名		X T 4 2 1 6 A R S 4 A W 6 P	
型 式		G H - H D 2 4 0 Z (A) T	
設 置 方 式		屋外壁掛設置形／P.S扉内設置形 (排気延長可)	
製品質量 (kg)		4 4 (満水時 4 8)	
ガ ス 種 類		1 3 A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2 (38.000kcal/h)	
	暖 房	16.1 (13.800kcal/h)	
	同 時	58.1 (50.000kcal/h)	
能 力 (kW)	給 湯	41.9 (24.0号)～0.17 (0.1号) (比例制御)	
	追いだき	9.88 (8.500kcal/h)	
	暖 房	14.0kW (12.000kcal/h) ～2.3kW (2.000kcal/h) 比例	
熱効率 (%)	給湯・湯張り	95.0	
	暖 房	87.0 (低温87.0、高温87.0)	
	エネルギー消費効率	93.0	
	達成率	112	
騒 音 値 (dB(A))		49 (給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式		タイレクト着火方式	
給 排 気 方 式		強制排気式	
最大出湯量		29.0ℓ/min	
最低作動流量		1.9ℓ/min	
最低作動水圧		10.0kPa(0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
使用水圧 (動 圧)		100～750kPa(1.0～7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御	
	暖房	比例制御	
追いだき方式		直接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A (R3/4) オネジ	
	追いだき往・戻	QF16 (CCHM) シ' ョイント	
	暖 房 低 温 往	CHMシ' ョイント (6P)	
	暖房高温往・戻	QF16 (CCHM) シ' ョイント	
	ド レ ン	CHMシ' ョイント	
	ガ ス	20A (R3/4) オネジ	
電 気		C 3 1 (呼び径)	
中和剤		寒水石	
電 気 特 性	電 源	AC100V	
	リモコン	24V以下	
	消費電力	待機時	1.5W (浴室・台所リモコン取付時)
		同時使用	280W
凍結予防		最大360W	
安 全 装 置		給湯側水量検知装置 (水量センサー方式) ファン回転検出装置 (燃焼ファン) 立消え安全装置 (フレームロッド方式) 残火安全装置 (パイメタル方式) 過圧防止安全装置 (スプリング方式) 水位確認装置 (水位電極方式) 凍結予防装置 (電気ヒーター + ポンプ運転) 漏電安全装置 (漏電リレー方式) 過熱防止装置 (温度ヒューズ方式) 誘導電保護装置 (サージアブソーバー方式)	
付 属 品		取扱説明書 工事説明書 中継リード線 (一式) 取付ネジ (一式)	
別 売 部 品		浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン (各種) 据置台 (450mm: SD-4537, 650mm: SD-6537) 配管カバー (450mm: HC-4537, 650mm: HC-6537) エコネットライトアダプター (ELA-01) P.S扉内用側方排気カバー (HI-4804)、扉内収納ボックス (SB-8105) アルコール用斜方排気アダプター (YA-30-1) 排気流速UPアダプター (15° :HA-1080V-15, 30° :HA-1080V-30) 防振壁固定金具 (VK-9000) 低振動用壁取付金具 (PB-7) 防振架台 (450mm: BK-4503, 650mm: BK-6503) 絶縁部品 (T4404) 電力測定ユニット (EM-02) リモコンコード、循環アダプタ	

※仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。

2016年10月作成

