
XT4216ARS8SW6P

外形寸法図


仕 様 表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4216ARS8SW6P

<単位：mm>

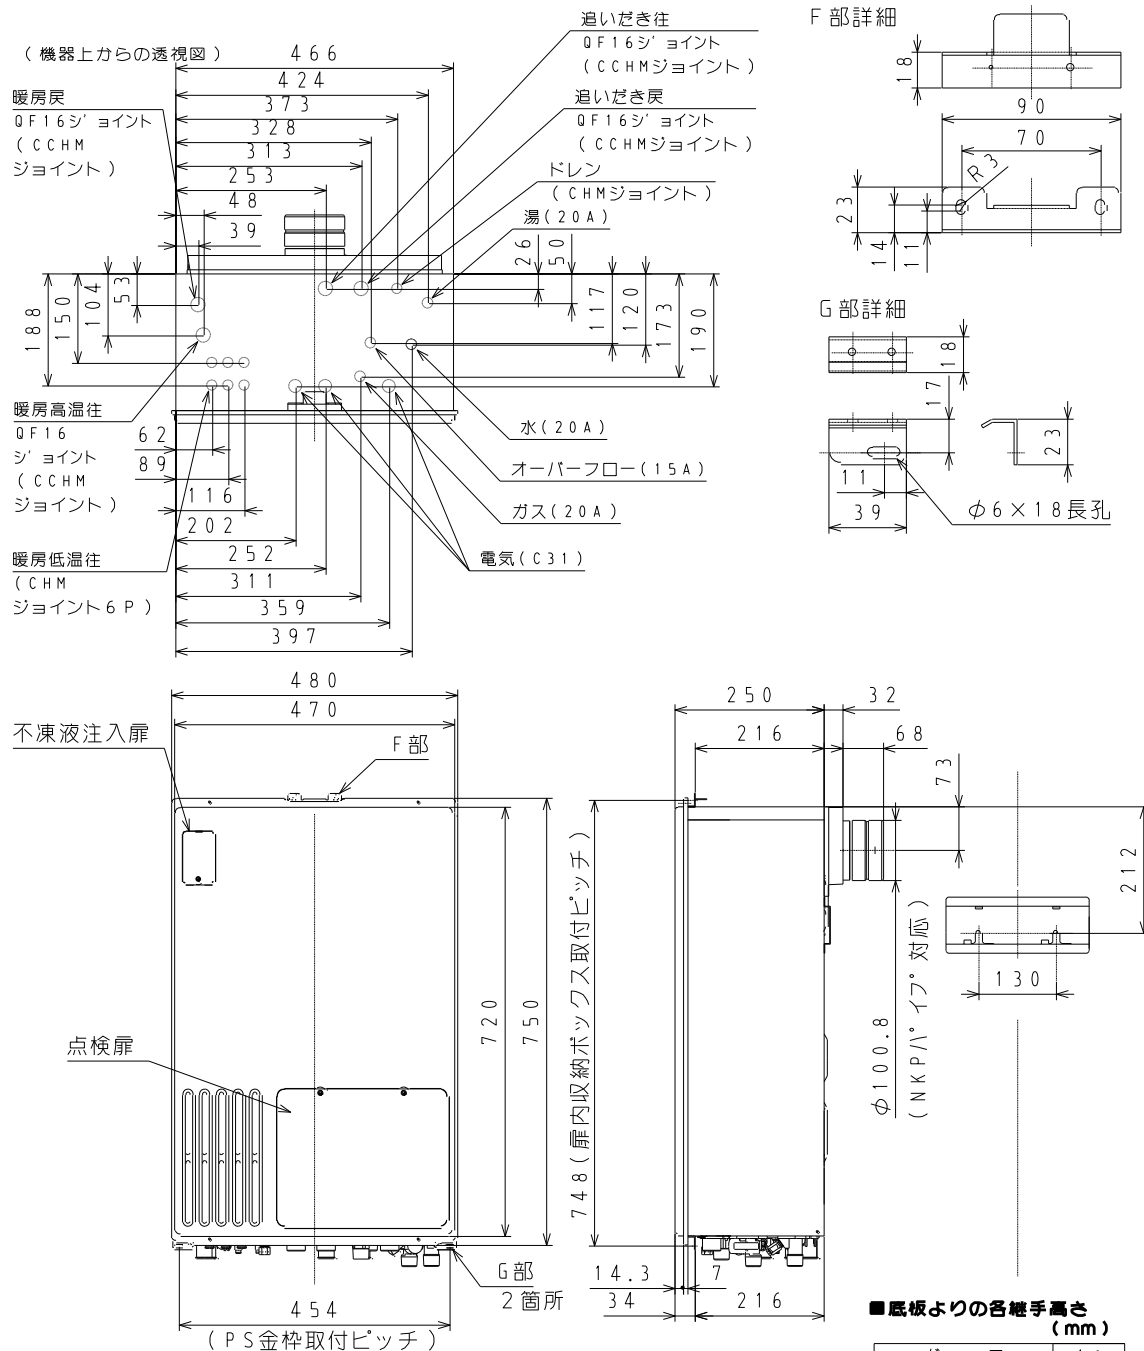

外装色：ホワイト(近似色：マンセルN0.10Y8.3/0.5、7分ツヤ)

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	適用告示 (国土交通省告示 第1447号 の第五)
PS固定	小ねじ	壁掛け	M5x12	5	0.5kN/本以上		三

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号
「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています

2016年10月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4216ARS8SW6P

品 名	X T 4 2 1 6 A R S 8 S W 6 P	
型 式	G H - H D 2 4 0 Z (A) B	
設 置 方 式	P S 扉内設置型 (後方排気延長)	
製品質量 (k g)	4 5 (満水時 4 9)	
ガ ス 種 類	1 3 A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2 (38,000 kcal / h)
	暖 房	16.1 (13,800 kcal / h)
	同 時	58.1 (50,000 kcal / h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9 (24.0 号) ~ 0.17 (0.1 号) (比例制御)
	追いだき	9.88 (8,500 kcal / h)
	暖 房	14.0 kW (12,000 kcal / h) ~ 2.3 kW (2,000 kcal / h) 比例
熱効率 (%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0 (低温 87.0、高温 87.0)
	エネルギー消費効率	93.0
	達成率	112
騒 音 値 (dB (A))	49 (給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	29.0 ℓ / min	
最低作動流量	1.9 ℓ / min	
最低作動水压	10.0 kPa (0.1 kgf / cm ²) (機器のみの場合)	
使用水压 (動圧)	100 ~ 750 kPa (1.0 ~ 7.5 kgf / cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	直接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20 A (R 3 / 4) オネジ
	追いだき往・戻	Q F 1 6 (C C H M) シ' ョイント
	暖房低温往	C H M シ' ョイント (6 P)
	暖房高温往・戻	Q F 1 6 (C C H M) シ' ョイント
	ド レ ン	C H M シ' ョイント
	ガ ス	20 A (R 3 / 4) オネジ
電 気	電 気	C 3 1 (呼び径)
	中和剤	寒水石
電 気 特 性	電 源	A C 1 0 0 V
	リモコン	24 V 以下
	消費電力	待機時 1.5 W (浴室・台所リモコン取付時)
	消費電力	同時使用 280 W
安 全 装 置	凍結予防	
	最大 360 W	
安 全 装 置	給湯側水量検知装置 (水量センサー方式)	
	ファン回転検出装置 (燃焼ファン)	
安 全 装 置	立消え安全装置 (フレームロッド方式)	
	残火安全装置 (バイメタル方式)	
安 全 装 置	過圧防止安全装置 (スプリング方式)	
	水位確認装置 (水位電極方式)	
安 全 装 置	凍結予防装置 (電気ヒーター + ポンプ運転)	
	漏電安全装置 (漏電リレー方式)	
安 全 装 置	過熱防止装置 (温度ヒューズ方式)	
	誘導雷保護装置 (サージアブソーバー方式)	
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リード線 (一式) 取付ネジ (一式)	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 燃焼リモコン (各種) 扉内収納ボックス (SB-8105) 循環アダプタ リモコンコード 電力測定ユニット (EM-02) エコネットライトアダプター (ELA-01)	

※仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。

2016 年 10 月作成

