

---

# XT4216ARS9AW6C

---

外形寸法図


仕 様 表

パーパス株式会社

# 外形寸法図

## 給湯暖房用熱源機 XT4216ARS9AW6C

<単位：mm>

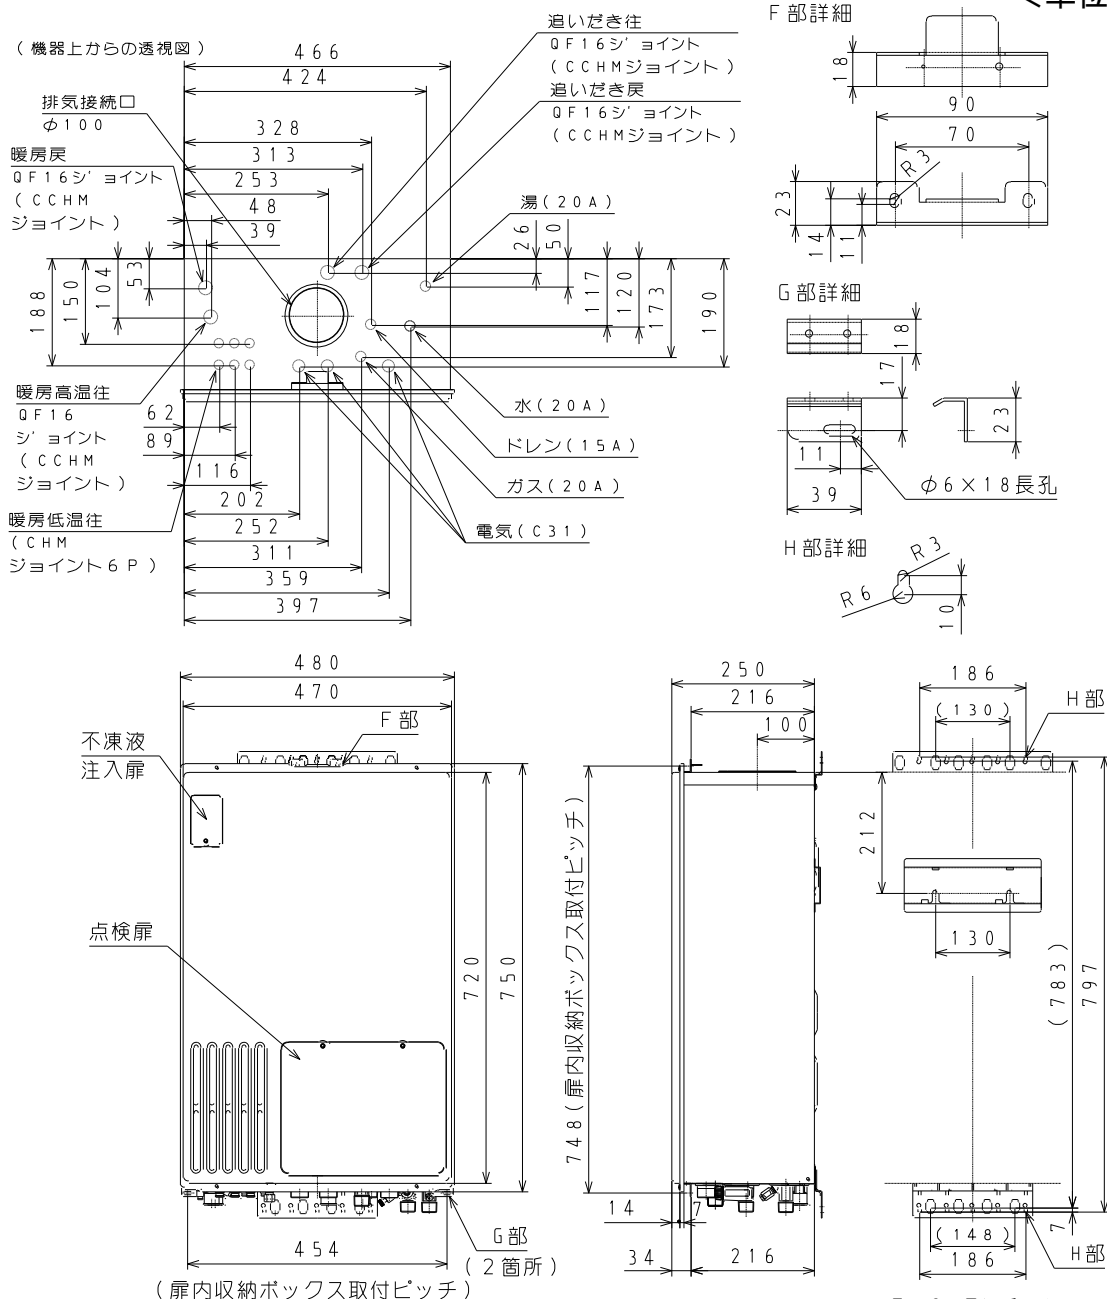

(扉内収納ボックス取付ピッチ)

( ) 内寸法は絶縁部品取付時

外装色：ホワイト(近似色：マンセルN0.10Y8.3/0.5、7分ツヤ)

### ■固定方法と部材仕様

| 固定場所   | 部材             | 設置種別             | 部材寸法    | 固定本数 | 引張り耐力                  | 備考                                                                                     |
|--------|----------------|------------------|---------|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 木壁固定   | 木ねじ            | 壁掛け<br>設置(上部固定有) | φ4.8X38 | 4    | 0.3kN/本以上<br>(木下地15mm) | JISB1112-1995<br>に準拠<br>付属木ねじ<br>との組合せ<br>アングラーは基礎構造品。<br>ブラケット等はアンカーで<br>耐力確保するものとする。 |
|        |                | 壁掛け<br>設置(上部固定有) | φ6X30   | 2    | 合計0.6kN以上              |                                                                                        |
| RC壁固定  | あねじ形あと<br>脚アッパ | 壁掛け<br>設置(上部固定有) | M6X30以上 | 2    | 合計0.6kN以上              | JISB1112-1995<br>に準拠<br>付属木ねじ<br>との組合せ<br>アングラーは基礎構造品。<br>ブラケット等はアンカーで<br>耐力確保するものとする。 |
|        |                | 壁掛け<br>設置(上部固定有) | M5X20以上 | 1    | 合計0.6kN以上              |                                                                                        |
| ALC壁固定 | 挿込金具           | 壁掛け              | M10     | 4    | 0.3kN/本以上              | 防振架台                                                                                   |
| PS固定   | 小ねじ            | 壁掛け              | M5X12   | 5    | 0.5kN/本以上              |                                                                                        |

\* 本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号  
「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています

### ■底板よりの各継手高さ (mm)

|         |    |
|---------|----|
| ガス      | 40 |
| 水       | 51 |
| 湯       | 51 |
| 追いだき往・戻 | 38 |
| 暖房低温往   | 24 |
| 暖房高温往   | 38 |
| 暖房戻     | 38 |
| ドレン     | 25 |
| 電気      | 25 |

2016年10月作成

## 仕 様 表

## 給湯暖房用熱源機 XT4216ARS9AW6C

|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |  |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| 品 名              |           | X T 4 2 1 6 A R S 9 A W 6 C                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |  |
| 型 式              |           | G H - H 2 4 0 Z ( A ) U                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |  |
| 設 置 方 式          |           | P S 扉内設置形 ( 上方排気延長 )                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |  |
| 製品質量 ( k g )     |           | 4 2 ( 満水時 4 5 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |  |
| ガ ス 種 類          |           | 1 3 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |  |
| ガス消費量<br>( kW )  | 給 湯       | 44.2 ( 38.000kcal/h )                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |  |
|                  | 暖 房       | 16.1 ( 13.800kcal/h )                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |  |
|                  | 同 時       | 58.1 ( 50.000kcal/h )                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |  |
| 能 力<br>( kW )    | 給 湯       | 41.9 ( 24.0号 ) ~ 0.17 ( 0.1号 ) ( 比例制御 )                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |  |
|                  | 追いだき      | 9.88 ( 8.500kcal/h )                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |  |
|                  | 暖 房       | 14.0kW ( 12.000kcal/h )<br>~ 2.3kW ( 2.000kcal/h ) 比例                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |  |
| 熱効率 ( % )        | 給湯・湯張り    | 95.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |  |
|                  | 暖 房       | 87.0 ( 低温 87.0、高温 87.0 )                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |  |
|                  | エネルギー消費効率 | 93.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |  |
|                  | 達成率       | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |  |
| 騒 音 値 ( dB(A) )  |           | 49 ( 給湯・暖房・同時使用時 )                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |  |
| 点 火 方 式          |           | ダイレクト着火方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |  |
| 給 排 気 方 式        |           | 強制排気式                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |  |
| 最大出湯量            |           | 29.0 ℓ / min                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |  |
| 最低作動流量           |           | 1.9 ℓ / min                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |  |
| 最低作動水压           |           | 10.0kPa ( 0.1kgf/cm <sup>2</sup> ) ( 機器のみの場合 )                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |  |
| 使用水压 ( 動圧 )      |           | 100~750kPa ( 1.0~7.5kgf/cm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |  |
| 温度制御方式           | 給湯        | 比例制御                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |  |
|                  | 暖房        | 比例制御                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |  |
| 追いだき方式           |           | 直接加熱式                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |  |
| 配<br>管<br>口<br>径 | 給水・給湯     | 20A ( R3/4 ) オネジ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |  |
|                  | 追いだき往・戻   | QF16 ( CCHM ) シ' ョイント                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |  |
|                  | 暖房低温往     | CHM シ' ョイント ( 6P )                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |  |
|                  | 暖房高温往・戻   | QF16 ( CCHM ) シ' ョイント                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |  |
|                  | ド レ ン     | 15A ( R1/2 ) オネジ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |  |
|                  | ガ ス       | 20A ( R3/4 ) オネジ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |  |
| 電<br>気<br>特<br>性 | 電 源       | AC100V                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |  |
|                  | リモコン      | 24V 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |  |
|                  | 消費電力      | 待機時                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.5W ( 浴室・台所リモコン取付時 ) |  |
|                  |           | 同時使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 280W                  |  |
| 凍結予防             |           | 最大 330W                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |  |
| 安 全 装 置          |           | 給湯側水量検知装置 ( 水量センサー方式 )<br>ファン回転検出装置 ( 燃焼ファン )<br>立消え安全装置 ( フレームロッド方式 )<br>残火安全装置 ( バイメタル方式 )<br>過圧防止安全装置 ( スプリング方式 )<br>水位確認装置 ( 水位電極方式 )<br>凍結予防装置 ( 電気ヒーター + ポンプ運転 )<br>漏電安全装置 ( 漏電リレー方式 )<br>過熱防止装置 ( 温度ヒューズ方式 )<br>誘導雷保護装置 ( サーシアブソーバー方式 )                                                                   |                       |  |
| 付 属 品            |           | 取扱説明書 工事説明書 中継リード線 ( 一式 ) 取付ネジ ( 一式 )                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |  |
| 別 売 部 品          |           | 浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン ( 各種 )<br>据置台 ( 450mm: SD-4537, 650mm: SD-6537 )<br>配管カバー ( 450mm: HC-4537, 650mm: HC-6537 )<br>扉内収納ボックス ( SB-8105 )<br>排気静電アダプターストレート ( HA-100S )<br>排気上方アダプター L 型 ( HA-100L )<br>防振架台 ( 450mm: BX-4503, 650mm: BX-6503 )<br>電力測定ユニット ( EM-02 ) エコネットライトアダプター ( ELA-01 )<br>リモコンコード 循環アダプタ |                       |  |

※仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。

2016 年 10 月作成

