


(機器上からの透視図)



外装色：ホワイト（近似色：マンセルN0.6.3Y8.2/0.5、7分ツヤ）

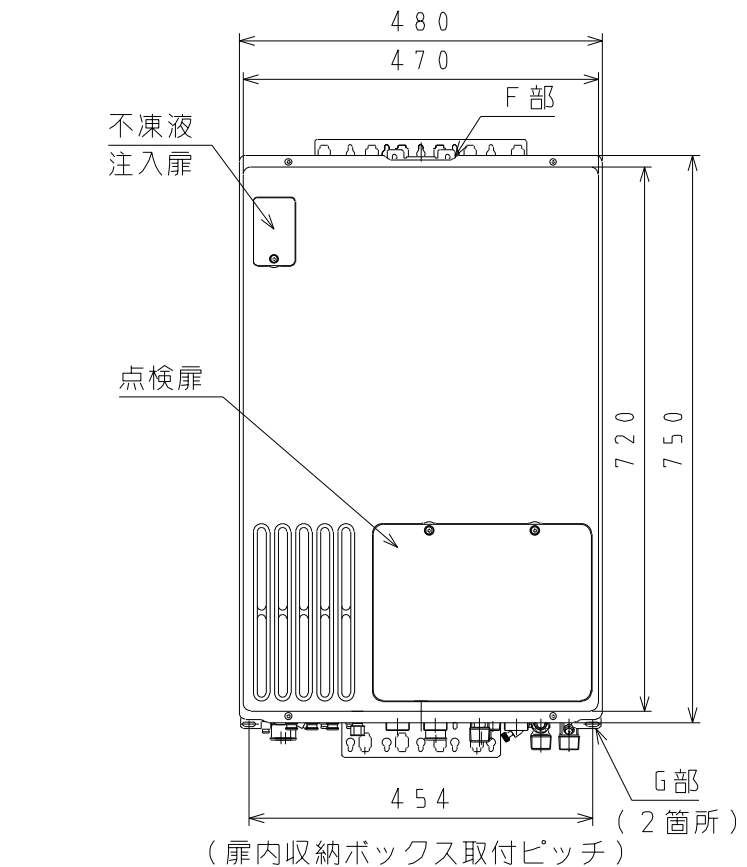

Technical drawing of a mechanical part with dimensions:

- Overall width: 18
- Overall length: 90
- Inner length: 70
- Left side profile dimensions (from top): 23, 14, 11
- Inner radius: R3
- Two circular features (holes) are shown on the inner profile.

Technical drawing of a mechanical part. The drawing includes a top view, a front view, and a detail view of a corner. Dimensions are given in millimeters (mm). The top view shows a rectangular part with a width of 18 mm and a length of 17 mm. The front view shows a rectangular part with a height of 11 mm and a width of 39 mm. A detail view of the corner shows a fillet with a radius of 23 mm. A callout indicates a hole with a diameter of $\phi 6 \times 18$ 長孔 (long hole).

配 管 口 径	施 工 条 件	浴槽あふれ縁までの高さ
10A樹脂管	通常1.5mまで (設定変更により2.5mまで対応可)	※ -5~7m以内

配管口径	施工条件
1/2銅管	通常15mまで
3/8ペアチューブ	最大15m10曲がり

機 外 揚 程	暖房 ポン プ	高温	40kPa (10 $\frac{L}{min}$)	
		低温	1 系統	60kPa(3.5 $\frac{L}{min}$)
	2 系統		52kPa(7 $\frac{L}{min}$)	
	3 系統		76kPa(10.5 $\frac{L}{min}$)	
	4 系統		64kPa(14 $\frac{L}{min}$)	
	5 系統		54kPa(16 $\frac{L}{min}$)	
	6 系統	50kPa(17 $\frac{L}{min}$)		

暖房水タンク容量	1.3 [㍓] (有効0.8 [㍓])
許容システム水量	銅管: 24.0 [㍓] 樹脂管: 35.0 [㍓]

(mm)

ガ ス	4 0
水	5 1
湯	5 1
追いだき往・戻	3 8
暖房低温往	2 4
暖房高温往	3 8
暖房戻	3 8
ド レ ン	5 2
オーバーフロー	2 5
電 気	2 5

※機器に直結する1次給水配管は、金属管をご使用ください。
やむをえず樹脂管を使用する場合は、逆流防止機構（逆止弁）
を設けてください。

※仕様表の給湯最小は参考値です。

※仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示
第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める
件の一部を改定する件」に対応しています。

給水装置認証番号：NW2019

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	通称告示 (国土交 通省告示 第144号の 第五)	
木壁固定	木ねじ	壁掛け 据置(上部固定有)	φ4.8 X 38	4 2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	JIS B1112-1995 に準拠	二	
R C 壁固定	ブラク	壁掛け 据置(上部固定有)	φ6 X 30	4 2	0.3kN/本以上 合計0.6kN以上	付属木ねじ との組合せ	三	
	おねじ形あと 施工アンカー	壁掛け 据置(上部固定有)	M6 X 30以上 M5 X 20以上	2 1	0.5kN/本以上 合計0.6kN以上	アンカーは現地調達品。 ブラク使用時はアンカーで 耐力確保するものとする。	三	
	A L C 壁固定	挟込金具	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	防威架台	三
	P S 固定	小ねじ	壁掛け	M5 X 12	5	0.5kN/本以上		三

品 名	X T 4 2 1 6 A R S 9 A W 6 P	
型 式	G H - H D 2 4 0 Z (A) U	
設 置 方 式	P 5 扉内設置形 (上方排気延長)	
製品質量 (k g)	4 4 (満水時 4 8)	
ガ ス 種 類	1 3 A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	4 4 . 2 (3 8 . 0 0 0 k c a l / h)
	暖 房	1 6 . 1 (1 3 . 8 0 0 k c a l / h)
	同 時	5 8 . 1 (5 0 . 0 0 0 k c a l / h)
能 力 (kW)	給 湯	4 1 . 9 (2 4 . 0 号) ~ 0 . 1 7 (0 . 1 号) (比例制御)
	追いだき	9 . 8 8 (8 . 5 0 0 k c a l / h)
	暖 房	1 4 . 0 k W (1 2 . 0 0 0 k c a l / h) ~ 2 . 3 k W (2 . 0 0 0 k c a l / h) 比例
熱効率 (%)	給湯・湯張り	9 5 . 0
	暖 房	8 7 . 0 (低温 8 7 . 0 , 高温 8 7 . 0)
エネルギー 消費効率	区 分	I V (参考) 旧区分 : Q
	定格 (%)	9 3 . 0
騒 音 値 (d B (A))	4 9 (給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	タイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	2 9 . 0 ℓ / m i n	
最低作動流量	1 . 9 ℓ / m i n	
最低作動水压	1 0 . 0 k P a (0 . 1 k g f / c m ²) (機器のみの場合)	
使用水压 (動圧)	1 0 0 ~ 1 5 0 k P a (1 . 0 ~ 1 . 5 k g f / c m ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	直接加熱式	
配管口径	給水・給湯	2 0 A (R 3 / 4) オネジ
	追いだき往・戻	Q F 1 6 (C C H M) シ ョ イ ン ト
	暖房低温往	C H M シ ョ イ ン ト (6 P)
	暖房高温往・戻	Q F 1 6 (C C H M) シ ョ イ ン ト
	ド レ ン	C H M シ ョ イ ン ト
	ガ ス	2 0 A (R 3 / 4) オネジ
	電 気	C 3 1 (呼び径)
中和剤	寒水石	
電気特性	電 源	A C 1 0 0 V
	リモコン	2 4 V 以下
	消費電力	待機時 1 . 5 W (浴室・台所リモコン取付時)
		同時使用 2 8 0 W
		凍結予防 最大 3 6 0 W
安 全 装 置	給湯側水量検知装置 (水量センサー方式) ファン回転検出装置 (燃焼ファン) 立消え安全装置 (フレームロック方式) 残火安全装置 (バイメタル方式) 過圧防止安全装置 (スプリング方式) 水位確認装置 (水位電極方式) 凍結予防装置 (電気ヒーター + ポンプ運転) 漏電安全装置 (漏電リレー方式) 過熱防止装置 (温度ヒューズ方式) 誘導音保護装置 (サージアブソーバー方式)	
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リモコン (一式) 取付ネジ (一式)	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 電設リモコン (各々) 据置台 (450mm: SD-4537, 550mm: SD-5537, 650mm: SD-6537) 配管カバー (450mm: HC-4537, 650mm: HC-6537) 扉内収納ボックス (SD-8115) 排気静脈アダプターストレート (HA-100S) 排気上アダプター L 型 (HA-100L) 防振架台 (450mm: BK-4503, 650mm: BK-6503) 電力測定ユニット (ER-02) エコネットライトアダプター (ELA-01) リモコンコード 箱裏アダプタ	

パーパス株式会社

静岡県富士市西柏原新田201

管理番号	NS16-115-01
------	-------------

名称 給湯暖房用熱源機
強制循環タイプ・全自動タイプ

XT4216ARS9AW6P

提出年月日	年	月	日	单位	mm
-------	---	---	---	----	----

受領印			
-----	--	--	--

承領年日	年	月	日	

NS 16-115-01