
XT4216ARSSWCZ


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4216ARSSWCZ

＜単位：mm＞

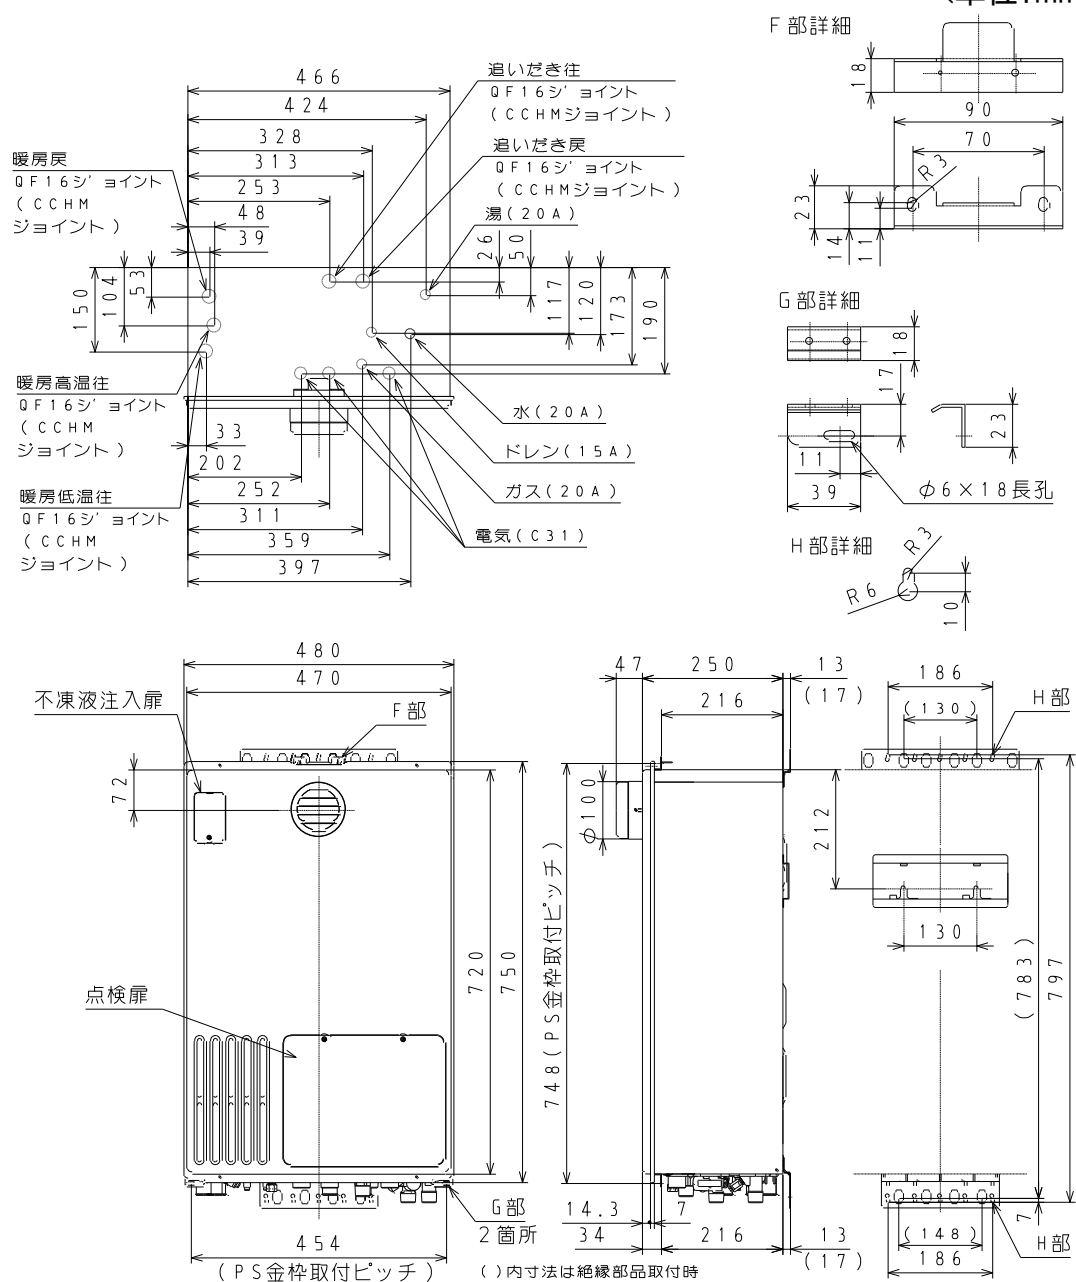

外装色：シルバーメタリック

■ 固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	適応箇所 (国土交通省告示 第147号の略図)
木壁固定	木ねじ	壁掛け 据置(上部固定有)	φ4.8×38	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	JISB1112-1995 に準拠	一
		壁掛け	φ6×30	4	0.3kN/本以上	付属木ねじ との相合せ	二
R.C壁固定	ブランク おねじ形あと 施工アンカー	壁掛け 据置(上部固定有)	M6×30以上	2	合計0.6kN以上	アンカーは埋込部材品 フック使用時はフックで 耐力確保するものとする。	一
		壁掛け	M5×20以上	1	合計0.6kN以上		二
A.L.C壁固定	挟込金具	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	防振架台	三
P.S固定	小ねじ	壁掛け	M5×16	4	0.5kN/本以上		三

2019年3月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4216ARSSWCZ

<単位:mm>

■仕様表

品 名	X T 4 2 1 6 A R S S W C Z	
型 式	G H - H 2 4 0 Z (A) W	
設 置 方 式	屋外壁掛設置形／PS標準設置形	
製品質量(kg)	42(満水時45)	
ガ ス 種 類	13A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(38,000kcal/h)
	暖 房	16.1(13,800kcal/h)
	同 時	58.1(50,000kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)
	暖 房	14.0kW(12,000kcal/h) ~2.3kW(2,000kcal/h)比例
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0(低温87.0、高温87.0)
	エネルギー消費効率	93.0
	達成率	112
騒 音 値 (dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	29.0ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水压	10.0kPa(0.1kgf/cm ²)(機器のみの場合)	
使用水压(動圧)	100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	直接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ
	暖房低温往	QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ
	暖房高温往・戻	QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ
	ド レ ン	15A(R1/2)オネジ
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
電 気 特 性	電 気	C31(呼び径)
	中和剤	寒水石
	電 源	AC100V
	リモコン	24V以下
	消費電力	待機時 2.8W(浴室・台所リモコン取付時) 同時使用 280W 凍結予防 最大330W
	安 全 装 置	給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレームロッド方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式)
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リード線(一式) 取付ネジ(一式)	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン(各種) 据置台(450mm:SD-4537,650mm:SD-6537) 配管カバー(450mm:HC-4537,650mm:HC-6537) 上方排気カバー(HU-1902) 側方排気カバー(HY-2903) 超高温用給気カバー(KYS-4800) アルコーブ用斜方排気アダプター(1A-30-1) 排気流線アダプター(15°:HA-1000V-15,30°:HA-1000V-30) 絶縁部品セット(14404) 防振壁固定金具(WK-9000) 低振動用壁取付金具(PB-7) 縮径アダプタ リモコンコード 電力計測ユニット(EH-02) エコネットライトアダプター(EIA-01) 有線LANアダプタ(PB-74)	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2019 年 3 月作成

