


Technical drawing of a boiler room layout showing dimensions and connection points. The drawing includes the following labels and dimensions:

- Dimensions:**
 - Overall width: 218
 - Overall height: 417
 - Horizontal segments: 91, 91, 51, 46, 53, 18, 50, 52, 93, 73
 - Vertical segments: 340, 298, 284, 223, 128, 67, 38, 46, 88, 237, 27, 27, 27
- Connection Points and Labels:**
 - 追いだき往口 (Chasing Outlet)
 - 追いだき戻口 (Chasing Return)
 - 暖房戻口 (Heating Return)
 - 暖房高温往口 (Heating High Temperature Outlet)
 - 暖房低温往口 (Heating Low Temperature Outlet)
 - 給湯口 (Hot Water Outlet)
 - ガス接続口 (Gas Connection)
 - 給水口 (Water Inlet)
 - ドレン管接続口 (Drain Pipe Connection)
 - 配線接続口 (Wiring Connection)



	継手高さ (mm)	配管口径
ガス	40	20A(R3/4)オネジ
水	51	20A(R3/4)オネジ
湯	51	20A(R3/4)オネジ
追いだき往・戻	38	CCHMジョイント
暖房低温往	25	CHMジョイント(4P)
暖房高温往	38	CCHMジョイント
暖房戻	38	CCHMジョイント
ドレン	25	15A(R1/2)オネジ
電線管	25	C31(呼び径)

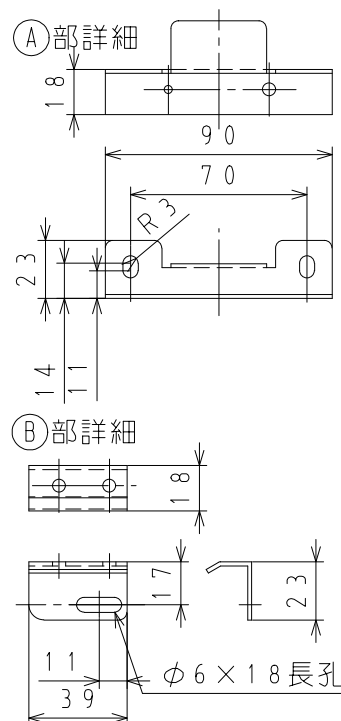

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定 本数	引張り耐力	備考	適用告示 (国土交 通省告示 第147号の 要項)
木壁固定	木ねじΦ4.8×38 (絶縁部品使用)	据置(上部固定あり)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	据置台に同梱	二
RC・ALC 壁固定	横筋ブラクΦ6×30 木ねじΦ4.8×38 (絶縁部品使用)	据置(上部固定あり)	2	合計0.6kN以上 左記の木ねじと ブラク組合せ時	据置台に同梱	二
PS固定	小ねじM5×16	壁掛け	4	0.5kN/本以上		三

暖房ポンプ 機外揚程	高温	72KPa (5 $\frac{1}{2}$ l/min)	
	低温	1 系統	84KPa(2 $\frac{1}{2}$ l/min)
		2 系統	81KPa(4 $\frac{1}{2}$ l/min)
		3 系統	73KPa(6 $\frac{1}{2}$ l/min)
		4 系統	51KPa(8 $\frac{1}{2}$ l/min)

暖房水タンク容量	1.3ℓ(有効0.8ℓ)
許容システム水量	80℃:24.0ℓ 60℃:49.0ℓ

配 管 口 径	施 工 条 件	浴槽あふれ縁までの高さ
10A樹脂管 13A樹脂管	通常15mまで (設定変更により25mまで対応可)	-5~7m以内

- ※ 機器に直結する1次給水配管は、金属管をご使用ください。
やむをえず樹脂管を使用する場合は、逆流防止機構（逆止弁）
を設けてください。
- ※ 屋外設置の際は屋外にAC100Vの防水コンセントを、
設けてください。（PS設置を除く）
- ※ ガス種によりガス消費量、給湯能力は多少異なります。
- ※ 仕様表の給湯最小は参考値です。
- ※ 仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。
- ※ 暖房低温往は、熱動弁（4P）内蔵です。
- ※ 本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447
「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件」の一部を改
善する件」に対応しています。

品名	X T 4 2 1 6 L R S A W 4 C		
型式	G H - H 2 4 0 Z (A) W S		
B L 品番	X T 4 2 1 6 L R S A W 4 C		
設置方式	屋外据置台設置形・P S 標準、P S 扉内設置形 (P S 設置は別売の排気アダプター使用による)		
製品質量 (k g)	4 0 (満水時 4 4)		
ガス種類	1 3 A		
ガス消費量 (kW)	給湯	44.1 (37,900 kcal / h)	
	暖房	16.1 (13,800 kcal / h)	
	同時	50.0 (43,000 kcal / h)	
能力 (kW)	給湯	41.9 (24.0 号) ~ 0.17 (0.1 号) (比例制御)	
	追いだき	9.3 (8,000 kcal / h)	
	暖房	14.0 kW (12,000 kcal / h) ~ 2.3 kW (2,000 kcal / h) 比例	
熱効率 (%)	給湯・湯張り	95	
	暖房	87	
	13A・消費効率	93.0	
	達成率	112	
騒音値 (dB (A))	49 (給湯・暖房・同時使用時)		
点火方式	ダイレクト着火方式		
給排気方式	強制排気式		
最大出流量	29.0 L / min		
最低作動流量	1.9 L / min		
最低作動水圧	10.0 kPa (0.1 kgf / cm ²) (機器のみの場合)		
使用水圧 (動圧)	100 ~ 750 kPa (1.0 ~ 7.5 kgf / cm ²)		
温度制御方式	給湯	比例制御	
	暖房	比例制御	
追いだき方式	間接加熱式		
配管口径	給水・給湯	20A (R 3 / 4) オネジ	
	追いだき往・戻	C C H M (Q F 1 6) シ' ョイント	
	暖房低温往	C H M シ' ョイント (4 P)	
	暖房高温往・戻	C C H M (Q F 1 6) シ' ョイント	
	ドレン管接続口	15A (R 1 / 2) オネジ	
	ガス電気	20A (R 3 / 4) オネジ C 31 (呼び径)	
中和剤	寒水石		
電気特性	電源	A C 1 0 0 V	
	リモコン	24 V 以下	
	消費電力	待機時	1.5 W (浴室・台所リモコン取付時)
		同時使用凍結予防	270 W 最大 340 W
安全装置	給湯側水量検知装置 (水量センサー方式) ファン回転検出装置 (燃焼ファン) 立消え安全装置 (フレームロッド方式) 残火安全装置 (バイメタル方式) 過圧防止安全装置 (スプリング方式) 水位確認装置 (水位電極方式) 凍結予防装置 (電気ヒーター + ポンプ運転) 漏電安全装置 (漏電リレー方式) 過熱防止装置 (温度ヒューズ方式) 誘導電保護装置 (サーシアダプター方式)		
付属品	取扱説明書 工事説明書 中継リコ線 (一式) 取付ネジ (一式)		
別売部品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン (各種) 自在排気アダプター (H1-2501) 据置台 (550mm : S0-5502) 前方排気偏向アダプター (H1-2501-CS) 扉内収納ボックス (S8-9800) 扉内排気アダプター (T1A-1000) 水平流速リング (B1G25) 電力測定ユニット (EM-02) 排気流速UPアダプター (HA-1080V-15, HA-1080V-30) 循環アダプタ リンココード		

パーパス株式会社

管理番号	NS16-127-00
------	-------------

[illegible]

名 称	24号 給湯暖房用熱源機 強制循環タイプ・全自動タイプ			
品 名	XT4216LRSAW4C			
提出年月日	年	月	日	単位 mm
受 領 印				
受領年月日	年	月	日	

NS 16-127-00