
XT4216LRSSW4C


外形寸法図
仕 様 表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4216LRSSW4C

<単位：mm>

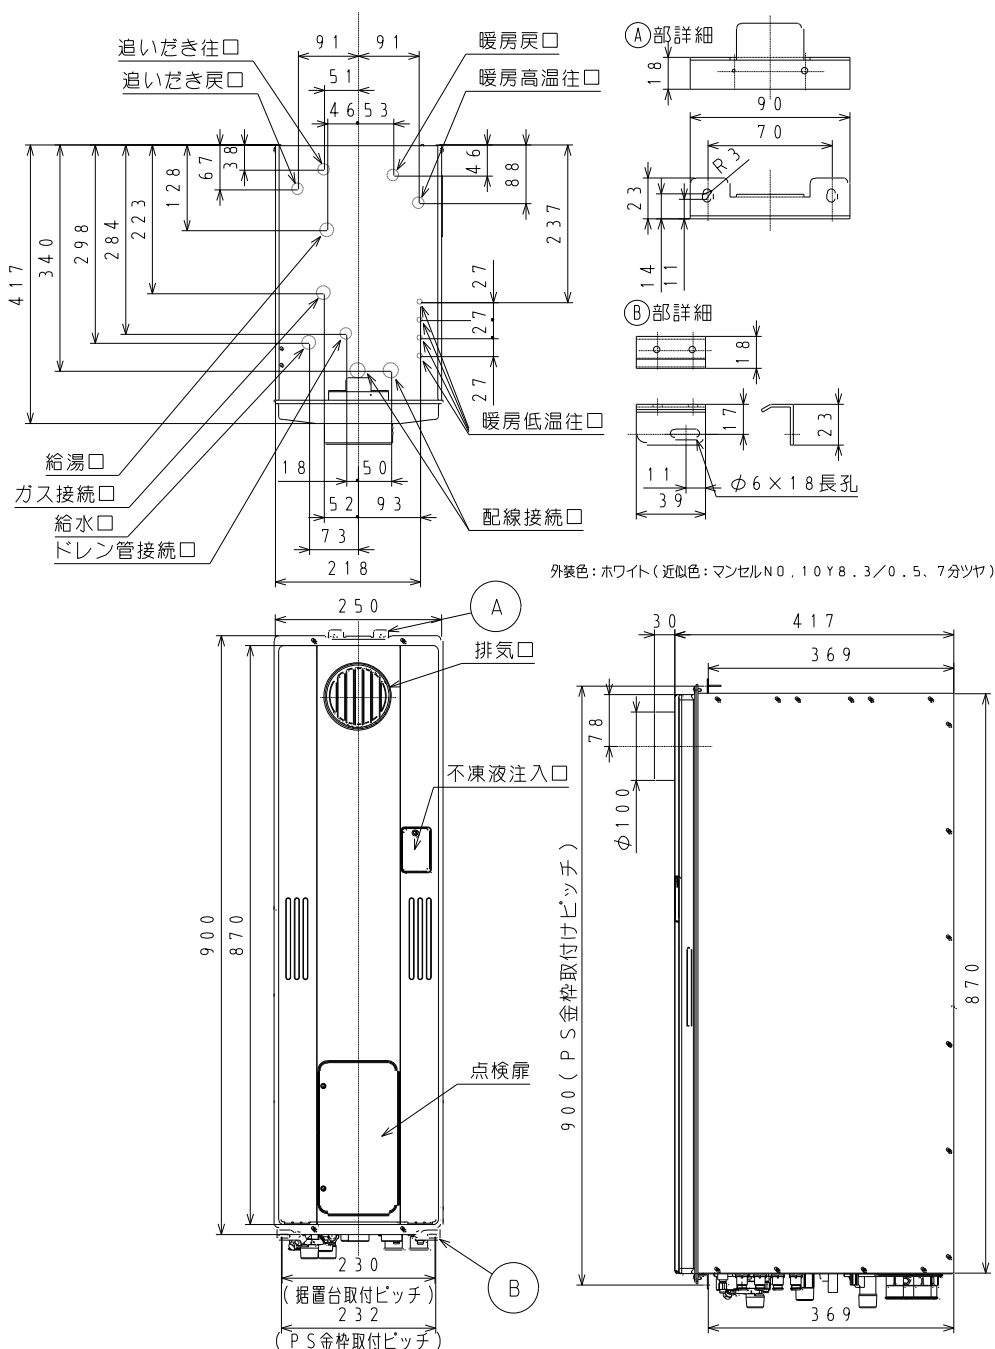

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考	適用告示 (国土交通省告示第1447号 (2015年5月))
木壁固定	木ねじφ4.8×38 (絶縁部品使用)	据置(上部固定あり)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	据置台に同梱	二
RC・ALC 壁固定	樹脂ブラグφ6×30 木ねじφ4.8×38 (絶縁部品使用)	据置(上部固定あり)	2	合計0.6kN以上 左記の木ねじと ブラグ組合せ時	据置台に同梱	二
P.S.固定	小ねじM5×16	壁掛け	4	0.5kN/本以上		三

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

■底板よりの各継手高さ・各配管口径

	継手高さ (mm)	配管口径
ガス	40	20A(R3/4)オネジ
水	51	20A(R3/4)オネジ
湯	51	20A(R3/4)オネジ
追いだき往・戻	38	CCHMジョイント
暖房低温往	25	CHMジョイント(4P)
暖房高温往	38	CCHMジョイント
暖房戻	38	CCHMジョイント
ドレン	25	15A(R1/2)オネジ
電線管	25	C31(呼び径)

2016年10月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4216LRSSW4C

品 名	X T 4 2 1 6 L R S S W 4 C	
型 式	G H - H 2 4 0 Z (A) W S	
B L 品 番	X T 4 2 1 6 L R S S W 4 C	
設 置 方 式	屋外据置台設置形・P S 標準、P S 扉内設置形 (P S 設置は別売の排気アダプター使用による)	
製品質量 (k g)	4 0 (満水時 4 4)	
ガ ス 種 類	1 3 A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.1 (37.900kcal/h)
	暖 房	16.1 (13.800kcal/h)
	同 時	50.0 (43.000kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9 (24.0号) ~ 0.17 (0.1号) (比例制御)
	追いだき	9.3 (8.000kcal/h)
	暖 房	14.0kW (12.000kcal/h) ~ 2.3kW (2.000kcal/h) 比例
熱効率 (%)	給湯・湯張り	9 5
	暖 房	8 7
	I 社 ガス消費効率	9 3. 0
	達成率	1 1 2
騒 音 値 (dB (A))	4 9 (給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	タイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	29.0ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水压	10.0kPa (0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
使用水压 (動圧)	100~750kPa (1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	間接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A (R3/4) オネジ
	追いだき往・戻	C C H M (Q F 1 6) シ' ョイント
	暖房低温往	C H M シ' ョイント (4 P)
	暖房高温往・戻	C C H M (Q F 1 6) シ' ョイント
	ドレン管接続口	15A (R1/2) オネジ
	ガ ス	20A (R3/4) オネジ
	電 気	C 3 1 (呼び径)
中和剤	寒水石	
電 気 特 性	電 源	A C 1 0 0 V
	リモコン	24V 以下
	待機時	1.5W (浴室・台所リモコン取付時)
	消費電力	270W
	凍結予防	最大 340W
安 全 装 置	給湯側水量検知装置 (水量センサー方式) ファン回転検出装置 (燃焼ファン) 立消え安全装置 (フレームロッド方式) 残火安全装置 (バイメタル方式) 過圧防止安全装置 (スプリング方式) 水位確認装置 (水位電極方式) 凍結予防装置 (電気ヒーター + ポンプ運転) 漏電安全装置 (漏電リレー方式) 過熱防止装置 (温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置 (サージアブソーバー方式)	
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リド線 (一式) 取付ネジ (一式)	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン (各種) 自在排気アダプター (HT-2501) 据置台 (S50mm: SD-5502) 前方排気偏向アダプター (HM-2501-CS) 扉内収納ボックス (SB-9800) 扉内排気アダプター (THA-1000) 水平流速リング (BI625) 電力測定ユニット (EM-02) 排気流速UPアダプター (HA-1080V-15, HA-1080V-30) 循環アダプタ リモコンコード	

※仕様・寸法等は改良の為、予告なく変更することがあります。

2016 年 10 月作成