
XT4218KRSSWCM


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4218KRSSWCM

〈単位:mm〉

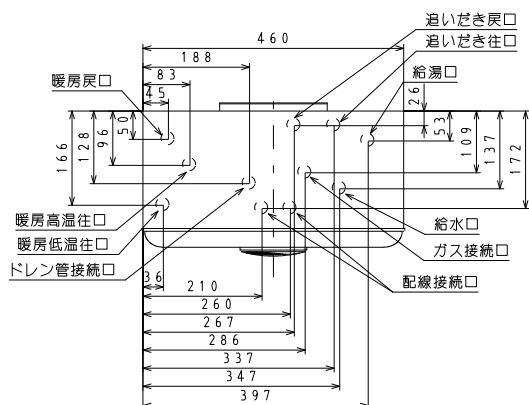


■底板よりの各継手高さ・各配管口径


	継手高さ (mm)	配管口径
ガス	42	20A(R3/4)オネジ
水	51	20A(R3/4)オネジ
湯	51	20A(R3/4)オネジ
追いだし往・戻	38	CCHMジョイント
暖房低温往	38	CCHMジョイント
暖房高温往	38	CCHMジョイント
暖房戻	38	CCHMジョイント
ドレン	25	15A(R1/2)オネジ
電線管	25	C31(呼び径)

	A寸法	A2寸法	B1寸法	B2寸法	B3寸法	B4寸法	C寸法	D寸法	E寸法
通常時	90	—	93	93	—	—	658	13	10
断縁部品使用時	—	130	—	—	74	74	644	17	7

断縁部品とは、メタルスクリュー等の木造構造物における施設に機器を設置する場合の断縁部品です。

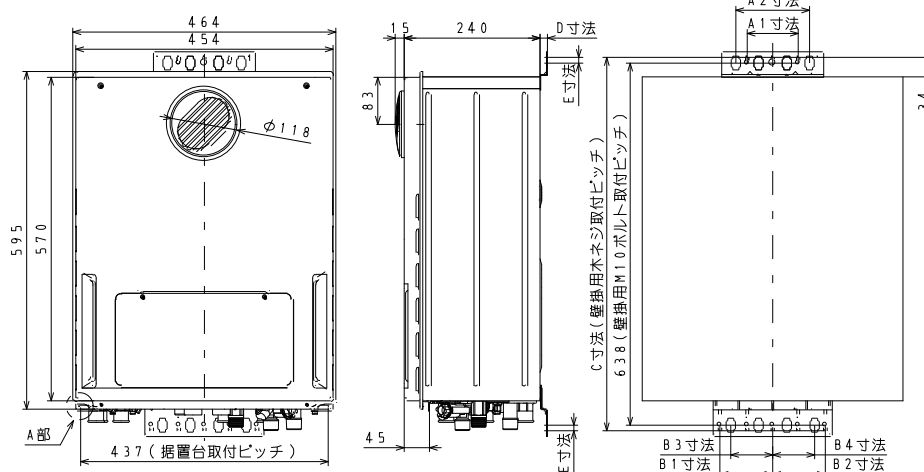

①部詳細(板厚1.6)



■固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ	壁掛け	φ4.8X38	4	9.3kN/本以上	JISB1112-1999
		吊下げ	φ4.8X38	2	(木下地15mm)	に適用
		吊下げ	φ4.8X38	2	(木下地15mm)	に適用
R C 壁固定	ボルト	壁掛け	M5X11以上	2	0.5kN/本以上	ボルト・ナットは、ステンレス製または、亜鉛めっき鋼製のものとする。
		吊下げ	M5X11以上	2	0.5kN/本以上	ボルト・ナットは、ステンレス製または、亜鉛めっき鋼製のものとする。
A L C 壁固定	鉄釘	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	

*本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築物の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

2018 年 4 月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4218KRSSWCM

<単位:mm>

品 名	X T 4 2 1 8 K R S S W C M			
型 式	G H - H K 2 4 1 Z (A) W			
設 置 方 式	屋外壁掛設置形			
製品質量 (k g)	35 (運転時 38)			
ガ ス 種 類	13A	12A		
標 準 インプット (kW)	給 湯	44.1	41.0	
	暖 房	13.4	12.5	
	追いだき	13.4	12.5	
	同 時	50.0	46.6	
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)		
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)		
	暖 房	11.6kW(10,000kcal/h) ~2.3kW(2,000kcal/h)比例		
区 分 名	Q			
熱効率 (%)	給湯・湯張り	95.0		
	暖 房	87.0 (低温 87.0 , 高温 87.0)		
	エネルギー消費効率	93.0		
	達成率	112		
騒 音 値 (dB(A))	49 (給湯・暖房・同時使用時)			
点 火 方 式	ダイレクト着火方式			
給 排 気 方 式	強制排気式			
最大出湯量	24.0ℓ/min (入水温15℃ 設定温40℃)			
最低作動流量	1.9ℓ/min			
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)			
使用水圧 (動圧)	80~750kPa(0.8~7.5kgf/cm ²)			
温度制御方式	給湯	比例制御		
	暖房	比例制御		
追いだき方式	直接加熱式			
配 管 口 径	給水・給湯	20A (R3/4) オネジ		
	追いだき往・戻	C C H M (Q F 1 6) ジ' ョイント		
	暖房低温往	C C H M (Q F 1 6) ジ' ョイント		
	暖房高温往・戻	C C H M (Q F 1 6) ジ' ョイント		
	ドレン管接続口	15A (R1/2) オネジ		
	ガ ス	20A (R3/4) オネジ		
電 気 特 性	C 3 1 (呼び径)			
	電 源	A C 1 0 0 V (5 0 / 6 0 H Z)		
	リモコン	24V以下		
	消費電力	待機時	1.5W (標準リモコンセット取付時)	
		同時使用	240W	
	凍結予防	280W		
本体外装色	バントンクールグレー2			
安 全 装 置	給湯側水量検知装置 (水量センサー方式) ファン回転検出装置 (回転検出方式) 立消え安全装置 (フレイムロッド方式) 残火安全装置 (パイメタル方式) 過圧防止安全装置 (スプリング方式) 水位確認装置 (水位電極方式) 凍結予防装置 (電気ヒーター + ポンプ運転) 漏電安全装置 (漏電リレー方式) 過熱防止装置 (温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置 (サージアブソーバー方式)			
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リッド線 (一式) 取付ネジ一式			
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン 各種 据置台 (SD-4539, SD-6539) 配管カバー (HC-4539, HC-6039) 上方排気カバー (HU-4500) 側方排気カバー (HY-4500) マルチ計測ユニット (EM-02) 有線LANアダプタ (PB-74) ローネクトアダプタ (ELA-01)			
給水装置認証番号	N W 2 0 1 9			

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2018 年 4 月作成