
XT4219ARS2AW6C


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4219ARS2AW6C

〈単位:mm〉

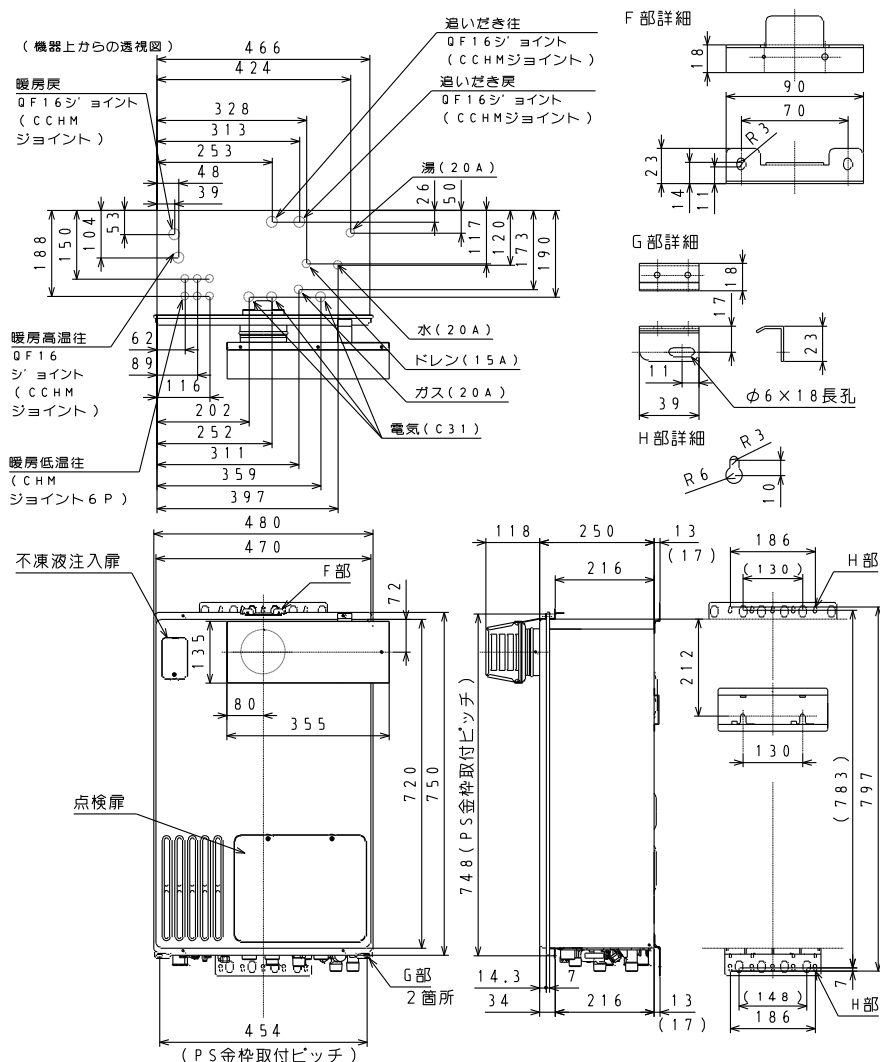

■底板よりの各継手高さ (mm)

ガス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	25
電気	25

■固定方法と部材仕様 () 内寸法は絶縁部品取付時

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	適用告示 (国土交通省告示 第1447号等 の告示)
木壁固定	木ねじ	壁掛け	φ4.8×38	4	0.3kN/本以上	J158112-1995	〇
		設置(上部固定有)		2	(木下地15mm)		〇
R.C.壁固定	ブラク	壁掛け	φ6×30	4	0.3kN/本以上	付属木ねじ	〇
		設置(上部固定有)		2	合計0.6kN以上	との組合せ	〇
A.L.C.壁固定	おねじ形おど 取付アンカー	壁掛け	M6×30以上	2	0.3kN/本以上	フック等は別添録添付品。	〇
		設置(上部固定有)	M5×20以上	1	合計0.6kN以上	フック等は別添録添付品。	〇
A.L.C.壁固定	挟込金具	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	防振架台	〇
P.S.固定	小ねじ	壁掛け	M5×16	4	0.5kN/本以上		〇

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示
第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める
件の一部を改定する件」に対応しています

2019 年 10 月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4219ARS2AW6C

<単位:mm>

品 名	X T 4 2 1 9 A R S 2 A W 6 C	
型 式	G H - H 2 4 3 Z (A) Y	
設 置 方 式	屋外壁掛設置形/アルコーブ設置形	
製品質量(kg)	4 3 (満水時4 6)	
ガ ス 種 類	1 3 A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(38.000kcal/h)
	暖 房	16.1(13.800kcal/h)
	同 時	58.1(50.000kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8.500kcal/h)
	暖 房	14.0kW(12.000kcal/h) ~2.3kW(2.000kcal/h)比例
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0(低温87.0、高温87.0)
	1次・消費効率	93.0
	達成率	112
騒 音 値 (dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	29.0ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²)(機器のみの場合)	
使用水圧(動圧)	100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	直接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	QF16(CCHM)シ' ョイント
	暖房低温往	CHMシ' ョイント(6P)
	暖房高温往・戻	QF16(CCHM)シ' ョイント
	ド レ ン	15A(R1/2)オネジ
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
電 気	C 3 1 (呼び径)	
	中和剤	
電 気 特 性	電 源	AC100V
	リモコン	24V以下
	待機時	1.5W(浴室・台所リモコン取付時)
	同時使用	280W
	凍結予防	最大330W
安 全 装 置	給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレームロック方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導電保護装置(サージアブソーバー方式)	
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リード線(一式) 取付ネジ(一式)	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン(各種) 据置台(450mm: SD-4537, 650mm: SD-6537) 配管カバー(450mm: HC-4537, 650mm: HC-6537) アルコーブ用斜方排気アダプター(TA-10-1) 防振壁固定金具(VK-9000) 低床動用取付金具(PB-1) 防振架台(450mm: BA-4503, 650mm: BA-6503) 絶縁部品セット(14404) 電力測定ユニット(EH-02) リモコンコード、簡易アダプタ エコネットライトアダプター(EIA-01)	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2019 年 10 月作成

