
XT4219ARS4AW3C


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4219ARS4AW3C

〈単位:mm〉

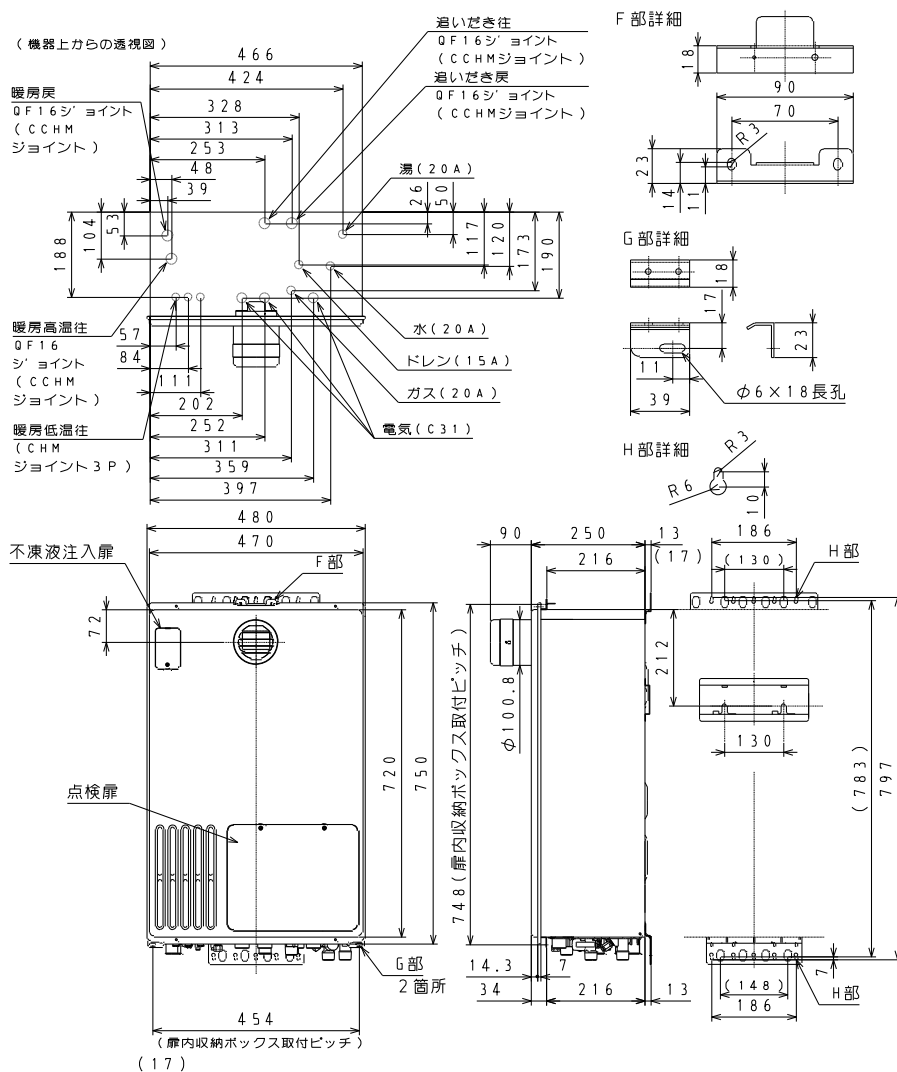

■底板よりの各継手高さ (mm)

ガス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	25
電気	25

■固定方法と部材仕様

() 内寸法は絶縁部品取付時

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ	壁掛け	φ4.8×38	4	0.3kN/本以上	JISB1112-1995
		設置(下部固定有)		2	(木下地15mm)	に準拠
RC壁固定	ブラク	壁掛け	φ6×30	4	0.3kN/本以上	付属木ねじ
		設置(下部固定有)		2	合計0.6kN以上	その組合せ
ALC壁固定	鉄込み金具	壁掛け	N6×30以上	2	合計0.6kN/本以上	シスターは専用設置品。
		設置(上部固定有)	N5×28以上	1	合計0.6kN以上	ブラク/金具はアンカーに 取付構造とするものとする。
PS固定	小ねじ	壁掛け	N5112	5	0.5kN/本以上	別添図

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示
第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める
件の一部を改定する件」に対応しています

2019年10月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4219ARS4AW3C

<単位:mm>

品 名	X T 4 2 1 9 A R S 4 A W 3 C	
型 式	G H - H 2 4 3 Z (A) T	
設 置 方 式	屋外壁掛設置形/PS扉内設置形(排気延長可)	
製品質量(kg)	42(満水時45)	
ガ ス 種 類	13A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(38.000kcal/h)
	暖 房	16.1(13.800kcal/h)
	同 時	58.1(50.000kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8.500kcal/h)
	暖 房	14.0kW(12.000kcal/h) ~2.3kW(2.000kcal/h)比例
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0(低温87.0、高温87.0)
	13A消費効率	93.0
	達成率	112
騒 音 値 (dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	29.0ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²)(機器のみの場合)	
使用水圧(動圧)	100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	直接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ
	暖房低温往	CHMｼﾞｮｲﾝﾄ(3P)
	暖房高温往・戻	QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ
	ド レ ン	15A(R1/2)オネジ
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
	電 気	C31(呼び径)
	中和剤	寒水石
電 気 特 性	電 源	AC100V
	リモコン	24V以下
	消費電力	待機時 1.5W(浴室・台所リモコン取付時)
		同時使用 280W
		凍結予防 最大330W
安 全 装 置	給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレイムロッド方式) 残火安全装置(バイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導電線保護装置(サージアブソーバー方式)	
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リド線(一式) 取付ネジ(一式)	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 燃焼リモコン(各機) 据置台(450mm:SH-4537, 650mm:SH-6537) 配管カバー(450mm:HC-4537, 650mm:HC-6537) エコネットライトアダプター(ELA-01) PS扉内用別売排気カバー(HI-4004)、扉内収納ボックス(SH-0105) アルコープ用別売排気アダプター(1A-30-1) 排気流速UPアダプター(15°:HA-1000V-15, 30°:HA-1000V-30) 防振固定金具(VK-9000) 低振動用壁取付金具(PB-7) 防振梁台(450mm:BX-4503, 650mm:BX-6503) 絶縁部品(14404) 電力測定ユニット(LH-02) リモコンコード、給湯アダプタ	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2019 年 10 月作成