
XT4219ARS4AW6C


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4219ARS4AW6C

〈単位:mm〉

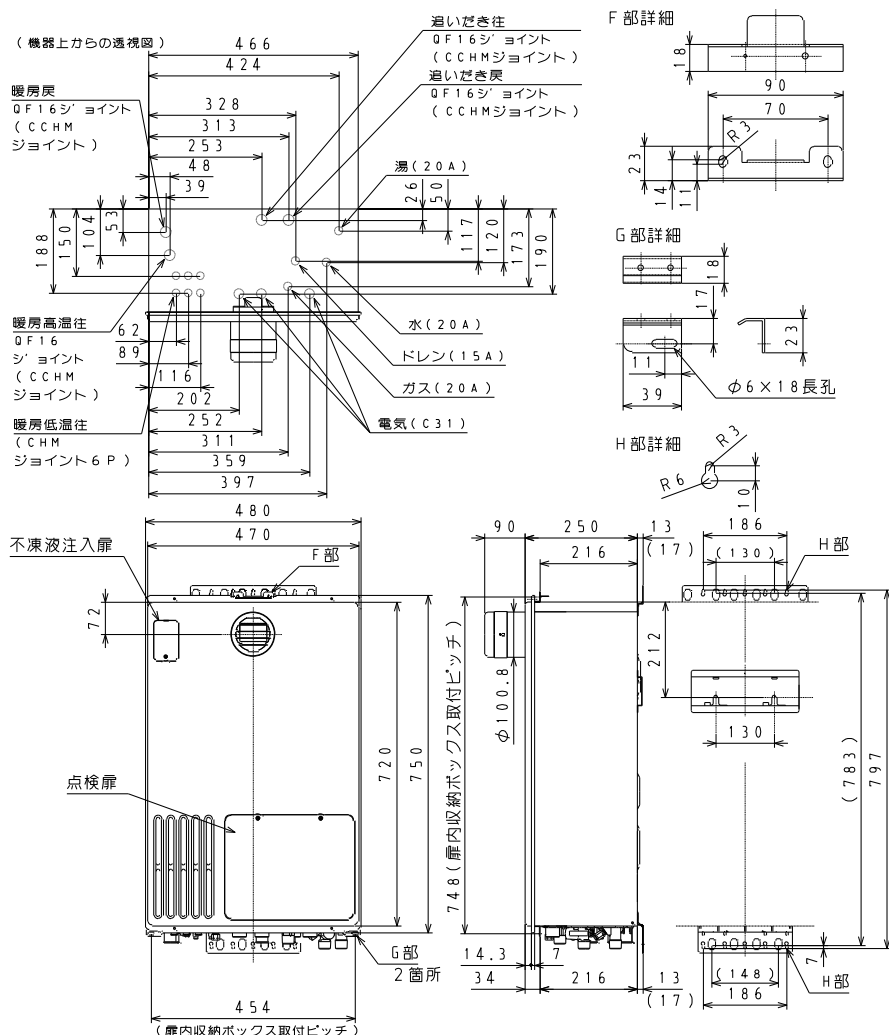

■底板よりの各継手高さ (mm)

ガス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	25
電気	25

■固定方法と部材仕様

() 内寸法は絶縁部品取付時

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ	壁掛け	φ4.8 X 38	4	0.3kN/本以上	JISB1112-1995
		据置(上部固定有)		2	(木下地15mm)	に適合
RC壁固定	ブラク	壁掛け	φ6 X 30	4	0.3kN/本以上	付属木ねじ
		据置(上部固定有)		2	高耐力、0.5kN以上	との組合せ
ALC壁固定	鉄込金具	壁掛け	M6 X 30以上	2	0.5kN/本以上	ランナー・吊钩等標準品、
		据置(上部固定有)	M5 X 20以上	1	高耐力、0.6kN以上	ブラケット等は別売、そ
P.S.壁固定	小ねじ	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	防錆処理
		据置	M12	5	0.5kN/本以上	

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示
第1447号「建築物の構造耐力上安全な構造方法を定める
件の一部を改定する件」に対応しています

2019 年 10 月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4219ARS4AW6C

<単位:mm>

品 名	X T 4 2 1 9 A R S 4 A W 6 C	
型 式	G H - H 2 4 3 Z (A) T	
設 置 方 式	屋外壁掛設置形/PS扉内設置形(排気延長可)	
製品質量(kg)	42(満水時45)	
ガ ス 種 類	13A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(38,000kcal/h)
	暖 房	16.1(13,800kcal/h)
	同 時	58.1(50,000kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8,500kcal/h)
	暖 房	14.0kW(12,000kcal/h) ~2.3kW(2,000kcal/h)比例
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0(低温87.0、高温87.0)
	13A消費効率	93.0
	達成率	112
騒 音 値 (dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	タイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	29.0ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²)(機器のみの場合)	
使用水圧(動圧)	100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	直接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ
	暖房低温往	CHMｼﾞｮｲﾝﾄ(6P)
	暖房高温往・戻	QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ
	ド レ ン	15A(R1/2)オネジ
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
電 気 特 性	電 気	C31(呼び径)
	中和剤	寒水石
	電 源	AC100V
	リモコン	24V以下
	待機時	1.5W(浴室・台所リモコン取付時)
	同時使用	280W
安全装置	凍結予防	最大330W
	安全装置	給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレームロッド方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導電保護装置(サーミアブソーバー方式)
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リモコン(一式) 取付ネジ(一式)	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン(各種) 据置台(450mm:SD-4537, 650mm:SD-6537) 配管カバー(450mm:HC-4537, 650mm:HC-6537) エコネットライトアダプター(E1A-01) PS扉内用側方排気カバー(H1-4804)、扉内収納ボックス(SB-8105) アルコール用斜方排気アダプター(TA-30-1) 排気流束UPアダプター(15°:HA-1080V-15, 30°:HA-1080V-30) 防振壁固定金具(VK-9000) 低振動用壁取付金具(PB-7) 防振架台(450mm:BK-4503, 650mm:BK-6503) 絶縁部品(14404) 電力測定ユニット(EN-02) リモコンコード、循環アダプタ	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2019 年 10 月作成