

---

# XT4219ARS4SW3C

---


外形寸法図  
仕様表

パーパス株式会社

# 外形寸法図

## 給湯暖房用熱源機 XT4219ARS4SW3C

〈単位:mm〉

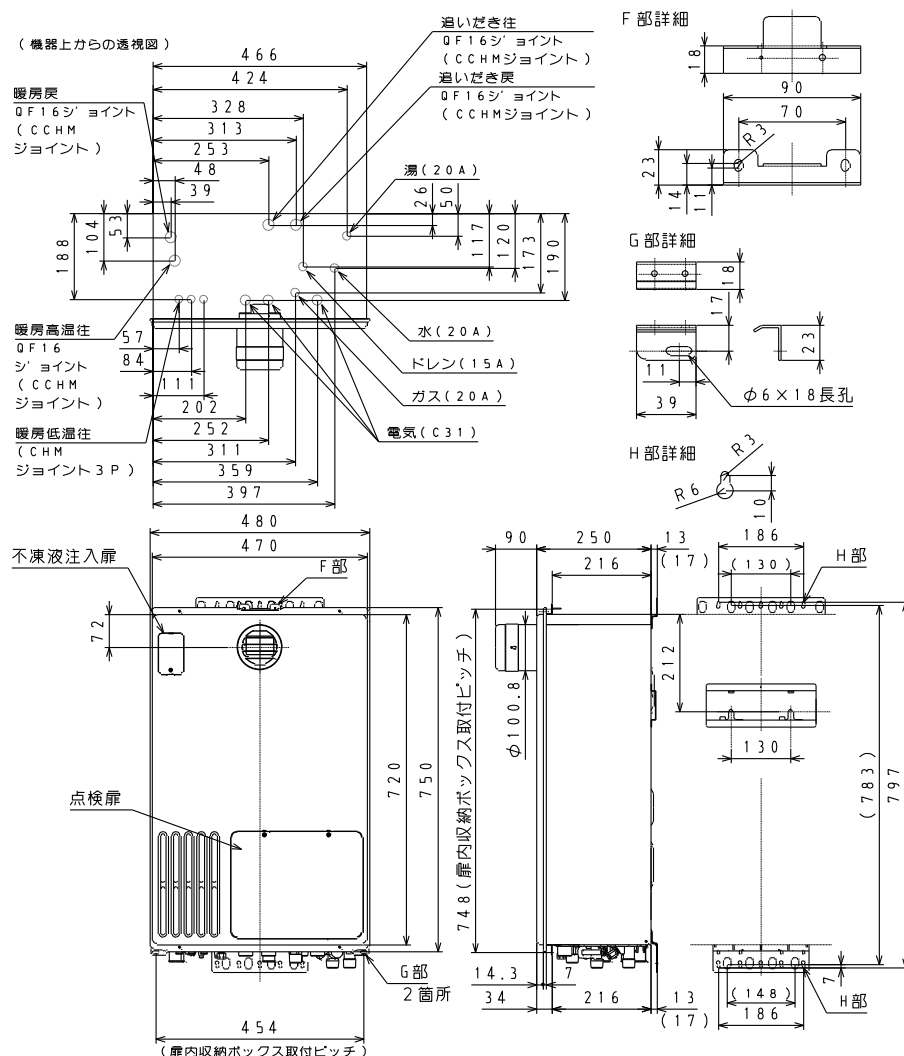

■ 底板よりの各継手高さ (mm)

|         |    |
|---------|----|
| ガス      | 40 |
| 水       | 51 |
| 湯       | 51 |
| 追いだき往・戻 | 38 |
| 暖房低温往   | 24 |
| 暖房高温往   | 38 |
| 暖房戻     | 38 |
| ドレン     | 25 |
| 電気      | 25 |

■ 固定方法と部材仕様

( ) 内寸法は絶縁部品取付時

| 固定場所      | 部材             | 設置種別               | 部材寸法               | 固定本数 | 引張耐力                       | 備考                                           | 標準表示 (国土交通省告示第144号の告示) |
|-----------|----------------|--------------------|--------------------|------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| 木壁固定      | 木ねじ            | 壁掛け<br>[設置(上部固定有)] | φ4.8×38            | 4    | 0.3kN/本以上<br>(木下地15mm)     | JISB1117-1995<br>に準拠                         | 一                      |
| R C 壁固定   | プラグ            | 壁掛け<br>[設置(上部固定有)] | φ6×38              | 4    | 0.3kN/本以上<br>全長0.6kN以上の組合せ | 内蔵木ねじとの組合せ                                   | 一                      |
| A L C 壁固定 | おねじ形おと<br>用エッジ | 壁掛け<br>[設置(上部固定有)] | M6×30以上<br>M5×20以上 | 2    | 0.5kN/本以上<br>全長0.6kN以上の組合せ | フラグメント固定用部材、<br>フラグメントはフラグメント<br>部材固定するものとす。 | 一                      |
| P S 固定    | 小ねじ            | 壁掛け                | M10                | 4    | 0.3kN/本以上                  | 防振架台                                         | 一                      |
|           |                |                    | M512               | 5    | 0.5kN/本以上                  |                                              | 三                      |

※ 本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示  
 第144号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める  
 件の一部を改定する件」に対応しています

2019 年 10 月作成

## 仕 様 表

## 給湯暖房用熱源機 XT4219ARS4SW3C

&lt;単位:mm&gt;

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品 名              | X T 4 2 1 9 A R S 4 S W 3 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 型 式              | G H - H 2 4 3 Z ( A ) T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |
| 設 置 方 式          | 屋外壁掛設置形/PS扉内設置形(排気延長可)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |
| 製品質量(kg)         | 4 2 (満水時45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |
| ガ ス 種 類          | 1 3 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |
| ガス消費量<br>(kW)    | 給 湯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44.2(38,000kcal/h)                                                                                                                                                                                             |
|                  | 暖 房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16.1(13,800kcal/h)                                                                                                                                                                                             |
|                  | 同 時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58.1(50,000kcal/h)                                                                                                                                                                                             |
| 能 力<br>(kW)      | 給 湯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)                                                                                                                                                                                   |
|                  | 追いだき                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.88(8,500kcal/h)                                                                                                                                                                                              |
|                  | 暖 房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14.0kW(12,000kcal/h)<br>~2.3kW(2,000kcal/h)比例                                                                                                                                                                  |
| 熱効率(%)           | 給湯・湯張り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95.0                                                                                                                                                                                                           |
|                  | 暖 房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 87.0(低温87.0、高温87.0)                                                                                                                                                                                            |
|                  | 13A消費効率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93.0                                                                                                                                                                                                           |
|                  | 達成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112                                                                                                                                                                                                            |
| 騒 音 値 (dB(A))    | 49(給湯・暖房・同時使用時)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |
| 点 火 方 式          | タイレクト着火方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
| 給 排 気 方 式        | 強制排気式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |
| 最大出湯量            | 29.0ℓ/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
| 最低作動流量           | 1.9ℓ/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |
| 最低作動水圧           | 10.0kPa(0.1kgf/cm <sup>2</sup> )(機器のみの場合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
| 使用水圧(動圧)         | 100~150kPa(1.0~1.5kgf/cm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |
| 温度制御方式           | 給湯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 比例制御                                                                                                                                                                                                           |
|                  | 暖房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 比例制御                                                                                                                                                                                                           |
| 追いだき方式           | 直接加熱式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |
| 配<br>管<br>口<br>径 | 給水・給湯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20A(R3/4)オネジ                                                                                                                                                                                                   |
|                  | 追いだき往・戻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ                                                                                                                                                                                               |
|                  | 暖房低温往                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CHMｼﾞｮｲﾝﾄ(3P)                                                                                                                                                                                                  |
|                  | 暖房高温往・戻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ                                                                                                                                                                                               |
|                  | ド レ ン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15A(R1/2)オネジ                                                                                                                                                                                                   |
|                  | ガ ス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20A(R3/4)オネジ                                                                                                                                                                                                   |
| 電 気              | 電 気                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |
|                  | C 3 1 (呼び径)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |
|                  | 中和剤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |
|                  | 寒水石                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |
| 電<br>気<br>特<br>性 | 電 源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AC100V                                                                                                                                                                                                         |
|                  | リモコン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24V以下                                                                                                                                                                                                          |
|                  | 待機時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.5W(浴室・台所リモコン取付時)                                                                                                                                                                                             |
|                  | 消費電力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 280W                                                                                                                                                                                                           |
| 安 全 装 置          | 凍結予防                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
|                  | 最大330W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |
| 安 全 装 置          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 給湯側水量検知装置(水量センサー方式)<br>ファン回転検出装置(燃焼ファン)<br>立消え安全装置(フレームロッド方式)<br>残火安全装置(パイメタル方式)<br>過圧防止安全装置(スプリング方式)<br>水位確認装置(水位電極方式)<br>凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転)<br>漏電安全装置(漏電リレー方式)<br>過熱防止装置(温度ヒューズ方式)<br>誘導電保護装置(サージアブソーバー方式) |
| 付 属 品            | 取扱説明書 工事説明書 中継リド線(一式) 取付ネジ(一式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |
| 別 売 部 品          | 浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン(各種)<br>据置台(450mm:SB-4537, 650mm:SB-6537)<br>配管カバー(450mm:HC-4537, 650mm:HC-6537)<br>エコネットライトアダプター(E1A-01)<br>PS扉内用側方排気カバー(H1-4004)、扉内収納ボックス(SB-0105)<br>アルコール用側方排気アダプター(1A-30-1)<br>排気流速UPアダプター(15":HA-1000V-15, 30":HA-1000V-30)<br>防振壁固定金具(VK-9000) 低振動用壁取付金具(PB-7)<br>防振架台(450mm:BX-4503, 650mm:BX-6503) 総線部品(14404)<br>電力測定ユニット(EH-02) リモコンコード、循環アダプタ |                                                                                                                                                                                                                |

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2019 年 10 月作成

