
XT4219ARS8SW6P


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4219ARS8SW6P

〈単位:mm〉

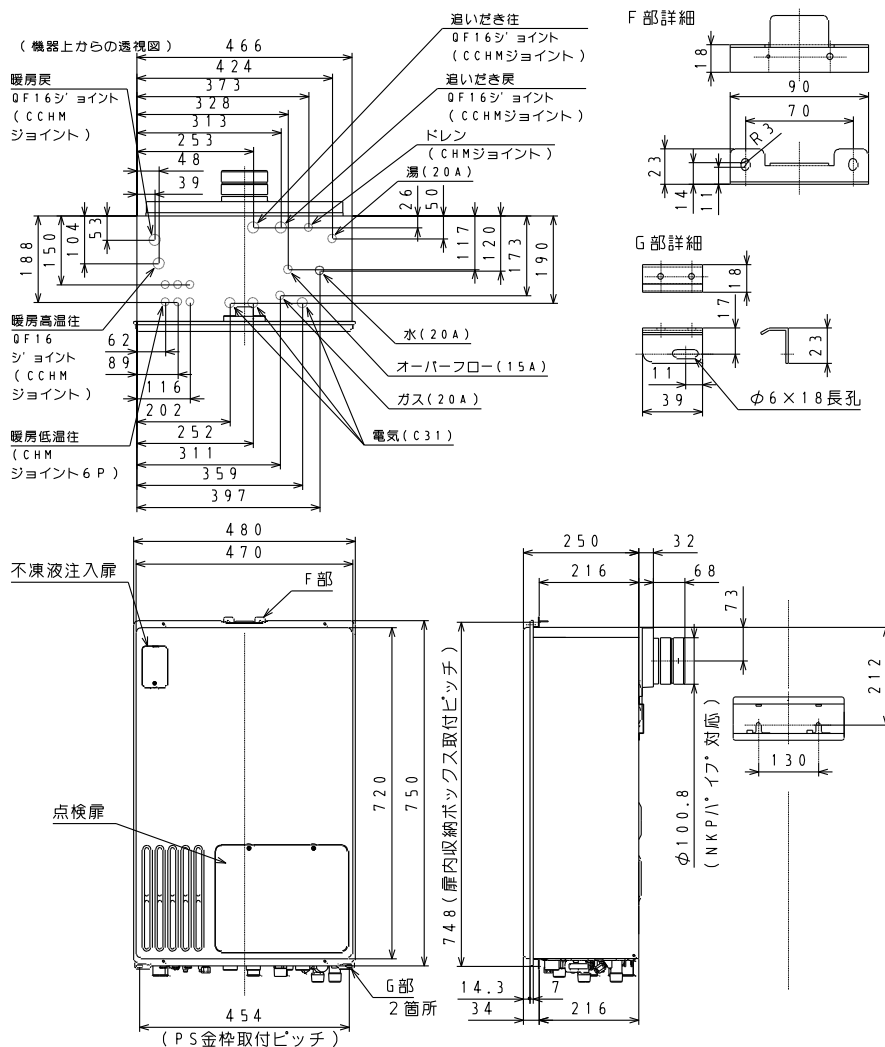

■底板よりの各継手高さ
(mm)

ガス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	52
オーバーフロー	25
電気	25

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考
P.S.固定	小ねじ	壁掛け	M5H12	5	0.5kN/本以上	■適用告示 （国土交通省告示 第1447号の第五）

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示
第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める
件の一部を改定する件」に対応しています

2019 年 10 月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4219ARS8SW6P

<単位:mm>

品 名		X T 4 2 1 9 A R S 8 S W 6 P		
型 式		G H - H D 2 4 3 Z (A) B		
設 置 方 式		P S 扉内設置型(後方排気延長)		
製品質量 (k g)		4 5 (満水時 4 9)		
ガ ス 種 類		I 3 A		
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(38.000kcal/h)		
	暖 房	16.1(13.800kcal/h)		
	同 時	58.1(50.000kcal/h)		
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)		
	追いだき	9.88(8.500kcal/h)		
	暖 房	14.0kW(12.000kcal/h) ~2.3kW(2.000kcal/h)比例		
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0		
	暖 房	87.0(低温87.0、高温87.0)		
	I1台1台消費効率	93.0		
	達成率	112		
騒 音 値 (dB(A))		49(給湯・暖房・同時使用時)		
点 火 方 式		ダイレクト着火方式		
給 排 気 方 式		強制排気式		
最大出湯量		29.0ℓ/min		
最低作動流量		1.9ℓ/min		
最低作動水圧		10.0kPa(0.1kgf/cm ²)(機器のみの場合)		
使用水圧(動圧)		100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)		
温度制御方式	給湯	比例制御		
	暖房	比例制御		
追いだき方式		直接加熱式		
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ		
	追いだき往・戻	QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ		
	暖房低温往	CHMｼﾞｮｲﾝﾄ(6P)		
	暖房高温往・戻	QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ		
	ド レ ン	CHMｼﾞｮｲﾝﾄ		
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ		
電 気		C31(呼び径)		
中和剤		寒水石		
電 気 特 性	電 源	AC100V		
	リモコン	24V以下		
	消費電力	待機時	1.5W(浴室・台所リモコン取付時)	
		同時使用	280W	
		凍結予防	最大360W	
安 全 装 置		給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレームロッド方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式)		
付 属 品		取扱説明書 工事説明書 中継リード線(一式) 取付ネジ(一式)		
別 売 部 品		浴室リモコン 台所リモコン 電線リモコン (各種) 扉内収納ボックス(SB-B105) 箱線アダプタ リモコンコード 電力測定ユニット(EH-02) エコネットライトアダプター(EA-01)		

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2019 年 10 月作成