
XT4219ARSAW3C


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4219ARSAW3C

〈単位:mm〉

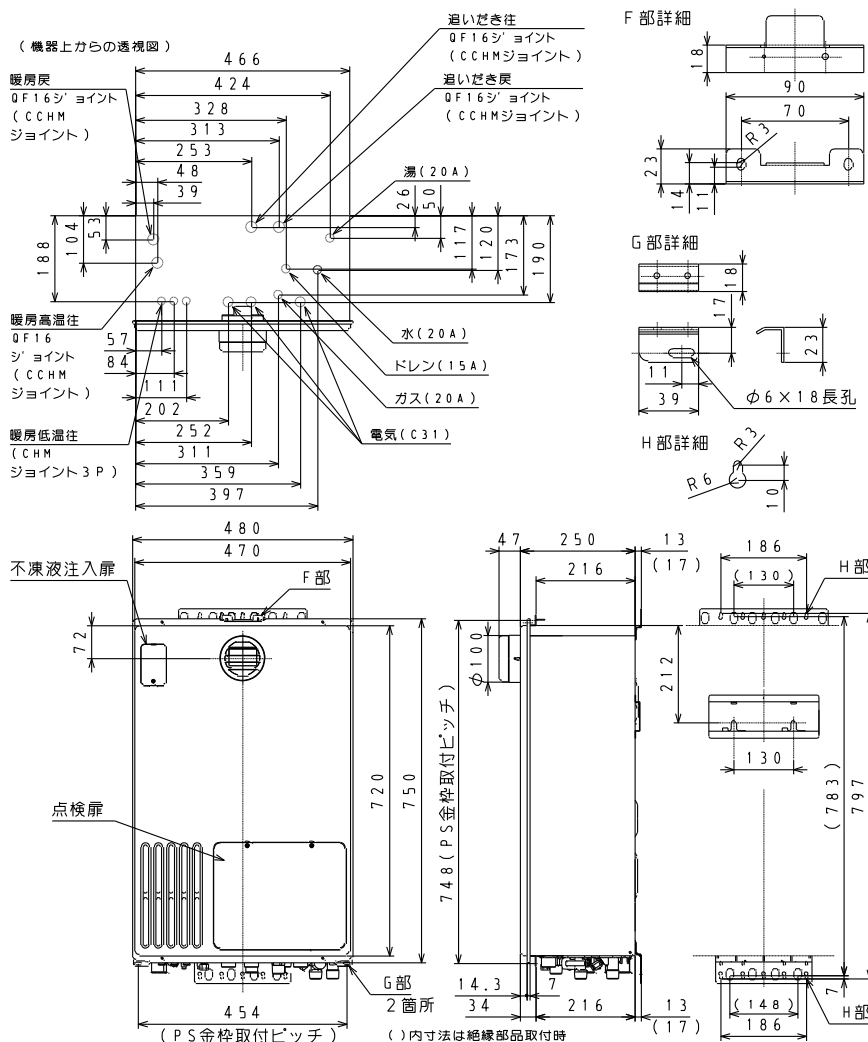

■底板よりの各継手高さ (mm)

ガス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ドレン	25
電気	25

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考	適合表示 (国土交通省告示 第1447号の 施行期日)
木壁固定	木ねじ	壁掛け (上壁固定有)	φ4.8×38	4	0.3kN/本以上 (木厚15mm)	JISB1112-1999 に準拠	一
RC壁固定	ブラク	壁掛け (上壁固定有)	φ6×30	4	0.3kN/本以上	付属木ねじ との相合は	一
ALC壁固定	おねじ形おねじ 兼アンカー	壁掛け (上壁固定有)	M6×30以上	2	0.5kN/本以上	ブラクは取付位置、 ブラク取付後はアンカー 側の固定を要する。	一
ALC壁固定	探込金具	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	取組要	三
PS固定	小ねじ	壁掛け	M516	4	0.5kN/本以上		三

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示
第1447号「建築物の構造耐力上安全な構造方法を定める
件の一部を改定する件」に対応しています

2019年10月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4219ARSAW3C

<単位:mm>

品 名	X T 4 2 1 9 A R S A W 3 C	
型 式	G H - H 2 4 3 Z (A) W	
設 置 方 式	屋外壁掛設置形／P S標準設置形	
製品質量 (kg)	4 2 (満水時 4 5)	
ガ ス 種 類	1 3 A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(38.000kcal/h)
	暖 房	16.1(13.800kcal/h)
	同 時	58.1(50.000kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8.500kcal/h)
	暖 房	14.0kW(12.000kcal/h) ~2.3kW(2.000kcal/h)比例
熱効率 (%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0(低温87.0、高温87.0)
	11kW消費効率	93.0
	達成率	112
騒 音 値 (dB(A))	49(給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	29.0ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
使用水圧 (動圧)	100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	直接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ
	暖房低温往	CHMｼﾞｮｲﾝﾄ(3P)
	暖房高温往・戻	QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ
	ド レ ン	15A(R1/2)オネジ
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
	電 気	C31(呼び径)
中和剤		寒水石
電 気 特 性	電 源	AC100V
	リモコン	24V以下
	待機時	1.5W(浴室・台所リモコン取付時)
	消費電力	280W
	凍結予防	最大330W
安 全 装 置	給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレームロッド方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導管保護装置(サージアブソーバー方式)	
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リード線(一式) 取付ネジ(一式)	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン (各様) 燃器台(450mm: 50-4537, 650mm: 50-6537) 配管カバー(450mm: HC-4537, 650mm: HC-6537) 上方排気カバー(HU-1902) 側方排気カバー(HU-2903) 超長層用給気カバー(KTS-4000) アルコール用側方排気アダプター(TA-30-1) 排気減速UPアダプター(15°: HA-1000V-15, 30°: HA-1000V-30) 防振架台(450mm: BK-4503, 650mm: BK-6503) 絶縁部品セット(14404) 防振壁固定金具(WK-9000) 低振動用壁取付金具(PB-1) 循環アダプター リモコンコード 電力計測ユニット(LN-02) エコネットライトアダプター(LLA-01)	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2019 年 10 月作成

