

---

# XT4219ARSAWCZ

---


外形寸法図  
仕様表

パーパス株式会社

# 外形寸法図

# 給湯暖房用熱源機 XT4219ARSAWCZ

〈単位:mm〉

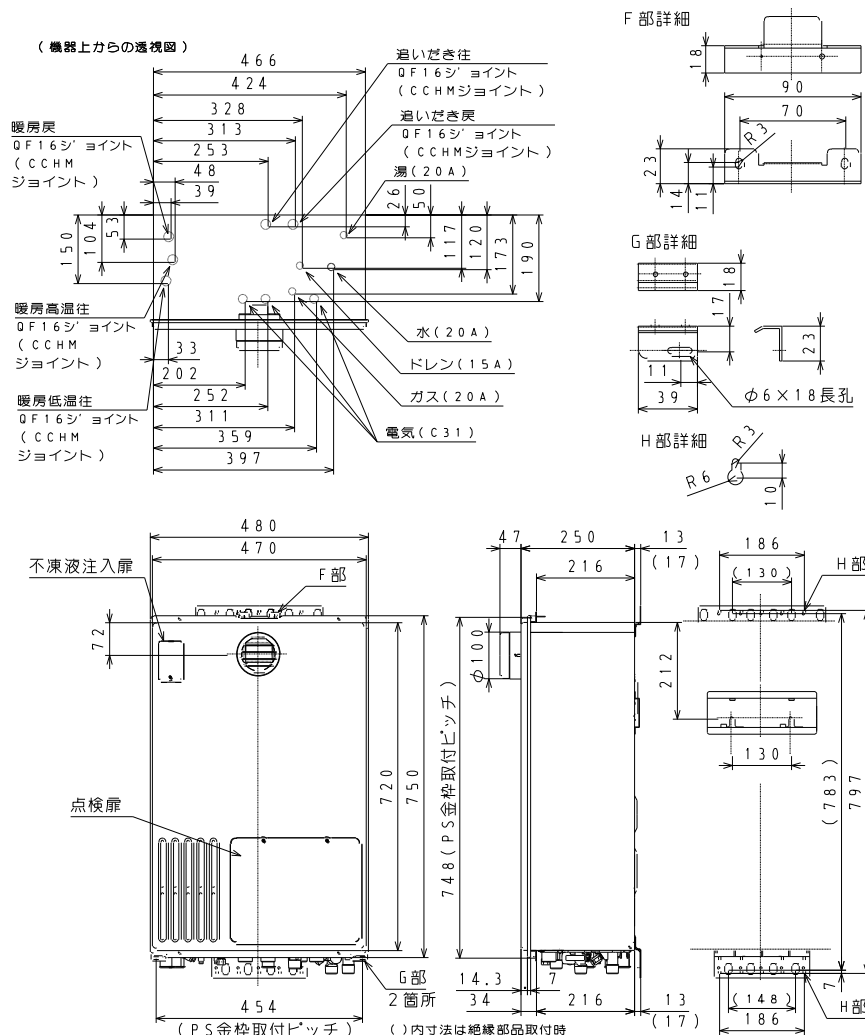

■底板よりの各継手高さ (mm)

|         |    |
|---------|----|
| ガス      | 40 |
| 水       | 51 |
| 湯       | 51 |
| 追いだき往・戻 | 38 |
| 暖房低温往   | 38 |
| 暖房高温往   | 38 |
| 暖房戻     | 38 |
| ドレン     | 25 |
| 電気      | 25 |

外装色: シルバーメタリック

■固定方法と部材仕様

| 固定場所     | 部材  | 設置種別       | 部材寸法    | 固定本数 | 引張り耐力     | 備考                                                                    | 表示<br>(国土交<br>通省告示<br>第147号<br>の欄外) |
|----------|-----|------------|---------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 木壁固定     | 木ねじ | 壁掛け        | φ4.8×38 | 4    | 0.3kN/本以上 | JISB1112-1995<br>に準拠<br>付属木ねじ<br>との場合は<br>JISB1112-1995<br>の欄外に<br>記載 | 三                                   |
|          |     | 壁掛け(上部固定有) | φ4.8×38 | 2    | (木下地15mm) |                                                                       |                                     |
| R.C壁固定   | ブラク | 壁掛け        | φ6×30   | 4    | 0.3kN/本以上 | JISB1112-1995<br>に準拠<br>付属ブラク<br>との場合は<br>JISB1112-1995<br>の欄外に<br>記載 | 三                                   |
|          |     | 壁掛け(上部固定有) | φ6×30   | 2    | 合計0.6kN以上 |                                                                       |                                     |
| A.L.C壁固定 | ねじ  | 壁掛け        | M6×30以上 | 2    | 合計0.6kN以上 | JISB1112-1995<br>に準拠<br>付属ねじ<br>との場合は<br>JISB1112-1995<br>の欄外に<br>記載  | 三                                   |
|          |     | 壁掛け(上部固定有) | M5×20以上 | 1    | 合計0.6kN以上 |                                                                       |                                     |
| P.S固定    | 小ねじ | 壁掛け        | M5×16   | 4    | 0.3kN/本以上 | 防振架台                                                                  | 三                                   |

\* 本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示  
第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める  
件の一部を改定する件」に対応しています

2020年2月作成

## 仕 様 表

## 給湯暖房用熱源機 XT4219ARSAWCZ

&lt;単位:mm&gt;

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 品 名           | X T 4 2 1 9 A R S A W C Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| 型 式           | G H - H 2 4 3 Z ( A ) W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
| 設 置 方 式       | 屋外壁掛設置形／PS標準設置形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| 製品質量(kg)      | 42(満水時45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| ガ ス 種 類       | I 3 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| ガス消費量<br>(kW) | 給 湯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44.2(38,000kcal/h)                            |
|               | 暖 房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16.1(13,800kcal/h)                            |
|               | 同 時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58.1(50,000kcal/h)                            |
| 能 力<br>(kW)   | 給 湯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)                  |
|               | 追いだき                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.88(8,500kcal/h)                             |
|               | 暖 房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14.0kW(12,000kcal/h)<br>~2.3kW(2,000kcal/h)比例 |
| 熱効率(%)        | 給湯・湯張り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95.0                                          |
|               | 暖 房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 87.0(低温87.0、高温87.0)                           |
|               | 1kW消費効率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 93.0                                          |
|               | 達成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112                                           |
| 騒 音 値 (dB(A)) | 49(給湯・暖房・同時使用時)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| 点 火 方 式       | ダイレクト着火方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| 給 排 気 方 式     | 強制排気式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| 最大出湯量         | 29.0ℓ/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| 最低作動流量        | 1.9ℓ/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| 最低作動水压        | 10.0kPa(0.1kgf/cm <sup>2</sup> )(機器のみの場合)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| 使用水压(動圧)      | 100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |
| 温度制御方式        | 給湯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 比例制御                                          |
|               | 暖房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 比例制御                                          |
| 追いだき方式        | 直接加熱式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| 配 管<br>口 径    | 給水・給湯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20A(R3/4)オネジ                                  |
|               | 追いだき往・戻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ                              |
|               | 暖房低温往                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ                              |
|               | 暖房高温往・戻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ                              |
|               | ド レ ン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15A(R1/2)オネジ                                  |
|               | ガ ス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20A(R3/4)オネジ                                  |
|               | 電 気                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C31(呼び径)                                      |
| 中和剤           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 寒水石                                           |
| 電 気<br>特 性    | 電 源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AC100V                                        |
|               | リモコン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24V以下                                         |
|               | 待機時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.8W(エネファーム用リモコン取付時)                          |
|               | 消費電力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 同時使用 280W                                     |
|               | 凍結予防                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 最大330W                                        |
| 安 全 装 置       | 給湯側水量検知装置(水量センサー方式)<br>ファン回転検出装置(燃焼ファン)<br>立消え安全装置(フレイムロッド方式)<br>残火安全装置(パイメタル方式)<br>過圧防止安全装置(スプリング方式)<br>水位確認装置(水位電極方式)<br>凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転)<br>漏電安全装置(漏電リレー方式)<br>過熱防止装置(温度ヒューズ方式)<br>誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式)                                                                                                                                                                                                      |                                               |
| 付 属 品         | 取扱説明書 工事説明書 中継リード線(一式) 取付ネジ(一式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| 別 売 部 品       | 浴室リモコン 台所リモコン 燃焼リモコン(各種)<br>据置台(450mm:SO-4541-SO, 650mm:SO-6541-SO)<br>据置台(450mm:HC-4541-SO, 650mm:HC-6541-SO)<br>配管カバー(450mm:HU-1902)<br>上方排気カバー(HU-1902)<br>側方排気カバー(HY-2903) 超高温用給気カバー(KYS-4800)<br>アルコープ用斜方排気アダプター(YA-30-1)<br>排気流速アダプター(15°:HA-1080V-15, 30°:HA-1080V-30)<br>総線部品セット(14404)<br>防振壁固定金具(WK-9000) 低振動用壁取付金具(PB-7)<br>箱置アダプタ リモコンコード 電力計測ユニット(EM-02)<br>エコネットライトアダプター(ELA-01)<br>有線LANアダプター(PB-74) |                                               |

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2020 年 2 月作成