

---

# XT4219ARSSW6P

---


外形寸法図  
仕様表

パーパス株式会社

# 外形寸法図

## 給湯暖房用熱源機 XT4219ARSSW6P

〈単位:mm〉

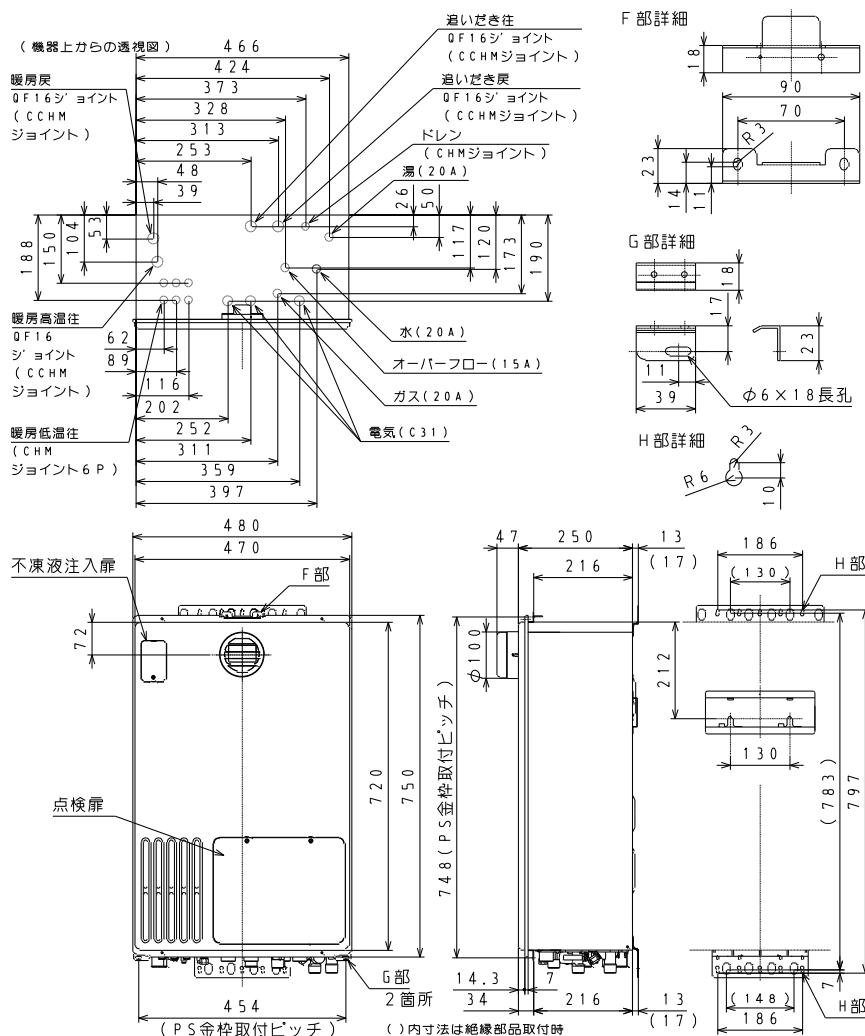

■底板よりの各継手高さ (mm)

|         |    |
|---------|----|
| ガス      | 40 |
| 水       | 51 |
| 湯       | 51 |
| 追いだき往・戻 | 38 |
| 暖房低温往   | 24 |
| 暖房高温往   | 38 |
| 暖房戻     | 38 |
| ドレン     | 52 |
| オーバーフロー | 25 |
| 電気      | 25 |

■固定方法と部材仕様

| 固定場所     | 部材   | 設置種別      | 部材寸法    | 固定本数 | 引張り耐力       | 備考            |
|----------|------|-----------|---------|------|-------------|---------------|
| 木壁固定     | 木ねじ  | 壁掛け       | φ4.8×38 | 4    | 0.3kN/本以上   | JISB1112-1995 |
|          |      | 設置(上部固定用) |         | 2    | (木下地15mm)   | に適用           |
| R C壁固定   | ブラク  | 壁掛け       | φ6×30   | 4    | 0.3kN/本以上   | 付属木ねじ         |
|          |      | 設置(上部固定用) |         | 2    | 高耐力・0.6kN以上 | との組合せ         |
| A L C壁固定 | 鉄込金具 | 壁掛け       | M6×30以上 | 2    | 0.5kN/本以上   | クランクは両端部品     |
|          |      | 設置(上部固定用) | M5×20以上 | 1    | 高耐力・0.6kN以上 | ブラクは両端部品で     |
| P S固定    | 小ねじ  | 壁掛け       | M10     | 4    | 0.3kN/本以上   | 防振架台          |
|          |      | 設置        | M516    | 4    | 0.5kN/本以上   |               |

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています

2019 年 10 月作成

## 仕 様 表

## 給湯暖房用熱源機 XT4219ARSSW6P

&lt;単位:mm&gt;

|               |                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 品 名           | X T 4 2 1 9 A R S S W 6 P                                                                                                                                                                                      |                                               |
| 型 式           | G H - H D 2 4 3 Z ( A ) W                                                                                                                                                                                      |                                               |
| 設 置 方 式       | 屋外壁掛設置形／P S 標準設置形                                                                                                                                                                                              |                                               |
| 製品質量 (kg)     | 4 4 ( 満水時 4 8 )                                                                                                                                                                                                |                                               |
| ガ ス 種 類       | 1 3 A                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| ガス消費量<br>(kW) | 給 湯                                                                                                                                                                                                            | 44.2(38.000kcal/h)                            |
|               | 暖 房                                                                                                                                                                                                            | 16.1(13.800kcal/h)                            |
|               | 同 時                                                                                                                                                                                                            | 50.1(50.000kcal/h)                            |
| 能 力<br>(kW)   | 給 湯                                                                                                                                                                                                            | 41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)                  |
|               | 追いだき                                                                                                                                                                                                           | 9.88(8.500kcal/h)                             |
|               | 暖 房                                                                                                                                                                                                            | 14.0kW(12.000kcal/h)<br>~2.3kW(2.000kcal/h)比例 |
| 熱効率 (%)       | 給湯・湯張り                                                                                                                                                                                                         | 95.0                                          |
|               | 暖 房                                                                                                                                                                                                            | 87.0(低温87.0、高温87.0)                           |
|               | エネルギー消費効率                                                                                                                                                                                                      | 93.0                                          |
|               | 達成率                                                                                                                                                                                                            | 112                                           |
| 騒 音 値 (dB(A)) | 49(給湯・暖房・同時使用時)                                                                                                                                                                                                |                                               |
| 点 火 方 式       | ダイレクト着火方式                                                                                                                                                                                                      |                                               |
| 給 排 気 方 式     | 強制排気式                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| 最大出湯量         | 29.0ℓ/min                                                                                                                                                                                                      |                                               |
| 最低作動流量        | 1.9ℓ/min                                                                                                                                                                                                       |                                               |
| 最低作動水圧        | 10.0kPa(0.1kgf/cm <sup>2</sup> )(機器のみの場合)                                                                                                                                                                      |                                               |
| 使用水圧(動圧)      | 100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                        |                                               |
| 温度制御方式        | 給湯                                                                                                                                                                                                             | 比例制御                                          |
|               | 暖房                                                                                                                                                                                                             | 比例制御                                          |
| 追いだき方式        | 直接加熱式                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| 配 管<br>口 径    | 給水・給湯                                                                                                                                                                                                          | 20A(R3/4)オネジ                                  |
|               | 追いだき往・戻                                                                                                                                                                                                        | QF16(CCHM)ジ' ヨイント                             |
|               | 暖房低温往                                                                                                                                                                                                          | CHMジ' ヨイント(6P)                                |
|               | 暖房高温往・戻                                                                                                                                                                                                        | QF16(CCHM)ジ' ヨイント                             |
|               | ド レ ン                                                                                                                                                                                                          | CHMジ' ヨイント                                    |
|               | ガ ス                                                                                                                                                                                                            | 20A(R3/4)オネジ                                  |
| 電 気           | C 3 1 (呼び径)                                                                                                                                                                                                    |                                               |
|               | 中和剤                                                                                                                                                                                                            |                                               |
|               | 電 源                                                                                                                                                                                                            |                                               |
|               | AC100V                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| 電 気<br>特 性    | リモコン                                                                                                                                                                                                           |                                               |
|               | 24V以下                                                                                                                                                                                                          |                                               |
|               | 待機時                                                                                                                                                                                                            | 1.5W(浴室・台所リモコン取付時)                            |
|               | 消費電力                                                                                                                                                                                                           | 280W                                          |
| 安 全 装 置       | 凍結予防                                                                                                                                                                                                           |                                               |
|               | 最大360W                                                                                                                                                                                                         |                                               |
|               | 給湯側水量検知装置(水量センサー方式)<br>ファン回転検出装置(燃焼ファン)<br>立消え安全装置(フレームロック方式)<br>残火安全装置(パイメタル方式)<br>過圧防止安全装置(スプリング方式)<br>水位確認装置(水位電極方式)<br>凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転)<br>漏電安全装置(漏電リレー方式)<br>過熱防止装置(温度ヒューズ方式)<br>誘導電保護装置(サージアブソーバー方式) |                                               |
|               | 付 属 品                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| 別 売 部 品       | 取扱説明書 工事説明書 中継リッド線(一式) 取付ネジ(一式)                                                                                                                                                                                |                                               |
|               | 浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン(各様)                                                                                                                                                                                       |                                               |
|               | 据置台(450mm:SD-4537, 650mm:SD-6537)                                                                                                                                                                              |                                               |
|               | 配管カバー(450mm:HC-4537, 650mm:HC-6537)                                                                                                                                                                            |                                               |
| 別 売 部 品       | 上方排気カバー(HH-1902)                                                                                                                                                                                               |                                               |
|               | 側方排気カバー(HY-2903) 超長距離給気カバー(KTS-4800)                                                                                                                                                                           |                                               |
|               | アルコール用側方排気アダプター(TA-30-1)                                                                                                                                                                                       |                                               |
|               | 排気流速UPアダプター(15°:HA-1000V-15, 30°:HA-1000V-30)                                                                                                                                                                  |                                               |
| 別 売 部 品       | 防振架台(450mm:DA-4503, 650mm:DA-6503) 絶縁部品セット(14404)                                                                                                                                                              |                                               |
|               | 防振壁固定金具(WK-9900) 低振動用壁取付金具(PB-7)                                                                                                                                                                               |                                               |
|               | 循環アダプタ リモコンコード 電力計測ユニット(LN-02)                                                                                                                                                                                 |                                               |
|               | エコネットライトアダプター(ELA-01)                                                                                                                                                                                          |                                               |

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2019 年 10 月作成

